

MONOLITH





# MONOLITH

FRIGORIFERI, COMBINATI, CONGELATORI E CANTINE VINI

## **LIEBHERR**

Monolith è una nuova generazione di frigoriferi, combinati, congelatori e cantine vini da incasso. Questa serie di lusso unisce design, funzionalità e massime prestazioni in 2,13 metri di altezza. Le apparecchiature Monolith sono l'emblema

per eccellenza di qualità superiore e tecnologie all'avanguardia e possono essere combinate in modo personalizzato per realizzare la tua cucina ideale. Scopri il segreto della loro perfezione.

# MONOLITH

## Caratteristiche generali



## SoftSystem

---

Grazie alla chiusura ammortizzata SoftSystem, le porte si chiudono lentamente e silenziosamente anche quando sono a pieno carico. A seconda delle dimensioni del Monolith, le cerniere della porta possono sostenere fino a 40 kg di peso.

## InfinitySwipe

---

InfinitySwipe è uno schermo touchscreen chiaro e luminoso da 3,5", estremamente intuitivo e facile da usare grazie alla tecnologia touch & swipe.

## InfinityLight

---

L'illuminazione LED integrata nella parete laterale crea una luce soffusa e uniforme all'interno del vano frigorifero che si accende all'apertura della porta. L'effetto di InfinityLight è estremamente elegante e d'impatto e, grazie alla ridotta emissione di calore, non altera la qualità degli alimenti.

## SmartDevice

---

Nei frigoriferi e congelatori Monolith lo SmartDeviceBox è integrato e permette di collegare le apparecchiature a smartphone o tablet e di gestire in remoto alcune funzioni. Per esempio è possibile ricevere una notifica se si dimenticano le porte aperte.


## 10 anni di garanzia sul compressore

---

Sulle apparecchiature della serie Monolith, così come su tutti i frigoriferi e congelatori Liebherr, è valida una garanzia di 10 anni sul compressore. Per poter attivare la garanzia, seguire le indicazioni sul sito [www.bsdspace.it](http://www.bsdspace.it).



## Frigoriferi e combinati

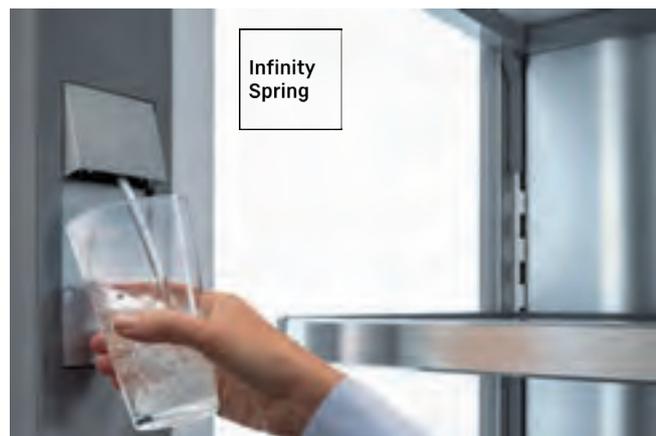

## PowerCooling

---

Il sistema ad alte prestazioni PowerCooling garantisce un raffreddamento rapido e uniforme degli alimenti nei vani interni e, grazie a una speciale canalizzazione dell'aria, negli scomparti della controporta. Il filtro integrato FreshAir ai carboni attivi impedisce la formazione degli odori e depura l'aria in ingresso.

## Ripiani della controporta flessibili

---

Gli spaziosi ripiani della controporta possono contenere bottiglie e contenitori molto grandi, con un volume di diversi litri. Tutti i ripiani nel vano interno e nella controporta sono in vetro di sicurezza; sono facilmente regolabili in altezza, per adattarsi ad ogni esigenza.

## BioFresh-Plus

---

La tecnologia BioFresh permette di conservare frutta, verdura, carne e latticini molto più a lungo grazie ad una temperatura di poco superiore a 0 °C e all'umidità controllata. Le apparecchiature Monolith sono dotate di un ulteriore cassetto BioFresh-Plus per la conservazione ottimale del pesce, dove la temperatura può raggiungere - 2 °C.

## InfinitySpring

---

InfinitySpring è un erogatore d'acqua montato a filo, praticamente invisibile, che permette di riempire con acqua fresca bicchieri e contenitori di formato standard. La purezza dell'acqua è costantemente garantita da un filtro sostituibile, collocato nella parte anteriore dello zoccolo dell'apparecchiatura e facilmente accessibile.

# Congelatori



## NoFrost

---

La tecnologia NoFrost congela gli alimenti con aria di ricircolo refrigerata e convoglia l'umidità all'esterno. È per questo motivo che il vano congelatore resta sempre privo di ghiaccio e gli alimenti non si coprono più di brina. Il congelatore NoFrost non deve essere mai sbrinato. I cassetti FrostSafe completamente estraibili proteggono i cibi congelati dallo scambio d'aria e impediscono la dispersione del freddo quando si apre la porta. I cassetti scorrono su guide telescopiche e sono trasparenti per permettere di vedere a colpo d'occhio il contenuto.

## IceMaker

---

L'IceMaker automatico produce fino a 1,6 kg cubetti di ghiaccio da acqua filtrata in 24 ore. La capacità di produzione può essere aumentata ulteriormente attivando la funzione SuperFrost. Con un contenitore di raccolta con capienza fino a 3,5 kg (a seconda del modello), il ghiaccio è sempre disponibile. Il filtro dell'acqua si trova nella parte anteriore dello zoccolo dell'apparecchiatura ed è facilmente accessibile quando è necessario sostituirlo.

## SuperFrost

---

La funzione SuperFrost permette di abbassare rapidamente la temperatura del congelatore per congelare più velocemente gli alimenti e preservare il loro contenuto di vitamine. A congelazione ultimata, il vano congelatore torna automaticamente alla temperatura preimpostata dopo un lasso di tempo prestabilito (massimo 65 ore), per risparmiare energia. È possibile controllare facilmente questa e altre funzioni da remoto mediante l'app SmartDevice.

## SoftSystem

---

Grazie alla chiusura ammortizzata SoftSystem, le porte si chiudono lentamente e silenziosamente anche quando sono a pieno carico. A seconda del modello, le cerniere della porta possono sostenere fino a 40 kg di peso.

# Cantine vini



## SoftTelescopic

---

Le mensole su guide telescopiche con chiusura automatica e ammortizzata delle cantine Monolith permettono di configurare a proprio piacimento lo spazio interno per ospitare bottiglie di vino più grandi o bottiglie di champagne. Grazie a queste mensole le cantine Monolith possono adattarsi comodamente ad ogni collezione di vini.

## InfinityBoard

---

InfinityBoard è un elemento di design unico per le cantine vini Monolith; il ripiano può essere estratto completamente per essere utilizzato come mensola d'appoggio momentanea mentre si organizza la collezione all'interno del vano. Si potrà servire inoltre un buon bicchiere di vino senza dover estrarre la bottiglia dalla cantina.

## InfinityProtection

---

Le cantine Monolith sono equipaggiate con due sensori in ogni comparto allo scopo di mantenere la temperatura costante e di preservare i vini. Se i sensori InfinityProtection rilevano un cambiamento critico, un allarme consentirà di intervenire tempestivamente.

## Filtro FreshAir ai carboni attivi

---

Una qualità dell'aria ottimale è ciò che meritano le collezioni di vini. Ogni scomparto presenta un filtro FreshAir ai carboni attivi per preservare al meglio ciascuna bottiglia. L'aria in entrata viene filtrata dagli odori dannosi.

MONOLITH






# Combinati

---





**Combinati integrabili**

Modello	<b>ECBN 9673</b> € 13.399 pag. 314	<b>ECBN 9671</b> € 12.699 pag. 316	<b>ECBN 9471</b> € 11.999 pag. 318
Dimensioni			
Incernieratura porta	versione -001 sinistra fissa/ destra fissa (FrenchDoor)	versione -001 destra, reversibile versione -617 sinistra, reversibile	versione -001 destra, reversibile versione -617 sinistra, reversibile
BioFresh-Plus	■	■	■
DuoCooling	■	■	■
NoFrost	■	■	■
InfinitySwipe	■	■	■
InfinityLight	■	■	■
InfinitySpring	■	■	■
IceMaker	■	■	■
SoftSystem	■	■	■
SoftTelescopic	■	■	■
SmartDevice	■	■	■



## ECBN 9673 **LIEBHERR**

Combinato Integrabile, BioFresh - **Monolith**  
SmartDeviceBox in dotazione

€ 13.399,-

### Vantaggi

- 1 cassetto BioFresh-Plus
- 3 zone di temperatura
- Illuminazione LED integrata
- Congelatore NoFrost
- 1 cassetto FrostSafe
- Grande Capacità
- Erogatore dell'acqua integrato
- IceMaker

### Installazione

Cerniere autoportanti - SoftSystem

### Dimensioni nicchia (A/L/P in cm)

213,4 / 91-91,4 / 63,5

Cerniera sinistra fissa - destra fissa

### Efficienza e informazioni tecniche

Classe di efficienza energetica	F
Consumo annuo	431 kWh
Classe di rumorosità	C
Rumorosità	38 dB
Volume utile frigorifero	239,6 l
Volume vano BioFresh	86,8 l
Volume congelatore	184,0 l
Volume totale	510 l
Range di temperatura frigorifero	da + 2 °C a + 7 °C
Range di temperatura congelatore	da -14 °C a - 27 °C

### Controllo

Sistema di controllo	InfinitySwipe
Zone di temperatura indipendenti	3
SuperCool	temporizzato
SuperFrost	temporizzato
Allarme	ottico e acustico

### Frigorifero

Tecnologia	DuoCooling
Sbrinamento	automatico
Cassetti BioFresh-Plus	1
Illuminazione / illuminazione BioFresh	InfinityLight / LED
Allestimento ripiani / allestimento balconcini	vetro / vetro satinato e acciaio
Numero di ripiani	3
Numero di mensole nella controporta	4
Erogatore dell'acqua integrato	InfinitySpring
Filtro dell'acqua	sì

### Congelatore

Tecnologia	NoFrost
Sbrinamento	automatico
IceMaker / produzione / riserva	automatico, disinseribile / 1,4 kg / 3 kg
Cassetti FrostSafe	1

MONOLITH




### Accessori acquistabili separatamente

- 1 - Maniglia piatta in alluminio satinato
- 2 - Maniglia squadrata in alluminio satinato
- 3 - Maniglia arrotondata in acciaio
- 4 - Porte in acciaio
- 5 - Pannello base in acciaio
- 6 - Kit di installazione Side-by-Side




Accessori acquistabili separatamente alle pag. 354 - 356

# Dimensioni dell'apparecchiatura

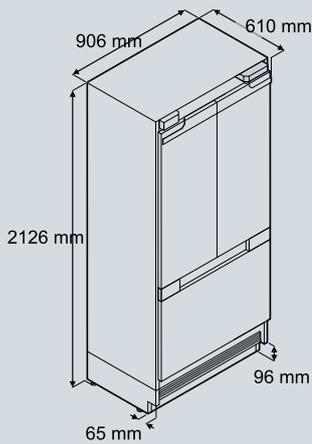

## Importante

L'altezza minima è misurata con i piedini regolabili completamente rientrati. Ruotando i piedini è possibile aumentare l'altezza dell'apparecchiatura. Una volta posizionata all'interno della nicchia, l'altezza viene livellata utilizzando i piedini nella parte anteriore, fino ad arrivare in contatto con il dispositivo antibaltamento. Per ottenere un'altezza dello zoccolo pari a 102 mm, i piedini dovranno essere alzati fino a 6 - 8 mm. Nel caso in cui lo zoccolo sia più alto, i piedini possono arrivare fino a un massimo di 19 mm.

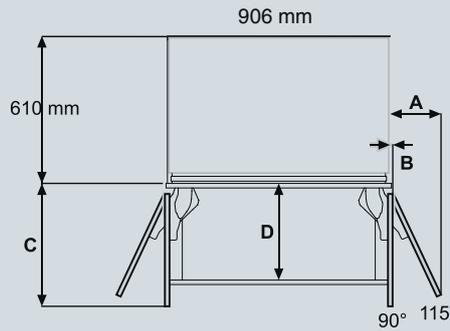

## A filo

A = 210 mm  
B = 12,5 mm  
C = 510 mm


## In battuta

A = 210 mm  
B = 12,5 mm  
C = 510 mm  
D = 400 mm


Dimensione A = senza maniglia sulla porta

# Dimensioni della nicchia

## Zoccolo singolo

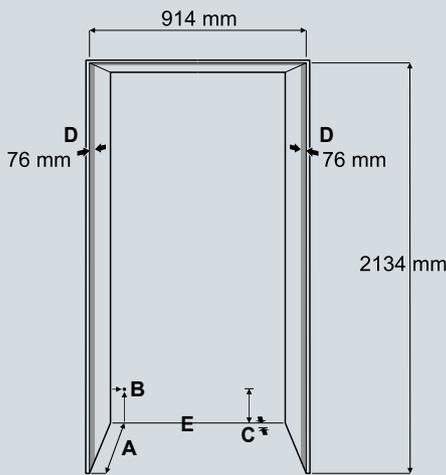


## Zoccolo continuo

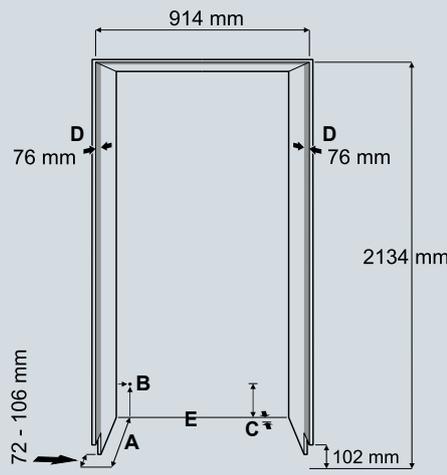

**A** - Profondità dell'apparecchiatura con il pannello esterno: 635 mm con il pannello interno: 635 mm + spessore del pannello personalizzato.  
**B** - Punto in cui il cavo di alimentazione esce dal retro dell'apparecchiatura (19 mm dal lato sinistro e 127 mm dal pavimento). La lunghezza libera del cavo di rete è di 2,5 m.  
**C** - Scanalatura per il passaggio del cavo di alimentazione e del tubo di allacciamento alla rete idrica: profondità 25 mm, altezza 140 mm sulla larghezza dell'apparecchiatura.  
**D** - Superficie visibile aprendo la porta. Si consiglia quindi l'applicazione di una finitura.  
**E** - Il dispositivo antibaltamento alla base dell'apparecchiatura deve essere fissato al pavimento o alla parete.

# Dimensioni del pannello della porta

e lunghezza del cavo di alimentazione / tubo di allacciamento alla rete idrica

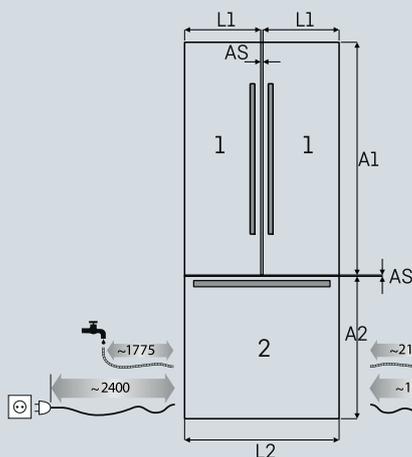

## Installazione a filo


A1 = 1255 mm / A2 = 768 mm / AS = 6 mm  
L1 = 451 mm / L2 = 908 mm

## Installazione in battuta

A1 = 1258 mm (+ dimensioni del pannello sovrapposto in alto)  
A2 = 768 mm  
AS = 6 mm  
L1 = 454 mm (+ dimensioni del pannello sovrapposto su lato esterno)  
L2 = 914 mm (+ dimensioni del pannello sovrapposto su due lati)

Spessore della porta: min 16 mm / max 30 mm  
Peso della porta 1: max 40 kg / Peso della porta 2: max 30 kg

Non è possibile effettuare installazioni sul retro dell'apparecchiatura.

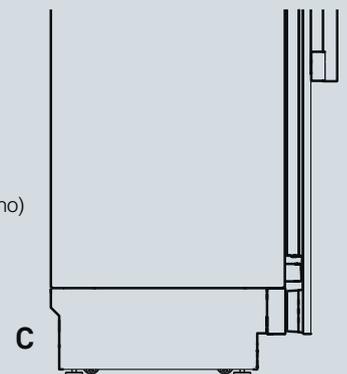

Per maggiori informazioni su progettazione e sicurezza, vedere pag. 360 - 362



# ECBN 9671 **LIEBHERR**

Variante 001 - cerniera a destra Variante 617- cerniera a sinistra

Combinato Integrabile, BioFresh - **Monolith**  
SmartDeviceBox in dotazione

**€ 12.699,-**

## Vantaggi

- 1 cassetto BioFresh-Plus
- Congelatore NoFrost
- Erogatore dell'acqua integrato
- 3 zone di temperatura
- 1 cassetto FrostSafe
- IceMaker
- Illuminazione LED integrata
- Grande Capacità

## Installazione

Cerniere autoportanti - SoftSystem

## Dimensioni nicchia (A/L/P in cm)

213,4 / 91-91,4 / 63,5

Cerniera destra o sinistra

## Efficienza e informazioni tecniche

Classe di efficienza energetica	D
Consumo annuo	271 kWh
Classe di rumorosità	C
Rumorosità	38 dB
Volume utile frigorifero	242,6 l
Volume vano BioFresh	87,1 l
Volume congelatore	184 l
Volume totale	514 l
Range di temperatura frigorifero	da +2 °C a +7 °C
Range di temperatura congelatore	da -14 °C a -27 °C

## Controllo

Sistema di controllo	InfinitySwipe
Zone di temperatura indipendenti	3
SuperCool	temporizzato
SuperFrost	temporizzato
Allarme	ottico e acustico

## Frigorifero

Tecnologia	DuoCooling
Sbrinamento	automatico
Cassetti BioFresh-Plus	1
Illuminazione / illuminazione BioFresh	InfinityLight / LED
Allestimento ripiani / allestimento balconcini	vetro / vetro satinato e acciaio
Numero di ripiani	3
Numero di mensole nella controporta	2
Erogatore dell'acqua integrato	InfinitySpring
Filtro dell'acqua	sì

## Congelatore

Tecnologia	NoFrost
Sbrinamento	automatico
IceMaker / produzione / riserva	automatico, disinseribile / 1,6 kg / 3 kg
Cassetti FrostSafe	1

MONOLITH




## Accessori acquistabili separatamente

- 1 - Maniglia piatta in alluminio satinato
- 2 - Maniglia squadrata in alluminio satinato
- 3 - Maniglia arrotondata in acciaio
- 4 - Porta in acciaio
- 5 - Pannello base in acciaio
- 6 - Kit di installazione Side-by-Side
- 7 - Set per l'inversione della porta




Accessori acquistabili separatamente alle pag. 354 - 356

# Dimensioni dell'apparecchiatura

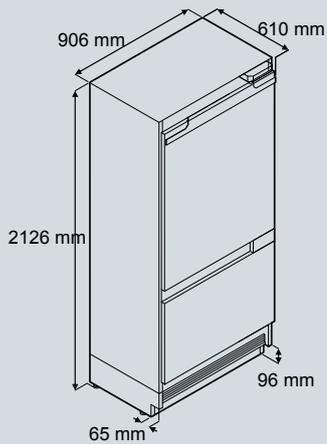

## Importante

L'altezza minima è misurata con i piedini regolabili completamente rientrati. Ruotando i piedini è possibile aumentare l'altezza dell'apparecchiatura. Una volta posizionata all'interno della nicchia, l'altezza viene livellata utilizzando i piedini nella parte anteriore, fino ad arrivare in contatto con il dispositivo antiribaltamento. Per ottenere un'altezza dello zoccolo pari a 102 mm, i piedini dovranno essere alzati fino a 6 - 8 mm. Nel caso in cui lo zoccolo sia più alto, i piedini possono arrivare fino a un massimo di 19 mm.

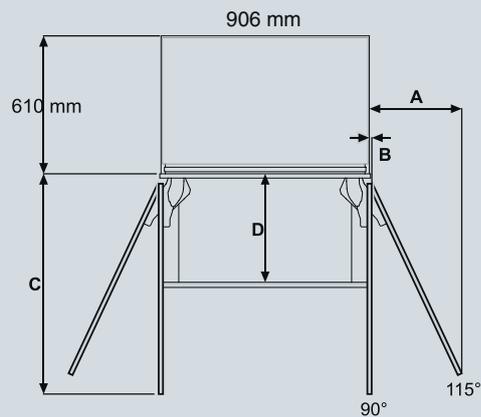

## A filo

A = 400 mm  
B = 12,5 mm  
C = 962 mm


## In battuta

A = 406 mm  
B = 12,5 mm  
C = 975 mm  
D = 400 mm


Dimensione A = senza maniglia sulla porta

# Dimensioni della nicchia

## Zoccolo singolo

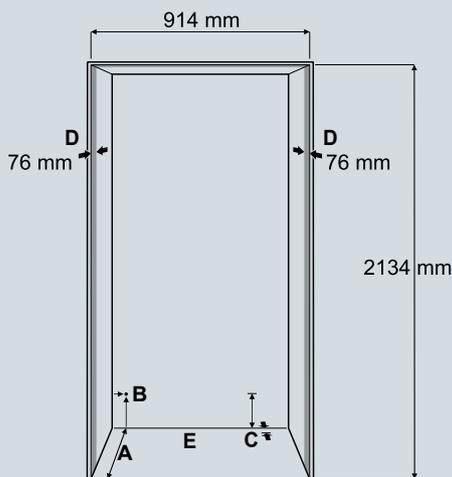

## Zoccolo continuo

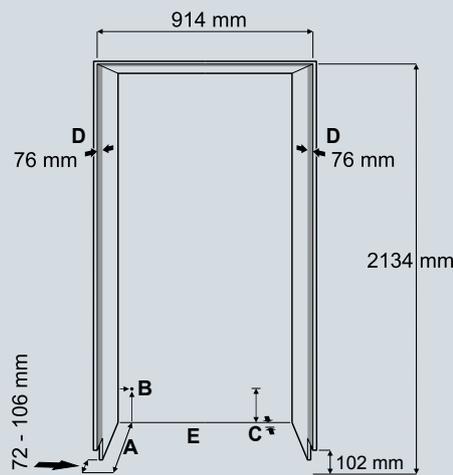

## A - Profondità dell'apparecchiatura

con il pannello esterno: 635 mm  
con il pannello interno: 635 mm  
+ spessore del pannello personalizzato.

**B** - Punto in cui il cavo di alimentazione esce dal retro dell'apparecchiatura (19 mm dal lato sinistro e 127 mm dal pavimento). La lunghezza libera del cavo di rete è di 2,5 m.

**C** - Scanalatura per il passaggio del cavo di alimentazione e del tubo di allacciamento alla rete idrica: profondità 25 mm, altezza 140 mm sulla larghezza dell'apparecchiatura.


**D** - Superficie visibile aprendo la porta.

Si consiglia quindi l'applicazione di una finitura.

**E** - Il dispositivo antiribaltamento alla base dell'apparecchiatura deve essere fissato al pavimento o alla parete.

# Dimensioni del pannello della porta

e lunghezza del cavo di alimentazione / tubo di allacciamento alla rete idrica

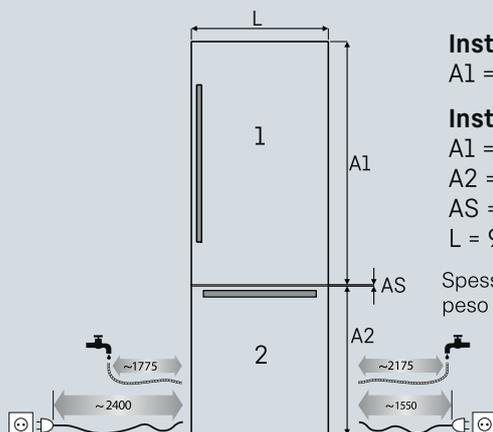

## Installazione a filo


A1 = 1255 mm / A2 = 768 mm / AS = 6 mm / L = 908 mm

## Installazione in battuta

A1 = 1258 mm (+ dimensioni del pannello sovrapposto in alto)  
A2 = 768 mm  
AS = 6 mm  
L = 914 mm (+ dimensioni del pannello sovrapposto sui due lati)

Spessore della porta: min 16 mm / max 30 mm  
peso della porta 1: max 40 kg / peso della porta 2: max 30 kg

Non è possibile effettuare installazioni sul retro dell'apparecchiatura.

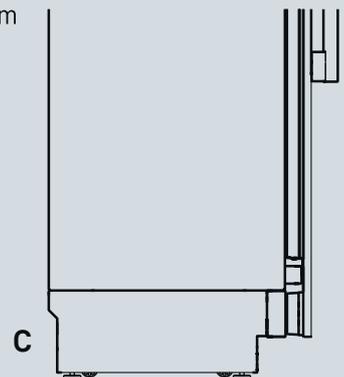

Per maggiori informazioni su progettazione e sicurezza, vedere pag. 360 - 362

213,4  
76,2



## ECBN 9471 **LIEBHERR**

Variante 001 - cerniera a destra

Variante 617- cerniera a sinistra

Combinato Integrabile, BioFresh - **Monolith**  
SmartDeviceBox in dotazione

**€ 11.999,-**

### Vantaggi

- 1 cassetto BioFresh-Plus
- Congelatore NoFrost
- Erogatore dell'acqua integrato
- 3 zone di temperatura
- 1 cassetto FrostSafe
- IceMaker
- Illuminazione LED integrata
- Grande Capacità

### Installazione

Cerniere autoportanti - SoftSystem

### Dimensioni nicchia (A/L/P in cm)

213,4 / 76-76,2 / 63,5

Cerniera

destra o sinistra

### Efficienza e informazioni tecniche

Classe di efficienza energetica	E
Consumo annuo	307 kWh
Classe di rumorosità	C
Rumorosità	38 dB
Volume utile frigorifero	197 l
Volume vano BioFresh	70,1 l
Volume congelatore	146 l
Volume totale	412 l
Range di temperatura frigorifero	da + 2 °C a + 7 °C
Range di temperatura congelatore	da -14 °C a - 27 °C

### Controllo

Sistema di controllo	InfinitySwipe
Zone di temperatura indipendenti	3
SuperCool	temporizzato
SuperFrost	temporizzato
Allarme	ottico e acustico

### Frigorifero

Tecnologia	DuoCooling
Sbrinamento	automatico
Cassetti BioFresh-Plus	1
Illuminazione / illuminazione BioFresh	InfinityLight / LED
Allestimento ripiani / allestimento balconcini	vetro / vetro satinato e acciaio
Numero di ripiani	3
Numero di mensole nella controporta	2
Erogatore dell'acqua integrato	InfinitySpring
Filtro dell'acqua	si

### Congelatore

Tecnologia	NoFrost
Sbrinamento	automatico
IceMaker / produzione / riserva	automatico, disinseribile / 1,4 kg / 3 kg
Cassetti FrostSafe	1

MONOLITH




### Accessori acquistabili separatamente

- 1 - Maniglia piatta in alluminio satinato
- 2 - Maniglia squadrata in alluminio satinato
- 3 - Maniglia arrotondata in acciaio
- 4 - Porta in acciaio
- 5 - Pannello base in acciaio
- 6 - Kit di installazione Side-by-Side
- 7 - Set per l'inversione della porta




Accessori acquistabili separatamente alle pag. 354 - 356

# Dimensioni dell'apparecchiatura

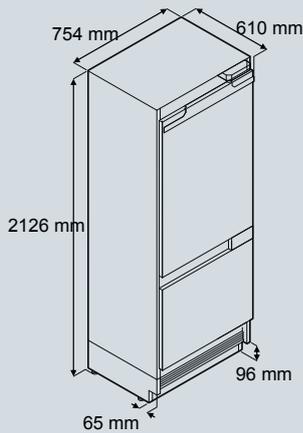

## Importante

L'altezza minima è misurata con i piedini regolabili completamente rientrati. Ruotando i piedini è possibile aumentare l'altezza dell'apparecchiatura. Una volta posizionata all'interno della nicchia, l'altezza viene livellata utilizzando i piedini nella parte anteriore, fino ad arrivare in contatto con il dispositivo antibaltamento. Per ottenere un'altezza dello zoccolo pari a 102 mm, i piedini dovranno essere alzati fino a 6 - 8 mm. Nel caso in cui lo zoccolo sia più alto, i piedini possono arrivare fino a un massimo di 19 mm.

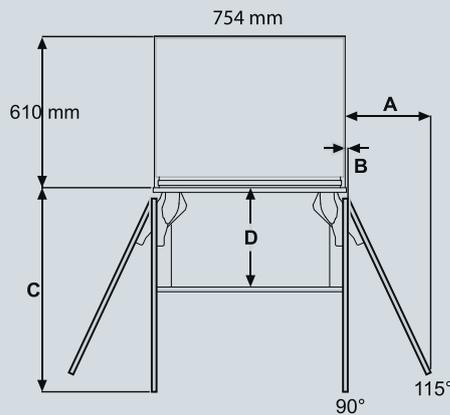

## A filo

A = 377 mm  
B = 12,5 mm  
C = 810 mm


## In battuta

A = 343 mm  
B = 12,5 mm  
C = 822 mm  
D = 400 mm


Dimensione A = senza maniglia sulla porta

# Dimensioni della nicchia

## Zoccolo singolo

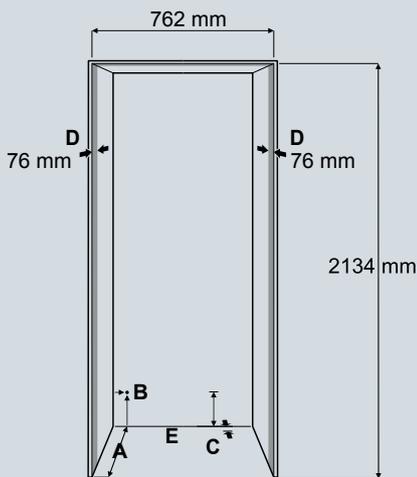


## Zoccolo continuo

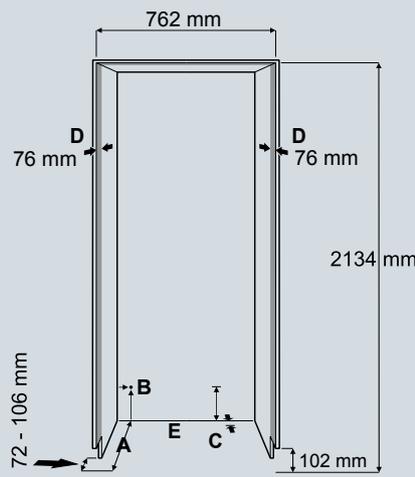

**A** - Profondità dell'apparecchiatura con il pannello esterno: 635 mm con il pannello interno: 635 mm + spessore del pannello personalizzato.  
**B** - Punto in cui il cavo di alimentazione esce dal retro dell'apparecchiatura (19 mm dal lato sinistro e 127 mm dal pavimento). La lunghezza libera del cavo di rete è di 2,5 m.  
**C** - Scanalatura per il passaggio del cavo di alimentazione e del tubo di allacciamento alla rete idrica: profondità 25 mm, altezza 140 mm sulla larghezza dell'apparecchiatura.  
**D** - Superficie visibile aprendo la porta. Si consiglia quindi l'applicazione di una finitura.  
**E** - Il dispositivo antibaltamento alla base dell'apparecchiatura deve essere fissato al pavimento o alla parete.

# Dimensioni del pannello della porta

e lunghezza del cavo di alimentazione / tubo di allacciamento alla rete idrica

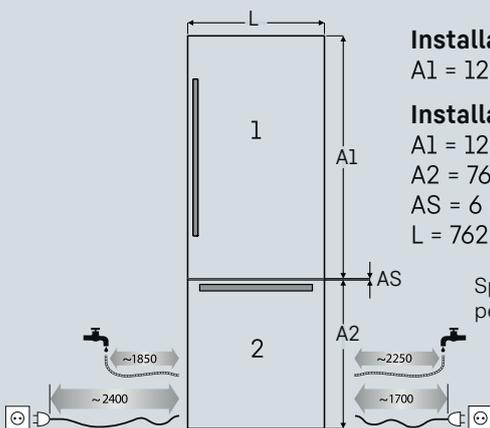

## Installazione a filo


A1 = 1255 mm / A2 = 768 mm / AS = 6 mm / L = 756 mm

## Installazione in battuta

A1 = 1258 mm (più le dimensioni del pannello sovrapposto in alto)  
A2 = 768 mm  
AS = 6 mm  
L = 762 mm (più le dimensioni del pannello sovrapposto sui due lati)

Spessore della porta: min 16 mm / max 30 mm  
peso della porta 1: max 35 kg / peso della porta 2: max 25 kg

Non è possibile effettuare installazioni sul retro dell'apparecchiatura.

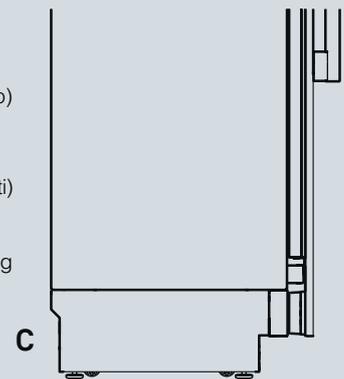

MONOLITH






# Frigoriferi

---





**Frigoriferi integrabili**

Modello	<b>EKB 9671</b> € 12.349 pag. 324	<b>EKB 9471</b> € 11.699 pag. 326	<b>EKB 9271</b> € 10.999 pag. 328
Dimensioni			
Incarnieratura porta	Destra reversibile	Destra reversibile	Destra reversibile
BioFresh-Plus	■	■	■
InfinitySwipe	■	■	■
InfinityLight	■	■	■
InfinitySpring	■	■	■
SoftSystem	■	■	■
SoftTelescopic	■	■	■
PowerCooling	■	■	■
SuperCool	■	■	■
SmartDevice	■	■	■



## EKB 9671 **LIEBHERR**

Frigorifero Integrabile, BioFresh - **Monolith**  
SmartDeviceBox in dotazione

€ 12.349,-

### Vantaggi

- Grande Capacità
- 1 cassetto BioFresh-Plus
- 2 cassette BioFresh
- PowerCooling
- Erogatore dell'acqua integrato
- Illuminazione LED integrata

### Installazione

Cerniere autoportanti - SoftSystem

### Dimensioni nicchia (A/L/P in cm)

213,4/91-91,4/63,5

Cerniera	destra, reversibile
----------	---------------------

### Efficienza e informazioni tecniche

Classe di efficienza energetica	E
Consumo annuo	185 kWh
Classe di rumorosità	C
Rumorosità	37 dB
Volume utile frigorifero	308,0 l
Volume vano BioFresh	234,8 l
Volume totale	542 l
Range di temperatura frigorifero	da + 2 °C a + 7 °C

### Controllo

Sistema di controllo	InfinitySwipe
Zone di temperatura indipendenti	2
SuperCool	temporizzato
Allarme	ottico e acustico

### Frigorifero

Tecnologia	PowerCooling
Sbrinamento	automatico
Cassetti BioFresh / BioFresh-Plus	2 con SoftTelescopic / 1
Illuminazione / illuminazione BioFresh	InfinityLight / LED
Allestimento ripiani / allestimento balconcini	vetro / vetro satinato e acciaio
Numero di ripiani, di cui regolabili in altezza	4 / 3
Numero di mensole nella porta	3
Erogatore dell'acqua integrato	InfinitySpring
Filtro dell'acqua	si

MONOLITH




### Accessori acquistabili separatamente

- 1 - Maniglia piatta in alluminio satinato
- 2 - Maniglia squadrata in alluminio satinato
- 3 - Maniglia arrotondata in acciaio
- 4 - Porta in acciaio
- 5 - Pannello base in acciaio
- 6 - Kit di installazione Side-by-Side
- 7 - Set per l'inversione della porta




Accessori acquistabili separatamente alle pag. 354 - 356

# Dimensioni dell'apparecchiatura

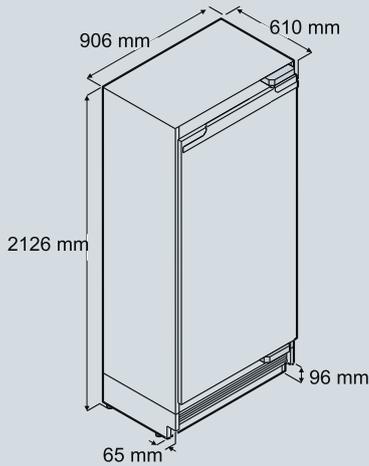

## Importante

L'altezza minima è misurata con i piedini regolabili completamente rientrati. Ruotando i piedini è possibile aumentare l'altezza dell'apparecchiatura. Una volta posizionata all'interno della nicchia, l'altezza viene livellata utilizzando i piedini nella parte anteriore, fino ad arrivare in contatto con il dispositivo antiribaltamento. Per ottenere un'altezza dello zoccolo pari a 102 mm, i piedini dovranno essere alzati fino a 6 - 8 mm. Nel caso in cui lo zoccolo sia più alto, i piedini possono arrivare fino a un massimo di 19 mm.

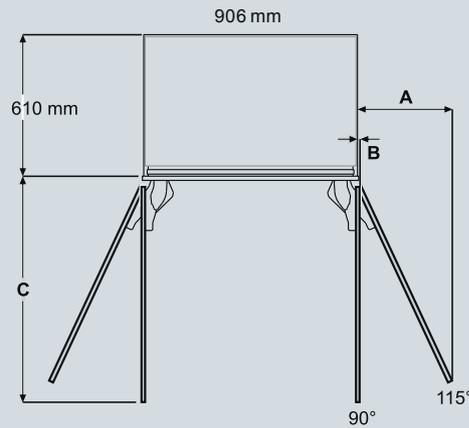

## A filo

A = 400 mm  
B = 12,5 mm  
C = 962 mm

## In battuta



A = 406 mm  
B = 12,5 mm  
C = 975 mm

Dimensione A = senza maniglia sulla porta

# Dimensioni della nicchia

## Zoccolo singolo

## Zoccolo continuo

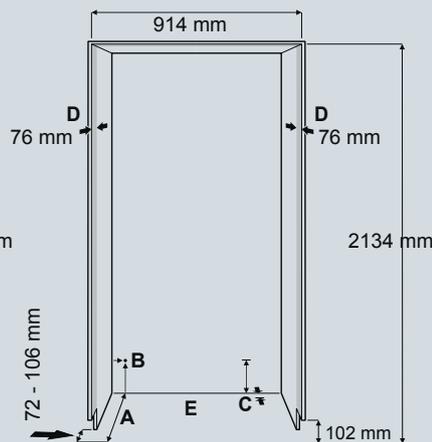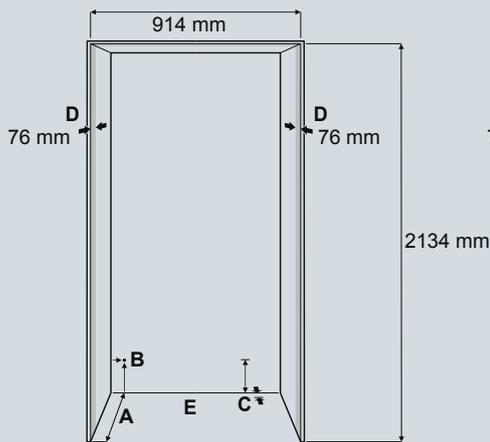

## A - Profondità dell'apparecchiatura

con il pannello esterno: 635 mm  
con il pannello interno: 635 mm  
+ spessore del pannello personalizzato.

**B** - Punto in cui il cavo di alimentazione esce dal retro dell'apparecchiatura (19 mm dal lato sinistro e 127 mm dal pavimento). La lunghezza libera del cavo di rete è di 2,5 m.


**C** - Scanalatura per il passaggio del cavo di alimentazione e del tubo di allacciamento alla rete idrica: profondità 25 mm, altezza 140 mm sulla larghezza dell'apparecchiatura.

**D** - Superficie visibile aprendo la porta. Si consiglia quindi l'applicazione di una finitura.

**E** - Il dispositivo antiribaltamento alla base dell'apparecchiatura deve essere fissato al pavimento o alla parete.

# Dimensioni del pannello della porta

e lunghezza del cavo di alimentazione / tubo di allacciamento alla rete idrica

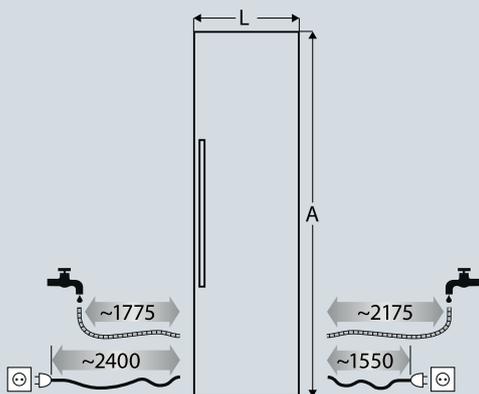

## Installazione a filo

A = 2029 mm  
L = 908 mm


## Installazione in battuta

A = 2032 mm  
(più le dimensioni del pannello sovrapposto in alto)  
L = 914 mm  
(più le dimensioni del pannello sovrapposto sui due lati)

Spessore della porta: min 16 mm / max 30 mm

peso della porta: max 40 kg

Non è possibile effettuare installazioni sul retro dell'apparecchiatura.

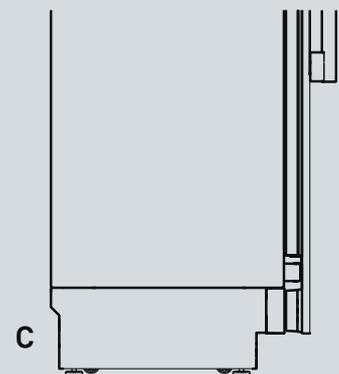



## EKB 9471 **LIEBHERR**

Frigorifero Integrabile, BioFresh - **Monolith**  
SmartDeviceBox in dotazione

€ 11.699,-

### Vantaggi

- Grande Capacità
- 1 cassetto BioFresh-Plus
- 2 cassette BioFresh
- PowerCooling
- Erogatore dell'acqua integrato
- Illuminazione LED integrata

### Installazione

Cerniere autoportanti - SoftSystem

### Dimensioni nicchia (A/L/P in cm)

213,4 / 76-76,2 / 63,5

Cerniera destra, reversibile

### Efficienza e informazioni tecniche

Classe di efficienza energetica	E
Consumo annuo	171 kWh
Classe di rumorosità	C
Rumorosità	37 dB
Volume utile frigorifero	250,5 l
Volume vano BioFresh	190,3 l
Volume totale	440 l
Range di temperatura frigorifero	da + 2 °C a + 7 °C

### Controllo

Sistema di controllo	InfinitySwipe
Zone di temperatura indipendenti	2
SuperCool	temporizzato
Allarme	ottico e acustico

### Frigorifero

Tecnologia	PowerCooling
Sbrinamento	automatico
Cassetti BioFresh / BioFresh-Plus	2 con SoftTelescopic / 1
Illuminazione / illuminazione BioFresh	InfinityLight / LED
Allestimento ripiani / allestimento balconcini	vetro / vetro satinato e acciaio
Numero di ripiani, di cui regolabili in altezza	4 / 3
Numero di mensole nella porta	3
Erogatore dell'acqua integrato	InfinitySpring
Filtro dell'acqua	si

MONOLITH




### Accessori acquistabili separatamente

- 1 - Maniglia piatta in alluminio satinato
- 2 - Maniglia squadrata in alluminio satinato
- 3 - Maniglia arrotondata in acciaio
- 4 - Porta in acciaio
- 5 - Pannello base in acciaio
- 6 - Kit di installazione Side-by-Side
- 7 - Set per l'inversione della porta




Accessori acquistabili separatamente alle pag. 354 - 356

# Dimensioni dell'apparecchiatura

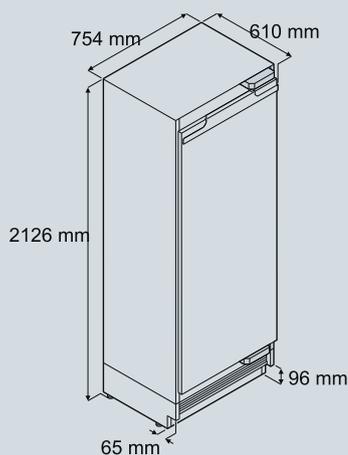

## Importante

L'altezza minima è misurata con i piedini regolabili completamente rientrati. Ruotando i piedini è possibile aumentare l'altezza dell'apparecchiatura. Una volta posizionata all'interno della nicchia, l'altezza viene livellata utilizzando i piedini nella parte anteriore, fino ad arrivare in contatto con il dispositivo antibaltamento. Per ottenere un'altezza dello zoccolo pari a 102 mm, i piedini dovranno essere alzati fino a 6 - 8 mm. Nel caso in cui lo zoccolo sia più alto, i piedini possono arrivare fino a un massimo di 19 mm.

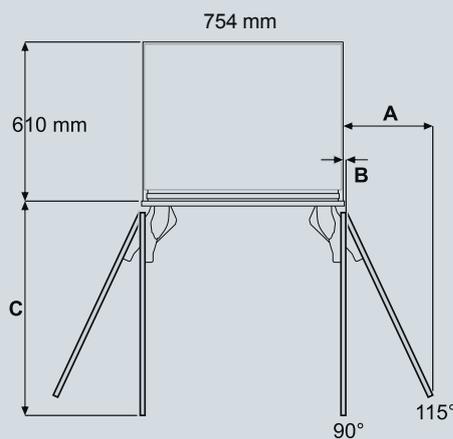

## A filo

A = 337 mm  
B = 12,5 mm  
C = 810 mm


## In battuta

A = 343 mm  
B = 12,5 mm  
C = 822 mm


Dimensione A = senza maniglia sulla porta

# Dimensioni della nicchia

## Zoccolo singolo

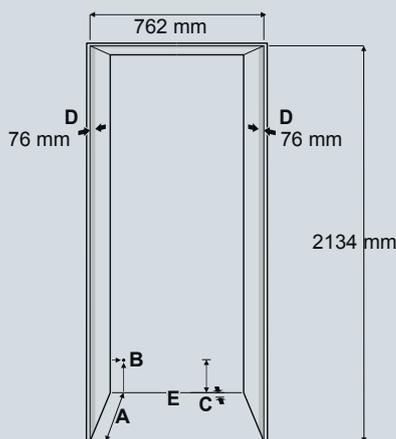

## Zoccolo continuo

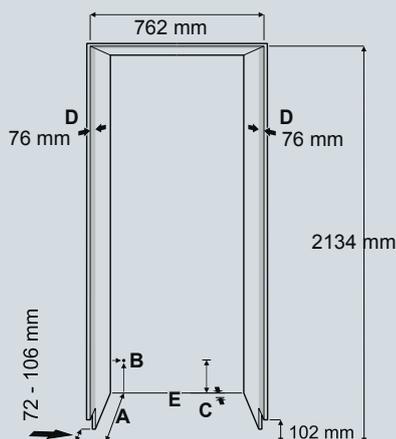

**A** - Profondità dell'apparecchiatura con il pannello esterno: 635 mm con il pannello interno: 635 mm + spessore del pannello personalizzato.

**B** - Punto in cui il cavo di alimentazione esce dal retro dell'apparecchiatura (19 mm dal lato sinistro e 127 mm dal pavimento). La lunghezza libera del cavo di rete è di 2,5 m.


**C** - Scanalatura per il passaggio del cavo di alimentazione e del tubo di allacciamento alla rete idrica: profondità 25 mm, altezza 140 mm sulla larghezza dell'apparecchiatura.

**D** - Superficie visibile aprendo la porta. Si consiglia quindi l'applicazione di una finitura.

**E** - Il dispositivo antibaltamento alla base dell'apparecchiatura deve essere fissato al pavimento o alla parete.

# Dimensioni del pannello della porta

e lunghezza del cavo di alimentazione / tubo di allacciamento alla rete idrica

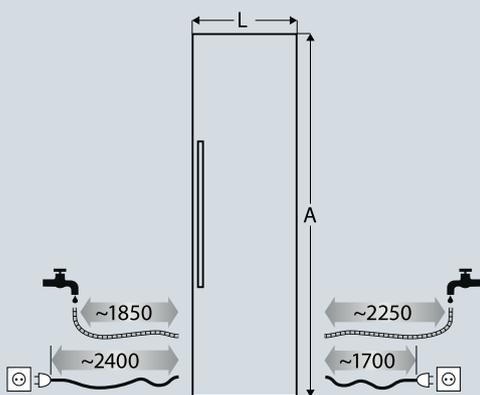

## Installazione a filo


A = 2029 mm  
L = 756 mm

## Installazione in battuta

A = 2032 mm (più le dimensioni del pannello sovrapposto in alto)  
L = 762 mm (più le dimensioni del pannello sovrapposto sui due lati)

Spessore della porta: min 16 mm / max 30 mm  
peso della porta: max 35 kg

Non è possibile effettuare installazioni sul retro dell'apparecchiatura.

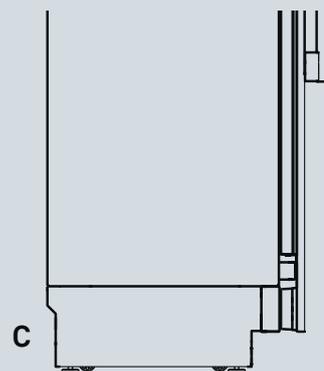

Per maggiori informazioni su progettazione e sicurezza, vedere pag. 360 - 362

213,4  
61



## EKB 9271 **LIEBHERR**

Frigorifero Integrabile, BioFresh - **Monolith**  
SmartDeviceBox in dotazione

€ 10.999,-

### Vantaggi

- Grande Capacità
- 1 cassetto BioFresh-Plus
- 2 cassette BioFresh
- PowerCooling
- Illuminazione LED integrata

### Installazione

Cerniere autoportanti - SoftSystem

### Dimensioni nicchia (A/L/P in cm)

213,4 / 61 / 63,5

Cerniera destra, reversibile

### Efficienza e informazioni tecniche

Classe di efficienza energetica	E
Consumo annuo	156 kWh
Classe di rumorosità	C
Rumorosità	37 dB
Volume utile frigorifero	192,9 l
Volume vano BioFresh	142,4 l
Volume totale	335 l
Range di temperatura frigorifero	da + 2 °C a + 7 °C

### Controllo

Sistema di controllo	InfinitySwipe
Zone di temperatura indipendenti	2
SuperCool	temporizzato
Allarme	ottico e acustico

### Frigorifero

Tecnologia	PowerCooling
Sbrinamento	automatico
Cassetti BioFresh / BioFresh-Plus	2 con SoftTelescopic / 1
Illuminazione / illuminazione BioFresh	InfinityLight / LED
Allestimento ripiani / allestimento balconcini	vetro / vetro satinato e acciaio
Numero di ripiani, di cui regolabili in altezza	4 / 3
Numero di mensole nella controportaporta	3

MONOLITH




### Accessori acquistabili separatamente

- 1 - Maniglia piatta in alluminio satinato
- 2 - Maniglia squadrata in alluminio satinato
- 3 - Maniglia arrotondata in acciaio
- 4 - Porta in acciaio
- 5 - Pannello base in acciaio
- 6 - Kit di installazione Side-by-Side
- 7 - Set per l'inversione della porta




Accessori acquistabili separatamente alle pag. 354 - 356

# Dimensioni dell'apparecchiatura

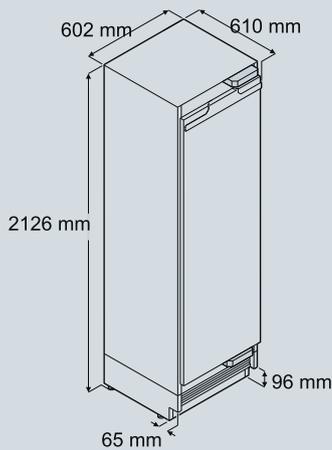

## Importante

L'altezza minima è misurata con i piedini regolabili completamente rientrati. Ruotando i piedini è possibile aumentare l'altezza dell'apparecchiatura. Una volta posizionata all'interno della nicchia, l'altezza viene livellata utilizzando i piedini nella parte anteriore, fino ad arrivare in contatto con il dispositivo antibalzo. Per ottenere un'altezza dello zoccolo pari a 102 mm, i piedini dovranno essere alzati fino a 6 - 8 mm. Nel caso in cui lo zoccolo sia più alto, i piedini possono arrivare fino a un massimo di 19 mm.

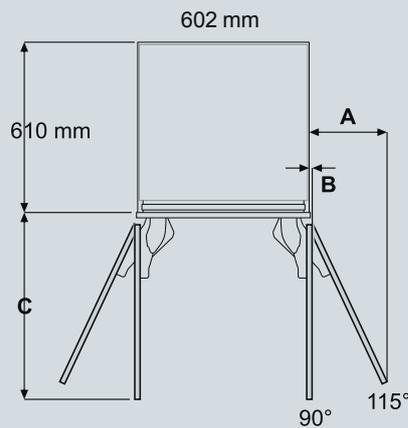

## A filo

A = 273 mm  
B = 12,5 mm  
C = 658 mm


## In battuta

A = 279 mm  
B = 12,5 mm  
C = 670 mm


Dimensione A = senza maniglia sulla porta

# Dimensioni della nicchia

## Zoccolo singolo

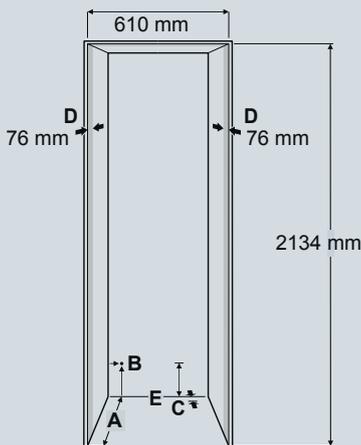


## Zoccolo continuo

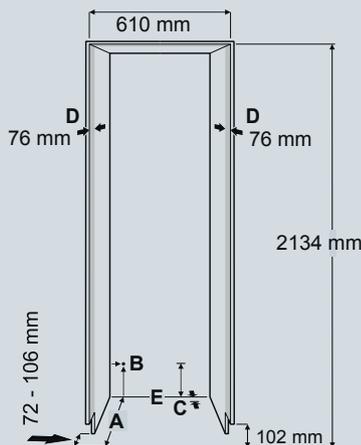

**A** - Profondità dell'apparecchiatura con il pannello esterno: 635 mm con il pannello interno: 635 mm + spessore del pannello personalizzato.  
**B** - Punto in cui il cavo di alimentazione esce dal retro dell'apparecchiatura (19 mm dal lato sinistro e 127 mm dal pavimento). La lunghezza libera del cavo di rete è di 2,5 m.  
**C** - Scanalatura per il passaggio del cavo di alimentazione e del tubo di allacciamento alla rete idrica: profondità 25 mm, altezza 140 mm sulla larghezza dell'apparecchiatura.  
**D** - Superficie visibile aprendo la porta. Si consiglia quindi l'applicazione di una finitura.  
**E** - Il dispositivo antibalzo alla base dell'apparecchiatura deve essere fissato al pavimento o alla parete.

# Dimensioni del pannello della porta e lunghezza del cavo di alimentazione

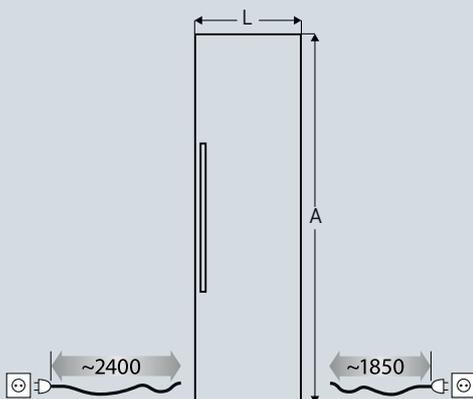

## Installazione a filo

A = 2029 mm  
L = 603 mm


## Installazione in battuta

A = 2032 mm (più le dimensioni del pannello sovrapposto in alto)  
L = 610 mm (più le dimensioni del pannello sovrapposto sui due lati)

Spessore della porta: min 16 mm / max 30 mm

peso della porta: max 30 kg

Non è possibile effettuare installazioni sul retro dell'apparecchiatura.

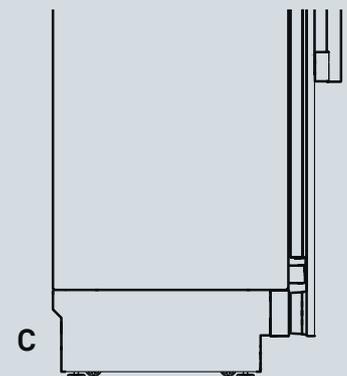

MONOLITH







# Congelatori

---





**Congelatori integrabili**

Modello	<b>EGN 9671</b> € 12.299 pag. 334	<b>EGN 9471</b> € 11.599 pag. 336	<b>EGN 9271</b> € 10.999 pag. 338	<b>EGN 9171</b> € 10.299 pag. 340
Dimensioni	 ← 91,4 →	 ← 76,2 →	 ← 61,0 →	 ← 45,7 →
Incarnieratura porta	sinistra reversibile	sinistra reversibile	sinistra reversibile	sinistra reversibile
NoFrost	■	■	■	■
FrostSafe	■	■	■	■
IceMaker	■	■	■	■
PowerCooling	■	■	■	■
InfinitySwipe	■	■	■	■
InfinityLight	■	■	■	■
SoftSystem	■	■	■	■
SoftTelescopic	■	■	■	■
SmartDevice	■	■	■	■



## EGN 9671 LIEBHERR

Congelatore Integrabile, NoFrost - **Monolith**  
SmartDeviceBox in dotazione

€ 12.299,-

### Vantaggi

- Grande Capacità
- NoFrost
- 3 cassetti FrostSafe
- SuperFrost
- IceMaker
- Illuminazione LED integrata

### Installazione

Cerniere autoportanti - SoftSystem

### Dimensioni nicchia (A/L/P in cm)

213,4 / 91-91,4 / 63,5

Cerniera sinistra, reversibile

### Efficienza e informazioni tecniche

Classe di efficienza energetica	F
Consumo annuo	456 kWh
Classe di rumorosità	C
Rumorosità	37 dB
Volume totale	564 l
Tempo di conservazione in caso di black-out	19 h
Capacità di congelazione in 24 h	26 kg
Range di temperatura congelatore	da - 14 °C a - 27 °C
Cassetti FrostSafe	3
IceMaker	automatico, disinseribile
Produzione di cubetti di ghiaccio in 24 h	1,3 kg
Capacità contenitore cubetti di ghiaccio	3,5 kg
Filtro dell'acqua	sì
Allestimento ripiani / allestimento balconcini	vetro / vetro satinato e acciaio
Numero di ripiani, di cui regolabili in altezza	4 / 3
Numero di mensole nella controporta	3
Illuminazione	InfinityLight / LED

### Controllo

Sistema di controllo	InfinitySwipe
SuperFrost	temporizzato
Allarme	ottico e acustico
Sbrinamento	automatico

MONOLITH




### Accessori acquistabili separatamente

- 1 - Maniglia piatta in alluminio satinato
- 2 - Maniglia squadrata in alluminio satinato
- 3 - Maniglia arrotondata in acciaio
- 4 - Porta in acciaio
- 5 - Pannello base in acciaio
- 6 - Kit di installazione Side-by-Side
- 7 - Set per l'inversione della porta




Accessori acquistabili separatamente alle pag. 354 - 356

# Dimensioni dell'apparecchiatura

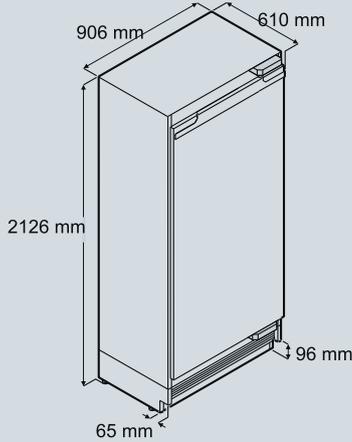

## Importante

L'altezza minima è misurata con i piedini regolabili completamente rientrati. Ruotando i piedini è possibile aumentare l'altezza dell'apparecchiatura. Una volta posizionata all'interno della nicchia, l'altezza viene livellata utilizzando i piedini nella parte anteriore, fino ad arrivare in contatto con il dispositivo antiribaltamento. Per ottenere un'altezza dello zoccolo pari a 102 mm, i piedini dovranno essere alzati fino a 6 - 8 mm. Nel caso in cui lo zoccolo sia più alto, i piedini possono arrivare fino a un massimo di 19 mm.

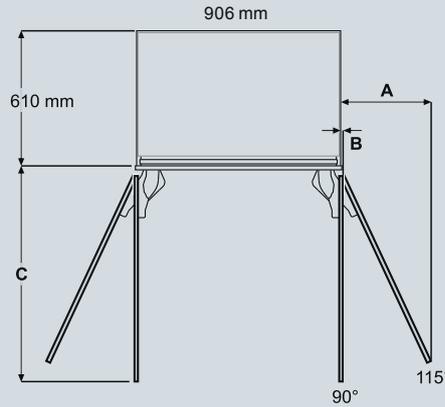

### A filo

A = 400 mm  
B = 12,5 mm  
C = 962 mm


### In battuta

A = 406 mm  
B = 12,5 mm  
C = 975 mm


Dimensione A = senza maniglia sulla porta

# Dimensioni della nicchia

## Zoccolo singolo

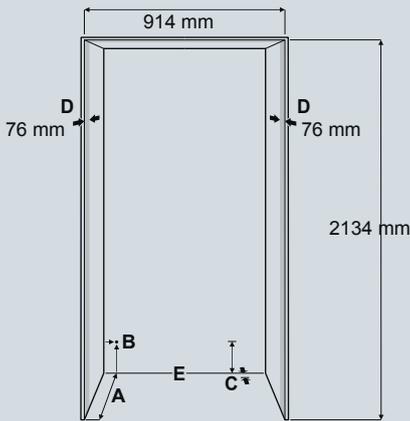

## Zoccolo continuo

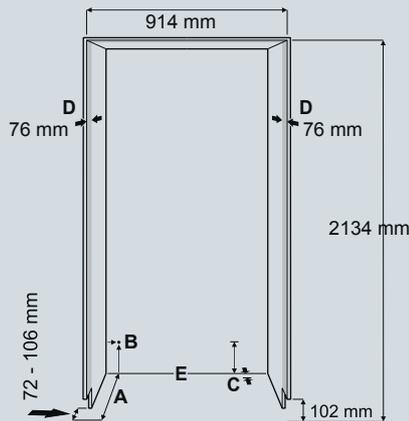

### A - Profondità dell'apparecchiatura

con il pannello esterno: 635 mm  
con il pannello interno: 635 mm  
+ spessore del pannello personalizzato.

**B** - Punto in cui il cavo di alimentazione esce dal retro dell'apparecchiatura (19 mm dal lato sinistro e 127 mm dal pavimento). La lunghezza libera del cavo di rete è di 2,5 m.

**C** - Scanalatura per il passaggio del cavo di alimentazione e del tubo di allacciamento alla rete idrica: profondità 25 mm, altezza 140 mm sulla larghezza dell'apparecchiatura.


**D** - Superficie visibile aprendo la porta.

Si consiglia quindi l'applicazione di una finitura.

**E** - Il dispositivo antiribaltamento alla base dell'apparecchiatura deve essere fissato al pavimento o alla parete.

# Dimensioni del pannello della porta

e lunghezza del cavo di alimentazione / tubo di allacciamento alla rete idrica

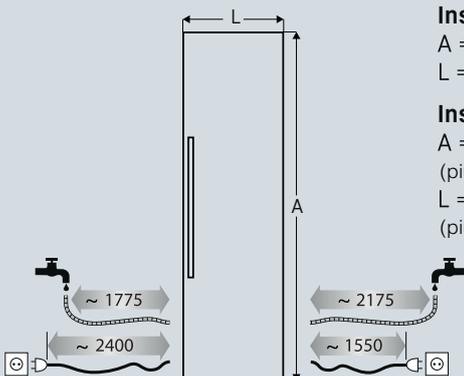

## Installazione a filo


A = 2029 mm  
L = 908 mm

## Installazione in battuta

A = 2032 mm  
(più le dimensioni del pannello sovrapposto in alto)  
L = 914 mm  
(più le dimensioni del pannello sovrapposto sui due lati)

Spessore della porta: min 16 mm / max 30 mm  
peso della porta: max 40 kg

Non è possibile effettuare installazioni sul retro dell'apparecchiatura.

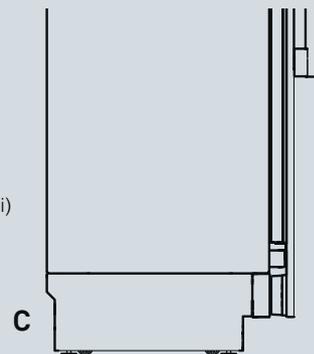

Per maggiori informazioni su progettazione e sicurezza, vedere pag. 360 - 362



## EGN 9471 **LIEBHERR**

Congelatore Integrabile, NoFrost - **Monolith**  
SmartDeviceBox in dotazione

€ 11.599,-

### Vantaggi

- Grande Capacità
- NoFrost
- 3 cassetti FrostSafe
- SuperFrost
- IceMaker
- Illuminazione LED integrata

### Installazione

Cerniere autoportanti - SoftSystem

### Dimensioni nicchia (A/L/P in cm)

213,4 / 76-76,2 / 63,5

Cerniera sinistra, reversibile

### Efficienza e informazioni tecniche

Classe di efficienza energetica	F
Consumo annuo	407 kWh
Classe di rumorosità	C
Rumorosità	38 dB
Volume totale	457 l
Tempo di conservazione in caso di black-out	18 h
Capacità di congelazione in 24 h	22 kg
Range di temperatura congelatore	da - 14 °C a - 27 °C
Cassetti FrostSafe	3
IceMaker	automatico, disinseribile
Produzione di cubetti di ghiaccio in 24 h	1,1 kg
Capacità contenitore cubetti di ghiaccio	3 kg
Filtro dell'acqua	sì
Allestimento ripiani / allestimento balconcini	vetro / vetro satinato e acciaio
Numero di ripiani, di cui regolabili in altezza	4 / 3
Numero di mensole nella controporta	3
Illuminazione	InfinityLight / LED

### Controllo

Sistema di controllo	InfinitySwipe
SuperFrost	temporizzato
Allarme	ottico e acustico
Sbrinamento	automatico

MONOLITH




### Accessori acquistabili separatamente

- 1 - Maniglia piatta in alluminio satinato
- 2 - Maniglia squadrata in alluminio satinato
- 3 - Maniglia arrotondata in acciaio
- 4 - Porta in acciaio
- 5 - Pannello base in acciaio
- 6 - Kit di installazione Side-by-Side
- 7 - Set per l'inversione della porta




Accessori acquistabili separatamente alle pag. 354 - 356

# Dimensioni dell'apparecchiatura

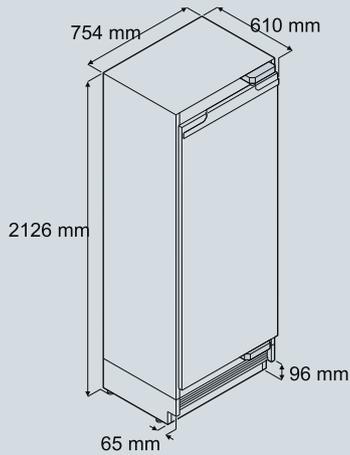

## Importante

L'altezza minima è misurata con i piedini regolabili completamente rientrati. Ruotando i piedini è possibile aumentare l'altezza dell'apparecchiatura. Una volta posizionata all'interno della nicchia, l'altezza viene livellata utilizzando i piedini nella parte anteriore, fino ad arrivare in contatto con il dispositivo antiribaltamento. Per ottenere un'altezza dello zoccolo pari a 102 mm, i piedini dovranno essere alzati fino a 6 - 8 mm. Nel caso in cui lo zoccolo sia più alto, i piedini possono arrivare fino a un massimo di 19 mm.

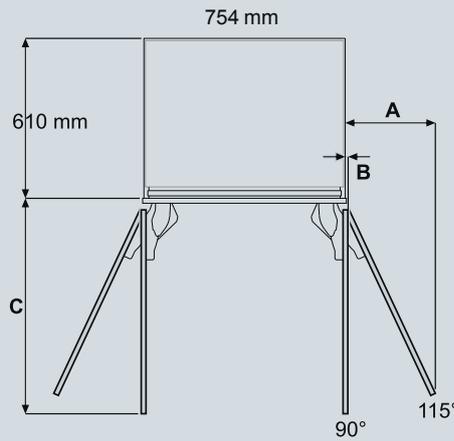

## A filo

A = 337 mm  
B = 12,5 mm  
C = 810 mm


## In battuta

A = 343 mm  
B = 12,5 mm  
C = 822 mm


Dimensione A = senza maniglia sulla porta

# Dimensioni della nicchia

## Zoccolo singolo

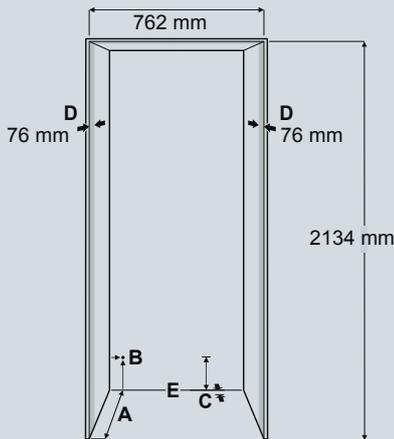

## Zoccolo continuo

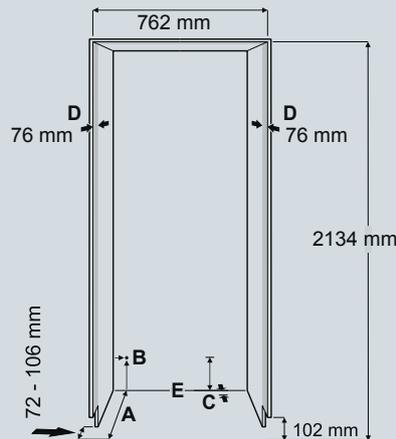

## A - Profondità dell'apparecchiatura

con il pannello esterno: 635 mm  
con il pannello interno: 635 mm  
+ spessore del pannello personalizzato.

**B** - Punto in cui il cavo di alimentazione esce dal retro dell'apparecchiatura (19 mm dal lato sinistro e 127 mm dal pavimento). La lunghezza libera del cavo di rete è di 2,5 m.

**C** - Scanalatura per il passaggio del cavo di alimentazione e del tubo di allacciamento alla rete idrica: profondità 25 mm, altezza 140 mm sulla larghezza dell'apparecchiatura.

**D** - Superficie visibile aprendo la porta.

Si consiglia quindi l'applicazione di una finitura.

**E** - Il dispositivo antiribaltamento alla base dell'apparecchiatura deve essere fissato al pavimento o alla parete.

# Dimensioni del pannello della porta

e lunghezza del cavo di alimentazione / tubo di allacciamento alla rete idrica

## Installazione a filo



A = 2029 mm  
L = 756 mm

## Installazione in battuta

A = 2032 mm  
(più le dimensioni del pannello sovrapposto in alto)  
L = 762 mm  
(più le dimensioni del pannello sovrapposto sui due lati)

Spessore della porta: min 16 mm / max 30 mm  
peso della porta: max 35 kg

Non è possibile effettuare installazioni sul retro dell'apparecchiatura.

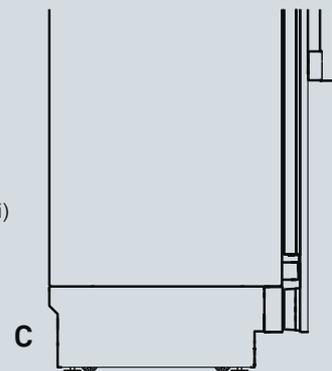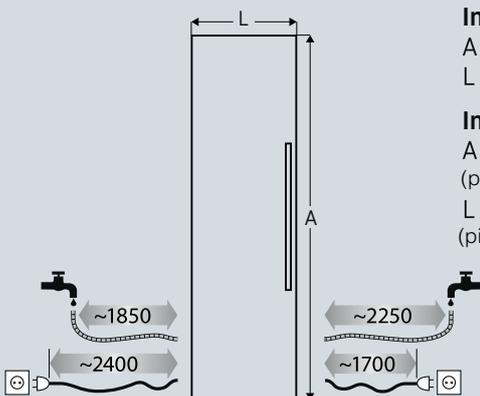

213,4

61



## EGN 9271 **LIEBHERR**

Congelatore Integrabile, NoFrost - **Monolith**  
SmartDeviceBox in dotazione

€ 10.999,-

### Vantaggi

- Grande Capacità
- NoFrost
- 3 cassetti FrostSafe
- SuperFrost
- IceMaker
- Illuminazione LED integrata

### Installazione

Cerniere autoportanti - SoftSystem

### Dimensioni nicchia (A/L/P in cm)

213,4 / 61 / 63,5

Cerniera sinistra, reversibile

### Efficienza e informazioni tecniche

Classe di efficienza energetica	F
Consumo annuo	359 kWh
Classe di rumorosità	C
Rumorosità	37 dB
Volume totale	352 l
Tempo di conservazione in caso di black-out	18 h
Capacità di congelazione in 24 h	12 kg
Range di temperatura congelatore	da - 14 °C a - 27 °C
Cassetti FrostSafe	3
IceMaker	automatico, disinseribile
Produzione di cubetti di ghiaccio in 24 h	1,1 kg
Capacità contenitore cubetti di ghiaccio	2,4 kg
Filtro dell'acqua	sì
Allestimento ripiani / allestimento balconcini	vetro / vetro satinato e acciaio
Numero di ripiani, di cui regolabili in altezza	4 / 3
Numero di mensole nella controporta	3
Illuminazione	InfinityLight / LED

### Controllo

Sistema di controllo	InfinitySwipe
SuperFrost	temporizzato
Allarme	ottico e acustico
Sbrinamento	automatico

MONOLITH




### Accessori acquistabili separatamente

- 1 - Maniglia piatta in alluminio satinato
- 2 - Maniglia squadrata in alluminio satinato
- 3 - Maniglia arrotondata in acciaio
- 4 - Porta in acciaio
- 5 - Pannello base in acciaio
- 6 - Kit di installazione Side-by-Side
- 7 - Set per l'inversione della porta




Accessori acquistabili separatamente alle pag. 354 - 356

# Dimensioni dell'apparecchiatura

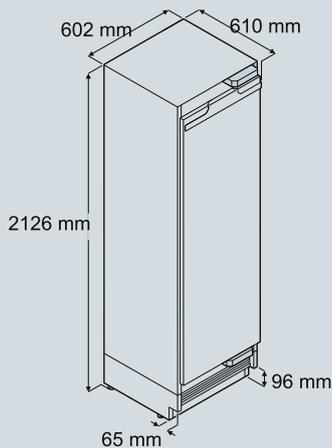

## Importante

L'altezza minima è misurata con i piedini regolabili completamente rientrati. Ruotando i piedini è possibile aumentare l'altezza dell'apparecchiatura. Una volta posizionata all'interno della nicchia, l'altezza viene livellata utilizzando i piedini nella parte anteriore, fino ad arrivare in contatto con il dispositivo antiribaltamento. Per ottenere un'altezza dello zoccolo pari a 102 mm, i piedini dovranno essere alzati fino a 6 - 8 mm. Nel caso in cui lo zoccolo sia più alto, i piedini possono arrivare fino a un massimo di 19 mm.

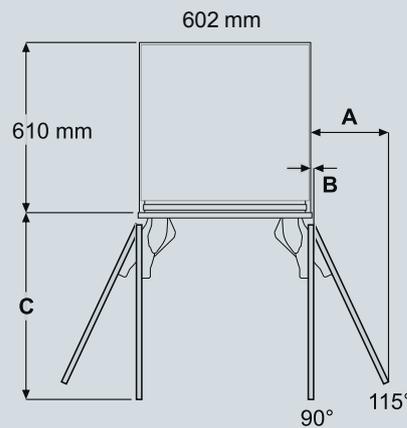

## A filo

A = 273 mm  
B = 12,5 mm  
C = 658 mm


## In battuta

A = 279 mm  
B = 12,5 mm  
C = 670 mm


Dimensione A = senza maniglia sulla porta

# Dimensioni della nicchia

## Zoccolo singolo

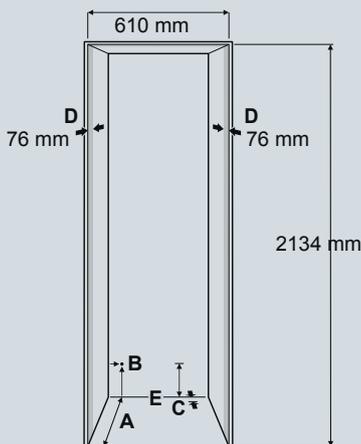


## Zoccolo continuo

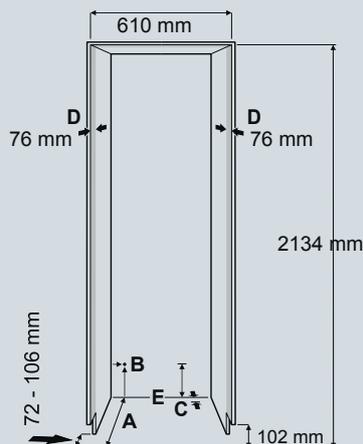

**A** - Profondità dell'apparecchiatura con il pannello esterno: 635 mm con il pannello interno: 635 mm + spessore del pannello personalizzato.  
**B** - Punto in cui il cavo di alimentazione esce dal retro dell'apparecchiatura (19 mm dal lato sinistro e 127 mm dal pavimento). La lunghezza libera del cavo di rete è di 2,5 m.  
**C** - Scanalatura per il passaggio del cavo di alimentazione e del tubo di allacciamento alla rete idrica: profondità 25 mm, altezza 140 mm sulla larghezza dell'apparecchiatura.  
**D** - Superficie visibile aprendo la porta. Si consiglia quindi l'applicazione di una finitura.  
**E** - Il dispositivo antiribaltamento alla base dell'apparecchiatura deve essere fissato al pavimento o alla parete.

# Dimensioni del pannello della porta

e lunghezza del cavo di alimentazione / tubo di allacciamento alla rete idrica

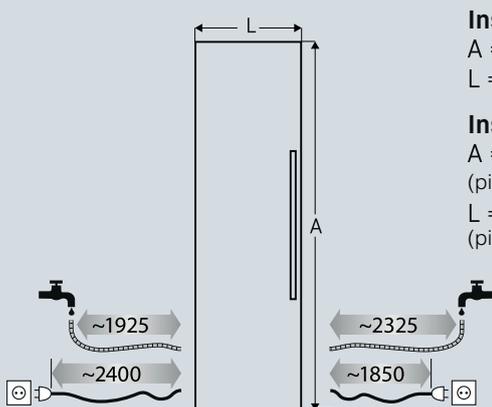

## Installazione a filo


A = 2029 mm  
L = 603 mm

## Installazione in battuta

A = 2032 mm  
(più le dimensioni del pannello sovrapposto in alto)  
L = 610 mm  
(più le dimensioni del pannello sovrapposto sui due lati)

Spessore della porta: min 16 mm / max 30 mm  
peso della porta: max 30 kg

Non è possibile effettuare installazioni sul retro dell'apparecchiatura.

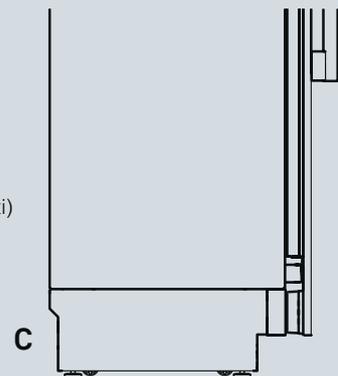

Per maggiori informazioni su progettazione e sicurezza, vedere pag. 360 - 362

213,4

45,7



## EGN 9171 LIEBHERR

Congelatore Integrabile, NoFrost - **Monolith**  
SmartDeviceBox in dotazione

€ 10.299,-

### Vantaggi

- Grande Capacità
- NoFrost
- 3 cassetti FrostSafe
- SuperFrost
- IceMaker
- Illuminazione LED integrata

### Installazione

Cerniere autoportanti - SoftSystem

### Dimensioni nicchia (A/L/P in cm)

213,4 / 45,7 / 63,5

Cerniera sinistra, reversibile

### Efficienza e informazioni tecniche

Classe di efficienza energetica	F
Consumo annuo	311 kWh
Classe di rumorosità	C
Rumorosità	37 dB
Volume totale	245 l
Tempo di conservazione in caso di black-out	8 h
Capacità di congelazione in 24 h	16 kg
Range di temperatura congelatore	da - 14 °C a - 27 °C
Cassetti FrostSafe	3
IceMaker	automatico, disinseribile
Produzione di cubetti di ghiaccio in 24 h	1,3 kg
Capacità contenitore cubetti di ghiaccio	1,8 kg
Filtro dell'acqua	sì
Allestimento ripiani / allestimento balconcini	vetro / vetro satinato e acciaio
Numero di ripiani, di cui regolabili in altezza	4 / 3
Numero di mensole nella controporta	3
Illuminazione	InfinityLight / LED

### Controllo

Sistema di controllo	InfinitySwipe
SuperFrost	temporizzato
Allarme	ottico e acustico
Sbrinamento	automatico

MONOLITH




### Accessori acquistabili separatamente

- 1 - Maniglia piatta in alluminio satinato
- 2 - Maniglia squadrata in alluminio satinato
- 3 - Maniglia arrotondata in acciaio
- 4 - Porta in acciaio
- 5 - Pannello base in acciaio
- 6 - Kit di installazione Side-by-Side
- 7 - Set per l'inversione della porta




Accessori acquistabili separatamente alle pag. 354 - 356

# Dimensioni dell'apparecchiatura

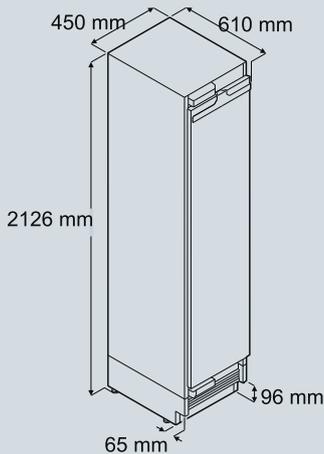

## Importante

L'altezza minima è misurata con i piedini regolabili completamente rientrati. Ruotando i piedini è possibile aumentare l'altezza dell'apparecchiatura. Una volta posizionata all'interno della nicchia, l'altezza viene livellata utilizzando i piedini nella parte anteriore, fino ad arrivare in contatto con il dispositivo antiribaltamento. Per ottenere un'altezza dello zoccolo pari a 102 mm, i piedini dovranno essere alzati fino a 6 - 8 mm. Nel caso in cui lo zoccolo sia più alto, i piedini possono arrivare fino a un massimo di 19 mm.

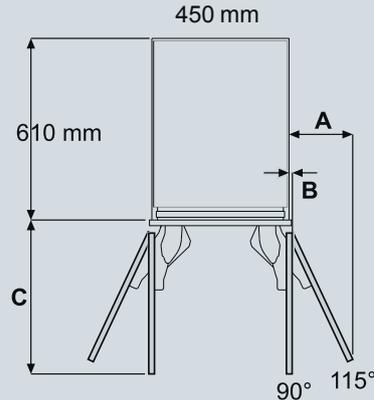

## A filo

A = 210 mm  
B = 12,5 mm  
C = 505 mm


## In battuta

A = 216 mm  
B = 12,5 mm  
C = 517 mm


Dimensione A = senza maniglia sulla porta

# Dimensioni della nicchia

## Zoccolo singolo

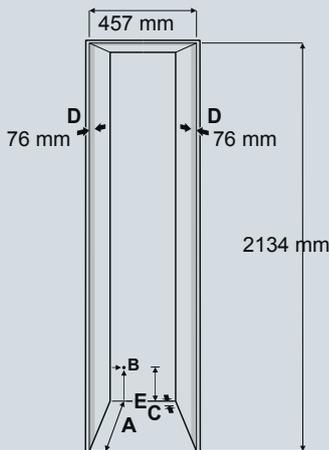


## Zoccolo continuo

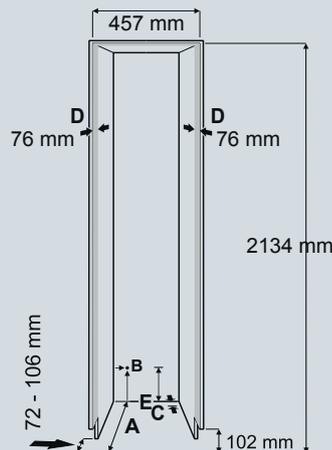

**A** - Profondità dell'apparecchiatura con il pannello esterno: 635 mm con il pannello interno: 635 mm + spessore del pannello personalizzato.  
**B** - Punto in cui il cavo di alimentazione esce dal retro dell'apparecchiatura (19 mm dal lato sinistro e 127 mm dal pavimento). La lunghezza libera del cavo di rete è di 2,5 m.  
**C** - Scanalatura per il passaggio del cavo di alimentazione e del tubo di allacciamento alla rete idrica: profondità 25 mm, altezza 140 mm sulla larghezza dell'apparecchiatura.  
**D** - Superficie visibile aprendo la porta. Si consiglia quindi l'applicazione di una finitura.  
**E** - Il dispositivo antiribaltamento alla base dell'apparecchiatura deve essere fissato al pavimento o alla parete.

# Dimensioni del pannello della porta

e lunghezza del cavo di alimentazione / tubo di allacciamento alla rete idrica

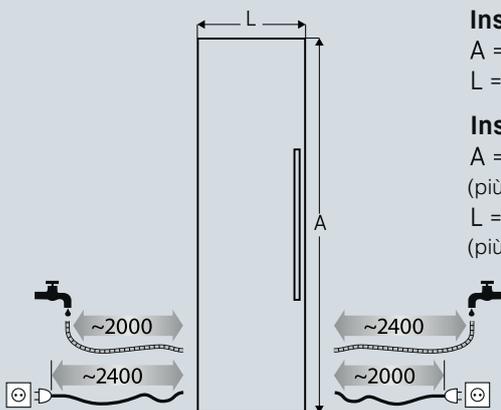

## Installazione a filo


A = 2029 mm  
L = 451 mm

## Installazione in battuta

A = 2032 mm  
(più le dimensioni del pannello sovrapposto in alto)  
L = 457 mm  
(più le dimensioni del pannello sovrapposto sui due lati)

Spessore della porta: min 16 mm / max 30 mm  
peso della porta: max 25 kg

Non è possibile effettuare installazioni sul retro dell'apparecchiatura.

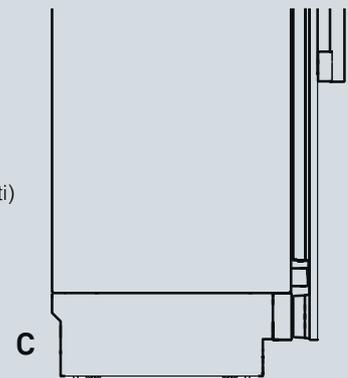

Per maggiori informazioni su progettazione e sicurezza, vedere pag. 360 - 362

MONOLITH





# Cantine vini

---





**Cantine vini integrabili**

Modello	<b>EWT 9275</b> € 11.999 pag. 346	<b>EWT 9175</b> € 11.399 pag. 348
Dimensioni	 <p style="text-align: center;">← 61,0 →</p>	 <p style="text-align: center;">← 45,7 →</p>
Inceneratura porta	versione - 001 destra, reversibile	versione - 001 destra, reversibile versione - 617 sinistra, reversibile
InfinitySwipe	■	■
InfinityLight	■	■
InfinityProtection	■	■
SoftSystem	■	■
SoftTelesopic	■	■
FreshAir	■	■
SmartDevice	■	■

213,4

61,0



## EWT 9275 **LIEBHERR**

Variante 001 - cerniera a destra

Cantina Temperata - **Monolith**  
SmartDeviceBox in dotazione

€ 11.999,-

### Vantaggi

- Grande Capacità
- 3 zone di temperatura
- SoftSystem
- Filtro ai carboni attivi
- Porta in vetro isolante
- Mensole su guide telescopiche

### Installazione

Cerniere autoportanti - SoftSystem

### Dimensioni nicchia (A/L/P in cm)

213,4 / 61 / 63,5

Cerniera

destra, reversibile

### Efficienza e informazioni tecniche

Classe di efficienza energetica	G
Consumo annuo	180 kWh
Classe di rumorosità	C
Rumorosità	38 dB
Volume totale	320 l
N° max. bottiglie di bordeaux 0,75 l	100
Porta	in vetro isolante
Ripiani di appoggio su guide telescopiche	9
Materiale ripiani di appoggio	alluminio / legno di faggio
Mensole di presentazione	InfinityBoard
Zone di temperatura	3
Intervallo di temperatura	regolabile da +5 °C a +20 °C
Raffreddamento	ventilato
Filtro ai carboni attivi	FreshAir
Controllo del tasso d'umidità	mediante ventilazione
<b>Controllo</b>	
Display Temperatura	InfinitySwipe
Allarme per fluttuazioni di temperatura	ottico e acustico
Allarme porta aperta	acustico
termostato di sicurezza	sì
Illuminazione interna	InfinityLight

MONOLITH




### Accessori acquistabili separatamente

- 1 - Maniglia piatta in alluminio satinato
- 2 - Maniglia squadrata in alluminio satinato
- 3 - Maniglia arrotondata in acciaio
- 4 - Porta in acciaio
- 5 - Pannello base in acciaio
- 6 - Kit di installazione Side-by-Side
- 7 - Set per l'inversione della porta




Accessori acquistabili separatamente alle pag. 354 - 356

# Dimensioni dell'apparecchiatura

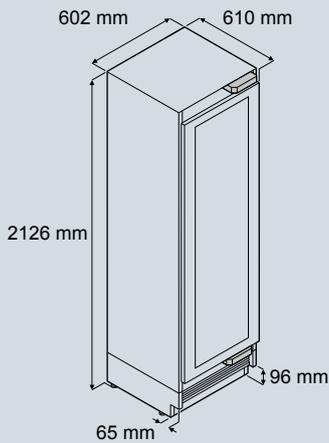

## Importante

L'altezza minima è misurata con i piedini regolabili completamente rientrati. Ruotando i piedini è possibile aumentare l'altezza dell'apparecchiatura. Una volta posizionata all'interno della nicchia, l'altezza viene livellata utilizzando i piedini nella parte anteriore, fino ad arrivare in contatto con il dispositivo antiribaltamento. Per ottenere un'altezza dello zoccolo pari a 102 mm, i piedini dovranno essere alzati fino a 6 - 8 mm. Nel caso in cui lo zoccolo sia più alto, i piedini possono arrivare fino a un massimo di 19 mm.

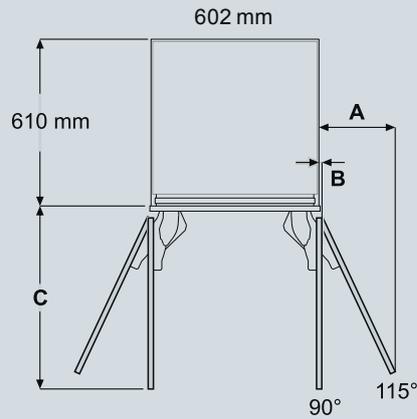

## A filo

A = 273 mm  
B = 12,5 mm  
C = 658 mm


## In battuta

A = 279 mm  
B = 12,5 mm  
C = 670 mm


Dimensione A = senza maniglia sulla porta

# Dimensioni della nicchia

## Zoccolo singolo

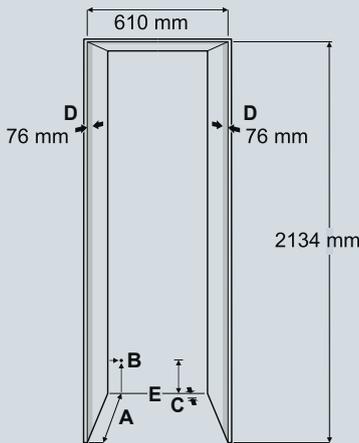


## Zoccolo continuo

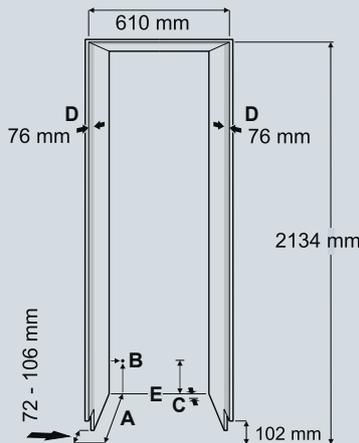

**A** - Profondità dell'apparecchiatura con il pannello esterno: 635 mm con il pannello interno: 635 mm + spessore del pannello personalizzato.  
**B** - Punto in cui il cavo di alimentazione esce dal retro dell'apparecchiatura (19 mm dal lato sinistro e 127 mm dal pavimento). La lunghezza libera del cavo di rete è di 2,5 m.  
**C** - Scanalatura per il passaggio del cavo di alimentazione e del tubo di allacciamento alla rete idrica: profondità 25 mm, altezza 140 mm sulla larghezza dell'apparecchiatura.  
**D** - Superficie visibile aprendo la porta. Si consiglia quindi l'applicazione di una finitura.  
**E** - Il dispositivo antiribaltamento alla base dell'apparecchiatura deve essere fissato al pavimento o alla parete.

# Dimensioni del pannello della porta

e lunghezza del cavo di alimentazione

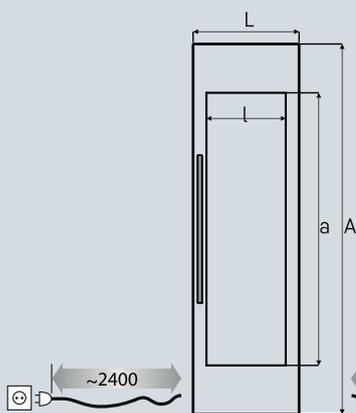

## Installazione a filo


A = 2029 mm / a = 1495 mm  
L = 603 mm / l = 432 mm

## Installazione in battuta

A = 2032 mm  
(più le dimensioni del pannello sovrapposto in alto)  
L = 610 mm  
(più le dimensioni del pannello sovrapposto sui due lati)

Spessore della porta: min 16 mm / max 30 mm  
peso della porta: max 24 kg

Non è possibile effettuare installazioni sul retro dell'apparecchiatura.

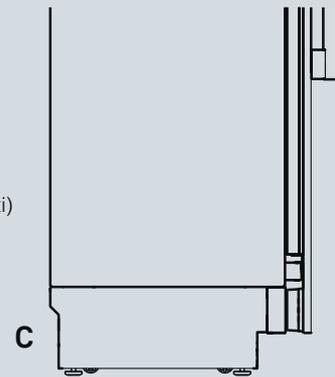

Per maggiori informazioni su progettazione e sicurezza, vedere pag. 360 - 362

213,4

45,7



## EWT 9175 **LIEBHERR**

Variante 001 - cerniera a destra

Variante 617 - cerniera a sinistra

Cantina Temperata - **Monolith**  
SmartDeviceBox in dotazione

€ 11.399,-

### Vantaggi

- Grande Capacità
- 2 zone di temperatura
- SoftSystem
- Filtro ai carboni attivi
- Porta in vetro isolante
- Mensole su guide telescopiche

### Installazione

Cerniere autoportanti - SoftSystem

### Dimensioni nicchia (A/L/P in cm)

213,4 / 45,7 / 63,5

Cerniera destra o sinistra

### Efficienza e informazioni tecniche

Classe di efficienza energetica	G
Consumo annuo	154 kWh
Classe di rumorosità	C
Rumorosità	38 dB
Volume totale	232 l
N° max. bottiglie di bordeaux 0,75 l	75
Porta	in vetro isolante
Ripiani di appoggio su guide telescopiche	9
Materiale ripiani di appoggio	alluminio / legno di faggio
Mensole di presentazione	InfinityBoard
Zone di temperatura	2
Intervallo di temperatura	regolabili da +5 °C a +20 °C
Raffreddamento	ventilato
Filtro ai carboni attivi	FreshAir
Controllo del tasso d'umidità	mediante ventilazione
<b>Controllo</b>	
Display Temperatura	InfinitySwipe
Allarme per fluttuazioni di temperatura	ottico e acustico
Allarme porta aperta	acustico
termostato di sicurezza	sì
Illuminazione interna	InfinityLight

MONOLITH



### Accessori acquistabili separatamente

- 1 - Maniglia piatta in alluminio satinato
- 2 - Maniglia squadrata in alluminio satinato
- 3 - Maniglia arrotondata in acciaio
- 4 - Porta in acciaio
- 5 - Pannello base in acciaio
- 6 - Kit di installazione Side-by-Side
- 7 - Set per l'inversione della porta




4




Accessori acquistabili separatamente alle pag. 354 - 356

# Dimensioni dell'apparecchiatura

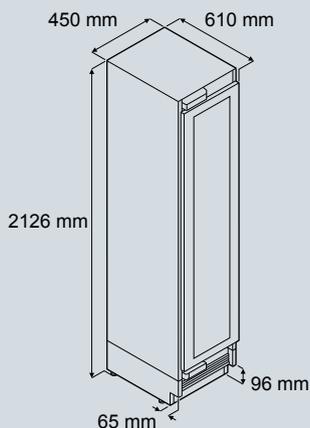

## Importante

L'altezza minima è misurata con i piedini regolabili completamente rientrati. Ruotando i piedini è possibile aumentare l'altezza dell'apparecchiatura. Una volta posizionata all'interno della nicchia, l'altezza viene livellata utilizzando i piedini nella parte anteriore, fino ad arrivare in contatto con il dispositivo antiribaltamento. Per ottenere un'altezza dello zoccolo pari a 102 mm, i piedini dovranno essere alzati fino a 6 - 8 mm. Nel caso in cui lo zoccolo sia più alto, i piedini possono arrivare fino a un massimo di 19 mm.

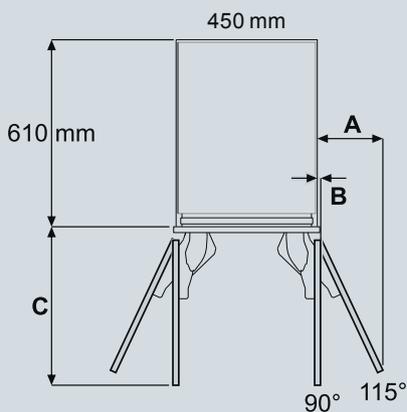

## A filo

A = 210 mm  
B = 12,5 mm  
C = 505 mm


## In battuta

A = 216 mm  
B = 12,5 mm  
C = 517 mm


Dimensione A =  
senza maniglia  
sulla porta

# Dimensioni della nicchia

## Zoccolo singolo

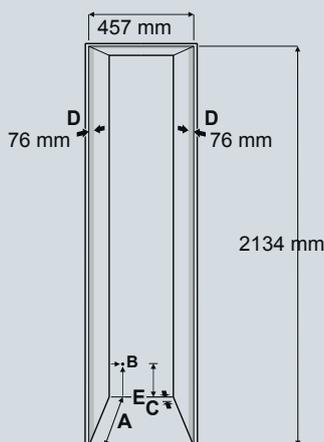

## Zoccolo continuo

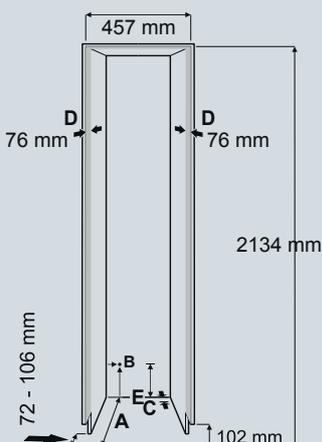

**A** - Profondità dell'apparecchiatura con il pannello esterno: 635 mm con il pannello interno: 635 mm + spessore del pannello personalizzato.

**B** - Punto in cui il cavo di alimentazione esce dal retro dell'apparecchiatura (19 mm dal lato sinistro e 127 mm dal pavimento). La lunghezza libera del cavo di rete è di 2,5 m.

**C** - Scanalatura per il passaggio del cavo di alimentazione e del tubo di allacciamento alla rete idrica: profondità 25 mm, altezza 140 mm sulla larghezza dell'apparecchiatura.


**D** - Superficie visibile aprendo la porta.

Si consiglia quindi l'applicazione di una finitura.

**E** - Il dispositivo antiribaltamento alla base dell'apparecchiatura deve essere fissato al pavimento o alla parete.

# Dimensioni del pannello della porta

e lunghezza del cavo di alimentazione

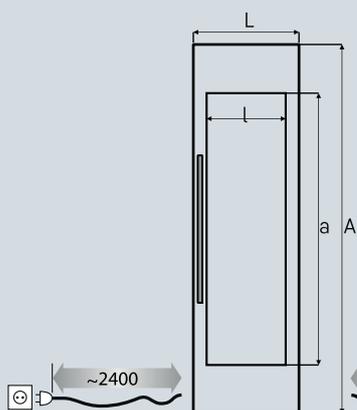

## Installazione a filo


A = 2029 mm / a = 1495 mm  
L = 451 mm / l = 280 mm

## Installazione in battuta

A = 2032 mm  
(più le dimensioni del pannello sovrapposto in alto)  
L = 457 mm  
(più le dimensioni del pannello sovrapposto sui due lati)

Spessore della porta: min 16 mm / max 30 mm  
peso della porta: max 24 kg

Non è possibile effettuare installazioni sul retro dell'apparecchiatura.

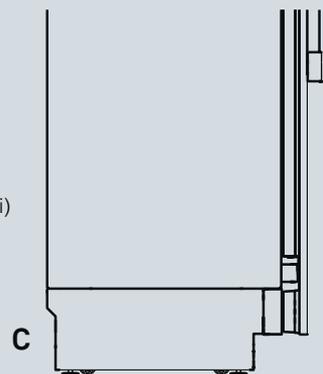

MONOLITH



# Side-by-Side

---



# Soluzioni Side-by-Side

La serie Monolith offre la possibilità di realizzare numerose combinazioni per la vostra cucina ideale: le apparecchiature possono essere installate singolarmente o combinando due o più elementi. Installazione invisibile dell'apparecchiatura dietro al pannello della cucina o rivestimento con pannelli in acciaio inox con superficie liscia opaca e maniglie esclusive quale elemento di spicco del design: sono disponibili possibilità infinite per massimizzare la capacità di conservazione di alimenti e vini. A seguire offriamo alcuni esempi di possibili combinazioni.

Se la distanza tra le apparecchiature è minore di 102 mm, è necessario utilizzare il set Side-by-Side descritto a pagina 356. Informazioni dettagliate sulle dimensioni delle nicchie sono disponibili a pagina 361.

## Esempi

(tutti con pannello in acciaio inox e maniglia squadrata in alluminio satinato, disponibili come accessori acquistabili separatamente)

### Larghezza 106,7 cm



EGN 9171 | EKB 9271

### Larghezza 121,9 cm



EWT 9175 | ECBN 9471

### Larghezza 137,2 cm



EWT 9275 | EKB 9471

### Larghezza 152,4 cm



EGN 9471 | EKB 9471

**Larghezza 182,9 cm**



ECBN 9671 | ECBN 9671

**Larghezza 213,4 cm**



EGN 9471 | EWT 9275 | EKB 9471

**Larghezza 243,8 cm**



ECBN 9671 | EWT 9275 | ECBN 9671

**Larghezza 274,3 cm**



EWT 9175 | EGN 9671 | EKB 9671 | EWT 9175

# Accessori Opzionali

acquistabili separatamente

## Pannello della porta in acciaio

I fori per il montaggio delle maniglie sono posizionati centralmente a una distanza di 770 mm, in modo che la porta in acciaio possa essere ruotata di 180° in caso di modifica dell'incernieratura.

### Pannelli in acciaio per frigoriferi o congelatori

45,7 cm (dimensioni: 2029 mm x 451 mm x 19 mm, peso: 18,4 kg)	€ 587,90	9901 916	EGN 9171
61,0 cm (dimensioni: 2029 mm x 603 mm x 19 mm, peso: 24 kg)	€ 781,90	9901 883	EKB 9271, EGN 9271
76,2 cm (dimensioni: 2029 mm x 756 mm x 19 mm, peso: 28 kg)	€ 958,90	9901 872	EKB 9471, EGN 9471
91,4 cm (dimensioni: 2029 mm x 908 mm x 19 mm, peso: 32 kg)	€ 1.176,90	9901 458	EKB 9671, EGN 9671

### Pannelli in acciaio per cantine

45,7 cm (dimensioni: 2029 mm x 451 mm x 19 mm, peso: 10 kg)	€ 715,90	9901 535	EWT 9175
61,0 cm (dimensioni: 2029 mm x 603 mm x 19 mm, peso: 11,3 kg)	€ 909,90	9901 533	EWT 9275

### Pannelli in acciaio per frigoriferi o congelatori

←45,7→

←61,0→

←76,2→

←91,4→



### Pannelli in acciaio per cantine

←45,7→

←61,0→



## Set di pannelli in acciaio

I fori per il montaggio delle maniglie sono posizionati al centro a una distanza di 770 mm, in modo che la porta in acciaio possa essere ruotata di 180° in caso di modifica dell'incernieratura. La distanza tra i fori nel pannello del vano congelatore dell'ECBN 9471 è di 618 mm.

### LargeDoor

76,2 cm (dimensioni pannello vano frigorifero: 756 mm x 1255 mm x 19 mm, peso: 17,8 kg; dimensioni pannello vano congelatore: 756 mm x 768 mm x 19 mm, peso: 11 kg)

€ 1.199,90

9903 020

ECBN 9471

91,4 cm (dimensioni pannello vano frigorifero: 908 mm x 1255 mm x 19 mm, peso: 21,4 kg; dimensioni pannello vano congelatore: 908 mm x 768 mm x 19 mm, peso: 13,8 kg)

€ 1.440,90

9903 019

ECBN 9671

### FrenchDoor

91,4 cm (dimensioni pannello vano frigorifero per ciascuna porta: 451 mm x 1255 mm x 19 mm, peso 11 kg; dimensioni pannello vano congelatore: 908 mm x 768 mm x 19 mm, peso: 13,8 kg)

€ 1.440,90

9903 022

ECBN 9673

### LargeDoor (set di 2 pezzi)

←76,2→



←91,4→



### FrenchDoor (set di 3 pezzi)

←91,4→



# Accessori Opzionali

acquistabili separatamente



## Maniglie

Le viti di montaggio sono incluse nella fornitura. La distanza tra i due fori per viti è di 770 mm, tranne che per il vano congelatore dell'ECBN 9471, dove la distanza è di 618 mm.

<b>1</b> Maniglia piatta in alluminio satinato 810 mm (profondità: 48 mm, peso: 0,8 kg)	<b>€ 155,90</b>	9901 461	per tutti i frigoriferi e congelatori e per tutte le cantine / vano frigorifero ECBN 9471, ECBN 9671, ECBN 9673 / vano congelatore ECBN 9671, ECBN 9673
<b>1</b> Maniglia piatta in alluminio satinato 658 mm (profondità: 48 mm, peso: 0,9 kg)	<b>€ 177,90</b>	9901 549	per vano congelatore ECBN 9471
<b>2</b> Maniglia squadrata in alluminio satinato 810 mm (profondità: 55 mm, peso: 2,3 kg)	<b>€ 358,90</b>	9901 492	per tutti i frigoriferi e congelatori e per tutte le cantine / vano frigorifero ECBN 9471, ECBN 9671, ECBN 9673 / vano congelatore ECBN 9671, ECBN 9673
<b>2</b> Maniglia squadrata in alluminio satinato 658 mm (profondità: 55 mm, peso: 2,2 kg)	<b>€ 417,90</b>	9901 924	per vano congelatore ECBN 9471
<b>3</b> Maniglia tubolare in acciaio 810 mm (profondità: 62 mm, peso: 1,2 kg)	<b>€ 155,90</b>	9901 489	per tutti i frigoriferi e congelatori e per tutte le cantine / vano frigorifero ECBN 9471, ECBN 9671, ECBN 9673 / vano congelatore ECBN 9671, ECBN 9673
<b>3</b> Maniglia tubolare in acciaio 658 mm (profondità: 62 mm, peso: 0,8 kg)	<b>€ 177,90</b>	9901 545	per vano congelatore ECBN 9471

## Zoccoli in acciaio

45,7 cm	<b>€ 100,90</b>	9901 493	EGN 9171, EWT 9175
61,0 cm	<b>€ 108,90</b>	9901 496	EKB 9271, EGN 9271, EWT 9275
76,2 cm	<b>€ 113,90</b>	9901 530	EKB 9471, EGN 9471, ECBN 9471
91,4 cm	<b>€ 118,90</b>	9902 349	EKB 9671, EGN 9671, ECBN 9671, ECBN 9673/a seconda della combinazione SBS
106,7 cm	<b>€ 128,90</b>	9901 552	a seconda della combinazione SBS
121,9 cm	<b>€ 133,90</b>	9901 765	a seconda della combinazione SBS
137,1 cm	<b>€ 138,90</b>	9901 787	a seconda della combinazione SBS
152,4 cm	<b>€ 145,90</b>	9902 366	a seconda della combinazione SBS
167,6 cm	<b>€ 149,90</b>	9902 819	a seconda della combinazione SBS
182,8 cm	<b>€ 155,90</b>	9902 390	a seconda della combinazione SBS



## Kit di installazione Side-by-Side

Il kit di installazione Side-by-Side comprende un pannello riscaldante per la parete a contatto, che serve a evitare la formazione di condensa tra le apparecchiature vicine, oltre a staffe e viti metalliche per il collegamento delle apparecchiature. È inoltre incluso un listello di compensazione per coprire lo spazio (ca. 6-8 mm) tra le due apparecchiature installate. Il pannello riscaldante non ha bisogno di un collegamento dedicato alla rete elettrica; sul retro dell'apparecchiatura è collocata una presa ad hoc. L'utilizzo di questo set incrementa il consumo energetico di 0,4 kWh/24 ore nel caso di due apparecchiature, e di 0,8 kWh/24 ore nel caso di tre.

Kit di installazione Side-by-Side	<b>€ 454,90</b>	9901 428	utilizzabile con tutte le combinazioni di modelli Monolith
-----------------------------------	-----------------	----------	--

## Pannello riscaldante

Il pannello riscaldante impedisce la formazione di condensa fra le apparecchiature Side-by-Side installate su telai separati e deve essere utilizzato se la distanza tra due unità integrate è minore di 102 mm.

Pannello riscaldante	<b>€ 394,90</b>	9903 061	utilizzabile con tutte le combinazioni di modelli Monolith
----------------------	-----------------	----------	--

## Set per inversione porta

Da utilizzare per invertire l'incernieratura della porta. L'operazione può essere eseguita solo dai Centri di Assistenza Tecnica Liebherr autorizzati.

Set per inversione porta	<b>€ 134,90</b>	9902 399	utilizzabile con tutte le combinazioni di modelli Monolith, tranne che per ECBN 9673
--------------------------	-----------------	----------	--

## FlexSystem

61,0 cm	<b>€ 58,90</b>	9901 828	EKB 9271
76,2 cm	<b>€ 76,90</b>	9901 838	EKB 9471
91,4 cm	<b>€ 86,90</b>	9902 348	EKB 9671



## Filtro

Filtro FreshAir ai carboni attivi	<b>€ 28,90</b>	9882 471	EKB 9271, EKB 9471, EKB 9671, EWT 9175, EWT 9275, ECBN 9471, ECBN 9671, ECBN 9673
Filtro FreshAir ai carboni attivi (2 pezzi)	<b>€ 43,90</b>	9881 116	EKB 9271, EKB 9471, EKB 9671, EWT 9175
Filtro FreshAir ai carboni attivi (3 pezzi)	<b>€ 58,90</b>	9882 304	EWT 9275
Filtro dell'acqua	<b>€ 91,90</b>	9880 980	EKB 9471, EKB 9671, EGN 9171, EGN 9271, EGN 9471, EGN 9671, ECBN 9471, ECBN 9671, ECBN 9673

## Ghiaccio

Paletta per cubetti di ghiaccio	<b>€ 19,90</b>	9901 841	EGN 9171, EGN 9271, EGN 9471, EGN 9671, ECBN 9471, ECBN 9671, ECBN 9673
Pinza per ghiaccio	<b>€ 47,90</b>	9901 871	EGN 9171, EGN 9271, EGN 9471, EGN 9671, ECBN 9471, ECBN 9671, ECBN 9673

## Vino

Espositore per bottiglie in acciaio inox	<b>€ 23,90</b>	9882 303	EWT 9175, EWT 9275
Set di 3 asticelle per mensola in legno	<b>€ 21,90</b>	9903 024	EWT 9175, EWT 9275

## Pulizia e cura

Prodotto per la pulizia dell'acciaio inox 250 ml	<b>€ 18,90</b>	8409 030	per tutti i modelli Monolith
Detergente per acciaio inox 250 ml	<b>€ 11,90</b>	8409 022	per tutti i modelli Monolith

# Informazioni per la progettazione


## Requisiti di spazio per l'installazione

Lo spazio dove vengono installate le apparecchiature deve soddisfare i seguenti requisiti:

- Il pavimento deve essere in grado di sostenere il peso dell'apparecchiatura più la quantità di alimenti contenuta al suo interno che può variare da un minimo di 218 kg a un massimo di 544 kg circa, in base al volume del modello.
- Il pavimento deve essere perfettamente orizzontale. Il frigorifero deve essere dotato di supporti o livellato rispetto al pavimento in modo che le griglie di ventilazione non siano ostruite.
- Le dimensioni della nicchia da incasso devono essere rispettate accuratamente.
- La presa di alimentazione deve essere collocata nella posizione corretta.

Durante il trasporto delle apparecchiature Monolith verso il luogo di installazione è necessario considerare l'altezza della porta con le apparecchiature imballate e inclinate.

Modello	Altezza max (mm)
EGN 9171	2396
EGN 9271	
EKB 9271	
EWT 9175	
EWT 9275	
EGN 9471	2414
EKB 9471	
ECBN 9471	
EGN 9671	2469
EKB 9671	
ECBN 9671	
ECBN 9673	



L'apparecchiatura può essere affiancata esclusivamente a congelatori, combinati, frigoriferi o cantine Liebherr. Le apparecchiature Liebherr sono progettate per essere disposte Side-by-Side: è necessario utilizzare un kit di installazione Side-by-Side (per gli accessori acquistabili separatamente, consultare pag. 356).

Se un'apparecchiatura Monolith viene affiancata ad un'altra di altra marca si potrebbe formare della condensa e l'apparecchiatura Liebherr potrebbe danneggiarsi.

## Requisiti per l'incasso

Quando si progetta l'installazione nella nicchia, è importante assicurarsi che il top del mobile e le pareti laterali siano perfettamente a filo con l'apparecchiatura, a una distanza di 102 mm dal bordo esterno, e che abbiano uno spessore appropriato (almeno 16 mm).

L'interno della nicchia resta parzialmente a vista quando si aprono le porte, per questo si raccomanda che la finitura interna del vano coincida con quella esterna, sia di lato sia nella parte superiore, almeno per i primi 76 mm. Poiché i lati della nicchia sono a vista, si consiglia di confrontarsi con il produttore della cucina per la finitura.

Le apparecchiature Monolith sono ideate per l'installazione a filo in nicchie con una profondità di 635 mm con porte in acciaio o personalizzate, in armonia con il design della cucina, disponibili su richiesta.

Nel caso di porte personalizzate, si raccomanda di rispettare le indicazioni di peso massimo consentito per l'incernieratura della porta del modello specifico. Si possono inoltre utilizzare altri materiali oltre al legno purché lo spessore non superi i 30 mm.

Insieme al Monolith viene fornito un listello di compensazione per coprire lo spazio laterale tra l'apparecchiatura ed il vano.

La profondità delle apparecchiature Monolith è di 610 mm, il che significa che possono essere installate senza difficoltà in mobili di profondità standard europea (610 mm) ma anche in elementi più profondi da 635 mm, così da garantire la massima flessibilità di configurazione.


Per l'installazione a filo, considerare le dimensioni del pannello interno.

Per le altre alternative di installazione, rispettare i requisiti di spazio (pag. 362) per determinare le dimensioni della porta.


## IMPORTANTE

Per evitare danneggiamenti, lasciare l'apparecchiatura scollegata per un'ora nel luogo di installazione prima di accenderla, in modo che i liquidi nel sistema di refrigerazione e lubrificazione si distribuiscono uniformemente.


### Sovrapposizione standard

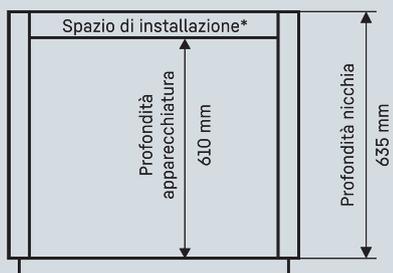

### In battuta

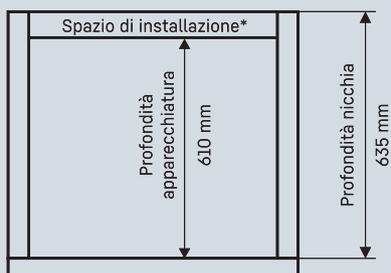

### A filo

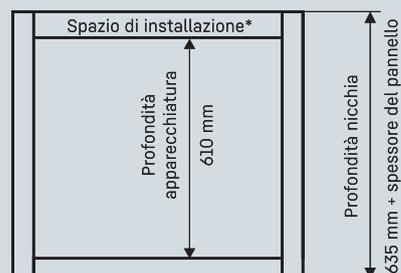

\* Lo spazio di installazione rappresenta lo spazio tra il pannello posteriore dell'apparecchiatura e la parete posteriore della cucina. Questo spazio intermedio consente una comoda installazione dell'allacciamento elettrico e alla rete idrica, nonché del dispositivo antiribaltamento. Se necessario, lo spazio di installazione può essere ridotto (ad es. profondità nicchia 610 mm).

## Dimensioni e pesi del pannello della porta

Modello	A	L	A	L	Peso max porta
	Installazione a filo	Installazione a filo	Installazione in battuta	Installazione in battuta	
<b>EKB 9271</b>	2029 mm	603 mm	2032 mm <sup>1</sup>	610 mm <sup>2</sup>	30 kg
<b>EKB 9471</b>	2029 mm	756 mm	2032 mm <sup>1</sup>	762 mm <sup>2</sup>	35 kg
<b>EKB 9671</b>	2029 mm	908 mm	2032 mm <sup>1</sup>	914 mm <sup>2</sup>	40 kg
<b>EGN 9171</b>	2029 mm	451 mm	2032 mm <sup>1</sup>	457 mm <sup>2</sup>	25 kg
<b>EGN 9271</b>	2029 mm	603 mm	2032 mm <sup>1</sup>	610 mm <sup>2</sup>	30 kg
<b>EGN 9471</b>	2029 mm	756 mm	2032 mm <sup>1</sup>	762 mm <sup>2</sup>	35 kg
<b>EGN 9671</b>	2029 mm	908 mm	2032 mm <sup>1</sup>	914 mm <sup>2</sup>	40 kg
<b>EWT 9175</b>	2029 mm	451 mm	2032 mm <sup>1</sup>	457 mm <sup>2</sup>	24 kg
<b>EWT 9275</b>	2029 mm	603 mm	2032 mm <sup>1</sup>	610 mm <sup>2</sup>	24 kg
<b>ECBN 9471</b> Vano frigorifero	1255 mm	756 mm	1258 mm <sup>1</sup>	762 mm <sup>2</sup>	35 kg
<b>ECBN 9471</b> Vano congelatore	768 mm	756 mm	768 mm <sup>1</sup>	762 mm <sup>2</sup>	25 kg
<b>ECBN 9671</b> Vano frigorifero	1255 mm	908 mm	1258 mm <sup>1</sup>	914 mm <sup>2</sup>	40 kg
<b>ECBN 9671</b> Vano congelatore	768 mm	908 mm	768 mm <sup>1</sup>	914 mm <sup>2</sup>	30 kg
<b>ECBN 9673</b> Vano frigorifero	1255 mm	451 mm <sup>3</sup>	1258 mm <sup>1</sup>	454 mm <sup>2,3</sup>	40 kg
<b>ECBN 9673</b> Vano congelatore	768 mm	908 mm	768 mm <sup>1</sup>	914 mm <sup>2</sup>	30 kg


<sup>1</sup> Senza calcolare la sovrapposizione del pannello in alto.

<sup>2</sup> Senza calcolare la sovrapposizione del pannello sul lato destro e sinistro.

<sup>3</sup> Distanza tra i frontali del vano frigorifero FrenchDoor almeno 5 mm.

# Opzioni di installazione

## Installazione singola




Tutte le apparecchiature Monolith possono essere installate come unità singole, con incernieratura a sinistra o a destra. Per calcolare le dimensioni dell'elemento modulare di installazione, considerare lo spessore della porta e della maniglia.

Per evitare che la porta e la maniglia dell'apparecchiatura urtino contro le pareti adiacenti o altri elementi della cucina, è necessario lasciare uno spazio minimo di 76 mm, che corrisponde all'apertura a 90° della porta.

Vedere anche "Requisiti di spazio per la porta" a pag. 362.

## Side-by-Side in elemento modulare




Le apparecchiature Monolith si possono installare affiancate (Side-by-Side) in un elemento modulare. In questo caso è necessario un kit di installazione Side-by-Side (disponibile separatamente) se la distanza tra le apparecchiature installate è inferiore a 102 mm. Per calcolare le dimensioni dell'elemento modulare di installazione, considerare lo spessore della porta e della maniglia.

Per evitare che le porte e le maniglie delle apparecchiature urtino contro le pareti adiacenti o altri elementi della cucina, è necessario lasciare uno spazio minimo di 76 mm, che corrisponde all'apertura a 90° della porta.

Vedere anche "Requisiti di spazio per la porta" a pag. 362.

## Side-by-Side in mobili separati

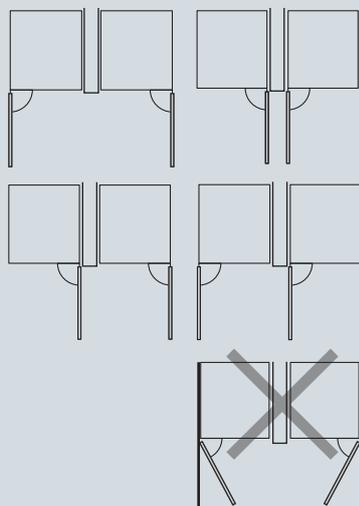


Le apparecchiature Monolith si possono installare affiancate (Side-by-Side) in mobili separati. Se la parete tra i due mobili ha uno spessore inferiore a 102 mm, è necessario un kit di installazione Side-by-Side (disponibile separatamente).

Per evitare che le porte e le maniglie delle apparecchiature urtino contro le pareti adiacenti o altri elementi della cucina, è necessario lasciare uno spazio minimo di 76 mm, che corrisponde all'apertura a 90° della porta.

Nelle installazioni "porta contro porta" (disegno in alto a destra) è necessario prevedere uno spazio minimo di 154 mm.

Vedere anche "Requisiti di spazio per la porta" a pag. 362.

## Installazione tripla Side-by-Side

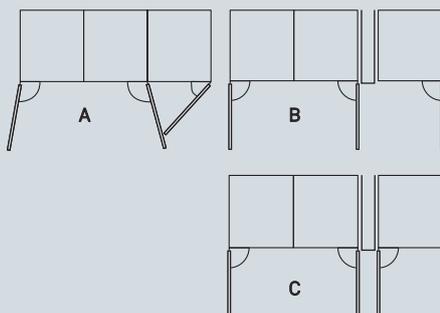

Quando si combinano più di due apparecchiature Monolith insieme, si può scegliere tra differenti opzioni di installazione:

**A:** Si possono installare tre apparecchiature utilizzando due set Side-by-Side. In questo caso potrà esserci interferenza nell'apertura delle porte. Se si utilizzano pannelli in acciaio, il risultato sarà in pieno stile Side-by-Side integrato.


**B:** È possibile utilizzare un pannello con spessore minimo di 16 mm che divida le apparecchiature: da una parte quelle adiacenti e dall'altra la terza. In questo caso si renderà necessario l'utilizzo di tre kit Side-by-Side. In questo caso potrà esserci interferenza nell'apertura delle porte.

**C:** Si raccomanda un distanziamento di almeno 102 mm per evitare che le maniglie entrino in contatto quando le porte sono aperte nella stessa direzione, oppure si richiedono 154 mm di distanza per evitare contatti quando le porte vengono aperte centralmente l'una verso l'altra.

# Installazione Side-by-Side


Per determinare la larghezza del mobile nelle combinazioni Side-by-Side sommare le larghezze delle singole apparecchiature che faranno parte della combinazione. Negli esempi sottostanti ci sono le combinazioni di due o più apparecchiature. La larghezza del mobile per le combinazioni di quattro o più apparecchiature è disponibile su richiesta. È necessario l'utilizzo del kit di installazione Side-by-Side di pag. 356 se ci sono meno di 102 mm di spazio tra le apparecchiature.

## Singolo





L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)
457	914	1372
610	1067	1524
762	1219	1676
914	1372	1829
	1524	1981
	1676	2134
	1829	2286
		2438
		2591
		2743



## Continuo



## Singolo

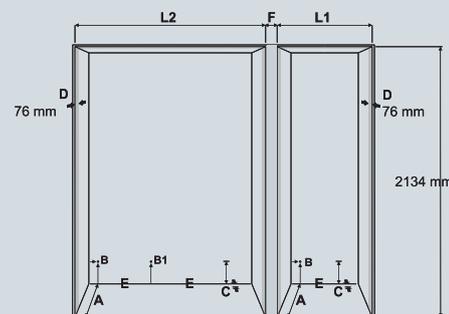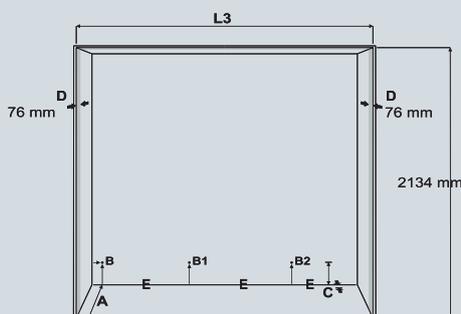

## Continuo



**A** Profondità dell'elemento per il montaggio a filo superficie: 635 mm; per il montaggio integrato: 635 mm + spessore del pannello personalizzato.

**B** Uscita del cavo di alimentazione sul retro dell'apparecchiatura (19 mm dal lato sinistro e 127 mm dal pavimento). Lunghezza libera del cavo di rete: 2,5 m.

**B1, B2** Fare riferimento alle descrizioni delle singole apparecchiature per la posizione precisa di questo punto nella combinazione.

**C** L'apparecchiatura ha una scanalatura in quest'area per il passaggio del cavo di rete e del tubo di allacciamento alla rete idrica: la profondità è di 25 mm e l'altezza di 140 mm sull'intera lunghezza dell'apparecchiatura.


**D** Questa superficie è visibile aprendo la porta dell'apparecchiatura. Si consiglia quindi l'applicazione di una finitura.

**E** Il dispositivo antiribaltamento alla base dell'apparecchiatura deve essere fissato al pavimento o alla parete.

**F** È necessario lasciare uno spazio di larghezza pari a 16 mm se si decide di installare le apparecchiature in due vani separati. Con questa disposizione si creerà interferenza per l'apertura delle porte. Per evitare che le porte entrino in contatto quando sono aperte nella stessa direzione si deve conteggiare uno spazio di almeno 102 mm. Un minimo di 154 mm in larghezza è lo spazio necessario per evitare il contatto quando le porte vengono aperte centralmente l'una verso l'altra; deve inoltre prevedere l'utilizzo del limitatore di apertura porte a 90° incluso nella fornitura.

**L1, L2, L3** Larghezza per una, due o tre apparecchiature.

**La larghezza per quattro o più apparecchiature è disponibile solo su richiesta.**




# Requisiti di spazio per la porta

Le apparecchiature Monolith devono essere installate in modo che le porte (maniglie comprese) non urtino contro i mobili adiacenti, le superfici di lavoro o altri elementi della cucina quando vengono aperti. Se una porta urta contro una parete o altri mobili, è possibile installare un limitatore di apertura a 90° (incluso nella fornitura). L'angolo di apertura è 115° secondo lo standard di fabbrica, ma può essere ridotto a 90° semplicemente inserendo il perno nella cerniera.

## Con pannello interno

Vista dall'alto

Spessore pannello 30 mm (esempio)

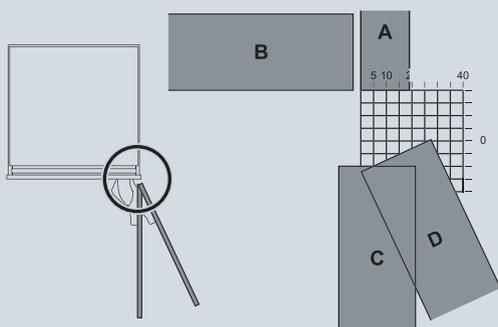

A = telaio dell'apparecchiatura (qui 19 mm)

B = pannello anteriore, porta chiusa

C = pannello anteriore con porta aperta a 90°

D = pannello anteriore con porta al massimo angolo di apertura di 115°


Altre soluzioni possibili:

- Ridurre lo spessore del pannello dello sportello se è superiore a 19 mm.
- Riposizionare l'elemento che entra in contatto con l'apparecchiatura.
- Utilizzare un fermo per evitare che lo sportello danneggi la parete o il mobile adiacente.

## Con pannello esterno

Vista dall'alto

Spessore pannello 30 mm (esempio)

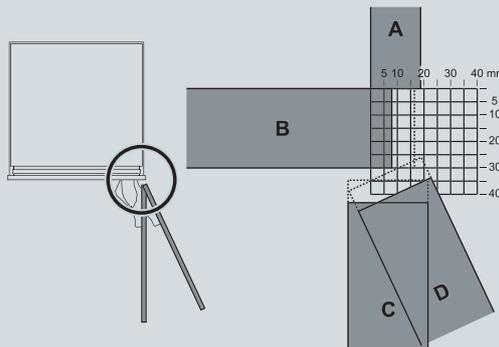

A = telaio dell'apparecchiatura 19 mm

B = pannello anteriore, porta chiusa. La sovrapposizione della parte anteriore del telaio dell'apparecchiatura è di 8 mm. La linea tratteggiata indica una sovrapposizione di 17 mm sul telaio anteriore. Questa sovrapposizione si ha solo se l'apparecchiatura è l'ultimo elemento della cucina.

C = pannello anteriore con porta aperta a 90°

D = pannello anteriore con porta al massimo angolo di apertura di 115°

### IMPORTANTE

La distanza minima consentita tra i pannelli è 3 mm.

# Requisiti per la ventilazione

La ventilazione delle apparecchiature Monolith avviene esclusivamente attraverso lo zoccolo alla base. Le porte devono chiudersi a un'altezza di almeno 102 mm dal pavimento. La griglia di ventilazione nello zoccolo non deve essere ostruita.


Nella fornitura delle apparecchiature Monolith sono inclusi dei distanziatori che devono essere montati sull'apparecchiatura stessa e sulla porta in modo da separare il flusso d'aria calda in uscita dall'aria fredda in ingresso.

Liebherr fornisce uno zoccolo in acciaio inox alto 102 mm come accessorio opzionale, disponibile nelle diverse larghezze dei modelli Monolith e per le combinazioni Side-by-Side (da 45,7 cm a 182,8 cm).

Lo zoccolo, che può essere montato a profondità variabile, viene fissato per mezzo di un adesivo (preassemblato sull'apparecchiatura).

Vedere "Accessori opzionali" a pag. 356



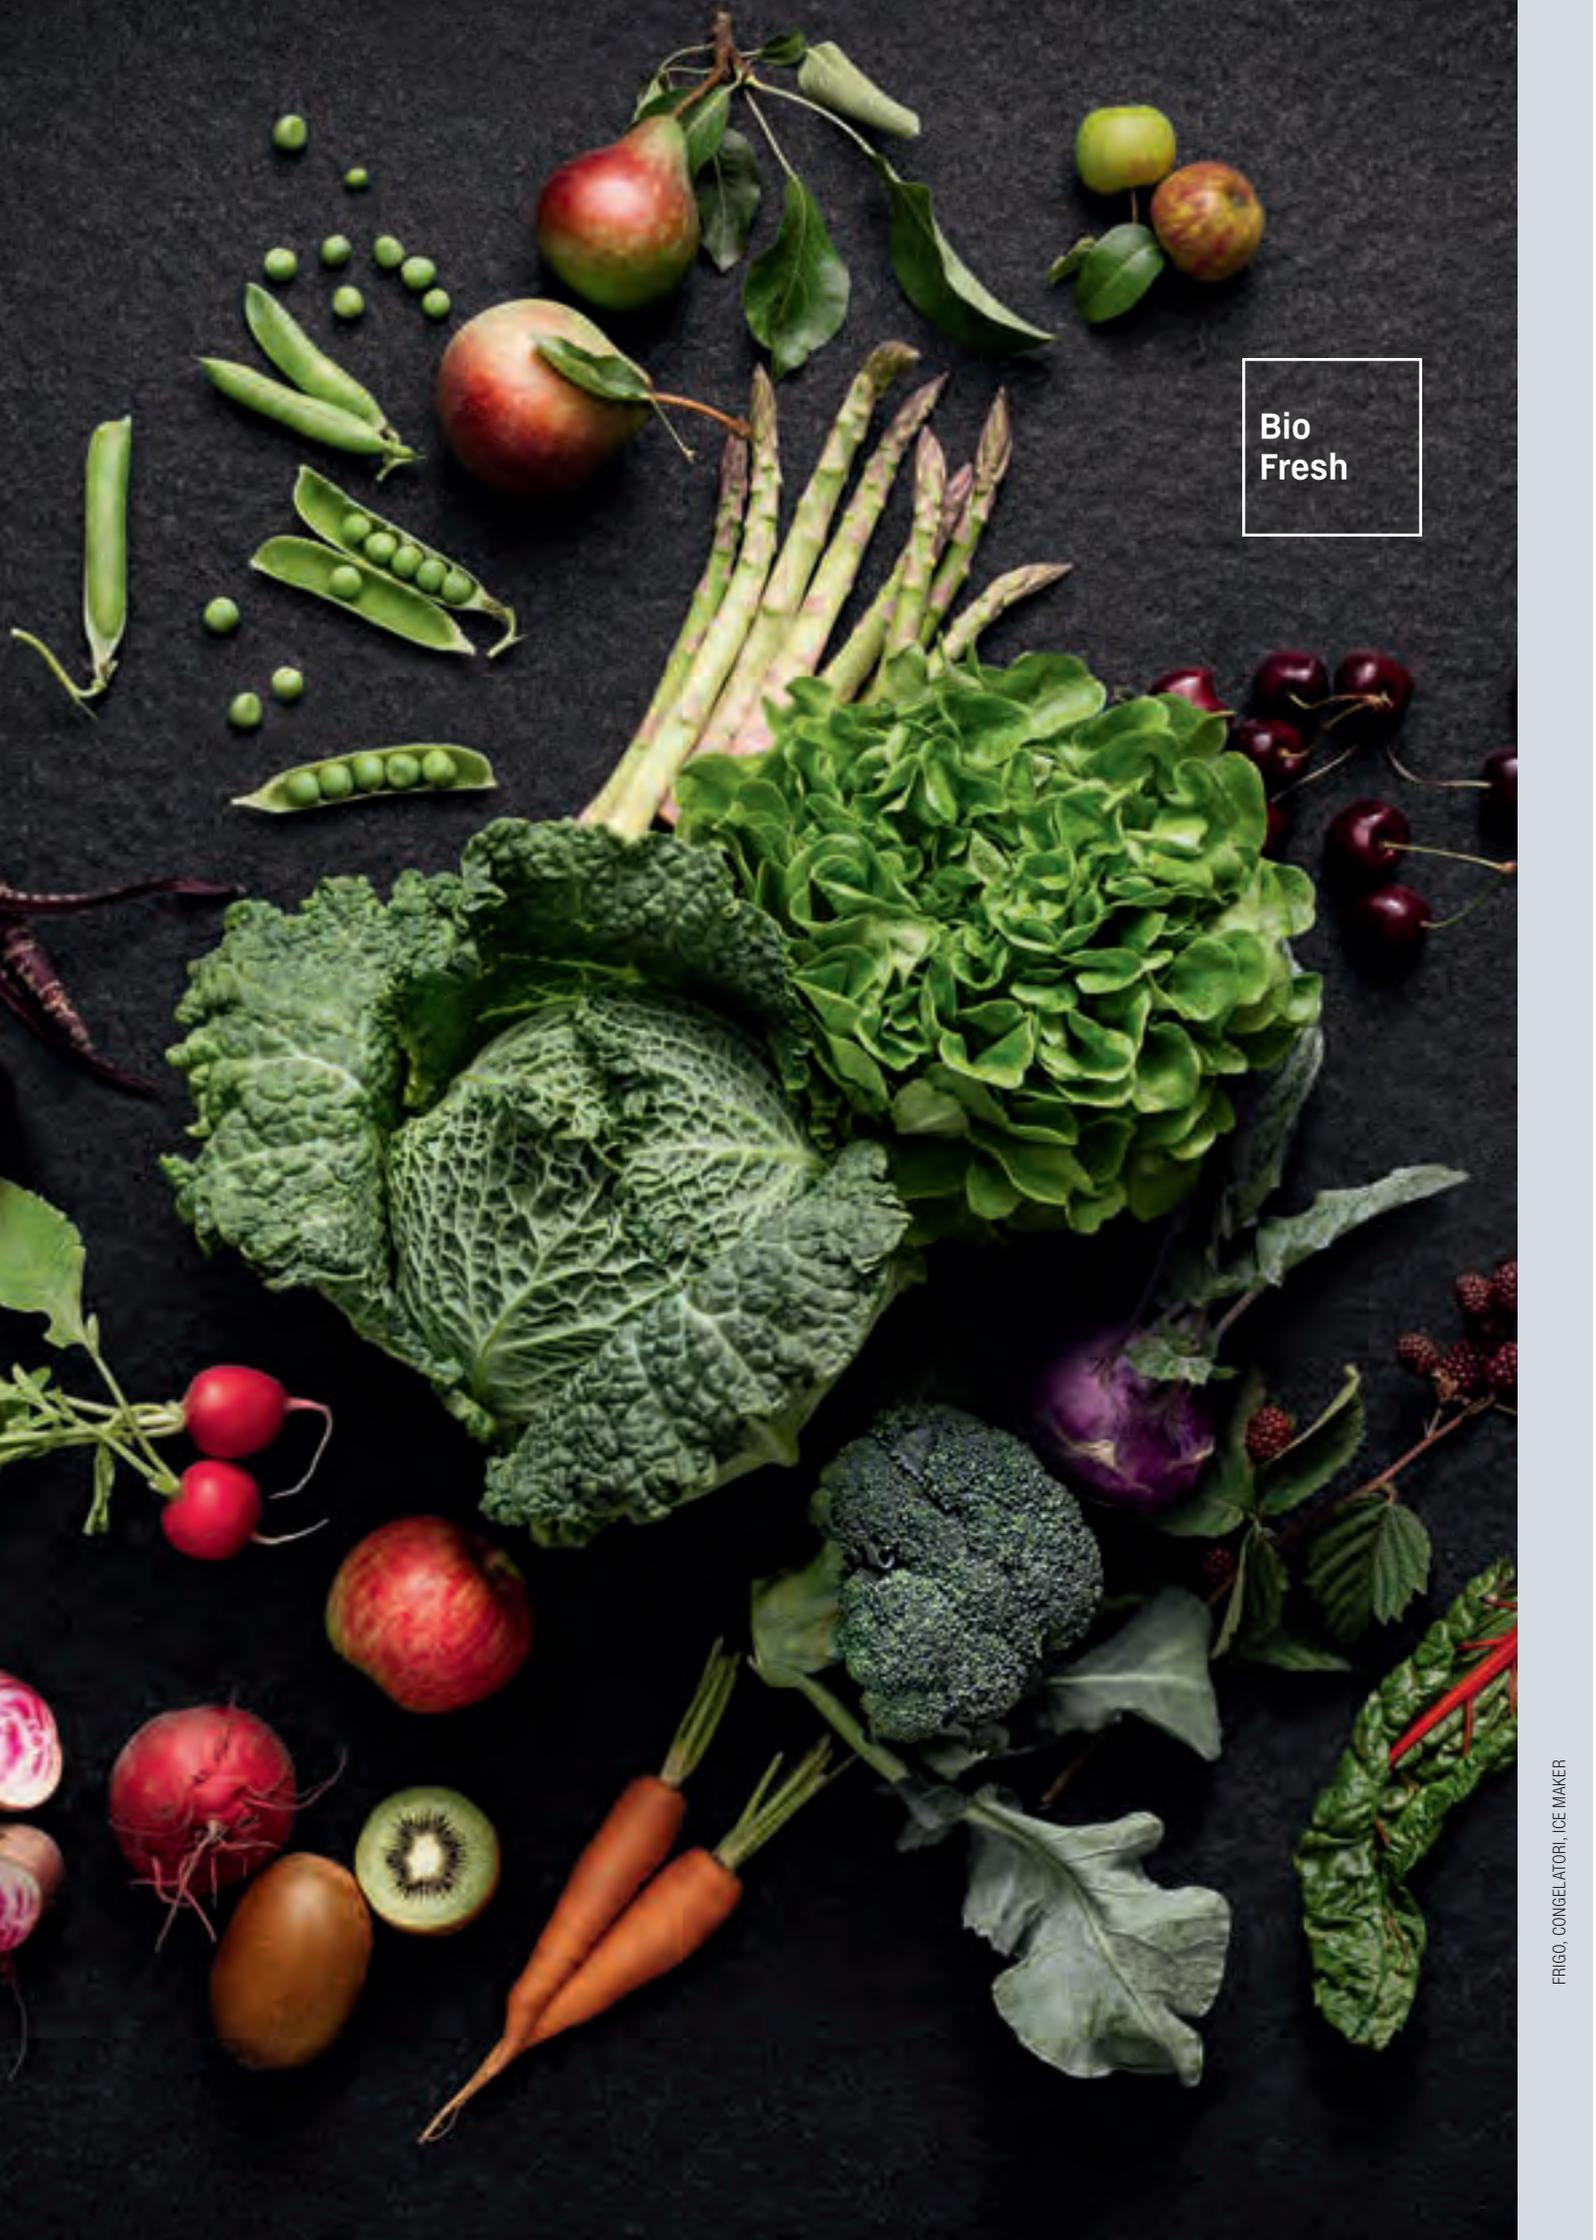

Bio  
Fresh



# Frigoriferi e Congelatori

## **LIEBHERR**

Liebherr ha progettato frigoriferi, congelatori e cantine con soluzioni innovative, in grado non solo di soddisfare le vostre esigenze in termini

di design e perfetta integrazione con i mobili della vostra cucina, ma anche in termini di qualità e tecnologia di refrigerazione.

# Il top del Design e la Qualità del freddo

Minimalista e senza tempo da un lato, elegante ed esclusivo dall'altro. Il design delle apparecchiature Liebherr si adatta perfettamente a qualsiasi tipo di interno. Il vano si distingue per i componenti in vetro e acciaio inossidabile di alta qualità. La

lavorazione precisa, l'attenzione ai dettagli e l'armoniosa combinazione di materiali, forme e colori danno vita a un prodotto dall'estetica armoniosa, messa delicatamente in risalto da una nuova illuminazione.



## Ventilazione PowerCooling

---

L'efficiente sistema di ventilazione PowerCooling di Liebherr provvede ad un raffreddamento rapido degli alimenti riposti nel frigorifero e mantiene la temperatura bassa in modo uniforme in tutto il vano. I sensori spengono la ventola all'apertura della porta. In questo modo si risparmia preziosa energia.

## SoftTelescopic: aprire i cassetti è ancora più comodo

---

Con il sistema SoftTelescopic di Liebherr l'apertura e la chiusura dei cassetti sono ammortizzate e rese ancora più comode. A ciò provvedono le guide telescopiche ed essendo i cassetti completamente estraibili, sarà possibile esaminarne al meglio il loro contenuto.

## Illuminazione LED e parete posteriore in acciaio

---

Il sistema di illuminazione LightTower illumina uniformemente l'interno del frigorifero e allo stesso tempo sostiene i piani in vetro. La parete posteriore in acciaio inossidabile di alta qualità è al tempo stesso accattivante e altamente funzionale perché impedisce agli alimenti di congelarsi a contatto con l'evaporatore, assicurando che nella parte posteriore del frigorifero non si formino goccioline.

## 10 anni di garanzia sul compressore


---

Sul compressore di tutte le apparecchiature ad uso domestico Liebherr è valida una garanzia di 10 anni a partire dalla data di acquisto, previa registrazione del prodotto. Per registrare il proprio acquisto, seguire le indicazioni sul sito [bsdspa.it](http://bsdspa.it).

# La tecnologia che semplifica la vita

Laddove possibile i frigoriferi Liebherr pensano per voi, ad esempio ricordandovi delle bevande che avete dimenticato nel congelatore grazie al BottleTimer integrato. Quando siete in vacanza potete mettere il frigorifero nella modalità

HolidayMode e risparmiare molta energia. Lo SmartDeviceBox vi consentirà di controllare tramite smartphone o tablet le principali funzioni del frigorifero in maniera semplice ed immediata anche quando non siete in casa.

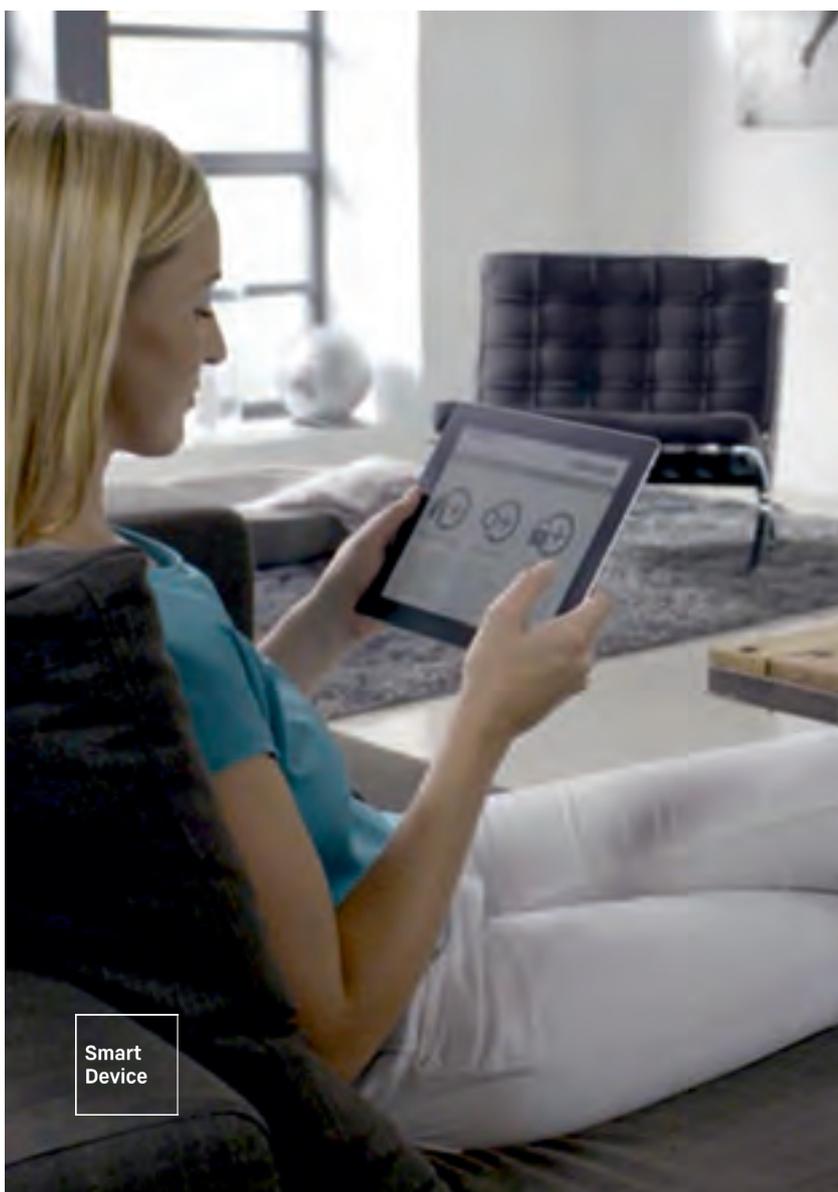

## SmartDevice: progresso integrato

---

La maggior parte dei modelli da incasso Liebherr sono già predisposti per la rete e possono essere collegati alla WLAN tramite lo SmartDeviceBox. Potrete così sfruttare le tante nuove opzioni dell'applicazione SmartDevice e del collegamento in rete del vostro frigorifero in un ambiente Smart Home già esistente. Potrete controllare facilmente l'apparecchiatura tramite servizi di assistenza quali Alexa di Amazon o servizi online come IFTTT. Grazie al collegamento

in rete riceverete inoltre direttamente sul cellulare anche i messaggi di stato importanti, ad esempio un avviso tramite DoorAlarm se la porta del frigorifero è rimasta aperta. L'applicazione SmartDevice ha tante altre funzioni e troverete anche contenuti interessanti, come ad esempio vari consigli per la conservazione; inoltre, avrete accesso alle istruzioni per l'uso, agli accessori e molto altro ancora.

## Display Touch & Swipe

---

L'obiettivo di Liebherr è quello di sviluppare frigoriferi con tutte le funzioni che possano essere di aiuto nella conservazione sicura degli alimenti. Funzioni che rendono la vita più semplice e di cui gli utenti hanno davvero bisogno. Con la sua esperienza Liebherr ha sviluppato un'elettronica che è realmente di aiuto nella vita quotidiana.

Toccare per credere: comandi semplici e intuitivi grazie al display touch e alla funzione swipe che caratterizzano i modelli Prime e Peak di Liebherr. Tutte le funzioni sono disposte in modo chiaro sul display. Per selezionare le funzioni o controllare la temperatura effettiva del frigorifero vi basterà sfiorare lo schermo semplicemente con un dito.

# La nuova dimensione della freschezza

Chi conserva gli alimenti in condizioni ottimali non solo garantisce una freschezza e una durata di conservazione particolarmente lunghe, ma fornisce anche un importante contributo contro

gli sprechi alimentari. Con le apparecchiature Liebherr è possibile raggiungere questo obiettivo grazie alla combinazione perfetta di tecnologie di refrigerazione integrate.



## BioFresh: la freschezza è una questione di tecnologia

---

Grazie alla collaudata tecnologia BioFresh gli alimenti si conservano molto più freschi che nel resto del vano frigorifero. A una temperatura di poco superiore agli 0 °C e con un tasso di umidità ottimale, BioFresh offre le condizioni di conservazione ideali. Frutta e verdura si mantengono alla perfezione nel cassetto HydroSafe. La carne, il pesce e i latticini sono in buone mani nel DrySafe.

La tecnologia BioFresh contribuisce a creare un microclima ideale per la conservazione degli alimenti. Potrete così assaporarli in tutta la loro freschezza più a lungo. Inoltre un microclima perfetto fa sì che si possano evitare gli sprechi alimentari. Una conservazione ottimale aiuta a preservare le vitamine e le sostanze nutritive e contribuisce a una dieta sana.

## DuoCooling: perfetto per gli alimenti freschi

---

La tecnologia di base Liebherr, impiegata nelle combinazioni di frigorifero e congelatore, si chiama DuoCooling. Grazie a due circuiti di refrigerazione completamente separati, DuoCooling impedisce lo scambio d'aria tra il vano frigorifero e il vano congelatore. Gli alimenti non si disidratano e gli odori non si trasmettono da un alimento all'altro.

## EasyFresh: ideale per frutta e verdura

---

EasyFresh è la garanzia di freschezza nel vostro frigorifero Liebherr, dove la frutta e la verdura non confezionate si conservano più a lungo. Con la stessa temperatura del vano frigorifero e la chiusura ermetica, la lattuga ad esempio rimane fresca e croccante anche dopo 10 giorni.

# La tecnologia della congelazione

Le apparecchiature Liebherr garantiscono una congelazione professionale attraverso la combinazione di tecnologie all'avanguardia e refrigerazione di qualità.



## Congelatori NoFrost

---

L'innovativa tecnologia NoFrost di Liebherr elimina il problema di dover sbrinare il vano congelatore. Gli alimenti freschi vengono congelati velocemente e l'umidità viene convogliata all'esterno: nel vano congelatore non si forma mai ghiaccio e sugli alimenti non si forma più la brina.

## Funzione SuperFrost

---

La funzione SuperFrost permette una congelazione rapida degli alimenti freschi e un importante risparmio di energia. Riduce rapidamente la temperatura a -32 °C creando le condizioni indispensabili per mantenere inalterate le proprietà degli alimenti. Appena il processo di congelamento è terminato, al massimo dopo 65 ore, la funzione si disinserisce automaticamente.

## Congelatori SmartFrost

---

Nelle apparecchiature SmartFrost l'evaporatore è schiumato nelle pareti del congelatore: il vano interno è completamente utilizzabile. Infatti i congelatori SmartFrost sono dotati di VarioSpace: è possibile rimuovere uno o più cassetti per congelare alimenti di grandi dimensioni.

## IceMaker: installazione flessibile

---

L'IceMaker Liebherr produce fino a 130 cubetti di ghiaccio al giorno e con la funzione MaxIce è possibile accelerare ulteriormente la produzione. L'IceMaker è disponibile con collegamento diretto alla rete idrica o con serbatoio dell'acqua nel vano frigorifero, a seconda del modello.



# Combinati integrabili **ECBN**



## **Parete interna posteriore in acciaio**

La parete posteriore in acciaio inossidabile di alta qualità è al tempo stesso accattivante e altamente funzionale. L'acciaio inossidabile impedisce agli alimenti di congelarsi a contatto con l'evaporatore, assicurando che nella parte posteriore del frigorifero non si formino goccioline.



## **Cassetti BioFresh**

Nei cassetti BioFresh, ad una temperatura leggermente superiore a 0 °C e con l'umidità ideale, frutta, verdura, carne e pesce conservano le loro sane vitamine e il loro aspetto appetitoso più a lungo rispetto al tradizionale vano frigorifero. I cassetti BioFresh sono realizzati in plastica trasparente e sono inseriti su solide guide telescopiche.



## **IceMaker automatico**

Con il nuovo IceMaker automatico disponete di tantissimi cubetti di ghiaccio: nei due cassetti trovate cubetti a sufficienza per ogni occasione. In ogni momento l'IceMaker può essere disinserito ed il cassetto utilizzato per la congelazione di alimenti freschi.



## **Illuminazione LED a colonna**

Le apparecchiature BioFresh Premium sono dotate di colonne luminose LED integrate nei fianchi del vano per illuminare uniformemente l'interno del frigorifero. Le colonne luminose LED sono impreziosite da un'elegante finitura satinata e offrono sostegno per variare la posizione dei ripiani di vetro.



## **NoFrost: mai più sbrinare**

L'innovativa tecnologia NoFrost di Liebherr elimina il problema di dover sbrinare il vano congelatore manualmente: nei cassetti non si forma ghiaccio e gli alimenti non si coprono di brina. La funzione temporizzata SuperFrost porta rapidamente la temperatura a -32 °C e in questo modo è possibile congelare alimenti freschi preservandone intatti il gusto e le proprietà nutritive.



## **Ripiano portabottiglie integrato**

Un dettaglio innovativo ed unico di tutti i frigoriferi BioFresh è il ripiano portabottiglie integrato, utilizzabile in modo flessibile. Infatti può essere allestito anche come superficie di appoggio in vetro.

203

91



**Accessori acquistabili separatamente**



<b>Maniglie acciaio</b>	9900339	<b>€ 406,90</b>
<b>Maniglie alluminio</b>	9900513	<b>€ 330,90</b>
<b>Pannello acciaio frigorifero</b> (nicchia da 203,2 cm)	9900337	<b>€ 684,90</b>
<b>Pannello acciaio congelatore</b>	9900323	<b>€ 579,90</b>

# ECBN 6256 **LIEBHERR**

Combinato Integrabile, BioFresh, NoFrost - **PremiumPlus**

**€ 8.399,-**

**Vantaggi**

- Grande Capacità
- 2 cassetti BioFresh
- IceMaker automatico
- DuoCooling
- Portabottiglie integrato
- Congelatore NoFrost

**Installazione**

Cerniere autoportanti - SoftSystem

**Dimensioni nicchia (A/L/P in cm)**

203,2 - 207,2 / 91,5 / min. 63,5

Cerniera sinistra fissa, destra fissa

**Efficienza e informazioni tecniche**

Classe di efficienza energetica	F
Consumo annuo	341 kWh
Classe di rumorosità	C
Rumorosità	40 dB
Classe climatica	SN-T (da +10 °C a +43 °C)
Volume utile frigorifero / BioFresh	292,2 l / 70,6 l
Volume utile congelatore	160 l
Tempo di conservazione in caso di black-out	12 h
Capacità di congelazione in 24 h	10 kg

**Controllo**

Sistema di controllo	MagicEye con ElectronicTouch a sfioramento
Display temperatura	digitale
Zone di temperatura indipendenti	3
SuperFrost	temporizzato in funzione alla quantità di alimenti
SuperCool	temporizzato
Allarme	ottico e acustico



**Frigorifero**

Tecnologia	PowerCooling
Sbrinamento	automatico
Cassetti BioFresh / cassetti HydroSafe	2 su guide telescopiche / 2
Illuminazione / illuminazione BioFresh	LED / LED
Allestimento ripiani / allestimento balconcini	vetro / vetro satinato e acciaio

**Congelatore**

Tecnologia	NoFrost
Sbrinamento	automatico
IceMaker / produzione in 24 h / riserva	automatico disinseribile / 0,9 kg / 2,7 kg
Illuminazione	LED

**Dimensioni e installazione**

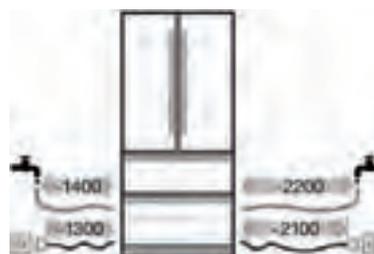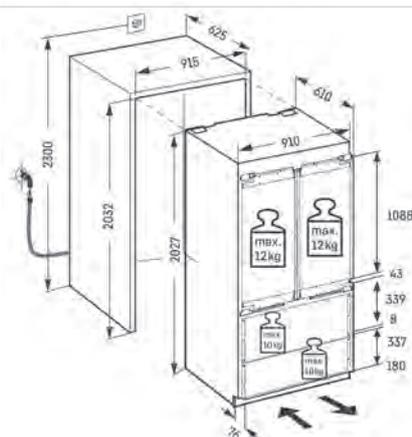

IceMaker con allacciamento alla rete idrica da 3/4"

Il peso massimo dell'anta non deve superare 12 kg. Il peso massimo delle ante (cassetti congelatore) non deve superare 10 kg per cassetto.





Accessori acquistabili separatamente



<b>Maniglie acciaio</b>	9900327	<b>€ 320,90</b>
<b>Maniglie alluminio</b>	9900329	<b>€ 277,90</b>
<b>Pannello acciaio frigorifero</b> (nicchia da 203,2 cm)	9900333	<b>€ 587,90</b>
<b>Pannello acciaio congelatore</b>	9900323	<b>€ 579,90</b>

# ECBN 6156 **LIEBHERR**

**Variante 001** - cerniera a destra

**Variante 617** - cerniera a sinistra

Combinato Integrabile, BioFresh, NoFrost - **PremiumPlus**

**€ 8.149,-**

## Vantaggi

- Grande Capacità
- 2 cassetti BioFresh
- IceMaker automatico
- DuoCooling
- Portabottiglie integrato
- Congelatore NoFrost

## Installazione

Cerniere autoportanti

## Dimensioni nicchia (A/L/P in cm)

203,2 - 207,2 / 91,5 / min. 63,5

Cerniera	destra o sinistra
----------	-------------------

## Efficienza e informazioni tecniche

Classe di efficienza energetica	F
Consumo annuo	414 kWh
Classe di rumorosità	C
Rumorosità	41 dB
Classe climatica	SN-T (da +10 °C a +43 °C)
Volume utile frigorifero / BioFresh	292,2 l / 70,6 l
Volume utile congelatore	160 l
Tempo di conservazione in caso di black-out	12 h
Capacità di congelazione in 24 h	10 kg

## Controllo

Sistema di controllo	MagicEye con ElectronicTouch a sfioramento
Display temperatura	digitale
Zone di temperatura indipendenti	3
SuperFrost	temporizzato in funzione alla quantità di alimenti
SuperCool	temporizzato
Allarme	ottico e acustico



## Frigorifero

Tecnologia	PowerCooling
Sbrinamento	automatico
Cassetti BioFresh / cassetti HydroSafe	2 su guide telescopiche / 2
Illuminazione / illuminazione BioFresh	LED / LED
Allestimento ripiani / allestimento balconcini	vetro / vetro satinato e acciaio

## Congelatore

Tecnologia	NoFrost
Sbrinamento	automatico
IceMaker / produzione in 24 h / riserva	automatico disinseribile / 0,9 kg / 2,7 kg
Illuminazione	LED

## Dimensioni e installazione

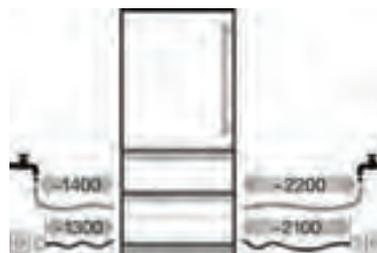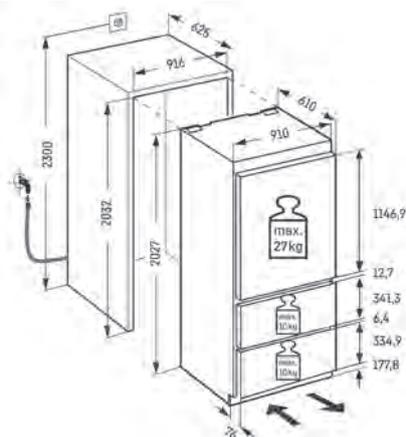

IceMaker con allacciamento alla rete idrica da 3/4"

Il peso massimo dell'anta non deve superare 27 kg. Il peso massimo delle ante (cassetti congelatore) non deve superare 10 kg per cassetto.



203

176



KP Kitchen Partner

Accessori acquistabili separatamente



# ECBN 5066 **LIEBHERR**

**Variante 001** - cerniera a destra

**Variante 617** - cerniera a sinistra

Combinato Integrabile, BioFresh, NoFrost - **PremiumPlus**

**€ 6.899,-**

## Vantaggi

- Grande Capacità
- IceMaker automatico
- Portabottiglie integrato
- 2 cassetti BioFresh
- DuoCooling
- Congelatore NoFrost

## Installazione

Cerniere autoportanti

## Dimensioni nicchia (A/L/P in cm)

203,2 - 207,2 / 76,2 / min. 63,5

Cerniera	destra o sinistra
----------	-------------------

## Efficienza e informazioni tecniche

Classe di efficienza energetica	F
Consumo annuo	326 kWh
Classe di rumorosità	D
Rumorosità	42 dB
Classe climatica	SN-T (da +10 °C a +43 °C)
Volume utile frigorifero / BioFresh	215, 3 l / 62,1 l
Volume utile congelatore	125 l
Tempo di conservazione in caso di black-out	16 h
Capacità di congelazione in 24 h	6 kg

## Controllo

Sistema di controllo	MagicEye con ElectronicTouch a sfioramento
Display temperatura	digitale
Zone di temperatura indipendenti	3
SuperFrost	temporizzato in funzione alla quantità di alimenti
SuperCool	temporizzato
Allarme	ottico e acustico

## Frigorifero



Tecnologia	PowerCooling
Sbrinamento	automatico
Cassetti BioFresh / cassetti HydroSafe	2 su guide telescopiche / 2
Illuminazione / illuminazione BioFresh	LED / LED
Allestimento ripiani / allestimento balconcini	vetro / vetro satinato e acciaio

## Congelatore

Tecnologia	NoFrost
Sbrinamento	automatico
IceMaker / produzione in 24 h / riserva	automatico disinseribile / 0,8 kg / 2,7 kg
Illuminazione	LED

<b>Maniglie acciaio</b>	9900279	<b>€ 287,90</b>
<b>Maniglie alluminio</b>	9900281	<b>€ 233,90</b>
<b>Pannello acciaio frigorifero</b> (nicchia da 203,2 cm)	9900287	<b>€ 535,90</b>
<b>Pannello acciaio congelatore</b>	9900283	<b>€ 502,90</b>

## Dimensioni e installazione

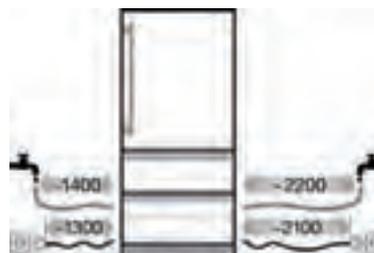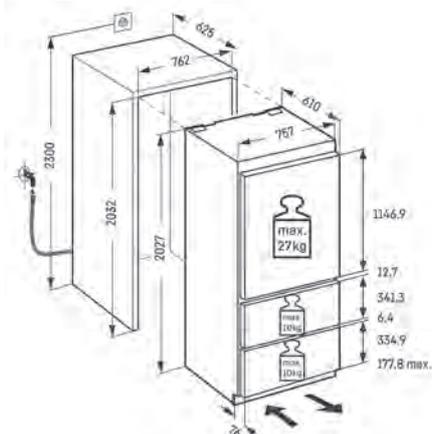

IceMaker con allacciamento alla rete idrica da 3/4"

Il peso massimo dell'anta non deve superare 27 kg. Il peso massimo delle ante (cassetti congelatore) non deve superare 10 kg per cassetto.





# Combinati integrabili

Qual è l'apparecchiatura giusta per me? Una domanda che si fanno i clienti e alla quale non sempre è facile rispondere. Ecco perché Liebherr ha reso più facile la scelta suddividendo la sua gamma in **quattro serie**:

## ○ Pure

La serie Pure è il nostro punto di partenza. Semplice, lineare e perfettamente attrezzata per tutte le esigenze.

La serie Pure è essenziale, ma con la massima qualità Liebherr.



## ◇ Plus

La serie Plus si basa sulla serie Pure, ma con l'aggiunta di ulteriori dettagli per un maggiore comfort. Queste apparecchiature non solo forniscono un sistema di raffreddamento e congelamento di qualità, ma sono anche un po' più smart.



## ⬡ Prime

La serie Prime è più elegante e maggiormente allestita. Per il vano interno, ad esempio, vengono utilizzati principalmente materiali come l'acciaio inossidabile. Anche le particolari soluzioni di illuminazione rendono le apparecchiature di questa serie un vero e proprio richiamo visivo.



## △ Peak

Peak è la serie top.

In queste apparecchiature si combina il meglio senza compromessi.

L'innovativa tecnologia Liebherr incontra un design di fascia alta e il top delle soluzioni di comfort.



# Caratteristiche serie

## ○ Pure

---

Touch  
Electronic

Smart  
Device

Power  
Cooling

LED

FreshAir

Easy  
Fresh



### Display Touch

L'elettronica delle apparecchiature della serie Pure è semplice da usare ed intuitiva grazie al display Touch. La temperatura indicata è quella reale. Le funzioni disponibili sono: SuperFrost, SuperCool e allarme.



### SmartDevice

I nuovi modelli da incasso sono predisposti per la connessione con SmartDevice. Lo SmartDeviceBox può essere integrato sul retro del pannello dell'elettronica, indipendentemente dalla posizione della cerniera della porta. Alcuni modelli sono già equipaggiati con SmartDeviceBox.



### PowerCooling e filtro FreshAir

L'efficiente sistema di ventilazione mantiene la temperatura bassa in modo uniforme in tutto il vano. I sensori spengono la ventola all'apertura della porta. In questo modo si risparmia preziosa energia. Il filtro a carboni attivi FreshAir si trova direttamente all'interno della ventola e garantisce aria più pura nel frigorifero.



### Interni GlassLine

Il vano interno si adegua di volta in volta alle necessità personali; i ripiani e le mensole dello sportello sono regolabili in altezza. Il ripiano divisibile e rientrabile consente di creare rapidamente lo spazio anche per i recipienti più alti.



### **Cella di congelamento**

Per cambiare l'apertura della cella di congelamento è sufficiente far scorrere il cursore del vano congelatore da destra a sinistra. Il meccanismo di apertura è nascosto e può essere azionato con la punta delle dita.



### **Guarnizione sostituibile**

La guarnizione della porta può essere rimossa in pochi semplici passaggi e la nuova guarnizione è altrettanto facile da inserire. La guarnizione della porta può essere sostituita senza attrezzi.



### **Illuminazione LED**

Risparmio energetico senza problemi. Le luci LED a lunga durata assicurano un'illuminazione ottimale del vano interno. Emettono pochissimo calore e garantiscono la conservazione ottimale degli alimenti freschi.



### **Grande flessibilità interna**

I ripiani GlassLine in vetro di sicurezza trasparente sono riposizionabili ogni 3 cm in altezza. All'interno del vano frigorifero può essere alloggiata anche una teglia da forno.



### **Allestimento controporta e balconcini**

Nelle serie Pure e Plus la controporta è allestita con balconcini in plastica. Il bordo superiore del balconcino è in plastica con inserti inox look. Tutti i balconcini sono rimovibili e riposizionabili.



### **EasyFresh**

Ideale per frutta o verdura non confezionata. Gli alimenti rilasciano umidità e questa rimane all'interno del cassetto. In caso di eccesso di umidità, l'apertura del cassetto può essere regolata. La temperatura nell'EasyFresh corrisponde alla temperatura impostata nel vano frigorifero.

# Caratteristiche serie

## ◇ Plus

---

Touch  
Electronic

Smart  
Device

Power  
Cooling

LED

FreshAir

Bio  
Fresh

Soft  
System

Flexible  
Shelves

Ice  
Maker  
Water tank



### SoftSystem

Con il sistema SoftSystem, la chiusura della porta del frigorifero è ammortizzata. Le bottiglie riposte nella controporta non si muovono. Il SoftSystem richiude automaticamente la porta se questa è aperta a 30°.



### BioFresh

Nei cassetti BioFresh, ad una temperatura leggermente superiore a 0 °C e con l'umidità ideale, frutta, verdura, carne e pesce conservano le loro sane vitamine e il loro aspetto appetitoso più a lungo rispetto al tradizionale vano frigorifero.



### Evaporatore schermato

Nei modelli BioFresh l'evaporatore nella parte posteriore interna del vano frigorifero è protetto da una parete che nasconde la condensa. In questo modo l'umidità non viene trasferita agli alimenti e i prodotti non rischiano di congelare.



### Zona cantina

La temperatura della zona cantina può essere regolata tra +6 °C e +14 °C. Il vano cantina può essere estratto come un cassetto ed è su guide telescopiche. Il vano è composto da 3 aree di stoccaggio, nel cesto apposito trovano spazio bottiglie alte fino a 36,5 cm. Disponibile a seconda del modello.



### Portabottiglie

A partire dalla serie Plus, le apparecchiature Liebherr sono dotate di ripiano per bottiglie. Questo accessorio può essere inserito longitudinalmente o trasversalmente su ogni ripiano in vetro a seconda delle vostre esigenze di spazio.



### Ripiani in vetro divisibili

Nelle apparecchiature della serie Plus, il vano frigorifero è dotato di un ripiano divisibile e sovrapponibile per poter riporre e conservare alimenti o contenitori più alti come le bottiglie.



### VarioSafe

Per una sistemazione pratica e ordinata di quei prodotti alimentari come vasetti o tubetti, nella serie Plus c'è il cassetto VarioSafe. VarioSafe è estremamente flessibile perché dispone di due diverse regolazioni per aumentare l'altezza interna del cassetto.



### Cesto portabottiglie

In alcune apparecchiature della serie Plus sono presenti 2 cesti rimovibili per bottiglie. I ripiani dei cesti poggiano su guide telescopiche e scorrono delicatamente per una facile rimozione. Il piano estraibile è progettato per sostenere un peso di 20 kg.



### Contenitore per cubetti di ghiaccio

Tutti i modelli Plus con congelatore o cella di congelazione senza IceMaker sono dotati di vaschetta per la produzione di cubetti di ghiaccio. È possibile produrre 21 cubetti di ghiaccio alla volta.



### IceMaker con serbatoio dell'acqua

Il serbatoio contiene 1,3 litri per fornire acqua all'IceMaker. Grazie alla funzione MaxIce si può avere una produzione giornaliera fino a 1,5 kg di cubetti di ghiaccio. L'IceMaker può essere acceso o spento in maniera indipendente.

# Caratteristiche serie

## Prime

Touch  
Electronic

Flexible  
Shelves

Infinity  
Swipe

Bio  
Fresh

Smart  
Device

Ice  
Maker

Power  
Cooling

No  
Frost

FreshAir

Smart  
Steel

LED

Light  
Tower

Soft  
System

Soft-  
Telescopic



### Display Touch & Swipe

Le funzioni vengono selezionate toccando e scorrendo su un display a colori TFT. La temperatura effettiva e la temperatura desiderata vengono sempre visualizzate. SuperCool, SuperFrost, allarmi e altre funzioni possono anche essere selezionati e confermati tramite il touchscreen.



### Ripiani in vetro satinato

Tutti i ripiani delle apparecchiature Prime e Peak sono in elegante vetro satinato con bordo in acciaio inox. Possono essere riposizionati ogni 3 cm.



### LightTower

Il sistema di illuminazione LightTower illumina uniformemente l'interno del frigo e allo stesso tempo sostiene i piani in vetro. Nei modelli con BioFresh, LightTower si estende direttamente nel cassetto. L'illuminazione è a intensità crescente.



### VarioBox

I due contenitori VarioBox estraibili facilitano la conservazione di piccoli alimenti. Si tratta di due scomparti che aiutano ad organizzare al meglio la porta interna. I contenitori possono essere rimossi e sono lavabili in lavastoviglie.



#### BioFresh con illuminazione LED

L'illuminazione è posizionata centralmente sopra i cassetti BioFresh. Inoltre, i pannelli LED LightTower si estendono su entrambi i lati del frigorifero fino al cassetto BioFresh superiore. L'illuminazione è a intensità crescente.



#### Parete posteriore in SmartSteel

La parete posteriore in SmartSteel conferisce un aspetto unico ed elegante alle apparecchiature Prime. La perfetta circolazione dell'aria tra la parete posteriore in plastica e il pannello SmartSteel impedisce agli alimenti di congelarsi se posti nella parte posteriore del frigorifero.



#### Finiture eleganti

I balconcini della serie Prime e Peak sono dotati di basi in vetro di sicurezza con finitura satinata, bordi in plastica perfettamente sagomati e due profili in acciaio inossidabile nella parte anteriore. Tutti i balconcini sono regolabili in altezza.



#### SoftTelescopic

I cassetti BioFresh delle serie Prime e Peak sono dotati di guide telescopiche ad estrazione totale con sistema SoftTelescopic. Il meccanismo di richiamo automatico e chiusura rallentata rende l'uso quotidiano pratico e confortevole. I cassetti possono essere estratti completamente e rimossi con un angolo di apertura della porta di 90°.



#### IceMaker

L'IceMaker Liebherr produce fino a 130 cubetti di ghiaccio al giorno e con la funzione MaxIce è possibile accelerare ulteriormente la produzione. L'IceMaker è disponibile con collegamento diretto alla rete idrica, o con serbatoio dell'acqua nel vano frigorifero a seconda del modello.



#### NoFrost con illuminazione LED

Posizionata tra vano frigorifero e congelatore, la nuova lampada LED piatta offre una illuminazione ottimale dei cassetti e una visibilità ancora migliore degli alimenti conservati. L'illuminazione è a intensità crescente.

# Caratteristiche serie

## △ Peak

Touch Electronic

Flexible Shelves

Infinity Swipe

Bio Fresh Professional

Smart Device

Ice Maker

Power Cooling

No Frost

FreshAir

Smart Steel

LED

Hydro Breeze

Light Tower

Infinity Spring

Soft System

Soft-Telescopic



### PowerCooling retroilluminato

Nella serie Peak, la scocca del PowerCooling è dotata di illuminazione LED. Il frontale della ventola si distingue da quello delle apparecchiature delle altre serie perché è nero, lucido e il logo Liebherr è retroilluminato.



### Controporta in acciaio SmartSteel

Nelle apparecchiature Peak non solo la parete di fondo, ma anche la controporta è rivestita con acciaio SmartSteel. La perfetta circolazione dell'aria tra la parete posteriore in plastica e la lamina in SmartSteel impedisce alla condensa di formarsi e congelare.



### BioFresh Professional

Nella serie Peak sono presenti fino a 3 cassetti BioFresh, 2 per frutta e verdura e 1 per carne e latticini. Il cassetto BioFresh Professional in questa serie top di gamma si ispira ai sistemi di conservazione professionali mantenendo l'umidità ideale per frutta e verdura grazie all'erogazione cadenzata di acqua vaporizzata con il sistema HydroBreeze.



### HydroBreeze

La quantità d'acqua vaporizzata nel cassetto BioFresh Professional è regolabile per 8, 6 o 4 secondi e si attiva ogni volta che si apre la porta del vano frigorifero. A porta chiusa, l'umidità entra nel cassetto per 4 secondi ogni 90 minuti. Il serbatoio dell'acqua per HydroBreeze si trova nel ripiano divisorio BioFresh, sotto la copertura in vetro. La capacità del serbatoio è di circa 100 ml: dura 2 - 3 mesi con impostazioni standard.



### SoftSystem

Con il sistema SoftSystem, la chiusura della porta del frigorifero è ammortizzata. Le bottiglie riposte nello sportello non si muovono. Il SoftSystem richiude automaticamente la porta se questa è aperta a 30°.



### LightTower

Il sistema di illuminazione LightTower illumina uniformemente l'interno del frigo e allo stesso tempo sostiene i piani in vetro. Nei modelli con BioFresh, LightTower si estende direttamente nel cassetto. L'illuminazione è a intensità crescente.



### FlexSystem

Due FlexSystem sono presenti all'interno dei cassette BioFresh. Permettono di mantenere in ordine gli alimenti. Il FlexSystem è facile da pulire e può essere lavato in lavastoviglie.



### Vassoio di congelazione

Il pratico vassoio di congelazione consente di congelare frutta ed erbe aromatiche nella disposizione ottimale. Impedisce che si congelino insieme e rende più facile la porzionatura. L'accumulatore di freddo può essere riposto anche nel vassoio di congelazione.



### Illuminazione LED dell'IceMaker

All'apertura del congelatore si attiva il LED che illumina il cassetto e i cubetti di ghiaccio. Un divisore flessibile all'interno del grande cassetto monoblocco garantisce la possibilità di conservare quantità variabili di cubetti di ghiaccio ottimizzando al massimo lo spazio a disposizione.



### InfinitySpring

L'erogatore dell'acqua è montato a filo nella parete sinistra del vano frigorifero. Basta premere la parte inferiore e il pannello superiore si apre con l'unità di erogazione. La temperatura dell'acqua erogata dipende dall'impostazione della temperatura del frigorifero. Il serbatoio dell'acqua ha capacità di un litro.

# Le quattro serie della gamma di **Combinati**

---



○ Serie Pure



◇ Serie Plus



◊ Serie Prime




△ Serie Peak

## PRINCIPALI CARATTERISTICHE DELLE SERIE

	○ Pure	◇ Plus	◻ Prime	△ Peak
<b>Tecnologia di refrigerazione</b>	EasyFresh	EasyFresh	EasyFresh su guide telescopiche	EasyFresh su guide telescopiche
		BioFresh su guide telescopiche	BioFresh con SoftTelescopic	BioFresh Professional con SoftTelescopic
	DuoCooling	DuoCooling	DuoCooling	DuoCooling
	Filtro FreshAir	Filtro FreshAir	Filtro FreshAir	Filtro FreshAir
	SmartFrost	SmartFrost	SmartFrost	SmartFrost
	NoFrost	NoFrost	NoFrost	NoFrost in cassette su guide telescopiche
<b>Comfort e flessibilità</b>		Piano in vetro divisibile	Piano in vetro divisibile	Piano in vetro divisibile
		Ammortizzatore di chiusura SoftSystem	Ammortizzatore di chiusura SoftSystem	Ammortizzatore di chiusura SoftSystem
		VarioSafe	VarioSafe	VarioSafe
			VarioBox	VarioBox
			Vaschetta per il burro	Vaschetta per il burro
	Portauova	Portauova	Portauova estendibile	Portauova estendibile
		Portabottiglie	Portabottiglie	Portabottiglie
		Vaschetta per cubetti di ghiaccio	Vaschetta per cubetti di ghiaccio con coperchio	Vaschetta per cubetti di ghiaccio con coperchio
				FlexSystem
				Vassoio per congelatore
<b>Design</b>	Illuminazione LED dall'alto	Illuminazione LED dall'alto	LightTower	LightTower
			Illuminazione LED cassetto BioFresh	Illuminazione LED cassetto BioFresh
			Illuminazione vano congelatore	Illuminazione vano congelatore
				Illuminazione IceMaker
				Illuminazione ventola
			Parete posteriore in acciaio SmartSteel	Parete posteriore in acciaio SmartSteel
				Controporta in acciaio SmartSteel
	Vetro	Vetro	Vetro satinato	Vetro satinato
	Ripiani con effetto acciaio inox	Ripiani con effetto acciaio inox	Ripiani in vetro e acciaio inox	Ripiani in vetro e acciaio inox
	Display Touch	Display Touch	Display Touch & Swipe	Display Touch & Swipe
<b>SmartDeviceBox</b>	Predisposto	Predisposto o integrato (modelli "i")	Predisposto o integrato (modelli "i")	Predisposto o integrato (modelli "i")
<b>Acqua e ghiaccio</b>		IceMaker	IceMaker	IceMaker
				InfinitySpring



**Combinati integrabili**



- △ Peak
- ◊ Prime
- ◇ Plus
- Pure

**Cerniere autoportanti**

**Porte a traino**


	3 cassetti	2 cassetti	3 cassetti	2 cassetti
BioFresh Professional / NoFrost	ICBNdi 5183 € <b>4.049</b> pag. 396			
	ICBNd 5173 € <b>3.239</b> pag. 396			
BioFresh / NoFrost	ICBNd 5163 € <b>3.379</b> pag. 398		ICBNSe 5123 - 003 € <b>2.039</b> pag. 403	
	ICBNd 5153 € <b>3.129</b> pag. 398			
	ICBNei 5123 € <b>2.159</b> pag. 402			
	ICBNe 5123 - 088 € <b>2.039</b> pag. 402			
BioFresh / SmartFrost		ICBb 5152 € <b>3.069</b> pag. 399		ICBSd 5122 € <b>1.899</b> pag. 410
		ICBdi 5122 € <b>2.159</b> pag. 410		
EasyFresh / NoFrost	ICNdi 5173 € <b>3.099</b> pag. 397			
	ICNdi 5153 € <b>2.589</b> pag. 400			
	SICNd 5153 € <b>2.699</b> pag. 400			
	ICNe 5133 - 088 € <b>2.049</b> pag. 403			
	ICNc 5123 € <b>1.899</b> pag. 404			
EasyFresh / SmartFrost			ICNSe 5123 € <b>1.999</b> pag. 404	
			ICNSe 5103 € <b>1.549</b> pag. 408	
			ICNSf 5103 - 088 € <b>1.469</b> pag. 408	
EasyFresh / SmartFrost	ICd 5123 € <b>1.639</b> pag. 405		ICSe 5103 - 088 € <b>1.229</b> pag. 409	ICSe 5122 € <b>1.630</b> pag. 411

↑  
178  
↓



**KP** Kitchen Partner

**Dimensioni e installazione**

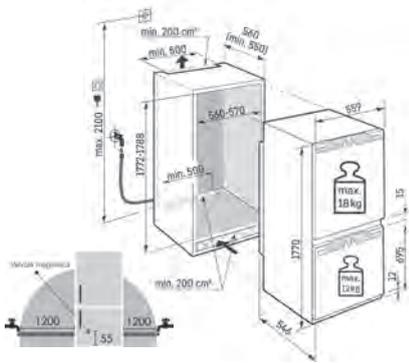

## ICBNdi 5183 **LIEBHERR**

Combinato integrabile, BioFresh, NoFrost - **Peak**  
SmartDeviceBox in dotazione

€ 4.049,-

**Vantaggi**

- Illuminazione LED LightTower
- BioFresh Professional
- Congelatore NoFrost
- IceMaker automatico
- 3 zone di temperatura
- Illuminazione della ventola

**Installazione:** cerniere autoportanti - SoftSystem

**Dimensioni nicchia (A/L/P in cm):** 177,2-178,8 / 56-57 / min. 55

Cerniera	cerniera destra reversibile
----------	-----------------------------

**Efficienza e informazioni tecniche**

Classe di efficienza energetica / consumo annuo	D / 208 kWh
Classe di rumorosità / rumorosità	B / 34 dB
Classe climatica	SN-ST (da +10 °C a +38 °C)
Volume utile frigorifero / BioFresh / congelatore	104,5 l / 70,7 l / 71 l
Tempo di conservazione in caso di black-out	9 h
Capacità di congelazione in 24 h	6 kg

**Controllo**

Display temperatura	TFT da 2,4"
Funzioni	SuperFrost, SuperCool, allarme

**Frigorifero**

Tecnologia / sbrinamento	PowerCooling / automatico
Cassetti BioFresh / cassetti HydroBreeze	2 con SoftTelescopic / 1
Illuminazione / illuminazione BioFresh	LED / LED
Allestimento ripiani / allestimento balconcini	vetro / vetro satinato con supporti in acciaio

**Congelatore**


Tecnologia / sbrinamento	NoFrost / automatico
IceMaker / produzione in 24 h / riserva	automatico e disinseribile / 1,2 kg / 5 kg
Illuminazione	LED

↑  
178  
↓



**KP** Kitchen Partner

**Dimensioni e installazione**

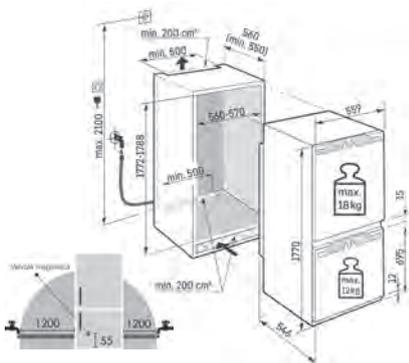

## ICBNd 5173 **LIEBHERR**

Combinato integrabile, BioFresh, NoFrost - **Peak**

€ 3.239,-

**Vantaggi**

- Illuminazione LED LightTower
- BioFresh Professional
- Congelatore NoFrost
- IceMaker automatico
- 3 zone di temperatura
- Illuminazione della ventola

**Installazione:** cerniere autoportanti - SoftSystem

**Dimensioni nicchia (A/L/P in cm):** 177,2-178,8 / 56-57 / min. 55

Cerniera	cerniera destra reversibile
----------	-----------------------------

**Efficienza e informazioni tecniche**

Classe di efficienza energetica / consumo annuo	D / 208 kWh
Classe di rumorosità / rumorosità	B / 34 dB
Classe climatica	SN-ST (da +10 °C a +38 °C)
Volume utile frigorifero / BioFresh / congelatore	104,5 l / 68,1 l / 71 l
Tempo di conservazione in caso di black-out	9 h
Capacità di congelazione in 24 h	6 kg

**Controllo**

Display temperatura	TFT da 2,4"
Funzioni	SuperFrost, SuperCool, allarme

**Frigorifero**

Tecnologia / sbrinamento	PowerCooling / automatico
Cassetti BioFresh / cassetti HydroBreeze	2 con SoftTelescopic / 1
Illuminazione / illuminazione BioFresh	LED / LED
Allestimento ripiani / allestimento balconcini	vetro satinato / vetro con supporti in acciaio

**Congelatore**


Tecnologia / sbrinamento	NoFrost / automatico
IceMaker / produzione in 24 h / riserva	automatico e disinseribile / 1,2 kg / 5 kg
Illuminazione	LED

178



KP Kitchen Partner

**Dimensioni e installazione**

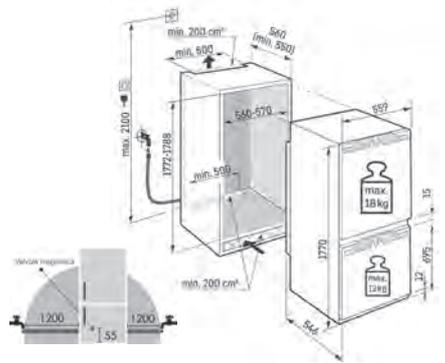

# ICNdi 5173 **LIEBHERR**

Combinato integrabile, NoFrost - **Peak**  
SmartDeviceBox in dotazione

€ 3.099,-

**Vantaggi**

- Illuminazione LED LightTower
- Congelatore NoFrost
- 2 zone di temperatura
- EasyFresh
- SmartDevice integrato
- Illuminazione della ventola

**Installazione:** cerniere autoportanti - SoftSystem

**Dimensioni nicchia (A/L/P in cm):** 177,2-178,8 / 56-57 / min. 55

Cerniera: cerniera destra reversibile

**Efficienza e informazioni tecniche**

Classe di efficienza energetica / consumo annuo	D / 183 kWh
Classe di rumorosità / rumorosità	B / 34 dB
Classe climatica	SN-T (da +10 °C a +43 °C)
Volume utile frigorifero / congelatore	184,4 l / 71 l
Tempo di conservazione in caso di black-out	9 h
Capacità di congelazione in 24 h	6 kg

**Controllo**

Display temperatura	Touch & Swipe
Funzioni	SuperFrost, SuperCool, allarme

**Frigorifero**

Tecnologia / sbrinamento	PowerCooling / automatico
Illuminazione	LED
Allestimento ripiani / allestimento balconcini	vetro satinato / vetro satinato con supporti in acciaio

**Congelatore**

Tecnologia / sbrinamento	NoFrost / automatico
IceMaker / produzione in 24 h / riserva	automatico e disinseribile / 1,2 kg / 5 kg
Illuminazione	LED




↑  
178  
↓



KP Kitchen Partner

#### Dimensioni e installazione

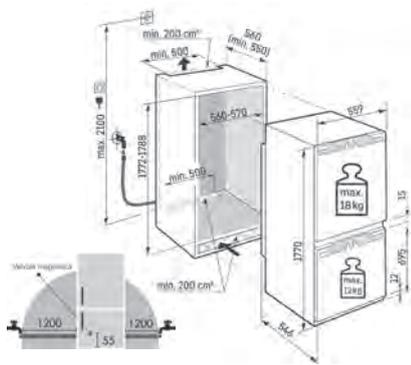

## ICBNd 5163 LIEBHERR

Combinato Integrabile, BioFresh, NoFrost - **Prime**

€ 3.379,-

#### Vantaggi

- Illuminazione LED LightTower
- BioFresh
- Congelatore NoFrost
- IceMaker automatico
- 3 zone di temperatura
- Grande Capacità

**Installazione:** cerniere autoportanti - SoftSystem

**Dimensioni nicchia (A/L/P in cm):** 177,2-178,8 / 56-57 / min. 55


Cerniera	destra reversibile
<b>Efficienza e informazioni tecniche</b>	
Classe di efficienza energetica / consumo annuo	D / 208 kWh
Classe di rumorosità / rumorosità	B / 34 dB
Classe climatica	SN-ST (da +10 °C a +38 °C)
Volume utile frigorifero / BioFresh / congelatore	104,1 l / 71,2 l / 71 l
Tempo di conservazione in caso di black-out	9 h
Capacità di congelazione in 24 h	6 kg
<b>Controllo</b>	
Display temperatura	TFT da 2,4"
Funzioni	SuperFrost, SuperCool, allarme
<b>Frigorifero</b>	
Tecnologia / sbrinamento	PowerCooling / automatico
Cassetti BioFresh / cassetti HydroSafe	2 su guide SoftTelescopic / 1
Illuminazione / illuminazione BioFresh	LED / LED
Allestimento ripiani / allestimento balconcini	vetro satinato / vetro con supporti in acciaio
<b>Congelatore</b>	
Tecnologia / sbrinamento	NoFrost / automatico
IceMaker / produzione in 24 h / riserva	automatico e disinseribile / 1,2 kg / 5 kg
Illuminazione	LED

↑  
178  
↓



KP Kitchen Partner

#### Dimensioni e installazione

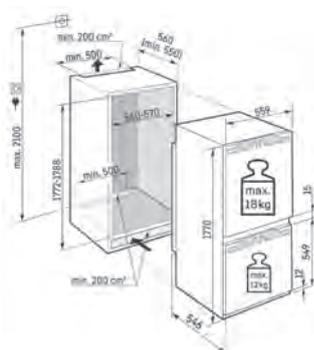

## ICBNd 5153 LIEBHERR

Combinato Integrabile, BioFresh, NoFrost - **Prime**

€ 3.129,-

#### Vantaggi

- Illuminazione LED LightTower
- BioFresh
- Congelatore NoFrost
- Grande Capacità
- 3 zone di temperatura

**Installazione:** cerniere autoportanti - SoftSystem

**Dimensioni nicchia (A/L/P in cm):** 177,2-178,8 / 56-57 / min. 55

Cerniera	destra reversibile
<b>Efficienza e informazioni tecniche</b>	
Classe di efficienza energetica / consumo annuo	D / 207 kWh
Classe di rumorosità / rumorosità	B / 34 dB
Classe climatica	SN-ST (da +10 °C a +38 °C)
Volume utile frigorifero / BioFresh / congelatore	104,1 l / 71,2 l / 70 l
Tempo di conservazione in caso di black-out	9 h
Capacità di congelazione in 24 h	6 kg
<b>Controllo</b>	
Display temperatura	TFT da 2,4"
Funzioni	SuperFrost, SuperCool, allarme
<b>Frigorifero</b>	
Tecnologia / sbrinamento	PowerCooling / automatico
Cassetti BioFresh / cassetti HydroSafe	2 su guide SoftTelescopic / 1
Illuminazione / illuminazione BioFresh	LED / LED
Allestimento ripiani / allestimento balconcini	vetro satinato / vetro con supporti in acciaio
<b>Congelatore</b>	
Tecnologia / sbrinamento	NoFrost / automatico
Illuminazione	LED



## ICBb 5152 LIEBHERR

Combinato Integrabile, BioFresh - Prime

€ 3.069,-

### Vantaggi

- Illuminazione LED LightTower
- BioFresh
- SmartFrost
- 3 zone di temperatura
- Grande Capacità

**Installazione:** cerniere autoportanti - SoftSystem

**Dimensioni nicchia (A/L/P in cm):** 177,2-178,8 / 56-57 / min. 55

Cerniera destra reversibile

### Efficienza e informazioni tecniche

Classe di efficienza energetica / consumo annuo	B / 116 kWh
Classe di rumorosità / rumorosità	B / 33 dB
Classe climatica	SN-T (da +10 °C a +43 °C)
Volume utile frigorifero / BioFresh / congelatore	131 l / 71,21 / 54 l
Tempo di conservazione in caso di black-out	9 h
Capacità di congelazione in 24 h	4 kg

### Controllo

Display temperatura	TFT da 2,4"
Funzioni	SuperFrost, SuperCool, allarme


### Frigorifero

Tecnologia / sbrinamento	PowerCooling / automatico
Cassetti BioFresh / cassetti HydroSafe	2 su guide SoftTelescopic / 1
Illuminazione / illuminazione BioFresh	LED / LED
Allestimento ripiani / allestimento balconcini	vetro satinato / vetro e acciaio

### Congelatore

Tecnologia / sbrinamento	SmartFrost / manuale
Illuminazione	LED

### Dimensioni e installazione

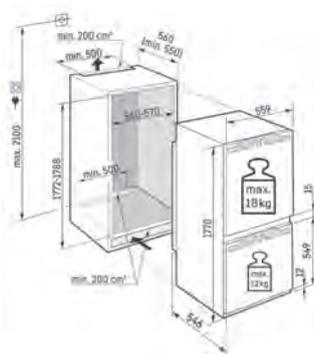


▲  
178  
▼



**KP** Kitchen Partner

**Dimensioni e installazione**

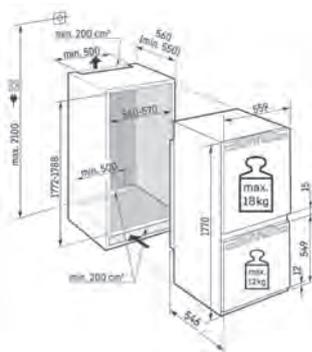

## ICNdi 5153 **LIEBHERR**

Combinato Integrabile, NoFrost - **Prime**  
SmartDeviceBox in dotazione

€ 2.589,-

Vantaggi		
• Illuminazione LED LightTower	• Congelatore NoFrost	• 2 zone di temperatura
• EasyFresh	• SmartDevice integrato	• Grande Capacità

**Installazione:** cerniere autoportanti - SoftSystem

**Dimensioni nicchia (A/L/P in cm):** 177,2-178,8 / 56-57 / min. 55

Cerniera	destra reversibile
----------	--------------------

Efficienza e informazioni tecniche	
Classe di efficienza energetica / consumo annuo	D / 181 kWh
Classe di rumorosità / rumorosità	B / 34 dB
Classe climatica	SN-T (da +10 °C a +43 °C)
Volume utile frigorifero / congelatore	184,4 l / 70 l
Tempo di conservazione in caso di black-out	9 h
Capacità di congelazione in 24 h in 24 h	6 kg

Controllo	
Display temperatura	TFT da 2,4"
Funzioni	SuperFrost, SuperCool, allarme

Frigorifero	
Tecnologia / sbrinamento	PowerCooling / automatico
Allestimento ripiani / balconcini	vetro satinato / vetro con supporti in acciaio
Illuminazione	LED


Congelatore	
Tecnologia / sbrinamento	NoFrost / automatico
Illuminazione	LED

▲  
178  
▼



**KP** Kitchen Partner

**Dimensioni e installazione**



## SICNd 5153 **LIEBHERR**

Combinato Integrabile, NoFrost - **Prime**

€ 2.699,-

Vantaggi		
• Illuminazione LED LightTower	• Congelatore NoFrost	• 2 zone di temperatura
• EasyFresh	• Grande Capacità	• Pareti laterali riscaldate

**Installazione:** cerniere autoportanti - SoftSystem

**Dimensioni nicchia (A/L/P in cm):** 177,2-178,8 / 56-57 / min. 55

Cerniera	destra reversibile
----------	--------------------

Efficienza e informazioni tecniche	
Classe di efficienza energetica / consumo annuo	D / 181 kWh
Classe di rumorosità / rumorosità	B / 34 dB
Classe climatica	SN-T (da +10 °C a +43 °C)
Volume utile frigorifero / congelatore	184,4 l / 70 l
Tempo di conservazione in caso di black-out	9 h
Capacità di congelazione in 24 h in 24 h	6 kg

Controllo	
Display temperatura	TFT da 2,4"
Funzioni	SuperFrost, SuperCool, allarme

Frigorifero	
Tecnologia / sbrinamento	PowerCooling / automatico
Allestimento ripiani / balconcini	vetro satinato / vetro con supporti in acciaio
Illuminazione	LED


Congelatore	
Tecnologia / sbrinamento	NoFrost / automatico
Illuminazione	LED



▲  
178  
▼



Dimensioni e installazione

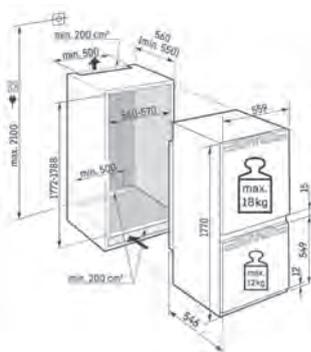

## ICBNei 5123 **LIEBHERR**

Combinato Integrabile BioFresh, NoFrost - **Plus**  
SmartDeviceBox in dotazione

€ 2.159,-

### Vantaggi

- Grande Capacità
- BioFresh
- Congelatore NoFrost
- SmartDevice integrato
- 3 zone di temperatura
- SoftSystem

**Installazione:** cerniere autoportanti - SoftSystem

**Dimensioni nicchia (A/L/P in cm):** 177,2-178,8 / 56-57 / min. 55

Cerniera	destra reversibile
----------	--------------------

### Efficienza e informazioni tecniche

Classe di efficienza energetica / consumo annuo	E / 259 kWh
Classe di rumorosità / rumorosità	B / 35 dB
Classe climatica	SN-ST (da +10 °C a +38 °C)
Volume utile frigorifero / BioFresh / congelatore	103,3 l / 70,9 l / 70 l
Tempo di conservazione in caso di black-out	9 h
Capacità di congelazione in 24 h	6 kg

### Controllo

Display temperatura	digitale LCD monocromatico
Funzioni	SuperFrost, SuperCool, allarme

### Frigorifero

Tecnologia / sbrinamento	PowerCooling / automatico
Cassetti BioFresh / cassettei HydroSafe	2 su guide telescopiche / 1
Illuminazione	LED
Allestimento ripiani / balconcini	vetro / plastica

### Congelatore


Tecnologia / sbrinamento	NoFrost / automatico
Illuminazione	LED

▲  
178  
▼



**KP** Kitchen Partner

Dimensioni e installazione



## ICBNe 5123 - 088 **LIEBHERR**

Combinato Integrabile BioFresh, NoFrost - **Plus**

€ 2.039,-

### Vantaggi

- Grande Capacità
- BioFresh
- Congelatore NoFrost
- SoftSystem
- 3 zone di temperatura

**Installazione:** cerniere autoportanti - SoftSystem

**Dimensioni nicchia (A/L/P in cm):** 177,2-178,8 / 56-57 / min. 55

Cerniera	destra reversibile
----------	--------------------

### Efficienza e informazioni tecniche

Classe di efficienza energetica / consumo annuo	E / 259 kWh
Classe di rumorosità / rumorosità	B / 35 dB
Classe climatica	SN-ST (da +10 °C a +38 °C)
Volume utile frigorifero / BioFresh / congelatore	103,3 l / 70,9 l / 70 l
Tempo di conservazione in caso di black-out	9 h
Capacità di congelazione in 24 h	6 kg

### Controllo

Display temperatura	digitale LCD monocromatico
Funzioni	SuperFrost, SuperCool, allarme

### Frigorifero


Tecnologia / sbrinamento	PowerCooling / automatico
Cassetti BioFresh / cassettei HydroSafe	2 su guide telescopiche / 1
Illuminazione	LED
Allestimento ripiani / balconcini	vetro / plastica

### Congelatore

Tecnologia / sbrinamento	NoFrost / automatico
--------------------------	----------------------

178


**KP** Kitchen Partner

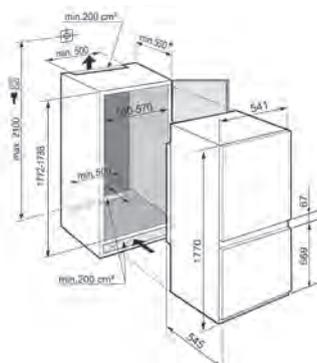**Dimensioni e installazione**


Il peso massimo delle ante non deve superare 18 kg per vano frigorifero e 12 kg per vano congelatore.

## ICBNSe 5123 - 003 **LIEBHERR**

Combinato Integrabile BioFresh, NoFrost - Plus

€ 2.039,-

**Vantaggi**

- Grande Capacità
- BioFresh
- Congelatore NoFrost
- 3 zone di temperatura


**Installazione:** porte a traino

**Dimensioni nicchia (A/L/P in cm):** 177,2-178,8 / 56-57 / min. 55

Cerniera	destra reversibile
<b>Efficienza e informazioni tecniche</b>	
Classe di efficienza energetica / consumo annuo	E / 259 kWh
Classe di rumorosità / rumorosità	B / 35 dB
Classe climatica	SN-ST (da +10 °C a +38 °C)
Volume utile frigorifero / BioFresh / congelatore	103,3 l / 70,9 l / 70 l
Tempo di conservazione in caso di black-out	9 h
Capacità di congelazione in 24 h	5 kg
<b>Controllo</b>	
Display temperatura	digitale LCD monocromatico
Funzioni	SuperFrost, SuperCool, allarme
<b>Frigorifero</b>	
Tecnologia / sbrinamento	PowerCooling / automatico
Cassetti BioFresh / cassetti HydroSafe	2 su guide telescopiche / 1
Illuminazione	LED
Allestimento ripiani / balconcini	vetro / plastica
<b>Congelatore</b>	
Tecnologia / sbrinamento	NoFrost / automatico

178


**KP** Kitchen Partner

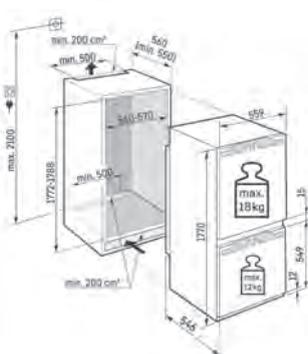**Dimensioni e installazione**


## ICNe 5133 - 088 **LIEBHERR**

Combinato Integrabile NoFrost - Plus

€ 2.049,-

**Vantaggi**

- Grande Capacità
- EasyFresh
- Congelatore NoFrost
- IceMaker con tanica
- 2 zone di temperatura
- SoftSystem

**Installazione:** cerniere autoportanti - SoftSystem


**Dimensioni nicchia (A/L/P in cm):** 177,2-178,8 / 56-57 / min. 55

Cerniera	destra reversibile
<b>Efficienza e informazioni tecniche</b>	
Classe di efficienza energetica / consumo annuo	E / 228 kWh
Classe di rumorosità / rumorosità	B / 34 dB
Classe climatica	SN-T (da +10 °C a +43 °C)
Volume utile frigorifero / congelatore	183,3 l / 71 l
Tempo di conservazione in caso di black-out	9 h
Capacità di congelazione in 24 h	6 kg
<b>Controllo</b>	
Display temperatura	digitale LCD monocromatico
Funzioni	SuperFrost, SuperCool, allarme
<b>Frigorifero</b>	
Tecnologia / sbrinamento	PowerCooling / automatico
Illuminazione	LED
Allestimento ripiani / allestimento balconcini	vetro / plastica
Cassetti EasyFresh	1
<b>Congelatore</b>	
Tecnologia / sbrinamento	NoFrost / automatico
IceMaker / produzione in 24 h / riserva	con tanica per l'acqua / 1,2 kg / 5 kg

178



#### Dimensioni e installazione

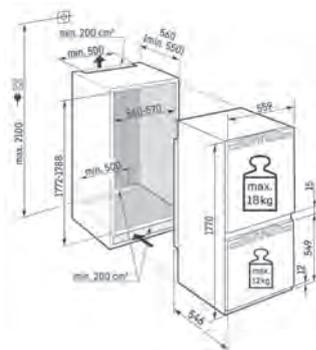

## ICNc 5123 LIEBHERR

Combinato Integrabile, NoFrost - **Plus**

€ 1.899,-

#### Vantaggi

- Grande Capacità
- EasyFresh
- Congelatore NoFrost
- VarioSpace
- 2 zone di temperatura
- SuperCool

**Installazione:** cerniere autoportanti - SoftSystem

**Dimensioni nicchia (A/L/P in cm):** 177,2-178,8 / 56-57 / min. 55

Cerniera	destra reversibile
----------	--------------------

#### Efficienza e informazioni tecniche

Classe di efficienza energetica / consumo annuo	C / 145 kWh
Classe di rumorosità / rumorosità	B / 34 dB
Classe climatica	SN-T (da +10 °C a + 43 °C)
Volume utile frigorifero / BioFresh / congelatore	183,3 l / 70 l
Tempo di conservazione in caso di black-out	9 h
Capacità di congelazione in 24 h	6 kg

#### Controllo

Display temperatura	digitale LCD monocromatico
Funzioni	SuperFrost, SuperCool, allarme

#### Frigorifero

Tecnologia / sbrinamento	PowerCooling / automatico
Cassetti EasyFresh	1
Illuminazione	LED
Allestimento ripiani / balconcini	vetro / plastica


#### Congelatore

Tecnologia / sbrinamento	NoFrost / automatico
--------------------------	----------------------

178



#### Dimensioni e installazione

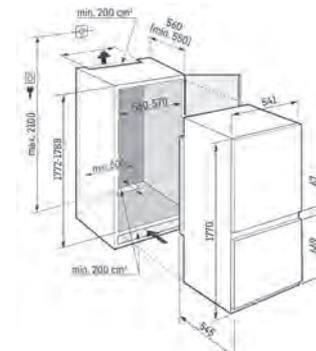

## ICNSe 5123 LIEBHERR

Combinato Integrabile, NoFrost - **Plus**

€ 1999,-

#### Vantaggi

- Grande Capacità
- EasyFresh
- Congelatore NoFrost
- SuperCool
- 2 zone di temperatura
- SuperFrost

**Installazione:** porte a traino

**Dimensioni nicchia (A/L/P in cm):** 177,2-178,8 / 56-57 / min. 55

Cerniera	destra reversibile
----------	--------------------

#### Efficienza e informazioni tecniche

Classe di efficienza energetica / consumo annuo	E / 227 kWh
Classe di rumorosità / rumorosità	B / 34 dB
Classe climatica	SN-ST (da +10 °C a + 38 °C)
Volume utile frigorifero / congelatore	183,3 l / 70 l
Tempo di conservazione in caso di black-out	9 h
Capacità di congelazione in 24 h	5 kg

#### Controllo

Display temperatura	digitale LCD monocromatico
Funzioni	SuperFrost, SuperCool, allarme

#### Frigorifero

Tecnologia / sbrinamento	PowerCooling / automatico
Illuminazione	LED
Allestimento ripiani / allestimento balconcini	vetro / plastica
Cassetti EasyFresh	1

#### Congelatore

Tecnologia / sbrinamento	NoFrost / automatico
--------------------------	----------------------

Il peso massimo delle ante non deve superare 18 kg per vano frigorifero e 12 kg per vano congelatore.

178



## ICd 5123 **LIEBHERR**

Combinato Integrabile, SmartFrost - **Plus**

€ 1.639,-

### Vantaggi

- Grande Capacità
- SmartFrost
- EasyFresh
- SoftSystem
- 2 zone di temperatura

**Installazione:** cerniere autoportanti - SoftSystem

**Dimensioni nicchia (A/L/P in cm):** 177,2-178,8 / 56-57 / min. 55

Cerniera destra reversibile

### Efficienza e informazioni tecniche

Classe di efficienza energetica / consumo annuo	D / 183 kWh
Classe di rumorosità / rumorosità	B / 33 dB
Classe climatica	SN-T (da +10 °C a +43 °C)
Volume utile frigorifero / congelatore	183,3 l / 81 l
Tempo di conservazione in caso di black-out	11 h
Capacità di congelazione in 24 h	6 kg

### Controllo

Controllo	Touch
Display temperatura	digitale LCD monocromatico
Funzioni	SuperFrost, SuperCool, allarme


### Frigorifero

Tecnologia / sbrinamento	PowerCooling / automatico
Illuminazione	LED
Allestimento ripiani / balconcini	vetro / plastica
Cassetti EasyFresh	1

### Congelatore

Tecnologia / sbrinamento	SmartFrost / manuale
--------------------------	----------------------


### Dimensioni e installazione

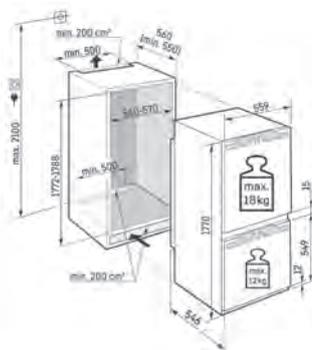

178



**Dimensioni e installazione**



## ICNe 5103 **LIEBHERR**

Combinato Integrabile, NoFrost - **Pure**

€ 1.599,-

**Vantaggi**

- Grande Capacità
- EasyFresh
- Congelatore NoFrost
- SuperCool
- 2 zone di temperatura
- SuperFrost

**Installazione:** cerniere autoportanti

**Dimensioni nicchia (A/L/P in cm):** 177,2-178,8 / 56-57 / min. 55

Cerniera	destra reversibile
----------	--------------------

**Efficienza e informazioni tecniche**

Classe di efficienza energetica / consumo annuo	E / 227 kWh
Classe di rumorosità / rumorosità	B / 34 dB
Classe climatica	SN-ST (da +10 °C a +38 °C)
Volume utile frigorifero / congelatore	183,3 l / 70 l
Tempo di conservazione in caso di black-out	9 h
Capacità di congelazione in 24 h	5 kg

**Controllo**

Display temperatura	digitale LCD monocromatico
Funzioni	SuperFrost, SuperCool, allarme

**Frigorifero**

Tecnologia / sbrinamento	PowerCooling / automatico
Illuminazione	LED
Allestimento ripiani / allestimento balconcini	vetro / plastica
Cassetti EasyFresh	1


**Congelatore**

Tecnologia / sbrinamento	NoFrost / automatico
--------------------------	----------------------

178



**Dimensioni e installazione**



## ICNf 5103 - 088 **LIEBHERR**

Combinato Integrabile, NoFrost - **Pure**

€ 1.529,-

**Vantaggi**

- Grande Capacità
- EasyFresh
- Congelatore NoFrost
- Illuminazione LED
- Doppio circuito
- SuperFrost

**Installazione:** cerniere autoportanti

**Dimensioni nicchia (A/L/P in cm):** 177,2-178,8 / 56-57 / min. 55

Cerniera	destra reversibile
----------	--------------------

**Efficienza e informazioni tecniche**

Classe di efficienza energetica / consumo annuo	F / 284 kWh
Classe di rumorosità / rumorosità	B / 35 dB
Classe climatica	SN-ST (da +10 °C a +38 °C)
Volume utile frigorifero / congelatore	183,3 l / 70 l
Tempo di conservazione in caso di black-out	9 h
Capacità di congelazione in 24 h	5 kg

**Controllo**

Display temperatura	digitale LCD monocromatico
Funzioni	SuperFrost, SuperCool, allarme

**Frigorifero**

Tecnologia / sbrinamento	PowerCooling / automatico
Illuminazione	LED
Allestimento ripiani / allestimento balconcini	vetro / plastica
Cassetti EasyFresh	1

**Congelatore**


Tecnologia / sbrinamento	NoFrost / automatico
--------------------------	----------------------



178



### Dimensioni e installazione

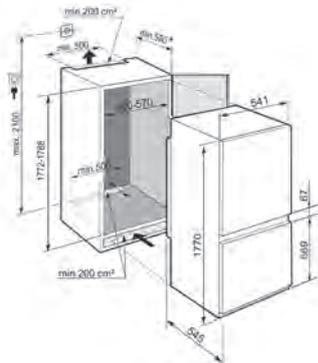

Il peso massimo delle ante non deve superare 18 kg per vano frigorifero e 12 kg per vano congelatore.

## ICNSe 5103 **LIEBHERR**

Combinato Integrabile, NoFrost - **Pure**

€ 1.549,-

### Vantaggi

- Grande Capacità
- EasyFresh
- Congelatore NoFrost
- Illuminazione LED
- 2 zone di temperatura
- SuperFrost

**Installazione:** porte a traino

**Dimensioni nicchia (A/L/P in cm):** 177,2-178,8 / 56-57 / min. 55

Cerniera destra reversibile

### Efficienza e informazioni tecniche

Classe di efficienza energetica / consumo annuo	E / 227 kWh
Classe di rumorosità / rumorosità	B / 34 dB
Classe climatica	SN-ST (da +10 °C a +38 °C)
Volume utile frigorifero / congelatore	183,3 l / 70 l
Tempo di conservazione in caso di black-out	9 h
Capacità di congelazione in 24 h	5 kg

### Controllo

Display temperatura	digitale LCD monocromatico
Funzioni	SuperFrost, SuperCool, allarme

### Frigorifero

Tecnologia / sbrinamento	PowerCooling / automatico
Illuminazione	LED
Allestimento ripiani / allestimento balconcini	vetro / plastica
Cassetti EasyFresh	1

### Congelatore


Tecnologia / sbrinamento	NoFrost / automatico
--------------------------	----------------------

178



**KP** Kitchen Partner

### Dimensioni e installazione

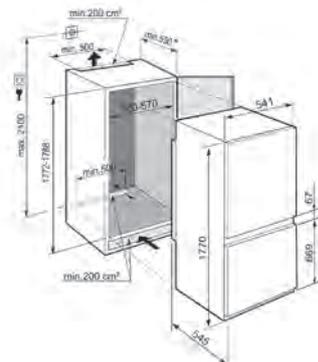

Il peso massimo delle ante non deve superare 18 kg per vano frigorifero e 12 kg per vano congelatore.

## ICNSf 5103 - 088 **LIEBHERR**

Combinato Integrabile, NoFrost - **Pure**

€ 1.469,-

### Vantaggi

- Grande Capacità
- EasyFresh
- Congelatore NoFrost
- Illuminazione LED
- 2 zone di temperatura
- SuperFrost

**Installazione:** porte a traino

**Dimensioni nicchia (A/L/P in cm):** 177,2-178,8 / 56-57 / min. 55

Cerniera destra reversibile

### Efficienza e informazioni tecniche

Classe di efficienza energetica / consumo annuo	F / 284 kWh
Classe di rumorosità / rumorosità	B / 35 dB
Classe climatica	SN-ST (da +10 °C a +38 °C)
Volume utile frigorifero / congelatore	183,3 l / 70 l
Tempo di conservazione in caso di black-out	9 h
Capacità di congelazione in 24 h	5 kg

### Controllo

Display temperatura	digitale LCD monocromatico
Funzioni	SuperFrost, SuperCool, allarme

### Frigorifero


Tecnologia / sbrinamento	PowerCooling / automatico
Illuminazione	LED
Allestimento ripiani / allestimento balconcini	vetro / plastica
Cassetti EasyFresh	1

### Congelatore

Tecnologia / sbrinamento	NoFrost / automatico
--------------------------	----------------------

178


**KP** Kitchen Partner

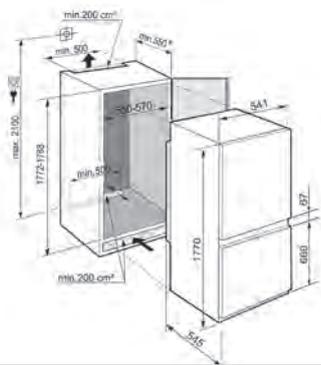**Dimensioni e installazione**


Il peso massimo delle ante non deve superare 18 kg per vano frigorifero e 12 kg per vano congelatore.

# ICSe 5103 - 088 **LIEBHERR**

 Combinato Integrabile, SmartFrost - **Pure**

€ 1.229,-

**Vantaggi**

- Grande Capacità
- EasyFresh
- Congelatore SmartFrost
- Illuminazione LED
- 2 zone di temperatura
- SuperFrost

**Installazione:** porte a traino

**Dimensioni nicchia (A/L/P in cm):** 177,2-178,8 / 56-57 / min. 55

Cerniera destra reversibile

**Efficienza e informazioni tecniche**

Classe di efficienza energetica / consumo annuo	E / 228 kWh
Classe di rumorosità / rumorosità	B / 35 dB
Classe climatica	SN-T (da +10 °C a +43 °C)
Volume utile frigorifero / congelatore	183,3 l / 81 l
Tempo di conservazione in caso di black-out	11 h
Capacità di congelazione in 24 h	6 kg

**Controllo**

Display temperatura	digitale LCD monocromatico
Funzioni	SuperFrost, SuperCool, allarme

**Frigorifero**

Tecnologia / sbrinamento	PowerCooling / automatico
Illuminazione	LED
Allestimento ripiani / allestimento balconcini	vetro / plastica
Cassetti EasyFresh	1

**Congelatore**

Tecnologia / sbrinamento	SmartFrost / manuale
--------------------------	----------------------







## ICSe 5122 **LIEBHERR**

Combinato Integrabile, SmartFrost - Plus

€ 1.630,-

### Vantaggi

- Grande Capacità
- Congelatore SmartFrost
- 2 zone di temperatura
- EasyFresh

**Installazione:** porte a traino

**Dimensioni nicchia (A/L/P in cm):** 177,2-178,8 / 56-57 / min. 55

Cerniera destra reversibile

### Efficienza e informazioni tecniche

Classe di efficienza energetica / consumo annuo	E / 199 kWh
Classe di rumorosità / rumorosità	B / 35 dB
Classe climatica	SN-ST (da +10 °C a +38 °C)
Volume utile frigorifero / congelatore	211,7 l / 54 l
Tempo di conservazione in caso di black-out	9 h
Capacità di congelazione in 24 h	4 kg

### Controllo

Display temperatura	digitale LCD monocromatico
Funzioni	SuperFrost, SuperCool, allarme


### Frigorifero

Tecnologia / sbrinamento	PowerCooling / automatico
Illuminazione	LED
Allestimento ripiani / allestimento balconcini	vetro / plastica
Cassetti EasyFresh	1

### Congelatore

Tecnologia / sbrinamento	SmartFrost / manuale
--------------------------	----------------------

### Dimensioni e installazione

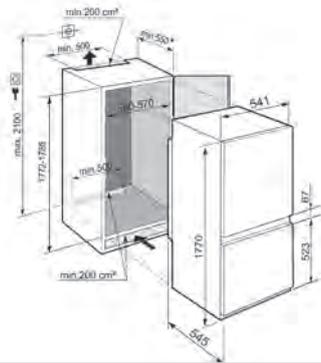

Il peso massimo delle ante non deve superare 18 kg per vano frigorifero e 12 kg per vano congelatore.



# Frigoriferi integrabili



## EasyFresh

Il cassetto EasyFresh aiuta a preservare in casa la freschezza dei prodotti appena acquistati. Sia che si tratti di frutta o di verdura non confezionate: qui tutto viene conservato in modo ottimale. Grazie alla chiusura ermetica, gli alimenti non perdono umidità, preservando a lungo la loro freschezza.



## BioFresh

Nei cassetti BioFresh, ad una temperatura leggermente superiore a 0 °C e con l'umidità ideale, frutta, verdura, carne e pesce conservano le loro sane vitamine e il loro aspetto appetitoso più a lungo rispetto al tradizionale vano frigorifero.



## PowerCooling

Desiderate una distribuzione del freddo uniforme nel frigorifero? A ciò provvede il sistema PowerCooling: la ventola potente e, al contempo, silenziosa distribuisce in modo efficiente l'aria fredda in tutto il vano frigo.




## SoftTelescopic

Non vedrete l'ora di aprire i cassetti BioFresh: non solo per quello che c'è dentro, ma anche per la facilità di apertura e chiusura automatica ammortizzata che li caratterizza. A ciò provvedono le guide telescopiche. Ed essendo i cassetti completamente estraibili, vi sarà possibile esaminarne al meglio il contenuto.



## Cassetti OpenStage

Ispirati alle eleganti vetrine delle pasticcerie, i cassetti OpenStage in vetro trasparente mettono in evidenza tutti gli alimenti al primo sguardo. Le diverse altezze consentono di conservare facilmente alimenti di varie dimensioni. Nel cassetto inferiore, pratici separatori assicurano che le bottiglie rimangano ferme al loro posto.

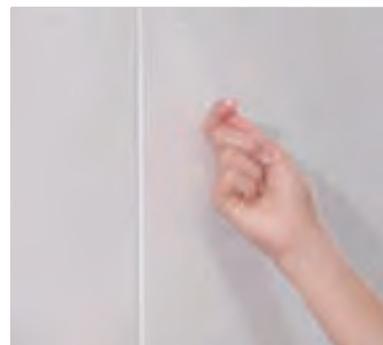

## AutoDoor

Liebherr vi offre il primo frigorifero al mondo che apre e chiude la porta automaticamente. Grazie ad AutoDoor, il vostro frigorifero si apre bussando sulla porta o utilizzando il comando vocale. Potete scegliere l'angolo e la durata di apertura della porta secondo le vostre esigenze. È possibile aprire e chiudere la porta anche manualmente o tramite smartphone.

# Le quattro serie della gamma di **Frigoriferi**

---



○ Serie Pure



◇ Serie Plus



◊ Serie Prime



△ Serie Peak

## PRINCIPALI CARATTERISTICHE DELLE SERIE

	○ Pure	◇ Plus	◻ Prime	△ Peak
<b>Tecnologia di refrigerazione</b>	EasyFresh	EasyFresh	EasyFresh su guide telescopiche	
		BioFresh su guide telescopiche	BioFresh con SoftTelescopic	BioFresh Professional con SoftTelescopic
	Filtro FreshAir	Filtro FreshAir	Filtro FreshAir	Filtro FreshAir
<b>Comfort e flessibilità</b>		Ripiano in vetro divisibile	Ripiano in vetro divisibile	Ripiano in vetro divisibile
		Ammortizzatore di chiusura SoftSystem	Ammortizzatore di chiusura SoftSystem	Ammortizzatore di chiusura SoftSystem
		VarioSafe	VarioSafe	VarioSafe
			VarioBox	VarioBox
			Vaschetta per il burro	Vaschetta per il burro
	Portauova	Portauova	Portauova estendibile	Portauova estendibile
		Portabottiglie	Portabottiglie	Portabottiglie
		Vaschetta per cubetti di ghiaccio	Vaschetta per cubetti di ghiaccio con coperchio	Vaschetta per cubetti di ghiaccio con coperchio
				FlexSystem
				AutoDoor
<b>Design</b>	Illuminazione LED dall'alto o laterale	Illuminazione LED dall'alto o laterale	LightTower	LightTower
			Illuminazione LED cassetto BioFresh	Illuminazione LED cassetto BioFresh
				PowerCooling retroilluminato
			Parete posteriore in acciaio SmartSteel	Parete posteriore in acciaio SmartSteel
				Controporta in acciaio SmartSteel
	Vetro	Vetro	Vetro satinato	Vetro satinato
	Ripiani con effetto acciaio inox	Ripiani con effetto acciaio inox	Ripiani in vetro e acciaio inox	Ripiani in vetro e acciaio inox
	Display Touch	Display Touch	Display Touch & Swipe	Display Touch & Swipe
<b>SmartDeviceBox</b>	Predisposto	Predisposto o integrato (modelli "I")	Predisposto o integrato (modelli "I")	Predisposto o integrato (modelli "I" e "A")
<b>Acqua e ghiaccio</b>				InfinitySpring



LIEBHERR

PINEAPPLE  
& CUCUMBER  
100% FRUIT &  
VEGETABLE  
JUICE BLEND  
WITH MINT  
FLAVOUR

1 LITRE





**Frigoriferi integrabili**

△ Peak

◊ Prime

◇ Plus

○ Pure




**Cerniere autoportanti**

AutoDoor / BioFresh	IRBAd 5190 - 001 € 3.699 pag. 418			
	IRBAd 5190 - 617 € 3.699 pag. 418			
BioFresh	IRBdi 5180 € 3.549 pag. 420			
	IRBd 5181 € 3.199 pag. 420			
	IRBPdi 5170 € 3.999 pag. 422			
	IRBdi 5171 € 3.299 pag. 424			
	IRBci 5170 € 3.199 pag. 424			
	IRBdi 5151 € 2.779 pag. 426	IRBd 4551 € 2.099 pag. 434		SIBa 3950 € 1.899 pag. 442
	IRBdi 5150 € 2.699 pag. 426	IRBd 4550 € 2.039 pag. 434		
	IRBe 5121 € 1.959 pag. 428	IRBd 4521 € 1.699 pag. 436		
EasyFresh	IRBe 5120 € 1.889 pag. 428	IRBd 4520 € 1.629 pag. 436		
		IRe 4521 € 1.469 pag. 437	IRd 4121 € 1.289 pag. 438	IRe 3921 € 1.249 pag. 443
		IRe 4520 € 1.349 pag. 437	IRd 4120 € 1.229 pag. 438	IRe 3920 € 1.199 pag. 443
	IRe 5101 € 1.599 pag. 432		IRe 4101 € 1.149 pag. 440	IRe 3901 € 1.099 pag. 444
	IRe 5100 € 1.469 pag. 432		IRe 4100 € 1.079 pag. 440	IRe 3900 € 999 pag. 444
Vano cantina / EasyFresh	IRCf 5121 € 2.149 pag. 430			
Cesto portabottiglie / EasyFresh	IRDe 5121 € 1.769 pag. 430			
	IRDe 5120 € 1.699 pag. 431			
<b>Porta a traino</b>				
BioFresh	IRBSe 5121 € 1.959 pag. 429			
	IRBSe 5120 € 1.889 pag. 429			
EasyFresh			IRSe 4101 € 1.079 pag. 441	IRse 3901 € 1.099 pag. 445
			IRSe 4100 € 1.029 pag. 441	IRSe 3900 € 999 pag. 445

178


**KP** Kitchen Partner

**Dimensioni e installazione**


## IRBAd 5190 - 001 LIEBHERR

 Frigorifero Integrabile, BioFresh - **Peak**  
 Con AutoDoor e SmartDevice in dotazione

€ 3.699,-

**Vantaggi**

- Illuminazione LED LightTower
- BioFresh Professional
- SmartDevice integrato
- AutoDoor
- PowerCooling
- SuperCool

**Installazione:** cerniere autoportanti - SoftSystem - AutoDoor - SmartDeviceBox

**Dimensioni nicchia (A/L/P in cm):** 177,2-178,8 / 56-57 / min. 55

Cerniera destra reversibile

**Efficienza e informazioni tecniche**

Classe di efficienza energetica / consumo annuo	D / 125 kWh
Classe di rumorosità / rumorosità	B / 32 dB
Classe climatica	SN-T (da +10 °C a +43 °C)
Volume utile frigorifero / BioFresh	198,1 l / 97,9 l

**Controllo**


Display temperatura	TFT da 2,4"
Funzioni	SuperCool, allarme

**Frigorifero**

Tecnologia / sbrinamento	PowerCooling / automatico
Cassetti BioFresh / cassetti HydroBreeze	3 con SoftTelescopic / 1
Illuminazione / illuminazione BioFresh	LED / LED
Allestimento ripiani / allestimento balconcini	vetro satinato / vetro con inserti in acciaio

178


**KP** Kitchen Partner

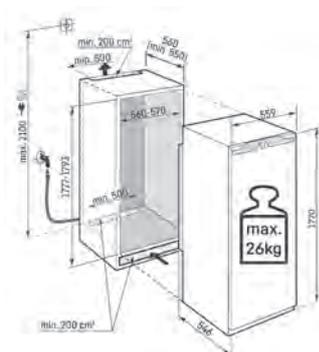**Dimensioni e installazione**


## IRBAd 5190 - 617 LIEBHERR

 Frigorifero Integrabile, BioFresh - **Peak**  
 Con AutoDoor e SmartDevice in dotazione

€ 3.699,-

**Vantaggi**

- Illuminazione LED LightTower
- BioFresh Professional
- SmartDevice integrato
- AutoDoor
- PowerCooling
- SuperCool

**Installazione:** cerniere autoportanti - SoftSystem - AutoDoor - SmartDeviceBox

**Dimensioni nicchia (A/L/P in cm):** 177,2-178,8 / 56-57 / min. 55

Cerniera sinistra reversibile

**Efficienza e informazioni tecniche**

Classe di efficienza energetica / consumo annuo	D / 125 kWh
Classe di rumorosità / rumorosità	B / 32 dB
Classe climatica	SN-T (da +10 °C a +43 °C)
Volume utile frigorifero / BioFresh	198,1 l / 97,9 l

**Controllo**

Display temperatura	TFT da 2,4"
Funzioni	SuperCool, allarme


**Frigorifero**

Tecnologia / sbrinamento	PowerCooling / automatico
Cassetti BioFresh / cassetti HydroBreeze	3 con SoftTelescopic / 1
Illuminazione / illuminazione BioFresh	LED / LED
Allestimento ripiani / allestimento balconcini	vetro satinato / vetro con inserti in acciaio



178


**KP** Kitchen Partner

**Dimensioni e installazione**


## IRBdi 5180 LIEBHERR

 Frigorifero Integrabile, BioFresh - **Peak**  
 SmartDeviceBox in dotazione

**€ 3.549,-**
**Vantaggi**

- Illuminazione LED LightTower
- BioFresh Professional
- SmartDevice integrato
- InfinitySpring
- PowerCooling
- SuperCool


**Installazione:** cerniere autoportanti - SoftSystem

**Dimensioni nicchia (A/L/P in cm):** 177,2-178,8 / 56-57 / min. 55

Cerniera	destra reversibile
<b>Efficienza e informazioni tecniche</b>	
Classe di efficienza energetica / consumo annuo	D / 125 kWh
Classe di rumorosità / rumorosità	B / 32 dB
Classe climatica	SN-T (da +10 °C a +43 °C)
Volume utile frigorifero / BioFresh	198,1 l / 97,9 l
<b>Controllo</b>	
Display temperatura	TFT da 2,4"
Funzioni	SuperCool, allarme
<b>Frigorifero</b>	
Tecnologia / sbrinamento	PowerCooling / automatico
Cassetti BioFresh / cassetti HydroBreeze	3 con SoftTelescopic / 1
Illuminazione / illuminazione BioFresh	LED / LED
Allestimento ripiani / allestimento balconcini	vetro satinato / vetro con inserti in acciaio

178


**KP** Kitchen Partner

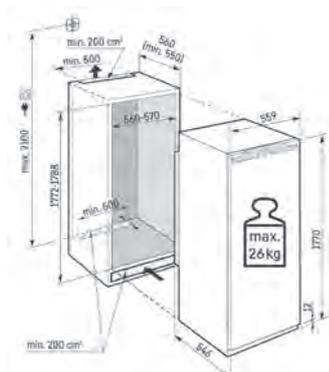**Dimensioni e installazione**


## IRBd 5181 LIEBHERR

 Frigorifero Integrabile, BioFresh - **Peak**
**€ 3.199,-**
**Vantaggi**

- Illuminazione LED LightTower
- BioFresh Professional
- PowerCooling
- SuperCool
- Cella di congelamento
- Cassetto Fish & Seafood

**Installazione:** cerniere autoportanti - SoftSystem


**Dimensioni nicchia (A/L/P in cm):** 177,2-178,8 / 56-57 / min. 55

Cerniera	destra reversibile
<b>Efficienza e informazioni tecniche</b>	
Classe di efficienza energetica / consumo annuo	D / 163 kWh
Classe di rumorosità / rumorosità	B / 34 dB
Classe climatica	SN-T (da +10 °C a +43 °C)
Volume utile frigorifero / BioFresh / congelatore	151,6 l / 95,2 l / 27 l
Tempo di conservazione in caso di black-out	14 h
Capacità di congelazione in 24 h	2 kg
<b>Controllo</b>	
Display temperatura	TFT da 2,4"
Funzioni	SuperCool, allarme
<b>Frigorifero</b>	
Tecnologia / sbrinamento	PowerCooling / automatico
Cassetti BioFresh / cassetti HydroBreeze	3 con SoftTelescopic / 1
Illuminazione / illuminazione BioFresh	LED / LED
Allestimento ripiani / allestimento balconcini	vetro satinato / vetro con inserti in acciaio
<b>Congelatore</b>	
Sbrinamento	manuale



178


**KP** Kitchen Partner

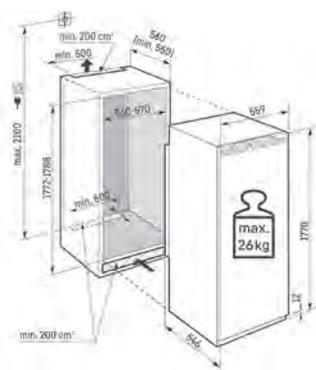**Dimensioni e installazione**


# IRBPdi 5170 **LIEBHERR**

 Frigorifero Integrabile, BioFresh - **Peak**  
 SmartDeviceBox in dotazione

**€ 3.999,-**
**Vantaggi**

- Illuminazione LED LightTower
- BioFresh
- Cassetti OpenStage
- SmartDevice integrato
- SuperCool

**Installazione:** cerniere autoportanti - SoftSystem - SmartDevice in dotazione

**Dimensioni nicchia (A/L/P in cm):** 177,2-178,8 / 56-57 / min. 55

Cerniera destra reversibile

**Efficienza e informazioni tecniche**

Classe di efficienza energetica / Consumo annuo	D / 125 kWh
Classe di rumorosità / Rumorosità	B / 33 dB
Classe climatica	SN-T (da +10 °C a +43 °C)
Volume utile frigorifero / BioFresh	199 l / 98,4 l

**Controllo**

Display temperatura	TFT da 2,4"
Funzioni	SuperCool, allarme

**Frigorifero**

Tecnologia / sbrinamento	PowerCooling / automatico
Cassetti BioFresh / Cassetti HydroSafe	3 con SoftTelescopic / 2
Illuminazione / illuminazione BioFresh	LED / LED
Allestimento ripiani	OpenStage vetro e acciaio
Ripiano portabottiglie integrato	






178



KP Kitchen Partner

**Dimensioni e installazione**

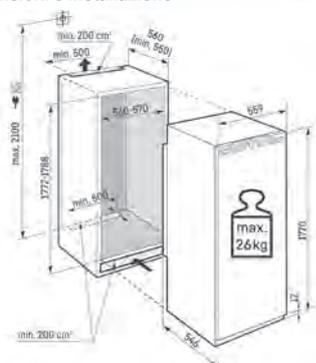

## IRBci 5170 **LIEBHERR**

Frigorifero Integrabile, BioFresh - **Peak**  
SmartDeviceBox in dotazione

€ 3.199,-

**Vantaggi**

- Illuminazione LED LightTower
- BioFresh Professional
- SmartDevice integrato
- SuperCool
- PowerCooling

**Installazione:** cerniere autoportanti - SoftSystem

**Dimensioni nicchia (A/L/P in cm):** 177,2-178,8 / 56-57 / min. 55

Cerniera destra reversibile

**Efficienza e informazioni tecniche**

Classe di efficienza energetica / consumo annuo	C / 100 kWh
Classe di rumorosità / rumorosità	B / 32 dB
Classe climatica	SN-T (da +10 °C a +43 °C)
Volume utile frigorifero / BioFresh	197,7 l / 98,4 l

**Controllo**

Display temperatura	TFT da 2,4"
Funzioni	SuperCool, allarme

**Frigorifero**


Tecnologia / sbrinamento	PowerCooling / automatico
Cassetti BioFresh / cassetti HydroBreeze	3 con SoftTelescopic / 1
Illuminazione / illuminazione BioFresh	LED / LED
Allestimento ripiani / allestimento balconcini	vetro satinato / vetro con inserti in acciaio

178



KP Kitchen Partner

**Dimensioni e installazione**

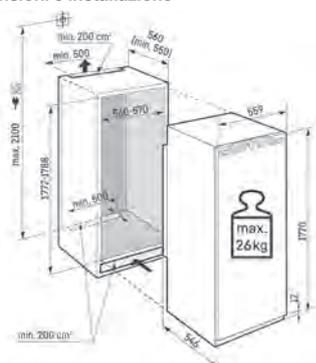

## IRBdi 5171 **LIEBHERR**

Frigorifero Integrabile, BioFresh - **Peak**  
SmartDeviceBox in dotazione

€ 3.299,-

**Vantaggi**

- Illuminazione LED LightTower
- BioFresh Professional
- SmartDevice integrato
- Cella di congelamento
- Grande Capacità

**Installazione:** cerniere autoportanti - SoftSystem

**Dimensioni nicchia (A/L/P in cm):** 177,2-178,8 / 56-57 / min. 55

Cerniera destra reversibile

**Efficienza e informazioni tecniche**

Classe di efficienza energetica / consumo annuo	D / 164 kWh
Classe di rumorosità / rumorosità	B / 34 dB
Classe climatica	SN-T (da +10 °C a +43 °C)
Volume utile frigorifero / BioFresh / congelatore	151,6 l / 97,9 l / 27 l
Tempo di conservazione in caso di black-out	14 h
Capacità di congelazione in 24 h	2 kg

**Controllo**

Display temperatura	TFT da 2,4"
Funzioni	SuperCool, allarme

**Frigorifero**

Tecnologia / sbrinamento	PowerCooling / automatico
Cassetti BioFresh / cassetti HydroBreeze	3 con SoftTelescopic / 1
Illuminazione	LED / LED
Allestimento ripiani / allestimento balconcini	vetro satinato / vetro con inserti in acciaio


**Congelatore**

Sbrinamento	manuale
-------------	---------



178


**KP** Kitchen Partner

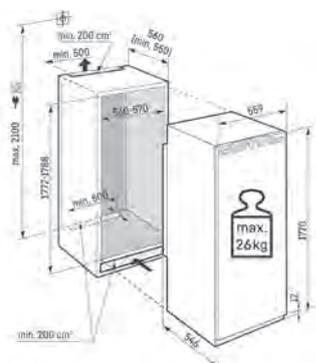**Dimensioni e installazione**


## IRBdi 5151 LIEBHERR

 Frigorifero Integrabile, BioFresh - **Prime**  
 SmartDeviceBox in dotazione

**€ 2.779,-**
**Vantaggi**

- Illuminazione LED LightTower
- BioFresh
- SmartDevice integrato
- Cella di congelamento
- PowerCooling
- Grande Capacità


**Installazione:** cerniere autoportanti - SoftSystem

**Dimensioni nicchia (A/L/P in cm):** 177,2-178,8 / 56-57 / min. 55

Cerniera	destra reversibile
<b>Efficienza e informazioni tecniche</b>	
Classe di efficienza energetica / consumo annuo	D / 164 kWh
Classe di rumorosità / rumorosità	B / 34 dB
Classe climatica	SN-T (da +10 °C a +43 °C)
Volume utile frigorifero / BioFresh / congelatore	151,3 / 98,4 l / 27 l
Tempo di conservazione in caso di black-out	14 h
Capacità di congelazione in 24 h	2 kg
<b>Controllo</b>	
Display temperatura	TFT da 2,4"
Funzioni	SuperCool, allarme
<b>Frigorifero</b>	
Tecnologia / sbrinamento	PowerCooling / automatico
Cassetti BioFresh / cassetti HydroSafe	3 su guide SoftTelescopic / 2
Illuminazione / illuminazione BioFresh	LED / LED
Allestimento ripiani / allestimento balconcini	vetro / vetro con supporti in acciaio
<b>Congelatore</b>	
Sbrinamento	manuale

178


**KP** Kitchen Partner

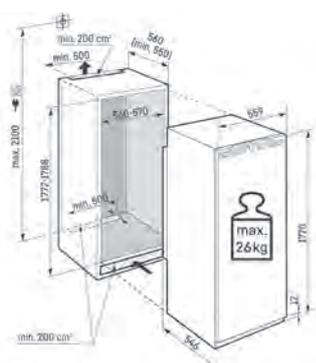**Dimensioni e installazione**


## IRBdi 5150 LIEBHERR

 Frigorifero Integrabile, BioFresh - **Prime**  
 SmartDeviceBox in dotazione

**€ 2.699,-**
**Vantaggi**

- Illuminazione LED LightTower
- BioFresh
- SmartDevice integrato
- SoftSystem
- PowerCooling
- Grande Capacità

**Installazione:** cerniere autoportanti - SoftSystem

**Dimensioni nicchia (A/L/P in cm):** 177,2-178,8 / 56-57 / min. 55


Cerniera	destra reversibile
<b>Efficienza e informazioni tecniche</b>	
Classe di efficienza energetica / consumo annuo	D / 125 kWh
Classe di rumorosità / rumorosità	B / 32 dB
Classe climatica	SN-T (da +10 °C a +43 °C)
Volume utile frigorifero / BioFresh	197,7 l / 98,4 l
<b>Controllo</b>	
Display temperatura	TFT da 2,4"
Funzioni	SuperCool, allarme
<b>Frigorifero</b>	
Tecnologia / sbrinamento	PowerCooling / automatico
Cassetti BioFresh / cassetti HydroSafe	3 su guide SoftTelescopic / 2
Illuminazione / illuminazione BioFresh	LED / LED
Allestimento ripiani / allestimento balconcini	vetro satinato / vetro con supporti in acciaio



↑  
178  
↓



#### Dimensioni e installazione

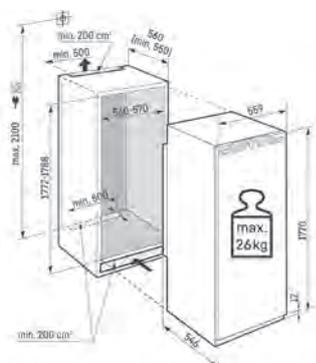

## IRBe 5121 LIEBHERR

Frigorifero Integrabile, BioFresh - Plus

€ 1.959,-

#### Vantaggi

- Illuminazione LED
- BioFresh
- SoftSystem
- Cella di congelamento
- SuperCool
- Grande Capacità

**Installazione:** cerniere autoportanti - SoftSystem


**Dimensioni nicchia (A/L/P in cm):** 177,2-178,8 / 56-57 / min. 55

Cerniera	destra reversibile
<b>Efficienza e informazioni tecniche</b>	
Classe di efficienza energetica / consumo annuo	E / 204 kWh
Classe di rumorosità / rumorosità	B / 35 dB
Classe climatica	SN-T (da +10 °C a +43 °C)
Volume utile frigorifero / BioFresh / congelatore	150,2 l / 98,2 l / 27 l
Tempo di conservazione in caso di black-out	14 h
Capacità di congelazione in 24 h	2 kg
<b>Controllo</b>	
Display temperatura	digitale LCD monocromatico
Funzioni	SuperCool, allarme
<b>Frigorifero</b>	
Tecnologia / sbrinamento	PowerCooling / automatico
Cassetti BioFresh / cassetti HydroSafe	3 su guide telescopiche / 2
Illuminazione	LED
Allestimento ripiani / allestimento balconcini	vetro / plastica
<b>Congelatore</b>	
Sbrinamento	manuale

↑  
178  
↓



#### Dimensioni e installazione

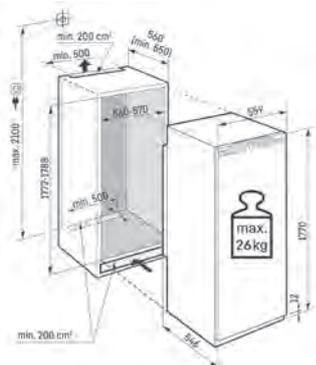

## IRBe 5120 LIEBHERR

Frigorifero Integrabile, BioFresh - Plus

€ 1.889,-

#### Vantaggi

- Illuminazione LED
- BioFresh
- SoftSystem
- Grande Capacità
- SuperCool

**Installazione:** cerniere autoportanti - SoftSystem


**Dimensioni nicchia (A/L/P in cm):** 177,2-178,8 / 56-57 / min. 55

Cerniera	destra reversibile
<b>Efficienza e informazioni tecniche</b>	
Classe di efficienza energetica / consumo annuo	E / 156 kWh
Classe di rumorosità / rumorosità	C / 37 dB
Classe climatica	SN-T (da +10 °C a +43 °C)
Volume utile frigorifero / BioFresh	195,8 l / 98,2 l
<b>Controllo</b>	
Display temperatura	digitale LCD monocromatico
Funzioni	SuperCool, allarme
<b>Frigorifero</b>	
Tecnologia / sbrinamento	PowerCooling / automatico
Cassetti BioFresh / cassetti HydroSafe	3 su guide telescopiche / 2
Illuminazione	LED
Allestimento ripiani / allestimento balconcini	vetro / plastica

↑  
178  
↓



#### Dimensioni e installazione

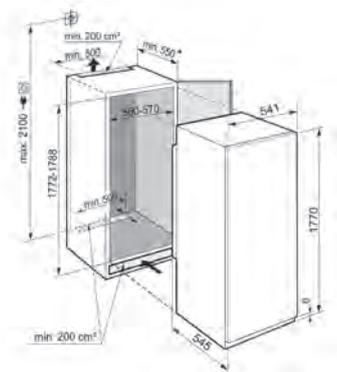

Il peso massimo delle ante non deve superare 26 kg per il vano frigorifero

## IRBSe 5121 **LIEBHERR**

Frigorifero Integrabile, BioFresh - **Plus**

€ 1.959,-

#### Vantaggi

- Illuminazione LED
- BioFresh
- SuperCool
- Cella di congelamento
- Grande Capacità

**Installazione:** porta a traino

**Dimensioni nicchia (A/L/P in cm):** 177,2-178,8 / 56-57 / min. 55

Cerniera destra reversibile

#### Efficienza e informazioni tecniche

Classe di efficienza energetica / consumo annuo	E / 204 kWh
Classe di rumorosità / rumorosità	B / 35 dB
Classe climatica	SN-T (da +10 °C a +43 °C)
Volume utile frigorifero / BioFresh / congelatore	150,2 l / 98,2 l / 27 l
Tempo di conservazione in caso di black-out	14 h
Capacità di congelazione in 24 h	2 kg

#### Controllo

Display temperatura	digitale LCD monocromatico
Funzioni	SuperCool, allarme

#### Frigorifero

Tecnologia / sbrinamento	PowerCooling / automatico
Cassetti BioFresh / cassetti HydroSafe	3 su guide telescopiche / 2
Illuminazione	LED
Allestimento ripiani / allestimento balconcini	vetro / plastica


#### Congelatore

Sbrinamento	manuale
-------------	---------

↑  
178  
↓



#### Dimensioni e installazione

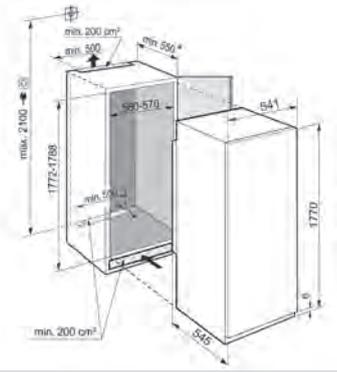

Il peso massimo delle ante non deve superare 26 kg per il vano frigorifero

## IRBSe 5120 **LIEBHERR**

Frigorifero Integrabile, BioFresh - **Plus**

€ 1.889,-

#### Vantaggi

- Illuminazione LED
- BioFresh
- Grande Capacità
- SuperCool

**Installazione:** porta a traino

**Dimensioni nicchia (A/L/P in cm):** 177,2-178,8 / 56-57 / min. 55

Cerniera destra reversibile

#### Efficienza e informazioni tecniche

Classe di efficienza energetica / consumo annuo	E / 156 kWh
Classe di rumorosità / rumorosità	C / 37 dB
Classe climatica	SN-T (da +10 °C a +43 °C)
Volume utile frigorifero / BioFresh	195,8 l / 98,2 l

#### Controllo

Display temperatura	digitale LCD monocromatico
Funzioni	SuperCool, allarme


#### Frigorifero

Tecnologia / sbrinamento	PowerCooling / automatico
Cassetti BioFresh / cassetti HydroSafe	3 su guide telescopiche / 2
Illuminazione	LED
Allestimento ripiani / allestimento balconcini	vetro / plastica

178



**Dimensioni e installazione**

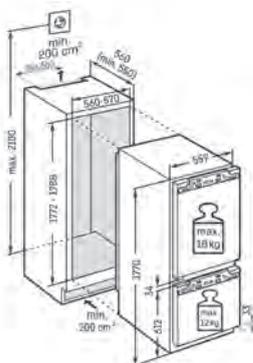

## IRCf 5121 **LIEBHERR**

Frigorifero Integrabile con vano cantina - **Plus**

€ 2.149,-

**Vantaggi**

- Illuminazione LED
- EasyFresh
- SoftSystem
- Grande Capacità
- Cella di congelamento
- Vano cantina

**Installazione:** cerniere autoportanti - SoftSystem


**Dimensioni nicchia (A/L/P in cm):** 177,2-178,8 / 56-57 / min. 55

Cerniera	destra reversibile
<b>Efficienza e informazioni tecniche</b>	
Classe di efficienza energetica / consumo annuo	F / 190 kWh
Classe di rumorosità / rumorosità	C / 37 dB
Classe climatica	SN-ST (da +10 °C a +38 °C)
Volume utile frigorifero / cantina / congelatore	162,2 l / 95,9 l / 16 l
Tempo di conservazione in caso di black-out	9 h
Capacità di congelazione in 24 h	2 kg
<b>Controllo</b>	
Display temperatura	Touch
Funzioni	digitale LCD monocromatico
<b>Frigorifero</b>	
Sbrinamento	SuperCool, allarme
Illuminazione	automatico
Allestimento ripiani / allestimento balconcini	LED
<b>Congelatore</b>	
Sbrinamento	vetro / plastica
Sbrinamento	manuale

178



**Dimensioni e installazione**

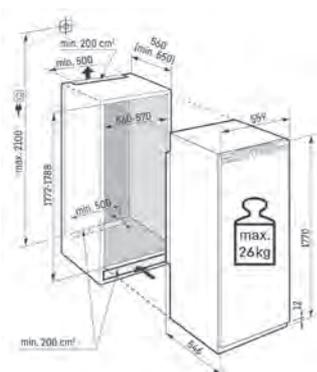

## IRDe 5121 **LIEBHERR**

Frigorifero Integrabile - **Plus**

€ 1.769,-

**Vantaggi**

- EasyFresh
- Cestelli per bottiglie estraibili
- SoftSystem
- Illuminazione LED
- SuperCool
- Cella di congelamento

**Installazione:** cerniere autoportanti - SoftSystem

**Dimensioni nicchia (A/L/P in cm):** 177,2-178,8 / 56-57 / min. 55

Cerniera	destra reversibile
<b>Efficienza e informazioni tecniche</b>	
Classe di efficienza energetica / consumo annuo	E / 171 kWh
Classe di rumorosità / rumorosità	B / 35 dB
Classe climatica	SN-T (da +10 °C a +43 °C)
Volume utile frigorifero / congelatore	259,2 l / 27 l
Tempo di conservazione in caso di black-out	14 h
Capacità di congelazione in 24 h	2 kg
<b>Controllo</b>	
Display temperatura	Touch
Funzioni	digitale LCD monocromatico
<b>Frigorifero</b>	
Tecnologia / sbrinamento	SuperCool, allarme
Illuminazione	PowerCooling / automatico
Allestimento ripiani / allestimento balconcini	LED
<b>Congelatore</b>	
Sbrinamento	vetro / plastica
Sbrinamento	manuale

↑  
178  
↓



## IRDe 5120 **LIEBHERR**

Frigorifero, integrabile - **Plus**

€ 1.699,-

### Vantaggi

- Grande Capacità
- SoftSystem
- Cestelli per bottiglie estraibili
- EasyFresh
- Illuminazione LED
- SuperCool

**Installazione:** cerniere autoportanti - SoftSystem

**Dimensioni nicchia (A/L/P in cm):** 177,2-178,8 / 56-57 / min. 55

Cerniera destra reversibile

### Efficienza e informazioni tecniche

Classe di efficienza energetica / consumo annuo	E / 114 kWh
Classe di rumorosità / rumorosità	B / 35 dB
Classe climatica	SN-T (da +10 °C a +43 °C)
Volume utile frigorifero	309 l


### Controllo

Display temperatura	digitale LCD monocromatico
Funzioni	SuperCool, allarme

### Frigorifero

Tecnologia / sbrinamento	PowerCooling / automatico
Illuminazione	LED
Allestimento ripiani / allestimento balconcini	vetro / plastica


### Dimensioni e installazione

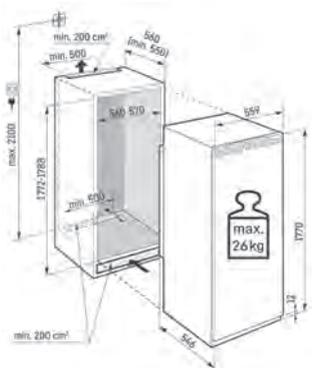

178



#### Dimensioni e installazione

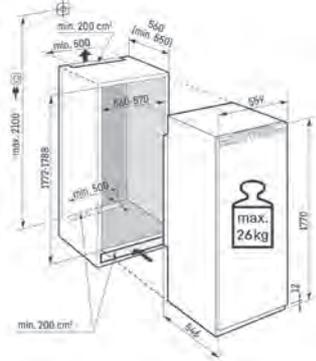

## IRe 5101 **LIEBHERR**

Frigorifero Integrabile - Pure

€ 1.599,-

#### Vantaggi

- Grande Capacità
- EasyFresh
- Illuminazione LED
- Cella di congelamento
- SuperCool

**Installazione:** cerniere autoportanti

**Dimensioni nicchia (A/L/P in cm):** 177,2-178,8 / 56-57 / min. 55

Cerniera destra reversibile

#### Efficienza e informazioni tecniche

Classe di efficienza energetica / consumo annuo	E / 171 kWh
Classe di rumorosità / rumorosità	B / 35 dB
Classe climatica	SN-T (da +10 °C a +43 °C)
Volume utile frigorifero / congelatore	260,5 l / 27 l
Tempo di conservazione in caso di black-out	14 h
Capacità di congelazione in 24 h	2 kg

#### Controllo

Display temperatura	digitale LCD monocromatico
Funzioni	SuperCool, allarme

#### Frigorifero

Tecnologia / sbrinamento	PowerCooling / automatico
Illuminazione	LED
Allestimento ripiani / allestimento balconcini	vetro / plastica


#### Congelatore

Sbrinamento	manuale
-------------	---------

178



#### Dimensioni e installazione

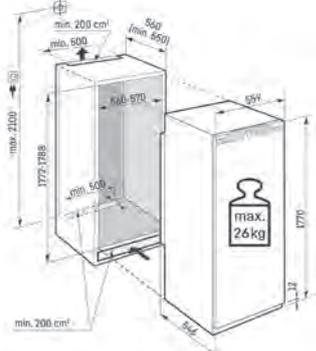

## IRe 5100 **LIEBHERR**

Frigorifero Integrabile - Pure

€ 1.469,-

#### Vantaggi

- Grande Capacità
- EasyFresh
- Illuminazione LED
- SuperCool

**Installazione:** cerniere autoportanti

**Dimensioni nicchia (A/L/P in cm):** 177,2-178,8 / 56-57 / min. 55

Cerniera destra reversibile

#### Efficienza e informazioni tecniche

Classe di efficienza energetica / consumo annuo	E / 114 kWh
Classe di rumorosità / rumorosità	B / 35 dB
Classe climatica	SN-T (da +10 °C a +43 °C)
Volume utile frigorifero	308 l

#### Controllo

Display temperatura	digitale LCD monocromatico
---------------------	----------------------------

#### Frigorifero


Tecnologia / sbrinamento	PowerCooling / automatico
Illuminazione	LED
Allestimento ripiani / allestimento balconcini	vetro / plastica



140


**KP** Kitchen Partner

### Dimensioni e installazione

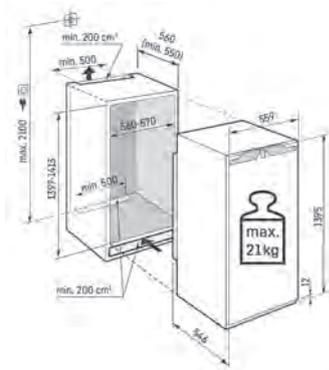

## IRBd 4551 LIEBHERR

Frigorifero Integrabile, BioFresh - Prime

€ 2.099,-

### Vantaggi

- Illuminazione LED LightTower
- BioFresh
- SoftSystem
- Cella di congelamento
- SuperCool

**Installazione:** cerniere autoportanti - SoftSystem

**Dimensioni nicchia (A/L/P in cm):** 139,7-141,3 / 56-57 / min. 55

Cerniera destra reversibile

### Efficienza e informazioni tecniche

Classe di efficienza energetica / consumo annuo	D / 145 kWh
Classe di rumorosità / rumorosità	B / 35 dB
Classe climatica	SN-T (da +10 °C a +43 °C)
Volume utile frigorifero / BioFresh / congelatore	125 l / 67 l / 16 l
Tempo di conservazione in caso di black-out	9 h
Capacità di congelazione in 24 h	2 kg

### Controllo

Display temperatura	TFT da 2,4"
Funzioni	SuperCool, allarme

### Frigorifero

Tecnologia / sbrinamento	PowerCooling / automatico
Cassetti BioFresh / cassetti HydroSafe	2 su guide SoftTelescopic / 1
Illuminazione / illuminazione BioFresh	LED / LED
Allestimento ripiani / allestimento balconcini	vetro satinato / vetro con supporti in acciaio


### Congelatore

Sbrinamento	manuale
-------------	---------

140


**KP** Kitchen Partner

### Dimensioni e installazione

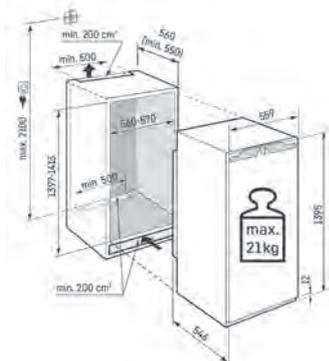

## IRBd 4550 LIEBHERR

Frigorifero Integrabile, BioFresh - Prime

€ 2.039,-

### Vantaggi

- Illuminazione LED LightTower
- BioFresh
- SoftSystem
- SuperCool

**Installazione:** cerniere autoportanti - SoftSystem

**Dimensioni nicchia (A/L/P in cm):** 139,7-141,3 / 56-57 / min. 55

Cerniera destra reversibile

### Efficienza e informazioni tecniche

Classe di efficienza energetica / consumo annuo	D / 114 kWh
Classe di rumorosità / rumorosità	B / 33 dB
Classe climatica	SN-T (da +10 °C a +43 °C)
Volume utile frigorifero / BioFresh	157,6 l / 67 l

### Controllo

Display temperatura	TFT da 2,4"
Funzioni	SuperCool, allarme

### Frigorifero

Tecnologia / sbrinamento	PowerCooling / automatico
Cassetti BioFresh / cassetti HydroSafe	2 su guide SoftTelescopic / 1
Illuminazione / Illuminazione BioFresh	LED / LED
Allestimento ripiani / allestimento balconcini	vetro satinato / vetro satinato con supporti in acciaio



▲  
140  
▼



## IRBd 4521 LIEBHERR

Frigorifero Integrabile, BioFresh - Plus

€ 1.699,-

### Vantaggi

- Illuminazione LED
- BioFresh
- SoftSystem
- Cella di congelamento
- SuperCool

**Installazione:** cerniere autoportanti - SoftSystem

**Dimensioni nicchia (A/L/P in cm):** 139,7-141,3 / 56-57 / min. 55

Cerniera destra reversibile

### Efficienza e informazioni tecniche

Classe di efficienza energetica / consumo annuo	D / 145 kWh
Classe di rumorosità / rumorosità	B / 35 dB
Classe climatica	SN-T (da +10 °C a +43 °C)
Volume utile frigorifero / BioFresh / congelatore	124,1 l / 66,8 l / 16 l
Tempo di conservazione in caso di black-out	9 h
Capacità di congelazione in 24 h	2 kg

### Controllo

Display temperatura	digitale LCD monocromatico
Funzioni	SuperCool, allarme


### Frigorifero

Tecnologia / sbrinamento	PowerCooling / automatico
Cassetti BioFresh / cassetti HydroSafe	2 su guide telescopiche / 1
Illuminazione	LED
Allestimento ripiani / allestimento balconcini	vetro / plastica

### Congelatore

Sbrinamento	manuale
-------------	---------

### Dimensioni e installazione

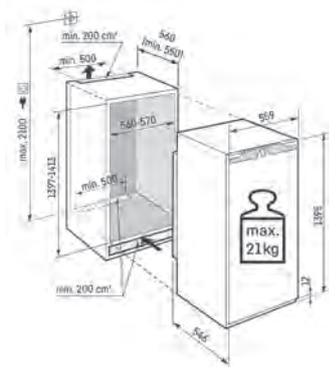

▲  
140  
▼



## IRBd 4520 LIEBHERR

Frigorifero Integrabile, BioFresh - Plus

€ 1.629,-

### Vantaggi

- Illuminazione LED
- BioFresh
- SoftSystem
- SuperCool

**Installazione:** cerniere autoportanti - SoftSystem

**Dimensioni nicchia (A/L/P in cm):** 139,7-141,3 / 56-57 / min. 55

Cerniera destra reversibile

### Efficienza e informazioni tecniche

Classe di efficienza energetica / consumo annuo	D / 114 kWh
Classe di rumorosità / rumorosità	B / 33 dB
Classe climatica	SN-T (da +10 °C a +43 °C)
Volume utile frigorifero / BioFresh	156,2 l / 66,8 l


### Controllo

Display temperatura	digitale LCD monocromatico
Funzioni	SuperCool, allarme

### Frigorifero

Tecnologia / sbrinamento	PowerCooling / automatico
Cassetti BioFresh / cassetti HydroSafe	2 su guide telescopiche / 1
Illuminazione	LED
Allestimento ripiani / allestimento balconcini	vetro / plastica


### Dimensioni e installazione

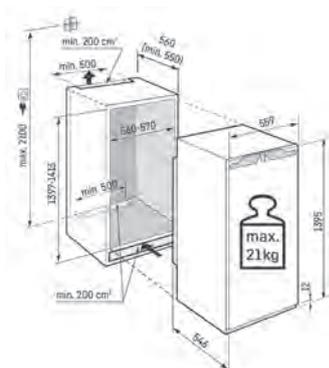

140



### Dimensioni e installazione

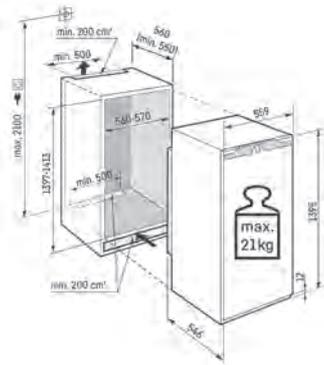

## IRe 4521 LIEBHERR

Frigorifero Integrabile - Plus

€ 1.469,-

### Vantaggi

- EasyFresh
- Illuminazione LED
- SoftSystem
- SuperCool
- Cella di congelamento

**Installazione:** cerniere autoportanti - SoftSystem

**Dimensioni nicchia (A/L/P in cm):** 139,7-141,3 / 56-57 / min. 55

Cerniera destra reversibile

### Efficienza e informazioni tecniche

Classe di efficienza energetica / consumo annuo	E / 152 kWh
Classe di rumorosità / rumorosità	B / 35 dB
Classe climatica	SN-T (da +10 °C a +43 °C)
Volume utile frigorifero / congelatore	202 l / 16 l
Tempo di conservazione in caso di black-out	9 h
Capacità di congelazione in 24 h	2 kg

### Controllo

Display temperatura	digitale LCD monocromatico
Funzioni	SuperCool, allarme

### Frigorifero

Tecnologia / sbrinamento	statico / automatico
Illuminazione	LED
Allestimento ripiani / allestimento balconcini	vetro / plastica


### Congelatore

Sbrinamento	manuale
-------------	---------

140



### Dimensioni e installazione

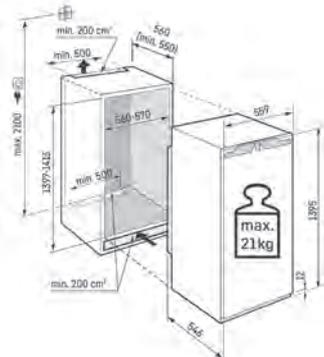

## IRe 4520 LIEBHERR

Frigorifero Integrabile - Plus

€ 1.349,-

### Vantaggi

- EasyFresh
- Illuminazione LED
- SoftSystem
- SuperCool

**Installazione:** cerniere autoportanti - SoftSystem

**Dimensioni nicchia (A/L/P in cm):** 139,7-141,3 / 56-57 / min. 55

Cerniera destra reversibile

### Efficienza e informazioni tecniche

Classe di efficienza energetica / consumo annuo	E / 106 kWh
Classe di rumorosità / rumorosità	B / 35 dB
Classe climatica	SN-T (da +10 °C a +43 °C)
Volume utile frigorifero	235 l

### Controllo


Display temperatura	digitale LCD monocromatico
Funzioni	SuperCool, allarme

### Frigorifero

Tecnologia / sbrinamento	PowerCooling / automatico
Illuminazione	LED
Allestimento ripiani / allestimento balconcini	vetro / plastica

122


**KP** Kitchen Partner

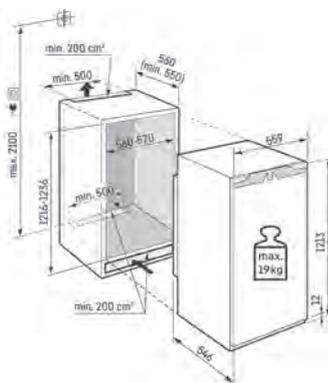**Dimensioni e installazione**


## IRd 4121 **LIEBHERR**

 Frigorifero Integrabile - **Plus**
**€ 1.289,-**
**Vantaggi**

- Illuminazione LED
- EasyFresh
- SoftSystem
- SuperCool
- Cella di congelamento

**Installazione:** cerniere autoportanti - SoftSystem

**Dimensioni nicchia (A/L/P in cm):** 121,6-123,1 / 56-57 / min. 55

Cerniera	destra reversibile
----------	--------------------

**Efficienza e informazioni tecniche**

Classe di efficienza energetica / consumo annuo	D / 119 kWh
Classe di rumorosità / rumorosità	B / 32 dB
Classe climatica	SN-T (da +10 °C a +43 °C)
Volume utile frigorifero / congelatore	166,5 l / 16 l
Tempo di conservazione in caso di black-out	9 h
Capacità di congelazione in 24 h	2 kg

**Controllo**

Display temperatura	digitale LCD monocromatico
Funzioni	SuperCool, allarme

**Frigorifero**


Tecnologia / sbrinamento	statico / automatico
Illuminazione	LED
Allestimento ripiani / allestimento balconcini	vetro / plastica

**Congelatore**

Sbrinamento	manuale
-------------	---------

122


**KP** Kitchen Partner

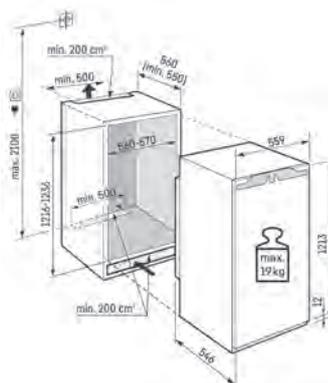**Dimensioni e installazione**


## IRd 4120 **LIEBHERR**

 Frigorifero Integrabile - **Plus**
**€ 1.229,-**
**Vantaggi**

- Illuminazione LED
- EasyFresh
- SoftSystem
- SuperCool

**Installazione:** cerniere autoportanti - SoftSystem

**Dimensioni nicchia (A/L/P in cm):** 121,6-123,1 / 56-57 / min. 55

Cerniera	destra reversibile
----------	--------------------

**Efficienza e informazioni tecniche**

Classe di efficienza energetica / consumo annuo	D / 81 kWh
Classe di rumorosità / rumorosità	B / 33 dB
Classe climatica	SN-T (da +10 °C a +43 °C)
Volume utile frigorifero	201 l

**Controllo**

Display temperatura	digitale LCD monocromatico
Funzioni	SuperCool, allarme

**Frigorifero**

Tecnologia / sbrinamento	statico / automatico
Illuminazione	LED
Allestimento ripiani / allestimento balconcini	vetro / plastica



122



## IRe 4101 **LIEBHERR**

Frigorifero Integrabile - Pure

€ 1.149,-

### Vantaggi

- Illuminazione LED
- EasyFresh
- Display Touch
- SuperCool
- Cella di congelamento

**Installazione:** cerniere autoportanti

**Dimensioni nicchia (A/L/P in cm):** 121,6-123,1 / 56-57 / min. 55

Cerniera	destra reversibile
----------	--------------------

### Efficienza e informazioni tecniche

Classe di efficienza energetica / consumo annuo	E / 149 kWh
Classe di rumorosità / rumorosità	B / 35 dB
Classe climatica	SN-ST (da +10 °C a +38 °C)
Volume utile frigorifero / congelatore	166,5 l / 16 l
Tempo di conservazione in caso di black-out	9 h
Capacità di congelazione in 24 h	2 kg

### Controllo

Display temperatura	digitale LCD monocromatico
Funzioni	SuperCool, allarme


### Frigorifero

Tecnologia / sbrinamento	statico / automatico
Illuminazione	LED
Allestimento ripiani / allestimento balconcini	vetro / plastica

### Congelatore

Sbrinamento	manuale
-------------	---------

### Dimensioni e installazione

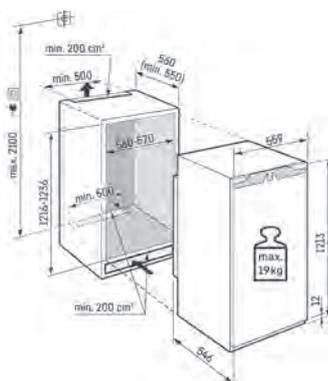

122



## IRe 4100 **LIEBHERR**

Frigorifero Integrabile - Pure

€ 1.079,-

### Vantaggi

- Illuminazione LED
- EasyFresh
- Display Touch
- SuperCool

**Installazione:** cerniere autoportanti

**Dimensioni nicchia (A/L/P in cm):** 121,6-123,1 / 56-57 / min. 55

Cerniera	destra reversibile
----------	--------------------

### Efficienza e informazioni tecniche

Classe di efficienza energetica / consumo annuo	E / 102 kWh
Classe di rumorosità / rumorosità	B / 35 dB
Classe climatica	SN-T (da +10 °C a +43 °C)
Volume utile frigorifero	201 l


### Controllo

Display temperatura	digitale LCD monocromatico
Funzioni	SuperCool, allarme

### Frigorifero

Tecnologia / sbrinamento	statico / automatico
Illuminazione	LED
Allestimento ripiani / allestimento balconcini	vetro / plastica

### Dimensioni e installazione

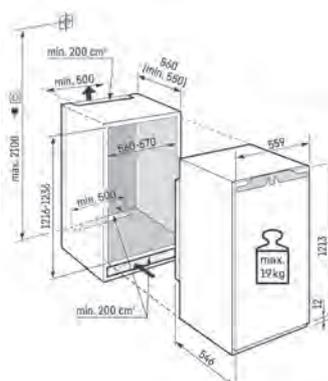

122



## IRSe 4101 **LIEBHERR**

Frigorifero Integrabile - **Pure**

€ 1.079,-

### Vantaggi

- Illuminazione LED
- EasyFresh
- Display Touch
- SuperCool
- Cella di congelamento

**Installazione:** porta a traino

**Dimensioni nicchia (A/L/P in cm):** 121,6-123,1 / 56-57 / min. 55

Cerniera destra reversibile

### Efficienza e informazioni tecniche

Classe di efficienza energetica / consumo annuo	E / 149 kWh
Classe di rumorosità / rumorosità	B / 35 dB
Classe climatica	SN-ST (da +10 °C a +38 °C)
Volume utile frigorifero / congelatore	166,5 l / 16 l
Tempo di conservazione in caso di black-out	9 h
Capacità di congelazione in 24 h	2 kg

### Controllo

Display temperatura	digitale LCD monocromatico
Funzioni	SuperCool, allarme


### Frigorifero

Tecnologia / sbrinamento	statico / automatico
Illuminazione	LED
Allestimento ripiani / allestimento balconcini	vetro / plastica

### Congelatore

Sbrinamento	manuale
-------------	---------

### Dimensioni e installazione

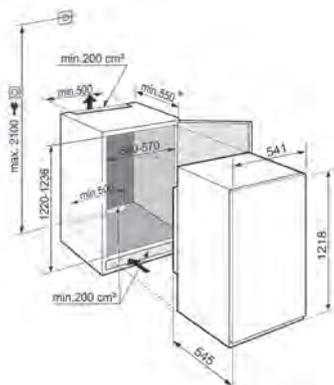

Il peso massimo delle ante non deve superare 19 kg per il vano frigorifero

122



## IRSe 4100 **LIEBHERR**

Frigorifero Integrabile - **Pure**

€ 1.029,-

### Vantaggi

- Illuminazione LED
- EasyFresh
- Display Touch
- SuperCool

**Installazione:** porta a traino

**Dimensioni nicchia (A/L/P in cm):** 121,6-123,1 / 56-57 / min. 55

Cerniera destra reversibile

### Efficienza e informazioni tecniche

Classe di efficienza energetica / consumo annuo	E / 102 kWh
Classe di rumorosità / rumorosità	B / 35 dB
Classe climatica	SN-ST (da +10 °C a +38 °C)
Volume utile frigorifero	201 l


### Controllo

Display temperatura	digitale LCD monocromatico
Funzioni	SuperCool, allarme

### Frigorifero

Tecnologia / sbrinamento	statico / automatico
Illuminazione	LED
Allestimento ripiani / allestimento balconcini	vetro / plastica

### Dimensioni e installazione

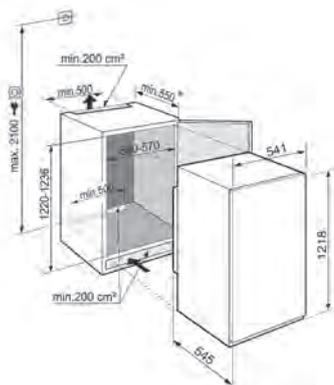

Il peso massimo delle ante non deve superare 19 kg per il vano frigorifero

ATG A

88



KP Kitchen Partner

## SIBa 3950 LIEBHERR

Frigorifero Integrabile, BioFresh - Prime

€ 1.899,-

### Vantaggi

- BioFresh
- Display Touch & Swipe
- SuperSilent
- SoftSystem
- Pareti riscaldate

**Installazione:** cerniere autoportanti - SoftSystem

**Dimensioni nicchia (A/L/P in cm):** 87,4-89 / 56-57 / min. 55

Cerniera destra reversibile

### Efficienza e informazioni tecniche

Classe di efficienza energetica / consumo annuo	A / 63 kWh
Classe di rumorosità / rumorosità	B / 34 dB
Classe climatica	SN-T (da +10 °C a +43 °C)
Volume utile	87 l


### Controllo

Display temperatura	Touch & Swipe
Funzioni	TFT da 2,4"
	allarme ottico e acustico

### Frigorifero

Tecnologia / sbrinamento	ventilato / automatico
Illuminazione	LED
Cassetti BioFresh / cassetti HydroSafe	4 / 4

### Dimensioni e installazione

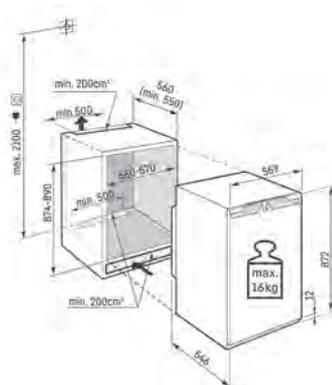



88



## IRe 3901 **LIEBHERR**

Frigorifero Integrabile - Pure

€ 1.099,-

### Vantaggi

- EasyFresh
- SuperCool
- Illuminazione LED
- Cella di congelamento

**Installazione:** cerniere autoportanti

**Dimensioni nicchia (A/L/P in cm):** 87,4-89 / 56-57 / min. 55

Cerniera	destra reversibile
----------	--------------------

### Efficienza e informazioni tecniche

Classe di efficienza energetica / consumo annuo	E / 147 kWh
Classe di rumorosità / rumorosità	C / 37 dB
Classe climatica	SN-ST (da +10 °C a +38 °C)
Volume utile frigorifero / congelatore	101,6 l / 16 l
Tempo di conservazione in caso di black-out	9 h
Capacità di congelazione in 24 h	2 kg

### Controllo

Display temperatura	digitale LCD monocromatico
Funzioni	SuperCool, allarme


### Frigorifero

Tecnologia / sbrinamento	statico / automatico
Illuminazione	LED
Allestimento ripiani / allestimento balconcini	vetro / plastica
Cassetti EasyFresh	1

### Congelatore

Sbrinamento	manuale
-------------	---------

### Dimensioni e installazione

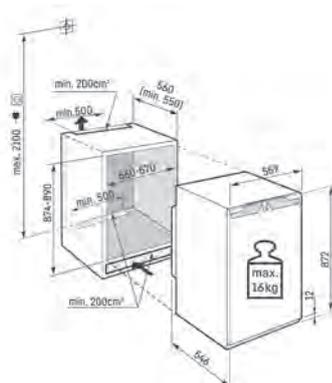

88



## IRe 3900 **LIEBHERR**

Frigorifero Integrabile - Pure

€ 999,-

### Vantaggi

- EasyFresh
- SuperCool
- Illuminazione LED

**Installazione:** cerniere autoportanti

**Dimensioni nicchia (A/L/P in cm):** 87,4-89 / 56-57 / min. 55

Cerniera	destra reversibile
----------	--------------------

### Efficienza e informazioni tecniche

Classe di efficienza energetica / consumo annuo	E / 93 kWh
Classe di rumorosità / rumorosità	B / 35 dB
Classe climatica	SN-T (da +10 °C a +43 °C)
Volume utile frigorifero	136 l


### Controllo

Display temperatura	digitale LCD monocromatico
Funzioni	SuperCool, allarme

### Frigorifero

Sbrinamento	statico / automatico
Illuminazione	LED
Allestimento ripiani / allestimento balconcini	vetro / plastica
Cassetti EasyFresh	1

### Dimensioni e installazione

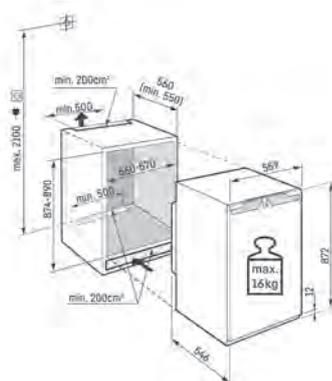

88



## IRSe 3901 **LIEBHERR**

Frigorifero Integrabile - **Pure**

€ 1.099,-

### Vantaggi

- EasyFresh
- SuperCool
- Illuminazione LED
- Cella di congelamento

**Installazione:** porta a traino

**Dimensioni nicchia (A/L/P in cm):** 87,4-89 / 56-57 / min. 55

Cerniera destra reversibile

### Efficienza e informazioni tecniche

Classe di efficienza energetica / consumo annuo	E / 147 kWh
Classe di rumorosità / rumorosità	C / 37 dB
Classe climatica	SN-ST (da +10 °C a +38 °C)
Volume utile frigorifero / congelatore	101,6 l / 16 l
Tempo di conservazione in caso di black-out	9 h
Capacità di congelazione in 24 h	2 kg

### Controllo

Display temperatura	digitale LCD monocromatico
Funzioni	SuperCool, allarme


### Frigorifero

Tecnologia / sbrinamento	statico / automatico
Illuminazione	LED
Allestimento ripiani / allestimento balconcini	vetro / plastica
Cassetti EasyFresh	1

### Congelatore

Sbrinamento	manuale
-------------	---------

### Dimensioni e installazione

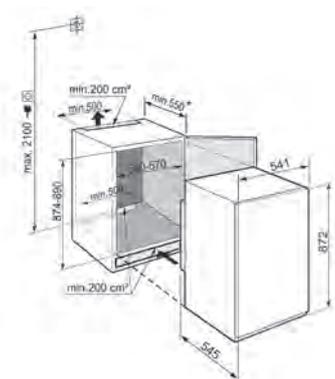

Il peso massimo delle ante non deve superare 16 kg per vano frigorifero.

88



## IRSe 3900 **LIEBHERR**

Frigorifero Integrabile - **Pure**

€ 999,-

### Vantaggi

- EasyFresh
- SuperCool
- Illuminazione LED

**Installazione:** porta a traino

**Dimensioni nicchia (A/L/P in cm):** 87,4-89 / 56-57 / min. 55

Cerniera destra reversibile

### Efficienza e informazioni tecniche

Classe di efficienza energetica / consumo annuo	E / 93 kWh
Classe di rumorosità / rumorosità	B / 35 dB
Classe climatica	SN-ST (da +10 °C a +38 °C)
Volume utile frigorifero	136 l


### Controllo

Display temperatura	digitale LCD monocromatico
Funzioni	SuperCool, allarme

### Frigorifero

Tecnologia / sbrinamento	statico / automatico
Illuminazione	LED
Allestimento ripiani / allestimento balconcini	vetro / plastica
Cassetti EasyFresh	1

### Dimensioni e installazione

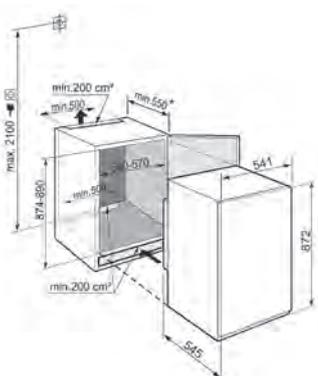

Il peso massimo delle ante non deve superare 16 kg per vano frigorifero.



## Frigoriferi da sottopiano integrabili

---



### **BioFresh**

I cassetti BioFresh inseriti su solide guide telescopiche permettono un'apertura completa. I cassetti posizionati nel vano frigorifero possono essere estratti e rimossi con porta aperta a 90°. La chiusura comoda ed ammortizzata permette un utilizzo quotidiano pratico e sicuro.




### **Cassetto estraibile**

Il cassetto estraibile su guide SoftTelescopic permette una chiusura delicata grazie agli ammortizzatori. È inoltre dotato di una pratica mensola portabottiglie e di un comodo cassetto per frutta e verdura.

82-88



### Dimensioni e installazione

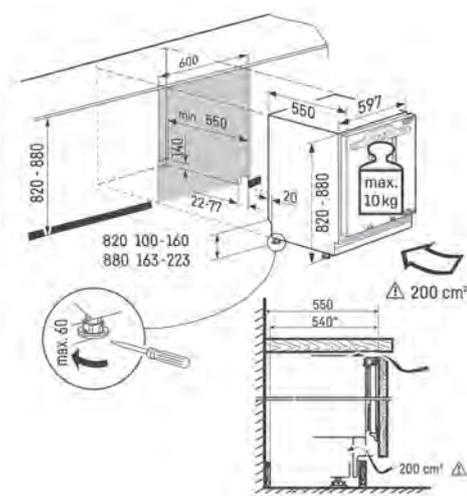

## UIK 1514 LIEBHERR

Frigorifero da sottopiano integrabile - **Comfort**

€ 1.449,-

### Vantaggi

- Illuminazione LED
- Cella di congelamento
- SuperCool

**Installazione:** cerniere autoportanti

**Dimensioni nicchia (A/L/P in cm):** 82-88 / 60 / min.55

Cerniera	destra reversibile
----------	--------------------

### Efficienza e informazioni tecniche

Classe di efficienza energetica / consumo annuo	F / 177 kWh
Classe di rumorosità / rumorosità	B / 35 dB
Classe climatica	SN-ST (da +10 °C a + 38 °C)
Volume utile frigorifero / congelatore	104,8 l / 15 l
Tempo di conservazione in caso di black-out	9,7 h
Capacità di congelazione in 24 h	3,6 kg

### Controllo

Display temperatura	digitale
Funzioni	SuperCool, allarme

### Frigorifero

Tecnologia / sbrinamento	statico / automatico
Illuminazione	LED
Allestimento ripiani / allestimento balconcini	vetro / plastica


### Congelatore

Sbrinamento	manuale
-------------	---------

82-88



### Dimensioni e installazione

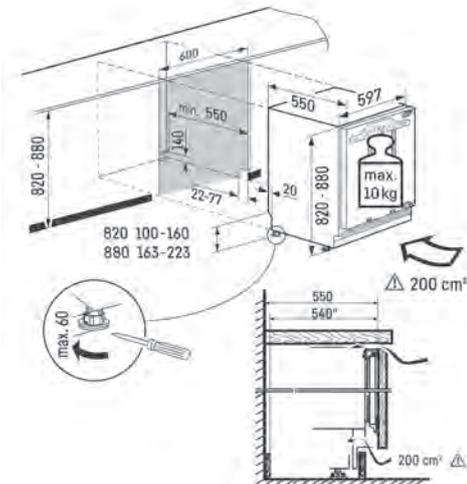

## UIK 1510 LIEBHERR

Frigorifero da sottopiano integrabile - **Comfort**

€ 1.449,-

### Vantaggi

- Illuminazione LED
- Controllo MagicEye
- SuperCool

**Installazione:** cerniere autoportanti

**Dimensioni nicchia (A/L/P in cm):** 82-88 / 60 / min.55

Cerniera	destra reversibile
----------	--------------------

### Efficienza e informazioni tecniche

Classe di efficienza energetica / consumo annuo	F / 115 kWh
Classe di rumorosità / rumorosità	B / 35 dB
Classe climatica	SN-ST (da +10 °C a + 38 °C)
Volume utile frigorifero	136 l

### Controllo

Display temperatura	digitale
Funzioni	SuperCool, allarme

### Frigorifero

Tecnologia / sbrinamento	statico / automatico
Illuminazione	LED
Allestimento ripiani / allestimento balconcini	vetro / plastica

82-88



## UIKo 1550 LIEBHERR

Frigorifero da sottopiano integrabile - Premium

€ 1.859,-

### Vantaggi

- Porta scorrevole
- Illuminazione LED
- SuperCool
- SoftSystem

**Installazione:** Vano con porta scorrevole - SoftSystem

**Dimensioni nicchia (A/L/P in cm):** 82-88 / 60 / min.55

Cerniera scorrevole su guide telescopiche

### Efficienza e informazioni tecniche

Classe di efficienza energetica / consumo annuo	F / 114 kWh
Classe di rumorosità / rumorosità	B / 35 dB
Classe climatica	SN-ST (da +10 °C a +38 °C)
Volume utile frigorifero	132 l


### Controllo

Display temperatura	MagicEye, elettronico con pulsanti digitale
Funzioni	SuperCool, allarme

### Frigorifero

Tecnologia / sbrinamento	statico / automatico
Illuminazione	LED
Allestimento ripiani	vetro con supporti in acciaio

### Dimensioni e installazione

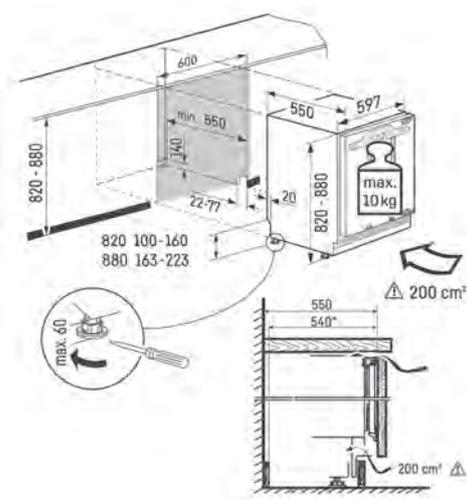

82-88



KP Kitchen Partner

## SUIB 1550 LIEBHERR

Frigorifero Integrabile, BioFresh - Premium

€ 1.859,-

### Vantaggi

- BioFresh
- Illuminazione LED
- Controllo MagicEye
- SoftSystem

**Installazione:** cerniere autoportanti - SoftSystem

**Dimensioni nicchia (A/L/P in cm):** 82-88 / 60 / min.55

Cerniera destra reversibile

### Efficienza e informazioni tecniche

Classe di efficienza energetica / consumo annuo	C / 96 kWh
Classe di rumorosità / rumorosità	B / 35 dB
Classe climatica	SN-T (da +10 °C a +43 °C)
Volume utile BioFresh	79 l


### Controllo

Display temperatura	MagicEye, elettronico con pulsanti digitale
---------------------	---

### Frigorifero

Sbrinamento	automatico
Cassetti BioFresh / cassetti HydroSafe	3 / 3
Allestimento ripiani	vetro

### Dimensioni e installazione

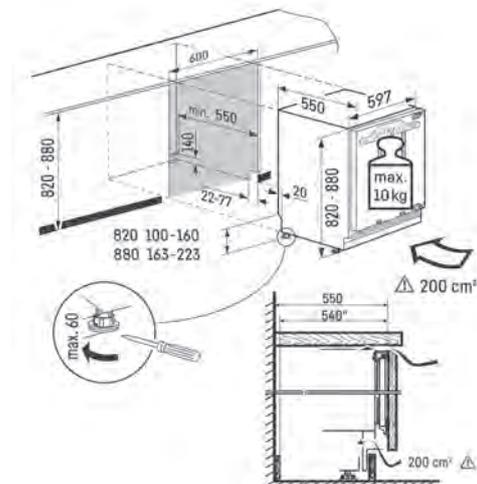



# Frigoriferi Pannellabili integrabili

---



## Vano interno flessibile

I frigoriferi monoporta pannellabili dispongono di eleganti colonne di sostegno per i ripiani. Questo sistema permette di regolare i ripiani GlassLine con grande flessibilità. Un altro vantaggio è la superficie molto liscia e dunque semplice da pulire.



## Ripiani GlassLine

Il vano interno si adegua di volta in volta alle necessità personali, infatti i ripiani e le mensole dello sportello sono regolabili in altezza. Il ripiano divisibile e rientrabile consente inoltre di creare rapidamente lo spazio anche per i recipienti più alti.



## Mensola della controporta

Sulla nuova mensola della controporta GlassLine si possono sistemare senza problemi bottiglie da 1,5 litri.



## Cella a 4 stelle

Nei frigoriferi con vano congelatore a 4 stelle si possono congelare e conservare a lungo alimenti freschi. Temperature uguali o inferiori a -18 °C garantiscono la preservazione del contenuto di vitamine e minerali.

82



## UK 1720 LIEBHERR

Frigorifero pannellabile da sottopiano - **Comfort**

€ 1.349,-

### Vantaggi

- Illuminazione LED
- Comando elettronico
- Ripiani in vetro

**Installazione:** pannellabile sottopiano

**Dimensioni nicchia (A/L/P in cm):** 82 / 60 / min. 57

Cerniera	destra reversibile
----------	--------------------


### Efficienza e informazioni tecniche

Classe di efficienza energetica / consumo annuo	F / 117 kWh
Classe di rumorosità / rumorosità	B / 32 dB
Classe climatica	SN (da +10 °C a +32 °C)
Volume utile frigorifero	150 l

<b>Controllo</b>	con manopola
Comando	elettronico

<b>Frigorifero</b>	
Tecnologia / sbrinamento	statico / automatico
Illuminazione	LED
Allestimento ripiani / allestimento balconcini	vetro / plastica

### Dimensioni e installazione

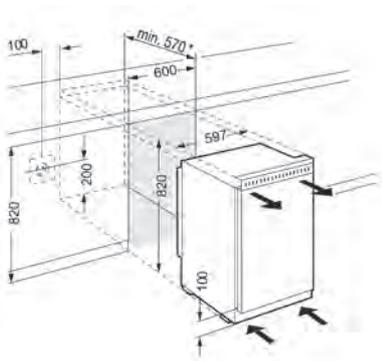

Dimensioni pannelli decorativi in mm: altezza / larghezza 678 / 585  
spessore fino a 4 mm

82



## UK 1524 LIEBHERR

Frigorifero pannellabile da sottopiano - **Comfort**

€ 1.349,-

### Vantaggi

- Illuminazione LED
- Cella di congelamento
- Ripiani in vetro

**Installazione:** pannellabile sottopiano

**Dimensioni nicchia (A/L/P in cm):** 82 / 60 / min. 57

Cerniera	destra reversibile
----------	--------------------

### Efficienza e informazioni tecniche


Classe di efficienza energetica / consumo annuo	F / 179 kWh
Classe di rumorosità / rumorosità	C / 36 dB
Classe climatica	N (da +16 °C a +32 °C)
Volume utile frigorifero / congelatore	116,3 l / 16 l
Tempo di conservazione in caso di black-out	7,5 h
Capacità di congelazione in 24 h	3 kg

<b>Controllo</b>	con manopola
Comando	elettronico

<b>Frigorifero</b>	
Tecnologia / sbrinamento	statico / automatico
Illuminazione	LED
Allestimento ripiani / allestimento balconcini	vetro / plastica

<b>Congelatore</b>	
Sbrinamento	manuale

### Dimensioni e installazione

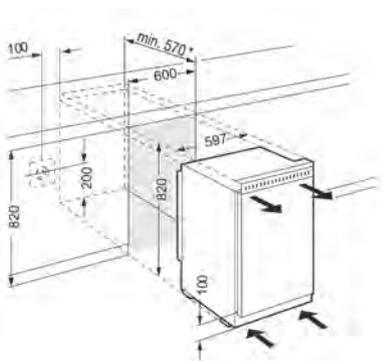

Dimensioni pannelli decorativi in mm: altezza / larghezza 678 / 585  
spessore fino a 4 mm

82



## UK 1414 LIEBHERR

Frigorifero pannellabile da sottopiano - **Comfort**

€ 1.179,-

### Vantaggi

- Illuminazione LED
- Cella di congelamento
- Ripiani in vetro

**Installazione:** pannellabile sottopiano

**Dimensioni nicchia (A/L/P in cm):** 82 / 50 / min. 57

Cerniera destra reversibile

### Efficienza e informazioni tecniche

Classe di efficienza energetica / consumo annuo	F / 172 kWh
Classe di rumorosità / rumorosità	C / 37 dB
Classe climatica	N (da +16 °C a +32 °C)
Volume utile frigorifero / congelatore	92,4 l / 13 l
Tempo di conservazione in caso di black-out	8 h
Capacità di congelazione in 24 h	3 kg

**Controllo** con manopola  
Comando elettronico


### Frigorifero

Tecnologia / sbrinamento	statico / automatico
Illuminazione	LED
Allestimento ripiani / allestimento balconcini	vetro / plastica

### Congelatore

Sbrinamento	manuale
-------------	---------

### Dimensioni e installazione

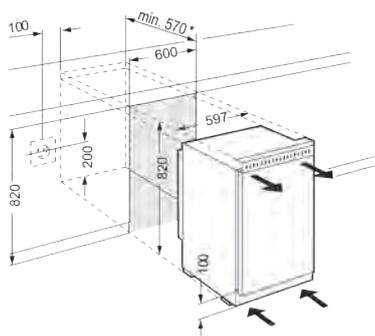

Dimensioni pannelli decorativi in mm: altezza / larghezza 678 / 585  
spessore fino a 4 mm





# Congelatori integrabili



## SmartFrost

Nelle apparecchiature SmartFrost l'evaporatore è schiumato nelle pareti del congelatore: il vano interno è completamente utilizzabile. Infatti i congelatori SmartFrost sono dotati di VarioSpace: è possibile rimuovere uno o più cassetti per congelare alimenti di grandi dimensioni.



## NoFrost

La tecnologia NoFrost elimina il problema di dover sbrinare il congelatore. Gli alimenti freschi vengono congelati velocemente e l'umidità viene convogliata all'esterno: nel congelatore non si forma mai ghiaccio e sugli alimenti non si forma più la brina.



## IceTower

L'IceTower combina due scomparti: l'IceMaker automatico con una capienza fino a 8 kg di cubetti di ghiaccio e un altro scomparto spazioso per conservare in posizione verticale alimenti in imballi ingombranti. Entrambi i vani poggiano su un pannello estraibile con guide telescopiche.



## Display Touch & Swipe

Con un tocco otterrete ciò che volete: grazie al display Touch & Swipe i comandi del vostro frigorifero sono semplici e intuitivi. Per selezionare le funzioni come ad esempio il SuperFrost, basta sfiorare i comandi sul display a colori. E con la stessa facilità si regola anche la temperatura.



## SuperFrost

La funzione SuperFrost permette di congelare rapidamente gli alimenti. Una volta attivata, la temperatura viene portata automaticamente a -32°C in modo tale da congelare in breve tempo e conservare così le proprietà organolettiche degli alimenti.



## Sistema VarioSpace

Grazie al pratico sistema VarioSpace è possibile congelare e conservare alimenti di grandi dimensioni: in ogni momento è possibile rimuovere un cassetto ed il tramezzo sottostante per ottenere uno spazio alto il doppio.

# Le quattro serie della gamma di **Congelatori**

---



○ Serie Pure



◇ Serie Plus




◊ Serie Prime



△ Serie Peak

### Congelatori integrabili

- △ Peak
- ◻ Prime
- ◇ Plus
- Pure

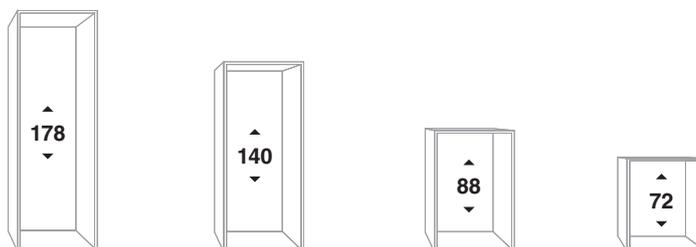


#### Cerniere autoportanti

AutoDoor / NoFrost	SIFNAe 5188 - 001 <b>€ 3.549</b> pag. 458			
	SIFNAe 5188 - 617 <b>€ 3.549</b> pag. 458			
NoFrost	SIFNei 5188 <b>€ 3.299</b> pag. 460			
	SIFNe 5188 <b>€ 3.199</b> pag. 460			
	SIFNe 5178 <b>€ 2.819</b> pag. 462			
		SIFNd 4556 <b>€ 2.319</b> pag. 465	IFNd 3954 <b>€ 1.839</b> pag. 466	IFNc 3553 <b>€ 1.599</b> pag. 468
	SIFNf 5128 <b>€ 2.449</b> pag. 462		IFNe 3924 <b>€ 1.729</b> pag. 466	
	SIFNf 5108 <b>€ 2.389</b> pag. 464			IFNe 3503 <b>€ 1.289</b> pag. 468
SmartFrost			SUIGN 1554 <b>€ 1.919</b> pag. 470	
			IFe 3904 <b>€ 1.419</b> pag. 467	
			SUIG 1514 <b>€ 1.589</b> pag. 470	
<b>Porta a traino</b>				
NoFrost	SIFNSf 5128 <b>€ 2.449</b> pag. 464			
SmartFrost			IFSe 3904 <b>€ 1.349</b> pag. 467	
<b>Pannellabile</b>				
SmartFrost			UG 1211 <b>€ 1.389</b> pag. 471	

178


**KP** Kitchen Partner

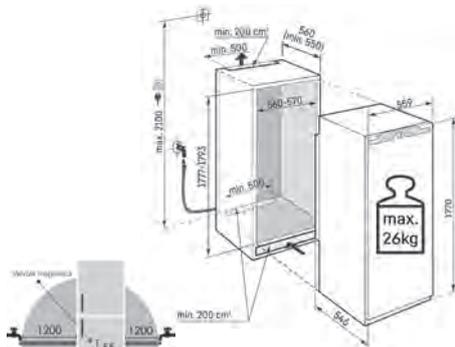**Dimensioni e installazione**


## SIFNAe 5188 - 001 **LIEBHERR**

Congelatore integrabile NoFrost - **Peak**  
Con AutoDoor e SmartDeviceBox in dotazione

**€ 3.549,-**
**Vantaggi**

- Congelatore NoFrost
- IceMaker automatico
- Pareti laterali riscaldate
- SuperFrost
- SmartDevice integrato
- AutoDoor

Installazione: cerniere autoportanti - SoftSystem - AutoDoor - SmartDevice

**Dimensioni nicchia (A/L/P in cm):** 177,2-178,8 / 56-57 / min.55

Cerniera: destra reversibile

**Efficienza e informazioni tecniche**


Classe di efficienza energetica / consumo annuo	E / 237 kWh
Classe di rumorosità / rumorosità	B / 35 dB
Classe climatica	SN-T (da +10 °C a +43 °C)
Congelatore	213 l
Tempo di conservazione in caso di black-out	9 h
Capacità di congelazione in 24 h	10 kg
Cassetti	8 di cui 5 su guide telescopiche
<b>Controllo</b>	Touch & Swipe
Display temperatura	TFT da 2,4"
Funzioni	SuperFrost, allarme

**Congelatore**

Tecnologia / sbrinamento	NoFrost / automatico
IceMaker	automatico e disinseribile
Produzione di ghiaccio in 24 h / riserva	0,8 kg / 5,7 kg
Illuminazione	LED

178


**KP** Kitchen Partner

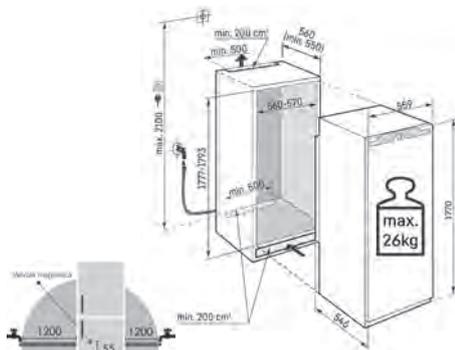**Dimensioni e installazione**


## SIFNAe 5188 - 617 **LIEBHERR**

Congelatore integrabile NoFrost - **Peak**  
Con AutoDoor e SmartDeviceBox in dotazione

**€ 3.549,-**
**Vantaggi**

- Congelatore NoFrost
- IceMaker automatico
- Pareti laterali riscaldate
- SuperFrost
- SmartDevice integrato
- AutoDoor

Installazione: cerniere autoportanti - SoftSystem - AutoDoor - SmartDevice

**Dimensioni nicchia (A/L/P in cm):** 177,2-178,8 / 56-57 / min.55

Cerniera: sinistra reversibile

**Efficienza e informazioni tecniche**

Classe di efficienza energetica / consumo annuo	E / 237 kWh
Classe di rumorosità / rumorosità	B / 35 dB
Classe climatica	SN-T (da +10 °C a +43 °C)
Congelatore	213 l
Tempo di conservazione in caso di black-out	9 h
Capacità di congelazione in 24 h	10 kg
Cassetti	8 di cui 5 su guide telescopiche
<b>Controllo</b>	Touch & Swipe
Display temperatura	TFT da 2,4"
Funzioni	SuperFrost, allarme


**Congelatore**

Tecnologia / sbrinamento	NoFrost / automatico
IceMaker	automatico e disinseribile
Produzione di ghiaccio in 24 h / riserva	0,8 kg / 5,7 kg
Illuminazione	LED



178


**KP** Kitchen Partner

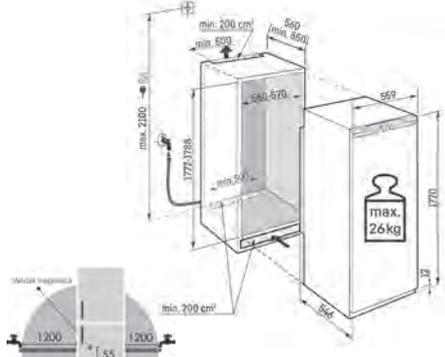**Dimensioni e installazione**


## SIFNei 5188 **LIEBHERR**

 Congelatore integrabile NoFrost - **Peak**  
 SmartDeviceBox in dotazione

**€ 3.299,-**
**Vantaggi**


- Congelatore NoFrost
- IceMaker automatico
- Pareti laterali riscaldate
- SuperFrost
- IceTower
- SmartDevice integrato

Installazione: cerniere autoportanti - SoftSystem - SmartDevice

**Dimensioni nicchia (A/L/P in cm):** 177,2-178,8 / 56-57 / min.55

Cerniera	sinistra reversibile
<b>Efficienza e informazioni tecniche</b>	
Classe di efficienza energetica / consumo annuo	E / 237 kWh
Classe di rumorosità / rumorosità	B / 35 dB
Classe climatica	SN-T (da +10 °C a +43 °C)
Congelatore	213 l
Tempo di conservazione in caso di black-out	9 h
Capacità di congelazione in 24 h	10 kg
Cassetti	8 di cui 5 su guide telescopiche
<b>Controllo</b>	
Display temperatura	TFT da 2,4"
Funzioni	SuperFrost, allarme
<b>Congelatore</b>	
Tecnologia / sbrinamento	NoFrost / automatico
IceMaker	automatico e disinseribile
Produzione di ghiaccio in 24 h / riserva	0,8 kg / 5,7 kg
Illuminazione	LED

178

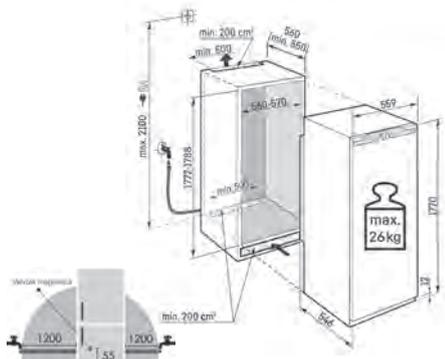
**Dimensioni e installazione**


## SIFNe 5188 **LIEBHERR**

 Congelatore integrabile NoFrost - **Peak**
**€ 3.199,-**
**Vantaggi**

- Congelatore NoFrost
- IceMaker
- Pareti laterali riscaldate
- SuperFrost
- IceTower
- SoftSystem

Installazione: cerniere autoportanti - SoftSystem

**Dimensioni nicchia (A/L/P in cm):** 177,2-178,8 / 56-57 / min.55


Cerniera	sinistra reversibile
<b>Efficienza e informazioni tecniche</b>	
Classe di efficienza energetica / consumo annuo	E / 237 kWh
Classe di rumorosità / rumorosità	B / 35 dB
Classe climatica	SN-T (da +10 °C a +43 °C)
Congelatore	213 l
Tempo di conservazione in caso di black-out	9 h
Capacità di congelazione in 24 h	10 kg
Cassetti	8 di cui 5 su guide telescopiche
<b>Controllo</b>	
Display temperatura	TFT da 2,4"
Funzioni	SuperFrost, allarme
<b>Congelatore</b>	
Tecnologia / sbrinamento	NoFrost / automatico
IceMaker	automatico e disinseribile
Produzione di ghiaccio in 24 h / riserva	0,8 kg / 5,7 kg
Illuminazione	LED



178



#### Dimensioni e installazione

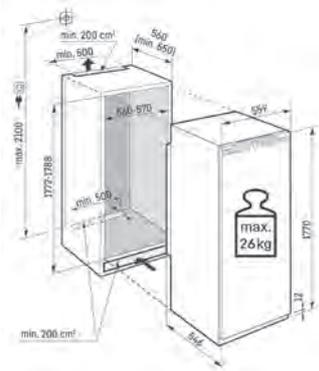

## SIFNe 5178 **LIEBHERR**

Congelatore integrabile NoFrost - **Peak**

€ 2.819,-

#### Vantaggi

- Congelatore NoFrost
- SuperFrost
- Pareti laterali riscaldate
- Accumulatori di freddo
- SoftSystem

Installazione: cerniere autoportanti - SoftSystem

**Dimensioni nicchia (A/L/P in cm):** 177,2-178,8 / 56-57 / min.55

Cerniera sinistra reversibile

#### Efficienza e informazioni tecniche

Classe di efficienza energetica / consumo annuo	E / 237 kWh
Classe di rumorosità / rumorosità	B / 35 dB
Classe climatica	SN-T (da +10 °C a +43 °C)
Congelatore	213 l
Tempo di conservazione in caso di black-out	9 h
Capacità di congelazione in 24 h	10 kg
Cassetti	8 di cui 6 su guide telescopiche

#### Controllo

Display temperatura	Touch & Swipe
Funzioni	TFT da 2,4"
	SuperFrost, allarme


#### Congelatore

Tecnologia / sbrinamento	NoFrost / automatico
--------------------------	----------------------

178



#### Dimensioni e installazione

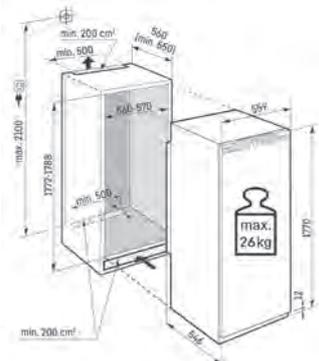

## SIFNf 5128 **LIEBHERR**

Congelatore integrabile NoFrost - **Plus**

€ 2.449,-

#### Vantaggi

- Congelatore NoFrost
- SuperFrost
- Pareti laterali riscaldate
- SoftSystem

Installazione: cerniere autoportanti - SoftSystem

**Dimensioni nicchia (A/L/P in cm):** 177,2-178,8 / 56-57 / min.55

Cerniera sinistra reversibile

#### Efficienza e informazioni tecniche

Classe di efficienza energetica / consumo annuo	F / 296 kWh
Classe di rumorosità / rumorosità	B / 35 dB
Classe climatica	SN-T (da +10 °C a +43 °C)
Congelatore	213 l
Tempo di conservazione in caso di black-out	9 h
Capacità di congelazione in 24 h	10 kg
Cassetti	8

#### Controllo

Display temperatura	Touch
Funzioni	digitale LCD monocromatico
	SuperFrost, allarme

#### Congelatore


Tecnologia / sbrinamento	NoFrost / automatico
--------------------------	----------------------



178



#### Dimensioni e installazione



Il peso massimo dell'anta non deve superare i 26 kg.

## SIFNsf 5128 LIEBHERR

Congelatore integrabile NoFrost - **Plus**

€ 2.449,-

#### Vantaggi

- Congelatore NoFrost
- Grande Capacità
- SuperFrost
- Pareti laterali riscaldate

Installazione: porta a traino

**Dimensioni nicchia (A/L/P in cm):** 177,2-178,8 / 56-57 / min.55

Cerniera sinistra reversibile

#### Efficienza e informazioni tecniche

Classe di efficienza energetica / consumo annuo	F / 296 kWh
Classe di rumorosità / rumorosità	B / 35 dB
Classe climatica	SN-T (da +10 °C a +43 °C)
Congelatore	213 l
Tempo di conservazione in caso di black-out	9 h
Capacità di congelazione in 24 h	10 kg
Cassetti	8

#### Controllo

Display temperatura	digitale LCD monocromatico
Funzioni	SuperFrost, allarme


#### Congelatore

Tecnologia / sbrinamento	NoFrost / automatico
--------------------------	----------------------

178



#### Dimensioni e installazione

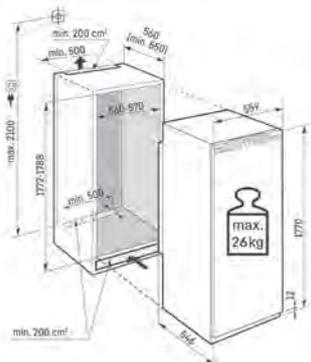

## SIFNf 5108 LIEBHERR

Congelatore integrabile NoFrost - **Pure**

€ 2.389,-

#### Vantaggi

- Congelatore NoFrost
- Grande Capacità
- SuperFrost
- Pareti laterali riscaldate

Installazione: cerniere autoportanti

**Dimensioni nicchia (A/L/P in cm):** 177,2-178,8 / 56-57 / min.55

Cerniera sinistra reversibile

#### Efficienza e informazioni tecniche

Classe di efficienza energetica / consumo annuo	F / 296 kWh
Classe di rumorosità / rumorosità	B / 35 dB
Classe climatica	SN-T (da +10 °C a +43 °C)
Congelatore	213 l
Tempo di conservazione in caso di black-out	9 h
Capacità di congelazione in 24 h	10 kg
Cassetti	8

#### Controllo

Display temperatura	digitale LCD monocromatico
Funzioni	SuperFrost, allarme

#### Congelatore

Tecnologia / sbrinamento	NoFrost / automatico
--------------------------	----------------------

140



## SIFNd 4556 **LIEBHERR**

Congelatore integrabile NoFrost - Prime

€ 2.319,-

### Vantaggi

- Congelatore NoFrost
- Accumulatori di freddo
- SuperFrost
- SoftSystem
- Pareti laterali riscaldate

Installazione: cerniere autoportanti - SoftSystem

**Dimensioni nicchia (A/L/P in cm):** 139,7-141,3 / 56-57 / min.55

Cerniera sinistra reversibile

### Efficienza e informazioni tecniche

Classe di efficienza energetica / consumo annuo	D / 173 kWh
Classe di rumorosità / rumorosità	B / 35 dB
Classe climatica	SN-T (da +10 °C a +43 °C)
Congelatore	156 l
Tempo di conservazione in caso di black-out	10 h
Capacità di congelazione in 24 h	10 kg
Cassetti	6


### Controllo

Display temperatura	Touch & Swipe
Funzioni	TFT da 2,4"
	SuperFrost, allarme

### Congelatore

Tecnologia / sbrinamento	NoFrost / automatico
Illuminazione	LED


### Dimensioni e installazione

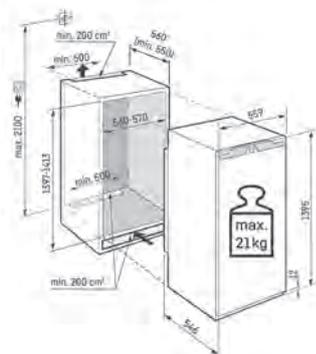

88


**KP** Kitchen Partner

### Dimensioni e installazione

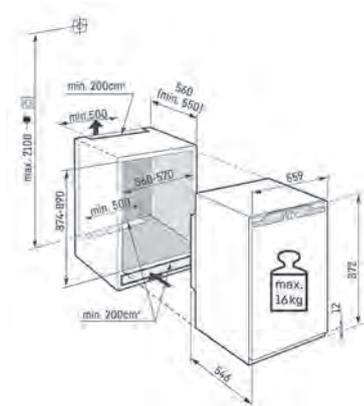

## IFNd 3954 **LIEBHERR**

 Congelatore integrabile NoFrost - **Prime**

€ 1.839,-

### Vantaggi

- Congelatore NoFrost
- SoftSystem
- Accumulatori di freddo
- Top riscaldato
- SuperFrost

Installazione: cerniere autoportanti - SoftSystem


**Dimensioni nicchia (A/L/P in cm):** 87,4-89 / 56-57 / min.55

Cerniera	destra reversibile
<b>Efficienza e informazioni tecniche</b>	
Classe di efficienza energetica / consumo annuo	D / 153 kWh
Classe di rumorosità / rumorosità	B / 34 dB
Classe climatica	SN-T (da +10 °C a +43 °C)
Congelatore	87 l
Tempo di conservazione in caso di black-out	10 h
Capacità di congelazione in 24 h	10 kg
Cassetti	4
<b>Controllo</b>	
Display temperatura	TFT da 2,4"
Funzioni	SuperFrost, allarme
<b>Congelatore</b>	
Tecnologia / sbrinamento	NoFrost / automatico
Illuminazione	LED

88



### Dimensioni e installazione

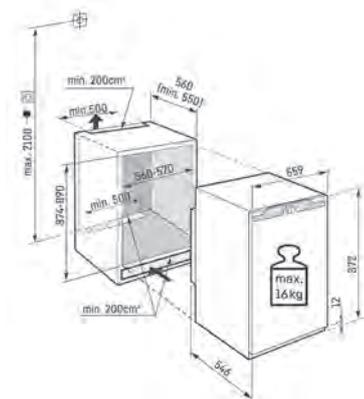

## IFNe 3924 **LIEBHERR**

 Congelatore integrabile NoFrost - **Plus**

€ 1.729,-

### Vantaggi

- Congelatore NoFrost
- SoftSystem
- SuperFrost
- Top riscaldato

Installazione: cerniere autoportanti - SoftSystem

**Dimensioni nicchia (A/L/P in cm):** 87,4-89 / 56-57 / min.55

Cerniera	destra reversibile
<b>Efficienza e informazioni tecniche</b>	
Classe di efficienza energetica / consumo annuo	E / 191 kWh
Classe di rumorosità / rumorosità	B / 35 dB
Classe climatica	SN-T (da +10 °C a +43 °C)
Congelatore	87 l
Tempo di conservazione in caso di black-out	10 h
Capacità di congelazione in 24 h	10 kg
Cassetti	4
<b>Controllo</b>	
Display temperatura	digitale LCD monocromatico
Funzioni	SuperFrost, allarme
<b>Congelatore</b>	
Tecnologia / sbrinamento	NoFrost / automatico

88



## IFe 3904 LIEBHERR

Congelatore integrabile SmartFrost - **Pure**

€ 1.419,-

### Vantaggi

- Congelatore SmartFrost
- SuperFrost
- Top riscaldato

Installazione: cerniere autoportanti

**Dimensioni nicchia (A/L/P in cm):** 87,4-89 / 56-57 / min.55

Cerniera destra reversibile

### Efficienza e informazioni tecniche

Classe di efficienza energetica / consumo annuo	E / 179 kWh
Classe di rumorosità / rumorosità	B / 34 dB
Classe climatica	SN-ST (da +10 °C a +38 °C)
Congelatore	101 l
Tempo di conservazione in caso di black-out	10 h
Capacità di congelazione in 24 h	8 kg
Cassetti	4


### Controllo

Display temperatura	digitale LCD monocromatico
Funzioni	SuperFrost, allarme

### Congelatore

Tecnologia / sbrinamento	SmartFrost / manuale
--------------------------	----------------------

### Dimensioni e installazione

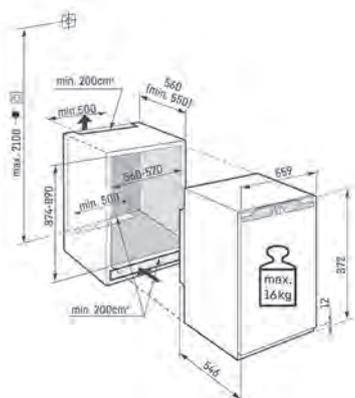

88



## IFSe 3904 LIEBHERR

Congelatore integrabile SmartFrost - **Pure**

€ 1.349,-

### Vantaggi

- Congelatore SmartFrost
- SuperFrost
- Top riscaldato

Installazione: porta a traino

**Dimensioni nicchia (A/L/P in cm):** 87,4-89 / 56-57 / min. 55

Cerniera destra reversibile

### Efficienza e informazioni tecniche

Classe di efficienza energetica / consumo annuo	E / 179 kWh
Classe di rumorosità / rumorosità	B / 33 dB
Classe climatica	SN-ST (da +10 °C a +38 °C)
Congelatore	101 l
Tempo di conservazione in caso di black-out	10 h
Capacità di congelazione in 24 h	8 kg
Cassetti	4


### Controllo

Display temperatura	digitale LCD monocromatico
Funzioni	SuperFrost, allarme

### Congelatore

Tecnologia / sbrinamento	SmartFrost / manuale
--------------------------	----------------------


### Dimensioni e installazione

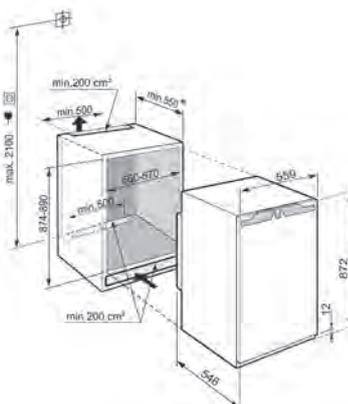

Il peso massimo dell'anta non deve superare i 16 kg.

72


**KP** Kitchen Partner

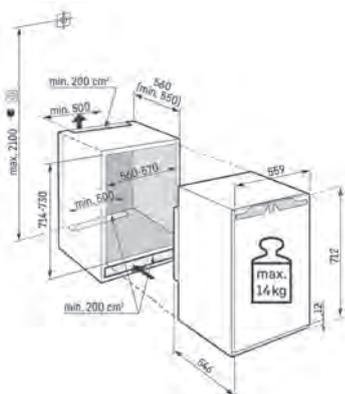**Dimensioni e installazione**


## IFNc 3553 **LIEBHERR**

 Congelatore integrabile NoFrost - **Prime**
**€ 1.599,-**
**Vantaggi**


- Congelatore NoFrost
- Accumulatori di freddo
- SuperFrost
- SoftSystem
- Top riscaldato

Installazione: cerniere autoportanti - SoftSystem

**Dimensioni nicchia (A/L/P in cm):** 71,4-73 / 56-57 / min.55

Cerniera	destra reversibile
<b>Efficienza e informazioni tecniche</b>	
Classe di efficienza energetica / consumo annuo	C / 118 kWh
Classe di rumorosità / rumorosità	B / 33 dB
Classe climatica	SN-T (da +10 °C a +43 °C)
Congelatore	65 l
Tempo di conservazione in caso di black-out	10 h
Capacità di congelazione in 24 h	8 kg
Cassetti	3
<b>Controllo</b>	
Display temperatura	Touch & Swipe
Funzioni	TFT da 2,4"
<b>Congelatore</b>	
Tecnologia / sbrinamento	NoFrost / automatico

72

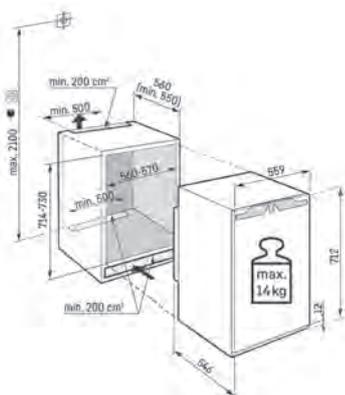
**Dimensioni e installazione**


## IFNe 3503 **LIEBHERR**

 Congelatore integrabile NoFrost - **Pure**
**€ 1.289,-**
**Vantaggi**

- Congelatore NoFrost
- SuperFrost
- Top riscaldato

Installazione: cerniere autoportanti

**Dimensioni nicchia (A/L/P in cm):** 71,4-73 / 56-57 / min.55

Cerniera	destra reversibile
<b>Efficienza e informazioni tecniche</b>	
Classe di efficienza energetica / consumo annuo	E / 185 kWh
Classe di rumorosità / rumorosità	B / 34 dB
Classe climatica	SN-T (da +10 °C a +43 °C)
Congelatore	65 l
Tempo di conservazione in caso di black-out	10 h
Capacità di congelazione in 24 h	8 kg
Cassetti	3
<b>Controllo</b>	
Display temperatura	Touch
Funzioni	digitale LCD monocromatico
<b>Congelatore</b>	
Tecnologia / sbrinamento	SuperFrost, allarme
<b>Congelatore</b>	
Tecnologia / sbrinamento	NoFrost / automatico



82-88



## SUIGN 1554 **LIEBHERR**

Congelatore integrabile NoFrost da sottopiano - **Premium**

€ 1.919,-

### Vantaggi

- SoftSystem
- Congelatore NoFrost
- Pareti laterali riscaldate
- SuperFrost

**Installazione:** cerniere autoportanti - SoftSystem

**Dimensioni nicchia (A/L/P in cm):** 82-88 / 60 / min.55

Cerniera destra reversibile

### Efficienza e informazioni tecniche

Classe di efficienza energetica / consumo annuo	E / 181 kWh
Classe di rumorosità / rumorosità	B / 35 dB
Classe climatica	SN-T (da +10 °C a +43 °C)
Volume utile congelatore	79 l
Tempo di conservazione in caso di black-out	9 h
Capacità di congelazione in 24 h	7,6 kg


### Controllo

Display temperatura	MagicEye, con pulsanti digitale
Funzioni	SuperFrost, allarme

### Congelatore

Tecnologia / sbrinamento	NoFrost / automatico
--------------------------	----------------------

### Dimensioni e installazione

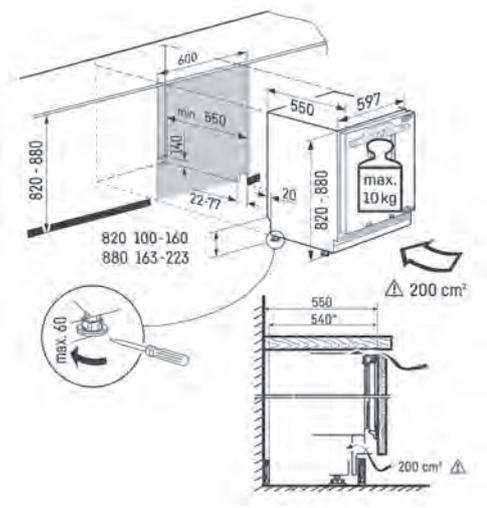

82-88



## SUIG 1514 **LIEBHERR**

Congelatore integrabile SmartFrost da sottopiano - **Comfort**

€ 1.589,-

### Vantaggi

- Congelatore SmartFrost
- Display digitale
- Pareti laterali riscaldate
- SuperFrost

**Installazione:** cerniere autoportanti

**Dimensioni nicchia (A/L/P in cm):** 82-88 / 60 / min. 55

Cerniera destra reversibile

### Efficienza e informazioni tecniche

Classe di efficienza energetica / consumo annuo	E / 168 kWh
Classe di rumorosità / rumorosità	B / 35 dB
Classe climatica	SN-T (da +10 °C a +43 °C)
Volume utile congelatore	95 l
Tempo di conservazione in caso di black-out	10 h
Capacità di congelazione in 24 h	5,7 kg


### Controllo

Display temperatura	MagicEye, con pulsanti digitale
Funzioni	SuperFrost, allarme

### Congelatore

Tecnologia / sbrinamento	SmartFrost / manuale
--------------------------	----------------------

### Dimensioni e installazione

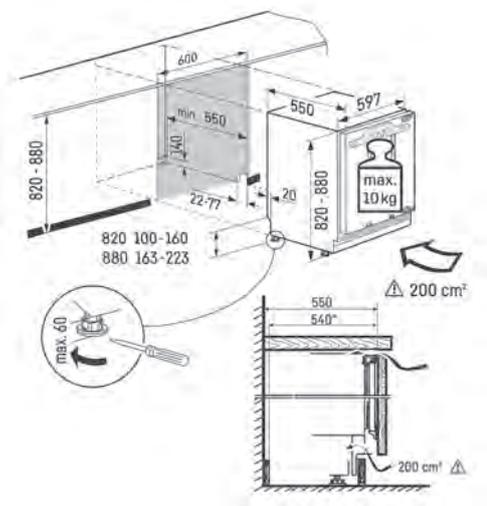

82



## UG 1211 LIEBHERR

Congelatore integrabile SmartFrost da sottopiano - **Comfort**

€ 1.389,-

### Vantaggi

- Congelatore SmartFrost

**Installazione:** pannellabile sottopiano

**Dimensioni nicchia (A/L/P in cm):** 82 / 60 / min. 57

Cerniera destra reversibile

### Efficienza e informazioni tecniche

Classe di efficienza energetica / consumo annuo	F / 212 kWh
Classe di rumorosità / rumorosità	C / 38 dB
Classe climatica	SN-ST (da +10 °C a +38 °C)
Volume utile congelatore	100 l
Tempo di conservazione in caso di black-out	9 h
Capacità di congelazione in 24 h	4 kg


**Controllo** con manopola

Comando elettromeccanico

### Congelatore

Tecnologia / sbrinamento SmartFrost / manuale

### Dimensioni e installazione

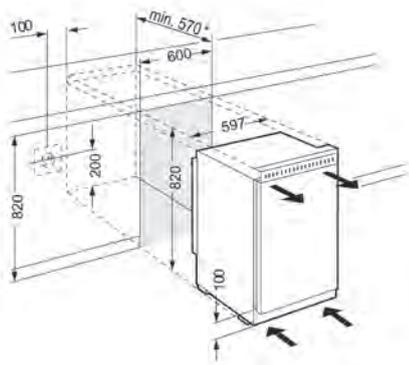

Dimensioni pannelli decorativi in mm: altezza / larghezza 678 / 585  
spessore fino a 4 mm.





## Side-by-Side integrabili



### Display Touch & Swipe

Con un tocco otterrete ciò che volete: grazie al display Touch & Swipe i comandi del frigorifero sono semplice e intuitivi. Per selezionare le funzioni come ad esempio il SuperFrost, basta sfiorare i comandi sul display a colori. E con la stessa facilità si regola anche la temperatura.



### BioFresh Professional

Nella serie Peak sono presenti fino a 3 cassetti BioFresh, 2 per frutta e verdura e 1 per carne e latticini. Il cassetto BioFresh Professional in questa serie top di gamma si ispira ai sistemi di conservazione professionali mantenendo l'umidità ideale per frutta e verdura grazie all'erogazione cadenzata di acqua vaporizzata con il sistema HydroBreeze.



### NoFrost: mai più sbrinare

L'innovativa tecnologia NoFrost di Liebherr elimina il problema di dover sbrinare il vano congelatore manualmente: nei cassetti non si forma ghiaccio e gli alimenti non si coprono di brina. La funzione temporizzata SuperFrost porta rapidamente la temperatura a -32 °C e in questo modo è possibile congelare alimenti freschi preservandone intatti il gusto e le proprietà nutritive.



### PowerCooling retroilluminato

Nella serie Peak, la scocca del PowerCooling è dotata di illuminazione LED. Il frontale della ventola si distingue da quello delle apparecchiature delle altre serie perché è nero, lucido e il logo Liebherr è retroilluminato.



### IceTower

L'IceTower combina due scomparti: l'IceMaker automatico con collegamento alla rete idrica e con una capienza fino a 8 kg di cubetti di ghiaccio e un altro scomparto spazioso per conservare ad esempio in posizione verticale alimenti contenuti in imballi ingombranti. Entrambi i vani poggiano su un pannello estraibile con guide telescopiche.




### SoftTelescopic

Non vedrete l'ora di aprire i cassetti BioFresh: non solo per quello che c'è dentro, ma anche per la facilità di apertura e chiusura automatica ammortizzata che li caratterizza. A ciò provvedono le guide telescopiche che facilitano l'apertura e la chiusura dei cassetti. Ed essendo i cassetti completamente estraibili, sarà possibile esaminarne al meglio il contenuto.

# Componete un grande centro di conservazione personalizzato





Per impedire la formazione di condensa, le apparecchiature Liebherr per la configurazione Side-by-Side dispongono di un elemento riscaldante integrato nel pannello superiore e/o nelle pareti laterali. In questo modo è possibile combinare senza problemi diversi modelli Liebherr e proteggere perfettamente sia le apparecchiature sia i mobili.

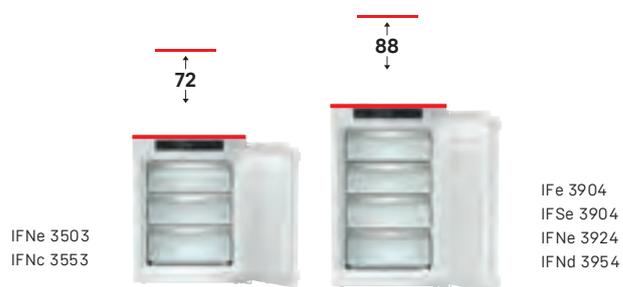

## Congelatori con pannello superiore riscaldato

Nei congelatori con altezza d'incasso da 72 e da 88 cm il pannello superiore riscaldato consente la combinazione in verticale con un frigorifero o una cantina per vini di qualsiasi altezza.



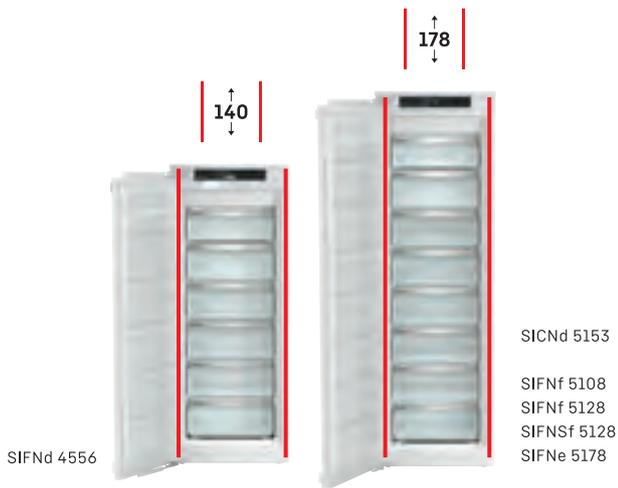


### Pareti laterali riscaldate

Le pareti laterali riscaldate consentono di posizionare apparecchiature di qualsiasi altezza su entrambi i lati.


### Pareti laterali e pannello superiore riscaldati

Le pareti laterali e il pannello superiore riscaldati consentono una combinazione in verticale con apparecchiature di qualsiasi altezza. Su entrambi i lati sono possibili combinazioni con altezze d'incasso fino a 178 cm.

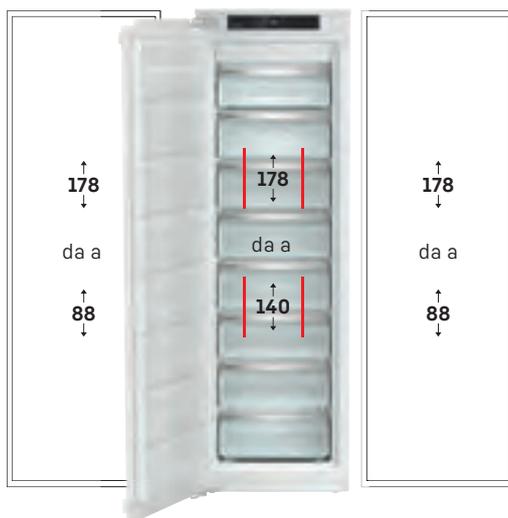



#### Esempi di combinazione

Al centro:  
Congelatore  
A sinistra e/o a destra:  
Frigorifero e/o  
Cantina




#### Esempi di combinazione

Sopra:  
Frigorifero o Cantina  
Sotto/al centro:  
Frigorifero totalmente BioFresh  
A sinistra o a destra:  
Congelatore



#### Esempi di combinazione

Sopra:  
Cantina WKE  
Sotto:  
Congelatore  
A sinistra e/o a destra:  
Frigorifero e/o  
Cantina

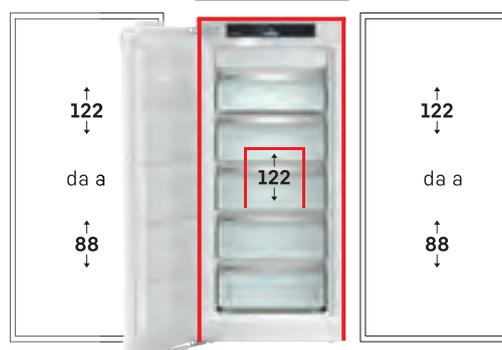



## IXRFW 5183 **LIEBHERR**

Composto da:

**SIFNei 5188**  $\Delta$  Peak

vedi pagina 460

**EWTgb 3583** 

vedi pagina 506

**IRBdi 5180**  $\Delta$  Peak

vedi pagina 420

€ 12.347,-



SIFNei 5188 + EWTgb 3583 + IRBdi 5180

KP Kitchen Partner

## IXRFW 5186 **LIEBHERR**

Composto da:

**SIFNei 5188**  $\Delta$  Peak

vedi pagina 460

**EWTgw 3583** 

vedi pagina 506

**IRBdi 5180**  $\Delta$  Peak

vedi pagina 420

€ 12.347,-



SIFNei 5188 + EWTgw 3583 + IRBdi 5180

KP Kitchen Partner

## IXRFW 5180 **LIEBHERR**

Composto da:

**SIFNei 5188**  $\Delta$  Peak

vedi pagina 460

**EWTdf 3553** 

vedi pagina 507

**IRBdi 5180**  $\Delta$  Peak

vedi pagina 420

€ 11.927,-



SIFNei 5188 + EWTdf 3553 + IRBdi 5180

KP Kitchen Partner

## IXCC 5165 **LIEBHERR**

Composto da:

**SICNd 5153** ◊ Prime  
vedi pagina 400

**ICBNd 5163** ◊ Prime  
vedi pagina 398

€ 6.078,-



178

**KP** Kitchen Partner

SICNd 5153 + ICBNd 5163

## IXCC 5155 **LIEBHERR**

Composto da:

**SICNd 5153** ◊ Prime  
vedi pagina 400

**ICBNd 5153** ◊ Prime  
vedi pagina 398

€ 5.828,-



178

**KP** Kitchen Partner

SICNd 5153 + ICBNd 5153





## IXRFW 5153 **LIEBHERR**

Composto da:

**SIFNe 5178 Δ Peak**  
vedi pagina 462

**EWTgb 3583**   
vedi pagina 506

**IRBdi 5150 ◊ Prime**  
vedi pagina 426

€ 11.017,-



SIFNe 5178 + EWTgb 3583 + IRBdi 5150

## IXRFW 5156 **LIEBHERR**

Composto da:

**SIFNe 5178 Δ Peak**  
vedi pagina 462

**EWTgw 3583**   
vedi pagina 506

**IRBdi 5150 ◊ Prime**  
vedi pagina 426

€ 10.597,-



SIFNe 5178 + EWTgw 3583 + IRBdi 5150



## IXRFW 5150 **LIEBHERR**

Composto da:

**SIFNe 5178**  $\Delta$  Peak  
vedi pagina 462

**EWTdf 3553**   
vedi pagina 507

**IRBdi 5150**  $\circ$  Prime  
vedi pagina 426

€ 10.597,-



SIFNe 5178 + EWTdf 3553 + IRBdi 5150

## IXRF 5155 **LIEBHERR**

Composto da:

**SIFNe 5178**  $\Delta$  Peak  
vedi pagina 462

**IRBdi 5150**  $\circ$  Prime  
vedi pagina 426

€ 5.518,-



SIFNe 5178 + IRBdi 5150



## IXRFS 5125 **LIEBHERR**

Composto da:

**SIFNsf 5128** ◊ Plus  
vedi pagina 464

**IRBse 5120** ◊ Plus  
vedi pagina 429

€ 4.338,-



178

SIFNsf 5128 + IRBse 5120

## IXRF 5100 **LIEBHERR**

Composto da:

**SIFNf 5108** ○ Pure  
vedi pagina 464

**IRe 5100** ○ Pure  
vedi pagina 432

€ 3.858,-



178

SIFNf 5108 + IRe 5100

## IXRF 4555 **LIEBHERR**

Composto da:

**SIFNd 4556** ○ Prime  
vedi pagina 465

**IRBd 4550** ○ Prime  
vedi pagina 434

€ 4.358,-



140

SIFNd 4556 + IRBd 4550

**KP** Kitchen  
Partner



## **IXRF 5600 LIEBHERR**

Composto da:

**IRe 4100 O Pure**  
vedi pagina 440

**IFNe 3503 O Pure**  
vedi pagina 468

**€ 2.368,-**



**IRe 4100 + IFNe 3503**



## IXRFWB 3960 **LIEBHERR**

Composto da:

**EWTdf 1653**   
vedi pagina 511

**IRc 3950**  Prime

**SIBa 3950**  Prime  
vedi pagina 442

**IFNd 3954**  Prime  
vedi pagina 466

€ 8.766,-

EWTdf 1653 + IRc 3950



SIBa 3950 + IFNd 3954

**KP** Kitchen Partner

## IXRFWB 3963 **LIEBHERR**

Composto da:

**EWTgb 1683**   
vedi pagina 510

**IRc 3950**  Prime

**SIBa 3950**  Prime  
vedi pagina 442

**IFNd 3954**  Prime  
vedi pagina 466

€ 9.166,-

EWTgb 1683 + IRc 3950



SIBa 3950 + IFNd 3954

**KP** Kitchen Partner

## IXRFWB 3966 **LIEBHERR**

Composto da:

**EWTgw 1683**   
vedi pagina 510

**IRc 3950**  Prime

**SIBa 3950**  Prime  
vedi pagina 442

**IFNd 3954**  Prime  
vedi pagina 466

€ 9.166,-

EWTgw 1683 + IRc 3950



SIBa 3950 + IFNd 3954

**KP** Kitchen Partner

82



## OKes 1750 **LIEBHERR**

Frigorifero outdoor

€ 3.069,-

### Vantaggi

- Allarme in caso di innalzamento della temperatura
- Serratura
- Possibile installazione sottopiano
- Filtro FreshAir

### Design

Porta in acciaio satinato, fianchi in acciaio satinato, maniglia in acciaio

### Dimensioni (A/L/P in cm)

81,8 / 59,8 / 57,7

Cerniera

destra reversibile

### Efficienza e informazioni tecniche

Classe di efficienza energetica / consumo annuo

B / 177 kWh

Zone di temperatura

1 regolabile da +2 °C a +14 °C

Temperatura ambiente

da +2 °C a +35 °C

Volume utile

109 l

Raffreddamento

ventilazione frontale

Illuminazione

LED

Serratura

di serie

### Controllo

Display temperatura

LCD interno

### Funzioni

Allarme porta aperta


ottico e acustico

Allarme di innalzamento della temperatura

ottico e acustico




### Dimensioni e incasso

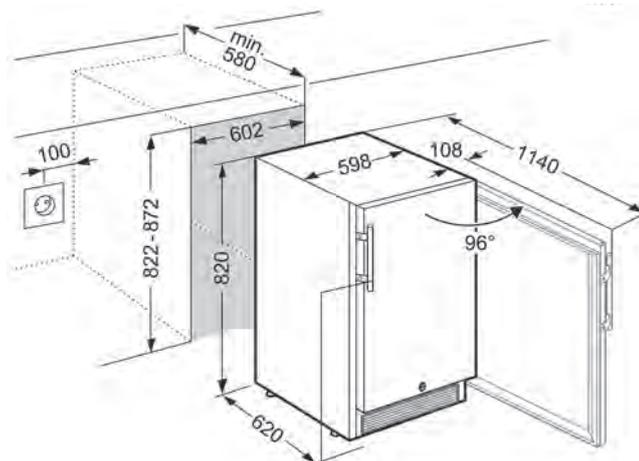

Outdoor



## Porta autoportante con ante non standard

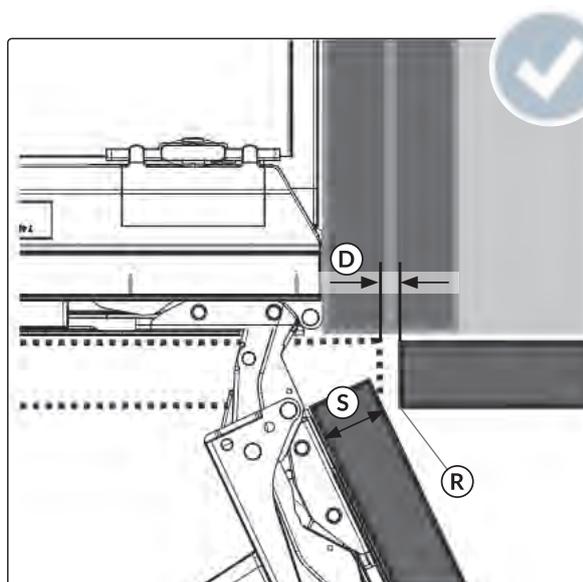

**S** spessore dell'anta  
**R** raggio di curvatura degli spigoli dell'anta  
**D** distanza tra le ante quando sono chiuse


**Con le misure S e R bisogna calcolare i valori G minimo e massimo**

**G min.** valore limite inferiore della distanza tra le ante  
**G max.** valore limite superiore della distanza tra le ante

		R = 0 mm		R = 1,2 mm		R = 2 mm		R = 3 mm	
		G min.	G max.	G min.	G max.	G min.	G max.	G min.	G max.
<b>S</b> in mm	16	0,3	0,9	0,1	0,4	0,1	0,2	0,1	0,2
	19	0,7	2,4	0,3	1,9	0,23	3,25	0,1	0,8
	20	2,0	4,3	1,5	3,6	1,0	3,1	0,6	2,7
	22	3,5	6,3	3,0	5,6	2,6	5,3	2,1	4,6
	24	5,5	8,3	5,0	7,8	4,5	7,4	4,0	6,9
	26	7,6	10,7	7,0	10,3	6,6	9,9	6,2	9,4

Calcolati i valori **G min. e G max.** bisogna confrontarli con **D**

<b>D &gt; G max.</b>	<b>La distanza D tra le ante è maggiore del valore massimo, G max.</b>
	In questo caso non è necessario effettuare alcuna correzione (destra-sinistra) nella posizione delle ante
<b>G min. &lt; D &lt; G max.</b>	<b>La distanza D tra le ante è compresa tra i valori G min. e G max.</b>
	In questo caso è necessario prestare molta attenzione all'installazione perché potrebbero verificarsi collisioni tra le ante
<b>D &lt; G min.</b>	<b>La distanza D tra le ante è minore del valore minimo, G min.</b>
	In questo caso è necessario aumentare la distanza <b>D</b> tra le ante in quanto il rischio di contatto tra le ante è concreto; un'altra soluzione è quella di aumentare il raggio <b>R</b> di curvatura degli spigoli dell'anta.

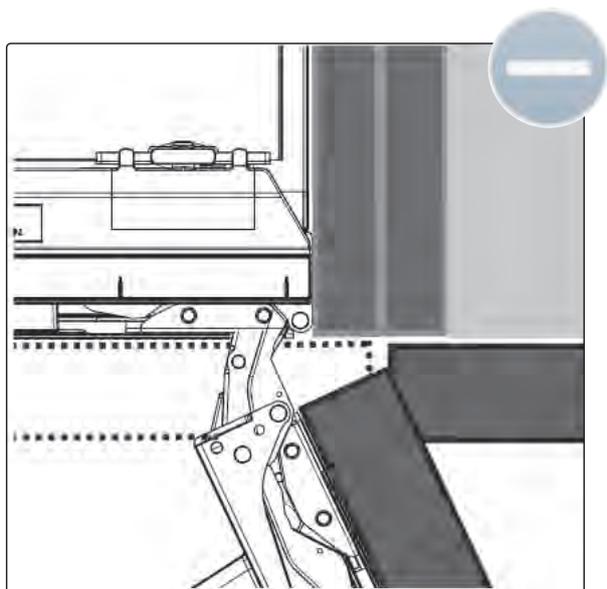



# Ice Maker



L'obiettivo di ITV è quello di progettare e realizzare nuovi ice maker ad alta efficienza energetica che soddisfino il mercato in

continua evoluzione attraverso una capacità di produzione all'avanguardia e l'uso di tecnologie pulite e rispettose dell'ambiente.



# Kitchen Ice R290 **ITV** icemakers

Ice maker da incasso

€ 2.799,-

## Vantaggi

- Ventilazione frontale
- Progettato per essere inserito in cucine con moduli standard da 60 cm
- Facile da utilizzare e programmare
- Cubetti trasparenti senza impurità o bolle d'aria
- Sistema anti calcare brevettato

## Design

Porta in acciaio inox, maniglia in acciaio inox

## Dimensioni nicchia (A/L/P in cm):

45,5 / 59,6 / 57,8

## Efficienza e informazioni tecniche

Classe Climatica	da +5 °C a +43 °C
Corrente	2 A
Collegamento elettrico	250 W
Voltaggio	220 - 240 V
Frequenza	50 Hz
Pressione dell'acqua	1 / 6 bar
Peso netto	40 kg

## Ice Maker

Allacciamento fisso alla rete idrica	attacco 3/4"
Produzione di ghiaccio nelle 24 h	12 kg
Produzione ghiaccio in 35 minuti	12 pezzi
Riserva di ghiaccio	8 kg
Dimensioni cubetti di ghiaccio (Ø/A in mm)	39 / 35
Peso cubetti di ghiaccio	22 g



## In dotazione



Tubo per connessione idrica



Tubo per uscita dell'acqua



Filtro per l'entrata dell'acqua





Paletta per il ghiaccio




GALA 22 g

## Dimensioni e incasso

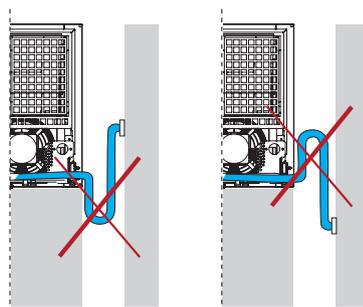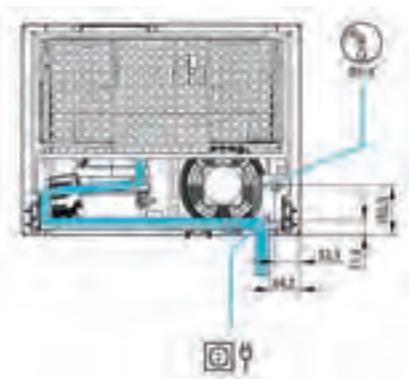

ESEMPI DI INSTALLAZIONE ERRATA

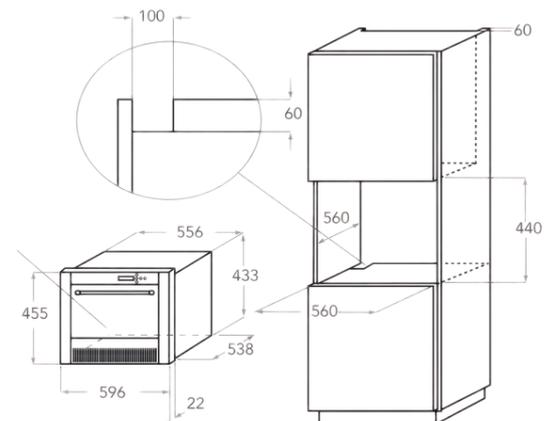





# NDP 20 W ITV ICE MAKERS

Ice maker con condensatore raffreddato ad acqua

€ 1.434,-

## Vantaggi

- Ideale per esercizi commerciali con spazio ridotto
- Ideale per posizionamento sottopiano
- Cubetti trasparenti senza impurità o bolle d'aria
- Sistema anti calcare brevettato

## Design

In acciaio inox, con porta e maniglia a filo e profilo del top arrotondato

## Dimensioni (A/L/P in cm):

59,5 / 35 / 47,5

## Efficienza e informazioni tecniche

Classe Climatica	da +10 °C a +43 °C
Corrente	2 A
Consumo energetico a 43°	240 W
Consumo idrico	14,9 l / h
Voltaggio	230 V
Frequenza	50 Hz
Pressione dell'acqua	1 / 6 bar
Peso netto	32 kg

## Ice Maker

Allacciamento fisso alla rete idrica	attacco 3/4"
Produzione di ghiaccio nelle 24 h	23 kg
Produzione ghiaccio in 35 minuti	18 pezzi
Peso cubetti di ghiaccio	17 g

## In dotazione



Tubo per connessione idrica





Tubo per uscita dell'acqua



Filtro per l'entrata dell'acqua




Paletta per il ghiaccio



ALFA 17 g (dimensione media)  
Dimensioni: 26 x 21 x 26 mm

## Dimensioni e informazioni tecniche

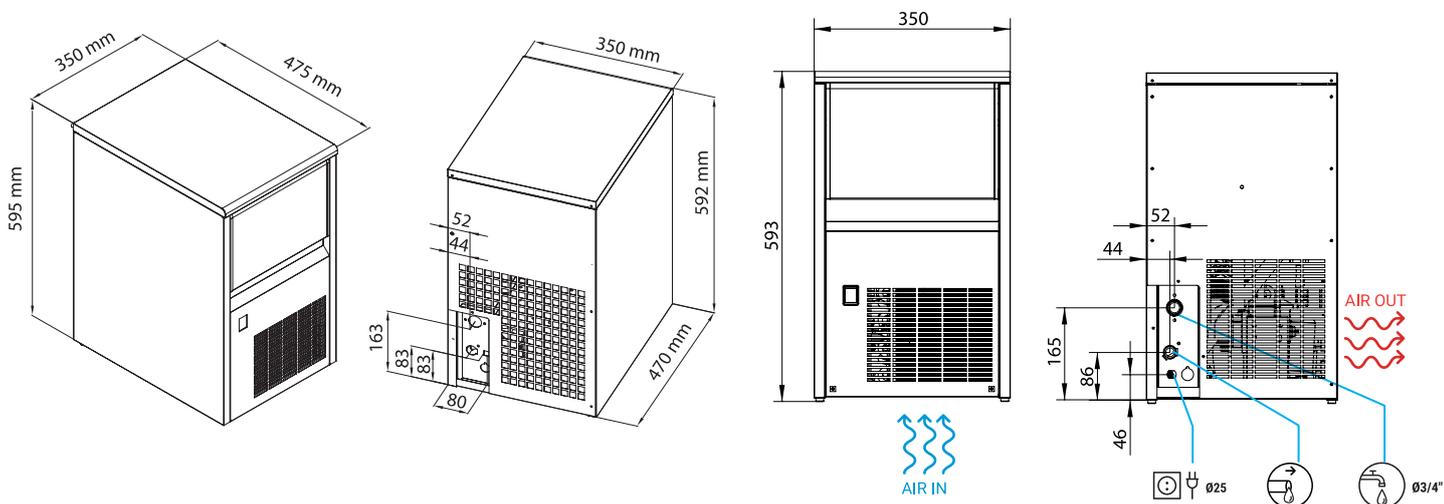

Lo scarico a parete deve essere almeno 10 cm sotto lo scarico della macchina e il tubo di scarico deve essere piegato per fare un sifone



# NDP 20 A **ITV** icemakers

Ice maker con condensatore raffreddato ad aria

€ 1.388,-

### Vantaggi

- Ideale per esercizi commerciali con spazio ridotto
- Cubetti trasparenti senza impurità o bolle d'aria
- Sistema anti calcare brevettato

### Design

In acciaio inox, con porta e maniglia a filo e profilo del top arrotondato

### Dimensioni (A/L/P in cm):

59,5 / 35 / 47,5

### Efficienza e informazioni tecniche

Classe Climatica	da +10 °C a +43 °C
Corrente	2 A
Consumo energetico a 43°	310 W
Consumo idrico	4,1 l / h
Voltaggio	230 V
Frequenza	50 Hz
Pressione dell'acqua	1 / 6 bar
Peso netto	32 kg

### Ice Maker

Allacciamento fisso alla rete idrica	attacco 3/4"
Produzione di ghiaccio nelle 24 h	22 kg
Produzione ghiaccio in 35 minuti	18 pezzi
Peso cubetti di ghiaccio	17 g

### In dotazione



Tubo per connessione idrica




Tubo per uscita dell'acqua



Filtro per l'entrata dell'acqua




Paletta per il ghiaccio



ALFA 17 g (dimensione media)  
Dimensioni: 26 x 21 x 26 mm

### Dimensioni e informazioni tecniche

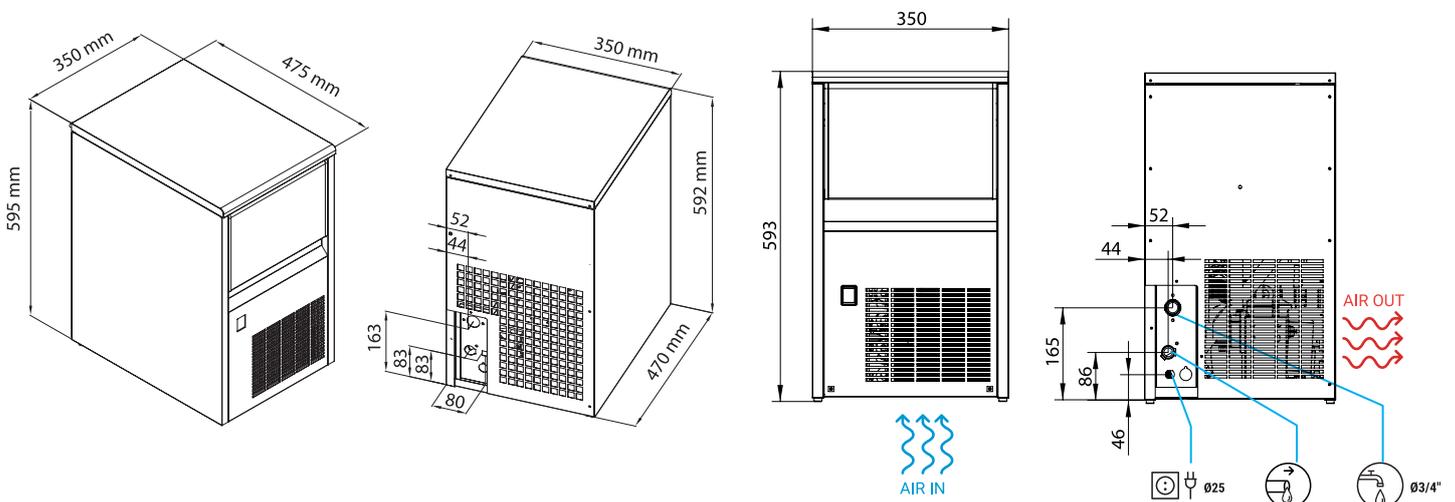

Lo scarico a parete deve essere almeno 10 cm sotto lo scarico della macchina e il tubo di scarico deve essere piegato per fare un sifone



# Cantine per vini

## **LIEBHERR**

Il clima perfetto è estremamente importante non solo per la crescita delle uve, ma anche per la maturazione e la conservazione del vino. La temperatura giusta è fondamentale

soprattutto per definire il sapore: i profumi e gli aromi devono essere esaltati per il piacere della degustazione. Le cantine temperate e climatizzate Liebherr sono la scelta giusta.



# Cantine per vini integrabili

---



## Silenziose

Grazie agli speciali compressori installati su supporti ammortizzati, le cantine Liebherr sono particolarmente silenziose. Il modello EWTgb 2383 è uno dei più silenziosi con soli 31 dB.



## Filtro ai carboni attivi

Gli odori circostanti possono influenzare sensibilmente il sapore dei vini conservati a lungo; per questo motivo Liebherr ha dotato tutte le cantine per vini di filtro ai carboni attivi. Questo garantisce una qualità ottimale dell'aria e i tappi delle bottiglie sono protetti da muffe e batteri.



## Comando ElectronicTouch

L'innovativo comando ElectronicTouch con il display LCD garantisce il mantenimento costante delle temperature selezionate. I comodi controlli precisi al grado e il display digitale completano l'elettronica di questi modelli.



## Illuminazione LED

Ogni zona è dotata di illuminazione a LED, inseribile separatamente e regolabile in intensità per un'ottimale presentazione dei vini. La luce LED non sviluppa calore e non emette raggi UV: i vini possono essere illuminati anche per molto tempo senza deteriorarsi.



## Mensola di presentazione

La mensola di presentazione è ideale per mettere in mostra le etichette più prestigiose e per mantenere le bottiglie già aperte alla temperatura perfetta. La mensola reclinabile può ospitare fino a 6 bottiglie, dietro o accanto ad essa i vini possono essere posizionati orizzontalmente.




## Porta in vetro fumé

La porta in vetro fumé garantisce protezione dai raggi UV e mette in mostra al meglio i vini. L'elegante maniglia attiva assicura l'apertura della porta con il minimo sforzo.

## Il clima perfetto per i vini pregiati

Il clima perfetto è estremamente importante non solo per la crescita delle uve, ma anche per la maturazione e la conservazione del vino. La temperatura giusta è fondamentale soprattutto per definirne il sapore: i profumi e i sapori devono essere esaltati per il piacere della degustazione.

### 2 o 3 zone di temperatura

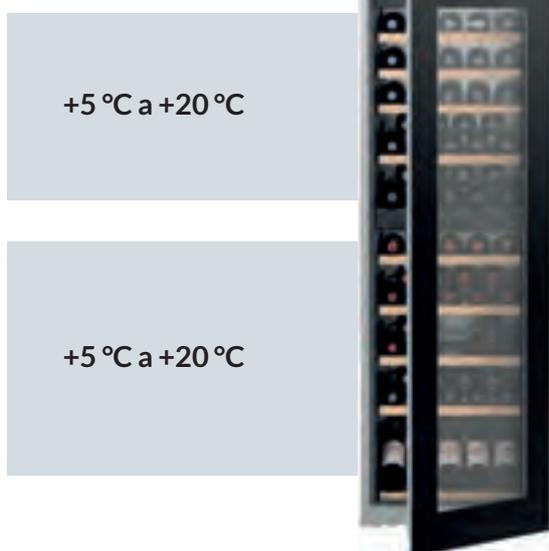

## Cantine Temperate Vinidor



I modelli della gamma **Vinidor** offrono la massima flessibilità. Presentano infatti 2 o 3 zone di temperatura regolabili in modo indipendente tra +5 °C e + 20 °C. Le apparecchiature con 3 zone possono preparare per la degustazione contemporaneamente vini rossi maturi, vini bianchi fermi e champagne. Se poi fosse necessario affinare alcune bottiglie, uno scomparto può essere regolato in tal senso.

### Intervallo di temperatura



## Cantine Climatizzate



Nelle cantine **Climatizzate** i vini possono essere conservati a lungo per un processo di invecchiamento ottimale. A seconda della temperatura impostata si possono, in alternativa, conservare grandi quantità di bottiglie di vino bianco o rosso alla rispettiva temperatura di degustazione. La temperatura, uniforme in tutto il vano, può essere impostata tra +5 °C e +20 °C.

## PANORAMICA DELLA GAMMA

	Dimensione nicchia in cm	Porte in vetro Cornice in acciaio	Porte in vetro Cornice in vetro nero	Porte in vetro Cornice in vetro bianco	Porta in vetro Cornice personalizzabile
	▲ 178 ▼		<b>EWTgb 3583</b> 2 temperature € 5.499 pag. 506	<b>EWTgw 3583</b> 2 temperature € 5.499 pag. 506	<b>EWTdf 3553</b> 2 temperature € 5.079 pag. 507
	▲ 122 ▼		<b>EWTgb 2383</b> 2 temperature € 4.889 pag. 508	<b>EWTgw 2383</b> 2 temperature € 4.889 pag. 508	<b>EWTdf 2353</b> 2 temperature € 4.479 pag. 509
	▲ 88 ▼		<b>EWTgb 1683</b> 2 temperature € 3.829 pag. 510	<b>EWTgw 1683</b> 2 temperature € 3.829 pag. 510	<b>EWTdf 1653</b> 2 temperature € 3.429 pag. 511
	▲ 45 ▼	<b>WKEes 553</b> 1 temperatura € 2.329 pag. 513	<b>WKEgb 582</b> 1 temperatura € 2.929 pag. 512	<b>WKEgw 582</b> 1 temperatura € 2.929 pag. 512	
	<b>Sottopiano</b>	<b>UWTes 1672</b> 2 temperature € 3.429 pag. 514	<b>UWTgb 1682</b> 2 temperature € 3.979 pag. 514		
		<b>UWKes 1752</b> 1 temperatura € 3.019 pag. 515			

178


**KP** Kitchen Partner

**Dimensioni e incasso**


## EWTgb 3583 **LIEBHERR**

Cantina Temperata - Vinidor

€ 5.499,-

**Vantaggi**

- Due temperature
- Apertura Tip Open
- Mensole in legno su guide telescopiche
- Porta in vetro senza maniglia
- SoftSystem

**Design**

Integrabile, porta in vetro nero isolante senza cornice e maniglia - SoftSystem

**Dimensioni nicchia (A/L/P in cm)**

177,2-178 / 56-57 / min. 55

Cerniera	destra reversibile
----------	--------------------

**Efficienza e informazioni tecniche**

Classe di efficienza energetica / consumo annuo	G / 178 kWh
Classe di rumorosità / rumorosità	B / 32 dB
Classe climatica	SN (da +10 °C a +32 °C)
Volume utile	271 l
N° max. bottiglie di bordeaux 0,75 l	83
Piani di appoggio	10 di cui 8 su guide telescopiche
Mensole di presentazione in legno	1
Zone e intervallo della temperatura	2 regolabili da +5 °C a +20 °C
Sbrinamento	automatico
Raffreddamento	ventilato con filtro ai carboni attivi FreshAir
Controllo del tasso d'umidità	mediante ventilazione

**Controllo**

Display temperatura	ElectronicTouch interno a sfioramento display LCD per ogni zona
Funzioni	allarme

178


**KP** Kitchen Partner

**Dimensioni e incasso**


## EWTgw 3583 **LIEBHERR**

Cantina Temperata - Vinidor

€ 5.499,-

**Vantaggi**

- Due temperature
- Apertura Tip Open
- Mensole in legno su guide telescopiche
- Porta in vetro senza maniglia
- SoftSystem

**Design**

Integrabile, porta in vetro bianco isolante senza cornice e maniglia - SoftSystem

**Dimensioni nicchia (A/L/P in cm)**

177,2-178 / 56-57 / min. 55

Cerniera	destra reversibile
----------	--------------------

**Efficienza e informazioni tecniche**

Classe di efficienza energetica / consumo annuo	G / 178 kWh
Classe di rumorosità / rumorosità	B / 32 dB
Classe climatica	SN (da +10 °C a +32 °C)
Volume utile	271 l
N° max. bottiglie di bordeaux 0,75 l	83
Piani di appoggio	10 di cui 8 su guide telescopiche
Mensole di presentazione in legno	1
Zone e intervallo della temperatura	2 regolabili da +5 °C a +20 °C
Sbrinamento	automatico
Raffreddamento	ventilato con filtro ai carboni attivi FreshAir
Controllo del tasso d'umidità	mediante ventilazione

**Controllo**

Display temperatura	ElectronicTouch interno a sfioramento display LCD per ogni zona
Funzioni	allarme

178


**KP** Kitchen Partner

**Dimensioni e incasso**


## EWTdf 3553 LIEBHERR

Cantina Temperata - Vinidor

€ 5.079,-

**Vantaggi**

- Due temperature
- SoftSystem
- Anta personalizzabile
- Capacità 80 bottiglie
- Mensole in legno su guide telescopiche

**Design**

Integrabile, Porta in vetro isolante con cornice per il montaggio dell'anta - SoftSystem

**Dimensioni nicchia (A/L/P in cm)**

177,2-178 / 56-57 / min. 55

Cerniera

destra reversibile

**Efficienza e informazioni tecniche**


Classe di efficienza energetica / consumo annuo	G / 176 kWh
Classe di rumorosità / rumorosità	B / 32 dB
Classe climatica	SN-ST (da +10 °C a +38 °C)
Volume utile	254 l
N° max. bottiglie di bordeaux 0,75 l	80
Piani di appoggio	10 di cui 8 su guide telescopiche
Mensole di presentazione in legno	1
Zone e intervallo della temperatura	2 regolabili da +5 °C a +20 °C
Sbrinamento	automatico
Raffreddamento	ventilato con filtro ai carboni attivi FreshAir
Controllo del tasso d'umidità	mediante ventilazione
<b>Controllo</b>	ElectronicTouch interno a sfioramento
Display temperatura	display LCD per ogni zona
Funzioni	allarme

**Accessori acquistabili separatamente**

**EWTdf 3553**

Cornice in acciaio con maniglia	9901573	€ 715,90
---------------------------------	---------	----------

La cornice in acciaio inox di grande qualità è facile da installare e permette di integrare le cantine in ogni tipo di cucina. La maniglia in acciaio inox è robusta e aiuta ad aprire comodamente la porta. I fori per l'installazione della maniglia sono già presenti nella cornice.

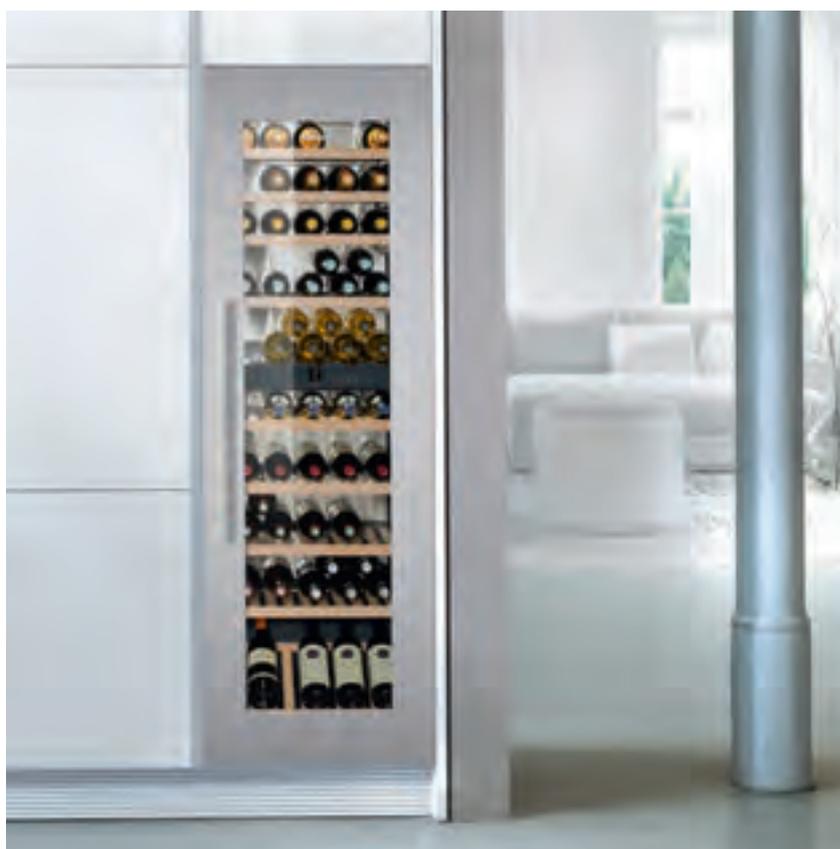

122



KP Kitchen Partner

## EWTgb 2383 **LIEBHERR**

Cantina Temperata - Vinidor

€ 4.889,-

### Vantaggi

- Due temperature
- Apertura Tip Open
- Mensole in legno su guide telescopiche
- Porta in vetro senza maniglia
- SoftSystem

### Design

Integrabile, Porta in vetro nero isolante senza cornice e maniglia - SoftSystem

### Dimensioni nicchia (A/L/P in cm)

122-123,6 / 56-57 / min. 55

Cerniera	destra reversibile
----------	--------------------


### Efficienza e informazioni tecniche

Classe di efficienza energetica / consumo annuo	G / 160 kWh
Classe di rumorosità / rumorosità	B / 31 dB
Classe climatica	SN (da +10 °C a +32 °C)
Volume utile	169 l
N° max. bottiglie di bordeaux 0,75 l	51
Piani di appoggio	6 di cui 4 su guide telescopiche
Mensole di presentazione in legno	1
Zone e intervallo della temperatura	2 regolabili da +5 °C a +20 °C
Sbrinamento	automatico
Raffreddamento	ventilato con filtro ai carboni attivi FreshAir
Controllo del tasso d'umidità	mediante ventilazione

### Controllo

Display temperatura	ElectronicTouch interno a sfioramento display LCD per ogni zona
Funzioni	allarme

### Dimensioni e incasso



122



KP Kitchen Partner

## EWTgw 2383 **LIEBHERR**

Cantina Temperata - Vinidor

€ 4.889,-

### Vantaggi

- Due temperature
- Apertura Tip Open
- Mensole in legno su guide telescopiche
- Porta in vetro senza maniglia
- SoftSystem

### Design

Integrabile, Porta in vetro bianco isolante senza cornice e maniglia - SoftSystem

### Dimensioni nicchia (A/L/P in cm)

122-123,6 / 56-57 / min. 55

Cerniera	destra reversibile
----------	--------------------


### Efficienza e informazioni tecniche

Classe di efficienza energetica / consumo annuo	G / 160 kWh
Classe di rumorosità / rumorosità	B / 31 dB
Classe climatica	SN (da +10 °C a +32 °C)
Volume utile	169 l
N° max. bottiglie di bordeaux 0,75 l	51
Piani di appoggio	6 di cui 4 su guide telescopiche
Mensole di presentazione in legno	1
Zone e intervallo della temperatura	2 regolabili da +5 °C a +20 °C
Sbrinamento	automatico
Raffreddamento	ventilato con filtro ai carboni attivi FreshAir
Controllo del tasso d'umidità	mediante ventilazione

### Controllo

Display temperatura	ElectronicTouch interno a sfioramento display LCD per ogni zona
Funzioni	allarme

### Dimensioni e incasso



122


**KP** Kitchen Partner

## EWTdf 2353 LIEBHERR

Cantina Temperata - Vinidor

€ 4.479,-

### Vantaggi

- Due temperature
- SoftSystem
- Mensole in legno su guide telescopiche
- Anta personalizzabile
- Capacità 48 bottiglie

### Design

Integrabile, Porta in vetro isolante con cornice per il montaggio dell'anta - SoftSystem

### Dimensioni nicchia (A/L/P in cm)

122-123,6 / 56-57 / min. 55

Cerniera	destra reversibile
----------	--------------------

### Efficienza e informazioni tecniche

Classe di efficienza energetica / consumo annuo	G / 158 kWh
Classe di rumorosità / rumorosità	B / 32 dB
Classe climatica	SN-ST (da +10 °C a +38 °C)
Volume utile	158 l
N° max. bottiglie di bordeaux 0,75 l	48
Piani di appoggio	6 di cui 4 su guide telescopiche
Mensole di presentazione in legno	1
Zone e intervallo della temperatura	2 regolabili da +5 °C a +20 °C
Sbrinamento	automatico
Raffreddamento	ventilato con filtro ai carboni attivi FreshAir
Controllo del tasso d'umidità	mediante ventilazione
<b>Controllo</b>	ElectronicTouch interno a sfioramento
Display temperatura	display LCD per ogni zona
Funzioni	allarme

### Dimensioni e incasso



### Accessori acquistabili separatamente



### EWTdf 2353

Cornice in acciaio con maniglia	9901575	€ 599,90
---------------------------------	---------	----------

La cornice in acciaio inox di grande qualità è facile da installare e permette di integrare le cantine in ogni tipo di cucina. La maniglia in acciaio inox è robusta e aiuta ad aprire comodamente la porta. I fori per l'installazione della maniglia sono già presenti nella cornice.



88


**KP** Kitchen Partner

## EWTgb 1683 **LIEBHERR**

Cantina Temperata - Vinidor

€ 3.829,-

### Vantaggi

- Due temperature
- Apertura Tip Open
- Mensole in legno su guide telescopiche
- Porta in vetro senza maniglia
- SoftSystem

### Design

Integrabile, Porta in vetro nero isolante senza cornice e maniglie - SoftSystem

### Dimensioni nicchia (A/L/P in cm)

87,4-89 / 56-57 / min. 55

Cerniera	destra reversibile
----------	--------------------


### Efficienza e informazioni tecniche

Classe di efficienza energetica / consumo annuo	G / 151 kWh
Classe di rumorosità / rumorosità	B / 32 dB
Classe climatica	SN (da +10 °C a +32 °C)
Volume utile	104 l
N° max. bottiglie di bordeaux 0,75 l	33
Piani di appoggio	4 di cui 2 su guide telescopiche
Mensole di presentazione in legno	1
Zone e intervallo della temperatura	2 regolabili da +5 °C a +20 °C
Sbrinamento	automatico
Raffreddamento	ventilato con filtro ai carboni attivi FreshAir
Controllo del tasso d'umidità	mediante ventilazione

### Controllo

Display temperatura	ElectronicTouch interno a sfioramento display LCD per ogni zona
Funzioni	allarme

### Dimensioni e incasso



88


**KP** Kitchen Partner

## EWTgw 1683 **LIEBHERR**

Cantina Temperata - Vinidor

€ 3.829,-

### Vantaggi

- Due temperature
- Apertura Tip Open
- Mensole in legno su guide telescopiche
- Porta in vetro senza maniglia
- SoftSystem

### Design

Integrabile, Porta in vetro bianco isolante senza cornice e maniglie - SoftSystem

### Dimensioni nicchia (A/L/P in cm)

87,4-89 / 56-57 / min. 55

Cerniera	destra reversibile
----------	--------------------

### Efficienza e informazioni tecniche

Classe di efficienza energetica / consumo annuo	G / 151 kWh
Classe di rumorosità / rumorosità	B / 32 dB
Classe climatica	SN (da +10 °C a +32 °C)
Volume utile	104 l
N° max. bottiglie di bordeaux 0,75 l	33
Piani di appoggio	4 di cui 2 su guide telescopiche
Mensole di presentazione in legno	1
Zone e intervallo della temperatura	2 regolabili da +5 °C a +20 °C
Sbrinamento	automatico
Raffreddamento	ventilato con filtro ai carboni attivi FreshAir
Controllo del tasso d'umidità	mediante ventilazione

### Controllo

Display temperatura	ElectronicTouch interno a sfioramento display LCD per ogni zona
Funzioni	allarme

### Dimensioni e incasso



88


**KP** Kitchen Partner

## EWTdf 1653 LIEBHERR

Cantina Temperata - Vinidor

€ 3.429,-

### Vantaggi

- Due temperature
- SoftSystem
- Mensole in legno su guide telescopiche
- Anta personalizzabile
- Capacità 30 bottiglie

### Design

Integrabile, Porta in vetro isolante con cornice per il montaggio dell'anta - SoftSystem

### Dimensioni nicchia (A/L/P in cm)

87,4-89 / 56-57 / min. 55

Cerniera	destra reversibile
----------	--------------------

### Efficienza e informazioni tecniche

Classe di efficienza energetica / consumo annuo	G / 150 kWh
Classe di rumorosità / rumorosità	B / 32 dB
Classe climatica	SN-ST (da +10 °C a +38 °C)
Volume utile	97 l
N° max. bottiglie di bordeaux 0,75 l	30
Piani di appoggio	4 di cui 2 su guide telescopiche
Mensole di presentazione in legno	1
Zone e intervallo della temperatura	2 regolabili da +5 °C a +20 °C
Sbrinamento	automatico
Raffreddamento	ventilato con filtro ai carboni attivi FreshAir
Controllo del tasso d'umidità	mediante ventilazione
<b>Controllo</b>	ElectronicTouch interno a sfioramento
Display temperatura	display LCD per ogni zona
Funzioni	allarme

### Dimensioni e incasso




### Accessori acquistabili separatamente



### EWTdf 1653

Cornice in acciaio con maniglia	9901577	€ 480,90
---------------------------------	---------	----------

La cornice in acciaio inox di grande qualità è facile da installare e permette di integrare le cantine in ogni tipo di cucina. La maniglia in acciaio inox è robusta e aiuta ad aprire comodamente la porta. I fori per l'installazione della maniglia sono già presenti nella cornice.

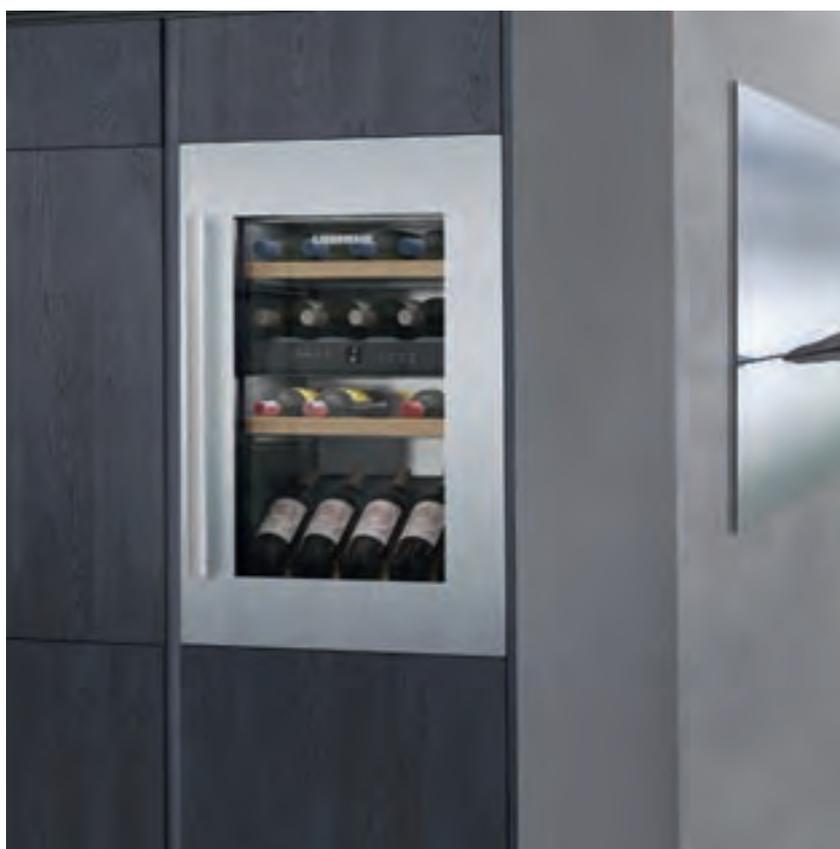


45



KP Kitchen Partner

#### Dimensioni e incasso



## WKEgb 582 LIEBHERR

Cantina Climatizzata - **GrandCru**

€ 2.929,-

#### Vantaggi

- Una temperatura
- Apertura Tip Open
- Mensole in legno su guide telescopiche
- Porta in vetro senza maniglia
- SoftSystem

#### Design

Integrabile, Porta in vetro nero isolante senza cornice e maniglie - SoftSystem

#### Dimensioni nicchia (A/L/P in cm)

45-45,2 / 56-57 / min. 55


Cerniera	alla base
<b>Efficienza e informazioni tecniche</b>	
Classe di efficienza energetica / consumo annuo	G / 116 kWh
Classe di rumorosità / rumorosità	B / 32 dB
Classe climatica	SN-ST (da +10 °C a +38 °C)
Volume utile	47 l
N° max. bottiglie di bordeaux 0,75 l	18
Piani di appoggio	3 di cui 2 su guide telescopiche
Zone e intervallo della temperatura	1 regolabile da +5 °C a +20 °C
Sbrinamento	automatico
Raffreddamento	ventilato con filtro ai carboni attivi FreshAir
Controllo del tasso d'umidità	mediante ventilazione
<b>Controllo</b>	
Display temperatura	LCD
Funzioni	allarme

45



KP Kitchen Partner

#### Dimensioni e incasso

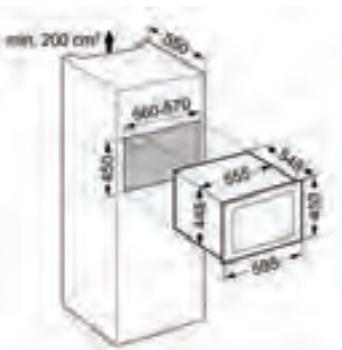

## WKEgw 582 LIEBHERR

Cantina Climatizzata - **GrandCru**

€ 2.929,-

#### Vantaggi

- Una temperatura
- Apertura Tip Open
- Mensole in legno su guide telescopiche
- Porta in vetro senza maniglia
- SoftSystem

#### Design

Integrabile, Porta in vetro bianco isolante senza cornice e maniglie - SoftSystem

#### Dimensioni nicchia (A/L/P in cm)

45-45,2 / 56-57 / min. 55

Cerniera	alla base
<b>Efficienza e informazioni tecniche</b>	
Classe di efficienza energetica / consumo annuo	G / 116 kWh
Classe di rumorosità / rumorosità	B / 32 dB
Classe climatica	SN-ST (da +10 °C a +38 °C)
Volume utile	47 l
N° max. bottiglie di bordeaux 0,75 l	18
Piani di appoggio	3 di cui 2 su guide telescopiche
Zone e intervallo della temperatura	1 regolabile da +5 °C a +20 °C
Sbrinamento	automatico
Raffreddamento	ventilato con filtro ai carboni attivi FreshAir
Controllo del tasso d'umidità	mediante ventilazione
<b>Controllo</b>	
Display temperatura	LCD
Funzioni	allarme

45



## WKEes 553 **LIEBHERR**

Cantina Climatizzata - **GrandCru**

€ 2.329,-

### Vantaggi

- Una temperatura stabile
- Porta in acciaio
- Maniglia integrata
- Mensole in legno su guide telescopiche

### Design

Integrabile, Porta in vetro isolante con telaio in acciaio

### Dimensioni nicchia (A/L/P in cm)

45 / 56 / min. 55

Cerniera

destra reversibile


### Efficienza e informazioni tecniche

Classe di efficienza energetica / consumo annuo	G / 140 kWh
Classe di rumorosità / rumorosità	B / 32 dB
Classe climatica	SN (da +10 °C a +32 °C)
Volume utile	51 l
N° max. bottiglie di bordeaux 0,75 l	18
Piani di appoggio	3 di cui 2 su guide telescopiche
Zone e intervallo della temperatura	1 regolabile da +5 °C a +20 °C
Sbrinamento	automatico
Raffreddamento	ventilato con filtro ai carboni attivi FreshAir
Controllo del tasso d'umidità	mediante ventilazione

### Controllo

Display temperatura	ElectronicTouch interno a sfioramento
Funzioni	LCD allarme

### Dimensioni e incasso



82-87


**KP** Kitchen Partner

**Dimensioni e incasso**


## UWTgb 1682 LIEBHERR

Cantina Temperata - Vinidor

€ 3.979,-

**Vantaggi**

- Due temperature
- Apertura Tip Open
- Mensole in legno su guide telescopiche
- Porta in vetro senza maniglia
- SoftSystem

**Design**

Integrabile, Porta in vetro nero isolante senza cornice e maniglie - SoftSystem

**Dimensioni nicchia (A/L/P in cm)**

82-87 / 60 / min. 58

Cerniera	destra reversibile
----------	--------------------

**Efficienza e informazioni tecniche**


Classe di efficienza energetica / consumo annuo	G / 138 kWh
Classe di rumorosità / rumorosità	B / 35 dB
Classe climatica	SN-ST (da +10 °C a +38 °C)
Volume utile	94 l
N° max. bottiglie di bordeaux 0,75 l	34
Piani di appoggio	5 di cui 3 su guide telescopiche
Zone e intervallo della temperatura	2 regolabili da +5 °C a +20 °C
Sbrinamento	automatico
Raffreddamento	ventilato con filtro ai carboni attivi FreshAir
Controllo del tasso d'umidità	mediante ventilazione

**Controllo**

Display temperatura	ElectronicTouch interno a sfioramento digitale LCD per ogni zona
Funzioni	allarme

82-87


**KP** Kitchen Partner

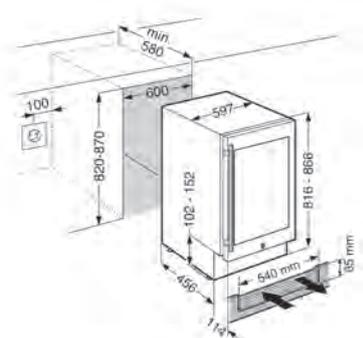**Dimensioni e incasso**


## UWTes 1672 LIEBHERR

Cantina Temperata - Vinidor

€ 3.429,-

**Vantaggi**

- Due temperature
- Serratura
- Mensole in legno su guide telescopiche
- Porta in acciaio
- Capacità 34 bottiglie

**Design**

Integrabile, Porta in vetro isolante con telaio in acciaio

**Dimensioni nicchia (A/L/P in cm)**

82-87 / 60 / min. 58

Cerniera	destra reversibile
----------	--------------------

**Efficienza e informazioni tecniche**

Classe di efficienza energetica / consumo annuo	G / 142 kWh
Classe di rumorosità / rumorosità	C / 38 dB
Classe climatica	SN-ST (da +10 °C a +38 °C)
Volume utile	94 l
N° max. bottiglie di bordeaux 0,75 l	34
Piani di appoggio	5 di cui 3 su guide telescopiche
Zone e intervallo della temperatura	2 regolabili da +5 °C a +20 °C
Sbrinamento	automatico
Raffreddamento	ventilato con filtro ai carboni attivi FreshAir
Controllo del tasso d'umidità	mediante ventilazione

**Controllo**

Display temperatura	MagicEye, con pulsanti digitale
Funzioni	allarme

87


**KP** Kitchen Partner

## UWKes 1752 **LIEBHERR**

 Cantina Climatizzata - **GrandCru**
**€ 3.019,-**

### Vantaggi

- Una temperatura
- Serratura
- Mensole in legno su guide telescopiche
- Porta in acciaio
- Capacità 46 bottiglie

### Design

Integrabile, Porta in vetro isolante con telaio in acciaio

### Dimensioni nicchia (A/L/P in cm)

82-87 / 60-61 / min. 58

Cerniera destra reversibile

### Efficienza e informazioni tecniche

Classe di efficienza energetica / consumo annuo	G / 139 kWh
Classe di rumorosità / rumorosità	C / 38 dB
Classe climatica	SN-ST (da +10 °C a +38 °C)
Volume utile	110 l
N° max. bottiglie di bordeaux 0,75 l	46
Piani di appoggio	4 di cui 3 su guide telescopiche
Zone e intervallo della temperatura	1 regolabile da +5 °C a +20 °C
Sbrinamento	automatico
Raffreddamento	ventilato con filtro ai carboni attivi FreshAir
Controllo del tasso d'umidità	mediante ventilazione

### Controllo

Display temperatura	MagicEye, con pulsanti digitale
Funzioni	allarme

### Dimensioni e incasso



I prezzi indicati nel catalogo sono prezzi IVA e RAEE esclusi.  
Il produttore non si assume la responsabilità per eventuali errori di stampa.  
Il produttore si riserva il diritto di apportare modifiche alle specifiche senza avviso.

