

Catalogo Arredo 2023

LIEBHERR

Raffreddare e Congelare





Freschezza senza tempo

Quando fate la spesa, guardate soprattutto alla qualità e alla genuinità dei prodotti. Fate volentieri un po' di strada in più per prendere del formaggio locale, preferite il pesce appena pescato e i ravanelli dell'orto. Non sarebbe l'ideale poter assaporare la stessa qualità inalterata, anche dopo qualche giorno di conservazione in frigorifero? Come se il tempo si fosse fermato? Noi riteniamo di sì.

Ecco perché siamo sempre alla ricerca di soluzioni nuove e migliori, proprio per garantire condizioni di conservazione ottimali per tutti i tipi di generi alimentari, oltre che per mantenerne a lungo la freschezza e preservare inalterate le preziose vitamine e il gusto, come se fossero appena acquistati o raccolti.



Rsdd 5250 ○ Serie Prime

Contenuto


Qualità	6
Responsabilità e attenzione all'ambiente	8
Prestazioni equilibrate	10
Tecnologie di conservazione della freschezza	12
EasyFresh e BioFresh	14
BioFresh Professional con HydroBreeze	16
BioFresh Professional con cassetto	18
Safe per pesce e frutti di mare	20
Design	26
Comfort e flessibilità	32
Acqua e ghiaccio	36
Connectivity	38
Interfaccia utente	40
Serie	42
Accessori	44
Combinati Side-by-Side	66
FrenchDoor CBNes 6256	68
Combinati	104
Frigoriferi	118
Apparecchiature da Incasso	120
Design	122
Comfort e flessibilità	124
Acqua e ghiaccio	126
Serie	128
Combinati Integrabili ECBN	136
Side-by-Side integrabili	152
Panoramica della gamma	154
Interfaccia utente	156
Combinati integrabili	182
Frigoriferi integrabili	224
Congelatori integrabili	246
Apparecchiature pannellabili	252
Cantine per Vini	254
Cantine per Vini – Gruppi di modelli	255
Cantine per Vini – Panoramica assortimento	258
Cantine vini da incasso	273
Cantine vini da libero posizionamento	298
Humidor per sigari	299
Frigorifero outdoor	300
Glossario tecnico	302
Loghi e legenda	303
Informazioni e Garanzia	

Anche il più piccolo dettaglio merita la massima attenzione

Puntiamo da sempre a una qualità senza compromessi, fin nei minimi dettagli. Dal 1954 produciamo frigoriferi e congelatori di alta qualità e li vendiamo in tutto il mondo. Ma nella nostra essenza siamo rimasti un'azienda familiare che affonda le sue radici in Germania. Ed è qui che continuiamo a sviluppare tutti i nostri prodotti. Eccellenza ingegneristica tedesca: seguiamo le orme del nostro fondatore avvalendoci del know-how di generazioni e generazioni di ingegneri.

Comfort per tutti i gusti

Le nostre nuove apparecchiature da posizionamento libero sono disponibili in diverse serie: Pure, Plus, Prime e Peak. E comunque, a prescindere dal modello per il quale si è optato, da ciascuna di queste serie traspare la qualità senza compromessi propria di Liebherr. Sono infatti molte le funzioni di serie nelle apparecchiature appartenenti alla gamma Pure. Ad esempio, la funzione di sbrinamento automatico NoFrost. Oppure la tecnologia EasyFresh per la conservazione di frutta e verdura. O la funzione DuoCooling, che grazie a due circuiti di raffreddamento separati impedisce lo scambio d'aria tra il vano frigorifero e il vano congelatore. Gli alimenti conservati preservano così la loro freschezza e non si propagano gli odori.



CNgwd 5723 ♦ Serie Plus

Tutto deve durare a lungo

I nostri standard di qualità si rispecchiano nei minimi dettagli. Prendiamo ad esempio la cerniera di una porta, che prima di essere omologata deve essere sottoposta a 100.000 cicli di apertura, equivalenti a un utilizzo di oltre 15 anni. È questa la durata per la quale vengono testate anche tutte le altre parti funzionali.

In caso di necessità, disponiamo di una rete capillare di Centri di Assistenza Tecnica autorizzati pronti a dare supporto. Tutti i pezzi di ricambio essenziali sono disponibili per oltre 10 anni.

Non semplici parole, ma garanzie

Durante la produzione analizziamo attentamente tutti i componenti dei nostri frigoriferi e li testiamo in modo molto rigoroso. È solo dopo aver superato tutte queste prove che le nostre apparecchiature possono considerarsi pronte. Tutti i nostri siti di produzione sono certificati secondo gli standard internazionali di qualità ISO 9001, di gestione energetica ISO 50001 e di gestione ambientale ISO 14001. Grazie alla cura nella realizzazione delle nostre apparecchiature e al rispetto degli standard internazionali, possiamo offrirvi due anni di garanzia sui nostri prodotti.

Infine ancora un regalo: una garanzia di 10 anni sui nostri compressori. È gratuita se vi registrate entro il primo anno.

Una cosa è certa: potrete godervi il vostro Liebherr per lungo tempo.



EasyFresh per frutta e verdura a partire dalla serie Pure.



La guarnizione magnetica della porta ne garantisce la chiusura sicura.

Pensare oltre il presente.

Nel progettare le nostre apparecchiature diamo molta importanza a un approccio olistico alla sostenibilità. Perseguiamo la durevolezza delle apparecchiature, la massima efficienza energetica e la riduzione dei rifiuti alimentari. Perché tutto questo? Perché è necessario un approccio diretto per proteggere adeguatamente le persone e la natura.

Ridurre lo spreco alimentare.

Conservare il cibo in condizioni ottimali significa contribuire notevolmente ad evitarne lo spreco. Con i nostri prodotti è possibile, grazie alla combinazione di funzioni innovative.

In primo luogo, le nostre tecnologie di conservazione della freschezza. La funzione DuoCooling nei nostri frigo-congelatori combinati previene ad esempio l'essiccazione prematura degli alimenti. Le tecnologie innovative come BioFresh garantiscono condizioni ottimali di conservazione, prolungando la durata degli alimenti e preservandone la freschezza. Da qui minore spreco alimentare e spesa meno frequente. Inoltre gli scomparti a zero gradi, i più grandi attualmente sul mercato, offrono spazio sufficiente per grandi scorte alimentari.

In secondo luogo, la nostra app SmartDevice, che vi supporta anche nella corretta conservazione degli alimenti per preservarne più a lungo il sapore e la durata.

E infine, le nostre apparecchiature vi avvertono tutte le volte che è a rischio la conservazione ottimale degli alimenti. Le porte sono dotate ad esempio di un allarme che si attiva quando vengono lasciate aperte.

Efficienza su tutta la linea.

Anche quest'anno il nostro assortimento comprende numerose apparecchiature, caratterizzate dalle migliori classi di efficienza energetica presenti sul mercato – e questo vale per tutti i gruppi di prodotti: frigoriferi, congelatori e frigo-congelatori combinati da posizionamento libero di ultima generazione.

Ma ci sono naturalmente molti altri dettagli, a volte minimi, che nelle apparecchiature Liebherr fanno la differenza in termini di efficienza energetica: ad esempio, le numerose modalità di risparmio energetico. L'EnergySaver fa aumentare a +7 °C la temperatura standard, l'HolidayMode durante le vacanze refrigera solo le cose assolutamente necessarie o il CleaningMode che permette la pulizia a risparmio energetico della vostra apparecchiatura.

Qualità per le persone e l'ambiente.

Un utilizzo consapevole delle risorse grazie a materiali duraturi. In accordo con la nostra politica aziendale di solidarietà verso le nuove generazioni, utilizziamo esclusivamente pannelli isolanti sottovuoto di lunga durata e refrigeranti naturali, rinunciando completamente all'uso di propellenti HFO, almeno finché il loro impatto ambientale non sarà chiarito del tutto. Anche nella produzione il rispetto dell'ambiente che ci circonda riveste un ruolo di primo piano. Utilizziamo prevalentemente materiali riciclabili dopo la rottamazione dell'apparecchiatura. Ci assicuriamo inoltre che la plastica in eccesso venga costantemente riutilizzata.



Liebherr SIBa 3950 **Serie Prime**
Grazie a questo frigorifero BioFresh, abbiamo raggiunto la classe più elevata di efficienza energetica in un pacchetto complessivo equilibrato.

Grazie a InteriorFit, l'apparecchiatura non ha bisogno di spazio sui lati per la circolazione dell'aria e si integra perfettamente nella vostra cucina. Si contraddistingue inoltre per i cassetti BioFresh più spaziosi sul mercato.



Acqua senza plastica

Il nostro InfinitySpring fornisce acqua fredda perfettamente filtrata, direttamente in cucina. In questo modo non si dovrà più acquistare l'acqua in bottiglie di plastica e né si dovranno trasportare le casse.

Un pacchetto completo, perfettamente equilibrato

I nostri frigoriferi sono dei veri tuttofare. Oltre a consumare poca energia, si distinguono per la bassa rumorosità, la spaziosità interna, la durevolezza ed il risparmio energetico. Prestiamo la massima attenzione a questi fattori sin dalla progettazione per realizzare apparecchiature che uniscano massime performance e rispetto per l'ambiente.



Consumo energetico

Le nostre apparecchiature da posizionamento libero sono in testa alla classifica per efficienza energetica. Preservano così le preziose risorse del pianeta e, grazie ai bassi costi energetici, non gravano sul portafoglio.

Ottimizzazione degli spazi interni

Abbiamo l'apparecchiatura ideale per tutti i tipi di nuclei familiari, per tutte le situazioni e per tutte le altezze d'incasso. Dai cassetti extra-large ai più piccoli dettagli, ci assicuriamo che non venga sprecato nemmeno un litro di spazio, ad esempio grazie a soluzioni di illuminazione incassate nel corpo dell'apparecchiatura.

Livello di rumorosità

Nelle case moderne cucina e soggiorno si fondono sempre di più. Questo accentua l'importanza di frigoriferi particolarmente silenziosi. La nostra nuova gamma da posizionamento libero offre un'ampia scelta di apparecchiature estremamente silenziose, che raggiungono livelli di addirittura 32 dB.

Potenza di raffreddamento

Le apparecchiature da posizionamento libero devono la loro efficienza energetica e convenienza a sensori intelligenti che ne regolano la potenza di raffreddamento. Allo stesso tempo, offrono buone riserve di energia, ad esempio per refrigerare una grande quantità di alimenti dopo la spesa settimanale.



Estremamente efficiente: ecco quanto è economico un Liebherr


I progetti LABEL2020 e BELT, finanziati dall'UE, mostrano l'efficienza delle nostre apparecchiature. Grazie ad essi è possibile ricercare e confrontare il consumo energetico e molti altri dati delle apparecchiature elettriche. Il calcolatore tiene conto dei prezzi locali dell'elettricità e mostra i costi per l'intera vita del prodotto. Il confronto dimostra l'efficienza dei prodotti Liebherr.

Performance in perfetto equilibrio: la nostra tecnologia BluPerformance

L'innovazione dei nostri modelli BluPerformance consiste nel fatto che abbiamo concentrato la tecnologia del freddo nella base. Le apparecchiature sono più capienti a parità di dimensioni. Avrete quindi molto più spazio per cibi e bevande. Grazie alla migliore ventilazione della base siamo inoltre riusciti ad aumentare ulteriormente l'efficienza energetica oltre a rendere le apparecchiature ancora più silenziose.



L'attuale etichetta energetica UE per apparecchiature elettriche

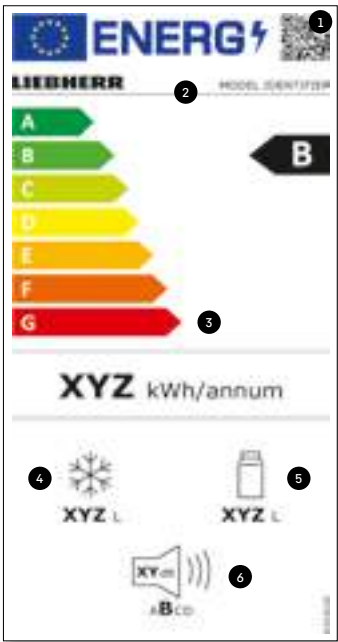

1. Il codice QR serve per l'identificazione del prodotto nella banca dati europea EPREL (European Product Database for Energy Labeling).
2. Il "Model Identifier" è per l'identificazione manuale del prodotto nella banca dati europea EPREL, ad es. tramite il codice articolo.
3. La nuova scala di efficienza energetica va da "A" a "G". La classe "G" è prevista tuttavia solo per le cantine.
4. La somma del volume* di tutti i vani congelatore.
5. La somma del volume* di celle frigorifere e vani frigorifero.
6. Il livello acustico viene ora classificato nelle classi da "A" a "D".

Con "volume" si fa riferimento al termine "volume" utilizzato nel regolamento attuale UE 2019/2016.

Gustosi più a lungo

Quando fate la spesa non accettate compromessi. I prodotti devono essere naturali, di ottima qualità e freschi il più possibile. Ed è chiaro che chi apprezza i prodotti di buona qualità, desidera anche conservarli a lungo. Proprio per questo abbiamo sviluppato tecnologie innovative per la conservazione della freschezza e le perfezioniamo di anno in anno. In questo modo i vostri alimenti mantengono il loro sapore genuino anche dopo qualche giorno in frigorifero.



Frigorifero BioFresh senza congelatore. Qui trova posto un intero raccolto.
Nel periodo del raccolto occorre conservare contemporaneamente grandi quantità di frutta e verdura. La soluzione ideale è il nostro frigorifero BioFresh senza congelatore. A temperature di poco superiori a 0 °C e con livelli di umidità variabili, tutto si conserva fresco e fragrante a lungo. E se il raccolto è più contenuto, saranno i latticini, la carne e i salumi che ne guadagneranno in freschezza, trovando posto nei cassetti anziché nel normale vano frigorifero. Il plus per l'ambiente: la classe di efficienza energetica A.



EasyFresh: ideale per frutta e verdura
È il posto migliore per conservare frutta e verdura non confezionate. Alla stessa temperatura del vano frigorifero ed ermeticamente chiusa nel cassetto Safe, l'insalata è ancora fresca dopo 7 giorni.



BioFresh Professional con HydroBreeze: refrigerazione professionale
Grazie alla nebulizzazione dell'acqua si forma una nebbiolina che aiuta a preservare la freschezza della frutta e della verdura conservate nel cassetto Safe BioFresh Professional.



DuoCooling: addio alimenti secchi
Grazie a due circuiti di refrigerazione completamente separati, impedisce la circolazione d'aria tra il vano frigorifero e il vano congelatore. Gli alimenti preservano così la loro freschezza e non si propagano gli odori.



BioFresh: il nostro tuttore
Con la collaudata tecnologia BioFresh, i cibi sono conservati a una temperatura di poco superiore a 0 °C, quindi decisamente inferiore al resto del frigorifero. Grazie al perfetto grado di umidità, frutta e verdura si mantengono fresche ancora più a lungo nel cassetto ermetico Safe per frutta e verdura. La carne, il pesce e i latticini sono invece in buone mani nel cassetto Safe per carne e latticini.



BioFresh Professional con cassetto Safe per pesce e frutti di mare: come appena pescati
Gli alimenti particolarmente delicati come il pesce e i frutti di mare si conservano in modo ottimale a temperature di congelamento e umidità ridotta. La temperatura costante di -2 °C nel cassetto Safe per pesce e frutti di mare è quindi ideale per preservare a lungo la freschezza.



NoFrost: niente più sbrinamento
Con la funzione di sbrinamento automatico i prodotti surgelati restano freschi a lungo e non occorre nemmeno conservarli temporaneamente durante lo sbrinamento manuale. La conservazione non viene quindi interrotta.



EasyFresh

+10 giorni

+8 giorni

+3 giorni

Easy
Fresh

+10 giorni

Il numero di giorni si riferisce al
confronto con il vano frigorifero normale.

BioFresh

Bio
Fresh

+11 giorni

+12 giorni

+40 giorni

+40 giorni

+48 giorni

Freddo e nebbia: le condizioni ideali per le verdure

La funzione HydroBreeze garantisce il mantenimento della massima freschezza. Produce una nebbiolina fredda che aiuta a preservare più a lungo e in maniera ottimale la frutta e la verdura.




Il segreto della freschezza in natura

Grazie alle sue condizioni climatiche particolarmente favorevoli la Salinas Valley in California è considerata un luogo ideale per la coltivazione della verdura negli Stati Uniti. Per la vicinanza alle fredde acque del Pacifico, d'estate valle e campi sono inondati da un velo di nebbia umida. Ciò impedisce la disidratazione degli ortaggi qui coltivati. È proprio questo principio che ci ha dato l'ispirazione per il nostro BioFresh Professional con HydroBreeze.



Ogni volta che si apre la porta si genera una nebbiolina fredda.

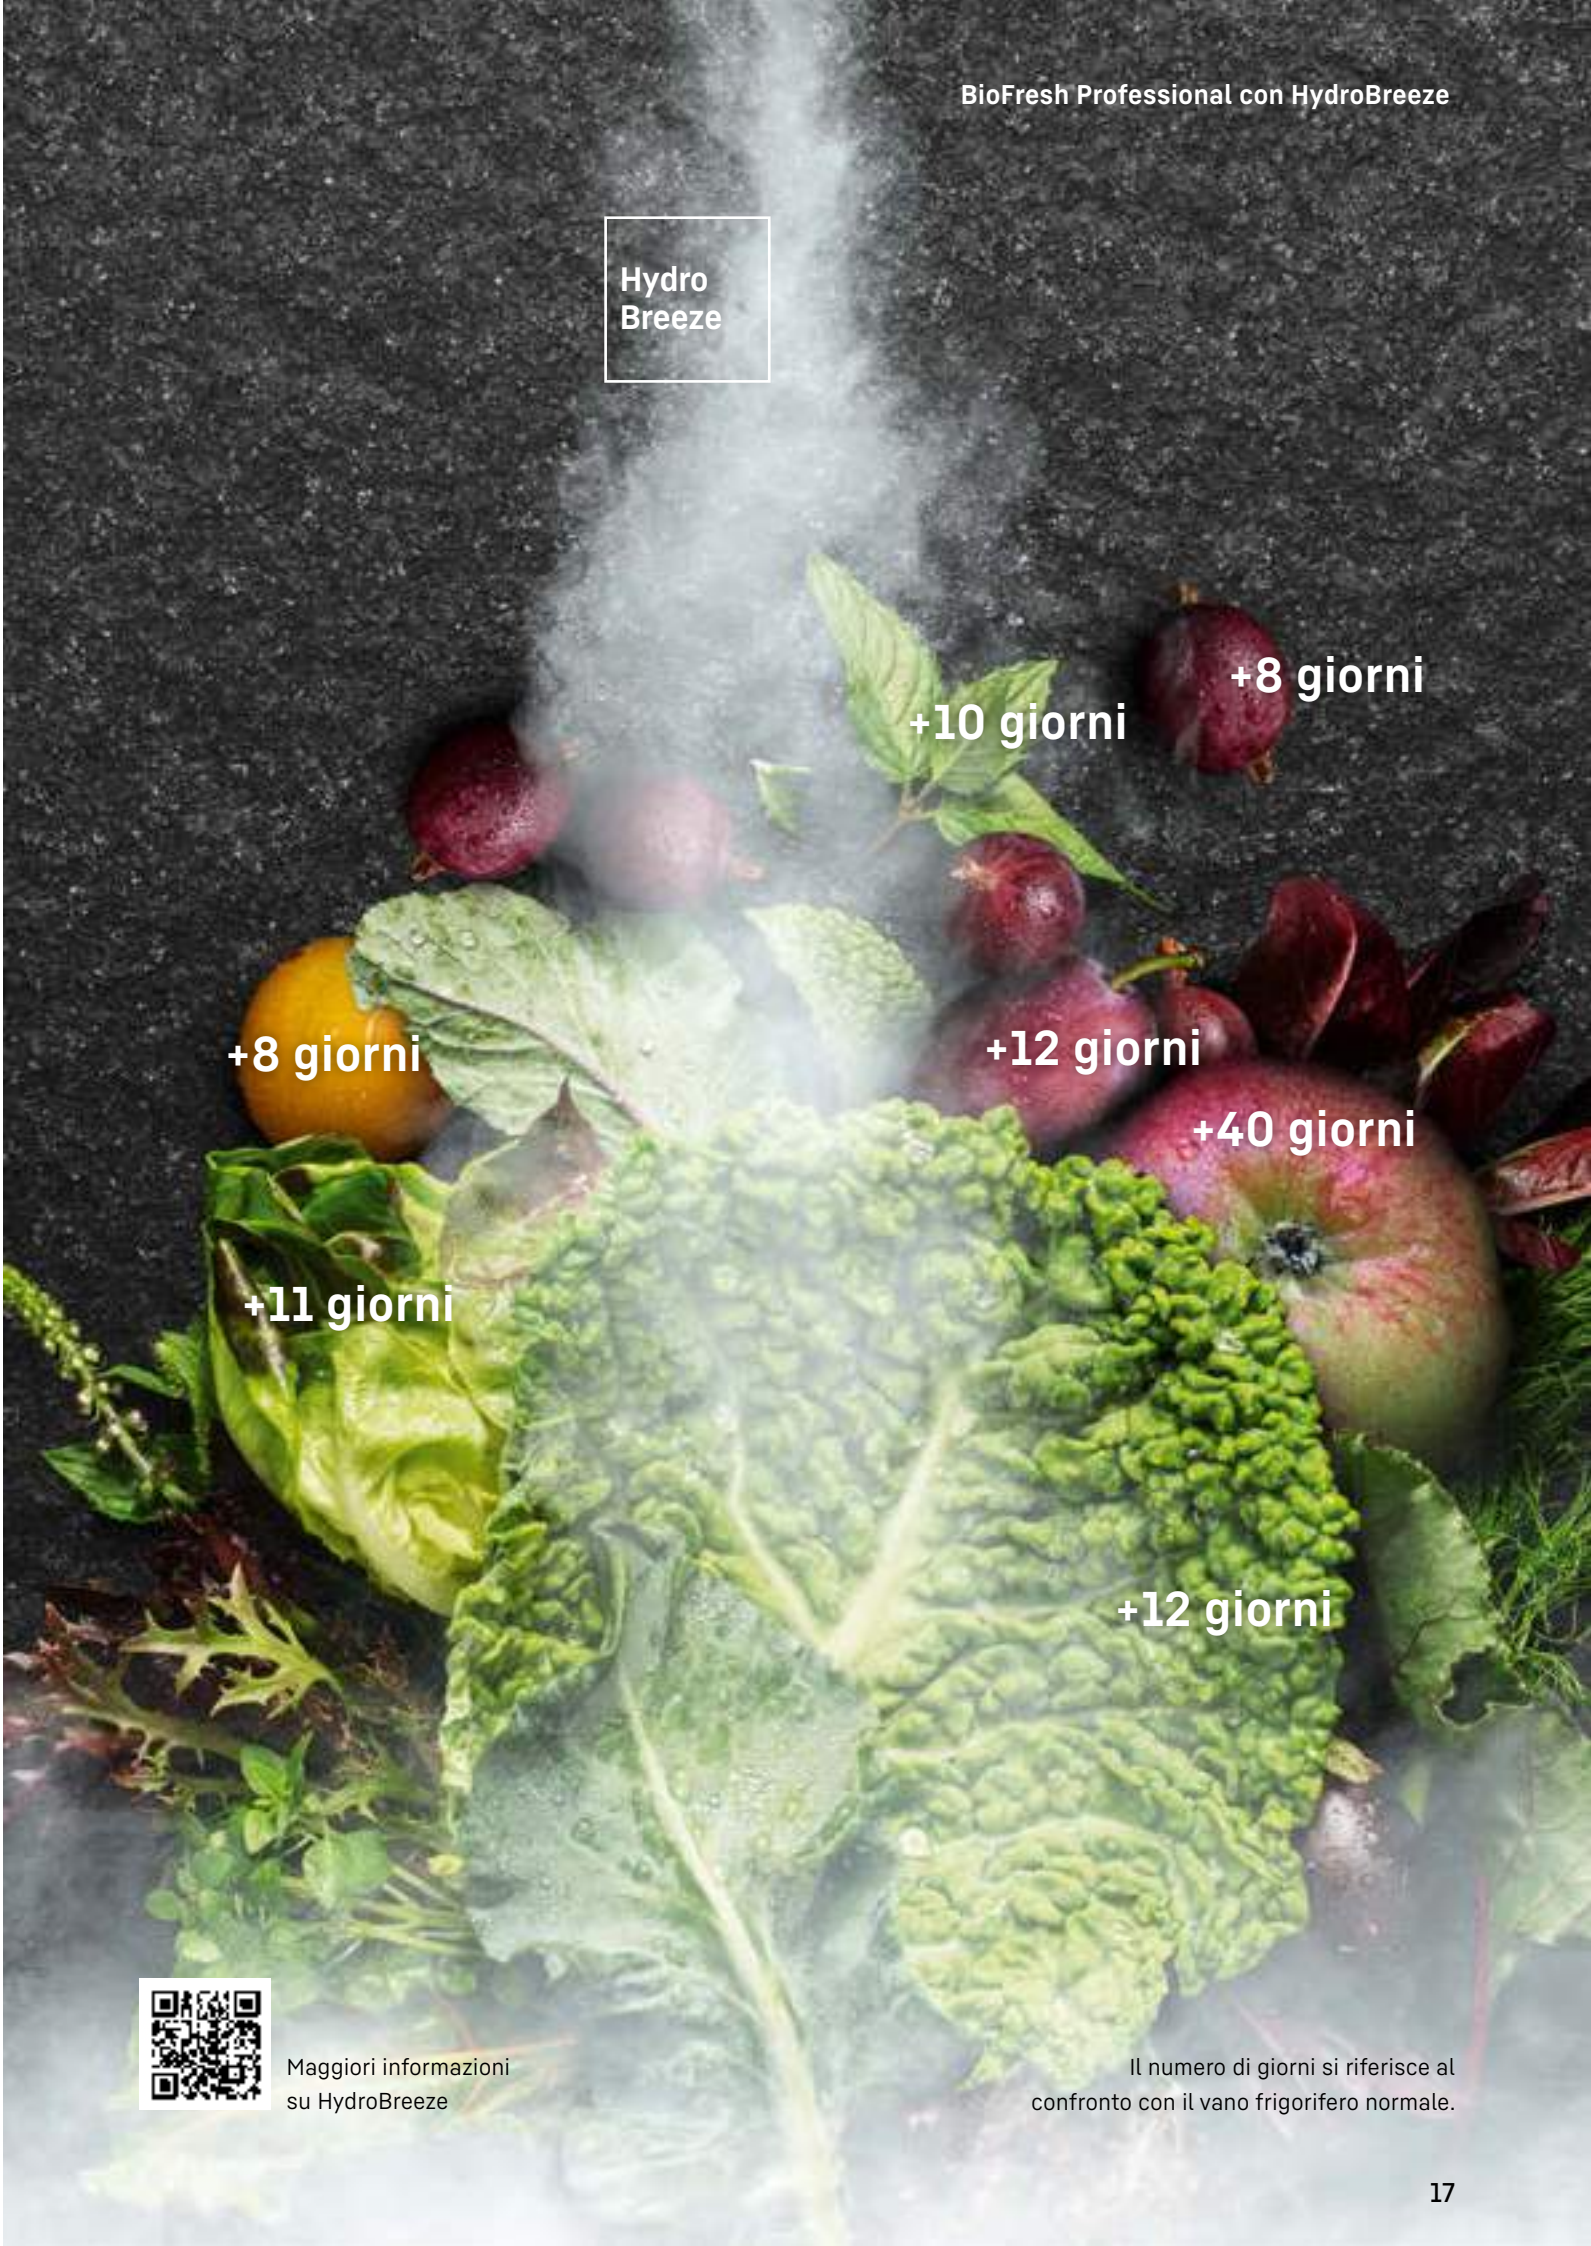

Maggiori informazioni
su HydroBreeze

Il numero di giorni si riferisce al
confronto con il vano frigorifero normale.

Come appena pescati
con il nostro cassetto
Safe per pesce e frutti
di mare


Per preservarne la freschezza e il gusto anche dopo alcuni giorni dall'acquisto al mercato, il pesce e i frutti di mare devono essere conservati in un ambiente adatto quale il nostro cassetto Safe per pesce e frutti di mare. Qui il pesce e i frutti di mare si conservano a -2 °C e con umidità ridotta, condizioni perfette per preservare la freschezza del pesce come se fosse appena pescato.



Il numero di giorni si riferisce al confronto con il vano frigorifero normale.



Utilizzo flessibile
E' possibile adattare lo spazio nel cassetto Safe BioFresh Professional a seconda delle esigenze. In questo modo, la zona a -2 °C può essere parzialmente o completamente trasformata in una zona di temperatura appena superiore a 0 °C. A questa temperatura si conservano in modo ottimale ad esempio carne e latticini. Qui sotto trovate le quattro opzioni possibili.

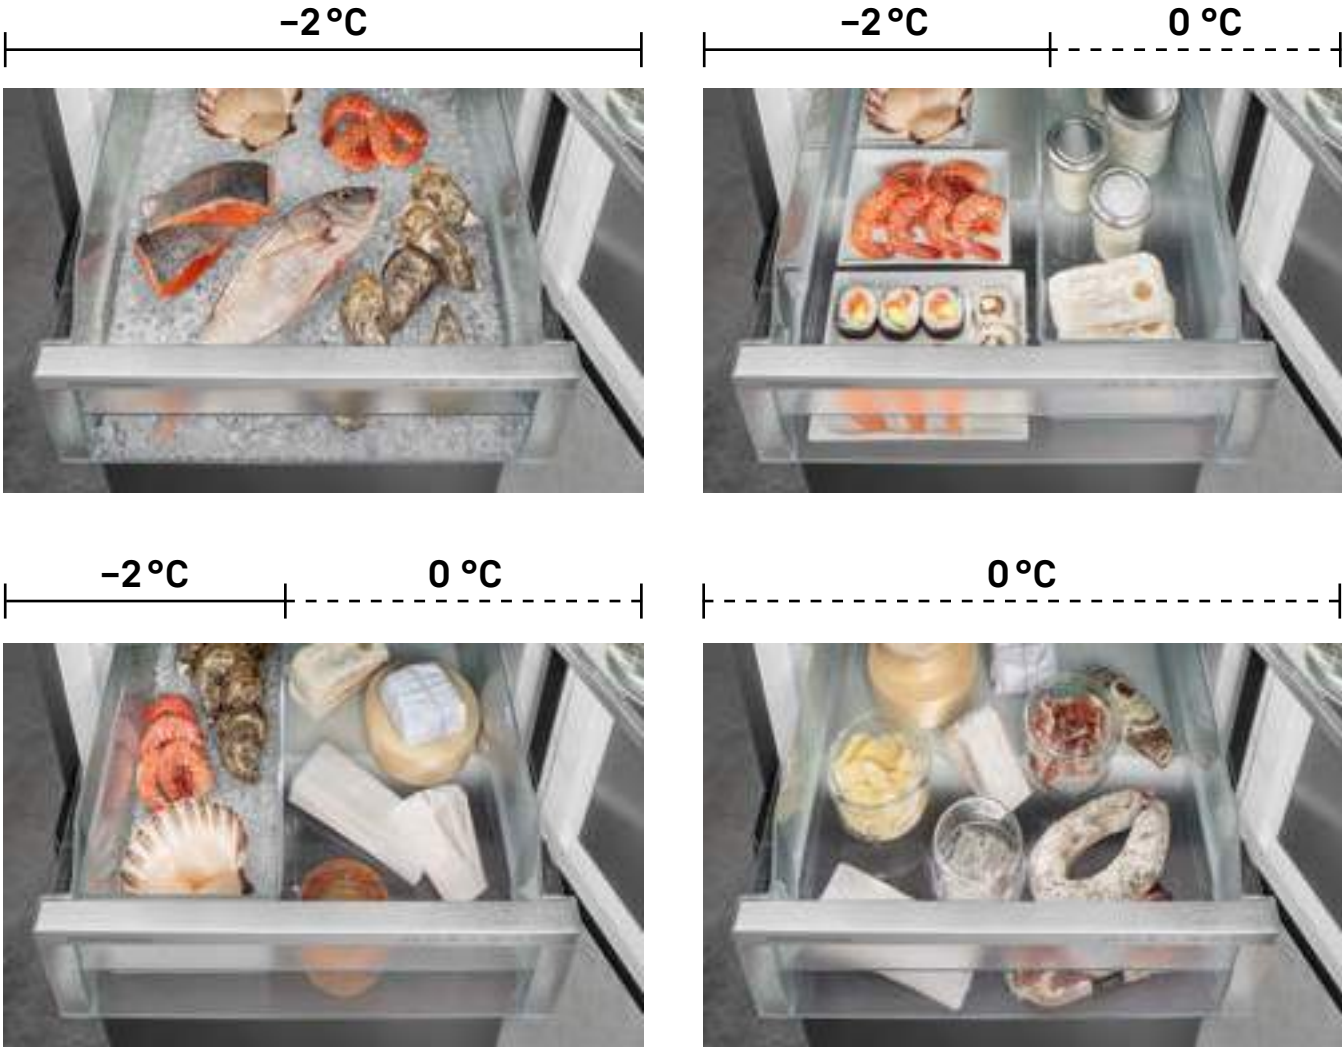

La cucina pensata per le vostre esigenze

Ormai i frigoriferi non sono più dei semplici elettrodomestici bianchi. In ambienti in cui il confine tra zona giorno e cucina si fa sempre più labile, il design degli elettrodomestici riveste un ruolo sempre più importante. Puristico nelle forme, il nuovo concept Liebherr seduce per le linee originali, le finiture eleganti e il design pulito.

Un look classico ed esclusivo che consente ai nostri modelli da un lato di integrarsi perfettamente in qualsiasi cucina moderna e dall'altro di spiccare sul resto. Non c'è bisogno di aggiungere altro: il design parla da sé.

I nostri modelli sono disponibili con display direttamente integrato nella porta oppure, per i puristi, all'interno dell'apparecchiatura.



XRFbd 5220 ♦ Serie Plus



InteriorFit: incasso perfetto

Elegante sfruttamento delle nicchie. Con InteriorFit i nostri modelli da posizionamento libero si integrano perfettamente nella cucina senza ingombrare, non richiedendo il distanziamento laterale dalle pareti o dai mobili per la ventilazione. Sporge solamente la porta del frigorifero. Tutto il resto è nascosto.

Parola d'ordine: eleganza

La vostra cucina è unica. Per questo non dovrete accontentarvi di un frigorifero ordinario. Potete scegliere tra modelli realizzati con materiali differenti di eccellente qualità, colori discreti e maniglie ergonomiche. E comunque, a prescindere dalla vostra scelta, con queste opzioni esclusive non potete sbagliare.

Maniglie

Maniglia con meccanismo di apertura
La maniglia segue dolcemente il movimento della mano, evitando l'effetto ventosa e facilitando l'apertura della porta.




Maniglia integrata
L'incavo elegante riprende il design sobrio e senza maniglie della cucina.



Finiture

Scegliete uno dei modelli raffigurati. Una cosa è certa: la vostra apparecchiatura non passerà di certo inosservata.

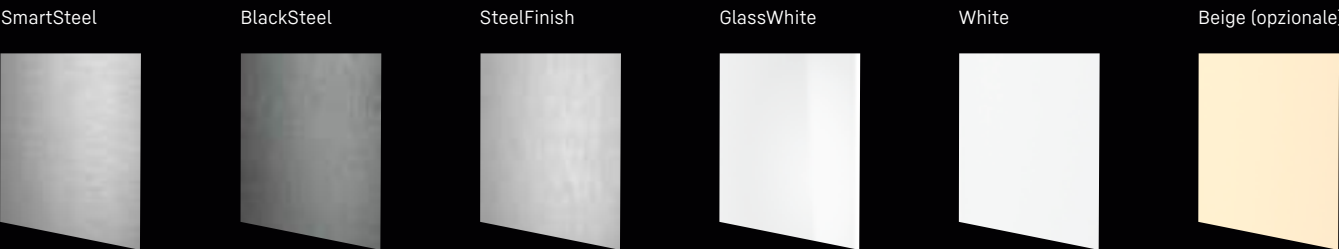

XRCsd 5255 Serie Prime

Bello e funzionale in ogni dettaglio

Lasciamo un momento da parte l'aspetto esteriore del vostro Liebherr, è ora arrivato il momento di aprirlo. Anche l'allestimento interno vi stupirà.

Il design si sposa con la funzionalità

Minimalista e senza tempo da un lato, elegante ed esclusivo dall'altro, il nuovo design si adatta perfettamente a qualsiasi tipo di interno. Il vano convince per i pregiati componenti in vetro e acciaio inox. La lavorazione precisa, la cura per i dettagli e l'armonia di materiali caratterizzano le nostre apparecchiature: forme e colori creano un quadro estetico unico, messo delicatamente in risalto da un nuovo concept di illuminazione.



CNsdd 5223 ♦ Serie Plus



LightTower illumina uniformemente l'interno e al tempo stesso sostiene i ripiani in vetro.



Abbiamo reso tutto ancora più semplice

Frigoriferi e congelatori si usano quotidianamente. Ecco perché sviluppiamo apparecchiature da posizionamento libero insuperabili per facilità di utilizzo, praticità e flessibilità.

La vita è un concerto di desideri

Con le dotazioni delle nuove apparecchiature da posizionamento libero potrete dare sfogo alla vostra creatività: ad esempio, creando nuovo spazio per barattoli e caraffe con il pratico piano in vetro divisibile. Siete amanti dell'ordine? Con VarioBox e VarioSafe potete riporre i prodotti più piccoli in modo ordinato nei balconcini della controporta o nel vano interno all'altezza che desiderate.

Avete voglia di una bevanda fredda? Il ripiano in vetro sopra il cassetto Safe BioFresh si trasforma in un batter d'occhio in un ripiano portabottiglie.

Nei nostri frigo-congelatori combinati con VarioTemp potrete impostare gli scomparti del congelatore a una diversa temperatura e utilizzare il vano congelatore come vano frigorifero o cantina.

VarioSpace crea a sua volta spazio per pietanze di grandi dimensioni nel vano congelatore. Inoltre, i nostri frigoriferi e combinati sono in grado di contenere nel vano frigorifero una teglia da forno.

Abbondanza di cibi e praticità

Per consentirvi di raggiungere senza difficoltà tutti gli alimenti, abbiamo dotato il vano frigorifero e congelatore di guide telescopiche che agevolano l'apertura e la chiusura dei cassetti. Dopo aver trovato quello che cercavate, con il SoftSystem le porte si chiuderanno sempre delicatamente, anche se la spinta è più forte del necessario.





Cassetti su guide telescopiche
Per raggiungere perfettamente tutti gli alimenti: apertura e chiusura comode anche a pieno carico.



FlexSystem
Per vederci chiaro nel cassetto Safe BioFresh. Qui potrete sistemare perfettamente piccole porzioni di frutta e verdura oppure alimenti delicati.



VarioSafe
Per conservare in modo ordinato gli oggetti più piccoli nel vano interno all'altezza che preferite.

Lo spazio adatto ai vostri bisogni

Con VarioTemp potete trasformare il vano congelatore in vano frigorifero regolando la temperatura tra -2 °C e +14 °C.

La zona in cui i prodotti vengono normalmente congelati può essere infatti utilizzata come zona di refrigerazione aggiuntiva all'occorrenza. Oppure come vano cantina per prodotti sensibili al freddo come patate, cipolle e simili.

La vostra famiglia è cresciuta e lo spazio nel frigo-congelatore combinato inizia a scarseggiare? Nessun problema. Con VarioTemp potrete utilizzare come frigorifero anche gli scomparti del congelatore. Abbinandolo a un congelatore separato, otterrete spazio in più per soddisfare le vostre esigenze.



Utilizzo come vano congelatore (-18 °C)



Utilizzo come vano frigorifero (da -2 a +9 °C)



Utilizzo come vano cantina (+14 °C)



**Difficoltà nell'aprire il congelatore:
un problema del passato**

Con la nuova tecnologia EasyOpen i congelatori si aprono ora facilmente e senza fatica. Anche senza maniglia. Come? Grazie all'innovativa guarnizione della porta siamo riusciti a facilitare l'apertura della porta.



VarioSpace
Pratico per cibi surgelati voluminosi, ad esempio per una torta a più piani.



SpaceBox
Ideale per tutto ciò che richiede un po' più di spazio.



Sistema di chiusura SoftSystem
La chiusura particolarmente silenziosa e ammortizzata è già presente nelle apparecchiature della serie Plus.

La sorgente che sgorga nel frigorifero

Con InfinitySpring portiamo in cucina una sorgente d'acqua fresca e cristallina. Non dovete più trasportare pesanti cassette d'acqua e potrete dire addio alle bottiglie di plastica, a beneficio della schiena e dell'ambiente. Semplice e sostenibile.

Una fonte da cui attingere subito

L'erogatore d'acqua incassato è sempre pronto all'uso al momento giusto ed è pressoché invisibile quando non viene utilizzato. È adatto per contenitori di qualsiasi grandezza, anche caraffe o bottiglie utilizzabili con il gasatore. Il sistema di filtri integrato garantisce inoltre acqua di ottima qualità. A proposito: a differenza di quello delle caraffe filtranti, il nostro filtro va sostituito solo ogni sei mesi.



BottleTimer

Garantisce un raffreddamento rapidissimo delle bevande e vi avvisa tramite App se avete dimenticato le bottiglie nel vano congelatore.

Ghiaccio sempre a disposizione per i cocktail

Organizzate spesso e volentieri party con molti ospiti? Allora apprezzerete le funzionalità delle nostre apparecchiature. Una cosa è certa: il ghiaccio non mancherà mai ai vostri party.



Riserva di ghiaccio anche per le feste più grandi con IceTower

IceTower dei nostri congelatori non ha eguali. Combina infatti l'IceMaker automatico con una capienza fino a 8 chilogrammi di cubetti di ghiaccio e un altro scomparto spazioso e grande abbastanza per conservare ad esempio qualche pizza formato famiglia in posizione verticale. Dato che volevamo renderlo ancora più pratico, entrambi poggiano su un pannello estraibile con guide telescopiche. Per evitare che le mani si raffreddino a temperature così basse, abbiamo aggiunto anche una paletta per i cubetti di ghiaccio.



Ghiaccio in un batter d'occhio: EasyTwist Ice

Per chi vuole avere sempre una scorta di ghiaccio, ma non dispone dell'allacciamento alla rete idrica. Basta versare l'acqua nel serbatoio, farla congelare e staccare i cubetti di ghiaccio con una semplice rotazione. L'EasyTwist Ice è facile da pulire ed è integrato nella maggior parte delle apparecchiature da posizionamento libero della serie Pure. In alternativa, può essere aggiunto come accessorio.



Una pioggia di cubetti di ghiaccio con l'IceMaker

L'IceMaker produce giornalmente fino a 130 cubetti di ghiaccio, che cadono automaticamente in due scomparti. Attivando MaxIce si accelera la produzione. L'IceMaker viene allacciato alla rete idrica. Se ciò non è possibile, abbiamo anche un modello con serbatoio dell'acqua nel vano frigorifero.

Vi offriamo la tecnologia del futuro

Una cosa è chiara: in futuro la tecnologia sarà sempre più intelligente. Ma anche un frigorifero deve essere intelligente? Non per forza, ma siamo convinti che un aiuto in più a casa non faccia male. Grazie alle molte funzioni intelligenti le nostre apparecchiature si rivelano degli aiutanti affidabili e discreti.



Progresso integrato

Laddove possibile il vostro frigorifero pensa per voi, ad esempio ricordandovi delle bevande che avete dimenticato nel congelatore con il BottleTimer integrato. Potrete così dire addio alle bottiglie che si spaccano congelandosi.

Una modalità molto utile per chi apre e chiude più volte il frigorifero anche di notte è la NightMode, che illumina il vano interno con una luce soffusa. Potrete così tornare rapidamente a letto dopo lo spuntino di mezzanotte e riprendere subito sonno.



Collegamento in rete sempre perfetto

Tutti i nostri nuovi modelli da posizionamento libero sono già predisposti per la rete o possono essere collegati al Wi-Fi in un secondo momento tramite lo SmartDeviceBox. Le apparecchiature con SmartDeviceBox integrato si riconoscono dalla "i" minuscola dopo la sigla del modello. Potrete così usufruire delle numerose possibilità offerte dalla nostra app SmartDevice integrando il frigorifero in un ambiente Smart Home esistente. Questo consente il facile controllo delle apparecchiature tramite assistenti vocali come Amazon Alexa e Google Assistant o servizi come IFTTT e Home Connect Plus (la disponibilità varia a seconda del Paese).

Importanti messaggi di stato e di allarme arriveranno direttamente sul cellulare, come ad esempio l'allarme porta per avvisare che il frigorifero è rimasto aperto. Ma la nostra app SmartDevice offre molto di più. Oltre alla semplice gestione di tutte le apparecchiature e al loro controllo da remoto, l'app vi assiste nella corretta conservazione degli alimenti. Inoltre qui troverete accessori coordinati per ogni frigorifero, l'accesso alle estensioni di garanzia e molto altro ancora.

In breve: con le nostre apparecchiature il futuro è già qui.

Ci piace andare sul sicuro

La protezione dei dati ha una grande importanza per noi. Per questo motivo abbiamo scelto per i nostri software un partner che condivide con noi i nostri standard elevati: Microsoft. In qualità di fornitore leader di servizi cloud, Microsoft ha ottenuto la certificazione secondo lo standard internazionale ISO/IEC 27018 per la protezione dei dati e utilizza AES-256, la stessa tecnologia di codifica utilizzata nel settore bancario.



Scoprite in che misura la refrigerazione intelligente facilita la vostra vita di tutti i giorni: home.liebherr.com/getsmart

Qui potete scaricare l'applicazione SmartDevice:



Nulla è lasciato al caso

In Liebherr vogliamo sviluppare frigoriferi con tutte le funzioni che possono essere di aiuto nella conservazione sicura degli alimenti. Funzioni che rendono la vita più semplice e di cui gli utenti hanno davvero bisogno. Con la nostra esperienza abbiamo sviluppato un’elettronica che è realmente di aiuto nella vita quotidiana.



Display integrato nella porta



Display dietro la porta

Sicurezza.

-  **Allarme Porta**
Allarme porta aperta, anche ottico tramite illuminazione a LED pulsante.
-  **Allarme temperatura**
Segnale ottico e acustico quando la temperatura nel vano congelatore raggiunge un livello critico.
-  **Allarme interruzione di corrente**
Allarme ottico e acustico in caso di interruzione di corrente.
-  **Allarme guasto apparecchiatura**
Segnalazione ottica e acustica in caso di malfunzionamento dell'apparecchiatura.
-  **Promemoria**
Promemoria automatico per manutenzione e cura.
-  **Blocco ingresso**
Impedisce qualsiasi impostazione o attivazione di funzioni indesiderate.
-  **Modalità demo**
Per una presentazione ottimale dell'apparecchiatura all'interno del punto vendita: interfaccia utente e illuminazione accese, raffreddamento spento.

Comfort.

-  **Modalità di pulizia**
Per una piena visibilità durante la pulizia, il raffreddamento si spegne mentre l'illuminazione rimane accesa.
-  **PartyMode**
Vengono attivate funzioni come SuperCool e la massima produzione di ghiaccio.
-  **HolidayMode**
Ventola, SuperCool e SuperFrost vengono spenti, la temperatura del frigorifero viene impostata a +15 °C per risparmiare elettricità. Rimane acceso il vano congelatore.
-  **Risparmio energetico**
Aumenta la temperatura del frigorifero che viene impostata a 7 °C per ridurre il consumo energetico.
-  **SabbathMode**
Tutte le luci e i segnali acustici vengono disattivati, si disattiva dopo 80 ore.
-  **Impostazione della lingua***
Impostazione della lingua (12 lingue) sul display.
-  **Indicatore di stato**
Per essere sempre sicuri che è tutto a posto - grazie all'indicatore di stato integrato nella porta dell'apparecchiatura. Una luce blu segnala che è tutto a posto. Se lo stato cambia, la spia lampeggia in rosso e viene emesso anche un segnale acustico.

Raffreddamento.

-  **Display della temperatura**
Il valore della temperatura attuale appare sempre sul display. In caso di modifica, la temperatura desiderata lampeggia.
-  **SuperFrost**
Maggiore potenza per congelare rapidamente, si disinserisce automaticamente.
-  **SuperCool**
Aumenta la potenza del frigorifero per raffreddare velocemente gli alimenti appena riposti; si disinserisce automaticamente.
-  **VarioTemp**
Il vano congelatore può essere utilizzato anche per la refrigerazione o come vano cantina grazie alla possibilità di impostare la temperatura tra -2 °C e +14 °C.

Smart.

-  **Modalità notturna**
Tutti i segnali acustici sono disattivati e l'illuminazione è attenuata.
-  **BottleTimer**
Raffreddamento extra veloce attivando SuperFrost. Promemoria automatico tramite app per estrarre le bottiglie dal congelatore.
-  **EasyTwist-Ice**
Produzione super rapida di cubetti di ghiaccio: versare l'acqua nel serbatoio, congelare e staccare i cubetti di ghiaccio con una rotazione.
-  **IceCubeTimer****
Produzione di cubetti di ghiaccio a un ritmo maggiore. Non appena i cubetti di ghiaccio sono pronti, viene inviata una notifica tramite una app.

*Funzione disponibile solo nel display Touch & Swipe.

**Funzione disponibile solo nelle apparecchiature Prime e Peak.


Per una buona panoramica ancora prima di aprire il frigorifero

○ Pure ◇ Plus ◻ Prime △ Peak

Qual è l'apparecchiatura giusta per me?
Una domanda che si fanno in molti e alla quale
non sempre è facile rispondere. Per questo vi
abbiamo facilitato la scelta suddividendo la nostra
gamma di prodotti in quattro serie ben definite.

○ Serie Pure

La serie Pure è il nostro punto di partenza. Semplice, lineare e perfettamente attrezzata per tutte le esigenze essenziali. Le apparecchiature della serie Pure sono essenziali, ma garantiscono la massima qualità Liebherr.

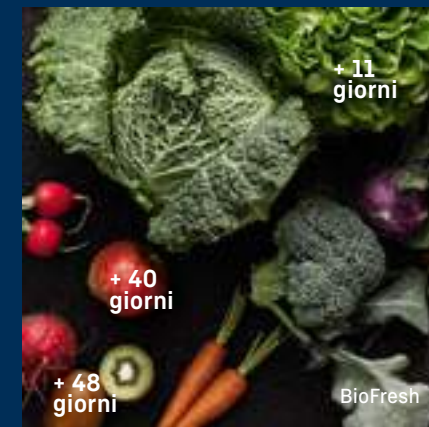


◇ Serie Plus

La serie Plus si basa sulla serie Pure ma con l'aggiunta di ulteriori dettagli. Plus implica soprattutto un maggiore comfort. Queste apparecchiature si distinguono non solo in termini di prestazioni ma sono anche un po' più smart.

◻ Serie Prime

La serie Prime si distingue per l'eleganza, il design e la scelta dei materiali. All'interno, ad esempio, vengono utilizzati principalmente materiali ricercati quali l'acciaio inossidabile. Le apparecchiature di questa serie sono ulteriormente impreziosite dalle particolari soluzioni di illuminazione.

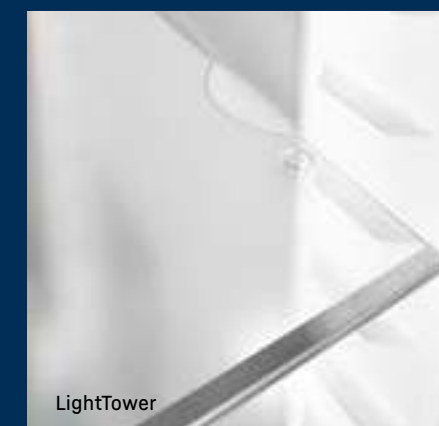

△ Serie Peak

Con la serie Peak nulla è stato lasciato al caso. Qui l'innovativa tecnologia Liebherr si sposa con un design raffinato e soluzioni di comfort di prima classe. Le apparecchiature di questa serie sono state pensate per tutti coloro che non vogliono rinunciare a nulla.

Pratici accessori per ogni esigenza

Scoprite la vasta gamma di accessori originali Liebherr per il vostro frigorifero e vedrete come vi faciliteranno la vita.

I nostri accessori

Visitate il sito www.bsdsipa.it per scoprire la gamma completa di accessori opzionali e per sapere quali sono compatibili con la vostra apparecchiatura.

Organizzazione dello spazio

Organizzazione del vano frigo secondo le vostre esigenze: per conservare in modo ordinato gli alimenti avete a disposizione VarioSafe, VarioBox, portauova estensibili e il FlexSystem. Per avere un quadro della scorta di vini potete servirvi di ripiani portabottiglie supplementari e di etichette a clip.



VarioBox



FlexSystem



Piano per bottiglie

Utili assistenti di ogni tipo

Dalla comoda vaschetta per il burro a quella per cubetti di ghiaccio con coperchio facile da riempire o al pratico vassoio per il congelatore: la gamma di accessori presenta tante soluzioni intelligenti per ogni esigenza.



Vaschetta per il burro



Vaschetta per cubetti di ghiaccio con coperchio



Vassoio per il congelatore



EasyTwist Ice

Ghiaccio in un batter d'occhio - senza allacciamento alla rete idrica. Fate rapidamente una scorta di cubetti di ghiaccio con una semplice rotazione della manopola. Può essere integrato come accessorio.



Filtro FreshAir ai carboni attivi

Purifica l'aria e cattura rapidamente i cattivi odori. Il filtro è facile da sostituire e garantisce una qualità dell'aria ottimale.



SmartDeviceBox

Potete potenziare il vostro Liebherr con uno SmartDeviceBox che lo collega a Internet. Lo SmartDeviceBox si installa in pochi passaggi e spalanca le porte di un mondo digitale ricco di possibilità.

Side-by-Side



XRFbd 5220 ♦ Serie Plus

Qualità in ogni dettaglio



BioFresh con HydroBreeze

La funzione HydroBreeze garantisce il mantenimento della massima freschezza per frutta e verdura. Produce una nebbiolina fredda che aiuta a preservare più a lungo e in maniera ottimale la frutta e la verdura.



EasyFresh

Il cassetto EasyFresh vi aiuta a preservare in casa la freschezza dei prodotti appena acquistati. Sia che si tratti di frutta o verdura non confezionate, tutto viene conservato in modo ottimale. Grazie alla chiusura ermetica, aumenta l'umidità nel cassetto, preservando a lungo la freschezza degli alimenti.



Fish & Seafood-Safe

Vi piace il pesce? Nel vostro Liebherr si mantiene freschissimo! Nel cassetto Safe il pesce e i frutti di mare vengono conservati in modo professionale alla temperatura ottimale di -2 °C. Ripartite lo spazio della zona a -2 °C a seconda delle vostre esigenze e conservate carne e latticini alla temperatura ottimale di 0 °C nello spazio rimanente. Il display a LED indica quando la zona a -2 °C è attiva.



NoFrost

La tecnologia NoFrost protegge il vano congelatore dal ghiaccio indesiderato, evitando al contempo di consumare energia elettrica in eccesso. NoFrost significa: non dovrete più sbrinare il vano congelatore, risparmiando denaro, fatica e tempo.



Illuminazione a LED dall'alto

Quando aprite i cassetti del vostro congelatore Liebherr, potete ammirare non solo i vostri alimenti, ma anche l'illuminazione prodotta dai potenti LED, a lunga durata ed ecologici. L'illuminazione consente di vedere perfettamente tutti i prodotti nel congelatore e allo stesso tempo è un piacevole elemento di design.



Ripiano portabottiglie sopra i cassetti Safe BioFresh

Quando si ha la necessità di mettere in fresco più bottiglie del solito, il ripiano portabottiglie sopra al BioFresh è molto utile: basta rimuovere il ripiano in vetro ed il gioco è fatto. Avrete tanto spazio in più per conservare in tutta sicurezza le vostre bottiglie.



DuoCooling

Nessuno scambio d'aria tra il vano frigorifero e il vano congelatore grazie ai due circuiti di refrigerazione completamente indipendenti che caratterizzano DuoCooling. Gli alimenti preservano così la loro freschezza e non c'è alcun passaggio di odori. In altre parole: minore spreco, acquisti meno frequenti ma, al contempo, maggior risparmio e migliore conservazione del cibo.



Sistema PowerCooling

Desiderate una distribuzione del freddo pressoché uniforme nel frigorifero? A ciò provvede il sistema PowerCooling: la ventola potente e, al contempo, silenziosa distribuisce in modo efficiente l'aria fredda in tutto il vano.



Display Touch & Swipe

Con il display Touch & Swipe è possibile accedere ai comandi del frigorifero in modo semplice e intuitivo. Per selezionare le funzioni come SuperCool basta premere e sfiorare i comandi sul display a colori. Con la stessa facilità è possibile regolare anche la temperatura. Inoltre, qui è possibile vedere la temperatura effettiva rilevata all'interno del vano.



SoftSystem

Capita spesso di dover aprire e chiudere la porta del frigorifero. Grazie al SoftSystem, la porta del frigorifero si chiude delicatamente e in modo sicuro, facile e silenzioso. Le bottiglie sistemate nei balconcini della porta rimangono ferme al loro posto - senza sbattere od oscillare.



LightTower

LightTower illumina uniformemente l'interno del vano e sostiene al tempo stesso i ripiani in vetro. Flessibile, poco ingombrante e unico.



IceMaker con allacciamento fisso alla rete idrica

Con l'IceMaker collegabile alla rete idrica, l'acqua viene direttamente dal rubinetto. La funzione MaxIce consente di produrre fino a 1,5 kg di cubetti di ghiaccio al giorno. Con il divisore flessibile potrete dividere lo scomparto a vostro piacimento e variare così la quantità di cubetti di ghiaccio a seconda delle necessità!

BLU

Performance

SBSes 8496

PremiumPlus

SWTNes 4285

Classe di efficienza energetica:	D A B ¹
Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:	187 / 0,512 kWh ¹
Volume totale ² :	289 l
Volume:	Cantina per vini 156,4 l / Vano congelatore: 133 l
Rumorosità (potenza sonora) / Classe di emissione sonora:	37 dB(A) / C
Classe climatica:	SN-T (da +10 °C a +43 °C)
Porte / Fianchi:	SmartSteel / SmartSteel
Dimensioni esterne in cm (A / L / P)	185 / 60 / 66,5 ¹

- Duo Cooling

No Frost

Super Frost

Soft System

Vario Space

Ice Maker

Smart Device ready

Wine

- Controllo
- Display TFT a colori da 2,4" dietro la porta, controllo ElectronicTouch a sfioramento
 - Display digitale della temperatura per la cantina per vini e il vano congelatore
 - Predisposto per SmartDeviceBox – da ordinare separatamente
 - FrostControl
 - Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
 - Allarme porta aperta: ottico e acustico
 - Sistema di sicurezza per i bambini

- Vano congelatore ********
- 5 cassetti, di cui 2 su supporti a rulli, VarioSpace
 - IceMaker con connessione fissa all'impianto idrico da 3/4"
 - Produzione di cubetti di ghiaccio in 24 ore: 1,2 kg
 - Scomparto per il ghiaccio 1,8 kg
 - Illuminazione LED
 - Tempo di conservazione in caso di black-out: 16 ore
 - Capacità di congelazione in 24 ore: 9 kg
 - 2 accumulatori di freddo
 - Ripiani in vetro di sicurezza

- Cantina per vini
- 2 zone di temperatura regolabili indipendentemente da +5°C a +20°C
 - Porta in vetro isolante con filtro anti UV
 - Raffreddamento ventilato con filtro dell'aria ai carboni attivi FreshAir
 - Regolazione dell'umidità tramite ventilazione
 - Ripiani in legno di faggio
 - 4 ripiani di cui 2 su guide telescopiche
 - 2 ripiani di presentazione
 - Illuminazione LED indipendente, regolabile in intensità

- Caratteristiche
- Parete laterale destra riscaldata per essere affiancata a frigoriferi, congelatori o cantine
 - HardLine
 - Maniglie in alluminio con meccanismo di apertura integrato
 - Incassabile grazie all'aerazione frontale³
 - Maniglie di trasporto, anteriori e posteriori, ruote posteriori per il trasporto
 - Piedini anteriori e posteriori regolabili in altezza
 - Incernieratura delle porte a sinistra, reversibile
 - Guarnizione della porta rimovibile
 - Cerniera della porta a scomparsa con angolo di apertura limitato

SKBes 4380

Classe di efficienza energetica:	D A B ¹
Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:	133 / 0,364 kWh ¹
Volume totale ² :	371 l
Volume:	Vano frigorifero: 235,7 l / Vano BioFresh: 135,8 l
Rumorosità (potenza sonora) / Classe di emissione sonora:	36 dB(A) / C
Classe climatica:	SN-T (da +10 °C a +43 °C)
Porte / Fianchi:	SmartSteel / SmartSteel
Dimensioni esterne in cm (A / L / P)	185 / 60 / 66,5 ¹

- Fish & Seafood

Bio Fresh Plus

Super Cool

Soft System

Soft-Telescopic Rails


Smart Device ready

- Controllo
- Display TFT a colori da 2,4" dietro la porta, controllo ElectronicTouch a sfioramento
 - Display digitale della temperatura per il vano frigorifero e il vano BioFresh
 - Predisposto per SmartDeviceBox – da ordinare separatamente
 - Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
 - Allarme porta aperta: ottico e acustico


- Vano frigorifero e vano BioFresh
- PowerCooling con filtro FreshAir ai carboni attivi
 - Allestimento Premium GlassLine, VarioBoxes, Portauova, Vaschetta per il burro
 - 4 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile
 - VarioSafe
 - Ripiano portabottiglie integrato e trasformabile in ripiano per alimenti
 - Illuminazione LED dall'alto, regolabile in intensità
 - Illuminazione LED del vano BioFresh
 - Illuminazione LED nel pannello posteriore
- 3 cassetti BioFresh con SoftTelescopic, di cui 2 regolabile Fruit & Vegetable-Safe o DrySafe, 1 contenitore per pesce e crostacei

- Caratteristiche
- Parete laterale sinistra riscaldata per essere affiancata a frigoriferi, congelatori o cantine
 - HardLine
 - Maniglia in alluminio con meccanismo di apertura integrato
 - Incassabile grazie all'aerazione frontale³
 - Maniglie di trasporto, anteriori e posteriori, ruote posteriori per il trasporto
 - Incernieratura delle porte reversibile
 - Guarnizione della porta rimovibile
 - Cerniera della porta a scomparsa con angolo di apertura limitato

A: 185 cm / L: 121 cm / P: 66,5 cm ¹

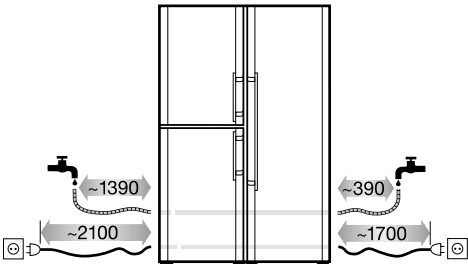

IceMaker con allacciamento fisso alla rete idrica - attacco 3/4 "
Il tubo flessibile di 3 m è disponibile come accessorio

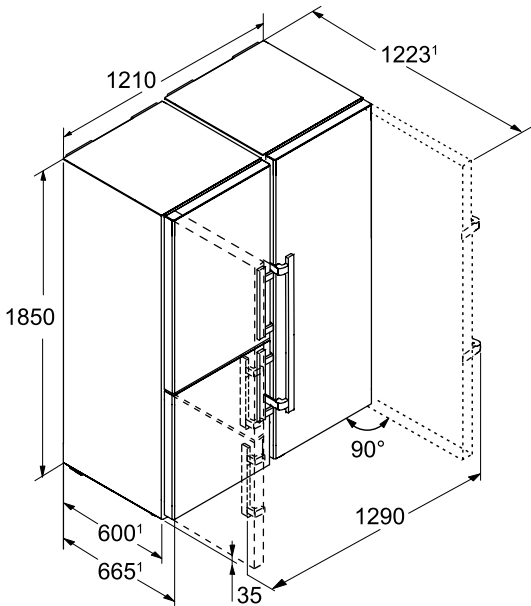

48 ¹ Il consumo energetico indicato è raggiunto utilizzando il distanziatore murale fornito con l'apparecchiatura. Il mancato uso del distanziatore murale non compromette il funzionamento dell'apparecchiatura. Il distanziatore murale aumenta la profondità dell'apparecchiatura di 1,5 cm rispetto a quanto indicato.
² In conformità al regolamento UE 2019/2016, rappresentiamo il volume totale come numero intero (arrotondato) e il volume dello scomparto del congelatore e per gli alimenti freschi con una cifra dopo la virgola.



Cantina per vini
Il Side-by-Side SBSes 8496 è dotato di una cantina con 2 vani indipendenti. Ciascuno può essere regolato tra +5°C e +20°C, in ogni momento si può decidere quali vini preparare.



Interni GlassLine
Il vano interno si adegua di volta in volta alle necessità personali, i ripiani e i balconcini della controporta sono regolabili in altezza.

³ Per il corretto posizionamento all'interno dei mobili seguire le indicazioni riportate nelle istruzioni d'installazione. Per la gamma completa delle classi di efficienza si rimanda a pagina 11. Conformemente a (EU) 2017/1369 6a.

BLU

Refrigerazione

XRFbs 5295

Peak

Prezzo base di acquisto: € 6.249,-

SFNbsd 529i

Classe di efficienza energetica:	D A B ¹
Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:	198 / 0,542 kWh ¹
Volume totale ² :	277 l
Rumorosità (potenza sonora) / Classe di emissione sonora:	35 dB(A) / B, SuperSilent
Classe climatica:	SN-T (da +10 °C a +43 °C)
Progettato per operare a temperatura ambiente fino a 0 °C	
Porte / Fianchi:	BlackSteel / BlackSteel
Dimensioni esterne in cm (A / L / P)	185,5 / 59,7 / 67,5 ¹

No Frost	Super Frost	Soft System	Telescopic Rails	Touch & Swipe-Display	Space Box	Vario Space	Easy Open	LED
Ice Tower	Ice Maker	Smart Device						

- Controllo
- Display a colori TFT da 2,4" dietro la porta, elettronica Touch & Swipe
 - Display digitale della temperatura
 - SmartDeviceBox in dotazione
 - Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
 - Allarme porta aperta: ottico e acustico

- Vano congelatore ***
- 7 cassetti, di cui 4 su guide telescopiche, VarioSpace
 - Cassetto superiore con comoda funzione di inclinazione
 - IceTower
 - IceMaker con connessione fissa all'impianto idrico da 3/4", Illuminazione LED
 - Produzione di cubetti di ghiaccio in 24 ore: 0,8 kg
 - Scomparto per il ghiaccio 8,0 kg
 - Illuminazione LED
 - Tempo di conservazione in caso di black-out: 16 ore
 - Capacità di congelazione in 24 ore: 18 kg
 - 2 accumulatori di freddo
 - Ripiani in vetro di sicurezza

SRBbsd 529i

Classe di efficienza energetica:	D A B ¹
Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:	134 / 0,367 kWh ¹
Volume totale ² :	386 l
Volume:	Vano frigorifero: 246,2 l / Vano BioFresh: 140,6 l
Rumorosità (potenza sonora) / Classe di emissione sonora:	35 dB(A) / B, SuperSilent
Classe climatica:	SN-T (da +10 °C a +43 °C)
Porte / Fianchi:	BlackSteel / BlackSteel
Dimensioni esterne in cm (A / L / P)	185,5 / 59,7 / 67,5 ¹


Bio Fresh Professional	Hydro Breeze	Super Cool	Soft System	Soft-Telescopic Rails	Touch & Swipe-Display	Glass & Steel Interior	Light Tower	Infinity Spring
Smart Device								

- Controllo
- Display a colori TFT da 2,4" dietro la porta, elettronica Touch & Swipe
 - Display digitale della temperatura per il vano frigorifero e il vano BioFresh
 - SmartDeviceBox in dotazione
 - Allarme porta aperta: ottico e acustico



- Vano frigorifero e vano BioFresh
- PowerCooling con filtro FreshAir ai carboni attivi e Ambilight
 - Allestimento Premium GlassLine, VarioBoxes estraibili, Portauova, Vaschetta per il burro
 - 4 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile
 - VarioSafe
 - Ripiano portabottiglie integrato
 - Illuminazione laterale LED
 - Illuminazione LED del vano BioFresh
 - 3 cassetti BioFresh con SoftTelescopic, 2 per frutta e verdura, di cui %d con HydroBreeze, 1 per carne e latticini, 1 FlexSystem
 - InfinitySpring con connessione fissa all'impianto idrico da 3/4"

- Caratteristiche
- Parete laterale sinistra riscaldata per essere affiancata a frigoriferi, congelatori o cantine
 - Maniglia con meccanismo di apertura integrato
 - Maniglie di trasporto, anteriori e posteriori, ruote posteriori per il trasporto
 - Piedini anteriori regolabili in altezza
 - Incernieratura delle porte reversibile
 - Guarnizione della porta rimovibile
 - Parete posteriore, senza condensa, e controporta in acciaio SmartSteel

A: 185,5 cm / L: 120,4 cm / P: 67,5 cm ¹

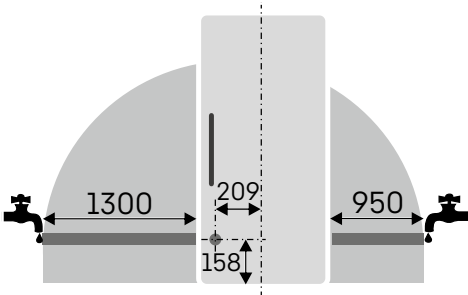

IceMaker con allacciamento fisso alla rete idrica - attacco 3/4 "
Il tubo flessibile di 3 m è disponibile come accessorio

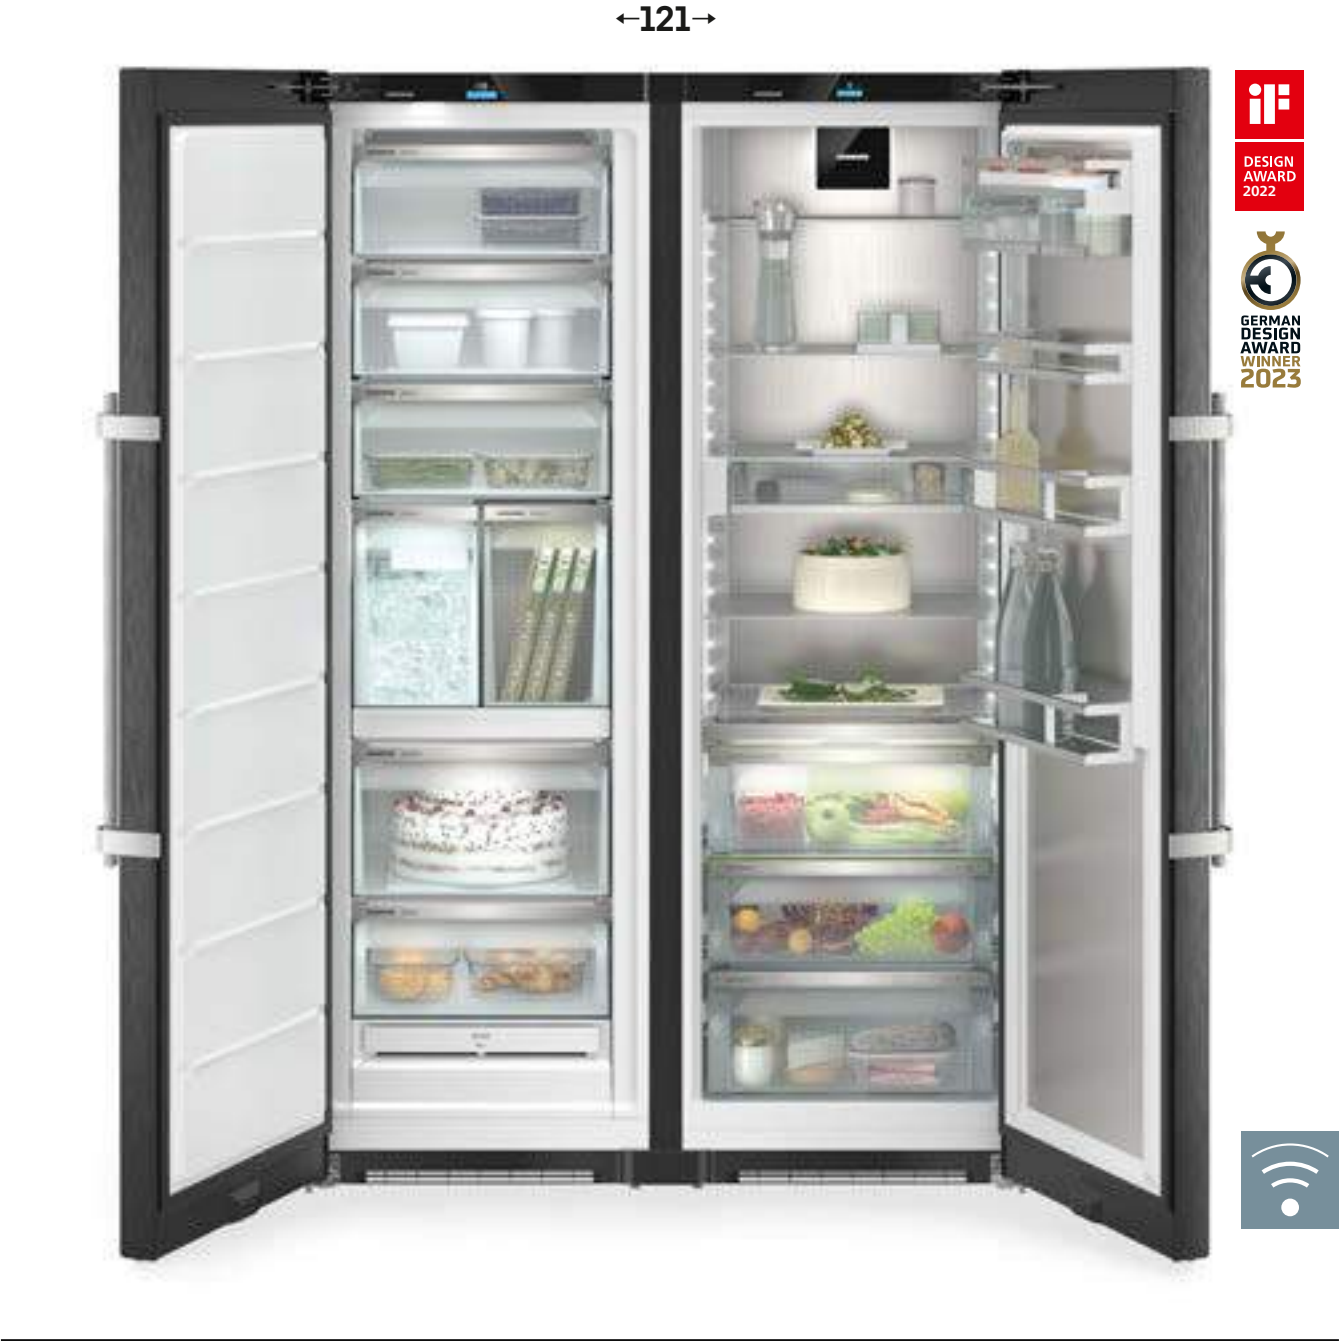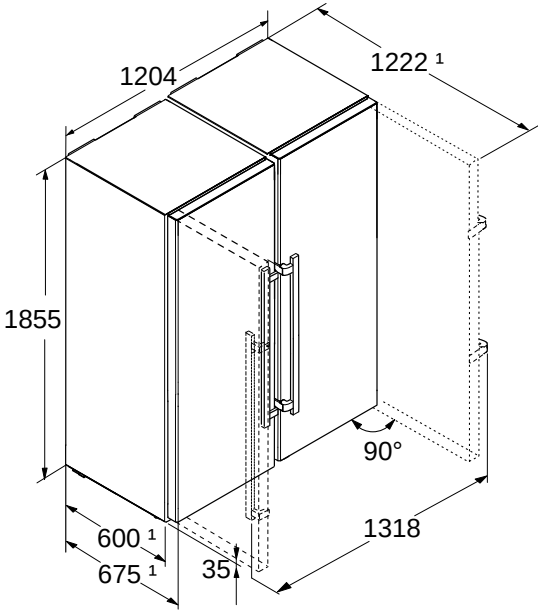

IceMaker con allacciamento fisso alla rete idrica
Con l'IceMaker collegabile alla rete idrica, l'acqua viene direttamente dal rubinetto. La funzione MaxIce consente di produrre fino a 1,5 kg di cubetti di ghiaccio al giorno.



BioFresh con HydroBreeze
La funzione HydroBreeze garantisce il mantenimento della massima freschezza per frutta e verdura. Produce una nebbiolina fredda che aiuta a preservare più a lungo e in maniera ottimale la frutta e la verdura.

¹ Il consumo energetico indicato è raggiunto utilizzando il distanziatore murale fornito con l'apparecchiatura. Il mancato uso del distanziatore murale non compromette il funzionamento dell'apparecchiatura. Il distanziatore murale aumenta la profondità dell'apparecchiatura di 1,5 cm rispetto a quanto indicato.

² In conformità al regolamento UE 2019/2016, rappresentiamo il volume totale come numero intero (arrotondato) e il volume dello scomparto del congelatore e per gli alimenti freschi con una cifra dopo la virgola.
Per la gamma completa delle classi di efficienza si rimanda a pagina 11. Conformemente a (EU) 2017/1369 6a.

BLU

Refrigerazione

SFNstd 529i

Classe di efficienza energetica:

D

A

B

¹

Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:

198 / 0,542 kWh¹

Volume totale²:

277 l

Rumorosità (potenza sonora) / Classe di emissione sonora:

35 dB(A) / B, SuperSilent

Classe climatica:

SN-T (da +10 °C a +43 °C)

Progettato per operare a temperatura ambiente fino a 0 °C

Porte / Fianchi:

SmartSteel / SmartSteel

Dimensioni esterne in cm (A / L / P)

185,5 / 59,7 / 67,5¹

No Frost

Super Frost

Soft System

Telescopic Rails

Touch & Swipe-Display

Space Box

Vario Space

Easy Open

LED

Ice Tower

Ice Maker

Smart Device

Controllo

- Display a colori TFT da 2,4" dietro la porta, elettronica Touch & Swipe
- Display digitale della temperatura
- SmartDeviceBox in dotazione
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

Vano congelatore ***

- 7 cassetti, di cui 4 su guide telescopiche, VarioSpace
- Cassetto superiore con comoda funzione di inclinazione
- IceTower
- IceMaker con connessione fissa all'impianto idrico da 3/4", Illuminazione LED
- Produzione di cubetti di ghiaccio in 24 ore: 0,8 kg
- Scomparto per il ghiaccio 8,0 kg
- Illuminazione LED
- Tempo di conservazione in caso di black-out: 16 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 18 kg
- 2 accumulatori di freddo
- Ripiani in vetro di sicurezza

XRFst 529S

Peak

Prezzo base di acquisto: € 6.149,-

SRBstd 529i

Classe di efficienza energetica:

D

A

B

¹

Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:

134 / 0,367 kWh¹

Volume totale²:

386 l

Volume:

Vano frigorifero: 246,2 l / Vano BioFresh: 140,6 l

Rumorosità (potenza sonora) / Classe di emissione sonora:

35 dB(A) / B, SuperSilent

Classe climatica:

SN-T (da +10 °C a +43 °C)

Porte / Fianchi:

SmartSteel / SmartSteel

Dimensioni esterne in cm (A / L / P)

185,5 / 59,7 / 67,5¹

Bio Fresh Professional

Hydro Breeze

Super Cool

Soft System

Soft-Telescopic Rails

Touch & Swipe-Display

Glass & Steel Interior

Light Tower

Infinity Spring

Smart Device

Controllo

- Display a colori TFT da 2,4" dietro la porta, elettronica Touch & Swipe
- Display digitale della temperatura per il vano frigorifero e il vano BioFresh
- SmartDeviceBox in dotazione
- Allarme porta aperta: ottico e acustico


Vano frigorifero e vano BioFresh

- PowerCooling con filtro FreshAir ai carboni attivi e Ambilight
- Allestimento Premium GlassLine, VarioBoxes estraibili, Portauova, Vaschetta per il burro
- 4 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile
- VarioSafe
- Ripiano portabottiglie integrato
- Illuminazione laterale LED
- Illuminazione LED del vano BioFresh
- 3 cassetti BioFresh con SoftTelescopic, 2 per frutta e verdura, di cui %d con HydroBreeze, 1 per carne e latticini, 1 FlexSystem
- InfinitySpring con connessione fissa all'impianto idrico da 3/4"


Caratteristiche

- Parete laterale sinistra riscaldata per essere affiancata a frigoriferi, congelatori o cantine
- Maniglia con meccanismo di apertura integrato
- Maniglie di trasporto, anteriori e posteriori, ruote posteriori per il trasporto
- Piedini anteriori regolabili in altezza
- Incernieratura delle porte reversibile
- Guarnizione della porta rimovibile
- Parete posteriore, senza condensa, e controporta in acciaio SmartSteel

A: 185,5 cm / L: 120,4 cm / P: 67,5 cm¹

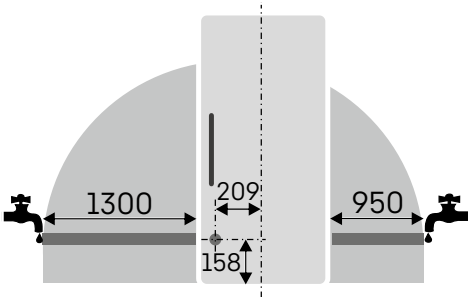

IceMaker con allacciamento fisso alla rete idrica - attacco 3/4 " Il tubo flessibile di 3 m è disponibile come accessorio

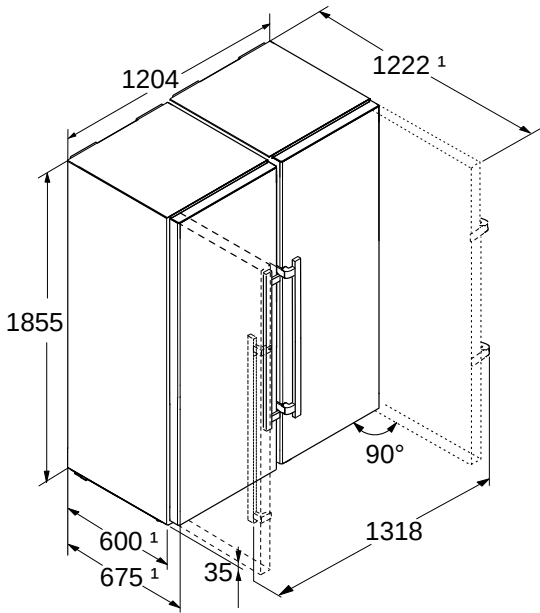

SpaceBox

Che sia un tacchino o una torta a più piani, c'è bisogno di molto spazio. Per casi del genere il congelatore Liebherr dispone di uno SpaceBox.



VarioSafe

Con il vostro Liebherr potete star certi che la porta resterà sempre perfettamente chiusa: il meccanismo impedisce che resti aperta anche quando si chiude la porta troppo delicatamente o con troppa forza. Così si garantisce la perfetta conservazione degli alimenti.

¹ Il consumo energetico indicato è raggiunto utilizzando il distanziatore murale fornito con l'apparecchiatura. Il mancato uso del distanziatore murale non compromette il funzionamento dell'apparecchiatura. Il distanziatore murale aumenta la profondità dell'apparecchiatura di 1,5 cm rispetto a quanto indicato.

² In conformità al regolamento UE 2019/2016, rappresentiamo il volume totale come numero intero (arrotondato) e il volume dello scomparto del congelatore e per gli alimenti freschi con una cifra dopo la virgola. Per la gamma completa delle classi di efficienza si rimanda a pagina 11. Conformemente a (EU) 2017/1369 6a.

BLU Performance	
SBNsdd 5264	
Classe di efficienza energetica:	D A B ¹
Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:	171 / 0,468 kWh ¹
Volume totale ² :	313 l
Volume:	Vano BioFresh: 180,7 l / Vano congelatore: 133 l
Rumorosità (potenza sonora) / Classe di emissione sonora:	34 dB(A) / B, SuperSilent
Classe climatica:	SN-T (da +10 °C a +43 °C)
Porte / Fianchi:	SmartSteel / Silver
Dimensioni esterne in cm (A / L / P)	185,5 / 59,7 / 67,5 ¹

Bio Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Frost	Vario Temp	Soft System	Soft-Telescopic Rails	Touch & Swipe-Display	Vario Space
Glass & Steel Interior	Ice Maker	Smart Device ready						


- Controllo
- Display a colori TFT da 2,4" dietro la porta, elettronica Touch & Swipe
 - Display digitale della temperatura per il vano BioFresh e il vano congelatore
 - Predisposto per SmartDeviceBox – da ordinare separatamente
 - Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
 - Allarme porta aperta: ottico e acustico
- Vano frigorifero e vano BioFresh
- PowerCooling con filtro FreshAir ai carboni attivi
 - Allestimento Premium GlassLine, VarioBoxes estraibili
 - 1 ripiano GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile
 - Ripiano portabottiglie integrato
 - Illuminazione LED dall'alto
 - Illuminazione LED del vano BioFresh
 - 2 cassette BioFresh con SoftTelescopic, 2 per frutta e verdura
- Vano congelatore ********
- 4 cassette, VarioSpace
- IceMaker con connessione fissa all'impianto idrico da 3/4"
 - Produzione di cubetti di ghiaccio in 24 ore: 1,2 kg
 - Scomparto per il ghiaccio 5,4 kg
 - Illuminazione LED
 - Tempo di conservazione in caso di black-out: 20 ore
 - Capacità di congelazione in 24 ore: 10 kg
 - 2 accumulatori di freddo
 - Ripiani in vetro di sicurezza

SRsdd 5250	
Classe di efficienza energetica:	D A B ¹
Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:	99 / 0,271 kWh ¹
Volume totale ² :	401 l
Rumorosità (potenza sonora) / Classe di emissione sonora:	35 dB(A) / B, SuperSilent
Classe climatica:	SN-T (da +10 °C a +43 °C)
Porte / Fianchi:	SmartSteel / Silver
Dimensioni esterne in cm (A / L / P)	185,5 / 59,7 / 67,5 ¹


Easy Fresh	Super Cool	Soft System	Touch & Swipe-Display	Glass & Steel Interior	Light Tower	Smart Device ready
------------	------------	-------------	-----------------------	------------------------	-------------	--------------------

- Controllo
- Display a colori TFT da 2,4" dietro la porta, elettronica Touch & Swipe
 - Display digitale della temperatura per il vano frigorifero
 - Predisposto per SmartDeviceBox – da ordinare separatamente
 - Allarme porta aperta: ottico e acustico
- Vano frigorifero
- PowerCooling con filtro FreshAir ai carboni attivi
 - Allestimento Premium GlassLine, VarioBoxes estraibili, Portauova, Vaschetta per il burro
 - 6 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile
 - VarioSafe
 - Ripiano ondulado portabottiglie
 - Illuminazione laterale LED
 - 1 cassetto EasyFresh su guide telescopiche
 - 1 ampio cassetto per frutta e verdura su guide telescopiche
- Caratteristiche
- Parete laterale sinistra riscaldata per essere affiancata a frigoriferi, congelatori o cantine
 - Maniglia con meccanismo di apertura integrato
 - Maniglie di trasporto, anteriori e posteriori, ruote posteriori per il trasporto
 - Piedini anteriori regolabili in altezza
 - Incernieratura delle porte reversibile
 - Guarnizione della porta rimovibile
 - Parete posteriore interna in acciaio SmartSteel

A: 185,5 cm / L: 120,4 cm / P: 67,5 cm ¹

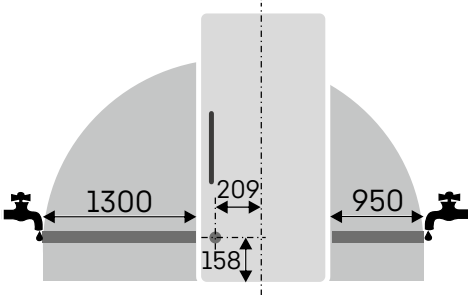

IceMaker con allacciamento fisso alla rete idrica - attacco 3/4 "
Il tubo flessibile di 3 m è disponibile come accessorio

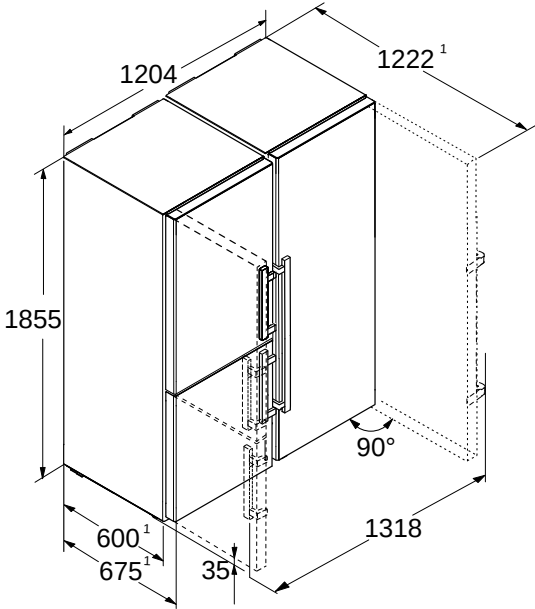

SoftSystem
Grazie al SoftSystem, la porta del frigorifero si chiude delicatamente e in modo sicuro, facile e silenzioso. Le bottiglie sistemate sui balconcini della controporta rimangono ferme al loro posto – senza sbattere od oscillare.



LightTower
LightTower illumina uniformemente l'interno del vano e sostiene al tempo stesso i ripiani in vetro. Flessibile, poco ingombrante e unico.

¹ Il consumo energetico indicato è raggiunto utilizzando il distanziatore murale fornito con l'apparecchiatura. Il mancato uso del distanziatore murale non compromette il funzionamento dell'apparecchiatura. Il distanziatore murale aumenta la profondità dell'apparecchiatura di 1,5 cm rispetto a quanto indicato.

² In conformità al regolamento UE 2019/2016, rappresentiamo il volume totale come numero intero (arrotondato) e il volume dello scomparto del congelatore e per gli alimenti freschi con una cifra dopo la virgola. Per la gamma completa delle classi di efficienza si rimanda a pagina 11. Conformemente a (EU) 2017/1369 6a.

BLU

Performance

XRFsd 5265

Prime

Prezzo base di acquisto: € 5.519,-

SFNsdd 5267

Classe di efficienza energetica:

D

A

B

¹

Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore: 198 / 0,542 kWh ¹

Volume totale ²: 277 l

Rumorosità (potenza sonora) / Classe di emissione sonora: 35 dB(A) / B, SuperSilent

Classe climatica: SN-T (da +10 °C a +43 °C)

Progettato per operare a temperatura ambiente fino a 0 °C

Porte / Fianchi: SmartSteel / Silver

Dimensioni esterne in cm (A / L / P) 185,5 / 59,7 / 67,5 ¹

No Frost	Super Frost	Soft System	Touch & Swipe-Display	Space Box	Vario Space	Easy Open	LED	Ice Tower
Ice Maker	Smart Device ready							

- Controllo
- Display a colori TFT da 2,4" dietro la porta, elettronica Touch & Swipe
 - Display digitale della temperatura
 - Predisposto per SmartDeviceBox – da ordinare separatamente
 - Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
 - Allarme porta aperta: ottico e acustico

- Vano congelatore ****
- 7 cassetti, VarioSpace
 - Cassetto superiore con comoda funzione di inclinazione
 - IceTower
 - IceMaker con connessione fissa all'impianto idrico da 3/4"
 - Produzione di cubetti di ghiaccio in 24 ore: 0,8 kg
 - Scomparto per il ghiaccio 8,0 kg
 - Illuminazione LED
 - Tempo di conservazione in caso di black-out: 16 ore
 - Capacità di congelazione in 24 ore: 18 kg
 - 2 accumulatori di freddo

SRBsdd 5260

Classe di efficienza energetica:

D

A

B

¹

Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore: 134 / 0,367 kWh ¹

Volume totale ²: 384 l

Volume: Vano frigorifero: 245,8 l / Vano BioFresh: 138,4 l

Rumorosità (potenza sonora) / Classe di emissione sonora: 35 dB(A) / B, SuperSilent

Classe climatica: SN-T (da +10 °C a +43 °C)

Porte / Fianchi: SmartSteel / Silver

Dimensioni esterne in cm (A / L / P) 185,5 / 59,7 / 67,5 ¹


Bio Fresh Professional	Fish & Seafood	Super Cool	Soft System	Soft-Telescopic Rails	Touch & Swipe-Display	Glass & Steel Interior	Light Tower	Smart Device ready
------------------------	----------------	------------	-------------	-----------------------	-----------------------	------------------------	-------------	--------------------

- Controllo
- Display a colori TFT da 2,4" dietro la porta, elettronica Touch & Swipe
 - Display digitale della temperatura per il vano frigorifero e il vano BioFresh
 - Predisposto per SmartDeviceBox – da ordinare separatamente
 - Allarme porta aperta: ottico e acustico


- Vano frigorifero e vano BioFresh
- PowerCooling con filtro FreshAir ai carboni attivi
 - Allestimento Premium GlassLine, VarioBoxes estraibili, Portauova, Vaschetta per il burro
 - 4 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile
 - VarioSafe
 - Ripiano portabottiglie integrato
 - Illuminazione laterale LED
 - Illuminazione LED del vano BioFresh
 - 3 cassetti BioFresh con SoftTelescopic, 1 per frutta e verdura, 1 per pesce e frutti di mare, 1 per carne e latticini

- Caratteristiche
- Parete laterale sinistra riscaldata per essere affiancata a frigoriferi, congelatori o cantine
 - Maniglia con meccanismo di apertura integrato
 - Maniglie di trasporto, anteriori e posteriori, ruote posteriori per il trasporto
 - Piedini anteriori regolabili in altezza
 - Incernieratura delle porte reversibile
 - Guarnizione della porta rimovibile

A: 185,5 cm / L: 120,4 cm / P: 67,5 cm ¹

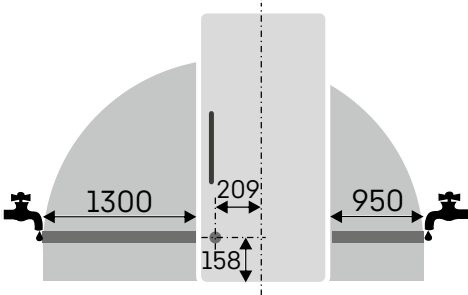

IceMaker con allacciamento fisso alla rete idrica - attacco 3/4 "
Il tubo flessibile di 3 m è disponibile come accessorio

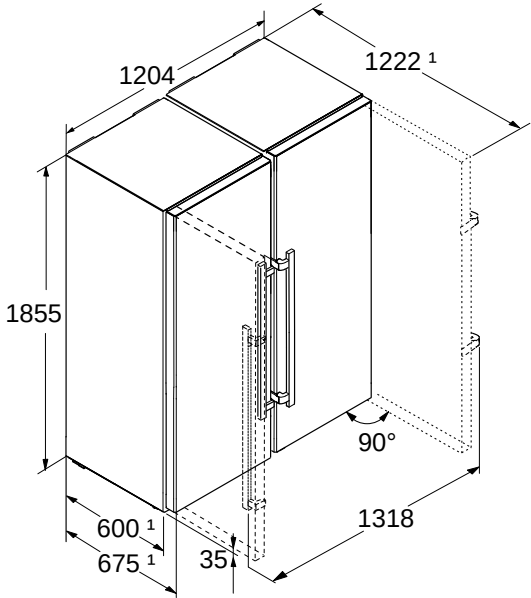

IceMaker con allacciamento idrico fisso
Grazie all'IceMaker con allacciamento alla rete idrica sarà possibile avere sempre una riserva di ghiaccio a disposizione, sfruttando l'acqua del rubinetto.



Display Touch & Swipe
Basta sfiorare il display Touch & Swipe per accedere alle impostazioni dell'apparecchiatura in maniera semplice e veloce.

¹ Il consumo energetico indicato è raggiunto utilizzando il distanziatore murale fornito con l'apparecchiatura. Il mancato uso del distanziatore murale non compromette il funzionamento dell'apparecchiatura. Il distanziatore murale aumenta la profondità dell'apparecchiatura di 1,5 cm rispetto a quanto indicato.

² In conformità al regolamento UE 2019/2016, rappresentiamo il volume totale come numero intero (arrotondato) e il volume dello scomparto del congelatore e per gli alimenti freschi con una cifra dopo la virgola.
Per la gamma completa delle classi di efficienza si rimanda a pagina 11. Conformemente a (EU) 2017/1369 6a.



XCCsd 5250

Prime

Prezzo base di acquisto: € 4.029,-

SCNsdd 5253	
Classe di efficienza energetica:	D A B C E F G ¹
Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:	201 / 0,550 kWh ¹
Volume totale ² :	331 l
Volume:	Vano frigorifero: 228,7 l / Vano congelatore: 103 l
Rumorosità (potenza sonora) / Classe di emissione sonora:	34 dB(A) / B, SuperSilent
Classe climatica:	SN-T (da +10 °C a +43 °C)
Porte / Fianchi:	SmartSteel / Silver
Dimensioni esterne in cm (A / L / P)	185,5 / 59,7 / 67,5 ¹

Easy Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Vario Temp	Soft System	Touch & Swipe-Display	Vario Space
Glass & Steel Interior	Light Tower	Smart Device ready						

Controllo

- Display a colori TFT da 2,4" dietro la porta, elettronica Touch & Swipe
- Display digitale della temperatura per il vano frigorifero e il vano congelatore
- Predisposto per SmartDeviceBox – da ordinare separatamente
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

Vano frigorifero

- PowerCooling con filtro FreshAir ai carboni attivi
- Allestimento Premium GlassLine, VarioBoxes estraibili, Portauova, Vaschetta per il burro
- 4 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile
- VarioSafe
- Ripiano ondulato portabottiglie
- Illuminazione laterale LED
- 1 cassetto EasyFresh su guide telescopiche

Vano congelatore ****

- 3 cassette, VarioSpace
- Vassoio per cubetti di ghiaccio con coperchio
- Illuminazione LED
- Tempo di conservazione in caso di black-out: 20 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 10 kg
- 2 accumulatori di freddo
- Ripiani in vetro di sicurezza

Caratteristiche

- Parete laterale destra riscaldata per essere affiancata a frigoriferi, congelatori o cantine
- Maniglie con meccanismo di apertura integrato
- Maniglie di trasporto, anteriori e posteriori, ruote posteriori per il trasporto
- Piedini anteriori regolabili in altezza
- Incernieratura delle porte a sinistra, reversibile
- Guarnizione della porta rimovibile
- Parete posteriore interna in acciaio SmartSteel

SCNsdd 5253	
Classe di efficienza energetica:	D A B C E F G ¹
Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:	201 / 0,550 kWh ¹
Volume totale ² :	331 l
Volume:	Vano frigorifero: 228,7 l / Vano congelatore: 103 l
Rumorosità (potenza sonora) / Classe di emissione sonora:	34 dB(A) / B, SuperSilent
Classe climatica:	SN-T (da +10 °C a +43 °C)
Porte / Fianchi:	SmartSteel / Silver
Dimensioni esterne in cm (A / L / P)	185,5 / 59,7 / 67,5 ¹

Easy Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Vario Temp	Soft System	Touch & Swipe-Display	Vario Space
Glass & Steel Interior	Light Tower	Smart Device ready						

Controllo

- Display a colori TFT da 2,4" dietro la porta, elettronica Touch & Swipe
- Display digitale della temperatura per il vano frigorifero e il vano congelatore
- Predisposto per SmartDeviceBox – da ordinare separatamente
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

Vano frigorifero

- PowerCooling con filtro FreshAir ai carboni attivi
- Allestimento Premium GlassLine, VarioBoxes estraibili, Portauova, Vaschetta per il burro
- 4 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile
- VarioSafe
- Ripiano ondulato portabottiglie
- Illuminazione laterale LED
- 1 cassetto EasyFresh su guide telescopiche

Vano congelatore ****

- 3 cassette, VarioSpace
- Vassoio per cubetti di ghiaccio con coperchio
- Illuminazione LED
- Tempo di conservazione in caso di black-out: 20 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 10 kg
- 2 accumulatori di freddo
- Ripiani in vetro di sicurezza


Caratteristiche

- Parete laterale sinistra riscaldata per essere affiancata a frigoriferi, congelatori o cantine
- Maniglie con meccanismo di apertura integrato
- Maniglie di trasporto, anteriori e posteriori, ruote posteriori per il trasporto
- Piedini anteriori regolabili in altezza
- Incernieratura delle porte reversibile
- Guarnizione della porta rimovibile
- Parete posteriore interna in acciaio SmartSteel

←121→



A: 185,5 cm / L: 120,4 cm / P: 67,5 cm ¹

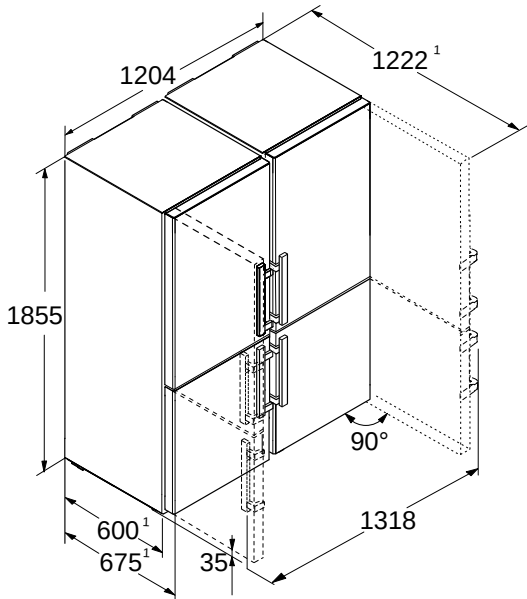

¹ Il consumo energetico indicato è raggiunto utilizzando il distanziatore murale fornito con l'apparecchiatura. Il mancato uso del distanziatore murale non compromette il funzionamento dell'apparecchiatura. Il distanziatore murale aumenta la profondità dell'apparecchiatura di 1,5 cm rispetto a quanto indicato.



Sistema PowerCooling

Desiderate una distribuzione del freddo pressoché uniforme nel frigorifero? A ciò provvede il sistema PowerCooling: la ventola potente e, al contempo, silenziosa distribuisce in modo efficiente l'aria fredda in tutto il vano frigo.



EasyFresh

Grazie alla chiusura ermetica, è possibile aumentare l'umidità nel cassetto, preservando a lungo la freschezza degli alimenti.

² In conformità al regolamento UE 2019/2016, rappresentiamo il volume totale come numero intero (arrotondato) e il volume dello scomparto del congelatore e per gli alimenti freschi con una cifra dopo la virgola. Per la gamma completa delle classi di efficienza si rimanda a pagina 11. Conformemente a (EU) 2017/1369 6a.

BLU

Performance

XRFsd 5230

Plus

Prezzo base di acquisto: € 4.099,-

SFNsde 5237	
Classe di efficienza energetica:	E A G ¹
Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:	248 / 0,679 kWh ¹
Volume totale ² :	277 l
Rumorosità (potenza sonora) / Classe di emissione sonora:	38 dB(A) / C
Classe climatica:	SN-T (da +10 °C a +43 °C)
Progettato per operare a temperatura ambiente fino a -15 °C	
Porte / Fianchi:	SmartSteel / Silver
Dimensioni esterne in cm (A / L / P)	185,5 / 59,7 / 67,5 ¹

- No Frost
- Super Frost
- Touch-Display
- Space Box
- Vario Space
- Easy Open
- Smart Device ready

- Controllo**
- Display LCD monocromatico dietro la porta, con controllo Touch
 - Display digitale della temperatura
 - Predisposto per SmartDeviceBox – da ordinare separatamente
 - Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
 - Allarme porta aperta: ottico e acustico

- Vano congelatore** ********
- 7 cassetti, VarioSpace
 - Cassetto superiore con comoda funzione di inclinazione
 - Vassoio per cubetti di ghiaccio
 - Tempo di conservazione in caso di black-out: 16 ore
 - Capacità di congelazione in 24 ore: 18 kg

- Caratteristiche**
- Parete laterale destra riscaldata per essere affiancata a frigoriferi, congelatori o cantine
 - Maniglia con meccanismo di apertura integrato
 - Maniglie di trasporto, anteriori e posteriori, ruote posteriori per il trasporto
 - Piedini anteriori regolabili in altezza
 - Incernieratura delle porte a sinistra, reversibile
 - Guarnizione della porta rimovibile

SRsde 5230	
Classe di efficienza energetica:	E A G ¹
Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:	123 / 0,337 kWh ¹
Volume totale ² :	399 l
Rumorosità (potenza sonora) / Classe di emissione sonora:	36 dB(A) / C
Classe climatica:	SN-T (da +10 °C a +43 °C)
Porte / Fianchi:	SmartSteel / Silver
Dimensioni esterne in cm (A / L / P)	185,5 / 59,7 / 67,5 ¹


- Easy Fresh
- Super Cool
- Touch-Display
- Smart Device ready

- Controllo**
- Display LCD monocromatico dietro la porta, con controllo Touch
 - Display digitale della temperatura per il vano frigorifero
 - Predisposto per SmartDeviceBox – da ordinare separatamente
 - Allarme porta aperta: ottico e acustico

- Vano frigorifero**
- PowerCooling con filtro FreshAir ai carboni attivi
 - Mensole della controporta in plastica
 - 6 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile
 - VarioSafe
 - Ripiano ondulato portabottiglie
 - Illuminazione LED dall'alto
 - 1 cassetto EasyFresh su binari di scorrimento integrati
 - 1 ampio cassetto per frutta e verdura

- Caratteristiche**
- Parete laterale sinistra riscaldata per essere affiancata a frigoriferi, congelatori o cantine
 - Maniglia con meccanismo di apertura integrato
 - Maniglie di trasporto, anteriori e posteriori, ruote posteriori per il trasporto
 - Piedini anteriori regolabili in altezza
 - Incernieratura delle porte reversibile
 - Guarnizione della porta rimovibile

A: 185,5 cm / L: 120,4 cm / P: 67,5 cm¹

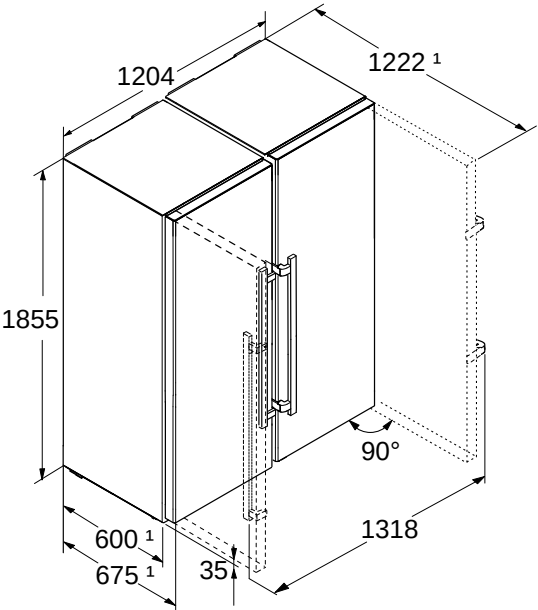

¹ Il consumo energetico indicato è raggiunto utilizzando il distanziatore murale fornito con l'apparecchiatura. Il mancato uso del distanziatore murale non compromette il funzionamento dell'apparecchiatura. Il distanziatore murale aumenta la profondità dell'apparecchiatura di 1,5 cm rispetto a quanto indicato.

←121→



SpaceBox
Che sia un tacchino o una torta a più piani, c'è bisogno di molto spazio. Per casi del genere il congelatore Liebherr dispone di uno SpaceBox.



EasyFresh
Grazie alla chiusura ermetica, è possibile aumentare l'umidità nel cassetto, preservando a lungo la freschezza degli alimenti.

² In conformità al regolamento UE 2019/2016, rappresentiamo il volume totale come numero intero (arrotondato) e il volume dello scomparto del congelatore e per gli alimenti freschi con una cifra dopo la virgola. Per la gamma completa delle classi di efficienza si rimanda a pagina 11. Conformemente a (EU) 2017/1369 6a.

BLU

Performance

XRFbd 5220

Plus

Prezzo base di acquisto: € 4.029,-

SFNbde 5227	
Classe di efficienza energetica:	E A G ¹
Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:	248 / 0,679 kWh ¹
Volume totale ² :	277 l
Rumorosità (potenza sonora) / Classe di emissione sonora:	38 dB(A) / C
Classe climatica:	SN-T (da +10 °C a +43 °C)
Progettato per operare a temperatura ambiente fino a -15 °C	
Porte / Fianchi:	BlackSteel / Nero
Dimensioni esterne in cm (A / L / P)	185,5 / 59,7 / 67,5 ¹

No Frost

Super Frost

Touch-Display

Space Box

Vario Space

Easy Open

Smart Device ready

- Controllo**
- Display LCD monocromatico dietro la porta, con controllo Touch
 - Display digitale della temperatura
 - Predisposto per SmartDeviceBox – da ordinare separatamente
 - Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
 - Allarme porta aperta: ottico e acustico

- Vano congelatore** ********
- 7 cassetti, VarioSpace
 - Cassetto superiore con comoda funzione di inclinazione
 - Vassoio per cubetti di ghiaccio
 - Tempo di conservazione in caso di black-out: 16 ore
 - Capacità di congelazione in 24 ore: 18 kg

- Caratteristiche**
- Parete laterale destra riscaldata per essere affiancata a frigoriferi, congelatori o cantine
 - Maniglia verticale integrata
 - Maniglie di trasporto, anteriori e posteriori, ruote posteriori per il trasporto
 - Piedini anteriori regolabili in altezza
 - Incernieratura delle porte a sinistra, reversibile
 - Guarnizione della porta rimovibile

SRbde 5220	
Classe di efficienza energetica:	E A G ¹
Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:	123 / 0,337 kWh ¹
Volume totale ² :	399 l
Rumorosità (potenza sonora) / Classe di emissione sonora:	36 dB(A) / C
Classe climatica:	SN-T (da +10 °C a +43 °C)
Porte / Fianchi:	BlackSteel / Nero
Dimensioni esterne in cm (A / L / P)	185,5 / 59,7 / 67,5 ¹

Easy Fresh

Super Cool

Touch-Display


Smart Device ready

- Controllo**
- Display LCD monocromatico dietro la porta, con controllo Touch
 - Display digitale della temperatura per il vano frigorifero
 - Predisposto per SmartDeviceBox – da ordinare separatamente
 - Allarme porta aperta: ottico e acustico

- Vano frigorifero**
- PowerCooling con filtro FreshAir ai carboni attivi
 - Mensole della controporta in plastica
 - 6 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile
 - VarioSafe
 - Ripiano ondulato portabottiglie
 - Illuminazione LED dall'alto
 - 1 cassetto EasyFresh su binari di scorrimento integrati
 - 1 ampio cassetto per frutta e verdura

- Caratteristiche**
- Parete laterale sinistra riscaldata per essere affiancata a frigoriferi, congelatori o cantine
 - Maniglia verticale integrata
 - Maniglie di trasporto, anteriori e posteriori, ruote posteriori per il trasporto
 - Piedini anteriori regolabili in altezza
 - Incernieratura delle porte reversibile
 - Guarnizione della porta rimovibile

A: 185,5 cm / L: 122,6 cm / P: 67,5 cm¹

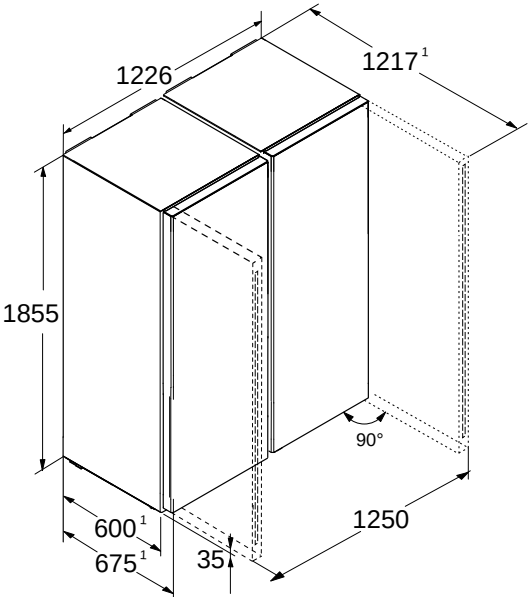

¹ Il consumo energetico indicato è raggiunto utilizzando il distanziatore murale fornito con l'apparecchiatura. Il mancato uso del distanziatore murale non compromette il funzionamento dell'apparecchiatura. Il distanziatore murale aumenta la profondità dell'apparecchiatura di 1,5 cm rispetto a quanto indicato.

←123→



Maniglia integrata
Speciale e funzionale: grazie alla maniglia ergonomica integrata in verticale, la porta si apre facilmente. Con il suo design moderno e minimalista, l'apparecchiatura si integra perfettamente in una cucina priva di maniglie.



Illuminazione a LED dall'alto
L'illuminazione a LED illumina il vano interno dall'alto - per una buona visione d'insieme degli alimenti.

² In conformità al regolamento UE 2019/2016, rappresentiamo il volume totale come numero intero (arrotondato) e il volume dello scomparto del congelatore e per gli alimenti freschi con una cifra dopo la virgola. Per la gamma completa delle classi di efficienza si rimanda a pagina 11. Conformemente a (EU) 2017/1369 6a.



XRFsd 5220

Plus

Prezzo base di acquisto: € 3.779,-

SFNsde 5227

Classe di efficienza energetica:	
Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:	248 / 0,679 kWh
Volume totale ¹ :	277 l
Rumorosità (potenza sonora) / Classe di emissione sonora:	38 dB(A) / C
Classe climatica:	SN-T (da +10°C a +43°C)
Progettato per operare a temperatura ambiente fino a -15°C	
Porte / Fianchi:	SmartSteel / Silver
Dimensioni esterne in cm (A / L / P)	185,5 / 59,7 / 67,5



Controllo

- Display LCD monocromatico dietro la porta, con controllo Touch
- Display digitale della temperatura
- Predisposto per SmartDeviceBox - da ordinare separatamente
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

Vano congelatore ❄️❄️❄️

- 7 cassetti, VarioSpace
- Cassetto superiore con comoda funzione di inclinazione
- Vassoio per cubetti di ghiaccio
- Tempo di conservazione in caso di black-out: 16 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 18 kg

Caratteristiche

- Parete laterale destra riscaldata per essere affiancata a frigoriferi, congelatori o cantine
- Maniglia verticale integrata
- Maniglie di trasporto, anteriori e posteriori, ruote posteriori per il trasporto
- Piedini anteriori regolabili in altezza
- Incernieratura delle porte a sinistra, reversibile
- Guarnizione della porta rimovibile

SRsde 5220

Classe di efficienza energetica:	
Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:	123 / 0,337 kWh *
Volume totale †:	399 l
Rumorosità (potenza sonora) / Classe di emissione sonora:	36 dB(A) / C
Classe climatica:	SN-T (da +10 °C a +43 °C)
Porte / Fianchi:	SmartSteel / Silver
Dimensioni esterne in cm (A / L / P)	185,5 / 59,7 / 67,5



Controllo

- Display LCD monocromatico dietro la porta, con controllo Touch
- Display digitale della temperatura per il vano frigorifero
- Predisposto per SmartDeviceBox - da ordinare separatamente
- Allarme porta aperta: ottico e acustico


Vano frigorifero

- PowerCooling con filtro FreshAir ai carboni attivi
- Mensole della controporta in plastica
- 6 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile
- VarioSafe
- Ripiano ondulato portabottiglie
- Illuminazione LED dall'alto
- 1 cassetto EasyFresh su binari di scorrimento integrati
- 1 ampio cassetto per frutta e verdura

Caratteristiche

- Parete laterale sinistra riscaldata per essere affiancata a frigoriferi, congelatori o cantine
- Maniglia verticale integrata
- Maniglie di trasporto, anteriori e posteriori, ruote posteriori per il trasporto
- Piedini anteriori regolabili in altezza
- Incernieratura delle porte reversibile
- Guarnizione della porta rimovibile

A: 185,5 cm / L: 122,6 cm / P: 67,5 cm¹

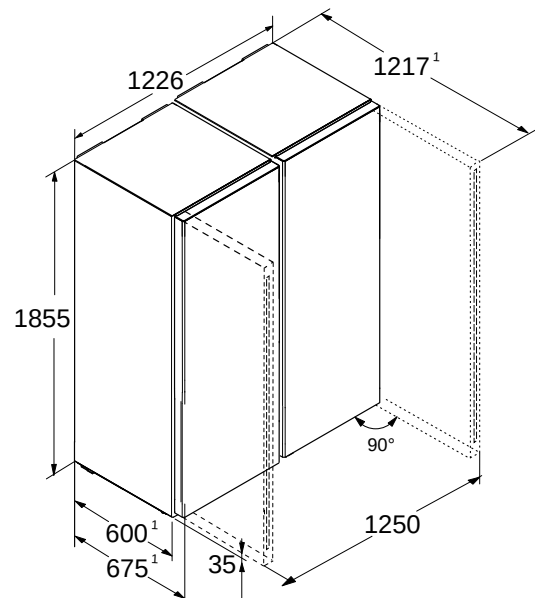

1 Il consumo energetico indicato è raggiunto utilizzando il distanziatore murale fornito con l'apparecchiatura. Il mancato uso del distanziatore murale non compromette il funzionamento dell'apparecchiatura. Il distanziatore murale aumenta la profondità dell'apparecchiatura di 1,5 cm rispetto a quanto indicato.



SpaceBox

Che sia un tacchino o una torta a più piani, c'è bisogno di molto spazio. Per casi del genere il congelatore Liebherr dispone di uno SpaceBox.



EasyFresh

Grazie alla chiusura ermetica, è possibile aumentare l'umidità nel cassetto, preservando a lungo la freschezza degli alimenti.

2 In conformità al regolamento UE 2019/2016, rappresentiamo il volume totale come numero intero (arrotondato) e il volume dello scomparto del congelatore e per gli alimenti freschi con una cifra dopo la virgola.
Per la gamma completa delle classi di efficienza si rimanda a pagina 11. Conformemente a [EU] 2017/1369 6a.



CBNes 6256 PremiumPlus

Combinato con BioFresh e NoFrost

CBNes 6256
PremiumPlus

Classe di efficienza energetica:	F A B C D E F G
Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:	341 / 0,934 kWh
Volume totale ¹ :	522 l
Volume:	Vano frigorifero: 292,2 l / Vano BioFresh: 70,6 l / Vano congelatore: 160 l
Rumorosità (potenza sonora) / Classe di emissione sonora:	42 dB(A) / D
Classe climatica:	SN-T (da +10 °C a +43 °C)
Porte / Fianchi:	Acciaio satinato / Acciaio satinato
Dimensioni esterne in cm (A / L / P)	203,9 / 91 / 61,5
Prezzo base di acquisto:	€ 8.599,-

Bio Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Ice Maker
-----------	-------------	----------	------------	-------------	-----------

Controllo

- Comando MagicEye dietro la porta, controllo ElectronicTouch a sfioramento
- Display digitale della temperatura per il vano frigorifero e il vano congelatore
- FrostControl
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: acustico

Vano frigorifero e vano BioFresh

- PowerCooling
- Allestimento Premium GlassLine, Portauova
- 3 ripiani GlassLine
- Ripiani portabottiglie integrati e trasformabili in ripiano per alimenti
- Illuminazione LED a colonna su entrambi i lati e dall'alto
- Illuminazione LED del vano BioFresh
- 2 cassetti BioFresh su guide telescopiche, regolabili HydroSafe o DrySafe

Vano congelatore ********

- 2 cassetti su guide telescopiche con chiusura automatica
- IceMaker con connessione fissa all'impianto idrico da 3/4"
- Produzione di cubetti di ghiaccio in 24 ore: 0,9 kg
- Scomparto per il ghiaccio 2,7 kg
- Illuminazione LED
- Tempo di conservazione in caso di black-out: 12 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 10 kg


Caratteristiche

- HardLine
- Maniglie in alluminio
- Aerazione e ventilazione tramite la base
- Incassabile grazie all'aerazione frontale²
- Maniglie di trasporto, posteriori, ruote posteriori per il trasporto
- Piedini anteriori regolabili in altezza
- Incernieratura delle porte a sinistra e a destra, fissa

← 91 →



A: 203,9 cm / L: 91 cm / P: 61,5 cm¹

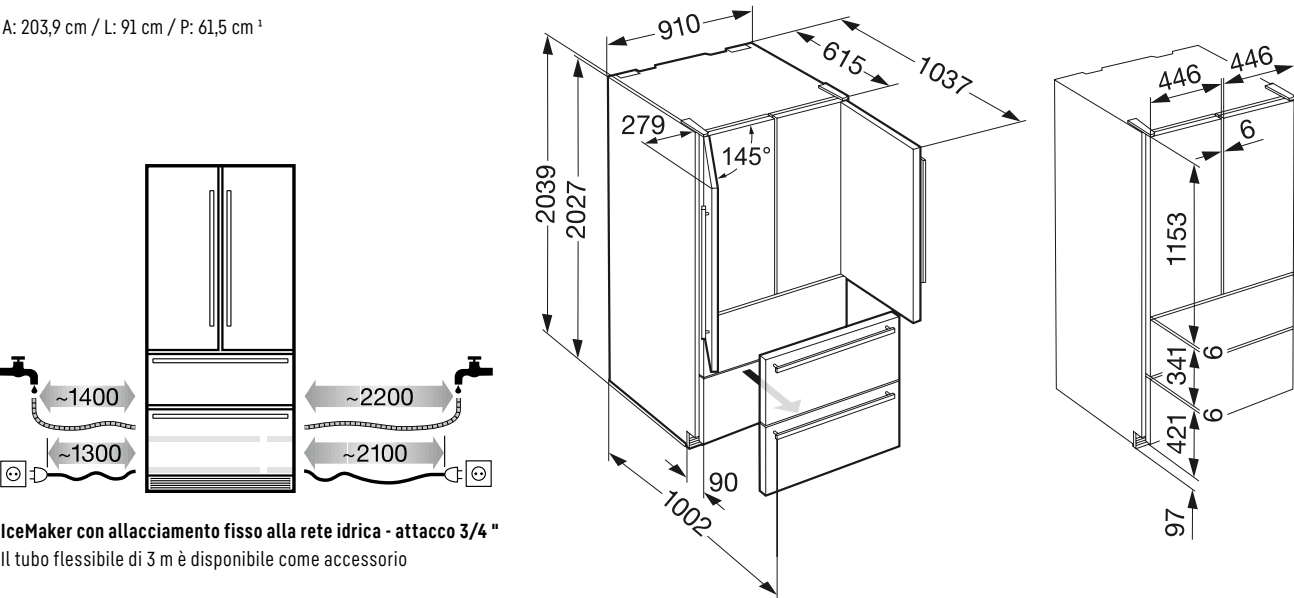

IceMaker con allacciamento fisso alla rete idrica - attacco 3/4 "
Il tubo flessibile di 3 m è disponibile come accessorio

¹ In conformità al regolamento UE 2019/2016, rappresentiamo il volume totale come numero intero (arrotondato) e il volume dello scomparto del congelatore e per gli alimenti freschi con una cifra dopo la virgola.
² Per il corretto posizionamento all'interno dei mobili seguire le indicazioni riportate nelle istruzioni d'installazione.
Per la gamma completa delle classi di efficienza si rimanda a pagina 11. Conformemente a (EU) 2017/1369 6a.

Combinati



CBNstc 579i Δ Serie Peak

Combinati



○ Serie Pure ◇ Serie Plus ⬡ Serie Prime △ Serie Peak

	○ Serie Pure	◇ Serie Plus	⬡ Serie Prime	△ Serie Peak
Tecnologia di refrigerazione	EasyFresh su guide integrate	EasyFresh su guide integrate	EasyFresh su guide telescopiche	EasyFresh su guide telescopiche
		BioFresh su guide telescopiche	BioFresh con SoftTelescopic	BioFresh Professional con SoftTelescopic
				HydroBreeze
				Cassetto Safe per pesce e frutti di mare
	DuoCooling	DuoCooling	DuoCooling	DuoCooling
Comfort e flessibilità	Filtro FreshAir	Filtro FreshAir	Filtro FreshAir	Filtro FreshAir
			VarioTemp	VarioTemp
	NoFrost	NoFrost	NoFrost	NoFrost su guide telescopiche
		Ripiano in vetro divisibile	Ripiano in vetro divisibile	Ripiano in vetro divisibile
			SoftSystem	SoftSystem
Design		VarioSafe	VarioSafe	VarioSafe
			VarioBox	VarioBox
	Portauova	Portauova	Vaschetta per il burro	Vaschetta per il burro
	Ripiano portabottiglie	Ripiano portabottiglie	Portauova estensibile	Portauova estensibile
		Vassoio per cubetti di ghiaccio	Ripiano portabottiglie	Ripiano portabottiglie
Connectivity (SmartDeviceBox)			Vassoio per cubetti di ghiaccio con coperchio	Vassoio per cubetti di ghiaccio con coperchio
				FlexSystem
	Illuminazione dall'alto vano frigorifero	Illuminazione dall'alto vano frigorifero	LightTower	LightTower
			Illuminazione cassetto Safe BioFresh	Illuminazione cassetto Safe BioFresh
			Illuminazione vano congelatore	Illuminazione vano congelatore
Acqua e ghiaccio				Illuminazione IceMaker
				Illuminazione ventola
			Parete posteriore interna SmartSteel	Parete posteriore interna SmartSteel
				Controporta SmartSteel
	Vetro trasparente	Vetro trasparente	Vetro satinato	Vetro satinato
	Ripiani con inserti effetto acciaio inox	Ripiani con inserti effetto acciaio inox	Ripiani in vetro e acciaio inox	Ripiani in vetro e acciaio inox
	Display touch	Display touch	Display Touch & Swipe	Display Touch & Swipe
	Display dietro la porta	Display dietro la porta o display nella porta	Display dietro la porta o display nella porta	Display dietro la porta o display nella porta
	Maniglia integrata	Maniglia integrata	Maniglia tubolare con meccanismo di apertura	Maniglia integrata
	Integrabile	Integrabile o integrato (modelli "i")	Integrabile o integrato (modelli "i")	Integrabile o integrato (modelli "i")
		IceMaker o EasyTwist Ice	IceMaker o EasyTwist Ice	IceMaker
				InfinitySpring

Le dotazioni di serie indicate sopra possono variare a seconda del modello. I dettagli si trovano nella descrizione del modello.

Qualità in ogni dettaglio



BioFresh con HydroBreeze

La funzione HydroBreeze garantisce il mantenimento della massima freschezza per frutta e verdura. Produce una nebbiolina fredda che aiuta a preservare più a lungo e in maniera ottimale la frutta e la verdura.



EasyFresh

Il cassetto EasyFresh vi aiuta a preservare in casa la freschezza dei prodotti appena acquistati. Sia che si tratti di frutta o verdura non confezionate, tutto viene conservato in modo ottimale. Grazie alla chiusura ermetica, aumenta l'umidità nel cassetto, preservando a lungo la freschezza degli alimenti.



Fish & Seafood-Safe

Vi piace il pesce? Nel vostro Liebherr si mantiene freschissimo! Nel cassetto Safe il pesce e i frutti di mare vengono conservati in modo professionale alla temperatura ottimale di -2 °C. Ripartite lo spazio della zona a -2 °C a seconda delle vostre esigenze e conservate carne e latticini alla temperatura ottimale di 0 °C nello spazio rimanente. Il display a LED indica quando la zona a -2 °C è attiva.



SoftSystem

Capita spesso di dover aprire e chiudere la porta del frigorifero. Grazie al SoftSystem, la porta si chiude delicatamente e in modo sicuro, facile e silenzioso. Le bottiglie sistemate nei balconcini della controporta rimangono ferme al loro posto – senza sbattere od oscillare.



Illuminazione a LED dall'alto

L'illuminazione a LED in alto illumina il vano interno dall'alto - per una buona visione d'insieme degli alimenti. I LED sono installati di fronte ai piani in vetro in modo da illuminare bene anche un frigorifero pieno.



Maniglia integrata

Speciale e funzionale: grazie alla maniglia ergonomica integrata in verticale, la porta si apre facilmente. Con il suo design moderno e minimalista, l'apparecchiatura si integra perfettamente in una cucina priva di maniglie.



InfinitySpring

Limpida e fresca: con il filtro dell'acqua InfinitySpring potrai gustare l'acqua direttamente dalla rete idrica domestica. Il filtro ai carboni attivi depura e garantisce acqua pulita. L'apparecchiatura ti ricorderà di cambiare il filtro annunciandolo sul display.



Sistema PowerCooling

Desiderate una distribuzione del freddo pressoché uniforme nel frigorifero? A ciò provvede il sistema PowerCooling: la ventola potente e, al contempo, silenziosa distribuisce in modo efficiente l'aria fredda in tutto il vano.



Display Touch & Swipe

Con il display Touch & Swipe è possibile accedere ai comandi del frigorifero in modo semplice e intuitivo. Per selezionare le funzioni come SuperCool basta premere e sfiorare i comandi sul display a colori. Con la stessa facilità è possibile regolare anche la temperatura. Inoltre, qui è possibile vedere la temperatura effettiva rilevata all'interno del vano.



VarioTemp

Con VarioTemp potete riporre i vostri alimenti con grande flessibilità nel vostro combinato. VarioTemp consente infatti di impostare con precisione la temperatura nel vano congelatore tra -2 °C e +14 °C e di utilizzarlo quindi come zona di refrigerazione supplementare. Questa soluzione è adatta sia per conservare per qualche ora bevande e snack per una festa sia per convertire l'apparecchiatura in uno scomparto cantina per conservare ad esempio le patate.



LightTower

LightTower illumina uniformemente l'interno del vano e sostiene al tempo stesso i ripiani in vetro. Flessibile, poco ingombrante e unico.



IceMaker con allacciamento fisso alla rete idrica

Con l'IceMaker collegabile alla rete idrica, l'acqua viene direttamente dal rubinetto. La funzione MaxIce consente di produrre fino a 1,5 kg di cubetti di ghiaccio al giorno. Con il divisore flessibile potrete dividere lo scomparto a vostro piacimento e variare così la quantità di cubetti di ghiaccio a seconda delle necessità!

BLU

CBNes 5778

Premium

Classe di efficienza energetica:	C A B ¹
Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:	187 / 0,512 kWh ¹
Volume totale ² :	392 l
Volume:	Vano frigorifero: 168,5 l / Vano BioFresh: 112,6 l / Vano congelatore: 112 l
Rumorosità (potenza sonora) / Classe di emissione sonora:	35 dB(A) / B, SuperSilent
Classe climatica:	SN-T (da +10 °C a +43 °C)
Porte / Fianchi:	SmartSteel / SmartSteel
Dimensioni esterne in cm (A / L / P)	201 / 70 / 66,5 ¹
Prezzo base di acquisto:	€ 3.969,-

Bio Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Soft System	Soft-Telescopic Rails	Vario Space	Smart Device ready
-----------	-------------	----------	------------	-------------	-------------	-----------------------	-------------	--------------------

- Controllo**

 - Display TFT a colori da 7" integrato nella porta, controllo ElectronicTouch a sfioramento
 - Display digitale della temperatura per il vano frigorifero, il vano congelatore e il vano BioFresh
 - Predisposto per SmartDeviceBox – da ordinare separatamente
 - FrostControl
 - Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
 - Allarme porta aperta: ottico e acustico
- Vano frigorifero e vano BioFresh**

 - PowerCooling con filtro FreshAir ai carboni attivi
 - Allestimento Premium GlassLine, VarioBoxes, Portauova, Vaschetta per il burro
 - 3 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile
 - Ripiano portabottiglie integrato e trasformabile in ripiano per alimenti
 - Illuminazione LED dall'alto, regolabile in intensità
 - Illuminazione LED del vano BioFresh
 - Illuminazione LED nel pannello posteriore
- Vano congelatore** ********


 - 2 cassetti BioFresh con SoftTelescopic, di cui 1 regolabile Fruit & Vegetable-Safe o DrySafe
 - 3 cassetti, di cui 2 su supporti a rulli, VarioSpace
 - Vassoio per cubetti di ghiaccio con coperchio
 - Illuminazione LED
 - Tempo di conservazione in caso di black-out: 16 ore
 - Capacità di congelazione in 24 ore: 9 kg
 - 2 accumulatori di freddo
 - Ripiani in vetro di sicurezza

- Caratteristiche**

 - HardLine
 - Maniglie in alluminio con meccanismo di apertura integrato
 - Incassabile grazie all'aerazione frontale³
 - Maniglie di trasporto, anteriori e posteriori, ruote posteriori per il trasporto
 - Piedini anteriori regolabili in altezza
 - Incernieratura delle porte reversibile
 - Guarnizione della porta rimovibile
 - Cerniera della porta a scomparsa con angolo di apertura limitato



A: 201 cm / L: 70 cm / P: 66,5 cm ¹

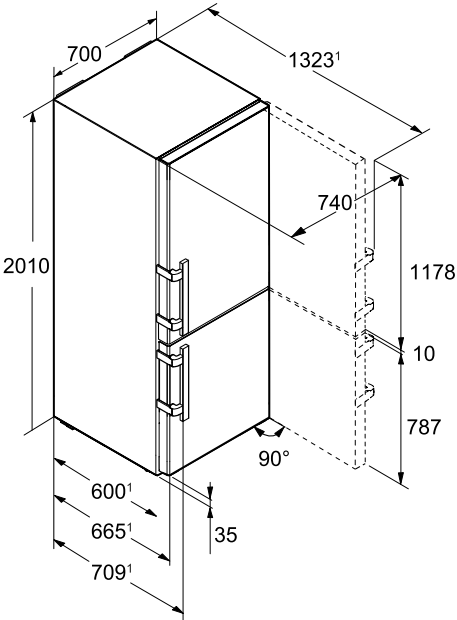

74 ¹ Il consumo energetico indicato è raggiunto utilizzando il distanziatore murale fornito con l'apparecchiatura. Il mancato uso del distanziatore murale non compromette il funzionamento dell'apparecchiatura. Il distanziatore murale aumenta la profondità dell'apparecchiatura di 1,5 cm rispetto a quanto indicato. ² In conformità al regolamento UE 2019/2016, rappresentiamo il volume totale come numero intero (arrotondato) e il volume dello scomparto del congelatore e per gli alimenti freschi con una cifra dopo la virgola.

BLU

CBNes 5775

Premium

Classe di efficienza energetica:	B A B ¹
Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:	149 / 0,408 kWh ¹
Volume totale ² :	392 l
Volume:	Vano frigorifero: 168,5 l / Vano BioFresh: 112,6 l / Vano congelatore: 112 l
Rumorosità (potenza sonora) / Classe di emissione sonora:	35 dB(A) / B, SuperSilent
Classe climatica:	SN-T (da +10 °C a +43 °C)
Porte / Fianchi:	SmartSteel / SmartSteel
Dimensioni esterne in cm (A / L / P)	201 / 70 / 66,5 ¹
Prezzo base di acquisto:	€ 3.789,-

Bio Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Soft System	Soft-Telescopic Rails	Vario Space	Smart Device ready
-----------	-------------	----------	------------	-------------	-------------	-----------------------	-------------	--------------------

- Controllo**

 - Display TFT a colori da 2,4" dietro la porta, controllo ElectronicTouch a sfioramento
 - Display digitale della temperatura per il vano frigorifero, il vano congelatore e il vano BioFresh
 - Predisposto per SmartDeviceBox – da ordinare separatamente
 - FrostControl
 - Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
 - Allarme porta aperta: ottico e acustico
- Vano frigorifero e vano BioFresh**

 - PowerCooling con filtro FreshAir ai carboni attivi
 - Allestimento Premium GlassLine, VarioBoxes, Portauova, Vaschetta per il burro
 - 3 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile
 - Ripiano portabottiglie integrato e trasformabile in ripiano per alimenti
 - Illuminazione LED dall'alto, regolabile in intensità
 - Illuminazione LED del vano BioFresh
 - Illuminazione LED nel pannello posteriore
- Vano congelatore** ********


 - 2 cassetti BioFresh con SoftTelescopic, di cui 1 regolabile Fruit & Vegetable-Safe o DrySafe
 - 3 cassetti, di cui 2 su supporti a rulli, VarioSpace
 - Vassoio per cubetti di ghiaccio con coperchio
 - Illuminazione LED
 - Tempo di conservazione in caso di black-out: 16 ore
 - Capacità di congelazione in 24 ore: 9 kg
 - 2 accumulatori di freddo
 - Ripiani in vetro di sicurezza

- Caratteristiche**

 - HardLine
 - Maniglie in alluminio con meccanismo di apertura integrato
 - Incassabile grazie all'aerazione frontale³
 - Maniglie di trasporto, anteriori e posteriori, ruote posteriori per il trasporto
 - Piedini anteriori regolabili in altezza
 - Incernieratura delle porte reversibile
 - Cerniera della porta a scomparsa con angolo di apertura limitato



A: 201 cm / L: 70 cm / P: 66,5 cm ¹

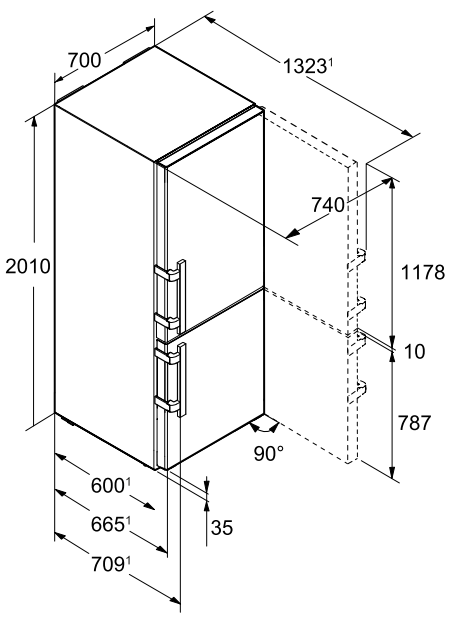

³ Per il corretto posizionamento all'interno dei mobili seguire le indicazioni riportate nelle istruzioni d'installazione. Per la gamma completa delle classi di efficienza si rimanda a pagina 11. Conformemente a (EU) 2017/1369 6a.

**CBNef 5735**

Comfort

← 70 →

Classe di efficienza energetica:	
Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:	234 / 0,641 kWh
Volume totale*:	392 l
Volume: Vano frigorifero: 168,5 l / Vano BioFresh: 112,6 l / Vano congelatore: 112,6 l	
Rumorosità (potenza sonora) / Classe di emissione sonora:	36 dB(A) / C
Classe climatica:	SN-T (da +10 °C a +43 °C)
Porte / Fianchi:	SmartSteel / Silver
Dimensioni esterne in cm (A / L / P)	201 / 70 / 66,5
Prezzo base di acquisto:	€ 2.799,-



Controllo

- Display TFT monocromo bianco da 2,4" dietro la porta, controllo ElectronicTouch a sfioramento
- Display digitale della temperatura per il vano frigorifero, il vano congelatore e il vano BioFresh
- Predisposto per SmartDeviceBox – da ordinare separatamente
- FrostControl
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

Vano frigorifero e vano BioFresh

- PowerCooling con filtro FreshAir ai carboni attivi
- Allestimento Comfort GlassLine, Portauova
- 3 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile
- Ripiano portabottiglie integrato
- Illuminazione LED dall'alto
- 2 cassette BioFresh su guide telescopiche, di cui 1 regolabile Fruit & Vegetable-Safe o DrySafe

Vano congelatore * * * *


- 3 cassetti, VarioSpace
- Vassoio per cubetti di ghiaccio con coperchio
- Tempo di conservazione in caso di black-out: 16 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 9 kg
- Ripiani in vetro di sicurezza

Caratteristiche

- HardLine
- Maniglie in alluminio con meccanismo di apertura integrato
- Incassabile grazie all'aerazione frontale³
- Maniglie di trasporto, anteriori e posteriori, ruote posteriori per il trasporto
- Piedini anteriori regolabili in altezza
- Incernieratura delle porte reversibile
- Cerniera della porta a scomparsa con angolo di apertura limitato



A: 201 cm / L: 70 cm / P: 66,5 cm¹

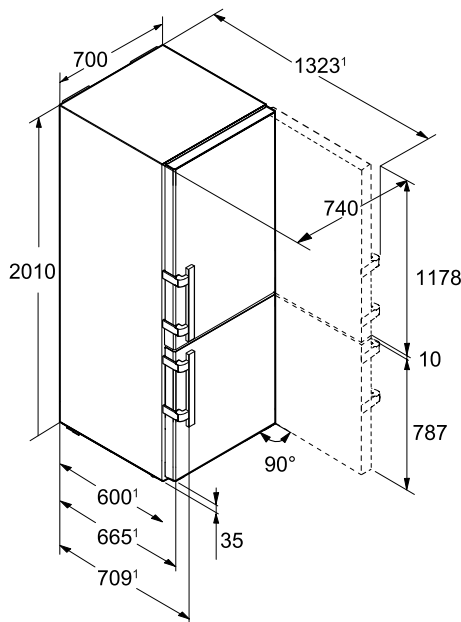

1 Il consumo energetico indicato è raggiunto utilizzando il distanziatore murale fornito con l'apparecchiatura. Il mancato uso del distanziatore murale non compromette il funzionamento dell'apparecchiatura. Il distanziatore murale aumenta la profondità dell'apparecchiatura di 1,5 cm rispetto a quanto indicato.

2 In conformità al regolamento UE 2019/2016, rappresentiamo il volume totale come numero intero (arrotondato) e il volume dello scomparto del congelatore e per gli alimenti freschi con una cifra dopo la virgola.



CBNstc 579i

Peak

← 60 →

Classe di efficienza energetica:		
Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:	181 / 0,495 kWh	
Volume totale*:	362 l	
Volume:	Vano frigorifero: 160,3 l / Vano BioFresh: 98,7 l / Vano congelatore: 104 l	
Rumorosità (potenza sonora) / Classe di emissione sonora:	34 dB(A) / B, SuperSilent	
Classe climatica:	SN-T (da +10 °C a +43 °C)	
Porte / Fianchi:	SmartSteel / SmartSteel	
Dimensioni esterne in cm (A / L / P)	201,5 / 59,7 / 67,5	
Prezzo base di acquisto:	€ 3.799,-	



Controllo

- Display a colori TFT da 2,4" integrato nella porta, elettronica Touch & Swipe
- Display digitale della temperatura per il vano frigorifero, il vano congelatore e il vano BioFresh
- SmartDeviceBox in dotazione
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

Vano frigorifero e vano BioFresh

- PowerCooling con filtro FreshAir ai carboni attivi e Ambilight
- Allestimento Premium GlassLine, VarioBoxes estraibili, Portauova, Vaschetta per il burro
- 2 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile
- VarioSafe
- Ripiano portabottiglie integrato
- Illuminazione laterale LED
- Illuminazione LED del vano BioFresh
- 2 cassetti BioFresh su guide telescopiche, 1 per frutta e verdura con HydroBreeze, 1 per carne e latticini, 1 FlexSystem
- InfinitySpring con connessione fissa all'impianto idrico da 3/4"

Vano congelatore ❄️❄️❄️


- 3 cassetti, di cui 2 su guide telescopiche, VarioSpace
- IceMaker con connessione fissa all'impianto idrico da 3/4", Illuminazione LED
- Produzione di cubetti di ghiaccio in 24 ore: 1,2 kg
- Scomparto per il ghiaccio 5,4 kg
- Illuminazione LED
- Tempo di conservazione in caso di blackout: 20 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 10 kg
- 2 accumulatori di freddo
- Ripiani in vetro di sicurezza

Caratteristiche

- Maniglie verticali integrate
- Maniglie di trasporto, anteriori e posteriori, ruote posteriori per il trasporto
- Piedini anteriori regolabili in altezza
- Incernieratura delle porte reversibile
- Guarnizione della porta rimovibile
- Parete posteriore, senza condensa, e controporta in acciaio SmartSteel




A: 201,5 cm / L: 59,7 cm / P: 67,5 cm¹

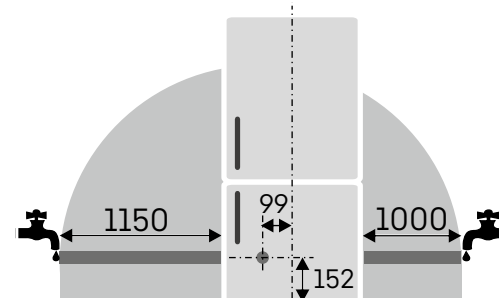

IceMaker con allacciamento fisso alla rete idrica - attacco 3/4 "

Il tubo flessibile di 3 m è disponibile come accessorio

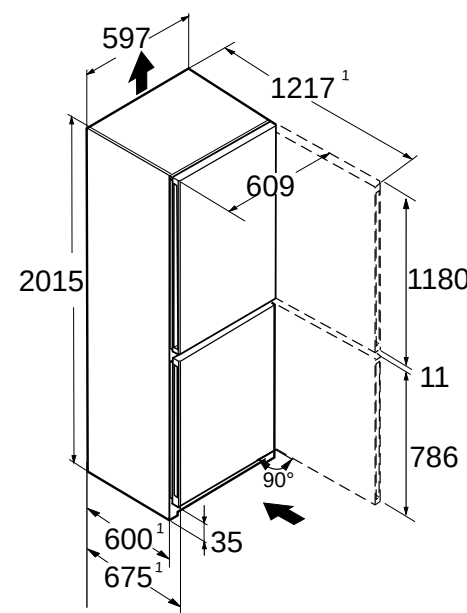

3 Per il corretto posizionamento all'interno dei mobili seguire le indicazioni riportate nelle istruzioni d'installazione. Per la gamma completa delle classi di efficienza si rimanda a pagina 11. Conformemente a (EU) 2017/1369 6a.

Per la gamma completa delle classi di efficienza si rimanda a pagina 11. Conformemente a (EU) 2017/1369 6a.

BLU

Peak

CBNstd 578i

Classe di efficienza energetica:	D A B ¹
Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:	225 / 0,616 kWh ¹
Volume totale ² :	359 l
Volume:	Vano frigorifero: 160,3 l / Vano BioFresh: 96,1 l / Vano congelatore: 103 l
Rumorosità (potenza sonora) / Classe di emissione sonora:	34 dB(A) / B, SuperSilent
Classe climatica:	SN-T (da +10 °C a +43 °C)
Porte / Fianchi:	SmartSteel / SmartSteel
Dimensioni esterne in cm (A / L / P)	201,5 / 59,7 / 67,5 ¹
Prezzo base di acquisto:	€ 3.299,-

Bio Fresh Professional	Hydro Breeze	Fish & Seafood	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Vario Temp	Soft System
Soft-Telescopic Rails	Touch & Swipe-Display	Vario Space	Glass & Steel Interior	Light Tower	Smart Device			

Controllo

- Display a colori TFT da 2,4" integrato nella porta, elettronica Touch & Swipe
- Display digitale della temperatura per il vano frigorifero, il vano congelatore e il vano BioFresh
- SmartDeviceBox in dotazione
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

Vano frigorifero e vano BioFresh

- PowerCooling con filtro FreshAir ai carboni attivi e Ambilight
- Allestimento Premium GlassLine, VarioBoxes estraibili, Portauova, Vaschetta per il burro
- 2 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile
- VarioSafe
- Ripiano portabottiglie integrato
- Illuminazione laterale LED
- Illuminazione LED del vano BioFresh
- 2 cassetti BioFresh con SoftTelescopic, 1 per frutta e verdura con HydroBreeze, 1 per pesce e frutti di mare, 1 FlexSystem


Vano congelatore ****

- 3 cassetti, di cui 2 su guide telescopiche, VarioSpace
- Vassoio per cubetti di ghiaccio con coperchio
- Illuminazione LED
- Tempo di conservazione in caso di black-out: 20 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 10 kg
- 2 accumulatori di freddo
- Ripiani in vetro di sicurezza

Caratteristiche

- Maniglie verticali integrate
- Maniglie di trasporto, anteriori e posteriori, ruote posteriori per il trasporto
- Piedini anteriori regolabili in altezza
- Incernieratura delle porte reversibile
- Guarnizione della porta rimovibile
- Parete posteriore, senza condensa, e controporta in acciaio SmartSteel

A: 201,5 cm / L: 59,7 cm / P: 67,5 cm ¹

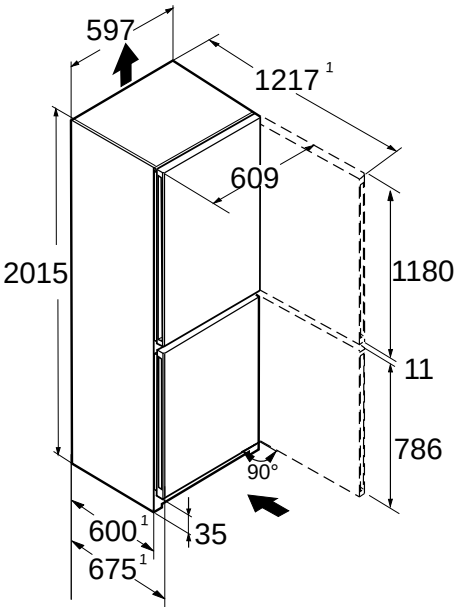

¹ Il consumo energetico indicato è raggiunto utilizzando il distanziatore murale fornito con l'apparecchiatura. Il mancato uso del distanziatore murale non compromette il funzionamento dell'apparecchiatura. Il distanziatore murale aumenta la profondità dell'apparecchiatura di 1,5 cm rispetto a quanto indicato.

BLU

Peak

CBNbsd 578i

Classe di efficienza energetica:	D A B ¹
Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:	225 / 0,616 kWh ¹
Volume totale ² :	359 l
Volume:	Vano frigorifero: 160,3 l / Vano BioFresh: 96,1 l / Vano congelatore: 103 l
Rumorosità (potenza sonora) / Classe di emissione sonora:	34 dB(A) / B, SuperSilent
Classe climatica:	SN-T (da +10 °C a +43 °C)
Porte / Fianchi:	BlackSteel / BlackSteel
Dimensioni esterne in cm (A / L / P)	201,5 / 59,7 / 67,5 ¹
Prezzo base di acquisto:	€ 3.049,-

Bio Fresh Professional	Hydro Breeze	Fish & Seafood	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Vario Temp	Soft System
Soft-Telescopic Rails	Touch & Swipe-Display	Vario Space	Glass & Steel Interior	Light Tower	Smart Device			

Controllo

- Display a colori TFT da 2,4" integrato nella porta, elettronica Touch & Swipe
- Display digitale della temperatura per il vano frigorifero, il vano congelatore e il vano BioFresh
- SmartDeviceBox in dotazione
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

Vano frigorifero e vano BioFresh

- PowerCooling con filtro FreshAir ai carboni attivi e Ambilight
- Allestimento Premium GlassLine, VarioBoxes estraibili, Portauova, Vaschetta per il burro
- 2 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile
- VarioSafe
- Ripiano portabottiglie integrato
- Illuminazione laterale LED
- Illuminazione LED del vano BioFresh
- 2 cassetti BioFresh con SoftTelescopic, 1 per frutta e verdura con HydroBreeze, 1 per pesce e frutti di mare, 1 FlexSystem


Vano congelatore ****

- 3 cassetti, di cui 2 su guide telescopiche, VarioSpace
- Vassoio per cubetti di ghiaccio con coperchio
- Illuminazione LED
- Tempo di conservazione in caso di black-out: 20 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 10 kg
- 2 accumulatori di freddo
- Ripiani in vetro di sicurezza

Caratteristiche

- Maniglie verticali integrate
- Maniglie di trasporto, anteriori e posteriori, ruote posteriori per il trasporto
- Piedini anteriori regolabili in altezza
- Incernieratura delle porte reversibile
- Guarnizione della porta rimovibile
- Parete posteriore, senza condensa, e controporta in acciaio SmartSteel

A: 201,5 cm / L: 59,7 cm / P: 67,5 cm ¹

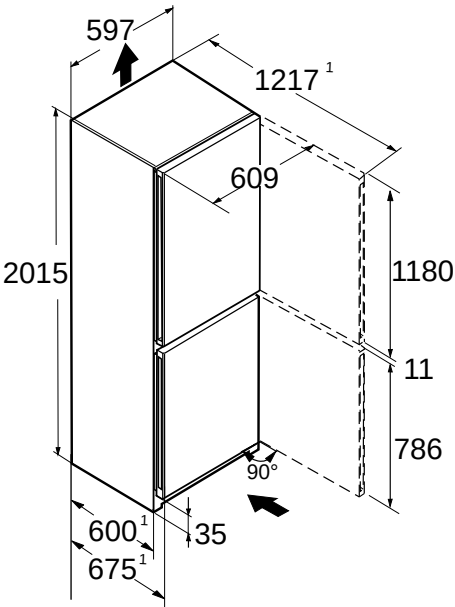

² In conformità al regolamento UE 2019/2016, rappresentiamo il volume totale come numero intero (arrotondato) e il volume dello scomparto del congelatore e per gli alimenti freschi con una cifra dopo la virgola. Per la gamma completa delle classi di efficienza si rimanda a pagina 11. Conformemente a (EU) 2017/1369 6a.

BLU

Prime

CBNbsd 576i

Classe di efficienza energetica:	D A B ¹
Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:	226 / 0,619 kWh ¹
Volume totale ² :	362 l
Volume:	Vano frigorifero: 159,9 l / Vano BioFresh: 99,2 l / Vano congelatore: 104 l
Rumorosità (potenza sonora) / Classe di emissione sonora:	34 dB(A) / B, SuperSilent
Classe climatica:	SN-T (da +10 °C a +43 °C)
Porte / Fianchi:	BlackSteel / BlackSteel
Dimensioni esterne in cm (A / L / P)	201,5 / 59,7 / 67,5 ¹
Prezzo base di acquisto:	€ 2.799,-

Bio Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Vario Temp	Soft System	Soft-Telescopic Rails	Touch & Swipe-Display
Vario Space	Glass & Steel Interior	Light Tower	Ice Maker	Smart Device				


- Controllo
- Display a colori TFT da 2,4" integrato nella porta, elettronica Touch & Swipe
 - Display digitale della temperatura per il vano frigorifero, il vano congelatore e il vano BioFresh
 - SmartDeviceBox in dotazione
 - Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
 - Allarme porta aperta: ottico e acustico

- Vano frigorifero e vano BioFresh
- PowerCooling con filtro FreshAir ai carboni attivi
 - Allestimento Premium GlassLine, VarioBoxes estraibili, Portauova, Vaschetta per il burro
 - 2 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile
 - VarioSafe
 - Ripiano portabottiglie integrato
 - Illuminazione laterale LED
 - Illuminazione LED del vano BioFresh
 - 2 cassette BioFresh con SoftTelescopic, 1 per frutta e verdura, 1 per carne e latticini


- Vano congelatore ****
- 3 cassette, VarioSpace
 - IceMaker con connessione fissa all'impianto idrico da 3/4"
 - Produzione di cubetti di ghiaccio in 24 ore: 1,2 kg
 - Scomparto per il ghiaccio 5,4 kg
 - Illuminazione LED
 - Tempo di conservazione in caso di black-out: 20 ore
 - Capacità di congelazione in 24 ore: 10 kg
 - 2 accumulatori di freddo
 - Ripiani in vetro di sicurezza

- Caratteristiche
- Maniglie con meccanismo di apertura integrato
 - Maniglie di trasporto, anteriori e posteriori, ruote posteriori per il trasporto
 - Piedini anteriori regolabili in altezza
 - Incernieratura delle porte reversibile
 - Guarnizione della porta rimovibile
 - Parete posteriore interna in acciaio SmartSteel

A: 201,5 cm / L: 59,7 cm / P: 67,5 cm ¹

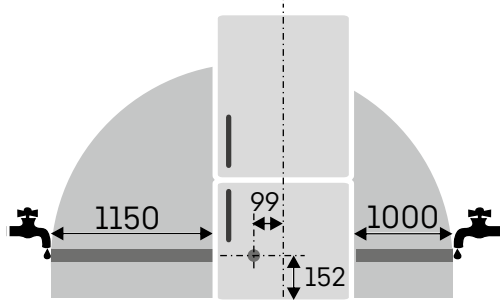

IceMaker con allacciamento fisso alla rete idrica - attacco 3/4 "
 Il tubo flessibile di 3 m è disponibile come accessorio (codice 6030 041)

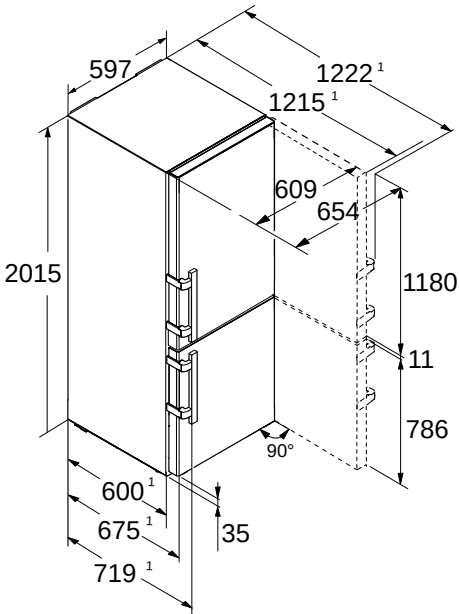

BLU

Prime

CBNbsa 5753

Classe di efficienza energetica:	A B C ¹
Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:	116 / 0,317 kWh ¹
Volume totale ² :	362 l
Volume:	Vano frigorifero: 159,9 l / Vano BioFresh: 99,2 l / Vano congelatore: 103 l
Rumorosità (potenza sonora) / Classe di emissione sonora:	33 dB(A) / B, SuperSilent
Classe climatica:	SN-T (da +10 °C a +43 °C)
Porte / Fianchi:	BlackSteel / BlackSteel
Dimensioni esterne in cm (A / L / P)	201,5 / 59,7 / 67,5 ¹
Prezzo base di acquisto:	€ 2.599,-

Bio Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Vario Temp	Soft System	Soft-Telescopic Rails	Touch & Swipe-Display
Vario Space	Glass & Steel Interior	Light Tower	Easy Twist Ice	Smart Device ready				


- Controllo
- Display a colori TFT da 2,4" dietro la porta, elettronica Touch & Swipe
 - Display digitale della temperatura per il vano frigorifero, il vano congelatore e il vano BioFresh
 - Predisposto per SmartDeviceBox – da ordinare separatamente
 - Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
 - Allarme porta aperta: ottico e acustico

- Vano frigorifero e vano BioFresh
- PowerCooling con filtro FreshAir ai carboni attivi
 - Allestimento Premium GlassLine, VarioBoxes estraibili, Portauova, Vaschetta per il burro
 - 2 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile
 - VarioSafe
 - Ripiano portabottiglie integrato
 - Illuminazione laterale LED
 - Illuminazione LED del vano BioFresh
 - 2 cassette BioFresh con SoftTelescopic, 1 per frutta e verdura, 1 per carne e latticini

- Vano congelatore ****
- 3 cassette, VarioSpace
 - Illuminazione LED
 - Tempo di conservazione in caso di black-out: 20 ore
 - Capacità di congelazione in 24 ore: 10 kg
 - 2 accumulatori di freddo
 - Ripiani in vetro di sicurezza

- Caratteristiche
- Maniglie con meccanismo di apertura integrato
 - Maniglie di trasporto, anteriori e posteriori, ruote posteriori per il trasporto
 - Piedini anteriori regolabili in altezza
 - Incernieratura delle porte reversibile
 - Guarnizione della porta rimovibile
 - Parete posteriore interna in acciaio SmartSteel

A: 201,5 cm / L: 59,7 cm / P: 67,5 cm ¹

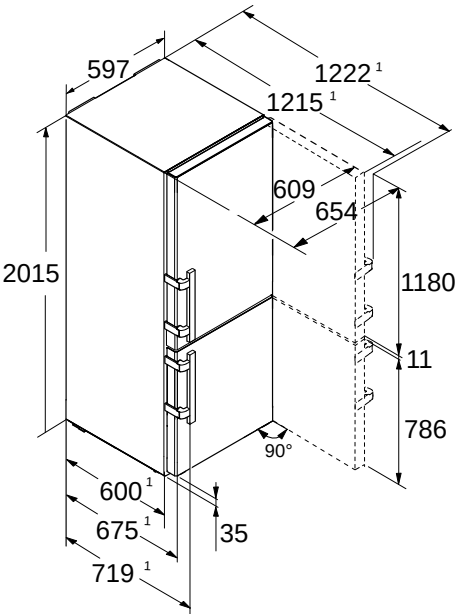

¹ Il consumo energetico indicato è raggiunto utilizzando il distanziatore murale fornito con l'apparecchiatura. Il mancato uso del distanziatore murale non compromette il funzionamento dell'apparecchiatura. Il distanziatore murale aumenta la profondità dell'apparecchiatura di 1,5 cm rispetto a quanto indicato.

² In conformità al regolamento UE 2019/2016, rappresentiamo il volume totale come numero intero (arrotondato) e il volume dello scomparto del congelatore e per gli alimenti freschi con una cifra dopo la virgola.
 Per la gamma completa delle classi di efficienza si rimanda a pagina 11. Conformemente a (EU) 2017/1369 6a.

BLU

Prime

CBNsda 5753

Classe di efficienza energetica:	A A B ¹
Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:	116 / 0,317 kWh ¹
Volume totale ² :	362 l
Volume:	Vano frigorifero: 159,9 l / Vano BioFresh: 99,2 l / Vano congelatore: 103 l
Rumorosità (potenza sonora) / Classe di emissione sonora:	33 dB(A) / B, SuperSilent
Classe climatica:	SN-T (da +10 °C a +43 °C)
Porte / Fianchi:	SmartSteel / Silver
Dimensioni esterne in cm (A / L / P)	201,5 / 59,7 / 67,5 ¹
Prezzo base di acquisto:	€ 2.399,-

Bio Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Vario Temp	Soft System	Soft-Telescopic Rails	Touch & Swipe-Display
Vario Space	Glass & Steel Interior	Light Tower	Easy Twist Ice	Smart Device ready				


- Controllo
- Display a colori TFT da 2,4" dietro la porta, elettronica Touch & Swipe
 - Display digitale della temperatura per il vano frigorifero, il vano congelatore e il vano BioFresh
 - Predisposto per SmartDeviceBox – da ordinare separatamente
 - Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
 - Allarme porta aperta: ottico e acustico

- 2 cassetti BioFresh con SoftTelescopic, 1 per frutta e verdura, 1 per carne e latticini
- Vano congelatore ********
- 3 cassetti, VarioSpace
 - Illuminazione LED
 - Tempo di conservazione in caso di black-out: 20 ore
 - Capacità di congelazione in 24 ore: 10 kg
 - 2 accumulatori di freddo
 - Ripiani in vetro di sicurezza

- Vano frigorifero e vano BioFresh
- PowerCooling con filtro FreshAir ai carboni attivi
 - Allestimento Premium GlassLine, VarioBoxes estraibili, Portauova, Vaschetta per il burro
 - 2 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile
 - VarioSafe
 - Ripiano portabottiglie integrato
 - Illuminazione laterale LED
 - Illuminazione LED del vano BioFresh

- Caratteristiche
- Maniglie con meccanismo di apertura integrato
 - Maniglie di trasporto, anteriori e posteriori, ruote posteriori per il trasporto
 - Piedini anteriori regolabili in altezza
 - Incernieratura delle porte reversibile
 - Guarnizione della porta rimovibile
 - Parete posteriore interna in acciaio SmartSteel

A: 201,5 cm / L: 59,7 cm / P: 67,5 cm¹

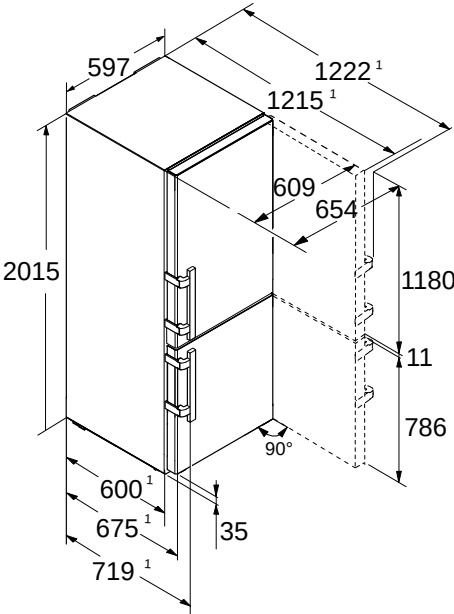

¹ Il consumo energetico indicato è raggiunto utilizzando il distanziatore murale fornito con l'apparecchiatura. Il mancato uso del distanziatore murale non compromette il funzionamento dell'apparecchiatura. Il distanziatore murale aumenta la profondità dell'apparecchiatura di 1,5 cm rispetto a quanto indicato.

BLU

Prime

CBNsdc 5753

Classe di efficienza energetica:	C A B ¹
Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:	180 / 0,493 kWh ¹
Volume totale ² :	362 l
Volume:	Vano frigorifero: 159,9 l / Vano BioFresh: 99,2 l / Vano congelatore: 103 l
Rumorosità (potenza sonora) / Classe di emissione sonora:	33 dB(A) / B, SuperSilent
Classe climatica:	SN-T (da +10 °C a +43 °C)
Porte / Fianchi:	SmartSteel / Silver
Dimensioni esterne in cm (A / L / P)	201,5 / 59,7 / 67,5 ¹
Prezzo base di acquisto:	€ 2.149,-

Bio Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Vario Temp	Soft System	Soft-Telescopic Rails	Touch & Swipe-Display
Vario Space	Glass & Steel Interior	Light Tower	Easy Twist Ice	Smart Device ready				


- Controllo
- Display a colori TFT da 2,4" integrato nella porta, elettronica Touch & Swipe
 - Display digitale della temperatura per il vano frigorifero, il vano congelatore e il vano BioFresh
 - Predisposto per SmartDeviceBox – da ordinare separatamente
 - Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
 - Allarme porta aperta: ottico e acustico

- 2 cassetti BioFresh con SoftTelescopic, 1 per frutta e verdura, 1 per carne e latticini
- Vano congelatore ********
- 3 cassetti, VarioSpace
 - Illuminazione LED
 - Tempo di conservazione in caso di black-out: 20 ore
 - Capacità di congelazione in 24 ore: 10 kg
 - 2 accumulatori di freddo
 - Ripiani in vetro di sicurezza

- Vano frigorifero e vano BioFresh
- PowerCooling con filtro FreshAir ai carboni attivi
 - Allestimento Premium GlassLine, VarioBoxes estraibili, Portauova, Vaschetta per il burro
 - 2 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile
 - VarioSafe
 - Ripiano portabottiglie integrato
 - Illuminazione laterale LED
 - Illuminazione LED del vano BioFresh

- Caratteristiche
- Maniglie con meccanismo di apertura integrato
 - Maniglie di trasporto, anteriori e posteriori, ruote posteriori per il trasporto
 - Piedini anteriori regolabili in altezza
 - Incernieratura delle porte reversibile
 - Guarnizione della porta rimovibile
 - Parete posteriore interna in acciaio SmartSteel

A: 201,5 cm / L: 59,7 cm / P: 67,5 cm¹

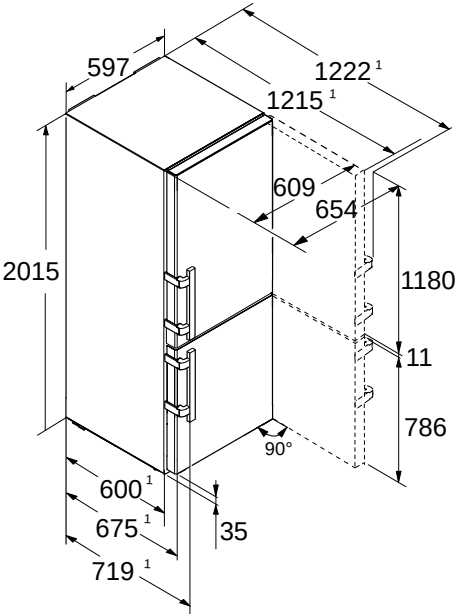

² In conformità al regolamento UE 2019/2016, rappresentiamo il volume totale come numero intero (arrotondato) e il volume dello scomparto del congelatore e per gli alimenti freschi con una cifra dopo la virgola. Per la gamma completa delle classi di efficienza si rimanda a pagina 11. Conformemente a (EU) 2017/1369 6a.

BLU

CBNbda 5723

Plus

Classe di efficienza energetica:	A A G ¹
Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:	116 / 0,317 kWh ¹
Volume totale ² :	360 l
Volume:	Vano frigorifero: 158,8 l / Vano BioFresh: 98,9 l / Vano congelatore: 103 l
Rumorosità (potenza sonora) / Classe di emissione sonora:	33 dB(A) / B, SuperSilent
Classe climatica:	SN-T (da +10 °C a +43 °C)
Porte / Fianchi:	BlackSteel / Nero
Dimensioni esterne in cm (A / L / P)	201,5 / 59,7 / 67,5 ¹
Prezzo base di acquisto:	€ 2.049,-

Bio Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Touch & Swipe-Display	Vario Space	Easy Twist Ice	Smart Device ready
-----------	-------------	----------	------------	-------------	-----------------------	-------------	----------------	--------------------


- Controllo
- Display LCD monocromatico dietro la porta, con controllo Touch
 - Display digitale della temperatura per il vano frigorifero e il vano congelatore
 - Predisposto per SmartDeviceBox – da ordinare separatamente
 - Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
 - Allarme porta aperta: ottico e acustico

- Vano frigorifero e vano BioFresh
- PowerCooling con filtro FreshAir ai carboni attivi
 - Mensole della controporta in plastica
 - 3 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile
 - Ripiano portabottiglie integrato
 - Illuminazione LED dall'alto
 - 2 cassetti BioFresh su guide telescopiche, 1 per frutta e verdura, 1 per carne e latticini

- Vano congelatore *********
- 3 cassetti, VarioSpace
 - Tempo di conservazione in caso di black-out: 20 ore
 - Capacità di congelazione in 24 ore: 10 kg
 - Ripiani in vetro di sicurezza

- Caratteristiche
- Maniglie verticali integrate
 - Maniglie di trasporto, anteriori e posteriori
 - Piedini anteriori regolabili in altezza
 - Incernieratura delle porte reversibile
 - Guarnizione della porta rimovibile

A: 201,5 cm / L: 59,7 cm / P: 67,5 cm ¹

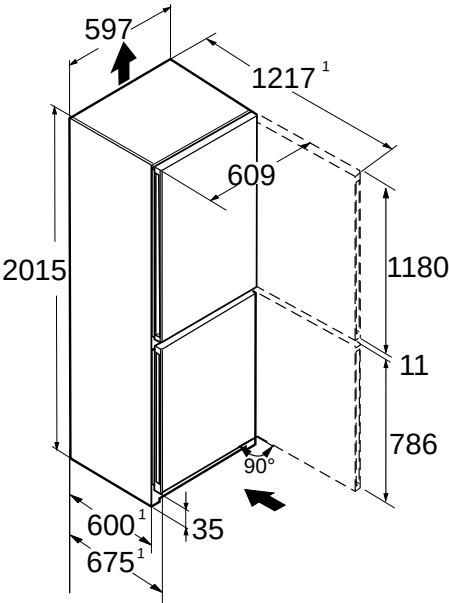

¹ Il consumo energetico indicato è raggiunto utilizzando il distanziatore murale fornito con l'apparecchiatura. Il mancato uso del distanziatore murale non compromette il funzionamento dell'apparecchiatura. Il distanziatore murale aumenta la profondità dell'apparecchiatura di 1,5 cm rispetto a quanto indicato.

BLU

CBNsda 5723

Plus

Classe di efficienza energetica:	A A G ¹
Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:	116 / 0,317 kWh ¹
Volume totale ² :	360 l
Volume:	Vano frigorifero: 158,8 l / Vano BioFresh: 98,9 l / Vano congelatore: 103 l
Rumorosità (potenza sonora) / Classe di emissione sonora:	33 dB(A) / B, SuperSilent
Classe climatica:	SN-T (da +10 °C a +43 °C)
Porte / Fianchi:	SmartSteel / Silver
Dimensioni esterne in cm (A / L / P)	201,5 / 59,7 / 67,5 ¹
Prezzo base di acquisto:	€ 1.949,-

Bio Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Touch & Swipe-Display	Vario Space	Easy Twist Ice	Smart Device ready
-----------	-------------	----------	------------	-------------	-----------------------	-------------	----------------	--------------------


- Controllo
- Display LCD monocromatico dietro la porta, con controllo Touch
 - Display digitale della temperatura per il vano frigorifero e il vano congelatore
 - Predisposto per SmartDeviceBox – da ordinare separatamente
 - Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
 - Allarme porta aperta: ottico e acustico

- Vano frigorifero e vano BioFresh
- PowerCooling con filtro FreshAir ai carboni attivi
 - Mensole della controporta in plastica
 - 3 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile
 - Ripiano portabottiglie integrato
 - Illuminazione LED dall'alto
 - 2 cassetti BioFresh su guide telescopiche, 1 per frutta e verdura, 1 per carne e latticini

- Vano congelatore *********
- 3 cassetti, VarioSpace
 - Tempo di conservazione in caso di black-out: 20 ore
 - Capacità di congelazione in 24 ore: 10 kg
 - Ripiani in vetro di sicurezza

- Caratteristiche
- Maniglie verticali integrate
 - Maniglie di trasporto, anteriori e posteriori
 - Piedini anteriori regolabili in altezza
 - Incernieratura delle porte reversibile
 - Guarnizione della porta rimovibile

A: 201,5 cm / L: 59,7 cm / P: 67,5 cm ¹

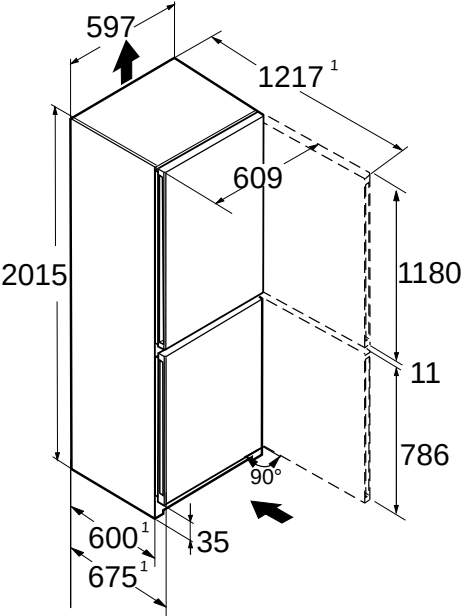

² In conformità al regolamento UE 2019/2016, rappresentiamo il volume totale come numero intero (arrotondato) e il volume dello scomparto del congelatore e per gli alimenti freschi con una cifra dopo la virgola. Per la gamma completa delle classi di efficienza si rimanda a pagina 11. Conformemente a (EU) 2017/1369 6a.

BLU

CBNsfd 5223

Plus

Classe di efficienza energetica:	D A B ¹
Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:	213 / 0,583 kWh ¹
Volume totale ² :	320 l
Volume:	Vano frigorifero: 164,7 l / Vano BioFresh: 52,9 l / Vano congelatore: 103 l
Rumorosità (potenza sonora) / Classe di emissione sonora:	35 dB(A) / B, SuperSilent
Classe climatica:	SN-T (da +10 °C a +43 °C)
Porte / Fianchi:	SteelFinish / Silver
Dimensioni esterne in cm (A / L / P)	185,5 / 59,7 / 67,5 ¹
Prezzo base di acquisto:	€ 1.399,-

Bio Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Touch-Display	Vario Space	Easy Twist Ice	Smart Device ready
-----------	-------------	----------	------------	-------------	---------------	-------------	----------------	--------------------


- Controllo**
- Display LCD monocromatico dietro la porta, con controllo Touch
 - Display digitale della temperatura per il vano frigorifero e il vano congelatore
 - Predisposto per SmartDeviceBox – da ordinare separatamente
 - Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
 - Allarme porta aperta: ottico e acustico

- Vano frigorifero e vano BioFresh**
- PowerCooling con filtro FreshAir ai carboni attivi
 - Mensole della controporta in plastica
 - 4 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile
 - Ripiano portabottiglie integrato
 - Illuminazione LED dall'alto
 - 1 cassetto BioFresh su guide telescopiche, 1 per frutta e verdura

- Vano congelatore ²*******
- 3 cassetti, VarioSpace
 - Tempo di conservazione in caso di black-out: 20 ore
 - Capacità di congelazione in 24 ore: 10 kg
 - Ripiani in vetro di sicurezza

- Caratteristiche**
- Maniglie verticali integrate
 - Maniglie di trasporto, anteriori e posteriori
 - Piedini anteriori regolabili in altezza
 - Incernieratura delle porte reversibile
 - Guarnizione della porta rimovibile

A: 201,5 cm / L: 59,7 cm / P: 67,5 cm ¹

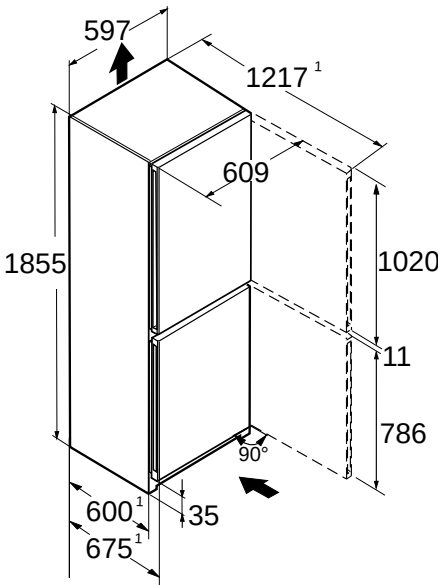

¹ Il consumo energetico indicato è raggiunto utilizzando il distanziatore murale fornito con l'apparecchiatura. Il mancato uso del distanziatore murale non compromette il funzionamento dell'apparecchiatura. Il distanziatore murale aumenta la profondità dell'apparecchiatura di 1,5 cm rispetto a quanto indicato.

BLU

CBNsfc 522i

Plus

Classe di efficienza energetica:	C A B ¹
Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:	170 / 0,465 kWh ¹
Volume totale ² :	320 l
Volume:	Vano frigorifero: 164,7 l / Vano BioFresh: 52,9 l / Vano congelatore: 103 l
Rumorosità (potenza sonora) / Classe di emissione sonora:	32 dB(A) / B, SuperSilent
Classe climatica:	SN-T (da +10 °C a +43 °C)
Porte / Fianchi:	SteelFinish / Silver
Dimensioni esterne in cm (A / L / P)	185,5 / 59,7 / 67,5 ¹
Prezzo base di acquisto:	€ 1.469,-

Bio Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Touch-Display	Vario Space	Easy Twist Ice	Smart Device
-----------	-------------	----------	------------	-------------	---------------	-------------	----------------	--------------


- Controllo**
- Display LCD monocromatico dietro la porta, con controllo Touch
 - Display digitale della temperatura per il vano frigorifero e il vano congelatore
 - SmartDeviceBox in dotazione
 - Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
 - Allarme porta aperta: ottico e acustico

- Vano frigorifero e vano BioFresh**
- PowerCooling con filtro FreshAir ai carboni attivi
 - Mensole della controporta in plastica
 - 4 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile
 - Ripiano portabottiglie integrato
 - Illuminazione LED dall'alto
 - 1 cassetto BioFresh su guide telescopiche, 1 per frutta e verdura

- Vano congelatore ²*******
- 3 cassetti, VarioSpace
 - Tempo di conservazione in caso di black-out: 20 ore
 - Capacità di congelazione in 24 ore: 10 kg
 - Ripiani in vetro di sicurezza

- Caratteristiche**
- Maniglie verticali integrate
 - Maniglie di trasporto, anteriori e posteriori
 - Piedini anteriori regolabili in altezza
 - Incernieratura delle porte reversibile
 - Guarnizione della porta rimovibile

A: 201,5 cm / L: 59,7 cm / P: 67,5 cm ¹

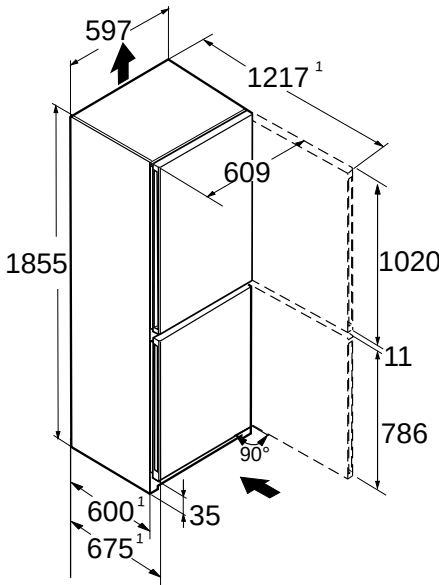

² In conformità al regolamento UE 2019/2016, rappresentiamo il volume totale come numero intero (arrotondato) e il volume dello scomparto del congelatore e per gli alimenti freschi con una cifra dopo la virgola. Per la gamma completa delle classi di efficienza si rimanda a pagina 11. Conformemente a (EU) 2017/1369 6a.



CNef 5745

Comfort

← 70 →

Classe di efficienza energetica:	
Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:	210 / 0,575 kWh
Volume totale*:	411 l
Volume:	Vano frigorifero: 299,2 l / Vano congelatore: 112 l
Rumorosità (potenza sonora) / Classe di emissione sonora:	36 dB(A) / C
Classe climatica:	SN-T (da +10 °C a +43 °C)
Porte / Fianchi:	SmartSteel / Silver
Dimensioni esterne in cm (A / L / P)	201 / 70 / 66,5
Prezzo base di acquisto:	€ 2.799,-



Controllo

- Display TFT monocromo bianco da 2,4" dietro la porta, controllo ElectronicTouch a sfioramento
- Display digitale della temperatura per il vano frigorifero e il vano congelatore
- Predisposto per SmartDeviceBox - da ordinare separatamente
- FrostControl
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

Vano frigorifero

- PowerCooling con filtro FreshAir ai carboni attivi
- Allestimento Comfort GlassLine, Portauova
- 4 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile
- Ripiano ondulato portabottiglie
- Illuminazione LED dall'alto
- Cassetto BioCool a umidità regolabile, su supporti a rulli

Vano congelatore ********


- 4 cassette, VarioSpace
- IceMaker con tanica per l'acqua
- Produzione di cubetti di ghiaccio in 24 ore: 1,2 kg
- Comparto per il ghiaccio 2,2 kg
- Vassoio per cubetti di ghiaccio
- Tempo di conservazione in caso di black-out: 16 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 9 kg
- Ripiani in vetro di sicurezza

Caratteristiche

- HardLine
- Maniglie in alluminio con meccanismo di apertura integrato
- Incassabile grazie all'aerazione frontale³
- Maniglie di trasporto, anteriori e posteriori, ruote posteriori per il trasporto
- Piedini anteriori regolabili in altezza
- Incernieratura delle porte reversibile
- Guarnizione della porta rimovibile
- Cerniera della porta a scomparsa con angolo di apertura limitato



A: 201 cm / L: 70 cm / P: 66,5 cm¹

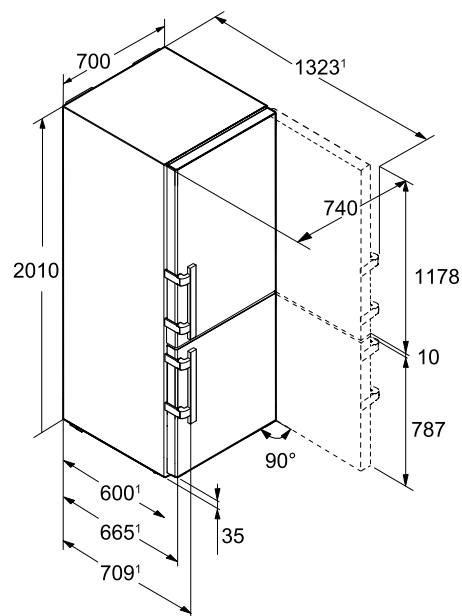

88

1 Il consumo energetico indicato è raggiunto utilizzando il distanziatore murale fornito con l'apparecchiatura. Il mancato uso del distanziatore murale non compromette il funzionamento dell'apparecchiatura. Il distanziatore murale aumenta la profondità dell'apparecchiatura di 3,5 cm (BluPerformance 1,5 cm) rispetto a quanto indicato.

2 In conformità al regolamento UE 2019/2016, rappresentiamo il volume totale come numero intero (arrotondato) e il volume dello scomparto del congelatore e per gli alimenti freschi con una cifra dopo la virgola.



CNef 5735

Comfort

← 70 →

Classe di efficienza energetica:	
Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:	210 / 0,575 kWh
Volume totale*:	410 l
Volume:	Vano frigorifero: 299,2 l / Vano congelatore: 112 l
Rumorosità (potenza sonora) / Classe di emissione sonora:	36 dB(A) / C
Classe climatica:	SN-T (da +10°C a +43°C)
Porte / Fianchi:	SmartSteel / Silver
Dimensioni esterne in cm (A / L / P)	201 / 70 / 66,5
Prezzo base di acquisto:	€ 2.129,-



Controllo

- Display TFT monocromo bianco da 2,4" dietro la porta, controllo ElectronicTouch a sfioramento
- Display digitale della temperatura per il vano frigorifero e il vano congelatore
- Predisposto per SmartDeviceBox - da ordinare separatamente
- FrostControl
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

Vano frigorifero

- PowerCooling con filtro FreshAir ai carboni attivi
- Allestimento Comfort GlassLine, Portauova
- 5 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile
- Ripiano ondulato portabottiglie
- Illuminazione LED dall'alto
- Cassetto BioCool a umidità regolabile, su supporti a rulli

Vano congelatore ********


- 3 cassetti, VarioSpace
- Vassoio per cubetti di ghiaccio con coperchio
- Tempo di conservazione in caso di black-out: 16 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 9 kg
- Ripiani in vetro di sicurezza

Caratteristiche

- HardLine
- Maniglie in alluminio con meccanismo di apertura integrato
- Incassabile grazie all'aerazione frontale³
- Maniglie di trasporto, anteriori e posteriori, ruote posteriori per il trasporto
- Piedini anteriori regolabili in altezza
- Incernieratura delle porte reversibile
- Guarnizione della porta rimovibile
- Cerniera della porta a scomparsa con angolo di apertura limitato



A: 201 cm / L: 70 cm / P: 66,5 cm¹

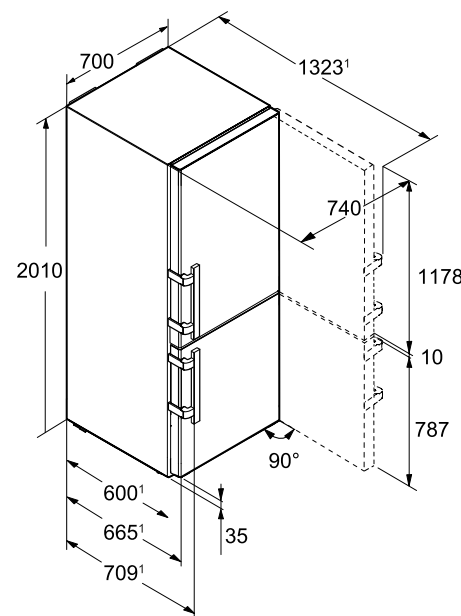

3 Per il corretto posizionamento all'interno dei mobili seguire le indicazioni riportate nelle istruzioni d'installazione. Per la gamma completa delle classi di efficienza si rimanda a pagina 11. Conformemente a (EU) 2017/1369 6a.

Per la gamma completa delle classi di efficienza si rimanda a pagina 11. Conformemente a (EU) 2017/1369 6a.

CNPesf 5156
Premium

← 75 →

Classe di efficienza energetica:	F A B ¹
Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:	304 / 0,832 kWh ¹
Volume totale ² :	462 l
Volume:	Vano frigorifero: 339,4 l / Vano congelatore: 123 l
Rumorosità (potenza sonora) / Classe di emissione sonora:	40 dB(A) / C
Classe climatica:	SN-T (da +10 °C a +43 °C)
Porte / Fianchi:	SmartSteel / Silver
Dimensioni esterne in cm (A / L / P)	202 / 75 / 63 ¹
Prezzo base di acquisto:	€ 2.949,-

Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Vario Space
-------------	----------	------------	-------------	-------------

Controllo

- Display LCD integrato nella porta, controllo ElectronicTouch a sfioramento
- Display digitale della temperatura per il vano frigorifero e il vano congelatore
- FrostControl
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: acustico

Vano frigorifero

- PowerCooling
- Allestimento Premium GlassLine, VarioBoxes, Portauova
- 5 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile
- Ripiano ondulato portabottiglie
- Illuminazione LED dall'alto
- 2 cassetti per frutta e verdura su supporti a rulli

Vano congelatore ********


- 3 cassetti, VarioSpace
- Vassoio per cubetti di ghiaccio
- Tempo di conservazione in caso di black-out: 12 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 12 kg
- 2 accumulatori di freddo
- Ripiani in vetro di sicurezza

Caratteristiche

- SwingLine
- Maniglie tubolari in acciaio satinato con meccanismo di apertura integrato
- Incassabile grazie all'aerazione frontale³
- Maniglie di trasporto, posteriori, ruote posteriori per il trasporto
- Piedini anteriori regolabili in altezza
- Incernieratura delle porte reversibile
- Guarnizione della porta rimovibile



A: 202 cm / L: 75 cm / P: 63 cm ¹

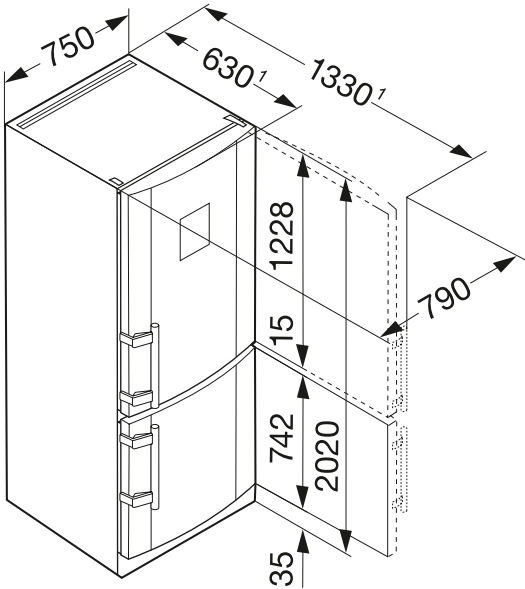

CNPesf 4613
Comfort

← 75 →

Classe di efficienza energetica:	F A B ¹
Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:	281 / 0,769 kWh ¹
Volume totale ² :	427 l
Volume:	Vano frigorifero: 338,5 l / Vano congelatore: 89 l
Rumorosità (potenza sonora) / Classe di emissione sonora:	39 dB(A) / C
Classe climatica:	SN-T (da +10 °C a +43 °C)
Porte / Fianchi:	SmartSteel / Silver
Dimensioni esterne in cm (A / L / P)	186 / 75 / 63 ¹
Prezzo base di acquisto:	€ 2.449,-

Duo Cooling	No Frost	Super Frost	Vario Space
-------------	----------	-------------	-------------

Controllo

- Comando MagicEye dietro la porta, controllo elettronico con pulsanti
- Display della temperatura a LED per il vano frigorifero e il vano congelatore
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: acustico

Vano frigorifero

- PowerCooling
- Allestimento Comfort GlassLine, Portauova
- 4 ripiani GlassLine
- Ripiano ondulato portabottiglie
- Illuminazione LED dall'alto
- 2 cassetti per frutta e verdura

Vano congelatore ********


- 2 cassetti, VarioSpace
- Vassoio per cubetti di ghiaccio
- Tempo di conservazione in caso di black-out: 12 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 10 kg
- Ripiani in vetro di sicurezza

Caratteristiche

- SwingLine
- Maniglie tubolari in acciaio satinato con meccanismo di apertura integrato
- Incassabile grazie all'aerazione frontale³
- Maniglie di trasporto, posteriori, ruote posteriori per il trasporto
- Piedini anteriori regolabili in altezza
- Incernieratura delle porte reversibile
- Cerniera della porta a scomparsa con angolo di apertura limitato



A: 186 cm / L: 75 cm / P: 63 cm ¹

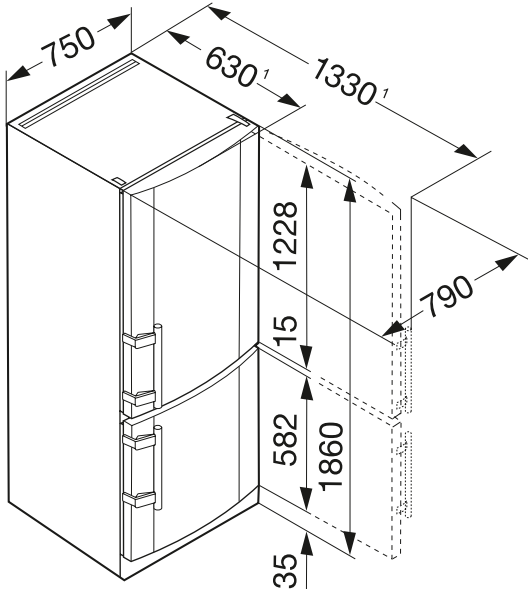

³ Per il corretto posizionamento all'interno dei mobili seguire le indicazioni riportate nelle istruzioni d'installazione. Per la gamma completa delle classi di efficienza si rimanda a pagina 11. Conformemente a (EU) 2017/1369 6a.

Combinato con EasyFresh e NoFrost



CNsdd 5763

Prime

Classe di efficienza energetica:



Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:

203 / 0,556 kWh ¹

Volume totale ²:

373 l

Volume: Vano frigorifero: 269,5 l / Vano congelatore: 104 l

Rumorosità (potenza sonora) / Classe di emissione sonora: 34 dB(A) / B, SuperSilent

Classe climatica: SN-T (da +10 °C a +43 °C)

Porte / Fianchi: SmartSteel / Silver

Dimensioni esterne in cm (A / L / P) 201,5 / 59,7 / 67,5 ¹

Prezzo base di acquisto: € 2.329,-

Easy Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Vario Temp	Soft System	Touch & Swipe-Display	Vario Space
Glass & Steel Interior	Light Tower	Ice Maker Water tank	Smart Device ready					

Controllo

- Display a colori TFT da 2,4" dietro la porta, elettronica Touch & Swipe
- Display digitale della temperatura per il vano frigorifero e il vano congelatore
- Predisposto per SmartDeviceBox - da ordinare separatamente
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

Vano frigorifero

- PowerCooling con filtro FreshAir ai carboni attivi
- Allestimento Premium GlassLine, VarioBoxes estraibili, Portauova, Vaschetta per il burro
- 4 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile
- VarioSafe
- Ripiano ondulato portabottiglie
- Illuminazione laterale LED
- 1 cassetto EasyFresh su guide telescopiche


Vano congelatore ****

- 3 cassetti, VarioSpace
- IceMaker con tanica per l'acqua
- Produzione di cubetti di ghiaccio in 24 ore: 1,2 kg
- Scomparto per il ghiaccio 5,4 kg
- Illuminazione LED
- Tempo di conservazione in caso di black-out: 20 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 10 kg
- 2 accumulatori di freddo
- Ripiani in vetro di sicurezza

Caratteristiche

- Maniglie con meccanismo di apertura integrato
- Maniglie di trasporto, anteriori e posteriori, ruote posteriori per il trasporto
- Piedini anteriori regolabili in altezza
- Incernieratura delle porte reversibile
- Guarnizione della porta rimovibile
- Parete posteriore interna in acciaio SmartSteel

A: 201,5 cm / L: 59,7 cm / P: 67,5 cm ¹

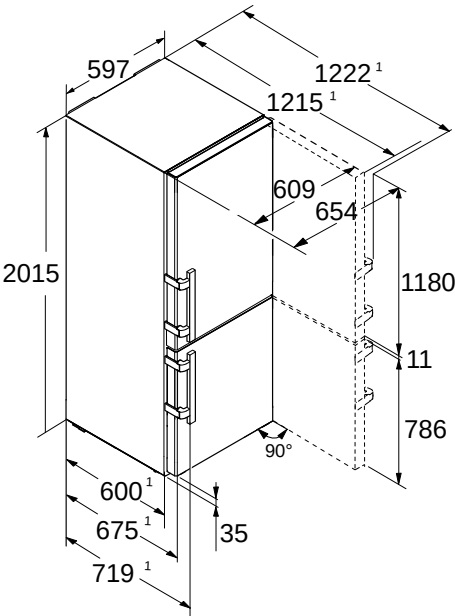

¹ Il consumo energetico indicato è raggiunto utilizzando il distanziatore murale fornito con l'apparecchiatura. Il mancato uso del distanziatore murale non compromette il funzionamento dell'apparecchiatura. Il distanziatore murale aumenta la profondità dell'apparecchiatura di 1,5 cm rispetto a quanto indicato.

Combinato con EasyFresh e NoFrost



CNsdb 5753

Prime

Classe di efficienza energetica:



Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore: 129 / 0,353 kWh ²

Volume totale ²:

372 l

Volume: Vano frigorifero: 269,5 l / Vano congelatore: 103 l

Rumorosità (potenza sonora) / Classe di emissione sonora: 33 dB(A) / B, SuperSilent

Classe climatica: SN-T (da +10 °C a +43 °C)

Porte / Fianchi: SmartSteel / Silver

Dimensioni esterne in cm (A / L / P) 201,5 / 59,7 / 67,5 ¹

Prezzo base di acquisto: € 2.049,-

Easy Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Vario Temp	Soft System	Touch & Swipe-Display	Vario Space
Glass & Steel Interior	Light Tower	Easy Twist Ice	Smart Device ready					

Controllo

- Display a colori TFT da 2,4" dietro la porta, elettronica Touch & Swipe
- Display digitale della temperatura per il vano frigorifero e il vano congelatore
- Predisposto per SmartDeviceBox - da ordinare separatamente
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

Vano frigorifero

- PowerCooling con filtro FreshAir ai carboni attivi
- Allestimento Premium GlassLine, VarioBoxes estraibili, Portauova, Vaschetta per il burro
- 5 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile
- VarioSafe
- Ripiano ondulato portabottiglie
- Illuminazione laterale LED
- 1 cassetto EasyFresh su guide telescopiche


Vano congelatore ****

- 3 cassetti, VarioSpace
- Illuminazione LED
- Tempo di conservazione in caso di black-out: 20 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 10 kg
- 2 accumulatori di freddo
- Ripiani in vetro di sicurezza

Caratteristiche

- Maniglie con meccanismo di apertura integrato
- Maniglie di trasporto, anteriori e posteriori, ruote posteriori per il trasporto
- Piedini anteriori regolabili in altezza
- Incernieratura delle porte reversibile
- Guarnizione della porta rimovibile
- Parete posteriore interna in acciaio SmartSteel

A: 201,5 cm / L: 59,7 cm / P: 67,5 cm ¹

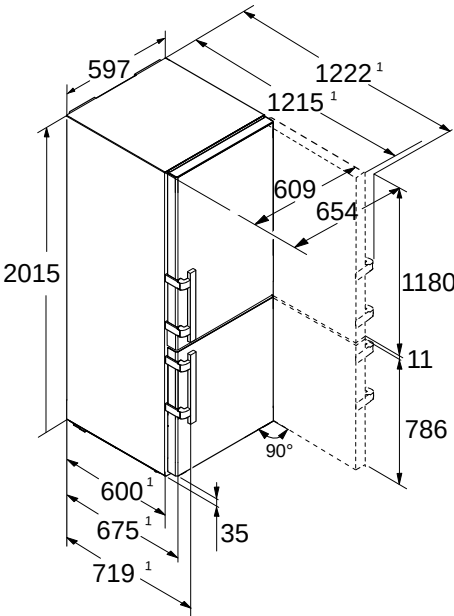

² In conformità al regolamento UE 2019/2016, rappresentiamo il volume totale come numero intero (arrotondato) e il volume dello scomparto del congelatore e per gli alimenti freschi con una cifra dopo la virgola. Per la gamma completa delle classi di efficienza si rimanda a pagina 11. Conformemente a (EU) 2017/1369 6a.

BLU

CNsfd 573i

Plus

Classe di efficienza energetica:	D A B ¹
Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:	210 / 0,575 kWh ¹
Volume totale ² :	359 l
Volume:	Vano frigorifero: 227,1 l / Vano congelatore: 132 l
Rumorosità (potenza sonora) / Classe di emissione sonora:	32 dB(A) / B, SuperSilent
Classe climatica:	SN-T (da +10 °C a +43 °C)
Porte / Fianchi:	SteelFinish / Silver
Dimensioni esterne in cm (A / L / P)	201,5 / 59,7 / 67,5 ¹
Prezzo base di acquisto:	€ 1.569,-

- Easy Fresh

Duo Cooling

No Frost

Super Cool

Super Frost

Touch & Swipe-Display

Vario Space

Easy Twist Ice

Smart Device


- Controllo
- Display a colori TFT da 2,4" integrato nella porta, elettronica Touch & Swipe
 - Display digitale della temperatura per il vano frigorifero e il vano congelatore
 - SmartDeviceBox in dotazione
 - Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
 - Allarme porta aperta: ottico e acustico

- Vano frigorifero
- PowerCooling con filtro FreshAir ai carboni attivi
 - Mensole della controporta in plastica
 - 4 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile
 - VarioSafe
 - Ripiano ondulato portabottiglie
 - Illuminazione LED dall'alto
 - 1 cassetto EasyFresh su binari di scorrimento integrati

- Vano congelatore **SN******
- 4 cassetti, VarioSpace
 - Tempo di conservazione in caso di black-out: 20 ore
 - Capacità di congelazione in 24 ore: 10 kg
 - Ripiani in vetro di sicurezza

- Caratteristiche
- Maniglie verticali integrate
 - Maniglie di trasporto, anteriori e posteriori
 - Piedini anteriori regolabili in altezza
 - Incernieratura delle porte reversibile
 - Guarnizione della porta rimovibile

A: 201,5 cm / L: 59,7 cm / P: 67,5 cm ¹

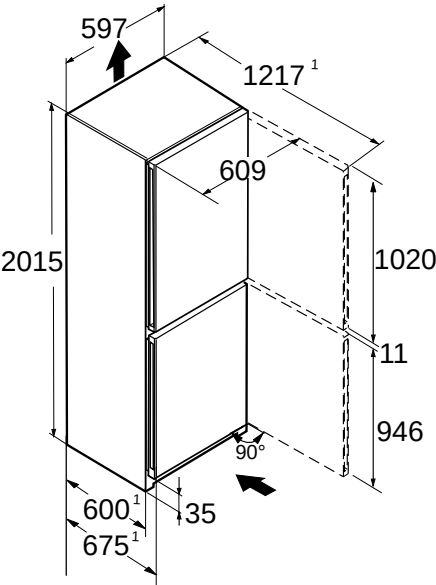

¹ Il consumo energetico indicato è raggiunto utilizzando il distanziatore murale fornito con l'apparecchiatura. Il mancato uso del distanziatore murale non compromette il funzionamento dell'apparecchiatura. Il distanziatore murale aumenta la profondità dell'apparecchiatura di 1,5 cm rispetto a quanto indicato.

BLU

CNbdd 5733

Plus

Classe di efficienza energetica:	D A B ¹
Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:	203 / 0,556 kWh ¹
Volume totale ² :	371 l
Volume:	Vano frigorifero: 267,9 l / Vano congelatore: 103 l
Rumorosità (potenza sonora) / Classe di emissione sonora:	35 dB(A) / B, SuperSilent
Classe climatica:	SN-T (da +10 °C a +43 °C)
Porte / Fianchi:	BlackSteel / Nero
Dimensioni esterne in cm (A / L / P)	201,5 / 59,7 / 67,5 ¹
Prezzo base di acquisto:	€ 1.599,-

- Easy Fresh

Duo Cooling

No Frost

Super Cool

Super Frost

Touch & Swipe-Display

Vario Space

Easy Twist Ice

Smart Device ready


- Controllo
- Display a colori TFT da 2,4" integrato nella porta, elettronica Touch & Swipe
 - Display digitale della temperatura per il vano frigorifero e il vano congelatore
 - Predisposto per SmartDeviceBox – da ordinare separatamente
 - Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
 - Allarme porta aperta: ottico e acustico

- Vano frigorifero
- PowerCooling con filtro FreshAir ai carboni attivi
 - Mensole della controporta in plastica
 - 5 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile
 - VarioSafe
 - Ripiano ondulato portabottiglie
 - Illuminazione LED dall'alto
 - 1 cassetto EasyFresh su binari di scorrimento integrati

- Vano congelatore **SN******
- 3 cassetti, VarioSpace
 - Tempo di conservazione in caso di black-out: 20 ore
 - Capacità di congelazione in 24 ore: 10 kg
 - Ripiani in vetro di sicurezza

- Caratteristiche
- Maniglie verticali integrate
 - Maniglie di trasporto, anteriori e posteriori
 - Piedini anteriori regolabili in altezza
 - Incernieratura delle porte reversibile
 - Guarnizione della porta rimovibile

A: 201,5 cm / L: 59,7 cm / P: 67,5 cm ¹

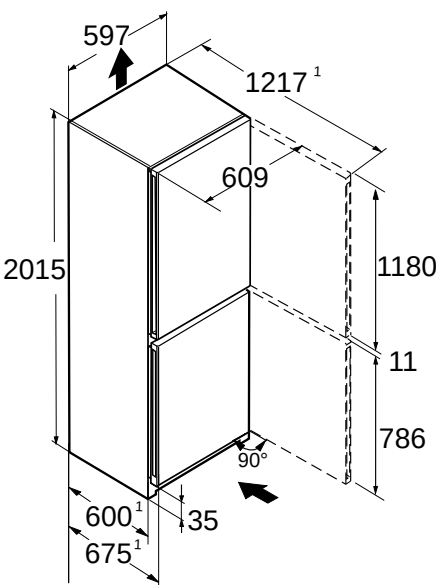

² In conformità al regolamento UE 2019/2016, rappresentiamo il volume totale come numero intero (arrotondato) e il volume dello scomparto del congelatore e per gli alimenti freschi con una cifra dopo la virgola. Per la gamma completa delle classi di efficienza si rimanda a pagina 11. Conformemente a (EU) 2017/1369 6a.

BLU
CNgwd 5723
Plus

Table with 2 columns: Feature, Value. Rows include: Classe di efficienza energetica (D), Consumo energetico (203 / 0,556 kWh), Volume totale (371 l), Vano frigorifero (267,9 l), Rumorosità (35 dB(A)), Classe climatica (SN-T), Porte / Fianchi (GlassWhite / Silver), Dimensioni esterne (201,5 / 59,7 / 68,2), Prezzo base (€ 1.599,-).




- Controllo
- Display LCD monocromatico dietro la porta, con controllo Touch
 - Display digitale della temperatura per il vano frigorifero e il vano congelatore
 - Predisposto per SmartDeviceBox - da ordinare separatamente
 - Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
 - Allarme porta aperta: ottico e acustico

- Vano frigorifero
- PowerCooling con filtro FreshAir ai carboni attivi
 - Mensole della controporta in plastica
 - 5 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile
 - VarioSafe
 - Ripiano ondulato portabottiglie
 - Illuminazione LED dall'alto
 - 1 cassetto EasyFresh su binari di scorrimento integrati

- Vano congelatore
- 3 cassetti, VarioSpace
 - Tempo di conservazione in caso di black-out: 20 ore
 - Capacità di congelazione in 24 ore: 10 kg
 - Ripiani in vetro di sicurezza

- Caratteristiche
- Maniglie verticali integrate
 - Maniglie di trasporto, anteriori e posteriori
 - Piedini anteriori regolabili in altezza
 - Incernieratura delle porte reversibile
 - Guarnizione della porta rimovibile

A: 201,5 cm / L: 59,7 cm / P: 68,2 cm

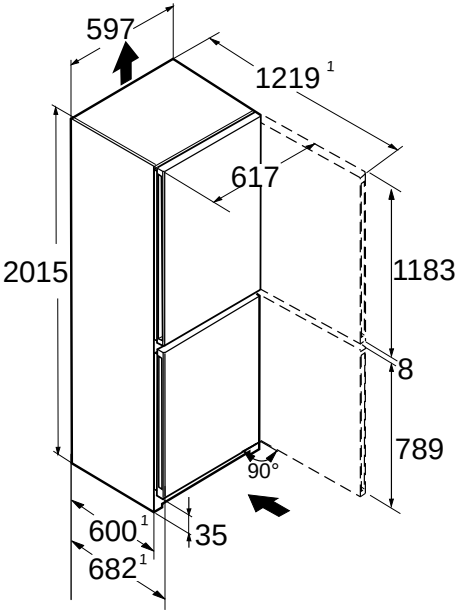

Colori / materiali disponibili
CNgbd 5723 in GlassBlack: € 1.599,-



1 Il consumo energetico indicato è raggiunto utilizzando il distanziatore murale fornito con l'apparecchiatura. Il mancato uso del distanziatore murale non compromette il funzionamento dell'apparecchiatura. Il distanziatore murale aumenta la profondità dell'apparecchiatura di 1,5 cm rispetto a quanto indicato.

BLU
CNsdb 5723
Plus

Table with 2 columns: Feature, Value. Rows include: Classe di efficienza energetica (B), Consumo energetico (129 / 0,353 kWh), Volume totale (371 l), Vano frigorifero (267,9 l), Rumorosità (33 dB(A)), Classe climatica (SN-T), Porte / Fianchi (SmartSteel / Silver), Dimensioni esterne (201,5 / 59,7 / 67,5), Prezzo base (€ 1.699,-).




- Controllo
- Display LCD monocromatico dietro la porta, con controllo Touch
 - Display digitale della temperatura per il vano frigorifero e il vano congelatore
 - Predisposto per SmartDeviceBox - da ordinare separatamente
 - Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
 - Allarme porta aperta: ottico e acustico

- Vano frigorifero
- PowerCooling con filtro FreshAir ai carboni attivi
 - Mensole della controporta in plastica
 - 5 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile
 - VarioSafe
 - Ripiano ondulato portabottiglie
 - Illuminazione LED dall'alto
 - 1 cassetto EasyFresh su binari di scorrimento integrati

- Vano congelatore
- 3 cassetti, VarioSpace
 - Tempo di conservazione in caso di black-out: 20 ore
 - Capacità di congelazione in 24 ore: 10 kg
 - Ripiani in vetro di sicurezza

- Caratteristiche
- Maniglie verticali integrate
 - Maniglie di trasporto, anteriori e posteriori
 - Piedini anteriori regolabili in altezza
 - Incernieratura delle porte reversibile
 - Guarnizione della porta rimovibile

A: 201,5 cm / L: 59,7 cm / P: 68,2 cm

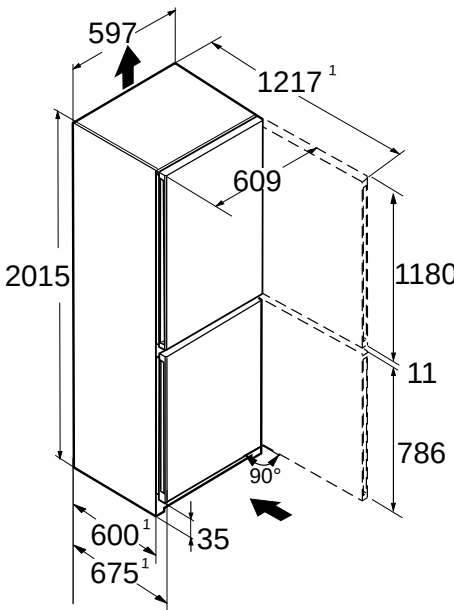

2 In conformità al regolamento UE 2019/2016, rappresentiamo il volume totale come numero intero (arrotondato) e il volume dello scomparto del congelatore e per gli alimenti freschi con una cifra dopo la virgola. Per la gamma completa delle classi di efficienza si rimanda a pagina 11. Conformemente a (EU) 2017/1369 6a.



CNsdc 5703

Pure

← 60 →

Classe di efficienza energetica:	C A B ¹
Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:	162 / 0,443 kWh ¹
Volume totale ² :	371 l
Volume:	Vano frigorifero: 267,9 l / Vano congelatore: 103 l
Rumorosità (potenza sonora) / Classe di emissione sonora:	35 dB(A) / B, SuperSilent
Classe climatica:	SN-T (da +10 °C a +43 °C)
Porte / Fianchi:	SmartSteel / Silver
Dimensioni esterne in cm (A / L / P)	201,5 / 59,7 / 67,5 ¹
Prezzo base di acquisto:	€ 1.399,-



- Controllo**
- Display LCD monocromatico dietro la porta, con controllo Touch
 - Display digitale della temperatura per il vano frigorifero e il vano congelatore
 - Predisposto per SmartDeviceBox – da ordinare separatamente
 - Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
 - Allarme porta aperta: ottico e acustico


- Vano frigorifero**
- PowerCooling con filtro FreshAir ai carboni attivi
 - Mensole della controporta in plastica
 - 5 ripiani GlassLine
 - Portabottiglie per 3 bottiglie
 - Illuminazione LED dall'alto
 - 1 cassetto EasyFresh su binari di scorrimento integrati

- Vano congelatore** *********
- 3 cassetti, VarioSpace
 - Tempo di conservazione in caso di black-out: 20 ore
 - Capacità di congelazione in 24 ore: 10 kg
 - Ripiani in vetro di sicurezza

- Caratteristiche**
- Maniglie verticali integrate
 - Maniglie di trasporto, anteriori e posteriori
 - Piedini anteriori regolabili in altezza
 - Incernieratura delle porte reversibile
 - Guarnizione della porta rimovibile



A: 201,5 cm / L: 59,7 cm / P: 67,5 cm ¹

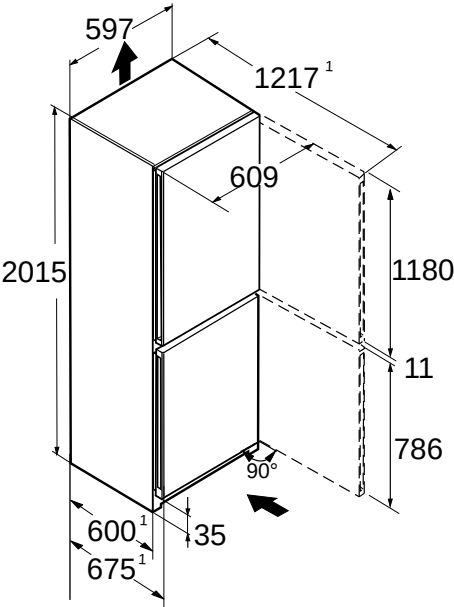

¹ Il consumo energetico indicato è raggiunto utilizzando il distanziatore murale fornito con l'apparecchiatura. Il mancato uso del distanziatore murale non compromette il funzionamento dell'apparecchiatura. Il distanziatore murale aumenta la profondità dell'apparecchiatura di 1,5 cm rispetto a quanto indicato.



CNbdc 5223

Plus

← 60 →

Classe di efficienza energetica:	C A B ¹
Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:	161 / 0,441 kWh ¹
Volume totale ² :	330 l
Volume:	Vano frigorifero: 227,1 l / Vano congelatore: 103 l
Rumorosità (potenza sonora) / Classe di emissione sonora:	35 dB(A) / B, SuperSilent
Classe climatica:	SN-T (da +10 °C a +43 °C)
Porte / Fianchi:	BlackSteel / Nero
Dimensioni esterne in cm (A / L / P)	185,5 / 59,7 / 67,5 ¹
Prezzo base di acquisto:	€ 1.399,-



- Controllo**
- Display LCD monocromatico dietro la porta, con controllo Touch
 - Display digitale della temperatura per il vano frigorifero e il vano congelatore
 - Predisposto per SmartDeviceBox – da ordinare separatamente
 - Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
 - Allarme porta aperta: ottico e acustico


- Vano frigorifero**
- PowerCooling con filtro FreshAir ai carboni attivi
 - Mensole della controporta in plastica, Vaschetta per il burro
 - 4 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile
 - Ripiano ondulato portabottiglie
 - Illuminazione LED dall'alto
 - 1 cassetto EasyFresh su binari di scorrimento integrati

- Vano congelatore** *********
- 3 cassetti, VarioSpace
 - Tempo di conservazione in caso di black-out: 20 ore
 - Capacità di congelazione in 24 ore: 10 kg
 - Ripiani in vetro di sicurezza

- Caratteristiche**
- Maniglie verticali integrate
 - Maniglie di trasporto, anteriori e posteriori
 - Piedini anteriori regolabili in altezza
 - Incernieratura delle porte reversibile
 - Guarnizione della porta rimovibile



A: 185,5 cm / L: 59,7 cm / P: 67,5 cm ¹

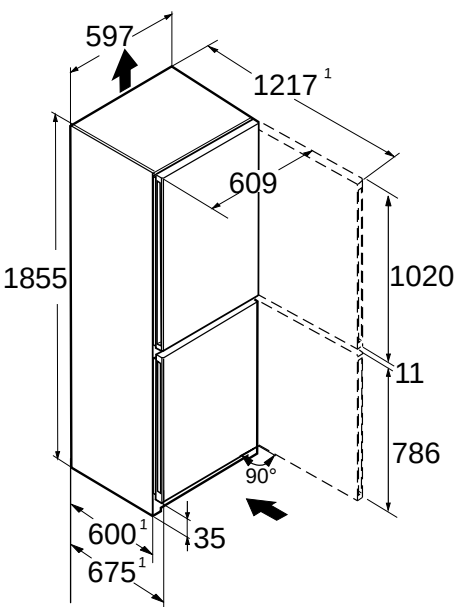

² In conformità al regolamento UE 2019/2016, rappresentiamo il volume totale come numero intero (arrotondato) e il volume dello scomparto del congelatore e per gli alimenti freschi con una cifra dopo la virgola. Per la gamma completa delle classi di efficienza si rimanda a pagina 11. Conformemente a (EU) 2017/1369 6a.

BLU

CNsdC 5223

Plus

Classe di efficienza energetica:	C A B G ¹
Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:	161 / 0,441 kWh ¹
Volume totale ² :	330 l
Volume:	Vano frigorifero: 227,1 l / Vano congelatore: 103 l
Rumorosità (potenza sonora) / Classe di emissione sonora:	35 dB(A) / B, SuperSilent
Classe climatica:	SN-T (da +10 °C a +43 °C)
Porte / Fianchi:	SmartSteel / Silver
Dimensioni esterne in cm (A / L / P)	185,5 / 59,7 / 67,5 ¹
Prezzo base di acquisto:	€ 1.399,-

Easy Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Touch-Display	Vario Space	Easy Twist Ice	Smart Device ready
------------	-------------	----------	------------	-------------	---------------	-------------	----------------	--------------------


- Controllo**
- Display LCD monocromatico dietro la porta, con controllo Touch
 - Display digitale della temperatura per il vano frigorifero e il vano congelatore
 - Predisposto per SmartDeviceBox – da ordinare separatamente
 - Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
 - Allarme porta aperta: ottico e acustico

- Vano frigorifero**
- PowerCooling con filtro FreshAir ai carboni attivi
 - Mensole della controporta in plastica
 - 4 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile
 - Ripiano ondulato portabottiglie
 - Illuminazione LED dall'alto
 - 1 cassetto EasyFresh su binari di scorrimento integrati

- Vano congelatore** *********
- 3 cassetti, VarioSpace
 - Tempo di conservazione in caso di black-out: 20 ore
 - Capacità di congelazione in 24 ore: 10 kg
 - Ripiani in vetro di sicurezza

- Caratteristiche**
- Maniglie verticali integrate
 - Maniglie di trasporto, anteriori e posteriori
 - Piedini anteriori regolabili in altezza
 - Incernieratura delle porte reversibile
 - Guarnizione della porta rimovibile

A: 185,5 cm / L: 59,7 cm / P: 67,5 cm ¹

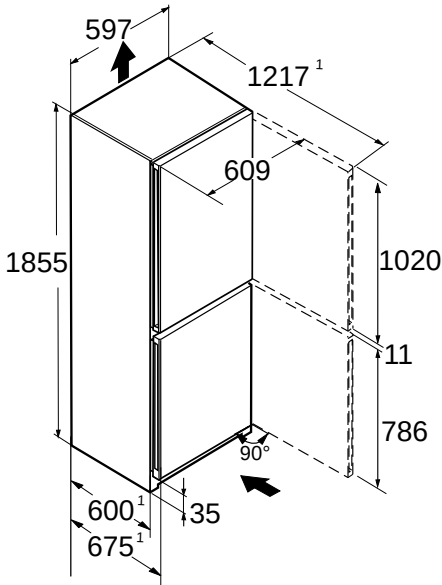

¹ Il consumo energetico indicato è raggiunto utilizzando il distanziatore murale fornito con l'apparecchiatura. Il mancato uso del distanziatore murale non compromette il funzionamento dell'apparecchiatura. Il distanziatore murale aumenta la profondità dell'apparecchiatura di 1,5 cm rispetto a quanto indicato.

BLU

CNsdd 5223

Plus

Classe di efficienza energetica:	D A B G ¹
Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:	201 / 0,550 kWh ¹
Volume totale ² :	330 l
Volume:	Vano frigorifero: 227,1 l / Vano congelatore: 103 l
Rumorosità (potenza sonora) / Classe di emissione sonora:	35 dB(A) / B, SuperSilent
Classe climatica:	SN-T (da +10 °C a +43 °C)
Porte / Fianchi:	SmartSteel / Silver
Dimensioni esterne in cm (A / L / P)	185,5 / 59,7 / 67,5 ¹
Prezzo base di acquisto:	€ 1.289,-

Easy Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Touch-Display	Vario Space	Easy Twist Ice	Smart Device ready
------------	-------------	----------	------------	-------------	---------------	-------------	----------------	--------------------


- Controllo**
- Display LCD monocromatico dietro la porta, con controllo Touch
 - Display digitale della temperatura per il vano frigorifero e il vano congelatore
 - Predisposto per SmartDeviceBox – da ordinare separatamente
 - Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
 - Allarme porta aperta: ottico e acustico

- Vano frigorifero**
- PowerCooling con filtro FreshAir ai carboni attivi
 - Mensole della controporta in plastica
 - 4 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile
 - Ripiano ondulato portabottiglie
 - Illuminazione LED dall'alto
 - 1 cassetto EasyFresh su binari di scorrimento integrati

- Vano congelatore** *********
- 3 cassetti, VarioSpace
 - Tempo di conservazione in caso di black-out: 20 ore
 - Capacità di congelazione in 24 ore: 10 kg
 - Ripiani in vetro di sicurezza

- Caratteristiche**
- Maniglie verticali integrate
 - Maniglie di trasporto, anteriori e posteriori
 - Piedini anteriori regolabili in altezza
 - Incernieratura delle porte reversibile
 - Guarnizione della porta rimovibile

A: 185,5 cm / L: 59,7 cm / P: 67,5 cm ¹

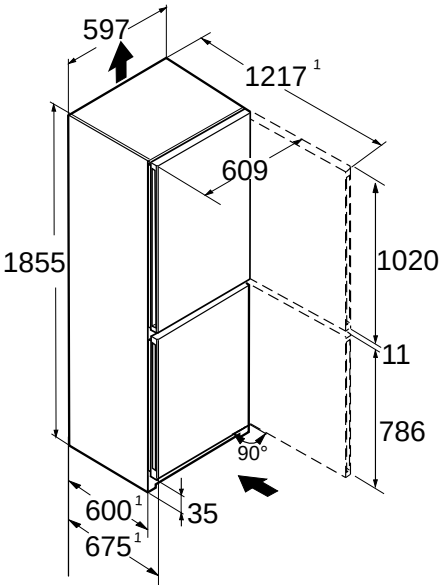

² In conformità al regolamento UE 2019/2016, rappresentiamo il volume totale come numero intero (arrotondato) e il volume dello scomparto del congelatore e per gli alimenti freschi con una cifra dopo la virgola. Per la gamma completa delle classi di efficienza si rimanda a pagina 11. Conformemente a (EU) 2017/1369 6a.

Combinato con EasyFresh e NoFrost

BLU

CNsdC 5203

Pure

Classe di efficienza energetica:	C A B G ¹
Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:	161 / 0,441 kWh ¹
Volume totale ² :	330 l
Volume:	Vano frigorifero: 227,1 l / Vano congelatore: 103 l
Rumorosità (potenza sonora) / Classe di emissione sonora:	35 dB(A) / B, SuperSilent
Classe climatica:	SN-T (da +10 °C a +43 °C)
Porte / Fianchi:	SmartSteel / Silver
Dimensioni esterne in cm (A / L / P)	185,5 / 59,7 / 67,5 ¹
Prezzo base di acquisto:	€ 1.149,-

Easy Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Touch-Display	Vario Space	Smart Device ready
------------	-------------	----------	------------	-------------	---------------	-------------	--------------------


- Controllo**
- Display LCD monocromatico dietro la porta, con controllo Touch
 - Display digitale della temperatura per il vano frigorifero e il vano congelatore
 - Predisposto per SmartDeviceBox – da ordinare separatamente
 - Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
 - Allarme porta aperta: ottico e acustico

- Vano frigorifero**
- PowerCooling con filtro FreshAir ai carboni attivi
 - Mensole della controporta in plastica
 - 4 ripiani GlassLine
 - Portabottiglie per 3 bottiglie
 - Illuminazione LED dall'alto
 - 1 cassetto EasyFresh su binari di scorrimento integrati

- Vano congelatore** ****
- 3 cassetti, VarioSpace
 - Tempo di conservazione in caso di black-out: 20 ore
 - Capacità di congelazione in 24 ore: 10 kg
 - Ripiani in vetro di sicurezza

- Caratteristiche**
- Maniglie verticali integrate
 - Maniglie di trasporto, anteriori e posteriori
 - Piedini anteriori regolabili in altezza
 - Incernieratura delle porte reversibile
 - Guarnizione della porta rimovibile

A: 185,5 cm / L: 59,7 cm / P: 67,5 cm ¹

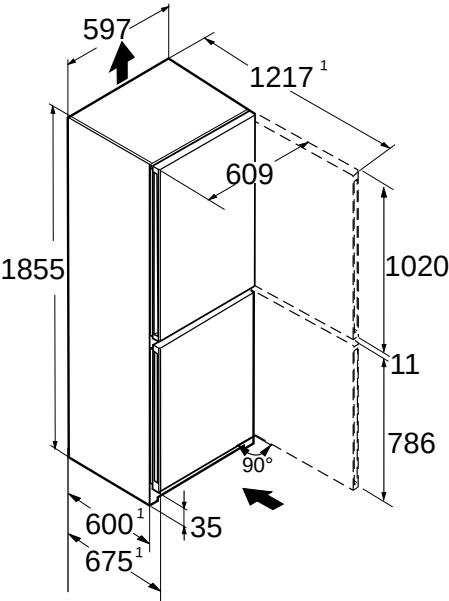

¹ Il consumo energetico indicato è raggiunto utilizzando il distanziatore murale fornito con l'apparecchiatura. Il mancato uso del distanziatore murale non compromette il funzionamento dell'apparecchiatura. Il distanziatore murale aumenta la profondità dell'apparecchiatura di 1,5 cm rispetto a quanto indicato.



CNsdd 5223 ♦ Serie Plus

² In conformità al regolamento UE 2019/2016, rappresentiamo il volume totale come numero intero (arrotondato) e il volume dello scomparto del congelatore e per gli alimenti freschi con una cifra dopo la virgola. Per la gamma completa delle classi di efficienza si rimanda a pagina 11. Conformemente a (EU) 2017/1369 6a.

Frigoriferi



RBsdd 5250 ○ Serie Prime

Frigoriferi Monoporta



○ Serie Prime



△ Serie Peak

	○ Serie Prime	△ Serie Peak
Tecnologia di refrigerazione	EasyFresh su guide telescopiche	EasyFresh su guide telescopiche
	BioFresh con SoftTelescopic	BioFresh Professional con SoftTelescopic
		HydroBreeze
		Cassetto Safe per pesce e frutti di mare
Comfort e flessibilità	Filtro FreshAir	Filtro FreshAir
	Ripiano in vetro divisibile	Ripiano in vetro divisibile
	SoftSystem	SoftSystem
	VarioSafe	VarioSafe
	VarioBox	VarioBox
	Vaschetta per il burro	Vaschetta per il burro
	Portauova estensibile	Portauova estensibile
	Ripiano portabottiglie	Ripiano portabottiglie
		FlexSystem
Design	LightTower	LightTower
	Illuminazione cassetto Safe BioFresh	Illuminazione cassetto Safe BioFresh
		Illuminazione ventola
	Parete posteriore in acciaio SmartSteel	Parete posteriore in acciaio SmartSteel
		Controporta in acciaio SmartSteel
	Vetro satinato	Vetro satinato
	Ripiani in vetro e acciaio inox	Ripiani in vetro e acciaio inox
	Display Touch & Swipe	Display Touch & Swipe
	Display dietro la porta	Display dietro la porta
	Maniglia tubolare con meccanismo di apertura	Maniglia integrata
Connectivity (SmartDeviceBox)	Integrabile	Integrabile o integrato (modelli "i")

Qualità in ogni dettaglio



Cassetto Safe per frutta e verdura

Per preservarne più a lungo la freschezza, i cibi più delicati meritano un posto speciale: i cassetti Safe BioFresh. Nel cassetto Safe per frutta e verdura è di poco superiore a 0 °C. L'umidità elevata e la chiusura ermetica fanno del cassetto Safe l'ambiente ideale per frutta e verdura non confezionate.




EasyFresh

Il cassetto EasyFresh aiuta a preservare la freschezza dei prodotti freschi. Sia che si tratti di frutta o di verdura non confezionate, tutto viene conservato in modo ottimale. Grazie alla chiusura ermetica, è possibile aumentare l'umidità nel cassetto, preservando a lungo la freschezza degli alimenti.



Illuminazione a LED

Per una rapida visione d'insieme: l'illuminazione a LED laterale ti aiuta a tenere tutto sotto controllo. I LED sono posizionati in modo che il fascio di luce sia rivolto verso l'alto e verso il basso. I LED sono integrati a filo nella parete laterale e non sottraggono spazio al vano interno.

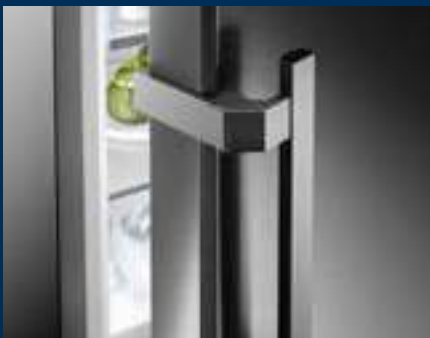

Maniglia tubolare con meccanismo di apertura integrato

Apertura facilitata: la pratica ed elegante maniglia tubolare con meccanismo di apertura integrato consente di aprire la porta con il minimo sforzo, anche quando la si deve aprire più volte in rapida successione. Queste maniglie dal design minimalista rendono l'apparecchiatura ancora più elegante.



Balconcini della controporta

Volete essere certi di poter conservare in tutta sicurezza le bevande o gli alimenti all'interno del vostro Liebherr, avendoli sempre a portata di mano? I balconcini della controporta in vetro di sicurezza ed acciaio sono stati progettati proprio per questo. Il supporto per bottiglie scorrevole e removibile, garantisce la massima stabilità e sicurezza.



Ripiano portabottiglie

Aspettate ospiti e volete mettere in fresco qualche bottiglia in più del solito? Potrete utilizzare il ripiano portabottiglie sopra i cassetti Safe BioFresh: basta rimuovere il ripiano in vetro per avere tanto spazio a disposizione per sistemare bottiglie di diverse dimensioni in tutta sicurezza.



Supporto per tre bottiglie

Con questo speciale supporto le bottiglie resteranno ferme in posizione orizzontale nel frigorifero, in attesa di essere utilizzate. Può essere messo su qualsiasi ripiano in vetro. E se vi occorre spazio aggiuntivo, basterà togliere un ripiano dal frigorifero.



LightTower

LightTower illumina uniformemente l'interno del vano e sostiene al tempo stesso i ripiani in vetro. Flessibile, poco ingombrante e unico.



Inversione porta della cella di congelamento 4 *

È possibile cambiare la direzione di apertura della porta della cella di congelamento 4* in modo rapido e facile: basta muovere il cursore verso destra o verso sinistra. Con una semplice operazione potrete modificare l'apertura della porta senza necessità di alcun utensile.



SoftTelescopic

I cassetti Safe BioFresh si aprono e si chiudono delicatamente in maniera automatica. Le guide telescopiche guidano il movimento dei cassetti. Essendo i cassetti completamente estraibili, vi sarà possibile esaminare al meglio il contenuto.



FlexSystem

È facile perdere di vista nel frigorifero la frutta piccola e delicata o schiacciarla involontariamente. Ecco perché il tuo Liebherr è provvisto di FlexSystem: due scatole che potrete posizionare dove preferite nel cassetto Safe BioFresh, assicurandovi ordine e visibilità ottimali. Con questo sistema proteggerete da ammaccature anche il più piccolo lampone ed eviterete che vada a finire insieme ad altri alimenti.



Spazio per la teglia da forno

Volete mantenere al fresco la crostata fatta in casa? Oppure la pizza pronta, da infornare in un secondo momento? Basterà infilare semplicemente la teglia da forno nel vostro Liebherr – è talmente spaziosa da contenerla. Inoltre, è possibile inserire e tirare fuori la teglia aprendo la porta a 90°.

BLU

Refrigerazione

RBb

sc

5280

Peak

Classe di efficienza energetica:	C A B G ¹
Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:	107 / 0,293 kWh ¹
Volume totale ² :	384 l
Volume:	Vano frigorifero: 246,2 l / Vano BioFresh: 137,9 l
Rumorosità (potenza sonora) / Classe di emissione sonora:	34 dB(A) / B, SuperSilent
Classe climatica:	SN-T (da +10 °C a +43 °C)
Porte / Fianchi:	BlackSteel / BlackSteel
Dimensioni esterne in cm (A / L / P)	185,5 / 59,7 / 67,5 ¹
Prezzo base di acquisto:	€ 3.439,-

Bio Fresh Professional

Hydro Breeze

Fish & Seafood

Super Cool

Soft System

Soft-Telescopic Rails

Touch & Swipe-Display

Glass & Steel Interior

Light Tower


Smart Device ready

- Controllo**
- Display a colori TFT da 2,4" dietro la porta, elettronica Touch & Swipe
 - Display digitale della temperatura per il vano frigorifero e il vano BioFresh
 - Predisposto per SmartDeviceBox – da ordinare separatamente
 - Allarme porta aperta: ottico e acustico

- Vano frigorifero e vano BioFresh**
- PowerCooling con filtro FreshAir ai carboni attivi e Ambilight
 - Allestimento Premium GlassLine, VarioBoxes estraibili, Portauova, Vaschetta per il burro
 - 4 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile
 - VarioSafe
 - Ripiano portabottiglie integrato
 - Illuminazione laterale LED
 - Illuminazione LED del vano BioFresh
 - 3 cassetti BioFresh con SoftTelescopic, 1 per frutta e verdura con HydroBreeze, 1 per pesce e frutti di mare, 1 per carne e latticini

- Caratteristiche**
- Maniglia verticale integrata
 - Maniglie di trasporto, anteriori e posteriori, ruote posteriori per il trasporto
 - Piedini anteriori regolabili in altezza
 - Incernieratura delle porte reversibile
 - Guarnizione della porta rimovibile
 - Parete posteriore interna in acciaio SmartSteel

A: 185,5 cm / L: 59,7 cm / P: 67,5 cm ¹

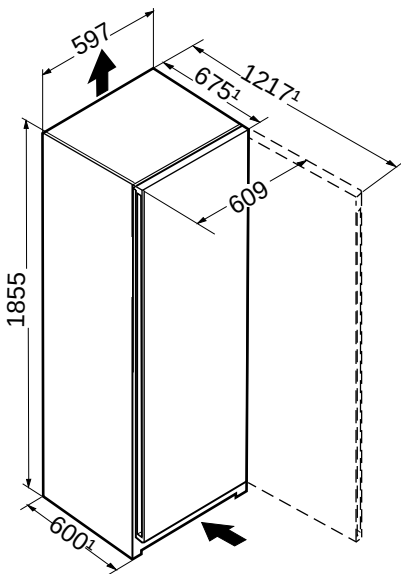

¹ Il consumo energetico indicato è raggiunto utilizzando il distanziatore murale fornito con l'apparecchiatura. Il mancato uso del distanziatore murale non compromette il funzionamento dell'apparecchiatura. Il distanziatore murale aumenta la profondità dell'apparecchiatura di 1,5 cm rispetto a quanto indicato.

BLU

Refrigerazione

RBb

sc

5250

Prime

Classe di efficienza energetica:	C A B G ¹
Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:	107 / 0,293 kWh ¹
Volume totale ² :	386 l
Volume:	Vano frigorifero: 245,8 l / Vano BioFresh: 140,9 l
Rumorosità (potenza sonora) / Classe di emissione sonora:	34 dB(A) / B, SuperSilent
Classe climatica:	SN-T (da +10 °C a +43 °C)
Porte / Fianchi:	BlackSteel / BlackSteel
Dimensioni esterne in cm (A / L / P)	185,5 / 59,7 / 67,5 ¹
Prezzo base di acquisto:	€ 2.449,-

Bio Fresh

Super Cool

Soft System

Soft-Telescopic Rails

Touch & Swipe-Display

Glass & Steel Interior

Light Tower


Smart Device ready

- Controllo**
- Display a colori TFT da 2,4" dietro la porta, elettronica Touch & Swipe
 - Display digitale della temperatura per il vano frigorifero e il vano BioFresh
 - Predisposto per SmartDeviceBox – da ordinare separatamente
 - Allarme porta aperta: ottico e acustico

- Vano frigorifero e vano BioFresh**
- PowerCooling con filtro FreshAir ai carboni attivi
 - Allestimento Premium GlassLine, VarioBoxes estraibili, Portauova, Vaschetta per il burro
 - 4 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile
 - VarioSafe
 - Ripiano portabottiglie integrato
 - Illuminazione laterale LED
 - Illuminazione LED del vano BioFresh
 - 3 cassetti BioFresh con SoftTelescopic, 2 per frutta e verdura, 1 per carne e latticini

- Caratteristiche**
- Maniglia con meccanismo di apertura integrato
 - Maniglie di trasporto, anteriori e posteriori, ruote posteriori per il trasporto
 - Piedini anteriori regolabili in altezza
 - Incernieratura delle porte reversibile
 - Guarnizione della porta rimovibile
 - Parete posteriore interna in acciaio SmartSteel

A: 185,5 cm / L: 59,7 cm / P: 67,5 cm ¹

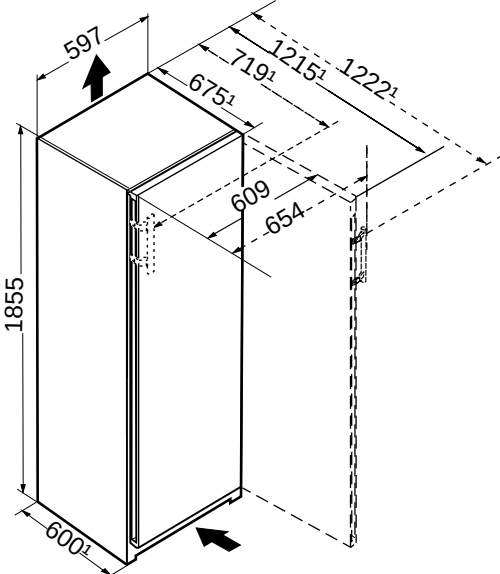

² In conformità al regolamento UE 2019/2016, rappresentiamo il volume totale come numero intero (arrotondato) e il volume dello scomparto del congelatore e per gli alimenti freschi con una cifra dopo la virgola. Per la gamma completa delle classi di efficienza si rimanda a pagina 11. Conformemente a (EU) 2017/1369 6a.



RBsdd 5250 ◯ Serie Prime

1 Il consumo energetico indicato è raggiunto utilizzando il distanziatore murale fornito con l'apparecchiatura. Il mancato uso del distanziatore murale non compromette il funzionamento dell'apparecchiatura. Il distanziatore murale aumenta la profondità dell'apparecchiatura di 1,5 cm rispetto a quanto indicato.



RBsdd 5250
Prime

Classe di efficienza energetica:	
Consumo energetico in 365 giorni/24 ore:	134/0,367 kWh ¹
Volume totale ² :	386 l
Volume:	Vano frigorifero: 245,8 l/ Vano BioFresh: 140,9 l
Rumorosità (potenza sonora)/ Classe di emissione sonora:	33 dB(A)/ B, SuperSilent
Classe climatica:	SN-T (da +10 °C a +43 °C)
Porte/ Fianchi:	SmartSteel/ Silver
Dimensioni esterne in cm (A/ L/ P)	185,5 / 59,7 / 67,5 ¹
Prezzo base di acquisto:	€ 2.199,-


- Bio Fresh
- Super Cool
- Soft System
- Soft-telescopic Rails
- Touch & Swipe-Display
- Glass & Steel Interior
- Light Tower
- Smart Device ready

- Controllo**
- Display a colori TFT da 2,4" dietro la porta, elettronica Touch & Swipe
 - Display digitale della temperatura per il vano frigorifero e il vano BioFresh
 - Predisposto per SmartDeviceBox – da ordinare separatamente
 - Allarme porta aperta: ottico e acustico

- Vano frigorifero e vano BioFresh**
- PowerCooling con filtro FreshAir ai carboni attivi
 - Allestimento Premium GlassLine, VarioBoxes estraibili, Portauova, Vaschetta per il burro
 - 4 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile
 - VarioSafe
 - Ripiano portabottiglie integrato
 - Illuminazione laterale LED
 - Illuminazione LED del vano BioFresh
 - 3 cassetti BioFresh con SoftTelescopic, 2 per frutta e verdura, 1 per carne e latticini

- Caratteristiche**
- Maniglia con meccanismo di apertura integrato
 - Maniglie di trasporto, anteriori e posteriori, ruote posteriori per il trasporto
 - Piedini anteriori regolabili in altezza
 - Incernieratura delle porte reversibile
 - Guarnizione della porta rimovibile
 - Parete posteriore interna in acciaio SmartSteel

A: 185,5 cm / L: 59,7 cm / P: 67,5 cm¹

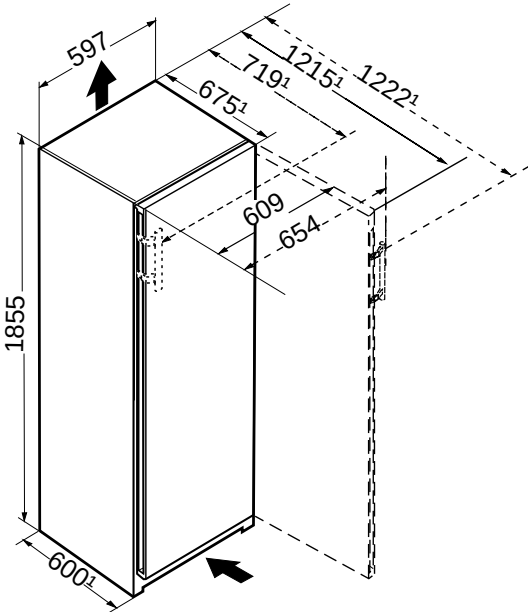

2 In conformità al regolamento UE 2019/2016, rappresentiamo il volume totale come numero intero (arrotondato) e il volume dello scomparto del congelatore e per gli alimenti freschi con una cifra dopo la virgola. Per la gamma completa delle classi di efficienza si rimanda a pagina 11. Conformemente a (EU) 2017/1369 6a.



Light Tower

LightTower
LightTower illumina uniformemente l'interno del vano e sostiene al tempo stesso i ripiani in vetro. Flessibile, poco ingombrante e unico.

1 Il consumo energetico indicato è raggiunto utilizzando il distanziatore murale fornito con l'apparecchiatura. Il mancato uso del distanziatore murale non compromette il funzionamento dell'apparecchiatura. Il distanziatore murale aumenta la profondità dell'apparecchiatura di 1,5 cm rispetto a quanto indicato.



RBstd 528i
Peak

Classe di efficienza energetica:	
Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:	134 / 0,367 kWh ¹
Volume totale ² :	384 l
Volume:	Vano frigorifero: 246,2 l / Vano BioFresh: 137,9 l
Rumorosità (potenza sonora) / Classe di emissione sonora:	35 dB(A) / B, SuperSilent
Classe climatica:	SN-T (da +10 °C a +43 °C)
Porte / Fianchi:	SmartSteel / SmartSteel
Dimensioni esterne in cm (A / L / P)	185,5 / 59,7 / 67,5 ¹
Prezzo base di acquisto:	€ 3.199,-

Bio Fresh Professional	Hydro Breeze	Fish & Seafood	Super Cool	Soft System	Soft-Telescopic Rails	Touch & Swipe-Display	Glass & Steel Interior	Light Tower
Smart Device								

Controllo

- Display a colori TFT da 2,4" dietro la porta, elettronica Touch & Swipe
- Display digitale della temperatura per il vano frigorifero e il vano BioFresh
- SmartDeviceBox in dotazione
- Allarme porta aperta: ottico e acustico


Vano frigorifero e vano BioFresh

- PowerCooling con filtro FreshAir ai carboni attivi e Ambilight
- Allestimento Premium GlassLine, VarioBoxes estraibili, Portauova, Vaschetta per il burro
- 4 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile
- VarioSafe
- Ripiano portabottiglie integrato
- Illuminazione laterale LED
- Illuminazione LED del vano BioFresh
- 3 cassetti BioFresh con SoftTelescopic, 1 per frutta e verdura con HydroBreeze, 1 per pesce e frutti di mare, 1 per carne e latticini, 1 FlexSystem

Caratteristiche

- Maniglia verticale integrata
- Maniglie di trasporto, anteriori e posteriori, ruote posteriori per il trasporto
- Piedini anteriori regolabili in altezza
- Incernieratura delle porte reversibile
- Guarnizione della porta rimovibile
- Parete posteriore, senza condensa, e controporta in acciaio SmartSteel

A: 185,5 cm / L: 59,7 cm / P: 67,5 cm ¹

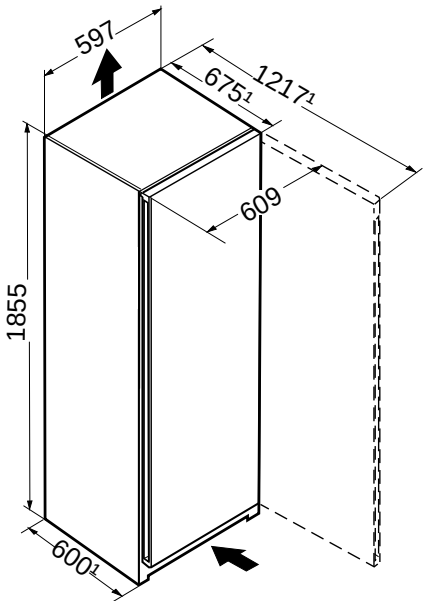

2 In conformità al regolamento UE 2019/2016, rappresentiamo il volume totale come numero intero (arrotondato) e il volume dello scomparto del congelatore e per gli alimenti freschi con una cifra dopo la virgola.
Per la gamma completa delle classi di efficienza si rimanda a pagina 11. Conformemente a (EU) 2017/1369 6a.





Rsdd 5250 ◯ Serie Prime

1 Il consumo energetico indicato è raggiunto utilizzando il distanziatore murale fornito con l'apparecchiatura. Il mancato uso del distanziatore murale non compromette il funzionamento dell'apparecchiatura. Il distanziatore murale aumenta la profondità dell'apparecchiatura di 1,5 cm rispetto a quanto indicato.



Rsdd 5250
Prime

Classe di efficienza energetica:	
Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:	99 / 0,271 kWh ¹
Volume totale ² :	401 l
Rumorosità (potenza sonora) / Classe di emissione sonora:	35 dB(A) / B, SuperSilent
Classe climatica:	SN-T (da +10 °C a +43 °C)
Porte / Fianchi:	SmartSteel / Silver
Dimensioni esterne in cm (A / L / P)	185,5 / 59,7 / 67,5 ¹
Prezzo base di acquisto:	€ 2.019,-

- Easy Fresh
- Super Cool
- Soft System
- Touch & Swipe-Display
- Glass & Steel Interior
- Light Tower
- Smart Device ready

Controllo

- Display a colori TFT da 2,4" dietro la porta, elettronica Touch & Swipe
- Display digitale della temperatura per il vano frigorifero
- Predisposto per SmartDeviceBox – da ordinare separatamente
- Allarme porta aperta: ottico e acustico


Vano frigorifero

- PowerCooling con filtro FreshAir ai carboni attivi
- Allestimento Premium GlassLine, VarioBoxes estraibili, Portauova, Vaschetta per il burro
- 6 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile
- VarioSafe
- Ripiano ondulato portabottiglie
- Illuminazione laterale LED
- 1 cassetto EasyFresh su guide telescopiche
- 1 ampio cassetto per frutta e verdura su guide telescopiche

Caratteristiche

- Maniglia con meccanismo di apertura integrato
- Maniglie di trasporto, anteriori e posteriori, ruote posteriori per il trasporto
- Piedini anteriori regolabili in altezza
- Incernieratura delle porte reversibile
- Guarnizione della porta rimovibile
- Parete posteriore interna in acciaio SmartSteel

A: 185,5 cm / L: 59,7 cm / P: 67,5 cm ¹

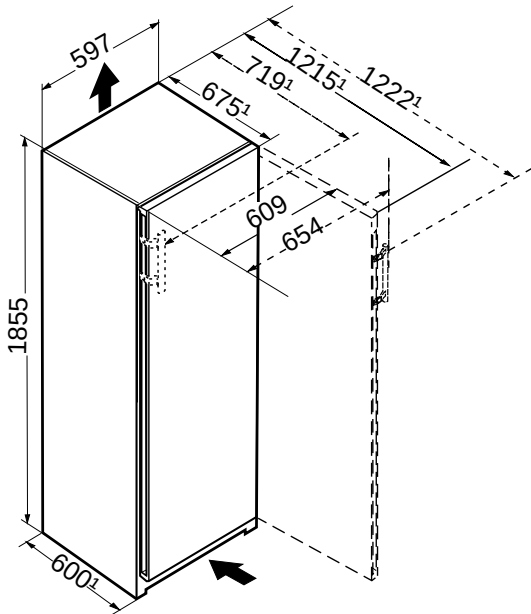

2 In conformità al regolamento UE 2019/2016, rappresentiamo il volume totale come numero intero (arrotondato) e il volume dello scomparto del congelatore e per gli alimenti freschi con una cifra dopo la virgola.
Per la gamma completa delle classi di efficienza si rimanda a pagina 11. Conformemente a (EU) 2017/1369 6a.



Apparecchiature da Incasso



Senza tempo ed elegante: un design per qualsiasi cucina

Coperto dalle ante, a un primo sguardo il vostro Liebherr è una presenza discreta che lascia spazio al design della cucina. Ma una volta aperte le porte è evidente che ci si trova dinnanzi a qualcosa di molto speciale.

Il design incontra la funzionalità

Minimalista e senza tempo da un lato, elegante ed esclusivo dall'altro. Il nuovo design si adatta perfettamente a qualsiasi tipo di interno. Il vano si distingue per i componenti in vetro e acciaio inossidabile di alta qualità. La lavorazione precisa, l'attenzione ai dettagli e l'armoniosa combinazione di materiali, forme e colori danno vita a un prodotto dall'estetica unica, messa in risalto da una nuova illuminazione.



Il nuovo sistema di illuminazione LightTower illumina uniformemente l'interno e allo stesso tempo sostiene i ripiani in vetro. Flessibile, poco ingombrante e unico nel suo genere.



Una semplice ventola? No, perché la nuova ventola con illuminazione interna garantisce una distribuzione pressoché uniforme della temperatura e contiene anche il filtro ai carboni attivi. Sarebbe impossibile aggiungere altre funzionalità.





Sviluppati per le vostre esigenze

Frigoriferi e congelatori sono usati quotidianamente. Da molto tempo ormai sono un elemento fondamentale della nostra vita. Per questo devono essere il più possibile funzionali e comodi. Ecco perché sviluppiamo apparecchiature da incasso che si distinguono per la facilità di utilizzo, la praticità e la flessibilità: dalla prima apertura della porta fino alle dotazioni più piccole. Si adattano così in modo ottimale alle vostre esigenze.

La vita è un concerto di desideri

Le dotazioni delle nuove apparecchiature da incasso vi danno più libertà: il ripiano in vetro si divide con un semplice movimento della mano, creando spazio per barattoli alti e caraffe. Vi piace l'ordine? Con VarioBox e VarioSafe potete riporre i prodotti più piccoli in modo ordinato sui balconcini della controporta o nel vano interno all'altezza che desiderate. Avete voglia di una bevanda fredda? Il ripiano in vetro integrato sopra al cassetto BioFresh si trasforma in un batter d'occhio in un ripiano per bottiglie. Anche nel vano congelatore potrete organizzare tutto al meglio: VarioSpace crea spazio sufficiente per un tacchino grande o una torta gelato particolarmente alta. A proposito di torte: per tutti gli appassionati di cucina i nostri frigoriferi e i nostri combinati offrono spazio a sufficienza anche per una teglia da forno piena.

Tanto spazio in totale comfort

Per garantire che tutti i vostri alimenti siano sempre perfettamente accessibili, il vano frigorifero e il vano congelatore hanno delle guide telescopiche su cui i cassetti scorrono avanti e indietro con facilità. Grazie al SoftSystem le nostre porte si chiudono sempre delicatamente, anche quando la spinta con la mano è più forte del dovuto.



Una pioggia di cubetti di ghiaccio completamente automatica.

Un party all'ultimo minuto? Nessun problema: l'IceMaker produce fino a 130 cubetti di ghiaccio al giorno per gustare bevande ghiacciate come aperitivi, cocktail e bevande analcoliche durante una festa in giardino in estate. Con la funzione MaxIce è possibile accelerare la produzione di cubetti di ghiaccio se avete invitato molti ospiti.



Installazione flessibile

L'IceMaker è disponibile con collegamento diretto all'acqua corrente, ma ci sono anche modelli con serbatoio dell'acqua nel vano frigorifero. In questo modo potrete avere la comodità della produzione di cubetti di ghiaccio anche senza allaccio diretto all'acqua.



IceMaker con serbatoio dell'acqua

Per un party o un aperitivo improvvisato: con l'IceMaker integrato i cubetti di ghiaccio non scarseggeranno mai. Con l'IceMaker provvisto di serbatoio dell'acqua basterà riempire il serbatoio estraibile.

La funzione MaxIce consente di produrre fino a 1,5 kg di cubetti di ghiaccio al giorno.

Il divisorio serve a ripartire il cassetto come si preferisce: ad esempio, cubetti di ghiaccio a sinistra, gelato a destra.

Per una buona panoramica
ancora prima di
aprire il frigorifero.


○ Pure ◇ Plus ◻ Prime △ Peak

Qual è l'apparecchiatura giusta per me?

Una domanda che si fanno i clienti e alla quale non sempre è facile rispondere. Ecco perché abbiamo reso più facile la scelta a voi e ai vostri clienti suddividendo la nostra gamma in quattro serie.

○ Serie Pure

La serie Pure è il nostro punto di partenza. Semplice, lineare e perfettamente attrezzata per tutte le esigenze di base. La serie Pure è essenziale, ma con la massima qualità Liebherr.

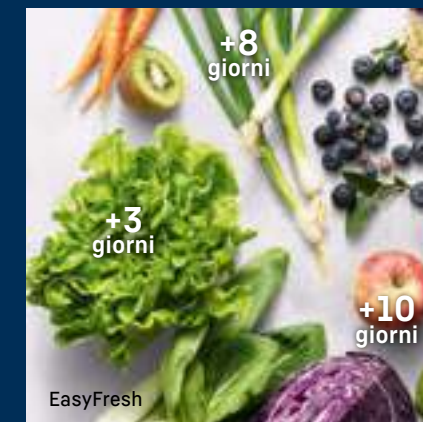


◇ Serie Plus

La serie Plus si basa sulla serie Pure ma con l'aggiunta di ulteriori dettagli. Plus implica soprattutto un maggiore comfort. Queste apparecchiature non solo forniscono un sistema di raffreddamento e congelamento di prim'ordine, ma sono anche un po' più smart.

◻ Serie Prime

La serie Prime è caratterizzata dall'eleganza e si distingue per il design e i materiali inconfondibili. Per il vano interno dell'apparecchiatura, ad esempio, vengono utilizzati principalmente materiali puri quali l'acciaio inossidabile. Anche le particolari soluzioni di illuminazione rendono le apparecchiature di questa serie un vero e proprio richiamo visivo.

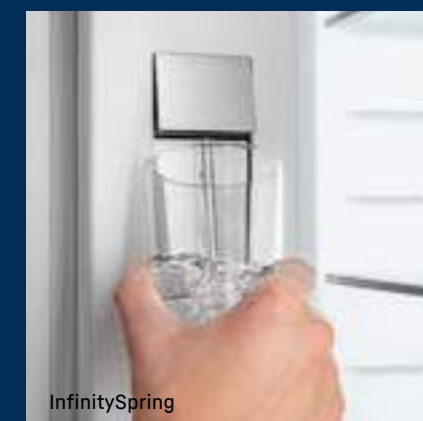

△ Serie Peak

La serie Peak è la nostra gamma più ricca. In queste apparecchiature abbiamo combinato il meglio del meglio senza compromessi. L'innovativa tecnologia Liebherr incontra un design di fascia alta e le soluzioni di comfort di altissima classe. Le apparecchiature di questa serie sono pensate per tutti coloro che non vogliono rinunciare a nulla.

Combinati Integrabili ECBN



ECBN 6156 PremiumPlus

Qualità in ogni dettaglio



Parete interna posteriore in acciaio

La parete posteriore in acciaio inossidabile di alta qualità è al tempo stesso accattivante e altamente funzionale. L'acciaio inossidabile impedisce agli alimenti di congelarsi a contatto con l'evaporatore, assicurando che nella parte posteriore del frigorifero non si formino goccioline.



Cassetti BioFresh

Nei cassetti BioFresh, ad una temperatura leggermente superiore a 0 °C e con l'umidità ideale, frutta, verdura, carne e pesce conservano le loro sane vitamine e il loro aspetto appetitoso più a lungo rispetto al tradizionale vano frigorifero. I cassetti BioFresh sono realizzati in plastica trasparente e sono inseriti su solide guide telescopiche.



IceMaker automatico

Con il nuovo IceMaker automatico disponete di tantissimi cubetti di ghiaccio: nei due cassetti trovate cubetti a sufficienza per ogni occasione. In ogni momento l'IceMaker può essere disinserito ed il cassetto utilizzato per la congelazione di alimenti freschi.



Illuminazione LED a colonna

Le apparecchiature BioFresh Premium sono dotate di colonne luminose LED integrate nei fianchi del vano per illuminare uniformemente l'interno del frigorifero. Le colonne luminose LED sono impreziosite da un'elegante finitura satinata e offrono sostegno per variare la posizione dei ripiani di vetro.



NoFrost – mai più sbrinare

L'innovativa tecnologia NoFrost di Liebherr elimina il problema di dover sbrinare il vano congelatore manualmente: nei cassetti non si forma ghiaccio e gli alimenti non si coprono di brina. La funzione temporizzata SuperFrost porta rapidamente la temperatura a -32 °C e in questo modo è possibile congelare alimenti freschi preservandone intatti il gusto e le proprietà nutritive.



Ripiano portabottiglie integrato

Un dettaglio innovativo ed unico di tutti i frigoriferi BioFresh è il ripiano portabottiglie integrato, utilizzabile in modo flessibile. Infatti può essere allestito anche come superficie di appoggio in vetro.



ECBN 6256 PremiumPlus

Per la gamma completa delle classi di efficienza si rimanda a pagina 11. Conformemente a (EU) 2017/1369 6a.



ECBN 6256
PremiumPlus

Cerniere autoportanti / Integrabile	
Classe di efficienza energetica:	F A G
Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:	341 / 0,934 kWh
Volume totale ¹ :	522 l
Volume:	Vano frigorifero: 292,2 l / Vano BioFresh: 70,6 l / Vano congelatore: 160 l
Rumorosità (potenza sonora) / Classe di emissione sonora:	40 dB(A) / C
Classe climatica:	SN-T (da +10 °C a +43 °C)
Dimensioni di nicchia in cm (A / L / P)	203,2-207,2 / 91,5 / min. 63,5
Profondità speciale di installazione (vedere schema di installazione)	
Prezzo base di acquisto:	€ 8.399,-

Bio Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Soft System	Ice Maker
-----------	-------------	----------	------------	-------------	-------------	-----------

Controllo

- Comando MagicEye, controllo ElectronicTouch a sfioramento
- Display digitale della temperatura per il vano frigorifero e il vano congelatore
- FrostControl
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: acustico

Vano frigorifero e vano BioFresh

- PowerCooling
- Allestimento Premium GlassLine, Portauova
- 3 ripiani GlassLine
- Ripiani portabottiglie integrati e trasformabili in ripiano per alimenti
- Illuminazione LED a colonna su entrambi i lati e dall'alto
- Illuminazione LED del vano BioFresh
- 2 cassetti BioFresh su guide telescopiche, di cui 2 regolabile Fruit & Vegetable-Safe o DrySafe

Vano congelatore ****

- 2 cassetti su guide telescopiche con chiusura automatica
- IceMaker con connessione fissa all'impianto idrico da 3/4"
- Produzione di cubetti di ghiaccio in 24 ore: 0,9 kg
- Scomparto per il ghiaccio 2,7 kg
- Illuminazione LED
- Tempo di conservazione in caso di black-out: 12 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 10 kg

Caratteristiche

- Piedini anteriori e posteriori regolabili in altezza
- Incernieratura delle porte a sinistra e a destra, fissa
- Parete posteriore in acciaio


Combinato integrabile con BioFresh e NoFrost

← 91 → 203
↑
↓




Apparecchiature da Incasso

Attenzione:
Apparecchiatura con cerniere autoportanti. La porta del mobile viene montata su quella dell'apparecchiatura. Le cerniere della porta del mobile non sono necessarie.

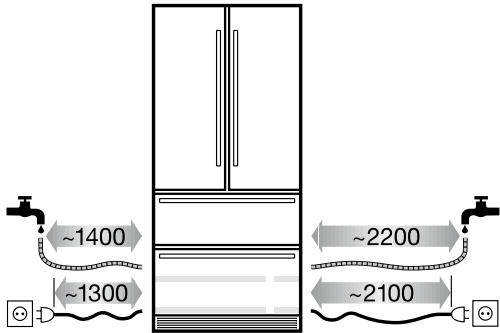

IceMaker con allacciamento fisso alla rete idrica - attacco 3/4 "
Include il tubo flessibile di 3 m per allacciamento dell'IceMaker alla rete idrica (connessione 3/4 ")

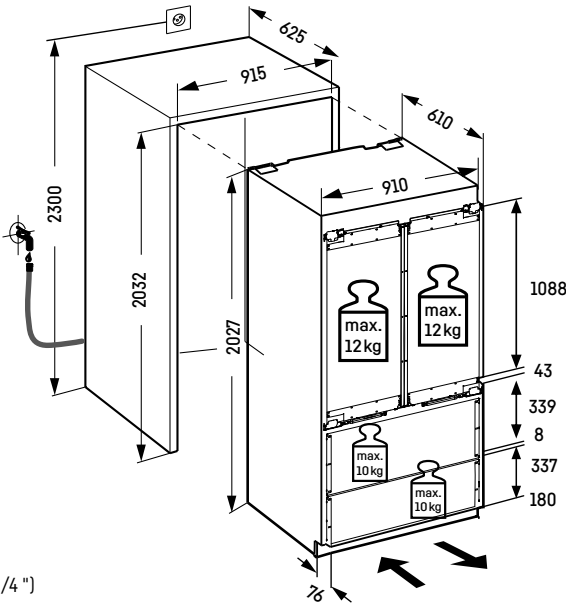

1 In conformità al regolamento UE 2019/2016, rappresentiamo il volume totale come numero intero (arrotondato) e il volume dello scomparto del congelatore e per gli alimenti freschi con una cifra dopo la virgola.

Combinato integrabile con BioFresh e NoFrost

KP

Kitchen
Partner

ECBN 6156

PremiumPlus

Cerniere autoportanti / Integrabile

Classe di efficienza energetica:	F
Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:	414 / 1,134 kWh
Volume totale ¹ :	522 l
Volume:	Vano frigorifero: 292,2 l / Vano BioFresh: 70,6 l / Vano congelatore: 160 l
Rumorosità (potenza sonora) / Classe di emissione sonora:	41 dB(A) / C
Classe climatica:	SN-T (da +10 °C a +43 °C)
Dimensioni di nicchia in cm (A / L / P)	203,2-207,2 / 91,5 / min. 63,5
Profondità speciale di installazione (vedere schema di installazione)	
Prezzo base di acquisto:	€ 8.149,-



- Controllo

 - Comando MagicEye, controllo ElectronicTouch a sfioramento
 - Display digitale della temperatura per il vano frigorifero e il vano congelatore
 - FrostControl
 - Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
 - Allarme porta aperta: acustico
- Vano frigorifero e vano BioFresh

 - PowerCooling
 - Allestimento Premium GlassLine, Portauova
 - 3 ripiani GlassLine
 - Ripiani portabottiglie integrati e trasformabili in ripiano per alimenti
 - Illuminazione LED a colonna su entrambi i lati e dall'alto
 - Illuminazione LED del vano BioFresh
 - 2 cassetti BioFresh su guide telescopiche, regolabili HydroSafe o DrySafe
- Vano congelatore


 - 2 cassetti su guide telescopiche con chiusura automatica
 - IceMaker con connessione fissa all'impianto idrico da 3/4"
 - Produzione di cubetti di ghiaccio in 24 ore: 0,9 kg
 - Scomparto per il ghiaccio 2,7 kg
 - Illuminazione LED
 - Tempo di conservazione in caso di black-out: 12 ore
 - Capacità di congelazione in 24 ore: 10 kg
- Caratteristiche

 - Piedini anteriori e posteriori regolabili in altezza
 - Incernieratura delle porte a destra, fissa
 - Parete posteriore in acciaio



Variante 001:
Cerniere a destra
 Variante 617:
Cerniere a sinistra

Attenzione:
Apparecchiatura con cerniere autoportanti. La porta del mobile viene montata su quella dell'apparecchiatura. Le cerniere della porta del mobile non sono necessarie.

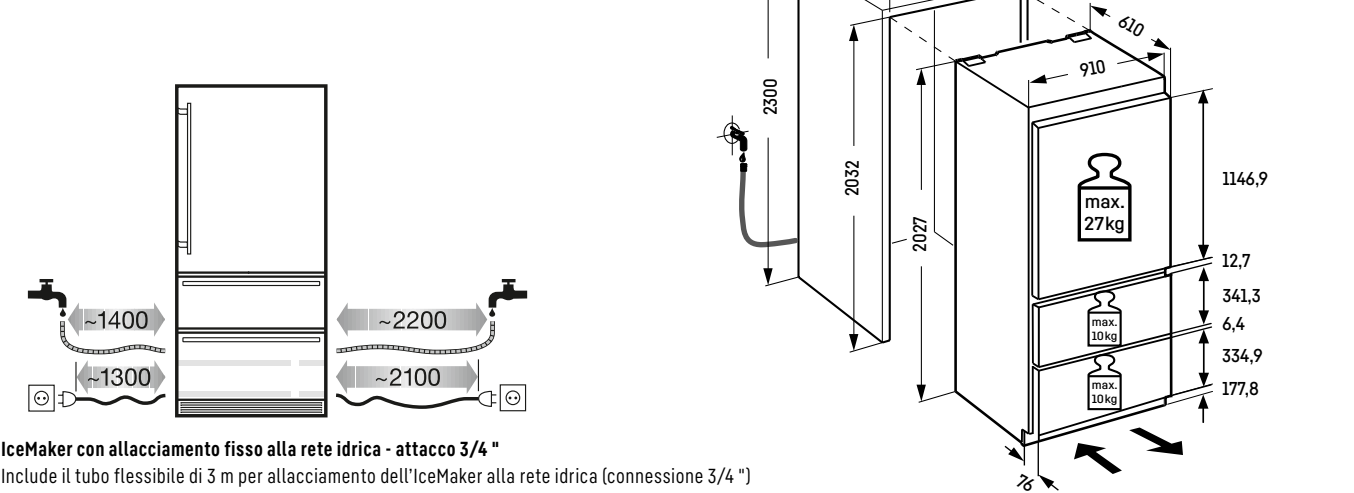

IceMaker con allacciamento fisso alla rete idrica - attacco 3/4 "
Include il tubo flessibile di 3 m per allacciamento dell'IceMaker alla rete idrica (connessione 3/4 ")

Combinato integrabile con BioFresh e NoFrost

KP

Kitchen
Partner

ECBN 5066

PremiumPlus

Cerniere autoportanti / Integrabile

Classe di efficienza energetica:	F
Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:	326 / 0,893 kWh
Volume totale ¹ :	402 l
Volume:	Vano frigorifero: 215,3 l / Vano BioFresh: 62,1 l / Vano congelatore: 125 l
Rumorosità (potenza sonora) / Classe di emissione sonora:	42 dB(A) / D
Classe climatica:	SN-T (da +10 °C a +43 °C)
Dimensioni di nicchia in cm (A / L / P)	203,2-207,2 / 76,2 / min. 63,5
Profondità speciale di installazione (vedere schema di installazione)	
Prezzo base di acquisto:	€ 6.899,-



- Controllo

 - Comando MagicEye, controllo ElectronicTouch a sfioramento
 - Display digitale della temperatura per il vano frigorifero e il vano congelatore
 - Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
 - Allarme porta aperta: acustico
- Vano frigorifero e vano BioFresh

 - PowerCooling
 - Allestimento Premium GlassLine, Portauova
 - 3 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile
 - Ripiano portabottiglie integrato e trasformabile in ripiano per alimenti
 - Illuminazione LED a colonna su entrambi i lati
 - Illuminazione LED del vano BioFresh
 - 2 cassetti BioFresh su guide telescopiche, regolabili HydroSafe o DrySafe
- Vano congelatore


 - 2 cassetti su guide telescopiche con chiusura automatica
 - IceMaker con connessione fissa all'impianto idrico da 3/4"
 - Produzione di cubetti di ghiaccio in 24 ore: 0,8 kg
 - Scomparto per il ghiaccio 2,7 kg
 - Illuminazione LED
 - Tempo di conservazione in caso di black-out: 16 ore
 - Capacità di congelazione in 24 ore: 6 kg
- Caratteristiche

 - Piedini anteriori e posteriori regolabili in altezza
 - Incernieratura delle porte reversibile
 - Parete posteriore in acciaio



Variante 001:
Cerniere a destra
 Variante 617:
Cerniere a sinistra

Attenzione:
Apparecchiatura con cerniere autoportanti. La porta del mobile viene montata su quella dell'apparecchiatura. Le cerniere della porta del mobile non sono necessarie.

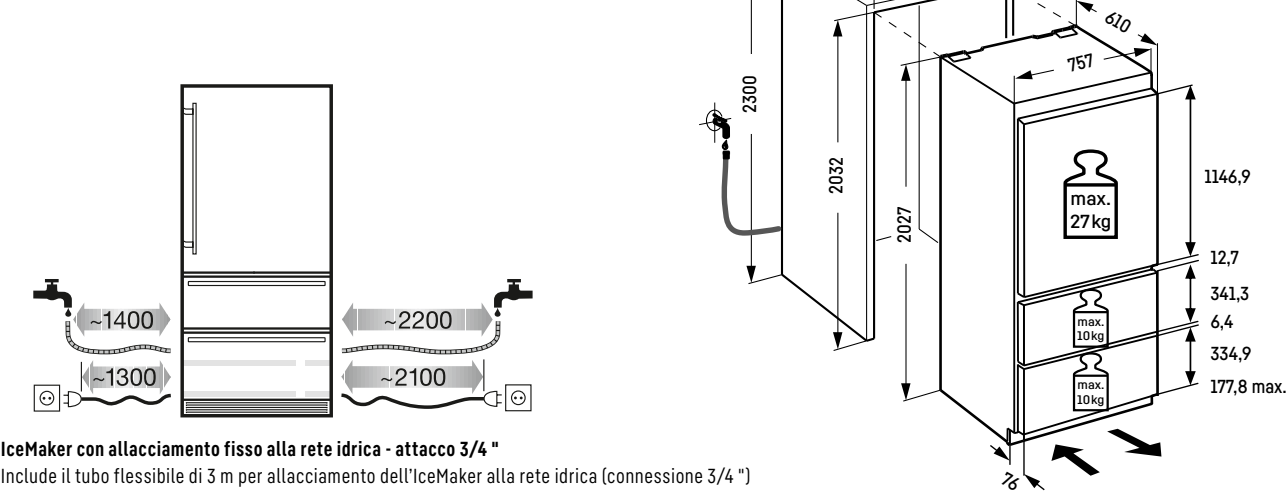

IceMaker con allacciamento fisso alla rete idrica - attacco 3/4 "
Include il tubo flessibile di 3 m per allacciamento dell'IceMaker alla rete idrica (connessione 3/4 ")

Side-by-Side integrabili



IXRFS 5125 ♦ Serie Plus


Come creare un centro di conservazione personalizzato.



Per impedire la formazione di condensa, le apparecchiature Liebherr per la configurazione Side-by-Side dispongono di un elemento riscaldante integrato nel pannello superiore e/o nelle pareti laterali. In questo modo è possibile combinare senza problemi diversi modelli Liebherr e proteggere perfettamente sia le apparecchiature sia i mobili.


I gruppi di modelli specifici che si possono combinare in una configurazione SBS sono riportati a pagina 150-151.

Per coloro che vogliono affidarsi ai nostri consigli sono inoltre disponibili dei SBS predefiniti, una sorta di “best of” di tutte le combinazioni di modelli possibili, da pagina 140-149.

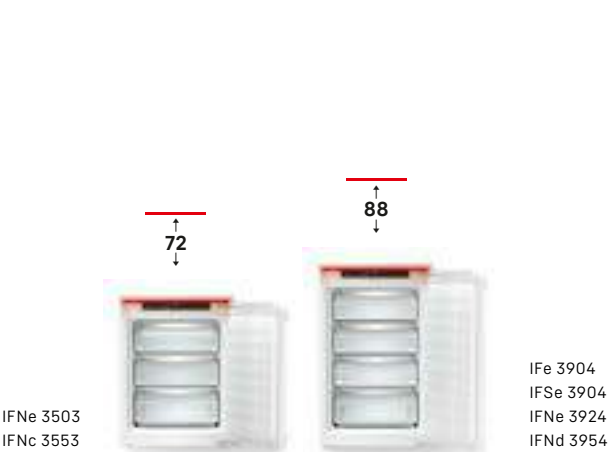

Congelatori con pannello superiore riscaldato

Nei congelatori con altezza d'incasso da 72 e da 88 cm il pannello superiore riscaldato consente la combinazione in verticale con un frigorifero o una cantina per vini di qualsiasi altezza.

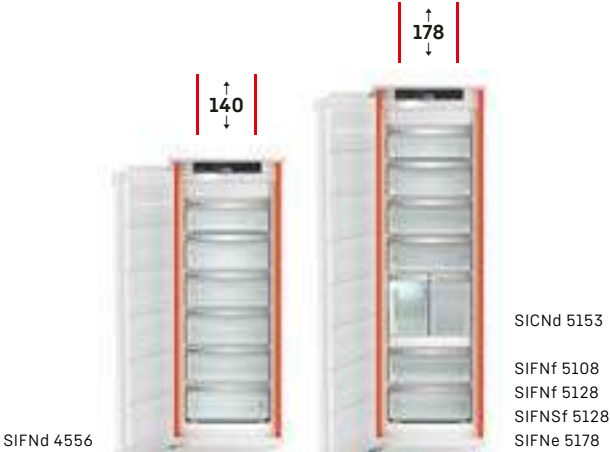




Pareti laterali riscaldate

Le pareti laterali riscaldate consentono di posizionare apparecchiature di qualsiasi altezza su entrambi i lati.



Pareti laterali e pannello superiore riscaldati

Le pareti laterali riscaldate e il pannello superiore riscaldato consentono una combinazione in verticale con apparecchiature di qualsiasi altezza. Su entrambi i lati sono possibili combinazioni con altezze d'incasso fino a 178 cm.

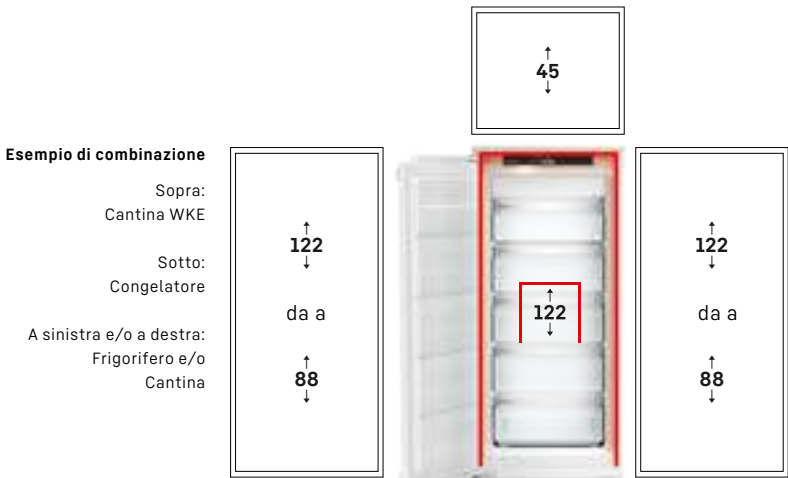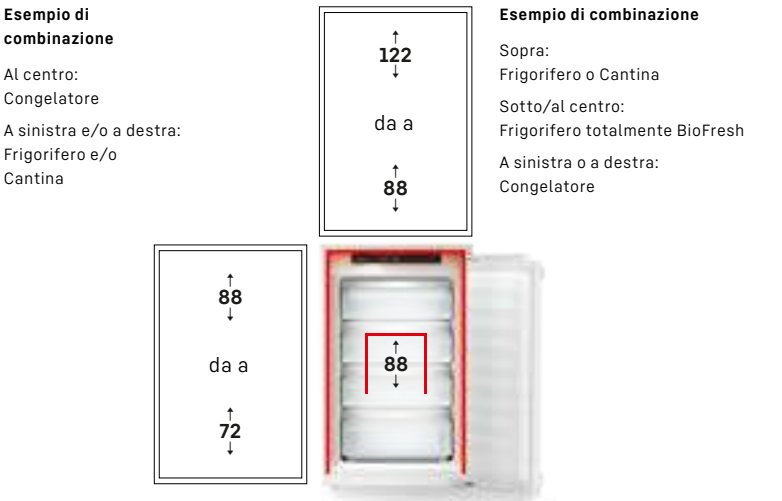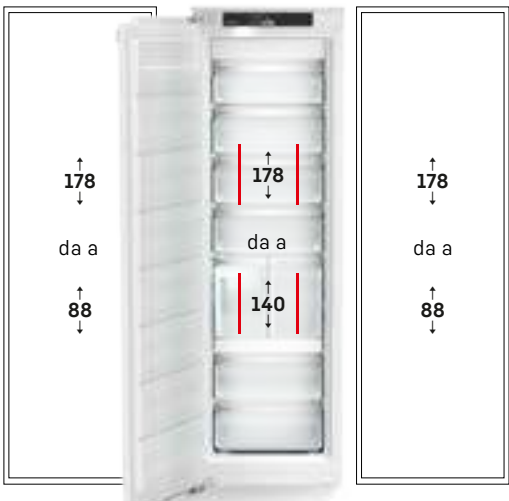



IXRFS 5125 ♦ Serie Plus

↑
178
↓
Side
by
Side

IXRF 5155 composta da:



Prezzo base di acquisto: € 5.518,-

No Frost



SIFNe 5178
△ Peak
vedi pagina 232

Bio Fresh



IRBdi 5150
○ Prime
vedi pagina 189

IXRFS 5125 composta da:

Prezzo base di acquisto: € 4.338,-

No Frost



SIFNSf 5128
◇ Plus
vedi pagina 234

Bio Fresh



IRBSe 5120
◇ Plus
vedi pagina 193

IXRF 5100 composta da:

Prezzo base di acquisto: € 3.858,-

No Frost



SIFNf 5108
○ Pure
vedi pagina 235

Bio Fresh



IRe 5100
○ Pure
vedi pagina 198



IXCC 5165 ◯ Serie Prime

IXCC 5165 composta da:



Prezzo base di acquisto: € 6.078,-

Easy
Fresh

No
Frost



SICNd 5153
◯ Prime
vedi pagina 170

+

Bio
Fresh

No
Frost

Ice
Maker



ICBNd 5163
◯ Prime
vedi pagina 162

IXCC 5155 composta da:



Prezzo base di acquisto: € 5.828,-

Easy
Fresh

No
Frost



SICNd 5153
◯ Prime
vedi pagina 170

+

Bio
Fresh

No
Frost



ICBNd 5153
◯ Prime
vedi pagina 163



IXRF 5600 O Serie Pure



↑
194
↓
Side
by
Side

IXRF 5600 composta da:

Prezzo base di acquisto: € 2.368,-

IRe 4100
O Pure
vedi pagina 208



+



IFNe 3503
O Pure
vedi pagina 242

Apparecchiature da Incasso



IXRFW 5150 Δ Serie Peak / ○ Serie Prime

178
↑
Side
by
Side
↓

IXRFW 5150 composta da:



Prezzo base di acquisto: € 10.597,-

No Frost



SIFNe 5178
Δ Peak
vedi pagina 232

+

Wine



EWTdf 3553
Vinidor
vedi pagina 260

+

Bio Fresh



IRBdi 5150
○ Prime
vedi pagina 189

IXRFW 5153 composta da:



Prezzo base di acquisto: € 11.017,-

No Frost



SIFNe 5178
Δ Peak
vedi pagina 232

+

Wine



EWTgb 3583
Vinidor
vedi pagina 258

+

Bio Fresh



IRBdi 5150
○ Prime
vedi pagina 189

IXRFW 5156 composta da:



Prezzo base di acquisto: € 11.017,-

No Frost



SIFNe 5178
Δ Peak
vedi pagina 232

+

Wine



EWTgw 3583
Vinidor
vedi pagina 259

+

Bio Fresh



IRBdi 5150
○ Prime
vedi pagina 189



IXRFBW 3960 ◯ Serie Prime

88
Side
by
Side

IXRFBW 3960 composta da:



Prezzo base di acquisto: € 8.766,-

EWTdf 1653
Vinidor
vedi pagina 266



IRc 3950
◯ Prime

+

SIBa 3950
◯ Prime
vedi pagina 217



IFNd 3954
◯ Prime
vedi pagina 237

IXRFBW 3963 composta da:



Prezzo base di acquisto: € 9.166,-

EWTgb 1683
Vinidor
vedi pagina 264



IRc 3950
◯ Prime

+

SIBa 3950
◯ Prime
vedi pagina 217



IFNd 3954
◯ Prime
vedi pagina 237

IXRFBW 3966 composta da:



Prezzo base di acquisto: € 9.166,-

EWTgw 1683
Vinidor
vedi pagina 265



IRc 3950
◯ Prime

+

SIBa 3950
◯ Prime
vedi pagina 217



IFNd 3954
◯ Prime
vedi pagina 237




Qui trovate tutte le possibili combinazioni di apparecchiature da incasso per la configurazione Side-by-Side:

		Frigoriferi					Congelatori
		BioFresh/****	BioFresh	Frigorifero BioFresh	EasyFresh/****	EasyFresh	NoFrost
		IRB ..1	IRB	SIB	IR ..1	IR	SIFN
Frigoriferi	IRB ..1			■			■
BioFresh/****	IRB			■			■
BioFresh	IRB			■			■
Frigorifero BioFresh	SIB	■	■	■	■	■	■
EasyFresh/****	IR ..1			■			■
EasyFresh	IR			■			■
Congelatori	SIFN	■	■	■	■	■	■
NoFrost	IFN			■			■
NoFrost	IFN			■			■
SmartFrost	IF			■			■
Combinazioni	ICBN			■			■
BioFresh/NoFrost	ICBN			■			■
BioFresh/SmartFrost	ICB			■			■
EasyFresh/NoFrost	SICN	■	■	■	■	■	■
EasyFresh/NoFrost	ICN			■			■
EasyFresh/SmartFrost	IC			■			■
Cantine temperate	EWT	□	■	■	□	■	■


■ Possibile □ Possibile solo a certe condizioni: se accanto al vano congelatore non si trovano altre apparecchiature.

Esempio di combinazione da 3 SBS/altezza nicchia 178 cm:

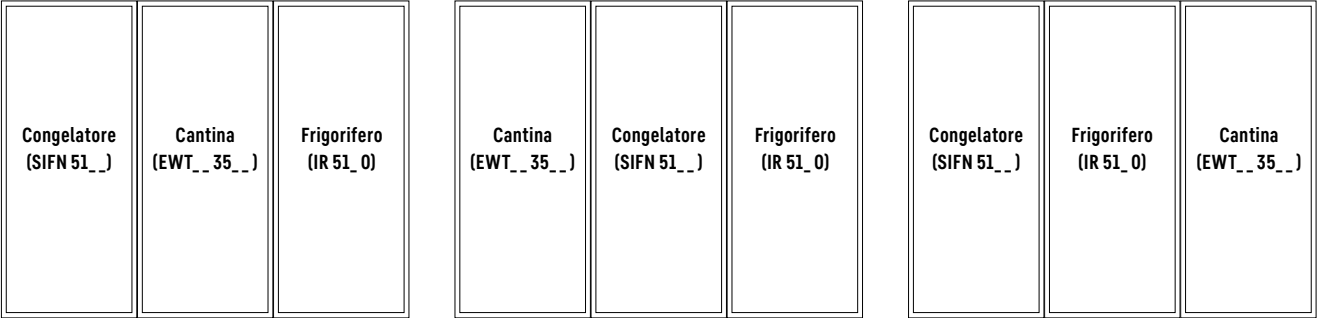


		Combinazioni					Cantine temperate
NoFrost	SmartFrost	BioFresh/NoFrost	BioFresh/SmartFrost	EasyFresh/NoFrost	EasyFresh/NoFrost	EasyFresh/SmartFrost	
IFN	IF	ICBN	ICB	SICN	ICN	IC	EWT
				■			□
				■			■
■	■	■	■	■	■	■	■
				■			□
				■			■
■	■	■	■	■	■	■	■
				■			
				■			
■	■	■	■	■	■	■	■
				■			
				■			
				■			
				■			■

Esempio di combinazione da 4 SBS/altezza nicchia 88 cm:



Non è possibile perché a sinistra c'è un vano congelatore 4*



Unica combinazione possibile perché non vengono posizionate altre apparecchiature accanto al vano congelatore 4*



- △ Serie Peak
- ⬡ Serie Prime
- ◇ Serie Plus
- Serie Pure


Combinati integrabili

Cerniere autoportanti

BioFresh	NoFrost	ICBNd 5163
		ICBNd 5153
		ICBNei 5123
		ICBNe 5123-088
SmartFrost		ICBb 5152
		ICBdi 5122
EasyFresh	NoFrost	SICNd 5153
		ICNdi 5153
		ICNe 5133-088
		ICNc 5123
		ICNe 5103
		ICNf 5103-088
		SmartFrost
	ICd 5123	

Porta a traino





BioFresh/NoFrost	ICBNSe 5123-003
BioFresh/SmartFrost	ICBSd 5122
EasyFresh/NoFrost	ICNSe 5123
	ICNSf 5103-088
	ICNSe 5103
	ICSe 5122
EasyFresh/SmartFrost	ICSe 5103-088



Congelatori integrabili

Cerniere autoportanti





NoFrost	SIFNei 5188	SIFNd 4556	IFNd 3954	IFNc 3553
	SIFNe 5188		IFNe 3924	IFNe 3503
	SIFNe 5178			
	SIFNf 5128			
	SIFNf 5108			
SmartFrost			IFe 3904	
Porta a traino				
NoFrost	SIFNSf 5128			
SmartFrost			IFSe 3904	



Frigoriferi integrabili

Cerniere autoportanti

BioFresh	IRBdi 5151	IRBd 4551		SIBa 3950
	IRBdi 5150	IRBd 4550		
	IRBe 5121	IRBd 4521		
	IRBe 5120	IRBd 4520		
EasyFresh	IRe 5101	IRe 4521	IRd 4121	IRe 3921
	IRe 5100	IRe 4520	IRd 4120	IRe 3920
			IRe 4101	IRe 3901
			IRe 4100	IRe 3900
Bottiglie estraibili	IRDe 5121			
	IRDe 5120			
Vano cantina/EasyFresh	IRCf 5121			
Porta a traino				
BioFresh	IRBSe 5121			
	IRBSe 5120			
EasyFresh			IRSe 4101	IRSe 3901
			IRSe 4100	IRSe 3900



Nulla è lasciato al caso

In Liebherr vogliamo sviluppare frigoriferi con tutte le funzioni che possono essere di aiuto nella conservazione sicura degli alimenti. Funzioni che rendono la vita più semplice e di cui gli utenti hanno davvero bisogno. Con la nostra esperienza abbiamo sviluppato un'elettronica che è realmente di aiuto nella vita quotidiana.



Apparecchiature da Incasso

Sicurezza.

-  **Allarme Porta**
Allarme porta aperta, anche ottico tramite illuminazione a LED pulsante.
-  **Allarme temperatura**
Segnale ottico e acustico quando la temperatura nel vano congelatore raggiunge un livello critico.
-  **Allarme interruzione di corrente**
Allarme ottico e acustico in caso di interruzione di corrente.
-  **Allarme guasto apparecchiatura**
Segnalazione ottica e acustica in caso di malfunzionamento dell'apparecchiatura.
-  **Promemoria**
Promemoria automatico per manutenzione e cura.
-  **Blocco ingresso**
Impedisce qualsiasi impostazione o attivazione di funzioni indesiderate.
-  **Modalità demo**
Per una presentazione ottimale dell'apparecchiatura all'interno del punto vendita: interfaccia utente e illuminazione accese, raffreddamento spento.

Comfort.

-  **Modalità di pulizia**
Per una piena visibilità durante la pulizia, il raffreddamento si spegne mentre l'illuminazione rimane accesa.
-  **PartyMode**
Vengono attivate funzioni come SuperCool e la massima produzione di ghiaccio.
-  **HolidayMode**
Ventola, SuperCool e SuperFrost sono spenti, la temperatura del frigorifero viene impostata a +15 °C per risparmiare elettricità. Il vano congelatore rimane acceso.
-  **Risparmio energetico**
Aumenta la temperatura del frigorifero che viene impostata a 7°C per ridurre il consumo energetico.
-  **SabbathMode**
Tutte le luci e i segnali acustici vengono disattivati, si disattiva dopo 80 ore.
-  **Impostazioni della lingua ***
Selezionabile tra 12 lingue.

Raffreddamento.

-  **Display della temperatura**
Il valore della temperatura attuale appare sempre sul display. In caso di modifica, la temperatura desiderata lampeggia.
-  **SuperFrost**
Maggiore potenza del congelatore per congelare rapidamente, si disinserisce automaticamente.
-  **SuperCool**
Aumenta la potenza del frigorifero per raffreddare velocemente gli alimenti appena riposti, si disinserisce automaticamente.

Smart.

-  **Modalità notturna**
Tutti i segnali acustici sono disattivati e l'illuminazione è attenuata.
-  **BottleTimer**
Raffreddamento extra veloce attivando SuperFrost. Promemoria automatico tramite app, per estrarre le bottiglie dal congelatore.
-  **IceCubeTimer***
Produzione di cubetti di ghiaccio a un ritmo più veloce. Non appena i cubetti di ghiaccio sono pronti, la notifica arriva tramite app.

*Nei modelli Prime

Combinati integrabili



SICNd 5153 ○ Serie Prime

Combinati integrabili



○ Serie Pure



◇ Serie Plus



◻ Serie Prime

	○ Serie Pure	◇ Serie Plus	◻ Serie Prime
Tecnologia di refrigerazione	EasyFresh	EasyFresh	EasyFresh su guide telescopiche
		BioFresh su guide telescopiche	BioFresh con SoftTelescopic
	DuoCooling	DuoCooling	DuoCooling
	Filtro FreshAir	Filtro FreshAir	Filtro FreshAir
	SmartFrost	SmartFrost	SmartFrost
	NoFrost	NoFrost	NoFrost
Comfort e flessibilità		Ripiano in vetro divisibile	Ripiano in vetro divisibile
		SoftSystem	SoftSystem
		VarioSafe	VarioSafe
			VarioBox
			Vaschetta per il burro
	Portauova	Portauova	Portauova estensibile
Design		Ripiano portabottiglie	Ripiano portabottiglie
		Vaschetta per cubetti di ghiaccio	Vaschetta per cubetti di ghiaccio
	Illuminazione dall'alto vano frigorifero	Illuminazione dall'alto vano frigorifero	LightTower
			Illuminazione cassetto Safe BioFresh
			Illuminazione vano congelatore
			Parete posteriore in acciaio SmartSteel
Connectivity (SmartDeviceBox)		Vetro trasparente	Vetro satinato
			Ripiani in vetro e acciaio
	Display touch	Display touch	Display Touch & Swipe
Acqua e ghiaccio	Integrabile	Integrabile o integrato (modelli "i")	Integrabile o integrato (modelli "i")
		IceMaker	IceMaker

Qualità in ogni dettaglio



Balconcini della controporta

Volete essere certi di poter conservare in tutta sicurezza le bevande o gli alimenti all'interno del vostro Liebherr, avendoli sempre a portata di mano? I balconcini della controporta in vetro di sicurezza ed acciaio sono stati progettati proprio per questo. Il supporto per bottiglie scorrevole e removibile garantisce la massima stabilità e sicurezza.



Supporto per tre bottiglie

Con il supporto per tre bottiglie, queste resteranno ferme in posizione orizzontale nel frigorifero in attesa di essere utilizzate. Può essere messo su qualsiasi ripiano in vetro ed è quindi molto flessibile. E se ti occorre spazio aggiuntivo, basterà togliere un ripiano dal frigorifero.



Ripiano in vetro divisibile e rientrabile

Quando si ha la necessità di mettere una caraffa o un contenitore alto nel frigorifero, è preferibile non dover rimuovere un intero ripiano in vetro per creare spazio. Grazie al ripiano in vetro divisibile e rientrabile basterà far scorrere la metà anteriore sotto quella posteriore.



Illuminazione LED

L'illuminazione a LED illumina il vano interno dall'alto - per una buona visione d'insieme degli alimenti. I LED sono installati di fronte ai ripiani in vetro in modo da illuminare bene anche un frigorifero pieno.



SoftSystem

Dalla colazione allo spuntino di mezzanotte - sono molte le tentazioni che ci inducono ad aprire e chiudere il frigorifero. Grazie al SoftSystem, la porta del frigorifero si chiude delicatamente e in modo sicuro, facile e silenzioso. Le bottiglie sistemate nella controporta rimangono ferme al loro posto.



NoFrost

La tecnologia NoFrost di Liebherr elimina il problema di dover sbrinare il congelatore. Nel vano non si forma mai ghiaccio e sugli alimenti non si forma più la brina.



Sistema PowerCooling

Grazie al sistema PowerCooling la ventola potente e, al contempo, silenziosa distribuisce in modo efficiente l'aria fredda in tutto il vano frigo.



BioFresh

BioFresh garantisce la temperatura ideale per una freschezza extra lunga. Se conservati a una temperatura di poco superiore a 0°C e al giusto livello di umidità, gli alimenti freschi possono mantenere gli elementi nutrienti, come le vitamine e i minerali, più a lungo rispetto che in un frigorifero tradizionale. Il cassetto superiore DrySafe è ideale per carne, pesce e latticini. Il secondo cassetto ad alta umidità permette di conservare frutta e verdura più a lungo, evitando che si possano disidratare. Questo cassetto può essere regolato anche a bassa umidità e può essere utilizzato come un secondo DrySafe.



DuoCooling

Nessuno scambio dell'aria tra il vano frigorifero e il vano congelatore grazie ai due circuiti di refrigerazione completamente indipendenti che caratterizzano DuoCooling. Gli alimenti preservano così la loro freschezza e non ha luogo alcun passaggio di odori. In altre parole: minore spreco, acquisti meno frequenti, maggior risparmio e migliore conservazione del cibo.



Mensola in vetro

Situato sopra la zona BioFresh, il ripiano portabottiglie può essere trasformato in ripiano per alimenti grazie alla mensola in vetro integrata.



EasyFresh

Il cassetto EasyFresh ti aiuta a preservare in casa la freschezza dei prodotti come appena acquistati. Sia che si tratti di frutta o di verdura non confezionate, tutto viene conservato in modo ottimale. Grazie alla chiusura ermetica, è possibile aumentare l'umidità nel cassetto, preservando a lungo la freschezza degli alimenti.



Display touch

I comandi semplici e intuitivi del display touch caratterizzano le apparecchiature Liebherr. Tutte le funzioni sono disposte in modo chiaro sul display. Per selezionare le funzioni o controllare la temperatura effettiva del frigorifero basterà toccarle semplicemente con un dito.

KP

Kitchen
Partner

ICBNd 5163

Prime

Cerniere autoportanti / Integrabile

Classe di efficienza energetica:

D

A

G

Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:

208 / 0,569 kWh

Volume totale¹:

246 l

Volume:

Vano frigorifero: 104,1 l / Vano BioFresh: 71,2 l / Vano congelatore: 71 l

Rumorosità (potenza sonora) / Classe di emissione sonora:

34 dB(A) / B, SuperSilent

Classe climatica:

SN-ST (da +10 °C a +38 °C)

Dimensioni di nicchia in cm (A / L / P)

177,2-178,8 / 56-57 / min. 55

Prezzo base di acquisto:

€ 3.379,-

Bio Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Soft System	Soft-Telescopic Rails	Touch & Swipe-Display	Vario Space
Glass & Steel Interior	Light Tower	Ice Maker	Smart Device ready					

- Controllo

 - Display a colori TFT da 2,4", elettronica Touch & Swipe
 - Display digitale della temperatura per il vano frigorifero, il vano congelatore e il vano BioFresh
 - Predisposto per SmartDeviceBox – da ordinare separatamente
 - Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
 - Allarme porta aperta: ottico e acustico
- Vano frigorifero e vano BioFresh


 - PowerCooling con filtro FreshAir ai carboni attivi
 - Allestimento Premium GlassLine, VarioBoxes estraibili, Portauova, Vaschetta per il burro
 - 3 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile
 - Ripiano portabottiglie integrato
 - Illuminazione laterale LED
 - Illuminazione LED del vano BioFresh
 - 2 cassette BioFresh con SoftTelescopic, 1 per frutta e verdura, 1 per carne e latticini
- Vano congelatore ****

 - 3 cassette, VarioSpace
 - IceMaker con connessione fissa all'impianto idrico da 3/4"
 - Produzione di cubetti di ghiaccio in 24 ore: 1,2 kg
 - Scomparto per il ghiaccio 5,0 kg
 - Illuminazione LED
 - Tempo di conservazione in caso di black-out: 9 ore
 - Capacità di congelazione in 24 ore: 6 kg
 - 2 accumulatori di freddo
 - Ripiani in vetro di sicurezza
- Caratteristiche

 - Piedini anteriori regolabili in altezza
 - Incernieratura delle porte reversibile
 - Guarnizione della porta rimovibile
 - Parete posteriore interna in acciaio SmartSteel



Attenzione:
Apparecchiatura con cerniere autoportanti. La porta del mobile viene montata su quella dell'apparecchiatura. Le cerniere della porta del mobile non sono necessarie.

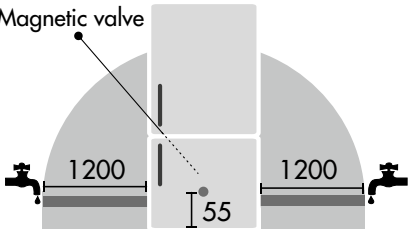

IceMaker con allacciamento fisso alla rete idrica - attacco 3/4 "
Il tubo flessibile di 3 m è disponibile come accessorio

KP

Kitchen
Partner

ICBNd 5153

Prime

Cerniere autoportanti / Integrabile

Classe di efficienza energetica:

D

A

G

Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:

207 / 0,567 kWh

Volume totale¹:

245 l

Volume:

Vano frigorifero: 104,1 l / Vano BioFresh: 71,2 l / Vano congelatore: 70 l

Rumorosità (potenza sonora) / Classe di emissione sonora:

34 dB(A) / B, SuperSilent

Classe climatica:

SN-ST (da +10 °C a +38 °C)

Dimensioni di nicchia in cm (A / L / P)

177,2-178,8 / 56-57 / min. 55

Prezzo base di acquisto:

€ 3.129,-

Bio Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Soft System	Soft-Telescopic Rails	Touch & Swipe-Display	Vario Space
Glass & Steel Interior	Light Tower	Smart Device ready						

- Controllo

 - Display a colori TFT da 2,4", elettronica Touch & Swipe
 - Display digitale della temperatura per il vano frigorifero, il vano congelatore e il vano BioFresh
 - Predisposto per SmartDeviceBox – da ordinare separatamente
 - Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
 - Allarme porta aperta: ottico e acustico
- Vano frigorifero e vano BioFresh


 - PowerCooling con filtro FreshAir ai carboni attivi
 - Allestimento Premium GlassLine, VarioBoxes estraibili, Portauova, Vaschetta per il burro
 - 3 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile
 - Ripiano portabottiglie integrato
 - Illuminazione laterale LED
 - Illuminazione LED del vano BioFresh
 - 2 cassette BioFresh con SoftTelescopic, 1 per frutta e verdura, 1 per carne e latticini
- Vano congelatore ****

 - 3 cassette, VarioSpace
 - Vassoio per cubetti di ghiaccio con coperchio
 - Illuminazione LED
 - Tempo di conservazione in caso di black-out: 9 ore
 - Capacità di congelazione in 24 ore: 6 kg
 - 2 accumulatori di freddo
 - Ripiani in vetro di sicurezza
- Caratteristiche

 - Piedini anteriori regolabili in altezza
 - Incernieratura delle porte reversibile
 - Guarnizione della porta rimovibile
 - Parete posteriore interna in acciaio SmartSteel



Attenzione:
Apparecchiatura con cerniere autoportanti. La porta del mobile viene montata su quella dell'apparecchiatura. Le cerniere della porta del mobile non sono necessarie.

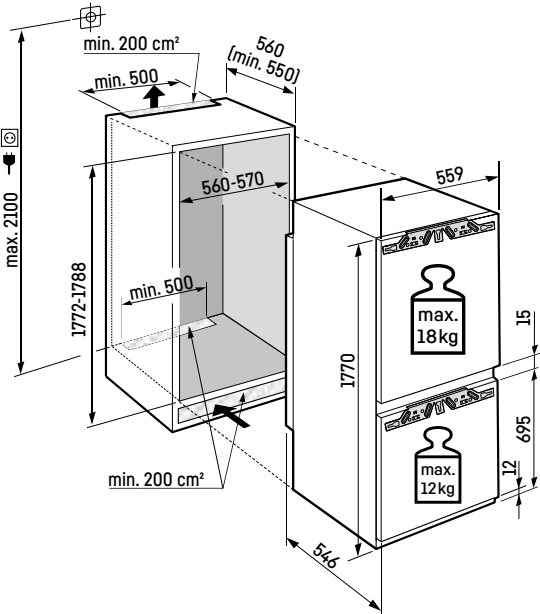

¹ In conformità al regolamento UE 2019/2016, rappresentiamo il volume totale come numero intero (arrotondato) e il volume dello scomparto del congelatore e per gli alimenti freschi con una cifra dopo la virgola.

ICBNei 5123

Plus

Cerniere autoportanti / Integrabile	
Classe di efficienza energetica:	E A G
Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:	259 / 0,709 kWh
Volume totale ¹ :	244 l
Volume:	Vano frigorifero: 103,3 l / Vano BioFresh: 70,9 l / Vano congelatore: 70 l
Rumorosità (potenza sonora) / Classe di emissione sonora:	35 dB(A) / B, SuperSilent
Classe climatica:	SN-ST (da +10 °C a +38 °C)
Dimensioni di nicchia in cm (A / L / P)	177,2-178,8 / 56-57 / min. 55
Prezzo base di acquisto:	€ 2.159,-

Bio Fresh

Duo Cooling

No Frost

Super Cool

Super Frost

Soft System

Touch-Display

Vario Space

Smart Device


- Controllo
- Display LCD monocromatico con controllo Touch
 - Display digitale della temperatura per il vano frigorifero e il vano congelatore
 - SmartDeviceBox in dotazione
 - Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
 - Allarme porta aperta: ottico e acustico
- Vano frigorifero e vano BioFresh
- PowerCooling con filtro FreshAir ai carboni attivi
 - Mensole della controporta in plastica
 - 3 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile
 - Ripiano portabottiglie integrato
 - Illuminazione LED dall'alto
 - 2 cassetti BioFresh su guide telescopiche, 1 per frutta e verdura, 1 per carne e latticini

- Vano congelatore ********
- 3 cassetti, VarioSpace
 - Vassoio per cubetti di ghiaccio
 - Tempo di conservazione in caso di black-out: 9 ore
 - Capacità di congelazione in 24 ore: 6 kg
 - Ripiani in vetro di sicurezza

- Caratteristiche
- Piedini anteriori regolabili in altezza
 - Incernieratura delle porte reversibile
 - Guarnizione della porta rimovibile



Attenzione:
Apparecchiatura con cerniere autoportanti. La porta del mobile viene montata su quella dell'apparecchiatura. Le cerniere della porta del mobile non sono necessarie.

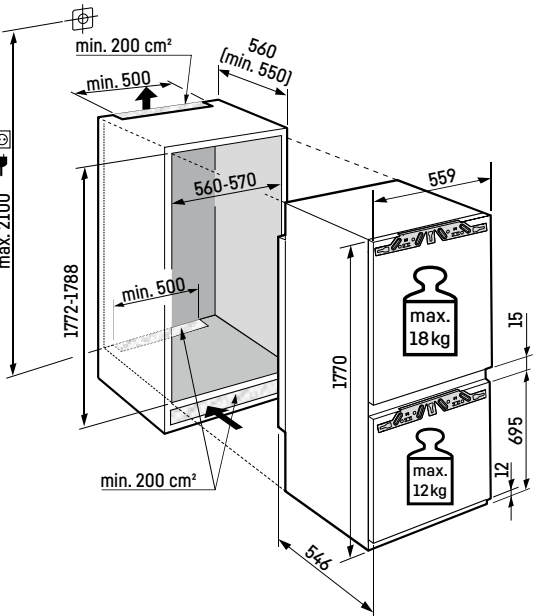

ICBNSe 5123-003

Plus

Porta a traino / Integrabile	
Classe di efficienza energetica:	E A G
Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:	259 / 0,709 kWh
Volume totale ¹ :	244 l
Volume:	Vano frigorifero: 103,3 l / Vano BioFresh: 70,9 l / Vano congelatore: 70 l
Rumorosità (potenza sonora) / Classe di emissione sonora:	35 dB(A) / B, SuperSilent
Classe climatica:	SN-ST (da +10 °C a +38 °C)
Dimensioni di nicchia in cm (A / L / P)	177,2-178,8 / 56-57 / min. 55
Prezzo base di acquisto:	€ 2.039,-

Bio Fresh

Duo Cooling

No Frost

Super Cool

Super Frost

Touch-Display



Vario Space

Smart Device ready

- Controllo
- Display LCD monocromatico con controllo Touch
 - Display digitale della temperatura per il vano frigorifero e il vano congelatore
 - Predisposto per SmartDeviceBox – da ordinare separatamente
 - Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
 - Allarme porta aperta: ottico e acustico
- Vano frigorifero e vano BioFresh
- PowerCooling con filtro FreshAir ai carboni attivi
 - Mensole della controporta in plastica
 - 3 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile
 - Ripiano portabottiglie integrato
 - Illuminazione LED dall'alto
 - 2 cassetti BioFresh su guide telescopiche, 1 per frutta e verdura, 1 per carne e latticini

- Vano congelatore ********
- 3 cassetti, VarioSpace
 - Vassoio per cubetti di ghiaccio
 - Tempo di conservazione in caso di black-out: 9 ore
 - Capacità di congelazione in 24 ore: 5 kg
 - Ripiani in vetro di sicurezza

- Caratteristiche
- Piedini anteriori regolabili in altezza
 - Incernieratura delle porte reversibile
 - Guarnizione della porta rimovibile

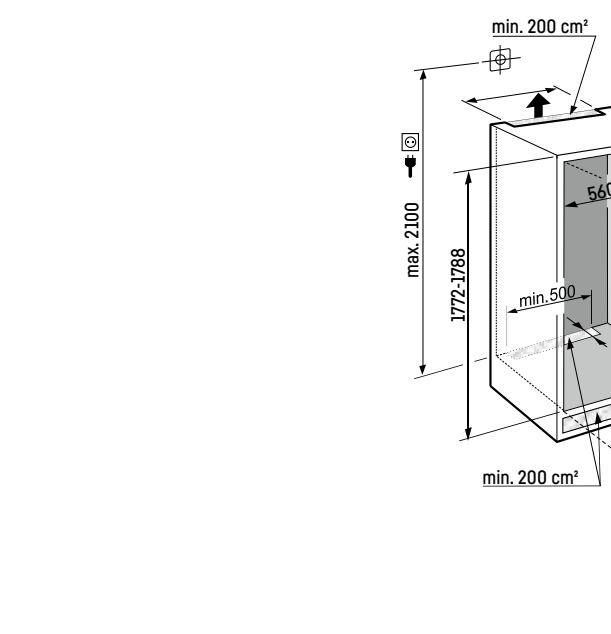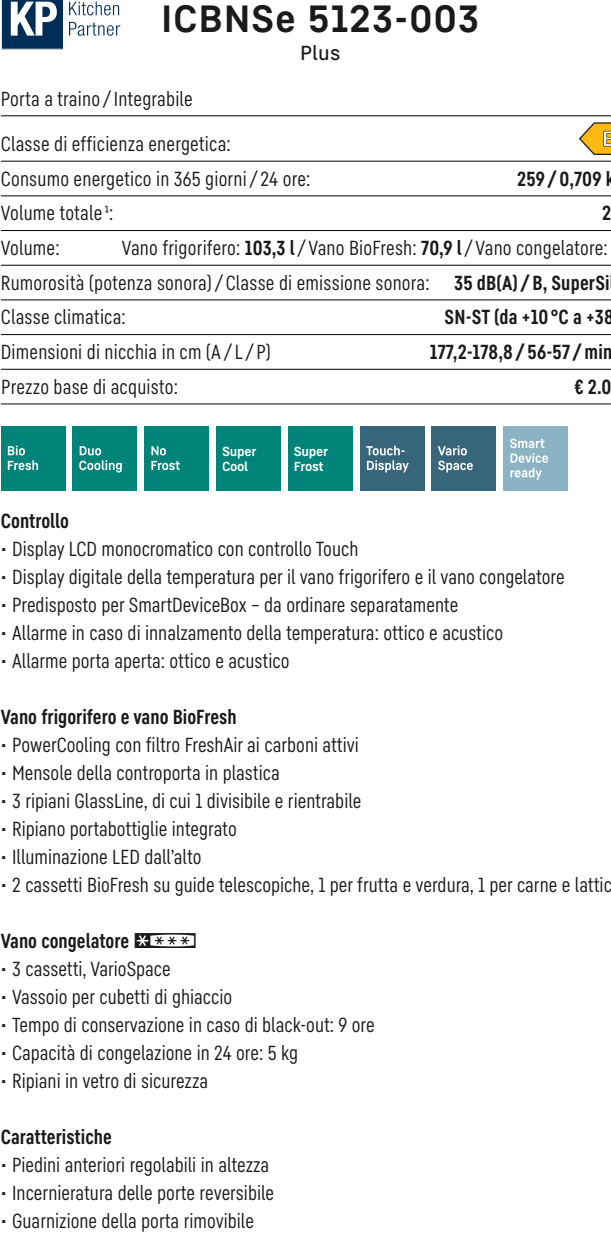

¹ In conformità al regolamento UE 2019/2016, rappresentiamo il volume totale come numero intero (arrotondato) e il volume dello scomparto del congelatore e per gli alimenti freschi con una cifra dopo la virgola.

KP

Kitchen
Partner

ICBNe 5123-088

Plus

Cerniere autoportanti / Integrabile

Classe di efficienza energetica:

E

A

G

Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:

259 / 0,709 kWh

Volume totale¹:

244 l

Volume:

Vano frigorifero: 103,3 l / Vano BioFresh: 70,9 l / Vano congelatore: 70 l

Rumorosità (potenza sonora) / Classe di emissione sonora:

35 dB(A) / B, SuperSilent

Classe climatica:

SN-ST (da +10 °C a +38 °C)

Dimensioni di nicchia in cm (A / L / P)

177,2-178,8 / 56-57 / min. 55

Prezzo base di acquisto:

€ 2.039,-

Bio Fresh

Duo Cooling

No Frost

Super Cool

Super Frost

Soft System

Touch-Display

Vario Space

Smart Device ready

Controllo

- Display LCD monocromatico con controllo Touch
- Display digitale della temperatura per il vano frigorifero e il vano congelatore
- Predisposto per SmartDeviceBox – da ordinare separatamente
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

Vano frigorifero e vano BioFresh

- PowerCooling con filtro FreshAir ai carboni attivi
- Mensole della controporta in plastica
- 3 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile
- Ripiano portabottiglie integrato
- Illuminazione LED dall'alto
- 2 cassetti BioFresh su guide telescopiche, 1 per frutta e verdura, 1 per carne e latticini

Vano congelatore ****

- 3 cassetti, VarioSpace
- Vassoio per cubetti di ghiaccio
- Tempo di conservazione in caso di black-out: 9 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 6 kg
- Ripiani in vetro di sicurezza

Caratteristiche

- Piedini anteriori regolabili in altezza
- Incernieratura delle porte reversibile
- Guarnizione della porta rimovibile

Attenzione:
Apparecchiatura con cerniere autoportanti. La porta del mobile viene montata su quella dell'apparecchiatura. Le cerniere della porta del mobile non sono necessarie.

166

Per la gamma completa delle classi di efficienza si rimanda a pagina 11. Conformemente a (EU) 2017/1369 6a.

Combinato integrabile con BioFresh e SmartFrost

ICBb 5152

Prime

Cerniere autoportanti / Integrabile

Classe di efficienza energetica:

B

A

G

Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:

116 / 0,317 kWh

Volume totale¹:

256 l

Volume:

Vano frigorifero: 131 l / Vano BioFresh: 71,2 l / Vano congelatore: 54 l

Rumorosità (potenza sonora) / Classe di emissione sonora:

33 dB(A) / B, SuperSilent

Classe climatica:

SN-T (da +10 °C a +43 °C)

Dimensioni di nicchia in cm (A / L / P)

177,2-178,8 / 56-57 / min. 55

Prezzo base di acquisto:

€ 3.069,-

Bio Fresh

Duo Cooling

Smart Frost

Super Cool

Super Frost

Soft System

Soft-Telescopic Rails

Touch & Swipe-Display

Vario Space

Glass & Steel Interior

Light Tower

Smart Device ready

Controllo

- Display a colori TFT da 2,4", elettronica Touch & Swipe
- Display digitale della temperatura per il vano frigorifero, il vano congelatore e il vano BioFresh
- Predisposto per SmartDeviceBox – da ordinare separatamente
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

Vano congelatore ****

- 2 cassetti, VarioSpace
- Vassoio per cubetti di ghiaccio con coperchio
- Illuminazione LED
- Tempo di conservazione in caso di black-out: 9 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 4 kg
- 2 accumulatori di freddo
- Ripiani in vetro di sicurezza

Caratteristiche

- Piedini anteriori regolabili in altezza
- Incernieratura delle porte reversibile
- Guarnizione della porta rimovibile
- Parete posteriore interna in acciaio SmartSteel

Vano frigorifero e vano BioFresh

- PowerCooling con filtro FreshAir ai carboni attivi
- Allestimento Premium GlassLine, VarioBoxes estraibili, Portauova, Vaschetta per il burro
- 4 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile
- VarioSafe
- Ripiano portabottiglie integrato
- Illuminazione laterale LED
- Illuminazione LED del vano BioFresh
- 2 cassetti BioFresh con SoftTelescopic, 1 per frutta e verdura, 1 per carne e latticini

Attenzione:
Apparecchiatura con cerniere autoportanti. La porta del mobile viene montata su quella dell'apparecchiatura. Le cerniere della porta del mobile non sono necessarie.

¹ In conformità al regolamento UE 2019/2016, rappresentiamo il volume totale come numero intero (arrotondato) e il volume dello scomparto del congelatore e per gli alimenti freschi con una cifra dopo la virgola.

167

Apparecchiature da Incasso

ICBdi 5122
Plus

Cerniere autoportanti / Integrabile	
Classe di efficienza energetica:	D A G
Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:	182 / 0,498 kWh
Volume totale ¹ :	255 l
Volume:	Vano frigorifero: 130 l / Vano BioFresh: 70,9 l / Vano congelatore: 54 l
Rumorosità (potenza sonora) / Classe di emissione sonora:	34 dB(A) / B, SuperSilent
Classe climatica:	SN-T (da +10 °C a +43 °C)
Dimensioni di nicchia in cm (A / L / P)	177,2-178,8 / 56-57 / min. 55
Prezzo base di acquisto:	€ 2.159,-

Bio Fresh	Duo Cooling	Smart Frost	Super Cool	Super Frost	Soft System	Touch-Display	Vario Space	Smart Device
-----------	-------------	-------------	------------	-------------	-------------	---------------	-------------	--------------

- Controllo**
- Display LCD monocromatico con controllo Touch
 - Display digitale della temperatura per il vano frigorifero e il vano congelatore
 - SmartDeviceBox in dotazione
 - Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
 - Allarme porta aperta: ottico e acustico

- Vano frigorifero e vano BioFresh**
- PowerCooling con filtro FreshAir ai carboni attivi
 - Mensole della controporta in plastica
 - 4 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile
 - Ripiano portabottiglie integrato
 - Illuminazione LED dall'alto
 - 2 cassetti BioFresh su guide telescopiche, 1 per frutta e verdura, 1 per carne e latticini


- Vano congelatore** ********
- 2 cassetti, VarioSpace
 - Vassoio per cubetti di ghiaccio
 - Tempo di conservazione in caso di black-out: 9 ore
 - Capacità di congelazione in 24 ore: 4 kg
 - Ripiani in vetro di sicurezza

- Caratteristiche**
- Piedini anteriori regolabili in altezza
 - Incernieratura delle porte reversibile
 - Guarnizione della porta rimovibile



178

Attenzione:
Apparecchiatura con cerniere autoportanti. La porta del mobile viene montata su quella dell'apparecchiatura. Le cerniere della porta del mobile non sono necessarie.

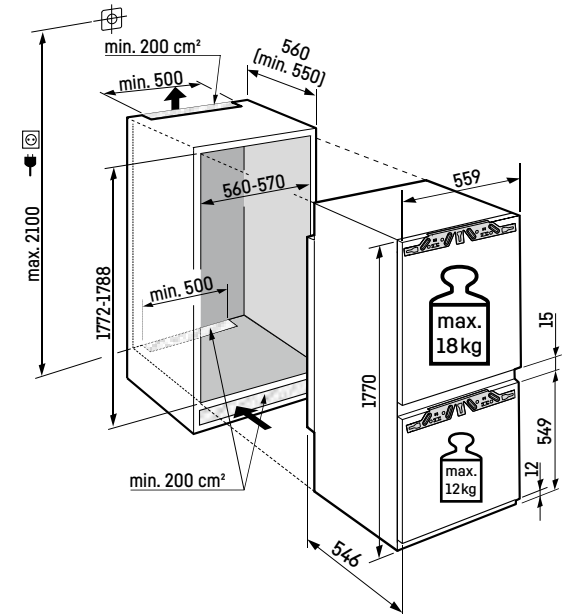

ICBSd 5122
Plus

Porta a traino / Integrabile	
Classe di efficienza energetica:	D A G
Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:	182 / 0,498 kWh
Volume totale ¹ :	255 l
Volume:	Vano frigorifero: 130 l / Vano BioFresh: 70,9 l / Vano congelatore: 54 l
Rumorosità (potenza sonora) / Classe di emissione sonora:	34 dB(A) / B, SuperSilent
Classe climatica:	SN-T (da +10 °C a +43 °C)
Dimensioni di nicchia in cm (A / L / P)	177,2-178,8 / 56-57 / min. 55
Prezzo base di acquisto:	€ 1.899,-

Bio Fresh	Duo Cooling	Smart Frost	Super Cool	Super Frost	Touch-Display	Vario Space	Smart Device ready
-----------	-------------	-------------	------------	-------------	---------------	-------------	--------------------

- Controllo**
- Display LCD monocromatico con controllo Touch
 - Display digitale della temperatura per il vano frigorifero e il vano congelatore
 - Predisposto per SmartDeviceBox – da ordinare separatamente
 - Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
 - Allarme porta aperta: ottico e acustico


- Vano frigorifero e vano BioFresh**
- PowerCooling con filtro FreshAir ai carboni attivi
 - Mensole della controporta in plastica
 - 4 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile
 - Ripiano portabottiglie integrato
 - Illuminazione LED dall'alto
 - 2 cassetti BioFresh su guide telescopiche, 1 per frutta e verdura, 1 per carne e latticini

- Vano congelatore** ********
- 2 cassetti, VarioSpace
 - Vassoio per cubetti di ghiaccio
 - Tempo di conservazione in caso di black-out: 9 ore
 - Capacità di congelazione in 24 ore: 4 kg
 - Ripiani in vetro di sicurezza

- Caratteristiche**
- Piedini anteriori regolabili in altezza
 - Incernieratura delle porte reversibile
 - Guarnizione della porta rimovibile



178

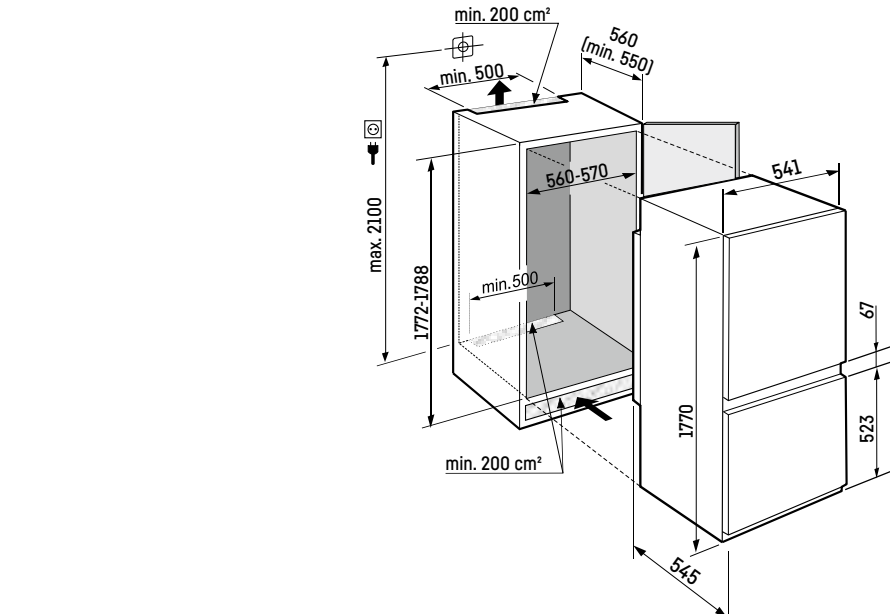

¹ In conformità al regolamento UE 2019/2016, rappresentiamo il volume totale come numero intero (arrotondato) e il volume dello scomparto del congelatore e per gli alimenti freschi con una cifra dopo la virgola.

KP

Kitchen
Partner

SICNd 5153

Prime

Cerniere autoportanti / Integrabile

Classe di efficienza energetica:

D

A

G

Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:

181 / 0,495 kWh

Volume totale¹:

254 l

Volume:

Vano frigorifero: 184,4 l / Vano congelatore: 70 l

Rumorosità (potenza sonora) / Classe di emissione sonora:

34 dB(A) / B, SuperSilent

Classe climatica:

SN-T (da +10 °C a +43 °C)

Dimensioni di nicchia in cm (A / L / P)

177,2-178,8 / 56-57 / min. 55

Prezzo base di acquisto:

€ 2.699,-

Easy Fresh

Duo Cooling

No Frost

Super Cool

Super Frost

Soft System

Touch & Swipe-Display

Vario Space

Glass & Steel Interior

Light Tower

Smart Device ready

- Controllo

 - Display a colori TFT da 2,4", elettronica Touch & Swipe
 - Display digitale della temperatura per il vano frigorifero e il vano congelatore
 - Predisposto per SmartDeviceBox – da ordinare separatamente
 - Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
 - Allarme porta aperta: ottico e acustico
- Vano frigorifero


 - PowerCooling con filtro FreshAir ai carboni attivi
 - Allestimento Premium GlassLine, VarioBoxes estraibili, Portauova, Vaschetta per il burro
 - 5 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile
 - VarioSafe
 - Portabottiglie per 3 bottiglie
 - Illuminazione laterale LED
 - 1 cassetto EasyFresh su guide telescopiche
- Vano congelatore

 - 3 cassetti, VarioSpace
 - Vassoio per cubetti di ghiaccio con coperchio
 - Illuminazione LED
 - Tempo di conservazione in caso di black-out: 9 ore
 - Capacità di congelazione in 24 ore: 6 kg
 - 2 accumulatori di freddo
 - Ripiani in vetro di sicurezza
- Caratteristiche

 - Parete laterale riscaldata su entrambi i lati per affiancamento a frigoriferi, congelatori o cantine vini
 - Piedini anteriori regolabili in altezza
 - Incernieratura delle porte a sinistra, reversibile
 - Guarnizione della porta rimovibile
 - Parete posteriore interna in acciaio SmartSteel



Attenzione:
Apparecchiatura con cerniere autoportanti. La porta del mobile viene montata su quella dell'apparecchiatura. Le cerniere della porta del mobile non sono necessarie.

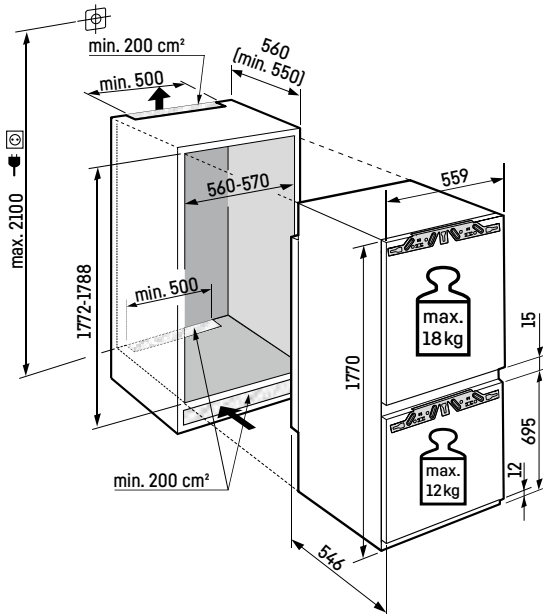

Per la gamma completa delle classi di efficienza si rimanda a pagina 11. Conformemente a (EU) 2017/1369 6a.

KP

Kitchen
Partner

ICNdi 5153

Prime

Cerniere autoportanti / Integrabile

Classe di efficienza energetica:

D

A

G

Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:

181 / 0,495 kWh

Volume totale¹:

254 l

Volume:

Vano frigorifero: 184,4 l / Vano congelatore: 70 l

Rumorosità (potenza sonora) / Classe di emissione sonora:

34 dB(A) / B, SuperSilent

Classe climatica:

SN-T (da +10 °C a +43 °C)

Dimensioni di nicchia in cm (A / L / P)

177,2-178,8 / 56-57 / min. 55

Prezzo base di acquisto:

€ 2.589,-

Easy Fresh

Duo Cooling

No Frost

Super Cool

Super Frost

Soft System

Touch & Swipe-Display

Vario Space

Glass & Steel Interior

Light Tower

Smart Device

- Controllo

 - Display a colori TFT da 2,4", elettronica Touch & Swipe
 - Display digitale della temperatura per il vano frigorifero e il vano congelatore
 - SmartDeviceBox in dotazione
 - Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
 - Allarme porta aperta: ottico e acustico
- Vano frigorifero


 - PowerCooling con filtro FreshAir ai carboni attivi
 - Allestimento Premium GlassLine, VarioBoxes estraibili, Portauova, Vaschetta per il burro
 - 5 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile
 - VarioSafe
 - Portabottiglie per 3 bottiglie
 - Illuminazione laterale LED
 - 1 cassetto EasyFresh su guide telescopiche
- Vano congelatore

 - 3 cassetti, VarioSpace
 - Vassoio per cubetti di ghiaccio con coperchio
 - Illuminazione LED
 - Tempo di conservazione in caso di black-out: 9 ore
 - Capacità di congelazione in 24 ore: 6 kg
 - 2 accumulatori di freddo
 - Ripiani in vetro di sicurezza
- Caratteristiche

 - Piedini anteriori regolabili in altezza
 - Incernieratura delle porte reversibile
 - Guarnizione della porta rimovibile
 - Parete posteriore interna in acciaio SmartSteel



Attenzione:
Apparecchiatura con cerniere autoportanti. La porta del mobile viene montata su quella dell'apparecchiatura. Le cerniere della porta del mobile non sono necessarie.

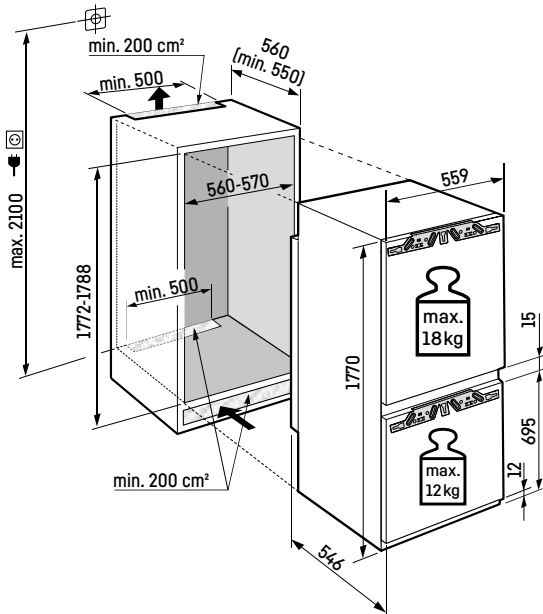

¹ In conformità al regolamento UE 2019/2016, rappresentiamo il volume totale come numero intero (arrotondato) e il volume dello scomparto del congelatore e per gli alimenti freschi con una cifra dopo la virgola.

KP

Kitchen
Partner

ICNe 5133-088

Plus

Cerniere autoportanti / Integrabile

Classe di efficienza energetica:

EAG

Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:

228 / 0,624 kWh

Volume totale¹:

254 l

Volume:

Vano frigorifero: 183,3 l / Vano congelatore: 71 l

Rumorosità (potenza sonora) / Classe di emissione sonora:

34 dB(A) / B, SuperSilent

Classe climatica:

SN-T (da +10 °C a +43 °C)

Dimensioni di nicchia in cm (A / L / P)

177,2-178,8 / 56-57 / min. 55

Prezzo base di acquisto:

€ 2.049,-

Easy Fresh

Duo Cooling

No Frost

Super Cool

Super Frost

Soft System

Touch-Display

Vario Space

Ice Maker Water tank

Smart Device ready

Controllo

- Display LCD monocromatico con controllo Touch
- Display digitale della temperatura per il vano frigorifero e il vano congelatore
- Predisposto per SmartDeviceBox – da ordinare separatamente
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

Vano frigorifero

- PowerCooling con filtro FreshAir ai carboni attivi
- Mensole della controporta in plastica
- 3 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile
- VarioSafe
- Portabottiglie per 3 bottiglie
- Illuminazione LED dall'alto
- 1 cassetto EasyFresh su binari di scorrimento integrati

Vano congelatore ****

- 3 cassetti, VarioSpace
- IceMaker con tanica per l'acqua
- Produzione di cubetti di ghiaccio in 24 ore: 1,2 kg
- Scomparto per il ghiaccio 5,0 kg
- Tempo di conservazione in caso di black-out: 9 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 6 kg
- Ripiani in vetro di sicurezza

Caratteristiche

- Piedini anteriori regolabili in altezza
- Incernieratura delle porte reversibile
- Guarnizione della porta rimovibile

Attenzione:
Apparecchiatura con cerniere autoportanti. La porta del mobile viene montata su quella dell'apparecchiatura. Le cerniere della porta del mobile non sono necessarie.

172

Per la gamma completa delle classi di efficienza si rimanda a pagina 11. Conformemente a (EU) 2017/1369 6a.

Combinato integrabile con EasyFresh e NoFrost

ICNc 5123

Plus

Cerniere autoportanti / Integrabile

Classe di efficienza energetica:

CAG

Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:

145 / 0,397 kWh

Volume totale¹:

253 l

Volume:

Vano frigorifero: 183,3 l / Vano congelatore: 70 l

Rumorosità (potenza sonora) / Classe di emissione sonora:

34 dB(A) / B, SuperSilent

Classe climatica:

SN-T (da +10 °C a +43 °C)

Dimensioni di nicchia in cm (A / L / P)

177,2-178,8 / 56-57 / min. 55

Prezzo base di acquisto:

€ 1.899,-

Easy Fresh

Duo Cooling

No Frost

Super Cool

Super Frost

Soft System

Touch-Display

Vario Space

Smart Device ready

Controllo

- Display LCD monocromatico con controllo Touch
- Display digitale della temperatura per il vano frigorifero e il vano congelatore
- Predisposto per SmartDeviceBox – da ordinare separatamente
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

Vano frigorifero

- PowerCooling con filtro FreshAir ai carboni attivi
- Mensole della controporta in plastica
- 5 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile
- VarioSafe
- Portabottiglie per 3 bottiglie
- Illuminazione LED dall'alto
- 1 cassetto EasyFresh su binari di scorrimento integrati

Vano congelatore ****

- 3 cassetti, VarioSpace
- Vassoio per cubetti di ghiaccio
- Tempo di conservazione in caso di black-out: 9 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 6 kg
- Ripiani in vetro di sicurezza

Caratteristiche

- Piedini anteriori regolabili in altezza
- Incernieratura delle porte reversibile
- Guarnizione della porta rimovibile

Attenzione:
Apparecchiatura con cerniere autoportanti. La porta del mobile viene montata su quella dell'apparecchiatura. Le cerniere della porta del mobile non sono necessarie.

¹ In conformità al regolamento UE 2019/2016, rappresentiamo il volume totale come numero intero (arrotondato) e il volume dello scomparto del congelatore e per gli alimenti freschi con una cifra dopo la virgola.

173


Apparecchiature da Incasso

ICNSe 5123

Plus

Porta a traino / Integrabile

Classe di efficienza energetica:	E A G
Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:	227 / 0,621 kWh
Volume totale ¹ :	253 l
Volume:	Vano frigorifero: 183,3 l / Vano congelatore: 70 l
Rumorosità (potenza sonora) / Classe di emissione sonora:	34 dB(A) / B, SuperSilent
Classe climatica:	SN-ST (da +10 °C a +38 °C)
Dimensioni di nicchia in cm (A / L / P)	177,2-178,8 / 56-57 / min. 55
Prezzo base di acquisto:	€ 1.999,-




- Controllo**
- Display LCD monocromatico con controllo Touch
 - Display digitale della temperatura per il vano frigorifero e il vano congelatore
 - Predisposto per SmartDeviceBox – da ordinare separatamente
 - Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
 - Allarme porta aperta: ottico e acustico

- Vano frigorifero**
- PowerCooling con filtro FreshAir ai carboni attivi
 - Mensole della controporta in plastica
 - 4 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile
 - Illuminazione LED dall'alto
 - 1 cassetto EasyFresh su binari di scorrimento integrati

- Vano congelatore** ********
- 3 cassetti, VarioSpace
 - Tempo di conservazione in caso di black-out: 9 ore
 - Capacità di congelazione in 24 ore: 5 kg
 - Ripiani in vetro di sicurezza

- Caratteristiche**
- Piedini anteriori regolabili in altezza
 - Incernieratura delle porte reversibile
 - Guarnizione della porta rimovibile

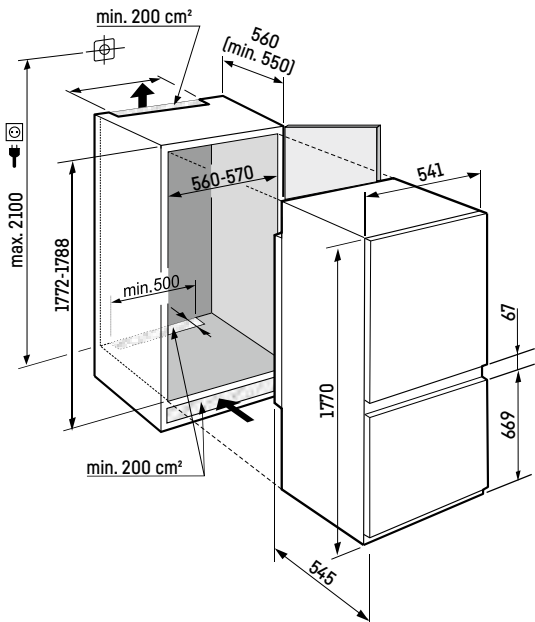

Per la gamma completa delle classi di efficienza si rimanda a pagina 11. Conformemente a (EU) 2017/1369 6a.

ICd 5123

Plus

Cerniere autoportanti / Integrabile

Classe di efficienza energetica:	D A G
Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:	183 / 0,501 kWh
Volume totale ¹ :	264 l
Volume:	Vano frigorifero: 183,3 l / Vano congelatore: 81 l
Rumorosità (potenza sonora) / Classe di emissione sonora:	33 dB(A) / B, SuperSilent
Classe climatica:	SN-T (da +10 °C a +43 °C)
Dimensioni di nicchia in cm (A / L / P)	177,2-178,8 / 56-57 / min. 55
Prezzo base di acquisto:	€ 1.639,-




- Controllo**
- Display LCD monocromatico con controllo Touch
 - Display digitale della temperatura per il vano frigorifero e il vano congelatore
 - Predisposto per SmartDeviceBox – da ordinare separatamente
 - Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
 - Allarme porta aperta: ottico e acustico

- Vano frigorifero**
- PowerCooling con filtro FreshAir ai carboni attivi
 - Mensole della controporta in plastica
 - 5 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile
 - VarioSafe
 - Portabottiglie per 3 bottiglie
 - Illuminazione LED dall'alto
 - 1 cassetto EasyFresh su binari di scorrimento integrati

- Vano congelatore** ********
- 3 cassetti, VarioSpace
 - Vassoio per cubetti di ghiaccio
 - Tempo di conservazione in caso di black-out: 11 ore
 - Capacità di congelazione in 24 ore: 6 kg
 - Ripiani in vetro di sicurezza

- Caratteristiche**
- Piedini anteriori regolabili in altezza
 - Incernieratura delle porte reversibile
 - Guarnizione della porta rimovibile

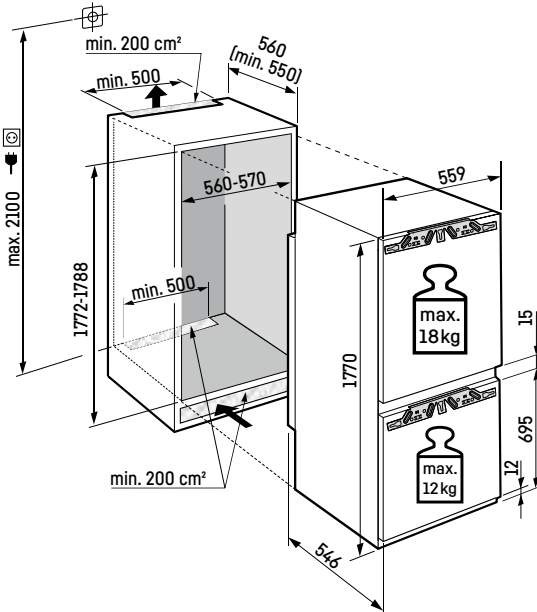


Attenzione:
Apparecchiatura con cerniere autoportanti. La porta del mobile viene montata su quella dell'apparecchiatura. Le cerniere della porta del mobile non sono necessarie.

¹ In conformità al regolamento UE 2019/2016, rappresentiamo il volume totale come numero intero (arrotondato) e il volume dello scomparto del congelatore e per gli alimenti freschi con una cifra dopo la virgola.

ICSe 5122
Plus

Porta a traino / Integrabile	
Classe di efficienza energetica:	E A G
Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:	199 / 0,545 kWh
Volume totale¹:	266 l
Volume:	Vano frigorifero: 211,7 l / Vano congelatore: 54 l
Rumorosità (potenza sonora) / Classe di emissione sonora:	35 dB(A) / B, SuperSilent
Classe climatica:	SN-ST (da +10 °C a +38 °C)
Dimensioni di nicchia in cm (A / L / P)	177,2-178,8 / 56-57 / min. 55
Prezzo base di acquisto:	€ 1.630,-




- Controllo**
- Display LCD monocromatico con controllo Touch
 - Display digitale della temperatura per il vano frigorifero e il vano congelatore
 - Predisposto per SmartDeviceBox – da ordinare separatamente
 - Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
 - Allarme porta aperta: ottico e acustico

- Vano frigorifero**
- PowerCooling con filtro FreshAir ai carboni attivi
 - Mensole della controporta in plastica
 - 6 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile
 - VarioSafe
 - Portabottiglie per 3 bottiglie
 - Illuminazione LED dall'alto
 - 1 cassetto EasyFresh su binari di scorrimento integrati


- Vano congelatore ******
- 2 cassetti, VarioSpace
 - Vassoio per cubetti di ghiaccio
 - Tempo di conservazione in caso di black-out: 9 ore
 - Capacità di congelazione in 24 ore: 4 kg
 - Ripiani in vetro di sicurezza

- Caratteristiche**
- Piedini anteriori regolabili in altezza
 - Incernieratura delle porte reversibile
 - Guarnizione della porta rimovibile

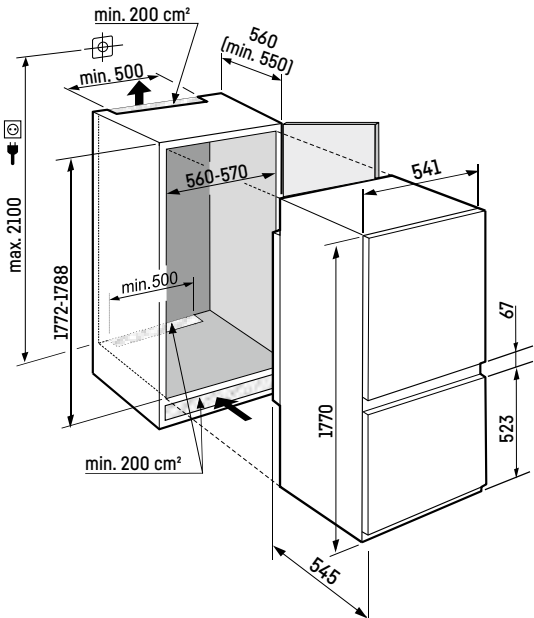

ICNe 5103
Pure

Cerniere autoportanti / Integrabile	
Classe di efficienza energetica:	E A G
Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:	227 / 0,621 kWh
Volume totale¹:	253 l
Volume:	Vano frigorifero: 183,3 l / Vano congelatore: 70 l
Rumorosità (potenza sonora) / Classe di emissione sonora:	34 dB(A) / B, SuperSilent
Classe climatica:	SN-ST (da +10 °C a +38 °C)
Dimensioni di nicchia in cm (A / L / P)	177,2-178,8 / 56-57 / min. 55
Prezzo base di acquisto:	€ 1.599,-




- Controllo**
- Display LCD monocromatico con controllo Touch
 - Display digitale della temperatura per il vano frigorifero e il vano congelatore
 - Predisposto per SmartDeviceBox – da ordinare separatamente
 - Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
 - Allarme porta aperta: ottico e acustico

- Vano frigorifero**
- PowerCooling con filtro FreshAir ai carboni attivi
 - Mensole della controporta in plastica
 - 4 ripiani GlassLine
 - Illuminazione LED dall'alto
 - 1 cassetto EasyFresh su binari di scorrimento integrati

- Vano congelatore ******
- 3 cassetti, VarioSpace
 - Tempo di conservazione in caso di black-out: 9 ore
 - Capacità di congelazione in 24 ore: 5 kg
 - Ripiani in vetro di sicurezza

- Caratteristiche**
- Piedini anteriori regolabili in altezza
 - Incernieratura delle porte reversibile
 - Guarnizione della porta rimovibile

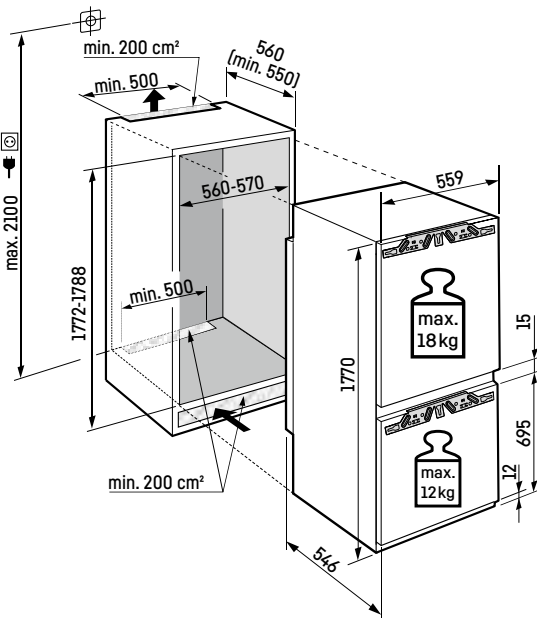


¹ In conformità al regolamento UE 2019/2016, rappresentiamo il volume totale come numero intero (arrotondato) e il volume dello scomparto del congelatore e per gli alimenti freschi con una cifra dopo la virgola.

ICNSe 5103

Pure

Porta a traino / Integrabile

Classe di efficienza energetica:	E
Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:	227 / 0,621 kWh
Volume totale ¹ :	253 l
Volume:	Vano frigorifero: 183,3 l / Vano congelatore: 70 l
Rumorosità (potenza sonora) / Classe di emissione sonora:	34 dB(A) / B, SuperSilent
Classe climatica:	SN-ST (da +10 °C a +38 °C)
Dimensioni di nicchia in cm (A / L / P)	177,2-178,8 / 56-57 / min. 55
Prezzo base di acquisto:	€ 1.549,-



- Controllo**
- Display LCD monocromatico con controllo Touch
 - Display digitale della temperatura per il vano frigorifero e il vano congelatore
 - Predisposto per SmartDeviceBox – da ordinare separatamente
 - Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
 - Allarme porta aperta: ottico e acustico

- Vano frigorifero**
- PowerCooling con filtro FreshAir ai carboni attivi
 - Mensole della controporta in plastica
 - 4 ripiani GlassLine
 - Illuminazione LED dall'alto
 - 1 cassetto EasyFresh su binari di scorrimento integrati

- Vano congelatore** ****
- 3 cassetti, VarioSpace
 - Tempo di conservazione in caso di black-out: 9 ore
 - Capacità di congelazione in 24 ore: 5 kg
 - Ripiani in vetro di sicurezza

- Caratteristiche**
- Piedini anteriori regolabili in altezza
 - Incernieratura delle porte reversibile
 - Guarnizione della porta rimovibile




ICNf 5103-088

Pure

Cerniere autoportanti / Integrabile

Classe di efficienza energetica:	F
Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:	284 / 0,778 kWh
Volume totale ¹ :	253 l
Volume:	Vano frigorifero: 183,3 l / Vano congelatore: 70 l
Rumorosità (potenza sonora) / Classe di emissione sonora:	35 dB(A) / B, SuperSilent
Classe climatica:	SN-ST (da +10 °C a +38 °C)
Dimensioni di nicchia in cm (A / L / P)	177,2-178,8 / 56-57 / min. 55
Prezzo base di acquisto:	€ 1.529,-



- Controllo**
- Display LCD monocromatico con controllo Touch
 - Display digitale della temperatura per il vano frigorifero e il vano congelatore
 - Predisposto per SmartDeviceBox – da ordinare separatamente
 - Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
 - Allarme porta aperta: ottico e acustico


- Vano frigorifero**
- PowerCooling con filtro FreshAir ai carboni attivi
 - Mensole della controporta in plastica
 - 4 ripiani GlassLine
 - Illuminazione LED dall'alto
 - 1 cassetto EasyFresh su binari di scorrimento integrati

- Vano congelatore** ****
- 3 cassetti, VarioSpace
 - Tempo di conservazione in caso di black-out: 9 ore
 - Capacità di congelazione in 24 ore: 5 kg
 - Ripiani in vetro di sicurezza

- Caratteristiche**
- Piedini anteriori regolabili in altezza
 - Incernieratura delle porte reversibile
 - Guarnizione della porta rimovibile



Attenzione:
Apparecchiatura con cerniere autoportanti. La porta del mobile viene montata su quella dell'apparecchiatura. Le cerniere della porta del mobile non sono necessarie.

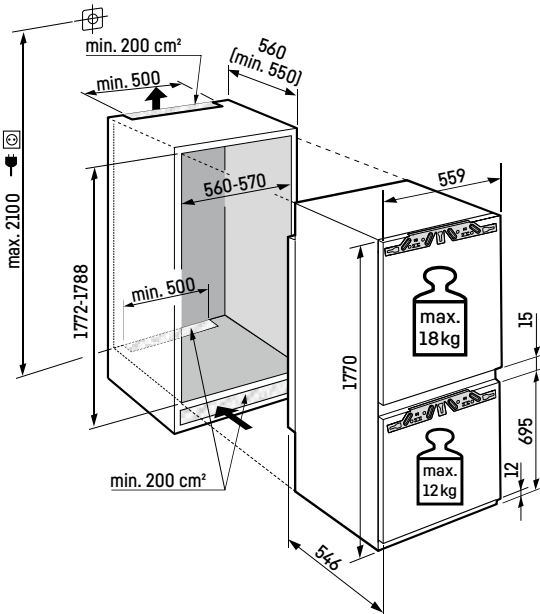

¹ In conformità al regolamento UE 2019/2016, rappresentiamo il volume totale come numero intero (arrotondato) e il volume dello scomparto del congelatore e per gli alimenti freschi con una cifra dopo la virgola.


KP

Kitchen
Partner

ICNSf 5103-088

Pure

Porta a traino / Integrabile	
Classe di efficienza energetica:	F A G
Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:	284 / 0,778 kWh
Volume totale *:	253 l
Volume:	Vano frigorifero: 183,3 l / Vano congelatore: 70 l
Rumorosità (potenza sonora) / Classe di emissione sonora:	35 dB(A) / B, SuperSilent
Classe climatica:	SN-ST (da +10 °C a +38 °C)
Dimensioni di nicchia in cm (A / L / P)	177,2-178,8 / 56-57 / min. 55
Prezzo base di acquisto:	€ 1.469,-




- Controllo**
- Display LCD monocromatico con controllo Touch
 - Display digitale della temperatura per il vano frigorifero e il vano congelatore
 - Predisposto per SmartDeviceBox – da ordinare separatamente
 - Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
 - Allarme porta aperta: ottico e acustico

- Vano frigorifero**
- PowerCooling con filtro FreshAir ai carboni attivi
 - Mensole della controporta in plastica
 - 4 ripiani GlassLine
 - Illuminazione LED dall'alto
 - 1 cassetto EasyFresh su binari di scorrimento integrati

- Vano congelatore** **ST******
- 3 cassetti, VarioSpace
 - Tempo di conservazione in caso di black-out: 9 ore
 - Capacità di congelazione in 24 ore: 5 kg
 - Ripiani in vetro di sicurezza

- Caratteristiche**
- Piedini anteriori regolabili in altezza
 - Incernieratura delle porte reversibile
 - Guarnizione della porta rimovibile

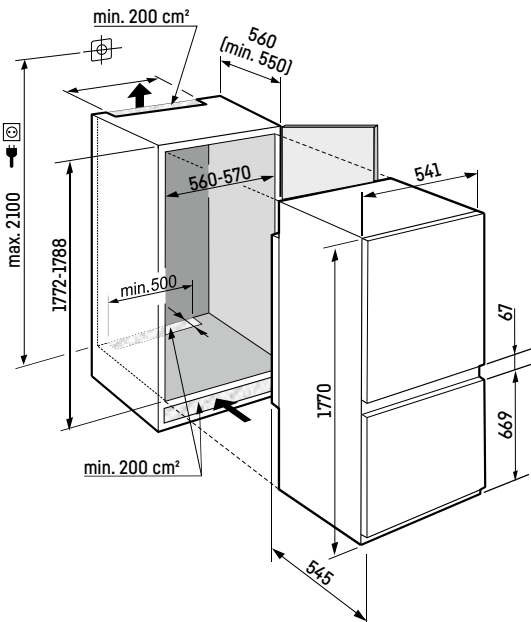


KP

Kitchen
Partner

ICSe 5103-088

Pure

Porta a traino / Integrabile	
Classe di efficienza energetica:	E A G
Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:	228 / 0,624 kWh
Volume totale *:	264 l
Volume:	Vano frigorifero: 183,3 l / Vano congelatore: 81 l
Rumorosità (potenza sonora) / Classe di emissione sonora:	35 dB(A) / B, SuperSilent
Classe climatica:	SN-T (da +10 °C a +43 °C)
Dimensioni di nicchia in cm (A / L / P)	177,2-178,8 / 56-57 / min. 55
Prezzo base di acquisto:	€ 1.229,-




- Controllo**
- Display LCD monocromatico con controllo Touch
 - Display digitale della temperatura per il vano frigorifero e il vano congelatore
 - Predisposto per SmartDeviceBox – da ordinare separatamente
 - Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
 - Allarme porta aperta: ottico e acustico

- Vano frigorifero**
- PowerCooling con filtro FreshAir ai carboni attivi
 - Mensole della controporta in plastica
 - 4 ripiani GlassLine
 - Illuminazione LED dall'alto
 - 1 cassetto EasyFresh su binari di scorrimento integrati

- Vano congelatore** **ST******
- 3 cassetti, VarioSpace
 - Tempo di conservazione in caso di black-out: 11 ore
 - Capacità di congelazione in 24 ore: 6 kg
 - Ripiani in vetro di sicurezza

- Caratteristiche**
- Piedini anteriori regolabili in altezza
 - Incernieratura delle porte reversibile
 - Guarnizione della porta rimovibile

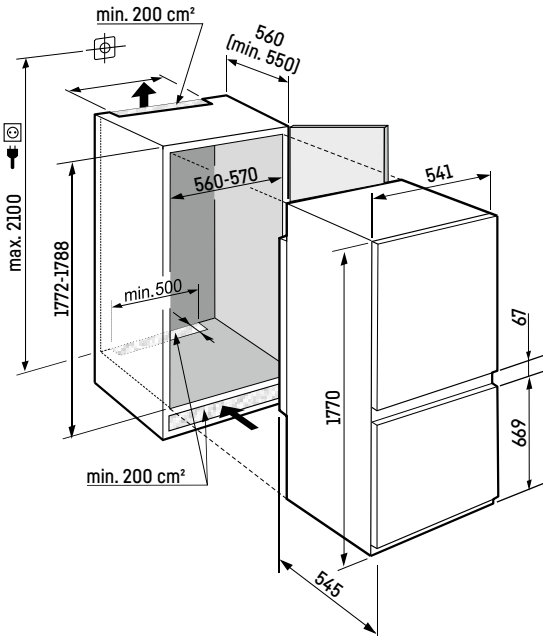

1 In conformità al regolamento UE 2019/2016, rappresentiamo il volume totale come numero intero (arrotondato) e il volume dello scomparto del congelatore e per gli alimenti freschi con una cifra dopo la virgola.

Frigoriferi integrabili



IRDe 5121 ♦ Serie Plus

Frigoriferi



○ Serie Pure



◇ Serie Plus



◻ Serie Prime

	○ Serie Pure	◇ Serie Plus	◻ Serie Prime
Tecnologia di refrigerazione	EasyFresh	EasyFresh	EasyFresh su guide telescopiche
		BioFresh su guide telescopiche	BioFresh con SoftTelescopic
	Filtro FreshAir	Filtro FreshAir	Filtro FreshAir
Comfort e flessibilità		Ripiano in vetro divisibile	Ripiano in vetro divisibile
		SoftSystem	SoftSystem
		VarioSafe	VarioSafe
			VarioBox
			Vaschetta per il burro
	Portauova	Portauova	Portauova estensibile
		Ripiano portabottiglie	Ripiano portabottiglie
Design		Vaschetta per cubetti di ghiaccio	Vaschetta per cubetti di ghiaccio
	Illuminazione con plafoniera o illuminazione laterale	Illuminazione con plafoniera o illuminazione laterale	LightTower
			Illuminazione cassetto Safe BioFresh
			Parete posteriore in acciaio SmartSteel
	Vetro trasparente	Vetro trasparente	Vetro satinato
			Ripiani in vetro e acciaio
	Display touch	Display touch	Display Touch & Swipe
Connectivity (SmartDeviceBox)	Integrabile	Integrabile o integrato (modelli "i")	Integrabile o integrato (modelli "i")

Qualità in ogni dettaglio



FlexSystem

È facile perdere di vista nel frigorifero la frutta piccola e delicata o schiacciarla involontariamente. Ecco perché il tuo Liebherr è provvisto di FlexSystem: due scatole che trovano il posto che preferisci nel cassetto BioFresh, assicurandoti ordine e visibilità ottimali. Proteggono in modo affidabile da ammaccature anche il più piccolo lampone o evitano che vada a finire insieme ad altri alimenti.



Contenitori portabottiglie

La tua famiglia e i tuoi ospiti prediligono le bevande fredde? Spesso la temperatura nella controporta del frigorifero non è sufficiente a raffreddare le bottiglie. Ma il tuo Liebherr è qui per aiutarti: nei contenitori portabottiglie c'è molto spazio per le bottiglie e le confezioni in tetrapak – o addirittura per un'intera cassa di birra. I ripiani dei contenitori poggiano su guide telescopiche che ne facilitano l'estrazione.



Cubetti di ghiaccio

Il vassoio per i cubetti di ghiaccio è dotato di coperchio. È facile da riempire con acqua grazie all'apposito foro. Non appena riempita, la vaschetta può essere riposta nel congelatore senza il pericolo di fuoriuscite, grazie al coperchio che la sigilla completamente.



EasyFresh

Il cassetto EasyFresh ti aiuta a preservare in casa la freschezza dei prodotti come appena acquistati. Sia che si tratti di frutta o di verdura non confezionate, tutto viene conservato in modo ottimale. Grazie alla chiusura ermetica, è possibile aumentare l'umidità nel cassetto, preservando a lungo la freschezza degli alimenti.



SoftSystem

Dalla colazione allo spuntino di mezzanotte – sono molte le tentazioni che ci inducono ad aprire e chiudere il frigorifero. Grazie al SoftSystem, la porta del frigorifero si chiude delicatamente e in modo sicuro, facile e silenzioso. Le bottiglie sistemate nella controporta rimangono ferme al loro posto.



Display touch

I comandi semplici e intuitivi del display touch caratterizzano le apparecchiature Liebherr. Tutte le funzioni sono disposte in modo chiaro sul display. Per selezionare le funzioni o controllare la temperatura effettiva del frigorifero basterà toccarle semplicemente con un dito.



Sistema PowerCooling

Grazie al sistema PowerCooling la ventola potente e, al contempo, silenziosa distribuisce in modo efficiente l'aria fredda in tutto il vano frigo.



Portauova

Con il portauova si possono conservare fino a 10 uova di gallina, in totale sicurezza e alla giusta temperatura. Può stare sia nei balconcini della controporta che sui ripiani in vetro.



Balconcini della controporta

Volete essere certi di poter conservare in tutta sicurezza le bevande o gli alimenti all'interno del vostro Liebherr, avendoli sempre a portata di mano? I balconcini della controporta in vetro di sicurezza ed acciaio sono stati progettati proprio per questo. Il supporto per bottiglie scorrevole e removibile, garantisce la massima stabilità e sicurezza.



BioFresh

BioFresh garantisce la temperatura ideale per una freschezza extra lunga. Se conservati a una temperatura di poco superiore a 0°C e al giusto livello di umidità, gli alimenti freschi possono mantenere gli elementi nutritivi, come le vitamine e i minerali, più a lungo rispetto che in un frigorifero tradizionale. Il cassetto superiore DrySafe è ideale per carne, pesce e latticini. Il secondo cassetto ad alta umidità permette di conservare frutta e verdura più a lungo, evitando che si possano disidratare. Questo cassetto può essere regolato anche a bassa umidità e può essere utilizzato come un secondo DrySafe.

KPKitchenPartner

IRBdi 5151

Prime

Cerniere autoportanti / Integrabile

Classe di efficienza energetica:

D

A

G

Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:

164 / 0,449 kWh

Volume totale¹:

276 l

Volume:

Vano frigorifero: 151,3 l / Vano BioFresh: 98,4 l / Vano congelatore: 27 l

Rumorosità (potenza sonora) / Classe di emissione sonora:

34 dB(A) / B, SuperSilent

Classe climatica:

SN-T (da +10 °C a +43 °C)

Dimensioni di nicchia in cm (A / L / P)

177,2-178,8 / 56-57 / min. 55

Prezzo base di acquisto:

€ 2.779,-

- Bio Fresh

Super Cool

Soft System

Soft-Telescopic Rails

Touch & Swipe-Display

Glass & Steel Interior

Light Tower

Smart Device

- Controllo
- Display a colori TFT da 2,4", elettronica Touch & Swipe

• Display digitale della temperatura per il vano frigorifero e il vano BioFresh

• SmartDeviceBox in dotazione

• Allarme porta aperta: ottico e acustico

- Vano frigorifero e vano BioFresh
- PowerCooling con filtro FreshAir ai carboni attivi

• Allestimento Premium GlassLine, VarioBoxes estraibili, Portauova, Vaschetta per il burro

• 4 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile

• VarioSafe

• Ripiano portabottiglie integrato

• Illuminazione laterale LED

• Illuminazione LED del vano BioFresh

• 3 cassetti BioFresh con SoftTelescopic, 2 per frutta e verdura, 1 per carne e latticini

- Vano congelatore ****
- Cella di congelamento 4 stelle, incernieratura delle porte reversibile

• Vassoio per cubetti di ghiaccio

• Tempo di conservazione in caso di black-out: 14 ore

• Capacità di congelazione in 24 ore: 2 kg

- Caratteristiche
- Piedini anteriori regolabili in altezza


• Incernieratura delle porte reversibile

• Guarnizione della porta rimovibile

• Parete posteriore interna in acciaio SmartSteel



Attenzione:
Apparecchiatura con cerniere autoportanti.
La porta del mobile viene montata su quella dell'apparecchiatura.
Le cerniere della porta del mobile non sono necessarie.

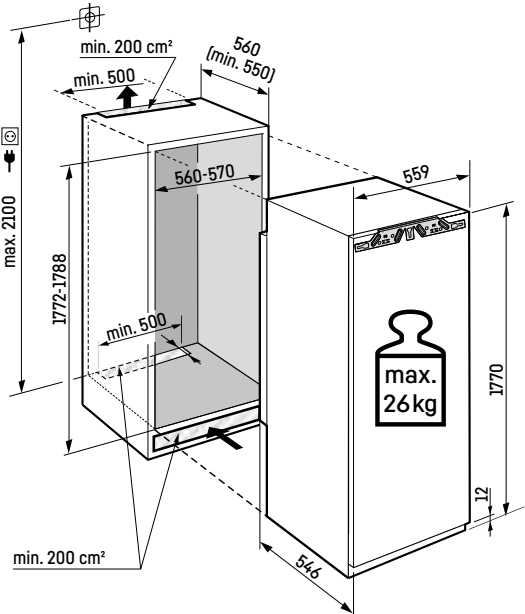

Per la gamma completa delle classi di efficienza si rimanda a pagina 11. Conformemente a (EU) 2017/1369 6a.

KPKitchenPartner

IRBdi 5150

Prime

Cerniere autoportanti / Integrabile

Classe di efficienza energetica:

D

A

G

Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:

125 / 0,342 kWh

Volume totale¹:

296 l

Volume:

Vano frigorifero: 197,7 l / Vano BioFresh: 98,4 l

Rumorosità (potenza sonora) / Classe di emissione sonora:

32 dB(A) / B, SuperSilent

Classe climatica:

SN-T (da +10 °C a +43 °C)

Dimensioni di nicchia in cm (A / L / P)

177,2-178,8 / 56-57 / min. 55

Prezzo base di acquisto:

€ 2.699,-

- Bio Fresh

Super Cool

Soft System

Soft-Telescopic Rails

Touch & Swipe-Display

Glass & Steel Interior

Light Tower

Smart Device

- Controllo
- Display a colori TFT da 2,4", elettronica Touch & Swipe

• Display digitale della temperatura per il vano frigorifero e il vano BioFresh

• SmartDeviceBox in dotazione

• Allarme porta aperta: ottico e acustico

- Vano frigorifero e vano BioFresh
- PowerCooling con filtro FreshAir ai carboni attivi

• Allestimento Premium GlassLine, VarioBoxes estraibili, Portauova, Vaschetta per il burro

• 6 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile

• VarioSafe

• Ripiano portabottiglie integrato

• Illuminazione laterale LED

• Illuminazione LED del vano BioFresh

• 3 cassetti BioFresh con SoftTelescopic, 2 per frutta e verdura, 1 per carne e latticini

- Caratteristiche
- Piedini anteriori regolabili in altezza


• Incernieratura delle porte reversibile

• Guarnizione della porta rimovibile

• Parete posteriore interna in acciaio SmartSteel



Attenzione:
Apparecchiatura con cerniere autoportanti.
La porta del mobile viene montata su quella dell'apparecchiatura.
Le cerniere della porta del mobile non sono necessarie.

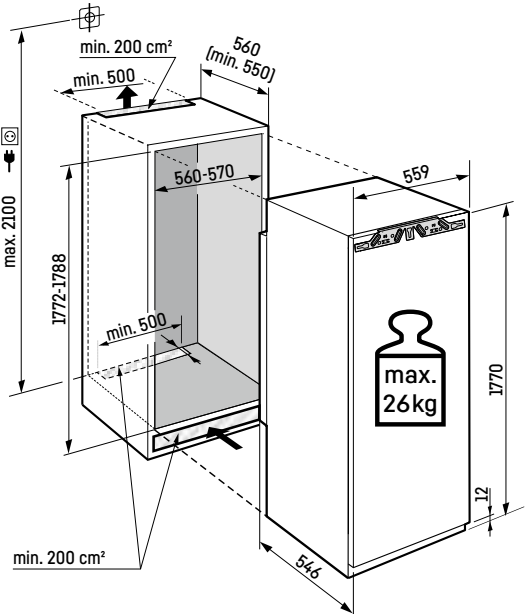

¹ In conformità al regolamento UE 2019/2016, rappresentiamo il volume totale come numero intero (arrotondato) e il volume dello scomparto del congelatore e per gli alimenti freschi con una cifra dopo la virgola.

IRBe 5121	
Plus	
Cerniere autoportanti / Integrabile	
Classe di efficienza energetica:	E A G
Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:	204 / 0,558 kWh
Volume totale¹:	275 l
Volume:	Vano frigorifero: 150,2 l / Vano BioFresh: 98,2 l / Vano congelatore: 27 l
Rumorosità (potenza sonora) / Classe di emissione sonora:	35 dB(A) / B, SuperSilent
Classe climatica:	SN-T (da +10 °C a +43 °C)
Dimensioni di nicchia in cm (A / L / P)	177,2-178,8 / 56-57 / min. 55
Prezzo base di acquisto:	€ 1.959,-



- Controllo**
- Display LCD monocromatico con controllo Touch
 - Display digitale della temperatura per il vano frigorifero
 - Predisposto per SmartDeviceBox – da ordinare separatamente
 - Allarme porta aperta: ottico e acustico


- Vano frigorifero e vano BioFresh**
- PowerCooling con filtro FreshAir ai carboni attivi
 - Mensole della controporta in plastica
 - 4 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile
 - Ripiano portabottiglie integrato
 - Illuminazione LED su entrambi i lati
 - 3 cassetti BioFresh su guide telescopiche, 2 per frutta e verdura, 1 per carne e latticini

- Vano congelatore ******
- Cella di congelamento 4 stelle, incernieratura delle porte reversibile
 - Vassoio per cubetti di ghiaccio
 - Tempo di conservazione in caso di black-out: 14 ore
 - Capacità di congelazione in 24 ore: 2 kg

- Caratteristiche**
- Piedini anteriori regolabili in altezza
 - Incernieratura delle porte reversibile
 - Guarnizione della porta rimovibile



Attenzione:
Apparecchiatura con cerniere autoportanti.
La porta del mobile viene montata su quella dell'apparecchiatura.
Le cerniere della porta del mobile non sono necessarie.

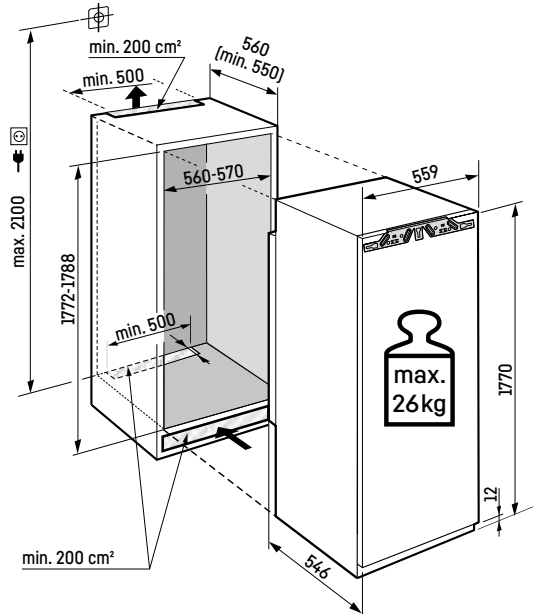

IRBe 5120	
Plus	
Cerniere autoportanti / Integrabile	
Classe di efficienza energetica:	E A G
Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:	156 / 0,427 kWh
Volume totale¹:	294 l
Volume:	Vano frigorifero: 195,8 l / Vano BioFresh: 98,2 l
Rumorosità (potenza sonora) / Classe di emissione sonora:	37 dB(A) / C
Classe climatica:	SN-T (da +10 °C a +43 °C)
Dimensioni di nicchia in cm (A / L / P)	177,2-178,8 / 56-57 / min. 55
Prezzo base di acquisto:	€ 1.889,-




- Controllo**
- Display LCD monocromatico con controllo Touch
 - Display digitale della temperatura per il vano frigorifero
 - Predisposto per SmartDeviceBox – da ordinare separatamente
 - Allarme porta aperta: ottico e acustico

- Vano frigorifero e vano BioFresh**
- PowerCooling con filtro FreshAir ai carboni attivi
 - Mensole della controporta in plastica
 - 6 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile
 - Ripiano portabottiglie integrato
 - Illuminazione LED dall'alto
 - 3 cassetti BioFresh su guide telescopiche, 2 per frutta e verdura, 1 per carne e latticini

- Caratteristiche**
- Piedini anteriori regolabili in altezza
 - Incernieratura delle porte reversibile
 - Guarnizione della porta rimovibile



Attenzione:
Apparecchiatura con cerniere autoportanti.
La porta del mobile viene montata su quella dell'apparecchiatura.
Le cerniere della porta del mobile non sono necessarie.

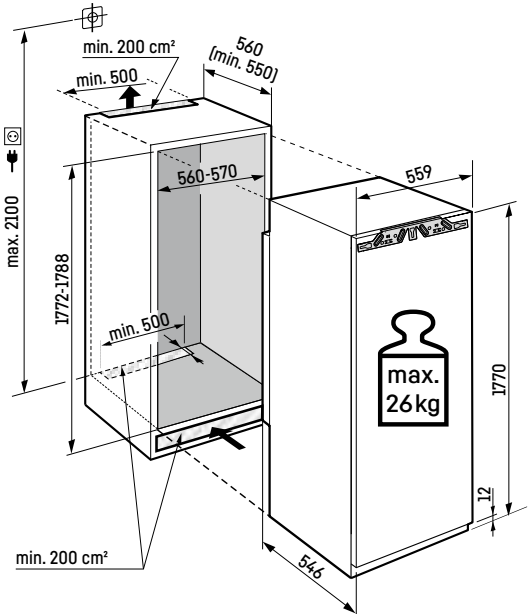

¹ In conformità al regolamento UE 2019/2016, rappresentiamo il volume totale come numero intero (arrotondato) e il volume dello scomparto del congelatore e per gli alimenti freschi con una cifra dopo la virgola.

Frigorifero integrabile con BioFresh

IRBSe 5121

Plus

Porta a traino / Integrabile

Classe di efficienza energetica:	
Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:	204 / 0,558 kWh
Volume totale*:	275 l
Volume:	Vano frigorifero: 150,2 l / Vano BioFresh: 98,2 l / Vano congelatore: 27 l
Rumorosità (potenza sonora) / Classe di emissione sonora:	35 dB(A) / B, SuperSilent
Classe climatica:	SN-T (da +10°C a +43°C)
Dimensioni di nicchia in cm (A / L / P)	177,2-178,8 / 56-57 / min. 55
Prezzo base di acquisto:	€ 1.959,-



Controllo

- Display LCD monocromatico con controllo Touch
- Display digitale della temperatura per il vano frigorifero
- Predisposto per SmartDeviceBox – da ordinare separatamente
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

Vano frigorifero e vano BioFresh


- PowerCooling con filtro FreshAir ai carboni attivi
- Mensole della controporta in plastica
- 4 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile
- Ripiano portabottiglie integrato
- Illuminazione LED su entrambi i lati
- 3 cassette BioFresh su guide telescopiche, 2 per frutta e verdura, 1 per carne e latticini

Vano congelatore

- Cella di congelamento 4 stelle, incernieratura delle porte reversibile
- Vassoio per cubetti di ghiaccio
- Tempo di conservazione in caso di black-out: 14 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 2 kg

Caratteristiche

- Piedini anteriori regolabili in altezza
- Incernieratura delle porte reversibile
- Guarnizione della porta rimovibile

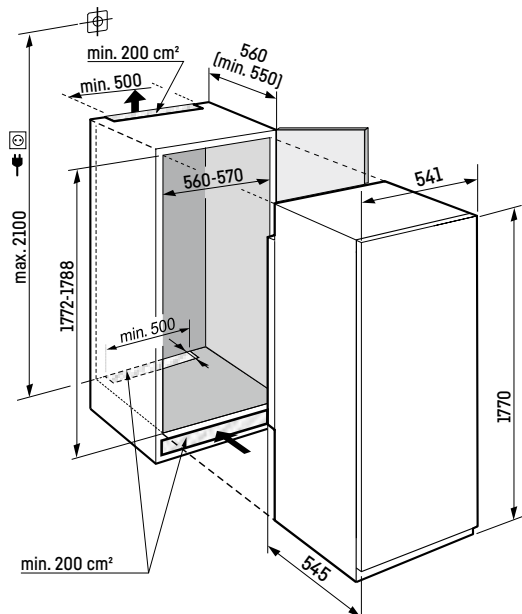

Per la gamma completa delle classi di efficienza si rimanda a pagina 11. Conformemente a (EU) 2017/1369 6a.

IRBSe 5120

Plus

Porta a traino / Integrabile

Classe di efficienza energetica:	
Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:	156 / 0,427 kWh
Volume totale ¹ :	294 l
Volume:	Vano frigorifero: 195,8 l / Vano BioFresh: 98,2 l
Rumorosità (potenza sonora) / Classe di emissione sonora:	37 dB(A) / C
Classe climatica:	SN-T (da +10°C a +43°C)
Dimensioni di nicchia in cm (A / L / P)	177,2-178,8 / 56-57 / min. 55
Prezzo base di acquisto:	€ 1.889,-



Controllo


- Display LCD monocromatico con controllo Touch
- Display digitale della temperatura per il vano frigorifero
- Predisposto per SmartDeviceBox - da ordinare separatamente
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

Vano frigorifero e vano BioFresh

- PowerCooling con filtro FreshAir ai carboni attivi
- Mensole della controporta in plastica
- 6 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile
- Ripiano portabottiglie integrato
- Illuminazione LED dall'alto
- 3 cassetti BioFresh su guide telescopiche, 2 per frutta e verdura, 1 per carne e latticini

Caratteristiche

- Piedini anteriori regolabili in altezza
- Incernieratura delle porte reversibile
- Guarnizione della porta rimovibile

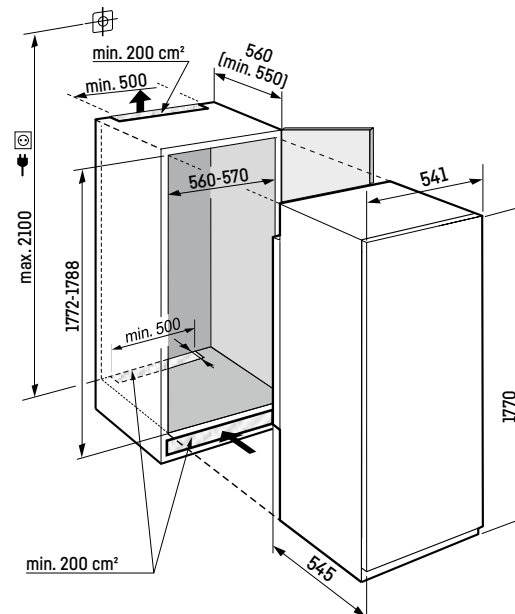

¹ In conformità al regolamento UE 2019/2016, rappresentiamo il volume totale come numero intero (arrotondato) e il volume dello scomparto del congelatore e per gli alimenti freschi con una cifra dopo la virgola.

Apparecchiature da Incasso

Frigorifero integrabile con EasyFresh

IRCf 5121	
Plus	
Cerniere autoportanti / Integrabile	
Classe di efficienza energetica:	F A G
Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:	190 / 0,520 kWh
Volume totale ¹ :	274 l
Volume:	Vano frigorifero: 162,2 l / Vano cantina: 95,9 l / Vano congelatore: 16 l
Rumorosità (potenza sonora) / Classe di emissione sonora:	37 dB(A) / C
Classe climatica:	SN-ST (da +10 °C a +38 °C)
Dimensioni di nicchia in cm (A / L / P)	177,2-178,8 / 56-57 / min. 55
Prezzo base di acquisto:	€ 2.149,-



- Controllo**
- Display LCD monocromatico con controllo Touch
 - Display digitale della temperatura per il vano frigorifero e il vano cantina
 - Predisposto per SmartDeviceBox – da ordinare separatamente
 - Allarme porta aperta: ottico e acustico


- Vano frigorifero**
- Mensole della controporta in plastica
 - 3 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile
 - VarioSafe
 - Portabottiglie per 3 bottiglie
 - Illuminazione LED su entrambi i lati
 - 1 cassetto EasyFresh su binari di scorrimento integrati

- Vano congelatore** ****
- Cella di congelamento 4 stelle, incernieratura delle porte reversibile
 - Vassoio per cubetti di ghiaccio
 - Tempo di conservazione in caso di black-out: 9 ore
 - Capacità di congelazione in 24 ore: 2 kg

- Vano cantina**
- Vano con porta scorrevole con SoftTelescopic
 - Temperatura a circa +5 °C rispetto al vano frigorifero
 - Portabottiglie estraibile

- Caratteristiche**
- Piedini anteriori regolabili in altezza
 - Incernieratura delle porte reversibile
 - Guarnizione della porta rimovibile

Attenzione:
Apparecchiatura con cerniere autoportanti.
La porta del mobile viene montata su quella dell'apparecchiatura.
Le cerniere della porta del mobile non sono necessarie.

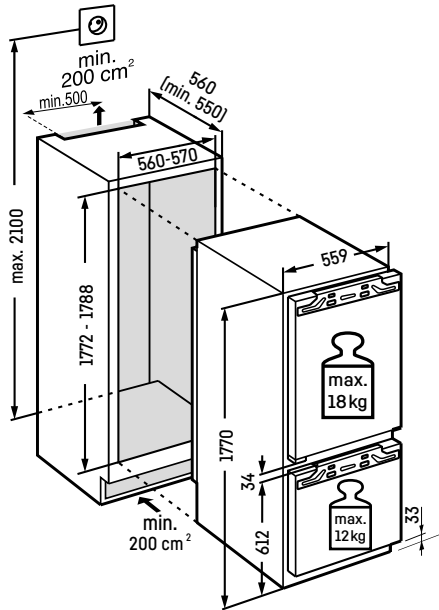

Frigorifero integrabile con EasyFresh

IRDe 5121	
Plus	
Cerniere autoportanti / Integrabile	
Classe di efficienza energetica:	E A G
Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:	171 / 0,468 kWh
Volume totale ¹ :	286 l
Volume:	Vano frigorifero: 259,2 l / Vano congelatore: 27 l
Rumorosità (potenza sonora) / Classe di emissione sonora:	35 dB(A) / B, SuperSilent
Classe climatica:	SN-T (da +10 °C a +43 °C)
Dimensioni di nicchia in cm (A / L / P)	177,2-178,8 / 56-57 / min. 55
Prezzo base di acquisto:	€ 1.769,-




- Controllo**
- Display LCD monocromatico con controllo Touch
 - Display digitale della temperatura per il vano frigorifero
 - Predisposto per SmartDeviceBox – da ordinare separatamente
 - Allarme porta aperta: ottico e acustico

- Vano frigorifero**
- PowerCooling con filtro FreshAir ai carboni attivi
 - Mensole della controporta in plastica
 - 3 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile
 - VarioSafe
 - Illuminazione LED su entrambi i lati
 - 1 cassetto EasyFresh su guide telescopiche
 - Mensola estraibile su guide telescopiche
 - 2 cestelli per le bottiglie estraibili
 - 1 ampio cassetto per frutta e verdura su guide telescopiche

- Vano congelatore** ****
- Cella di congelamento 4 stelle, incernieratura delle porte reversibile
 - Vassoio per cubetti di ghiaccio
 - Tempo di conservazione in caso di black-out: 14 ore
 - Capacità di congelazione in 24 ore: 2 kg

- Caratteristiche**
- Piedini anteriori regolabili in altezza
 - Incernieratura delle porte reversibile
 - Guarnizione della porta rimovibile

Attenzione:
Apparecchiatura con cerniere autoportanti.
La porta del mobile viene montata su quella dell'apparecchiatura.
Le cerniere della porta del mobile non sono necessarie.

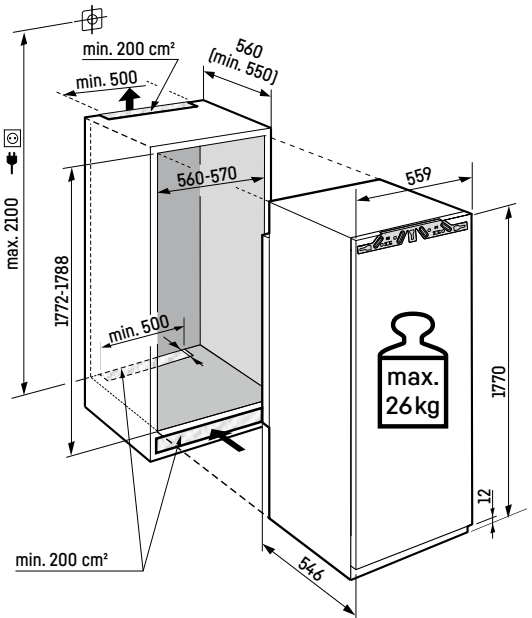

¹ In conformità al regolamento UE 2019/2016, rappresentiamo il volume totale come numero intero (arrotondato) e il volume dello scomparto del congelatore e per gli alimenti freschi con una cifra dopo la virgola.

IRDe 5120

Plus

Cerniere autoportanti / Integrabile	
Classe di efficienza energetica:	E A G
Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:	114 / 0,312 kWh
Volume totale¹:	309 l
Rumorosità (potenza sonora) / Classe di emissione sonora:	35 dB(A) / B, SuperSilent
Classe climatica:	SN-T (da +10 °C a +43 °C)
Dimensioni di nicchia in cm (A / L / P)	177,2-178,8 / 56-57 / min. 55
Prezzo base di acquisto: € 1.699,-	




- Controllo**
- Display LCD monocromatico con controllo Touch
 - Display digitale della temperatura per il vano frigorifero
 - Predisposto per SmartDeviceBox – da ordinare separatamente
 - Allarme porta aperta: ottico e acustico

- Vano frigorifero**
- PowerCooling con filtro FreshAir ai carboni attivi
 - Mensole della controporta in plastica
 - 5 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile
 - VarioSafe
 - Illuminazione LED dall'alto
 - 1 cassetto EasyFresh su guide telescopiche
 - Mensola estraibile su guide telescopiche
 - 2 cestelli per le bottiglie estraibili
 - 1 ampio cassetto per frutta e verdura su guide telescopiche

- Caratteristiche**
- Piedini anteriori regolabili in altezza
 - Incernieratura delle porte reversibile
 - Guarnizione della porta rimovibile



Attenzione:
Apparecchiatura con cerniere autoportanti.
La porta del mobile viene montata su quella dell'apparecchiatura.
Le cerniere della porta del mobile non sono necessarie.

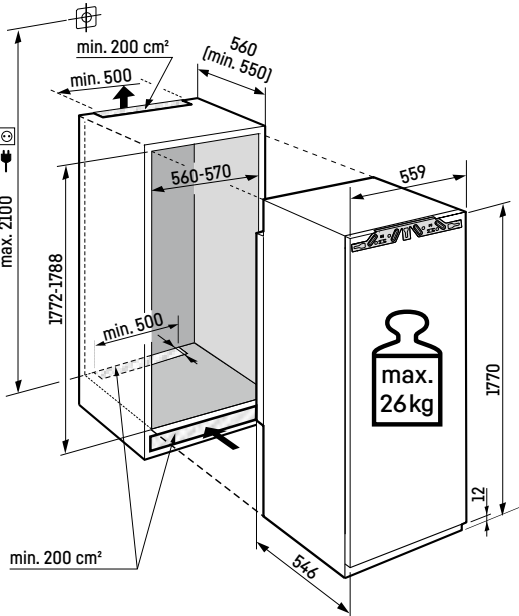

IRe 5101

Pure

Cerniere autoportanti / Integrabile	
Classe di efficienza energetica:	E A G
Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:	171 / 0,468 kWh
Volume totale¹:	287 l
Volume:	Vano frigorifero: 260,5 l / Vano congelatore: 27 l
Rumorosità (potenza sonora) / Classe di emissione sonora:	35 dB(A) / B, SuperSilent
Classe climatica:	SN-T (da +10 °C a +43 °C)
Dimensioni di nicchia in cm (A / L / P)	177,2-178,8 / 56-57 / min. 55
Prezzo base di acquisto:	€ 1.599,-



- Controllo**
- Display LCD monocromatico con controllo Touch
 - Display digitale della temperatura per il vano frigorifero
 - Predisposto per SmartDeviceBox – da ordinare separatamente
 - Allarme porta aperta: ottico e acustico


- Vano frigorifero**
- PowerCooling con filtro FreshAir ai carboni attivi
 - Mensole della controporta in plastica
 - 5 ripiani GlassLine
 - Illuminazione LED su entrambi i lati
 - 1 cassetto EasyFresh su guide telescopiche
 - 1 ampio cassetto per frutta e verdura su guide telescopiche

- Vano congelatore** ********
- Cella di congelamento 4 stelle, incernieratura delle porte reversibile
 - Tempo di conservazione in caso di black-out: 14 ore
 - Capacità di congelazione in 24 ore: 2 kg

- Caratteristiche**
- Piedini anteriori regolabili in altezza
 - Incernieratura delle porte reversibile
 - Guarnizione della porta rimovibile



Attenzione:
Apparecchiatura con cerniere autoportanti.
La porta del mobile viene montata su quella dell'apparecchiatura.
Le cerniere della porta del mobile non sono necessarie.

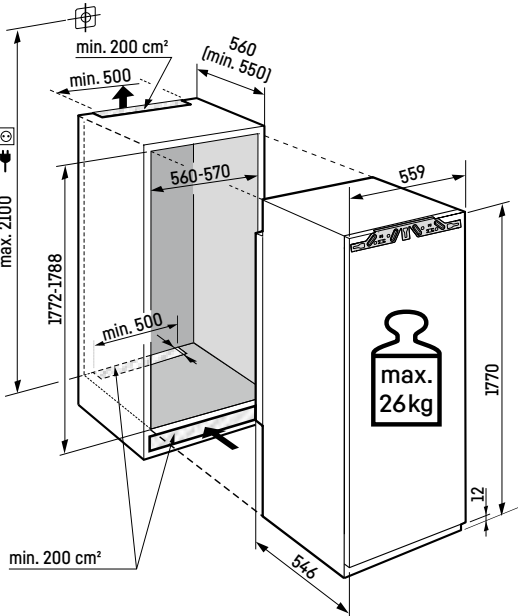

¹ In conformità al regolamento UE 2019/2016, rappresentiamo il volume totale come numero intero (arrotondato) e il volume dello scomparto del congelatore e per gli alimenti freschi con una cifra dopo la virgola.

Frigorifero integrabile con EasyFresh

IRe 5100
Pure

Cerniere autoportanti / Integrabile	
Classe di efficienza energetica:	E A G
Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:	114 / 0,312 kWh
Volume totale¹:	308 l
Rumorosità (potenza sonora) / Classe di emissione sonora:	35 dB(A) / B, SuperSilent
Classe climatica:	SN-T (da +10 °C a +43 °C)
Dimensioni di nicchia in cm (A / L / P)	177,2-178,8 / 56-57 / min. 55
Prezzo base di acquisto:	
€ 1.469,-	

Easy Fresh

Super Cool

Touch-Display

Smart Device ready

- Controllo**
- Display LCD monocromatico con controllo Touch
 - Display digitale della temperatura per il vano frigorifero
 - Predisposto per SmartDeviceBox – da ordinare separatamente
 - Allarme porta aperta: ottico e acustico


- Vano frigorifero**
- PowerCooling con filtro FreshAir ai carboni attivi
 - Mensole della controporta in plastica
 - 7 ripiani GlassLine
 - Illuminazione LED dall'alto
 - 1 cassetto EasyFresh su guide telescopiche
 - 1 ampio cassetto per frutta e verdura su guide telescopiche

- Caratteristiche**
- Piedini anteriori regolabili in altezza
 - Incernieratura delle porte reversibile
 - Guarnizione della porta rimovibile

↑
178
↓



Attenzione:
Apparecchiatura con cerniere autoportanti.
La porta del mobile viene montata su quella dell'apparecchiatura.
Le cerniere della porta del mobile non sono necessarie.

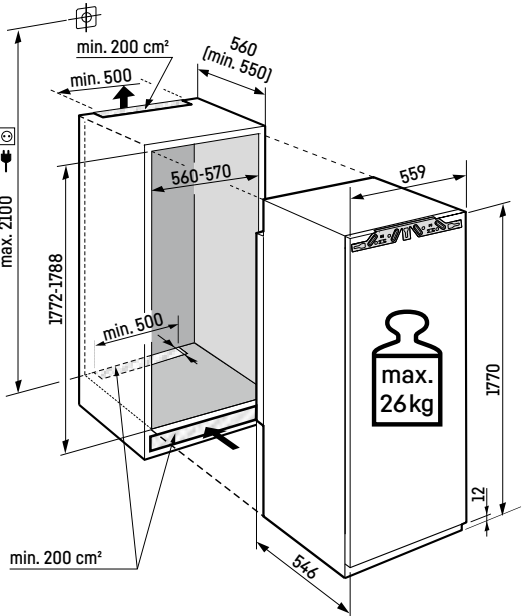

Frigorifero integrabile con BioFresh

KP Kitchen Partner
IRBd 4551
Prime

Cerniere autoportanti / Integrabile	
Classe di efficienza energetica:	D A G
Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:	145 / 0,397 kWh
Volume totale¹:	207 l
Volume:	Vano frigorifero: 125 l / Vano BioFresh: 67 l / Vano congelatore: 16 l
Rumorosità (potenza sonora) / Classe di emissione sonora:	35 dB(A) / B, SuperSilent
Classe climatica:	SN-T (da +10 °C a +43 °C)
Dimensioni di nicchia in cm (A / L / P)	139,7-141,3 / 56-57 / min. 55
Prezzo base di acquisto:	
€ 2.099,-	

Bio Fresh

Super Cool

Soft System

Soft-Telescopic Rails

Touch & Swipe-Display

Glass & Steel Interior

Light Tower

Smart Device ready


- Controllo**
- Display a colori TFT da 2,4", elettronica Touch & Swipe
 - Display digitale della temperatura per il vano frigorifero e il vano BioFresh
 - Predisposto per SmartDeviceBox – da ordinare separatamente
 - Allarme porta aperta: ottico e acustico

- Vano frigorifero e vano BioFresh**
- PowerCooling con filtro FreshAir ai carboni attivi
 - Allestimento Premium GlassLine, VarioBoxes estraibili, Portauova, Vaschetta per il burro
 - 3 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile
 - VarioSafe
 - Ripiano portabottiglie integrato
 - Illuminazione laterale LED
 - Illuminazione LED del vano BioFresh
 - 2 cassette BioFresh con SoftTelescopic, 1 per frutta e verdura, 1 per carne e latticini

- Vano congelatore ******
- Cella di congelamento 4 stelle, incernieratura delle porte reversibile
 - Vassoio per cubetti di ghiaccio
 - Tempo di conservazione in caso di black-out: 9 ore
 - Capacità di congelazione in 24 ore: 2 kg

- Caratteristiche**
- Piedini anteriori regolabili in altezza
 - Incernieratura delle porte reversibile
 - Guarnizione della porta rimovibile
 - Parete posteriore interna in acciaio SmartSteel

Attenzione:
Apparecchiatura con cerniere autoportanti.
La porta del mobile viene montata su quella dell'apparecchiatura.
Le cerniere della porta del mobile non sono necessarie.

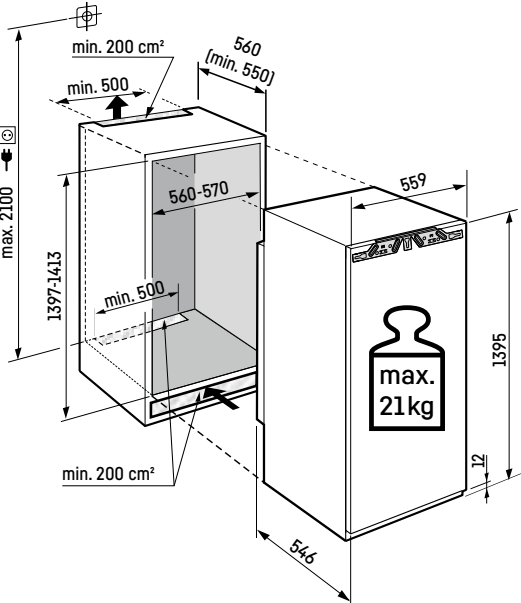

¹ In conformità al regolamento UE 2019/2016, rappresentiamo il volume totale come numero intero (arrotondato) e il volume dello scomparto del congelatore e per gli alimenti freschi con una cifra dopo la virgola.

KP Kitchen Partner	IRBd 4550 Prime
Cerniere autoportanti / Integrabile	
Classe di efficienza energetica:	D A G
Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:	114 / 0,312 kWh
Volume totale *:	224 l
Volume:	Vano frigorifero: 157,6 l / Vano BioFresh: 67 l
Rumorosità (potenza sonora) / Classe di emissione sonora:	33 dB(A) / B, SuperSilent
Classe climatica:	SN-T (da +10 °C a +43 °C)
Dimensioni di nicchia in cm (A / L / P)	139,7-141,3 / 56-57 / min. 55
Prezzo base di acquisto:	€ 2.039,-


Bio Fresh	Super Cool	Soft System	Soft-Telescopic Rails	Touch & Swipe-Display	Glass & Steel Interior	Light Tower	Smart Device ready
-----------	------------	-------------	-----------------------	-----------------------	------------------------	-------------	--------------------

- Controllo**
- Display a colori TFT da 2,4", elettronica Touch & Swipe
 - Display digitale della temperatura per il vano frigorifero e il vano BioFresh
 - Predisposto per SmartDeviceBox – da ordinare separatamente
 - Allarme porta aperta: ottico e acustico

- Vano frigorifero e vano BioFresh**
- PowerCooling con filtro FreshAir ai carboni attivi
 - Allestimento Premium GlassLine, VarioBoxes estraibili, Portauova, Vaschetta per il burro
 - 4 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile
 - VarioSafe
 - Ripiano portabottiglie integrato
 - Illuminazione laterale LED
 - Illuminazione LED del vano BioFresh
 - 2 cassette BioFresh con SoftTelescopic, 1 per frutta e verdura, 1 per carne e latticini

- Caratteristiche**
- Piedini anteriori regolabili in altezza
 - Incernieratura delle porte reversibile
 - Guarnizione della porta rimovibile
 - Parete posteriore interna in acciaio SmartSteel

Attenzione:
 Apparecchiatura con cerniere autoportanti.
 La porta del mobile viene montata su quella dell'apparecchiatura.
 Le cerniere della porta del mobile non sono necessarie.

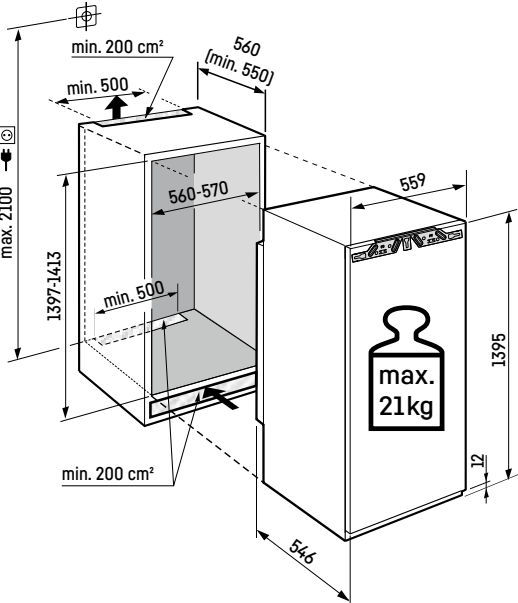

IRBd 4521
Plus

Cerniere autoportanti / Integrabile	
Classe di efficienza energetica:	D A G
Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:	145 / 0,397 kWh
Volume totale *:	206 l
Volume:	Vano frigorifero: 124,1 l / Vano BioFresh: 66,8 l / Vano congelatore: 16 l
Rumorosità (potenza sonora) / Classe di emissione sonora:	35 dB(A) / B, SuperSilent
Classe climatica:	SN-T (da +10 °C a +43 °C)
Dimensioni di nicchia in cm (A / L / P)	139,7-141,3 / 56-57 / min. 55
Prezzo base di acquisto:	€ 1.699,-

Bio Fresh	Super Cool	Soft System	Touch-Display	Smart Device ready
-----------	------------	-------------	---------------	--------------------

- Controllo**
- Display LCD monocromatico con controllo Touch
 - Display digitale della temperatura per il vano frigorifero
 - Predisposto per SmartDeviceBox – da ordinare separatamente
 - Allarme porta aperta: ottico e acustico


- Vano frigorifero e vano BioFresh**
- PowerCooling con filtro FreshAir ai carboni attivi
 - Mensole della controporta in plastica
 - 4 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile
 - Ripiano portabottiglie integrato
 - Illuminazione LED su entrambi i lati
 - 2 cassette BioFresh su guide telescopiche, 1 per frutta e verdura, 1 per carne e latticini

- Vano congelatore ******
- Cella di congelamento 4 stelle, incernieratura delle porte reversibile
 - Vassoio per cubetti di ghiaccio
 - Tempo di conservazione in caso di black-out: 9 ore
 - Capacità di congelazione in 24 ore: 2 kg

- Caratteristiche**
- Piedini anteriori regolabili in altezza
 - Incernieratura delle porte reversibile
 - Guarnizione della porta rimovibile



Attenzione:
 Apparecchiatura con cerniere autoportanti.
 La porta del mobile viene montata su quella dell'apparecchiatura.
 Le cerniere della porta del mobile non sono necessarie.

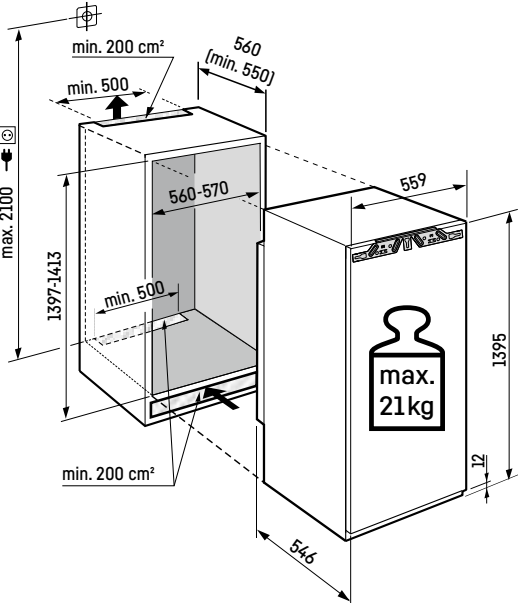

IRBd 4520
Plus

Cerniere autoportanti / Integrabile	
Classe di efficienza energetica:	D A G
Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:	114 / 0,312 kWh
Volume totale¹:	223 l
Volume:	Vano frigorifero: 156,2 l / Vano BioFresh: 66,8 l
Rumorosità (potenza sonora) / Classe di emissione sonora:	33 dB(A) / B, SuperSilent
Classe climatica:	SN-T (da +10 °C a +43 °C)
Dimensioni di nicchia in cm (A / L / P)	139,7-141,3 / 56-57 / min. 55
Prezzo base di acquisto:	€ 1.629,-




- Controllo**
- Display LCD monocromatico con controllo Touch
 - Display digitale della temperatura per il vano frigorifero
 - Predisposto per SmartDeviceBox – da ordinare separatamente
 - Allarme porta aperta: ottico e acustico

- Vano frigorifero e vano BioFresh**
- PowerCooling con filtro FreshAir ai carboni attivi
 - Mensole della controporta in plastica
 - 5 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile
 - Ripiano portabottiglie integrato
 - Illuminazione LED dall'alto
 - 2 cassetti BioFresh su guide telescopiche, 1 per frutta e verdura, 1 per carne e latticini

- Caratteristiche**
- Piedini anteriori regolabili in altezza
 - Incernieratura delle porte reversibile
 - Guarnizione della porta rimovibile



Attenzione:
Apparecchiatura con cerniere autoportanti.
La porta del mobile viene montata su quella dell'apparecchiatura.
Le cerniere della porta del mobile non sono necessarie.

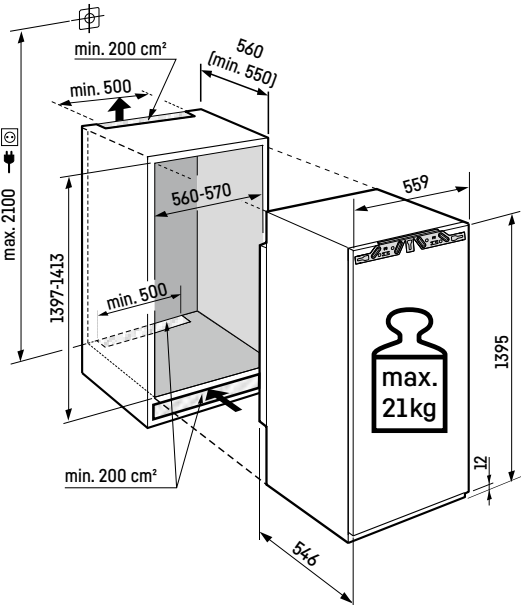

IRe 4521
Plus

Cerniere autoportanti / Integrabile	
Classe di efficienza energetica:	E A G
Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:	152 / 0,416 kWh
Volume totale¹:	217 l
Volume:	Vano frigorifero: 202 l / Vano congelatore: 16 l
Rumorosità (potenza sonora) / Classe di emissione sonora:	35 dB(A) / B, SuperSilent
Classe climatica:	SN-T (da +10 °C a +43 °C)
Dimensioni di nicchia in cm (A / L / P)	139,7-141,3 / 56-57 / min. 55
Prezzo base di acquisto:	€ 1.469,-



- Controllo**
- Display LCD monocromatico con controllo Touch
 - Display digitale della temperatura per il vano frigorifero
 - Predisposto per SmartDeviceBox – da ordinare separatamente
 - Allarme porta aperta: ottico e acustico


- Vano frigorifero**
- Mensole della controporta in plastica
 - 6 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile
 - VarioSafe
 - Portabottiglie per 3 bottiglie
 - Illuminazione LED su entrambi i lati
 - 1 cassetto EasyFresh su binari di scorrimento integrati

- Vano congelatore ******
- Cella di congelamento 4 stelle, incernieratura delle porte reversibile
 - Vassoio per cubetti di ghiaccio
 - Tempo di conservazione in caso di black-out: 9 ore
 - Capacità di congelazione in 24 ore: 2 kg

- Caratteristiche**
- Piedini anteriori regolabili in altezza
 - Incernieratura delle porte reversibile
 - Guarnizione della porta rimovibile



Attenzione:
Apparecchiatura con cerniere autoportanti.
La porta del mobile viene montata su quella dell'apparecchiatura.
Le cerniere della porta del mobile non sono necessarie.

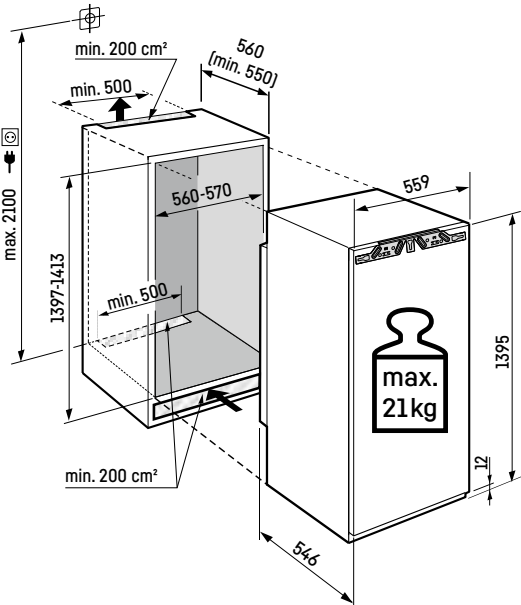

¹ In conformità al regolamento UE 2019/2016, rappresentiamo il volume totale come numero intero (arrotondato) e il volume dello scomparto del congelatore e per gli alimenti freschi con una cifra dopo la virgola.


IRe 4520
Plus

Easy Fresh Super Cool Soft System Touch-Display Smart Device ready

- Display LCD monocromatico con controllo Touch
- Display digitale della temperatura per il vano frigorifero
- Predisposto per SmartDeviceBox - da ordinare separatamente
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

- PowerCooling con filtro FreshAir ai carboni attivi
- Mensole della controporta in plastica
- 7 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile
- VarioSafe
- Portabottiglie per 3 bottiglie
- Illuminazione LED dall'alto
- 1 cassetto EasyFresh su binari di scorrimento integrati

- Piedini anteriori regolabili in altezza
- Incernieratura delle porte reversibile
- Guarnizione della porta rimovibile

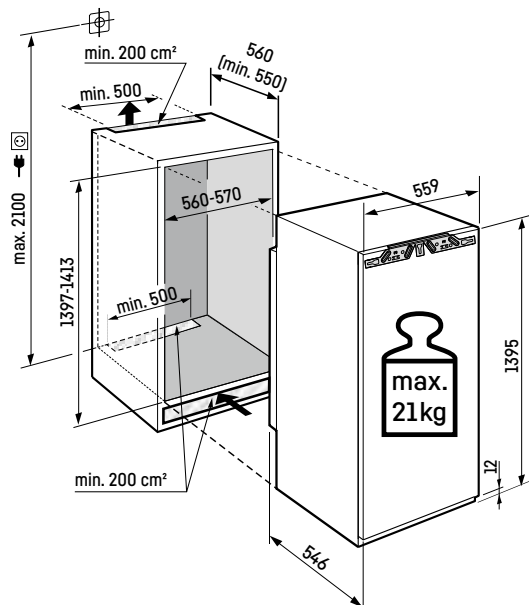

204

KP Kitchen
Partner

IRd 4121
Plus


- Easy Fresh
- Super Cool
- Soft System
- Touch-Display
- Smart Device ready

- Display LCD monocromatico con controllo Touch
- Display digitale della temperatura per il vano frigorifero
- Predisposto per SmartDeviceBox - da ordinare separatamente
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

- Mensole della controporta in plastica
- 4 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile
- VarioSafe
- Portabottiglie per 3 bottiglie
- Illuminazione LED su entrambi i lati
- 1 cassetto EasyFresh su binari di scorrimento integrati

- Cella di congelamento 4 stelle, incernieratura delle porte reversibile
- Vassoio per cubetti di ghiaccio
- Tempo di conservazione in caso di black-out: 9 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 2 kg

- Piedini anteriori regolabili in altezza
- Incernieratura delle porte reversibile
- Guarnizione della porta rimovibile

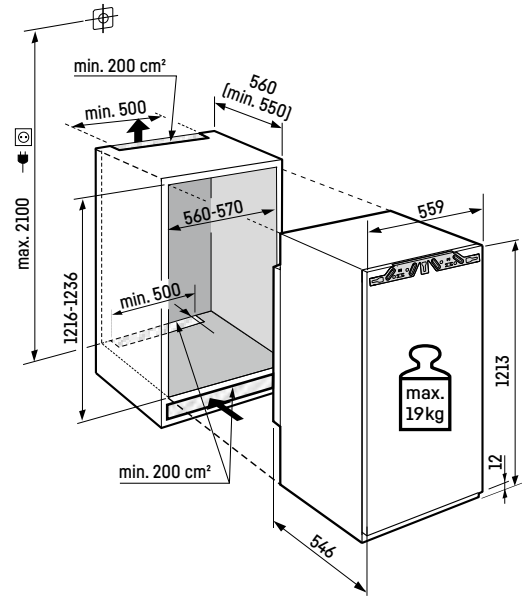

205

Frigorifero integrabile con EasyFresh



IRd 4120

Plus

Cerniere autoportanti / Integrabile

Classe di efficienza energetica:	
Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:	81 / 0,221 kWh
Volume totale †:	201 l
Rumorosità (potenza sonora) / Classe di emissione sonora:	33 dB(A) / B, SuperSilent
Classe climatica:	SN-T (da +10 °C a +43 °C)
Dimensioni di nicchia in cm (A / L / P)	121,6-123,1 / 56-57 / min. 55

Prezzo base di acquisto:	€ 1.229,-
--------------------------	-----------



Controllo

- Display LCD monocromatico con controllo Touch
- Display digitale della temperatura per il vano frigorifero
- Predisposto per SmartDeviceBox – da ordinare separatamente
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

Vano frigorifero

- Mensole della controporta in plastica
- 6 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile
- VarioSafe
- Portabottiglie per 3 bottiglie
- Illuminazione LED dall'alto
- 1 cassetto EasyFresh su binari di scorrimento integrati


Caratteristiche

- Piedini anteriori regolabili in altezza
- Incernieratura delle porte reversibile
- Guarnizione della porta rimovibile



Attenzione:

Apparecchiatura con cerniere autoportanti.
La porta del mobile viene montata su quella dell'apparecchiatura.
Le cerniere della porta del mobile non sono necessarie.

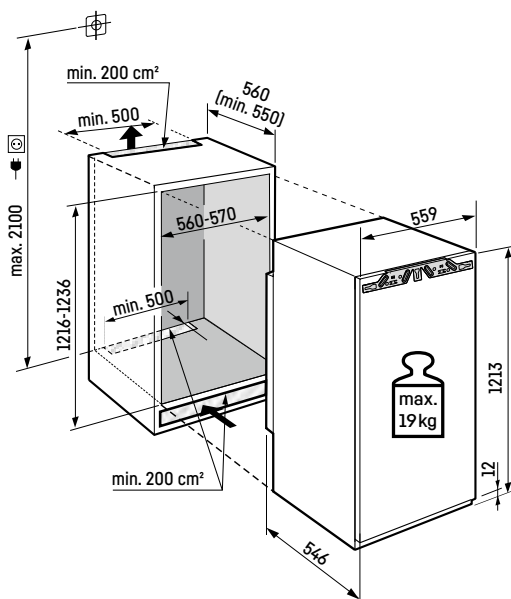

Per la gamma completa delle classi di efficienza si rimanda a pagina 11. Conformemente a (EU) 2017/1369 6a.

IRe 4101

Pure

Cerniere autoportanti / Integrabile

Classe di efficienza energetica:	
Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:	149 / 0,408 kWh
Volume totale*:	182 l
Volume:	Vano frigorifero: 166,5 l / Vano congelatore: 16 l
Rumorosità (potenza sonora) / Classe di emissione sonora:	35 dB(A) / B, SuperSilent
Classe climatica:	SN-ST (da +10 °C a +38 °C)
Dimensioni di nicchia in cm (A / L / P)	121,6-123,1 / 56-57 / min. 55
Prezzo base di acquisto:	€ 1.149,-



Controllo

- Display LCD monocromatico con controllo Touch
- Display digitale della temperatura per il vano frigorifero
- Predisposto per SmartDeviceBox – da ordinare separatamente
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

Vano frigorifero

- Mensole della controporta in plastica
- 4 ripiani GlassLine
- Illuminazione LED su entrambi i lati
- 1 cassetto EasyFresh su binari di scorrimento integrati

Vano congelatore ❄️❄️❄️

- Cella di congelamento 4 stelle, incernieratura delle porte reversibile
- Tempo di conservazione in caso di black-out: 9 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 2 kg


Caratteristiche

- Piedini anteriori regolabili in altezza
- Incernieratura delle porte reversibile
- Guarnizione della porta rimovibile



Attenzione:

Apparecchiatura con cerniere autoportanti.
La porta del mobile viene montata su quella dell'apparecchiatura.
Le cerniere della porta del mobile non sono necessarie.

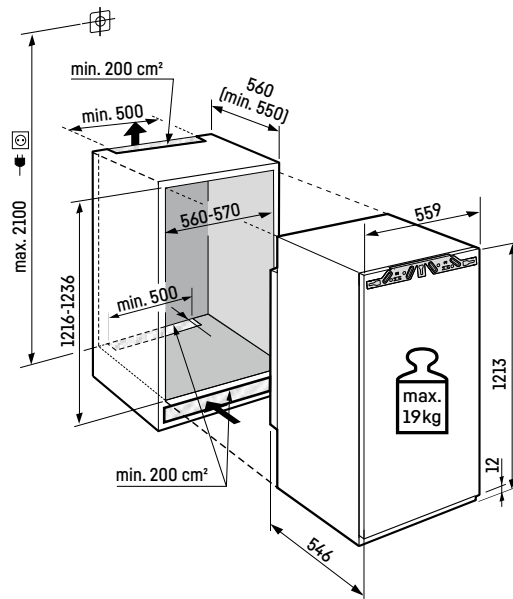

1 In conformità al regolamento UE 2019/2016, rappresentiamo il volume totale come numero intero (arrotondato) e il volume dello scomparto del congelatore e per gli alimenti freschi con una cifra dopo la virgola.

Apparecchiature da Incasso

IRe 4100

Pure

Cerniere autoportanti / Integrabile	
Classe di efficienza energetica:	E A G
Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:	102 / 0,279 kWh
Volume totale ¹ :	201 l
Rumorosità (potenza sonora) / Classe di emissione sonora:	35 dB(A) / B, SuperSilent
Classe climatica:	SN-T (da +10 °C a +43 °C)
Dimensioni di nicchia in cm (A / L / P)	121,6-123,1 / 56-57 / min. 55
Prezzo base di acquisto: € 1.079,-	




- Controllo**
- Display LCD monocromatico con controllo Touch
 - Display digitale della temperatura per il vano frigorifero
 - Predisposto per SmartDeviceBox – da ordinare separatamente
 - Allarme porta aperta: ottico e acustico

- Vano frigorifero**
- Mensole della controporta in plastica
 - 5 ripiani GlassLine
 - Illuminazione LED dall'alto
 - 1 cassetto EasyFresh su binari di scorrimento integrati

- Caratteristiche**
- Piedini anteriori regolabili in altezza
 - Incernieratura delle porte reversibile
 - Guarnizione della porta rimovibile



Attenzione:
Apparecchiatura con cerniere autoportanti.
La porta del mobile viene montata su quella dell'apparecchiatura.
Le cerniere della porta del mobile non sono necessarie.

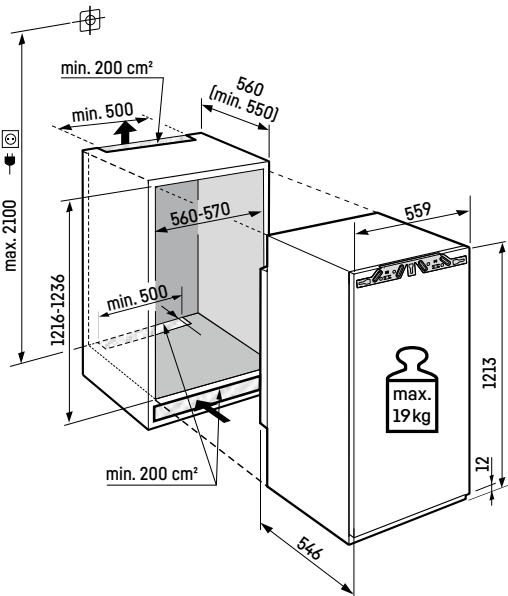

IRSe 4101

Pure

Porta a traino / Integrabile	
Classe di efficienza energetica:	E A G
Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:	149 / 0,408 kWh
Volume totale ¹ :	182 l
Volume:	Vano frigorifero: 166,5 l / Vano congelatore: 16 l
Rumorosità (potenza sonora) / Classe di emissione sonora:	35 dB(A) / B, SuperSilent
Classe climatica:	SN-ST (da +10 °C a +38 °C)
Dimensioni di nicchia in cm (A / L / P)	121,6-123,1 / 56-57 / min. 55
Prezzo base di acquisto:	€ 1.079,-




- Controllo**
- Display LCD monocromatico con controllo Touch
 - Display digitale della temperatura per il vano frigorifero
 - Predisposto per SmartDeviceBox – da ordinare separatamente
 - Allarme porta aperta: ottico e acustico

- Vano frigorifero**
- Mensole della controporta in plastica
 - 4 ripiani GlassLine
 - Illuminazione LED su entrambi i lati
 - 1 cassetto EasyFresh su binari di scorrimento integrati

- Vano congelatore ******
- Cella di congelamento 4 stelle, incernieratura delle porte reversibile
 - Tempo di conservazione in caso di black-out: 9 ore
 - Capacità di congelazione in 24 ore: 2 kg

- Caratteristiche**
- Piedini anteriori regolabili in altezza
 - Incernieratura delle porte reversibile
 - Guarnizione della porta rimovibile

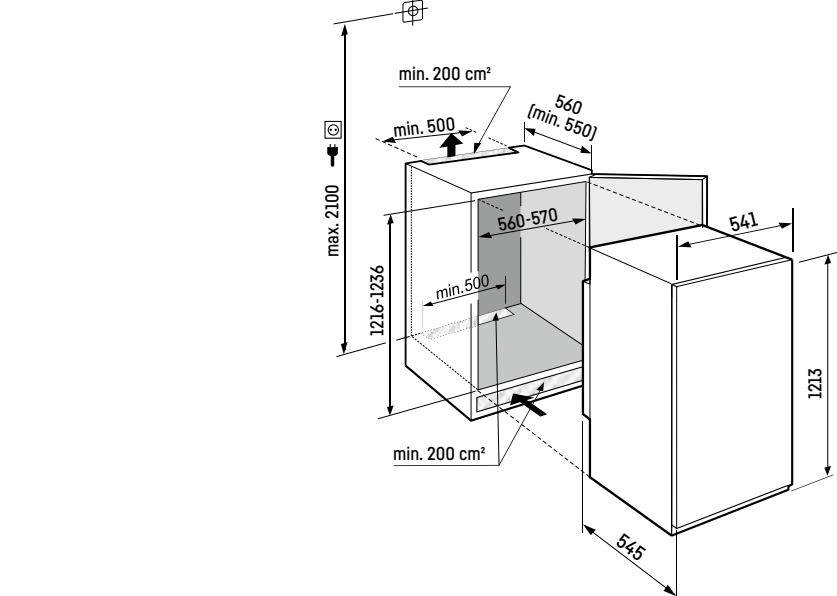

¹ In conformità al regolamento UE 2019/2016, rappresentiamo il volume totale come numero intero (arrotondato) e il volume dello scomparto del congelatore e per gli alimenti freschi con una cifra dopo la virgola.

IRSe 4100
Pure


Porta a traino / Integrabile	
Classe di efficienza energetica:	E A G
Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:	102 / 0,279 kWh
Volume totale ¹ :	201 l
Rumorosità (potenza sonora) / Classe di emissione sonora:	35 dB(A) / B, SuperSilent
Classe climatica:	SN-ST (da +10 °C a +38 °C)
Dimensioni di nicchia in cm (A / L / P)	121,6-123,1 / 56-57 / min. 55
Prezzo base di acquisto:	
€ 1.029,-	



- Controllo**
- Display LCD monocromatico con controllo Touch
 - Display digitale della temperatura per il vano frigorifero
 - Predisposto per SmartDeviceBox – da ordinare separatamente
 - Allarme porta aperta: ottico e acustico

- Vano frigorifero**
- Mensole della controporta in plastica
 - 5 ripiani GlassLine
 - Illuminazione LED dall'alto
 - 1 cassetto EasyFresh su binari di scorrimento integrati

- Caratteristiche**
- Piedini anteriori regolabili in altezza
 - Incernieratura delle porte reversibile
 - Guarnizione della porta rimovibile

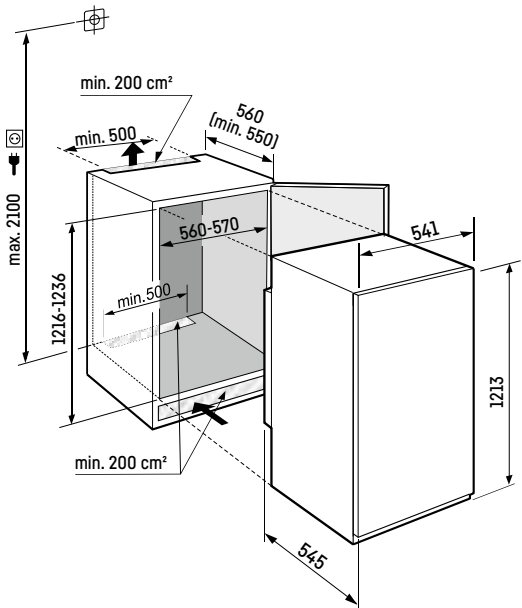

IRe 3921
Plus

Cerniere autoportanti / Integrabile	
Classe di efficienza energetica:	E A G
Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:	147 / 0,402 kWh
Volume totale ¹ :	117 l
Volume:	Vano frigorifero: 101,6 l / Vano congelatore: 16 l
Rumorosità (potenza sonora) / Classe di emissione sonora:	37 dB(A) / C
Classe climatica:	SN-ST (da +10 °C a +38 °C)
Dimensioni di nicchia in cm (A / L / P)	87,4-89 / 56-57 / min. 55
Prezzo base di acquisto:	€ 1.249,-




- Controllo**
- Display LCD monocromatico con controllo Touch
 - Display digitale della temperatura per il vano frigorifero
 - Predisposto per SmartDeviceBox – da ordinare separatamente
 - Allarme porta aperta: ottico e acustico

- Vano frigorifero**
- Mensole della controporta in plastica
 - 3 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile
 - Portabottiglie per 3 bottiglie
 - Illuminazione LED laterale
 - 1 cassetto EasyFresh

- Vano congelatore** ********
- Cella di congelamento 4 stelle, incernieratura delle porte reversibile
 - Vassoio per cubetti di ghiaccio
 - Tempo di conservazione in caso di black-out: 9 ore
 - Capacità di congelazione in 24 ore: 2 kg

- Caratteristiche**
- Piedini anteriori regolabili in altezza
 - Incernieratura delle porte reversibile
 - Guarnizione della porta rimovibile

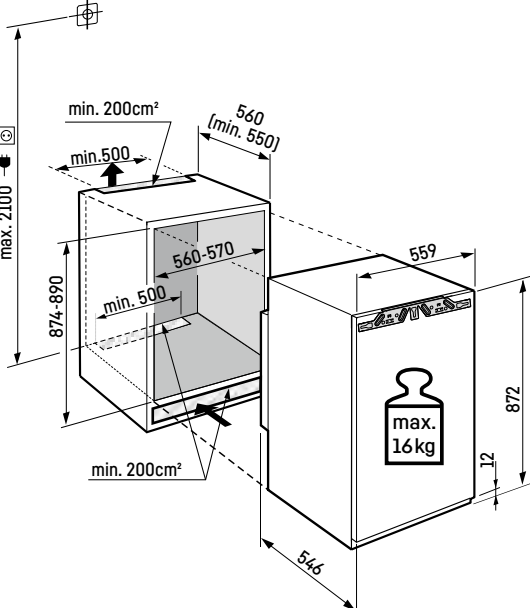

Attenzione:
Apparecchiatura con cerniere autoportanti.
La porta del mobile viene montata su quella dell'apparecchiatura.
Le cerniere della porta del mobile non sono necessarie.

¹ In conformità al regolamento UE 2019/2016, rappresentiamo il volume totale come numero intero (arrotondato) e il volume dello scomparto del congelatore e per gli alimenti freschi con una cifra dopo la virgola.

IRe 3920	
Plus	
Cerniere autoportanti / Integrabile	
Classe di efficienza energetica:	E A G
Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:	94 / 0,257 kWh
Volume totale¹:	136 l
Rumorosità (potenza sonora) / Classe di emissione sonora:	35 dB(A) / B, SuperSilent
Classe climatica:	SN-T (da +10 °C a +43 °C)
Dimensioni di nicchia in cm (A / L / P)	87,4-89 / 56-57 / min. 55
Prezzo base di acquisto:	€ 1.199,-




- Controllo**
- Display LCD monocromatico con controllo Touch
 - Display digitale della temperatura per il vano frigorifero
 - Predisposto per SmartDeviceBox – da ordinare separatamente
 - Allarme porta aperta: ottico e acustico

- Vano frigorifero**
- Mensole della controporta in plastica
 - 4 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile
 - VarioSafe
 - Portabottiglie per 3 bottiglie
 - Illuminazione LED dall'alto
 - 1 cassetto EasyFresh

- Caratteristiche**
- Piedini anteriori regolabili in altezza
 - Incernieratura delle porte reversibile
 - Guarnizione della porta rimovibile



Attenzione:
Apparecchiatura con cerniere autoportanti.
La porta del mobile viene montata su quella dell'apparecchiatura.
Le cerniere della porta del mobile non sono necessarie.

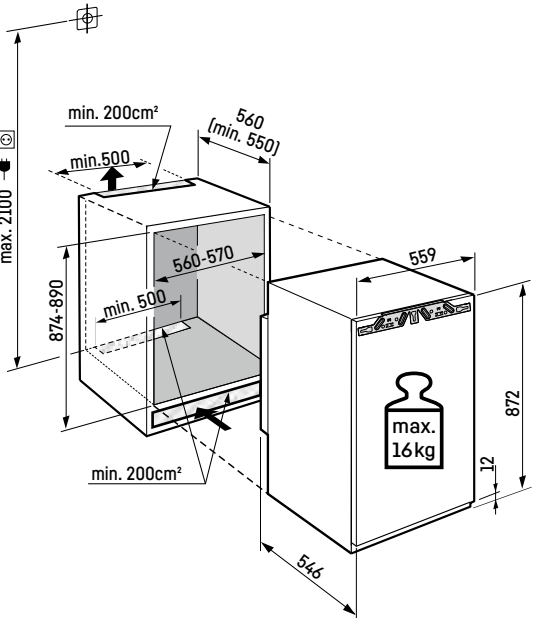

IRe 3901	
Pure	
Cerniere autoportanti / Integrabile	
Classe di efficienza energetica:	E A G
Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:	147 / 0,402 kWh
Volume totale¹:	117 l
Volume:	Vano frigorifero: 101,6 l / Vano congelatore: 16 l
Rumorosità (potenza sonora) / Classe di emissione sonora:	37 dB(A) / C
Classe climatica:	SN-ST (da +10 °C a +38 °C)
Dimensioni di nicchia in cm (A / L / P)	87,4-89 / 56-57 / min. 55
Prezzo base di acquisto:	€ 1.099,-



- Controllo**
- Display LCD monocromatico con controllo Touch
 - Display digitale della temperatura per il vano frigorifero
 - Predisposto per SmartDeviceBox – da ordinare separatamente
 - Allarme porta aperta: ottico e acustico


- Vano frigorifero**
- Mensole della controporta in plastica
 - 3 ripiani GlassLine
 - Illuminazione LED laterale
 - 1 cassetto EasyFresh

- Vano congelatore** ********
- Cella di congelamento 4 stelle, incernieratura delle porte reversibile
 - Tempo di conservazione in caso di black-out: 9 ore
 - Capacità di congelazione in 24 ore: 2 kg

- Caratteristiche**
- Piedini anteriori regolabili in altezza
 - Incernieratura delle porte reversibile
 - Guarnizione della porta rimovibile



Attenzione:
Apparecchiatura con cerniere autoportanti.
La porta del mobile viene montata su quella dell'apparecchiatura.
Le cerniere della porta del mobile non sono necessarie.

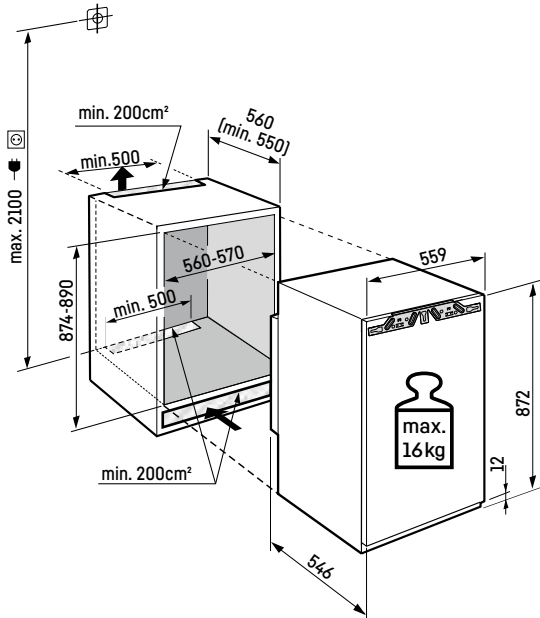

¹ In conformità al regolamento UE 2019/2016, rappresentiamo il volume totale come numero intero (arrotondato) e il volume dello scomparto del congelatore e per gli alimenti freschi con una cifra dopo la virgola.

IRe 3900
Pure

Cerniere autoportanti / Integrabile	
Classe di efficienza energetica:	E A G
Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:	93 / 0,254 kWh
Volume totale¹:	136 l
Rumorosità (potenza sonora) / Classe di emissione sonora:	35 dB(A) / B, SuperSilent
Classe climatica:	SN-T (da +10 °C a +43 °C)
Dimensioni di nicchia in cm (A / L / P)	87,4-89 / 56-57 / min. 55
Prezzo base di acquisto: € 999,-	




- Controllo**
- Display LCD monocromatico con controllo Touch
 - Display digitale della temperatura per il vano frigorifero
 - Predisposto per SmartDeviceBox – da ordinare separatamente
 - Allarme porta aperta: ottico e acustico

- Vano frigorifero**
- Mensole della controporta in plastica
 - 4 ripiani GlassLine
 - Illuminazione LED dall'alto
 - 1 cassetto EasyFresh

- Caratteristiche**
- Piedini anteriori regolabili in altezza
 - Incernieratura delle porte reversibile
 - Guarnizione della porta rimovibile



Attenzione:
Apparecchiatura con cerniere autoportanti.
La porta del mobile viene montata su quella dell'apparecchiatura.
Le cerniere della porta del mobile non sono necessarie.

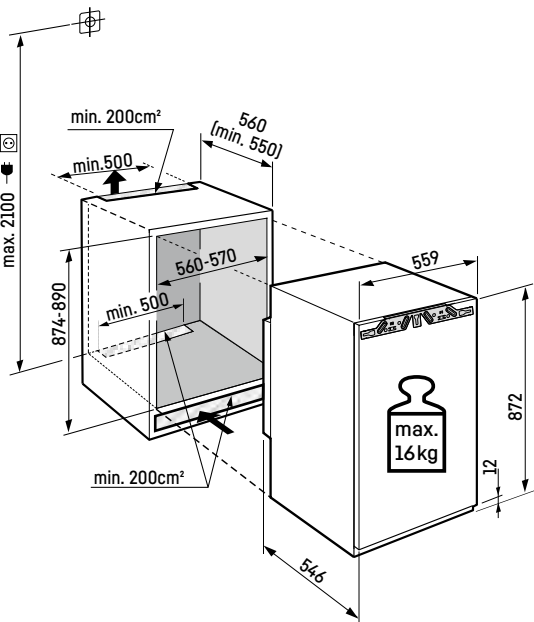

Per la gamma completa delle classi di efficienza si rimanda a pagina 11. Conformemente a (EU) 2017/1369 6a.

IRSe 3901
Pure

Porta a traino / Integrabile	
Classe di efficienza energetica:	E A G
Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:	147 / 0,402 kWh
Volume totale¹:	117 l
Volume:	Vano frigorifero: 101,6 l / Vano congelatore: 16 l
Rumorosità (potenza sonora) / Classe di emissione sonora:	37 dB(A) / C
Classe climatica:	SN-ST (da +10 °C a +38 °C)
Dimensioni di nicchia in cm (A / L / P)	87,4-89 / 56-57 / min. 55
Prezzo base di acquisto: € 1.099,-	




- Controllo**
- Display LCD monocromatico con controllo Touch
 - Display digitale della temperatura per il vano frigorifero
 - Predisposto per SmartDeviceBox – da ordinare separatamente
 - Allarme porta aperta: ottico e acustico

- Vano frigorifero**
- Mensole della controporta in plastica
 - 3 ripiani GlassLine
 - Illuminazione LED laterale
 - 1 cassetto EasyFresh

- Vano congelatore ******
- Cella di congelamento 4 stelle, incernieratura delle porte reversibile
 - Tempo di conservazione in caso di black-out: 9 ore
 - Capacità di congelazione in 24 ore: 2 kg

- Caratteristiche**
- Piedini anteriori regolabili in altezza
 - Incernieratura delle porte reversibile
 - Guarnizione della porta rimovibile

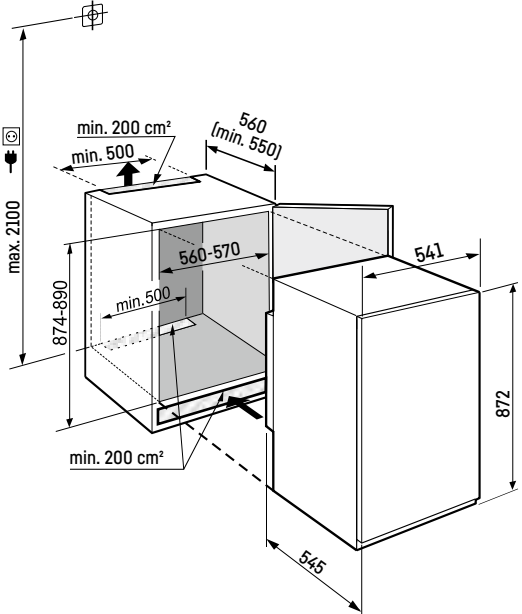

¹ In conformità al regolamento UE 2019/2016, rappresentiamo il volume totale come numero intero (arrotondato) e il volume dello scomparto del congelatore e per gli alimenti freschi con una cifra dopo la virgola.

IRSe 3900
Pure

Porta a traino / Integrabile	
Classe di efficienza energetica:	E A G
Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:	93 / 0,254 kWh
Volume totale ¹ :	136 l
Rumorosità (potenza sonora) / Classe di emissione sonora:	35 dB(A) / B, SuperSilent
Classe climatica:	SN-ST (da +10 °C a +38 °C)
Dimensioni di nicchia in cm (A / L / P)	87,4-89 / 56-57 / min. 55
Prezzo base di acquisto:	€ 999,-

Easy
Fresh

Super
Cool


Touch-
Display

Smart
Device
ready

- Controllo**
- Display LCD monocromatico con controllo Touch
 - Display digitale della temperatura per il vano frigorifero
 - Predisposto per SmartDeviceBox – da ordinare separatamente
 - Allarme porta aperta: ottico e acustico

- Vano frigorifero**
- Mensole della controporta in plastica
 - 4 ripiani GlassLine
 - Illuminazione LED dall'alto
 - 1 cassetto EasyFresh

- Caratteristiche**
- Piedini anteriori regolabili in altezza
 - Incernieratura delle porte reversibile
 - Guarnizione della porta rimovibile

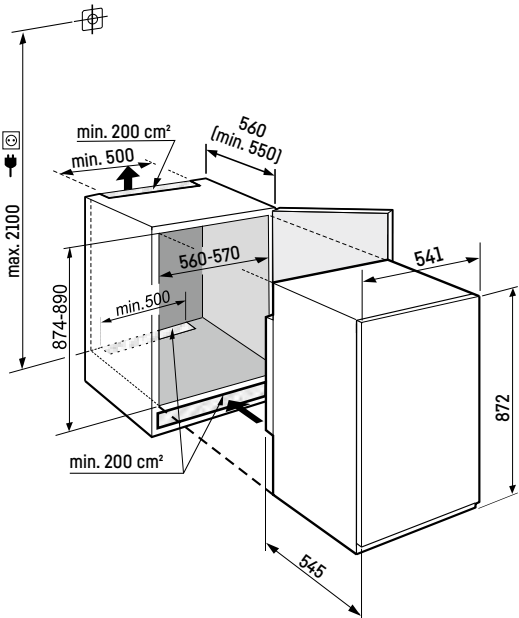

KP Kitchen
Partner
SIBa 3950
Prime

Cerniere autoportanti / Integrabile	
Classe di efficienza energetica:	A A G
Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:	63 / 0,172 kWh
Volume totale ¹ :	87 l
Rumorosità (potenza sonora) / Classe di emissione sonora:	34 dB(A) / B, SuperSilent
Classe climatica:	SN-T (da +10 °C a +43 °C)
Dimensioni di nicchia in cm (A / L / P)	87,4-89 / 56-57 / min. 55
Prezzo base di acquisto:	€ 1.899,-

Bio
Fresh

Soft
System


Touch &
Swipe-
Display

Smart
Device
ready

- Controllo**
- Display a colori TFT da 2,4", elettronica Touch & Swipe
 - Display digitale della temperatura per il vano BioFresh
 - Predisposto per SmartDeviceBox – da ordinare separatamente
 - Allarme porta aperta: ottico e acustico

- Vano BioFresh**
- 3 ripiani GlassLine
 - Illuminazione LED del vano BioFresh
 - 4 cassette BioFresh

- Caratteristiche**
- Parete laterale riscaldata su entrambi i lati per affiancamento a frigoriferi, congelatori o cantine vini
 - Piedini anteriori regolabili in altezza
 - Incernieratura delle porte reversibile
 - Guarnizione della porta rimovibile

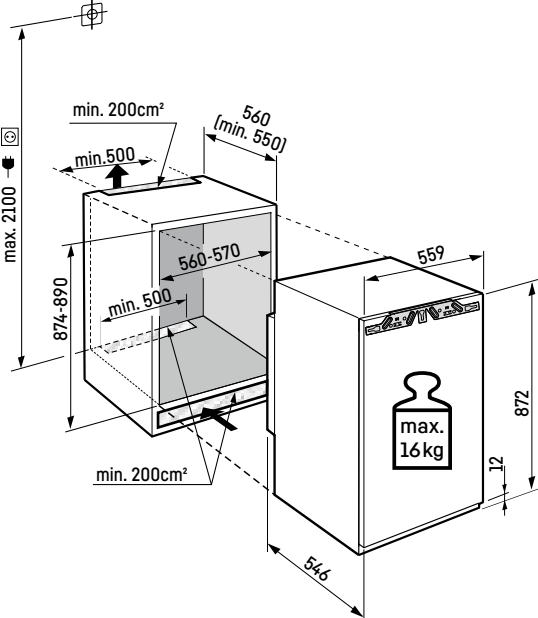

Attenzione:
Apparecchiatura con cerniere autoportanti.
La porta del mobile viene montata su quella dell'apparecchiatura.
Le cerniere della porta del mobile non sono necessarie.

¹ In conformità al regolamento UE 2019/2016, rappresentiamo il volume totale come numero intero (arrotondato) e il volume dello scomparto del congelatore e per gli alimenti freschi con una cifra dopo la virgola.



UIKo 1550 Premium

Per la gamma completa delle classi di efficienza si rimanda a pagina 11. Conformemente a (EU) 2017/1369 6a.

Frigorifero integrabile per installazione sottopiano

UIKo 1550
Premium

Cerniere autoportanti / Integrabile sottopiano	
Classe di efficienza energetica:	F A G
Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:	114 / 0,312 kWh
Volume totale ¹ :	132 l
Rumorosità (potenza sonora) / Classe di emissione sonora:	35 dB(A) / B, SuperSilent
Classe climatica:	SN-ST (da +10 °C a +38 °C)
Dimensioni di nicchia in cm (A / L / P)	82-88 / 60 / min. 55
Prezzo base di acquisto:	€ 1.859,-

Super Cool	Soft System	Soft-Telescopic Rails
------------	-------------	-----------------------

Controllo

- Comando MagicEye, controllo elettronico con pulsanti
- Display digitale della temperatura per il vano frigorifero
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

Vano frigorifero

- 2 ripiani Premium GlassLine, estensibili, Portauova, Vaschetta per il burro
- Portabottiglie integrato nella porta scorrevole
- Illuminazione LED dall'alto
- 1 ampio cassetto per frutta e verdura

Caratteristiche


- Piedini anteriori e posteriori regolabili in altezza
- Guide telescopiche



Apparecchiature da Incasso

Attenzione:

Apparecchiatura con cerniere autoportanti.
La porta del mobile viene montata su quella dell'apparecchiatura.
Le cerniere della porta del mobile non sono necessarie.
L'altezza dello zoccolo di un'apparecchiatura di 820 mm (altezza del piano di lavoro 850 mm) varia da 100 a 170 mm, quella dello zoccolo din un'apparecchiatura di 880 mm (altezza del piano di lavoro 900 mm) da 150 a 220 mm. Profondità dello zoccolo da 22 a 77 mm.

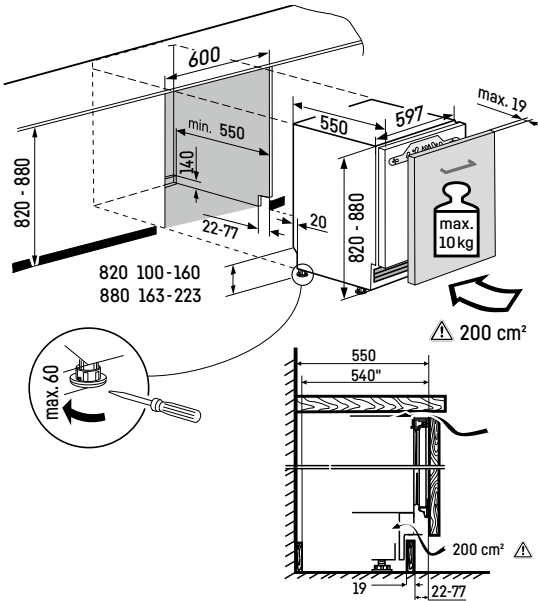

¹ In conformità al regolamento UE 2019/2016, rappresentiamo il volume totale come numero intero (arrotondato) e il volume dello scomparto del congelatore e per gli alimenti freschi con una cifra dopo la virgola.

UIK 1514
Comfort

Cerniere autoportanti / Integrabile sottopiano	
Classe di efficienza energetica:	F A G
Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:	177 / 0,484 kWh
Volume totale ¹ :	119 l
Volume:	Vano frigorifero: 104,8 l / Vano congelatore: 15 l
Rumorosità (potenza sonora) / Classe di emissione sonora:	35 dB(A) / B, SuperSilent
Classe climatica:	SN-ST (da +10 °C a +38 °C)
Dimensioni di nicchia in cm (A / L / P)	82-88 / 60 / min. 55
Prezzo base di acquisto:	€ 1.449,-



- Controllo**
- Comando MagicEye, controllo elettronico con pulsanti
 - Display digitale della temperatura per il vano frigorifero
 - Allarme porta aperta: ottico e acustico

- Vano frigorifero**
- Allestimento Comfort GlassLine, Portauova
 - 3 ripiani GlassLine
 - Illuminazione LED
 - 1 ampio cassetto per frutta e verdura


- Vano congelatore** ********
- Cella di congelamento 4 stelle
 - Tempo di conservazione in caso di black-out: 9,7 ore
 - Capacità di congelazione in 24 ore: 3,6 kg

- Caratteristiche**
- Piedini anteriori e posteriori regolabili in altezza
 - Incernieratura delle porte reversibile

82-88



Attenzione:
Apparecchiatura con cerniere autoportanti.
La porta del mobile viene montata su quella dell'apparecchiatura.
Le cerniere della porta del mobile non sono necessarie.
L'altezza dello zoccolo di un'apparecchiatura di 820 mm (altezza del piano di lavoro 850 mm) varia da 100 a 170 mm, quella dello zoccolo din un'apparecchiatura di 880 mm (altezza del piano di lavoro 900 mm) da 150 a 220 mm. Profondità dello zoccolo da 22 a 77 mm.

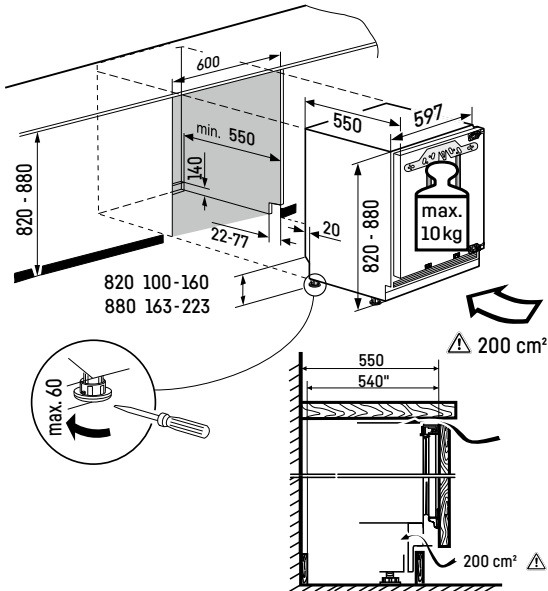

UIK 1510
Comfort

Cerniere autoportanti / Integrabile sottopiano	
Classe di efficienza energetica:	F A G
Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:	115 / 0,315 kWh
Volume totale ¹ :	136 l
Rumorosità (potenza sonora) / Classe di emissione sonora:	35 dB(A) / B, SuperSilent
Classe climatica:	SN-ST (da +10 °C a +38 °C)
Dimensioni di nicchia in cm (A / L / P)	82-88 / 60 / min. 55

Prezzo base di acquisto:	€ 1.449,-
--------------------------	------------------



- Controllo**
- Comando MagicEye, controllo elettronico con pulsanti
 - Display digitale della temperatura per il vano frigorifero
 - Allarme porta aperta: ottico e acustico


- Vano frigorifero**
- Allestimento Comfort GlassLine, Portauova
 - 4 ripiani GlassLine
 - Illuminazione LED dall'alto
 - 1 ampio cassetto per frutta e verdura

- Caratteristiche**
- Piedini anteriori e posteriori regolabili in altezza
 - Incernieratura delle porte reversibile

82-88



Attenzione:
Apparecchiatura con cerniere autoportanti.
La porta del mobile viene montata su quella dell'apparecchiatura.
Le cerniere della porta del mobile non sono necessarie.
L'altezza dello zoccolo di un'apparecchiatura di 820 mm (altezza del piano di lavoro 850 mm) varia da 100 a 170 mm, quella dello zoccolo din un'apparecchiatura di 880 mm (altezza del piano di lavoro 900 mm) da 150 a 220 mm. Profondità dello zoccolo da 22 a 77 mm.

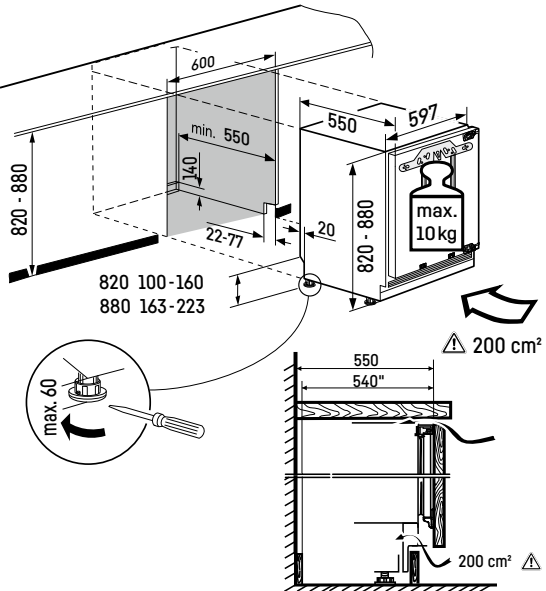

¹ In conformità al regolamento UE 2019/2016, rappresentiamo il volume totale come numero intero (arrotondato) e il volume dello scomparto del congelatore e per gli alimenti freschi con una cifra dopo la virgola.



SUIB 1550 Premium

Per la gamma completa delle classi di efficienza si rimanda a pagina 11. Conformemente a (EU) 2017/1369 6a.

Frigorifero integrabile BioFresh da sottopiano



SUIB 1550
Premium

Cerniere autoportanti / Integrabile sottopiano	
Classe di efficienza energetica:	
Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:	96 / 0,263 kWh
Volume totale¹:	79 l
Rumorosità (potenza sonora) / Classe di emissione sonora:	35 dB(A) / B, SuperSilent
Classe climatica:	SN-T (da +10 °C a +43 °C)
Dimensioni di nicchia in cm (A / L / P)	82-88 / 60 / min. 55
Prezzo base di acquisto:	€ 1.859,-



Controllo

- Comando MagicEye, controllo elettronico con pulsanti
- Display digitale della temperatura per il vano BioFresh
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

Vano BioFresh

- 2 ripiani GlassLine
- 3 cassetti BioFresh, 1 FlexSystem
- Ulteriore cassetto da 4 litri posizionato sotto l'ultimo cassetto

Caratteristiche


- Parete laterale riscaldata su entrambi i lati per affiancamento a frigoriferi, congelatori o cantine vini
- Piedini anteriori e posteriori regolabili in altezza
- Incernieratura delle porte reversibile



Apparecchiature da Incasso

Attenzione:

Apparecchiatura con cerniere autoportanti.
La porta del mobile viene montata su quella dell'apparecchiatura.
Le cerniere della porta del mobile non sono necessarie.
L'altezza dello zoccolo di un'apparecchiatura di 820 mm (altezza del piano di lavoro 850 mm) varia da 100 a 170 mm, quella dello zoccolo din un'apparecchiatura di 880 mm (altezza del piano di lavoro 900 mm) da 150 a 220 mm. Profondità dello zoccolo da 22 a 77 mm.

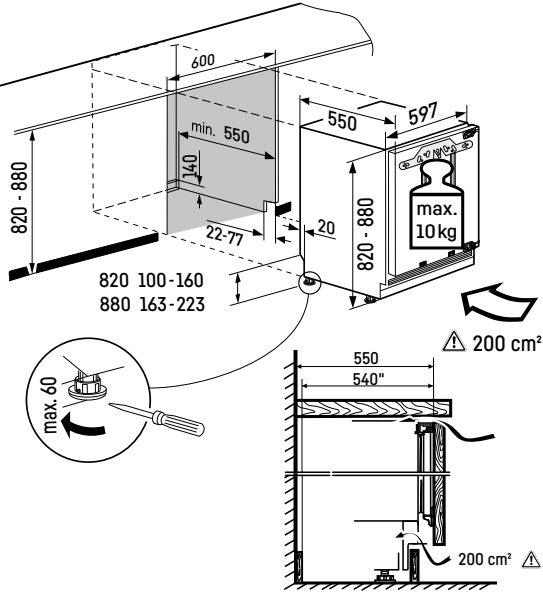

¹ In conformità al regolamento UE 2019/2016, rappresentiamo il volume totale come numero intero (arrotondato) e il volume dello scomparto del congelatore e per gli alimenti freschi con una cifra dopo la virgola.

Congelatori integrabili



SIFNSf 5128 ♦ Serie Plus

Congelatori



○ Serie Pure ◇ Serie Plus ◻ Serie Prime △ Serie Peak

	○ Serie Pure	◇ Serie Plus	◻ Serie Prime	△ Serie Peak
Tecnologia di refrigerazione	SmartFrost			
	NoFrost	NoFrost	NoFrost	NoFrost
Comfort e flessibilità		SoftSystem	SoftSystem	SoftSystem
	Guida cassetto su lastra di vetro (Nicchia: 72, 88)	Guida cassetto su lastra di vetro (Nicchia: 72, 88)	Guida cassetto su lastra di vetro (Nicchia: 88)	
	Guida del cassetto su guide integrate (Nicchia: 178)	Guida del cassetto su guide integrate (Nicchia: 178)	Guida del cassetto su guide integrate (Nicchia: 122, 140)	
				Cassetti su guide telescopiche
		Vaschetta per cubetti di ghiaccio	Vaschetta per cubetti di ghiaccio	Vaschetta per cubetti di ghiaccio
		Vaschetta per il congelatore	Vaschetta per il congelatore	Vaschetta per il congelatore
			2 accumulatori di freddo	2 accumulatori di freddo
	VarioSpace	VarioSpace	VarioSpace	VarioSpace
				AutoDoor
Design			Illuminazione	Illuminazione
				Illuminazione IceMaker
	Display touch	Display touch	Display Touch & Swipe	Display Touch & Swipe
Connectivity (SmartDeviceBox)	Integrabile	Integrabile	Integrabile	Integrabile o integrato (modelli “i”)
Ghiaccio				IceTower

Qualità in ogni dettaglio



NoFrost

La tecnologia NoFrost di Liebherr elimina il problema di dover sbrinare il congelatore. Nel vano non si forma mai ghiaccio e sugli alimenti non si forma più la brina.



Accumulatore di freddo

Gli accumulatori di freddo sono doppiamente utili. All'interno del congelatore, in caso di mancanza di corrente, aiutano a conservare i prodotti congelati. Si possono inoltre utilizzare nei frigoriferi portatili per tenere al fresco gli alimenti e le bevande fuori casa.



Illuminazione a LED in alto

L'illuminazione LED dall'alto consente di vedere perfettamente tutti i prodotti nel congelatore e allo stesso tempo è un piacevole elemento di design.



Display Touch & Swipe

Con il display Touch & Swipe è possibile accedere ai comandi del congelatore in modo semplice e intuitivo. Per selezionare le funzioni come SuperFrost basta premere e sfiorare i comandi sul display a colori. E con la stessa facilità è possibile regolare anche la temperatura. Inoltre, è possibile vedere la temperatura effettiva rilevata all'interno del vano.



SoftSystem

Grazie a SoftSystem, la porta del congelatore si chiude delicatamente e in modo sicuro, facile e silenzioso.



VarioSpace

Grazie a VarioSpace, è possibile rimuovere facilmente i singoli cassetti del congelatore e i ripiani intermedi in vetro sottostanti, per avere subito a disposizione spazio extra in altezza.

SIFNd 4556 ◯ Serie Prime

KPKitchen
Partner

SIFNei 5188
Peak

Cerniere autoportanti / Integrabile	
Classe di efficienza energetica:	E A G
Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:	237 / 0,649 kWh
Volume totale¹:	213 l
Rumorosità (potenza sonora) / Classe di emissione sonora:	35 dB(A) / B, SuperSilent
Classe climatica:	SN-T (da +10 °C a +43 °C)
Dimensioni di nicchia in cm (A / L / P)	177,2-178,8 / 56-57 / min. 55
Prezzo base di acquisto:	€ 3.299,-

No Frost

Super Frost

Soft System

Telescopic Rails

Touch & Swipe-Display

Vario Space

LED

Ice Tower

Ice Maker

Smart Device


- Controllo
- Display a colori TFT da 2,4", elettronica Touch & Swipe
 - Display digitale della temperatura
 - SmartDeviceBox in dotazione
 - Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
 - Allarme porta aperta: ottico e acustico

- Vano congelatore ********
- 8 cassetti, di cui 5 su guide telescopiche, VarioSpace
 - IceTower
 - IceMaker con connessione fissa all'impianto idrico da 3/4", Illuminazione LED
 - Produzione di cubetti di ghiaccio in 24 ore: 0,8 kg
 - Scomparto per il ghiaccio 5,7 kg
 - Illuminazione LED
 - Tempo di conservazione in caso di black-out: 9 ore
 - Capacità di congelazione in 24 ore: 10 kg
 - 2 accumulatori di freddo
 - Ripiani in vetro di sicurezza

- Caratteristiche
- Parete laterale riscaldata su entrambi i lati per affiancamento a frigoriferi, congelatori o cantine vini
 - Piedini anteriori regolabili in altezza
 - Incernieratura delle porte a sinistra, reversibile
 - Guarnizione della porta rimovibile



Attenzione:
Apparecchiatura con cerniere autoportanti.
La porta del mobile viene montata su quella dell'apparecchiatura.
Le cerniere della porta del mobile non sono necessarie.

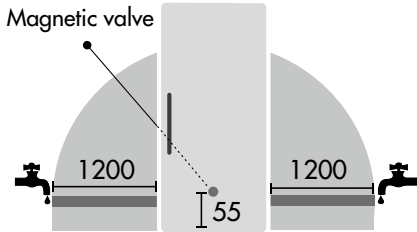

IceMaker con allacciamento fisso alla rete idrica - attacco 3/4 "
Il tubo flessibile di 3 m è disponibile come accessorio

KPKitchen
Partner

SIFNe 5188
Peak

Cerniere autoportanti / Integrabile	
Classe di efficienza energetica:	E A G
Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:	237 / 0,649 kWh
Volume totale¹:	213 l
Rumorosità (potenza sonora) / Classe di emissione sonora:	35 dB(A) / B, SuperSilent
Classe climatica:	SN-T (da +10 °C a +43 °C)
Dimensioni di nicchia in cm (A / L / P)	177,2-178,8 / 56-57 / min. 55
Prezzo base di acquisto:	€ 3.199,-

No Frost

Super Frost

Soft System

Telescopic Rails

Touch & Swipe-Display

Vario Space

LED

Ice Tower

Ice Maker


Smart Device ready

- Controllo
- Display a colori TFT da 2,4", elettronica Touch & Swipe
 - Display digitale della temperatura
 - Predisposto per SmartDeviceBox – da ordinare separatamente
 - Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
 - Allarme porta aperta: ottico e acustico

- Vano congelatore ********
- 8 cassetti, di cui 5 su guide telescopiche, VarioSpace
 - IceTower
 - IceMaker con connessione fissa all'impianto idrico da 3/4", Illuminazione LED
 - Produzione di cubetti di ghiaccio in 24 ore: 0,8 kg
 - Scomparto per il ghiaccio 5,7 kg
 - Illuminazione LED
 - Tempo di conservazione in caso di black-out: 9 ore
 - Capacità di congelazione in 24 ore: 10 kg
 - 2 accumulatori di freddo
 - Ripiani in vetro di sicurezza

- Caratteristiche
- Parete laterale riscaldata su entrambi i lati per affiancamento a frigoriferi, congelatori o cantine vini
 - Piedini anteriori regolabili in altezza
 - Incernieratura delle porte a sinistra, reversibile
 - Guarnizione della porta rimovibile

Attenzione:
Apparecchiatura con cerniere autoportanti.
La porta del mobile viene montata su quella dell'apparecchiatura.
Le cerniere della porta del mobile non sono necessarie.

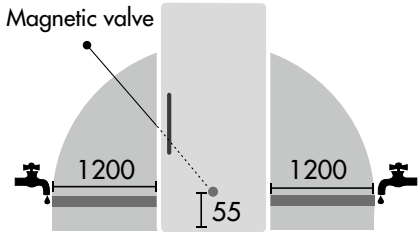

IceMaker con allacciamento fisso alla rete idrica - attacco 3/4 "
Il tubo flessibile di 3 m è disponibile come accessorio

1 In conformità al regolamento UE 2019/2016, rappresentiamo il volume totale come numero intero (arrotondato) e il volume dello scomparto del congelatore e per gli alimenti freschi con una cifra dopo la virgola.



SIFNe 5178

Peak

Cerniere autoportanti / Integrabile

Classe di efficienza energetica:

E

A

G

Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:

237 / 0,649 kWh

Volume totale¹:

213 l

Rumorosità (potenza sonora) / Classe di emissione sonora:

35 dB(A) / B, SuperSilent

Classe climatica:

SN-T (da +10 °C a +43 °C)

Dimensioni di nicchia in cm (A / L / P)

177,2-178,8 / 56-57 / min. 55

Prezzo base di acquisto:

€ 2.819,-

No Frost

Super Frost

Soft System

Telescopic Rails

Touch & Swipe-Display

Vario Space

LED

Smart Device ready

Controllo

- Display a colori TFT da 2,4", elettronica Touch & Swipe
- Display digitale della temperatura
- Predisposto per SmartDeviceBox – da ordinare separatamente
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

Vano congelatore ********

- 8 cassetti, di cui 6 su guide telescopiche, VarioSpace
- Vassoio per cubetti di ghiaccio con coperchio
- Illuminazione LED
- Tempo di conservazione in caso di black-out: 9 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 10 kg
- 2 accumulatori di freddo
- Ripiani in vetro di sicurezza

Caratteristiche

- Parete laterale riscaldata su entrambi i lati per affiancamento a frigoriferi, congelatori o cantine vini
- Piedini anteriori regolabili in altezza
- Incernieratura delle porte a sinistra, reversibile
- Guarnizione della porta rimovibile

Attenzione:
Apparecchiatura con cerniere autoportanti.
La porta del mobile viene montata su quella dell'apparecchiatura.
Le cerniere della porta del mobile non sono necessarie.

Technical drawing of the SIFNe 5178 refrigerator. The drawing shows the front and side views of the unit. Key dimensions include: total height of 1770 mm, internal height of 1772-1788 mm, and a maximum depth of 546 mm. The door is shown open, revealing internal shelves and drawers. A weight label indicates a maximum weight of 26 kg. The drawing also shows the minimum required clearances for installation: 200 cm² for the top and bottom, and 500 mm for the sides.

232

Per la gamma completa delle classi di efficienza si rimanda a pagina 11. Conformemente a (EU) 2017/1369 6a.

Congelatore integrabile con NoFrost

SIFNf 5128

Plus

Cerniere autoportanti / Integrabile

Classe di efficienza energetica:

F

A

G

Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:

296 / 0,811 kWh

Volume totale¹:

213 l

Rumorosità (potenza sonora) / Classe di emissione sonora:

35 dB(A) / B, SuperSilent

Classe climatica:

SN-T (da +10 °C a +43 °C)

Dimensioni di nicchia in cm (A / L / P)

177,2-178,8 / 56-57 / min. 55

Prezzo base di acquisto:

€ 2.449,-

No Frost

Super Frost

Soft System

Touch-Display

Vario Space

Smart Device ready

Controllo

- Display LCD monocromatico con controllo Touch
- Display digitale della temperatura
- Predisposto per SmartDeviceBox – da ordinare separatamente
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

Vano congelatore ********

- 8 cassetti, VarioSpace
- Vassoio per cubetti di ghiaccio
- Tempo di conservazione in caso di black-out: 9 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 10 kg

Caratteristiche

- Parete laterale riscaldata su entrambi i lati per affiancamento a frigoriferi, congelatori o cantine vini
- Piedini anteriori regolabili in altezza
- Incernieratura delle porte a sinistra, reversibile
- Guarnizione della porta rimovibile

Attenzione:
Apparecchiatura con cerniere autoportanti.
La porta del mobile viene montata su quella dell'apparecchiatura.
Le cerniere della porta del mobile non sono necessarie.

Technical drawing of the SIFNf 5128 refrigerator. The drawing shows the front and side views of the unit. Key dimensions include: total height of 1770 mm, internal height of 1772-1788 mm, and a maximum depth of 546 mm. The door is shown open, revealing internal shelves and drawers. A weight label indicates a maximum weight of 26 kg. The drawing also shows the minimum required clearances for installation: 200 cm² for the top and bottom, and 500 mm for the sides.

¹ In conformità al regolamento UE 2019/2016, rappresentiamo il volume totale come numero intero (arrotondato) e il volume dello scomparto del congelatore e per gli alimenti freschi con una cifra dopo la virgola.

233

Apparecchiature da Incasso

SIFNSf 5128

Plus

Porta a traino / Integrabile

Classe di efficienza energetica:

F

A

G

Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:

296 / 0,811 kWh

Volume totale¹:

213 l

Rumorosità (potenza sonora) / Classe di emissione sonora:

35 dB(A) / B, SuperSilent

Classe climatica:

SN-T (da +10 °C a +43 °C)

Dimensioni di nicchia in cm (A / L / P)

177,2-178,8 / 56-57 / min. 55

Prezzo base di acquisto:

€ 2.449,-

No Frost

Super Frost

Touch-Display

Vario Space

Smart Device ready

Controllo

- Display LCD monocromatico con controllo Touch
- Display digitale della temperatura
- Predisposto per SmartDeviceBox – da ordinare separatamente
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

Vano congelatore 

- 8 cassetti, VarioSpace
- Vassoio per cubetti di ghiaccio
- Tempo di conservazione in caso di black-out: 9 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 10 kg

Caratteristiche

- Parete laterale riscaldata su entrambi i lati per affiancamento a frigoriferi, congelatori o cantine vini
- Piedini anteriori regolabili in altezza
- Incernieratura delle porte a sinistra, reversibile
- Guarnizione della porta rimovibile

Congelatore integrabile con NoFrost

SIFNf 5108

Pure

Cerniere autoportanti / Integrabile

Classe di efficienza energetica:

F

A

G

Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:

296 / 0,811 kWh

Volume totale¹:

213 l

Rumorosità (potenza sonora) / Classe di emissione sonora:

35 dB(A) / B, SuperSilent

Classe climatica:

SN-T (da +10 °C a +43 °C)

Dimensioni di nicchia in cm (A / L / P)

177,2-178,8 / 56-57 / min. 55

Prezzo base di acquisto:

€ 2.389,-

No Frost

Super Frost

Touch-Display

Vario Space

Smart Device ready

Controllo

- Display LCD monocromatico con controllo Touch
- Display digitale della temperatura
- Predisposto per SmartDeviceBox – da ordinare separatamente
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

Vano congelatore 

- 8 cassetti, VarioSpace
- Tempo di conservazione in caso di black-out: 9 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 10 kg
- Ripiani in vetro di sicurezza

Caratteristiche

- Parete laterale riscaldata su entrambi i lati per affiancamento a frigoriferi, congelatori o cantine vini
- Piedini anteriori regolabili in altezza
- Incernieratura delle porte a sinistra, reversibile
- Guarnizione della porta rimovibile

Apparecchiature da Incasso

234

Per la gamma completa delle classi di efficienza si rimanda a pagina 11. Conformemente a (EU) 2017/1369 6a.

¹ In conformità al regolamento UE 2019/2016, rappresentiamo il volume totale come numero intero (arrotondato) e il volume dello scomparto del congelatore e per gli alimenti freschi con una cifra dopo la virgola.

235

SIFNd 4556
Prime

Cerniere autoportanti / Integrabile	
Classe di efficienza energetica:	D A G
Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:	173 / 0,474 kWh
Volume totale ¹ :	156 l
Rumorosità (potenza sonora) / Classe di emissione sonora:	35 dB(A) / B, SuperSilent
Classe climatica:	SN-T (da +10 °C a +43 °C)
Dimensioni di nicchia in cm (A / L / P)	139,7-141,3 / 56-57 / min. 55
Prezzo base di acquisto:	€ 2.319,-

No Frost	Super Frost	Soft System	Touch & Swipe-Display	Vario Space	LED	Smart Device ready
----------	-------------	-------------	-----------------------	-------------	-----	--------------------

- Controllo**
- Display a colori TFT da 2,4", elettronica Touch & Swipe
 - Display digitale della temperatura
 - Predisposto per SmartDeviceBox – da ordinare separatamente
 - Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
 - Allarme porta aperta: ottico e acustico

Vano congelatore **❄️❄️❄️❄️**


- 6 cassetti, VarioSpace
- Vassoio per cubetti di ghiaccio con coperchio
- Illuminazione LED
- Tempo di conservazione in caso di black-out: 10 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 10 kg
- 2 accumulatori di freddo
- Ripiani in vetro di sicurezza

Caratteristiche

- Parete laterale riscaldata su entrambi i lati per affiancamento a frigoriferi, congelatori o cantine vini
- Piedini anteriori regolabili in altezza
- Incernieratura delle porte a sinistra, reversibile
- Guarnizione della porta rimovibile



Attenzione:
Apparecchiatura con cerniere autoportanti.
La porta del mobile viene montata su quella dell'apparecchiatura.
Le cerniere della porta del mobile non sono necessarie.

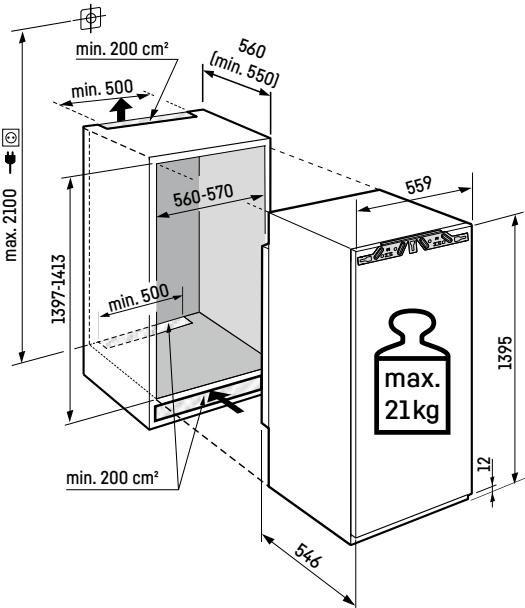

IFNd 3954
Prime

Cerniere autoportanti / Integrabile	
Classe di efficienza energetica:	D A G
Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:	153 / 0,419 kWh
Volume totale ¹ :	87 l
Rumorosità (potenza sonora) / Classe di emissione sonora:	34 dB(A) / B, SuperSilent
Classe climatica:	SN-T (da +10 °C a +43 °C)
Dimensioni di nicchia in cm (A / L / P)	87,4-89 / 56-57 / min. 55
Prezzo base di acquisto:	€ 1.839,-

No Frost	Super Frost	Soft System	Touch & Swipe-Display	Vario Space	LED	Smart Device ready
----------	-------------	-------------	-----------------------	-------------	-----	--------------------

- Controllo**
- Display a colori TFT da 2,4", elettronica Touch & Swipe
 - Display digitale della temperatura
 - Predisposto per SmartDeviceBox – da ordinare separatamente
 - Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
 - Allarme porta aperta: ottico e acustico

Vano congelatore **❄️❄️❄️❄️**


- 4 cassetti, VarioSpace
- Vassoio per cubetti di ghiaccio con coperchio
- Illuminazione LED
- Tempo di conservazione in caso di black-out: 10 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 10 kg
- 2 accumulatori di freddo
- Ripiani in vetro di sicurezza

Caratteristiche

- Top riscaldato per composizione Side-by-Side
- Piedini anteriori regolabili in altezza
- Incernieratura delle porte reversibile
- Guarnizione della porta rimovibile



Attenzione:
Apparecchiatura con cerniere autoportanti.
La porta del mobile viene montata su quella dell'apparecchiatura.
Le cerniere della porta del mobile non sono necessarie.

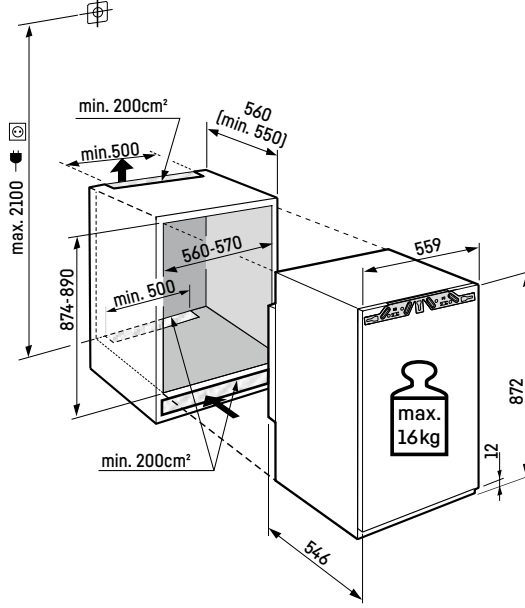

¹ In conformità al regolamento UE 2019/2016, rappresentiamo il volume totale come numero intero (arrotondato) e il volume dello scomparto del congelatore e per gli alimenti freschi con una cifra dopo la virgola.

IFNe 3924	
Plus	
Cerniere autoportanti / Integrabile	
Classe di efficienza energetica:	E A G
Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:	191 / 0,523 kWh
Volume totale¹:	87 l
Rumorosità (potenza sonora) / Classe di emissione sonora:	35 dB(A) / B, SuperSilent
Classe climatica:	SN-T (da +10 °C a +43 °C)
Dimensioni di nicchia in cm (A / L / P)	87,4-89 / 56-57 / min. 55
Prezzo base di acquisto:	€ 1.729,-




- Controllo**
- Display LCD monocromatico con controllo Touch
 - Display digitale della temperatura
 - Predisposto per SmartDeviceBox – da ordinare separatamente
 - Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
 - Allarme porta aperta: ottico e acustico

- Vano congelatore** **❄️❄️❄️❄️**
- 4 cassetti, VarioSpace
 - Vassoio per cubetti di ghiaccio
 - Tempo di conservazione in caso di black-out: 10 ore
 - Capacità di congelazione in 24 ore: 10 kg
 - Ripiani in vetro di sicurezza

- Caratteristiche**
- Top riscaldato per composizione Side-by-Side
 - Piedini anteriori regolabili in altezza
 - Incernieratura delle porte reversibile
 - Guarnizione della porta rimovibile



Attenzione:
Apparecchiatura con cerniere autoportanti.
La porta del mobile viene montata su quella dell'apparecchiatura.
Le cerniere della porta del mobile non sono necessarie.

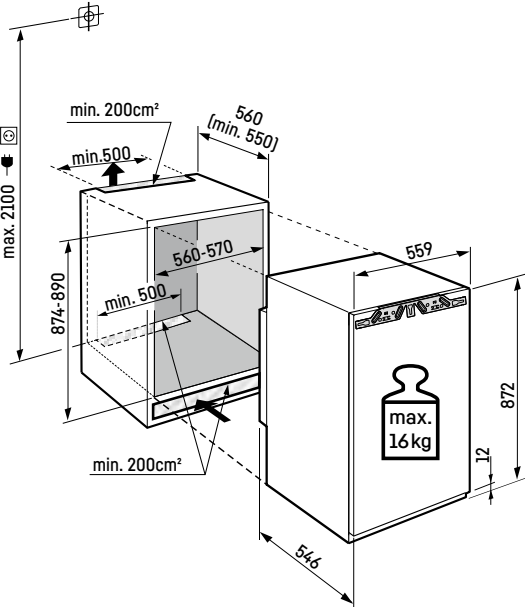

IFe 3904	
Pure	
Cerniere autoportanti / Integrabile	
Classe di efficienza energetica:	E A G
Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:	179 / 0,490 kWh
Volume totale¹:	101 l
Rumorosità (potenza sonora) / Classe di emissione sonora:	34 dB(A) / B, SuperSilent
Classe climatica:	SN-ST (da +10 °C a +38 °C)
Dimensioni di nicchia in cm (A / L / P)	87,4-89 / 56-57 / min. 55
Prezzo base di acquisto:	€ 1.419,-




- Controllo**
- Display LCD monocromatico con controllo Touch
 - Display digitale della temperatura
 - Predisposto per SmartDeviceBox – da ordinare separatamente
 - Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
 - Allarme porta aperta: ottico e acustico

- Vano congelatore** **❄️❄️❄️❄️**
- 4 cassetti, VarioSpace
 - Tempo di conservazione in caso di black-out: 10 ore
 - Capacità di congelazione in 24 ore: 8 kg
 - Ripiani in vetro di sicurezza

- Caratteristiche**
- Top riscaldato per composizione Side-by-Side
 - Piedini anteriori regolabili in altezza
 - Incernieratura delle porte reversibile
 - Guarnizione della porta rimovibile



Attenzione:
Apparecchiatura con cerniere autoportanti.
La porta del mobile viene montata su quella dell'apparecchiatura.
Le cerniere della porta del mobile non sono necessarie.

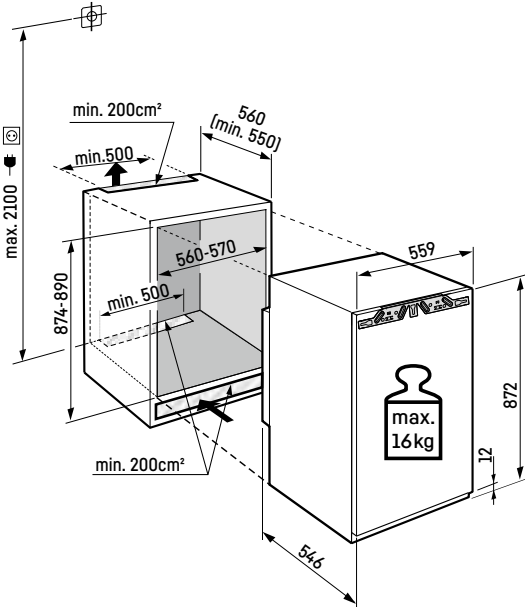

¹ In conformità al regolamento UE 2019/2016, rappresentiamo il volume totale come numero intero (arrotondato) e il volume dello scomparto del congelatore e per gli alimenti freschi con una cifra dopo la virgola.

IFSe 3904
Pure


Porta a traino / Integrabile	
Classe di efficienza energetica:	E A G
Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:	179 / 0,490 kWh
Volume totale¹:	101 l
Rumorosità (potenza sonora) / Classe di emissione sonora:	33 dB(A) / B, SuperSilent
Classe climatica:	SN-ST (da +10 °C a +38 °C)
Dimensioni di nicchia in cm (A / L / P)	87,4-89 / 56-57 / min. 55
Prezzo base di acquisto:	€ 1.349,-



- Controllo**
- Display LCD monocromatico con controllo Touch
 - Display digitale della temperatura
 - Predisposto per SmartDeviceBox – da ordinare separatamente
 - Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
 - Allarme porta aperta: ottico e acustico

- Vano congelatore**
- 4 cassetti, VarioSpace
 - Tempo di conservazione in caso di black-out: 10 ore
 - Capacità di congelazione in 24 ore: 8 kg
 - Ripiani in vetro di sicurezza

- Caratteristiche**
- Top riscaldato per composizione Side-by-Side
 - Piedini anteriori regolabili in altezza
 - Incernieratura delle porte reversibile
 - Guarnizione della porta rimovibile

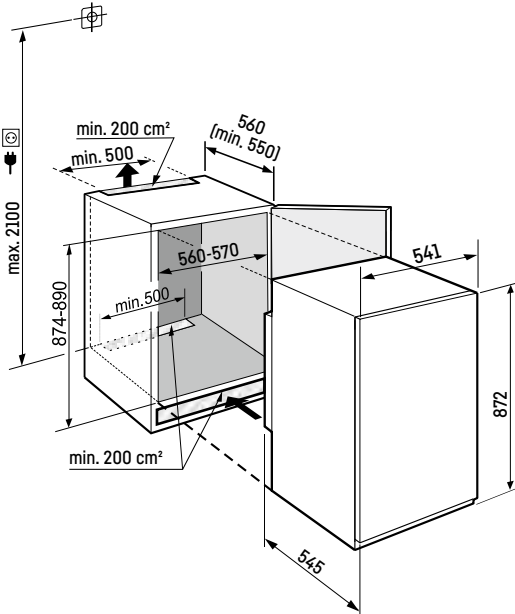

KP Kitchen Partner
IFNc 3553
Prime


Cerniere autoportanti / Integrabile	
Classe di efficienza energetica:	C A G
Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:	118 / 0,323 kWh
Volume totale¹:	65 l
Rumorosità (potenza sonora) / Classe di emissione sonora:	33 dB(A) / B, SuperSilent
Classe climatica:	SN-T (da +10 °C a +43 °C)
Dimensioni di nicchia in cm (A / L / P)	71,4-73 / 56-57 / min. 55
Prezzo base di acquisto:	€ 1.599,-



- Controllo**
- Display a colori TFT da 2,4", elettronica Touch & Swipe
 - Display digitale della temperatura
 - Predisposto per SmartDeviceBox – da ordinare separatamente
 - Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
 - Allarme porta aperta: ottico e acustico

- Vano congelatore**
- 3 cassetti, VarioSpace
 - Vassoio per cubetti di ghiaccio con coperchio
 - Illuminazione LED
 - Tempo di conservazione in caso di black-out: 10 ore
 - Capacità di congelazione in 24 ore: 8 kg
 - 2 accumulatori di freddo
 - Ripiani in vetro di sicurezza

- Caratteristiche**
- Top riscaldato per composizione Side-by-Side
 - Piedini anteriori regolabili in altezza
 - Incernieratura delle porte reversibile
 - Guarnizione della porta rimovibile

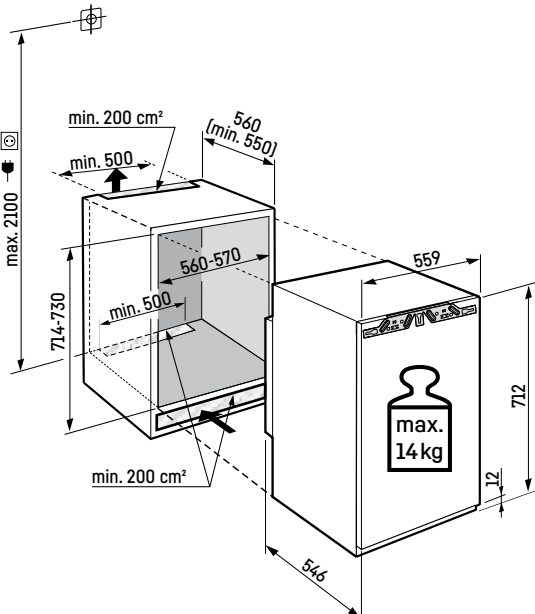

Attenzione:
Apparecchiatura con cerniere autoportanti.
La porta del mobile viene montata su quella dell'apparecchiatura.
Le cerniere della porta del mobile non sono necessarie.

¹ In conformità al regolamento UE 2019/2016, rappresentiamo il volume totale come numero intero (arrotondato) e il volume dello scomparto del congelatore e per gli alimenti freschi con una cifra dopo la virgola.

IFNe 3503
Pure

Cerniere autoportanti / Integrabile	
Classe di efficienza energetica:	E A G
Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:	185 / 0,506 kWh
Volume totale¹:	65 l
Rumorosità (potenza sonora) / Classe di emissione sonora:	34 dB(A) / B, SuperSilent
Classe climatica:	SN-T (da +10 °C a +43 °C)
Dimensioni di nicchia in cm (A / L / P)	71,4-73 / 56-57 / min. 55
Prezzo base di acquisto:	€ 1.289,-

- No Frost
- Super Frost
- Touch-Display
- Vario Space
- Smart Device ready


- Controllo**
- Display LCD monocromatico con controllo Touch
 - Display digitale della temperatura
 - Predisposto per SmartDeviceBox – da ordinare separatamente
 - Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
 - Allarme porta aperta: ottico e acustico

- Vano congelatore** ********
- 3 cassetti, VarioSpace
 - Tempo di conservazione in caso di black-out: 10 ore
 - Capacità di congelazione in 24 ore: 8 kg
 - Ripiani in vetro di sicurezza

- Caratteristiche**
- Top riscaldato per composizione Side-by-Side
 - Piedini anteriori regolabili in altezza
 - Incernieratura delle porte reversibile
 - Guarnizione della porta rimovibile



Attenzione:
Apparecchiatura con cerniere autoportanti.
La porta del mobile viene montata su quella dell'apparecchiatura.
Le cerniere della porta del mobile non sono necessarie.

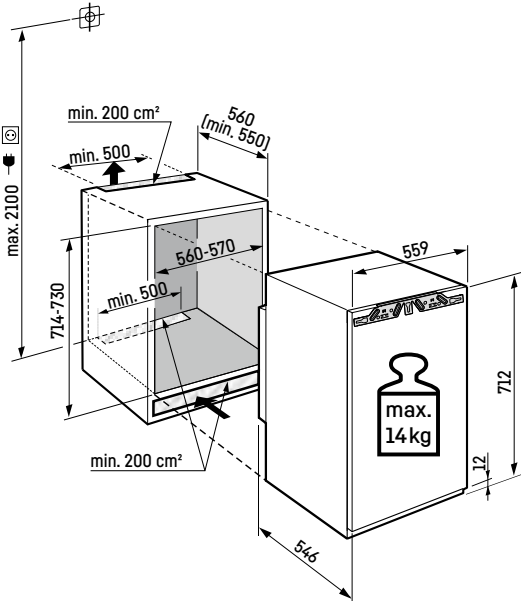

SUIGN 1554
Premium

Cerniere autoportanti / Integrabile sottopiano	
Classe di efficienza energetica:	E A G
Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:	181 / 0,495 kWh
Volume totale¹:	79 l
Rumorosità (potenza sonora) / Classe di emissione sonora:	35 dB(A) / B, SuperSilent
Classe climatica:	SN-T (da +10 °C a +43 °C)
Dimensioni di nicchia in cm (A / L / P)	82-88 / 60 / min. 55
Prezzo base di acquisto:	€ 1.919,-

- No Frost
- Super Frost
- Soft System
- Vario Space


- Controllo**
- Comando MagicEye, controllo elettronico con pulsanti
 - Display digitale della temperatura
 - FrostControl
 - Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
 - Allarme porta aperta: ottico e acustico

- Vano congelatore** ********
- 3 cassetti, di cui 2 su supporti a rulli, VarioSpace
 - Vassoio per cubetti di ghiaccio con coperchio
 - Tempo di conservazione in caso di black-out: 9,02 ore
 - Capacità di congelazione in 24 ore: 7,6 kg
 - 2 accumulatori di freddo
 - Ripiani in vetro di sicurezza
 - Ulteriore cassetto da 4 litri posizionato sotto l'ultimo cassetto

- Caratteristiche**
- Parete laterale riscaldata su entrambi i lati per affiancamento a frigoriferi, congelatori o cantine vini
 - Piedini anteriori e posteriori regolabili in altezza
 - Incernieratura delle porte reversibile



Attenzione:
Apparecchiatura con cerniere autoportanti.
La porta del mobile viene montata su quella dell'apparecchiatura.
Le cerniere della porta del mobile non sono necessarie.
L'altezza dello zoccolo di un'apparecchiatura di 820 mm (altezza del piano di lavoro 850 mm) varia da 100 a 170 mm, quella dello zoccolo din un'apparecchiatura di 880 mm (altezza del piano di lavoro 900 mm) da 150 a 220 mm. Profondità dello zoccolo da 22 a 77 mm.

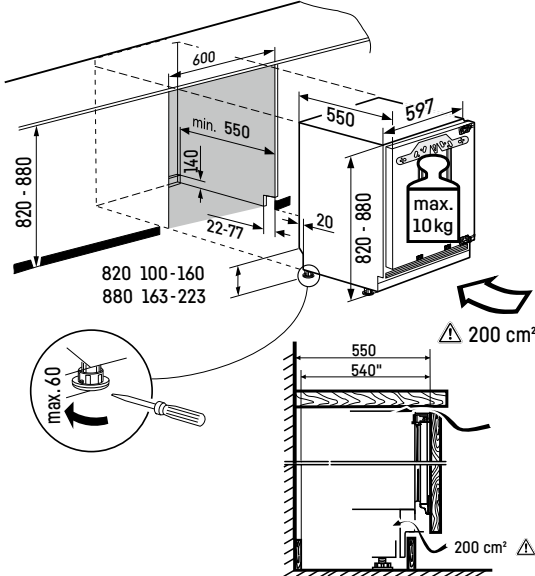

¹ In conformità al regolamento UE 2019/2016, rappresentiamo il volume totale come numero intero (arrotondato) e il volume dello scomparto del congelatore e per gli alimenti freschi con una cifra dopo la virgola.



SUIG 1514 Comfort

Per la gamma completa delle classi di efficienza si rimanda a pagina 11. Conformemente a (EU) 2017/1369 6a.

Congelatore integrabile per installazione sottopiano

SUIG 1514
Comfort

Cerniere autoportanti / Integrabile sottopiano	
Classe di efficienza energetica:	E A G
Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:	168 / 0,460 kWh
Volume totale ¹ :	95 l
Rumorosità (potenza sonora) / Classe di emissione sonora:	35 dB(A) / B, SuperSilent
Classe climatica:	SN-T (da +10 °C a +43 °C)
Dimensioni di nicchia in cm (A / L / P)	82-88 / 60 / min. 55
Prezzo base di acquisto:	€ 1.589,-

Smart Frost	Super Frost	Vario Space
-------------	-------------	-------------

- Controllo**
- Comando MagicEye, controllo elettronico con pulsanti
 - Display digitale della temperatura
 - Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
 - Allarme porta aperta: ottico e acustico

- Vano congelatore** ********
- 3 cassetti, VarioSpace
 - Tempo di conservazione in caso di black-out: 10,05 ore
 - Capacità di congelazione in 24 ore: 5,7 kg
 - Ripiani in vetro di sicurezza


- Caratteristiche**
- Parete laterale riscaldata su entrambi i lati per affiancamento a frigoriferi, congelatori o cantine vini
 - Piedini anteriori e posteriori regolabili in altezza
 - Incernieratura delle porte reversibile

82-88
Side by Side



Apparecchiature da Incasso

Attenzione:
Apparecchiatura con cerniere autoportanti.
La porta del mobile viene montata su quella dell'apparecchiatura.
Le cerniere della porta del mobile non sono necessarie.
L'altezza dello zoccolo di un'apparecchiatura di 820 mm (altezza del piano di lavoro 850 mm) varia da 100 a 170 mm, quella dello zoccolo din un'apparecchiatura di 880 mm (altezza del piano di lavoro 900 mm) da 150 a 220 mm. Profondità dello zoccolo da 22 a 77 mm.

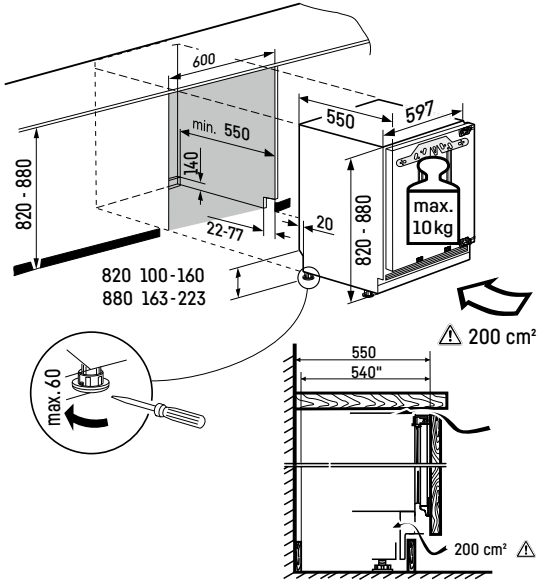

¹ In conformità al regolamento UE 2019/2016, rappresentiamo il volume totale come numero intero (arrotondato) e il volume dello scomparto del congelatore e per gli alimenti freschi con una cifra dopo la virgola.

Apparecchiature pannellabili



UK 1720 / UG 1211

UK 1720
Comfort


A filo superficie / Pannellabile sottopiano	
Classe di efficienza energetica:	F A G
Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:	117 / 0,320 kWh
Volume totale ¹ :	150 l
Rumorosità (potenza sonora) / Classe di emissione sonora:	32 dB(A) / B, SuperSilent
Classe climatica:	SN (da +10 °C a +32 °C)
Dimensioni di nicchia in cm (A / L / P)	82 / 60 / min. 57
Prezzo base di acquisto:	€ 1.349,-

- Controllo**
- Comando elettronico, controllo con manopola
- Vano frigorifero**
- Allestimento Comfort GlassLine, Portauova
 - 4 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile
 - Illuminazione LED
 - 2 cassetti per frutta e verdura

- Caratteristiche**
- Piedini anteriori regolabili in altezza
 - Incernieratura delle porte reversibile



Dimensioni pannelli decorativi in mm:
altezza/larghezza 678/585,
spessore fino a 4 mm.

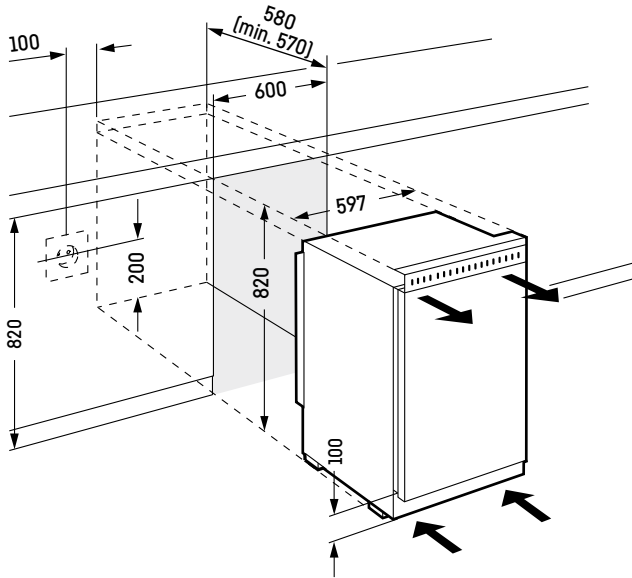

UK 1524
Comfort

A filo superficie / Pannellabile sottopiano	
Classe di efficienza energetica:	F A G
Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:	179 / 0,490 kWh
Volume totale ¹ :	132 l
Volume:	Vano frigorifero: 116,3 l / Vano congelatore: 16 l
Rumorosità (potenza sonora) / Classe di emissione sonora:	36 dB(A) / C
Classe climatica:	N (da +16 °C a +32 °C)
Dimensioni di nicchia in cm (A / L / P)	82 / 60 / min. 57
Prezzo base di acquisto:	€ 1.349,-


- Controllo**
- Comando elettronico, controllo con manopola
- Vano frigorifero**
- Allestimento Comfort GlassLine, Portauova
 - 3 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile
 - Illuminazione LED
 - 2 cassetti per frutta e verdura

- Vano congelatore** ********
- Cella di congelamento 4 stelle
 - Vassoio per cubetti di ghiaccio
 - Tempo di conservazione in caso di black-out: 7,5 ore
 - Capacità di congelazione in 24 ore: 3 kg

- Caratteristiche**
- Piedini anteriori regolabili in altezza
 - Incernieratura delle porte reversibile



Dimensioni pannelli decorativi in mm:
altezza/larghezza 678/585,
spessore fino a 4 mm.

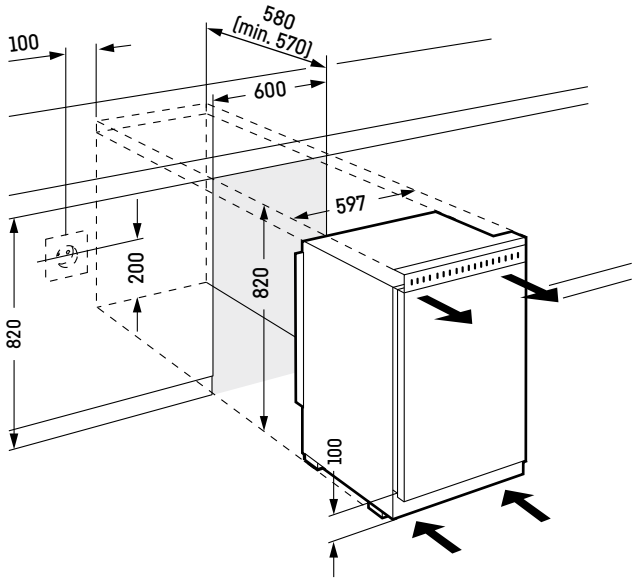

¹ In conformità al regolamento UE 2019/2016, rappresentiamo il volume totale come numero intero (arrotondato) e il volume dello scomparto del congelatore e per gli alimenti freschi con una cifra dopo la virgola.

Frigorifero pannellabile per installazione sottopiano

UK 1414
Comfort

A filo superficie / Pannellabile sottopiano	
Classe di efficienza energetica:	F A G
Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:	172 / 0,471 kWh
Volume totale ¹ :	105 l
Volume:	Vano frigorifero: 92,4 l / Vano congelatore: 13 l
Rumorosità (potenza sonora) / Classe di emissione sonora:	37 dB(A) / C
Classe climatica:	N (da +16 °C a +32 °C)
Dimensioni di nicchia in cm (A / L / P)	82 / 50 / min. 57
Prezzo base di acquisto:	€ 1.179,-

- Controllo**
- Comando elettronico, controllo con manopola


- Vano frigorifero**
- Allestimento Comfort GlassLine, Portauova
 - 3 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile
 - Illuminazione LED
 - 1 ampio cassetto per frutta e verdura

- Vano congelatore** ********
- Cella di congelamento 4 stelle
 - Vassoio per cubetti di ghiaccio
 - Tempo di conservazione in caso di black-out: 8 ore
 - Capacità di congelazione in 24 ore: 3 kg

- Caratteristiche**
- Piedini anteriori regolabili in altezza
 - Incernieratura delle porte reversibile



Dimensioni pannelli decorativi in mm:
altezza/larghezza 678/485,
spessore fino a 4 mm.

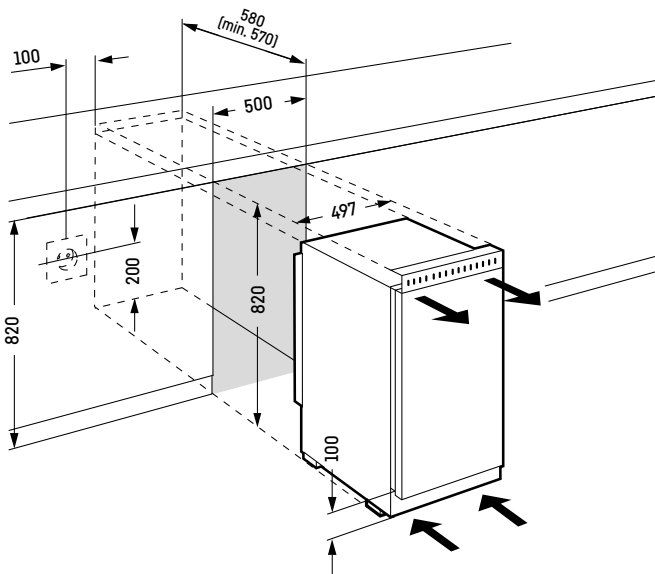

Congelatore pannellabile per installazione sottopiano

UG 1211
Comfort

A filo superficie / Pannellabile sottopiano	
Classe di efficienza energetica:	F A G
Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:	212 / 0,580 kWh
Volume totale ¹ :	100 l
Rumorosità (potenza sonora) / Classe di emissione sonora:	38 dB(A) / C
Classe climatica:	SN-ST (da +10 °C a +38 °C)
Dimensioni di nicchia in cm (A / L / P)	82 / 60 / min. 57

Prezzo base di acquisto:	€ 1.389,-
--------------------------	-----------




- Controllo**
- Comando elettromeccanico, controllo con manopola

- Vano congelatore** ********
- 3 cassetti, VarioSpace
 - Tempo di conservazione in caso di black-out: 9 ore
 - Capacità di congelazione in 24 ore: 4 kg
 - Ripiani in vetro di sicurezza

- Caratteristiche**
- Piedini anteriori regolabili in altezza
 - Incernieratura delle porte reversibile



Dimensioni pannelli decorativi in mm:
altezza/larghezza 678/585,
spessore fino a 4 mm.

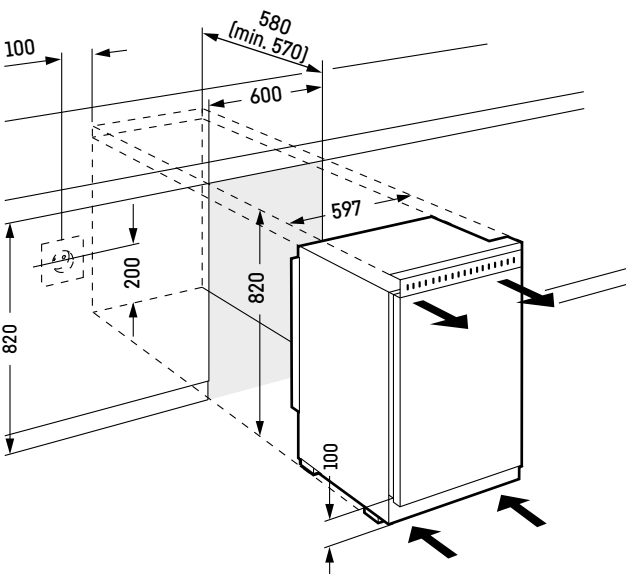

¹ In conformità al regolamento UE 2019/2016, rappresentiamo il volume totale come numero intero (arrotondato) e il volume dello scomparto del congelatore e per gli alimenti freschi con una cifra dopo la virgola.

Cantine per Vini Climatizzate e Temperate




EWtdf 3583 Vinidor

Intervalli di temperatura

da + 5 °C a + 20 °C

da + 5 °C a + 20 °C

da + 5 °C a + 20 °C



2
Zones

3
Zones

Grazie alle due o tre zone die temperatura che possono essere impostate con precisione da + 5 °C a + 20 °C indipendentemente l'una dall'altra, le nostre **cantine per vini** offrono la massima flessibilità di utilizzo. In questo modo, nell'apparecchiatura con tre zone di temperatura è possibile conservare contemporaneamente vini rossi, vini bianchi e champagne, ciascuno alla temperatura di degustazione ideale. Queste apparecchiature offrono anche le condizioni climatiche ideali per la conservazione a lungo termine dei vini. Le zone di dimensioni diverse e la possibilità di impostare la temperatura in maniera flessibile rendono queste apparecchiature adatte a ogni assortimento di vini.

Intervallo di temperatura

da + 5 °C a + 20 °C




1
Zone

Le **cantine per vini climatizzate** offrono condizioni simili a quelle di una vera e propria cantina. Queste apparecchiature mantengono una temperatura costante in tutto il vano interno e, a seconda delle esigenze, si può impostare una temperatura compresa tra + 5 °C e + 20 °C. Le cantine sono progettate specificamente per contenere una grande quantità di bottiglie destinate alla conservazione o all'invecchiamento del vino, ma possono anche ospitare tante bottiglie alla giusta temperatura di degustazione.

Apparecchiature compatte – In qualità di specialista in refrigerazione, conservazione e controllo della temperatura, Liebherr offre insuperabili soluzioni salvaspazio per ogni occasione. Le efficienti apparecchiature compatte garantiscono la presentazione perfetta per i vostri vini. La cantina per vini compatta offre le dimensioni giuste per una scorta di vini molto piccola. I pregiati sigari vengono conservati in condizioni ottimali nell'Humidor.

Dimensione bottiglia di Bordeaux (0,75 l)

Tutti i dati sulla capacità delle bottiglie si riferiscono a queste dimensioni.

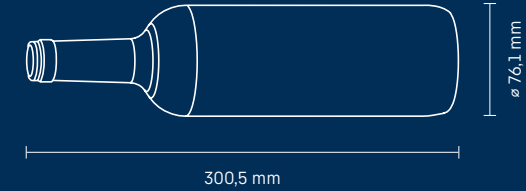

Cantine per vini da incasso

Apparecchiature da incasso per vini

Altezza nicchia in cm					
	178	122	88	45	82-87
Cantina Temperata	EW Tgb 3583 pag. 258	EW Tgb 2383 pag. 261	EW Tgb 1683 pag. 264		UW Tgb 1682 pag. 267
	EW Tgw 3583 pag. 259	EW Tgw 2383 pag. 262	EW Tgw 1683 pag. 265		UW Tes 1672 pag. 268
	EW Tdf 3553 pag. 260	EW Tdf 2353 pag. 263	EW Tdf 1653 pag. 266		UW Kes 1752 pag. 269
Cantine per vini climatizzate				WKEgb 582 pag. 270	
				WKEgw 582 pag. 271	
				WKEes 553 pag. 272	

Cantine per vini da posizionamento libero

Apparecchiature compatte

Larghezza in cm				
	← 75 →	← 70 →	← 60 →	← 43 →
Cantina Temperata		WTes 5872 pag. 273	WTes 1672 pag. 276	
		WTes 5972 pag. 274		
		WTpes 5972 pag. 275		
Cantine per vini climatizzate	WSbli 7731 pag. 286	WKT 5552 pag. 277	WKB 1812 pag. 282	WKes 653 pag. 297
		WKT 5551 pag. 278	WKR 1811 pag. 283	
		WKes 4552 pag. 279	WPbli 5231 pag. 287	
		WKT 4552 pag. 280	WSbli 5231 pag. 288	
		WKT 4551 pag. 281	WPbli 5031 pag. 289	
			WSbli 5031 pag. 290	
			WPbl 5001 pag. 291	
			WSbl 5001 pag. 292	
			WPbl 4601 pag. 293	
			WSbl 4601 pag. 294	
			WPbl 4201 pag. 295	
			WSbl 4201 pag. 296	
Humidor				ZKes 453 pag. 298

Qualità in ogni dettaglio



Porta in vetro fumé

La porta in vetro fumé garantisce protezione dai raggi UV e mette in mostra al meglio i vini. L'elegante maniglia attiva assicura l'apertura della porta con il minimo sforzo.



Silenziosità

Grazie agli speciali compressori installati su particolari supporti ammortizzati, le cantine Liebherr sono particolarmente silenziose. Il modello EWTgb 2383 è uno dei più silenziosi con soli 31 dB.



Sistema TipOpen

L'innovativa tecnologia TipOpen di Liebherr è ideale per le cucine progettate senza le maniglie. È sufficiente sfiorare la porta in vetro perché questa si apra automaticamente di 5 cm. Se la porta non viene aperta del tutto entro 3 secondi, il sistema SoftSystem la richiude automaticamente.



Mensola di presentazione

La mensola di presentazione è ideale per mettere in mostra le etichette più prestigiose e per conservare le bottiglie già aperte mantenendole alla temperatura perfetta. La mensola reclinabile può ospitare fino a 6 bottiglie; dietro o accanto ad essa i vini possono essere posizionati orizzontalmente.



Filtro ai carboni attivi

Gli odori possono influenzare sensibilmente il sapore dei vini conservati a lungo; per questo motivo Liebherr ha dotato tutte le cantine per vini di filtro ai carboni attivi. Questo garantisce una qualità ottimale dell'aria ed i turaccioli delle bottiglie sono protetti da muffe e batteri.



Elettronica digitale

Nelle Cantine Climatizzate della serie GrandCru è possibile impostare la temperatura tra +5°C e +20°C con una precisione al grado. Un allarme ottico ed acustico segnala l'apertura prolungata della porta e la funzione di sicurezza blocca i comandi, evitando così impostazioni indesiderate.



Comando ElectronicTouch

L'innovativo comando ElectronicTouch con il display LCD garantisce il mantenimento costante delle temperature selezionate. I comodi controlli precisi al grado e il display digitale completano l'elettronica di questi modelli.



Illuminazione LED

Ogni zona è dotata di illuminazione a LED inseribile separatamente e regolabile in intensità per un'ottimale presentazione dei vini. La luce LED non sviluppa calore e non emette raggi UV: i vini possono essere illuminati anche per molto tempo senza deteriorarsi.



SoftSystem

Il sistema di chiusura SoftSystem riduce le vibrazioni della chiusura della porta. Il sistema garantisce una chiusura delicata e previene le vibrazioni dannose per il vino. Le porte si chiudono automaticamente quando raggiungono un angolo di 45°.



Mensole in legno

Le cantine Vinidor sono dotate di robuste mensole in legno montate su guide telescopiche. Le mensole in legno non trattato realizzate a mano permettono un comodo accesso e offrono una buona visibilità delle bottiglie. Sono ideali per conservare le bottiglie bordolesi.



Porta etichette

Grazie ai pratici porta etichette è ancora più facile trovare il vino cercato.



Illuminazione Interna

Ogni Cantina Climatizzata GrandCru è dotata di illuminazione interna. Questa illumina perfettamente tutto il vano e la luce non modifica la temperatura di conservazione.



EWTgb 3583
Vinidor

A filo superficie / Integrabile

Classe di efficienza energetica:	
Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:	178 / 0,487 kWh
N° max. bottiglie di bordeaux 0,75 l:	83
Volume totale*:	271 l
Rumorosità (potenza sonora) / Classe di emissione sonora:	32 dB(A) / B, SuperSilent
Classe climatica:	SN (da +10°C a +32°C)
Porte:	Porta in vetro nero isolante senza cornice e maniglie
Dimensioni di nicchia in cm (A / L / P)	177,2-178 / 56-57 / min. 55
Prezzo base di acquisto:	€ 5.499,-



Controllo


- Display LCD, controllo ElectronicTouch a sfioramento
- Display digitale della temperatura entrambe le zone di temperatura
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: acustico
- Sistema di sicurezza per i bambini

Cantina per vini

- 2 zone di temperatura, regolabili da +5°C a +20°C
- 2 circuiti di raffreddamento
- Raffreddamento ventilato con filtro dell'aria ai carboni attivi FreshAir
- Regolazione dell'umidità tramite ventilazione
- Illuminazione LED indipendente, regolabile in intensità
- Ripiani in legno di faggio
- 10 ripiani, di cui 8 su guide telescopiche, di cui 1 è un ripiano di presentazione

Caratteristiche

- TipOpen
- Piedini anteriori regolabili in altezza
- Incernieratura delle porte reversibile
- Guarnizione della porta rimovibile
- Cerniera della porta a scomparsa con angolo di apertura limitato

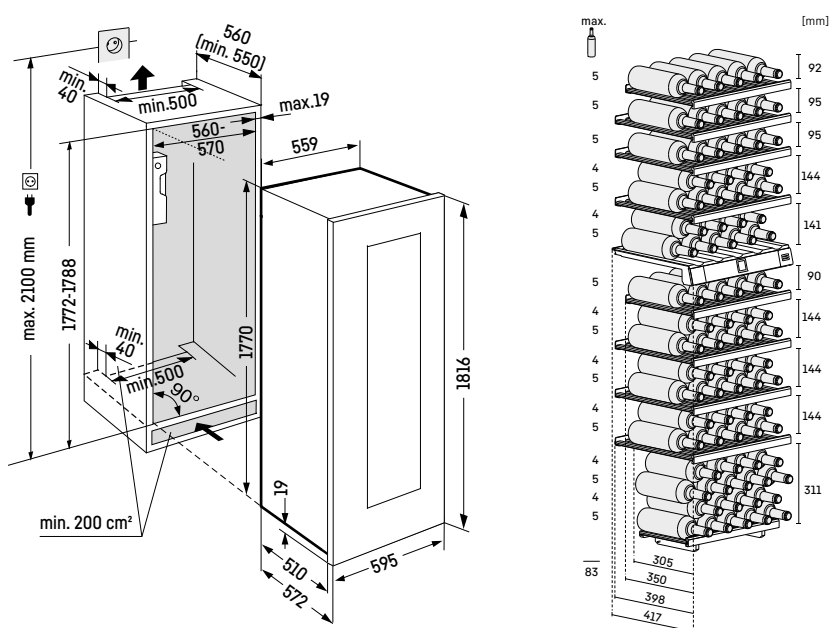

Porta in vetro isolante senza cornice e maniglie

Dimensioni della porta: A: 1816 / L: 595 / P: 19 mm



EWTgw 3583
Vinidor

A filo superficie / Integrabile

Classe di efficienza energetica:	
Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:	178 / 0,487 kWh
N° max. bottiglie di bordeaux 0,75 l:	83
Volume totale*:	271 l
Rumorosità (potenza sonora) / Classe di emissione sonora:	32 dB(A) / B, SuperSilent
Classe climatica:	SN (da +10 °C a +32 °C)
Porte:	Porta in vetro bianco isolante senza cornice e maniglie
Dimensioni di nicchia in cm (A / L / P)	177,2-178 / 56-57 / min. 55
Prezzo base di acquisto:	€ 5.499,-



Controllo


- Display LCD, controllo ElectronicTouch a sfioramento
- Display digitale della temperatura entrambe le zone di temperatura
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: acustico
- Sistema di sicurezza per i bambini

Cantina per vini

- 2 zone di temperatura, regolabili da +5°C a +20°C
- 2 circuiti di raffreddamento
- Raffreddamento ventilato con filtro dell'aria ai carboni attivi FreshAir
- Regolazione dell'umidità tramite ventilazione
- Illuminazione LED indipendente, regolabile in intensità
- Ripiani in legno di faggio
- 10 ripiani, di cui 8 su guide telescopiche, di cui 1 è un ripiano di presentazione

Caratteristiche

- TipOpen
- Piedini anteriori regolabili in altezza
- Incernieratura delle porte reversibile
- Guarnizione della porta rimovibile
- Cerniera della porta a scomparsa con angolo di apertura limitato

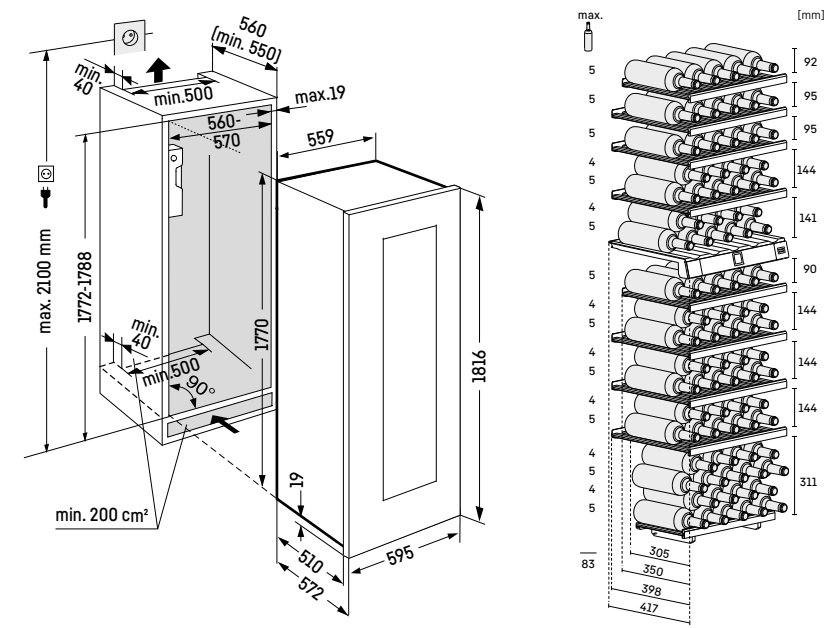

Porta in vetro isolante senza cornice e maniglie

Dimensioni della porta: A: 1816 / L: 595 / P: 19 mm

KPKitchen
Partner

EWTdf 3553
Vinidor

Cerniere autoportanti / Pannellabile	
Classe di efficienza energetica:	G A G
Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:	176 / 0,482 kWh
N° max. bottiglie di bordeaux 0,75 l:	80 ¹
Volume totale ² :	254 l
Rumorosità (potenza sonora) / Classe di emissione sonora:	32 dB(A) / B, SuperSilent
Classe climatica:	SN-ST (da +10 °C a +38 °C)
Porte:	Porta in vetro isolante con cornice per il montaggio dell'anta
Dimensioni di nicchia in cm (A / L / P)	177,2-178 / 56-57 / min. 55
Prezzo base di acquisto:	€ 5.079,-

2 Zones	Humidity Select	Fresh Air	UV Protect	Vibrate Safe	Soft System	Telescopic Rails	Presentation Board	LED
Steel Interior								


- Controllo
- Display LCD, controllo ElectronicTouch a sfioramento
 - Display digitale della temperatura entrambe le zone di temperatura
 - Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
 - Allarme porta aperta: acustico
 - Sistema di sicurezza per i bambini

- Cantina per vini
- 2 zone di temperatura, regolabili da +5 °C a +20 °C
 - 2 circuiti di raffreddamento
 - Raffreddamento ventilato con filtro dell'aria ai carboni attivi FreshAir
 - Regolazione dell'umidità tramite ventilazione
 - Illuminazione LED indipendente, regolabile in intensità
 - Ripiani in legno di faggio
 - 10 ripiani, di cui 8 su guide telescopiche, di cui 1 è un ripiano di presentazione

- Caratteristiche
- Piedini anteriori regolabili in altezza
 - Incernieratura delle porte reversibile
 - Guarnizione della porta rimovibile
 - Cerniera della porta a scomparsa con angolo di apertura limitato

* Lo schema rappresenta la cornice in acciaio inox disponibile come accessorio

Dimensioni della porta: A: 1816 / L: 595 / P: 19 mm

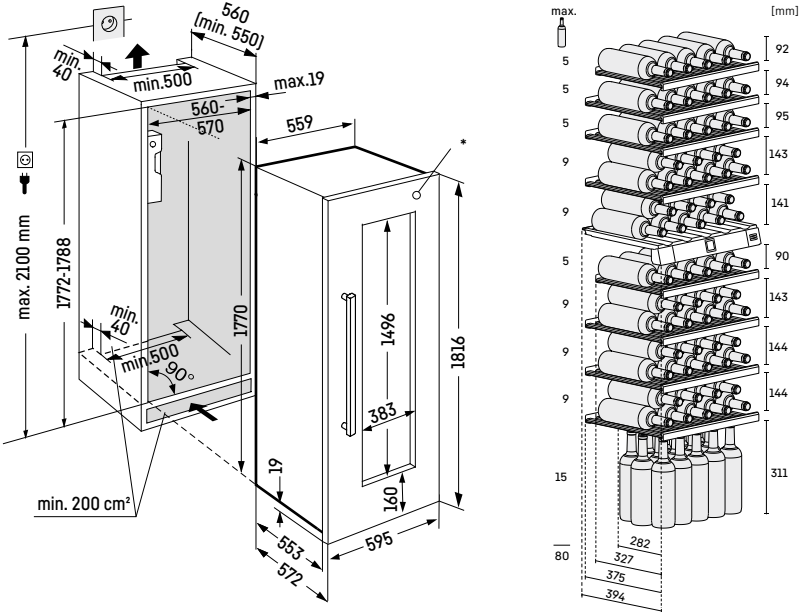

¹ Questa cantina è indicata esclusivamente per la conservazione del vino. N° max. bottiglie di NORM-bordeaux 0,75 l. Norm NF H 35-124 (H: 300,5 mm, Ø: 76,1 mm). Per la gamma completa delle classi di efficienza si rimanda a pagina 11. Conformemente a (EU) 2017/1369 6a.

KPKitchen
Partner

EWTgb 2383
Vinidor

A filo superficie / Integrabile	
Classe di efficienza energetica:	G A G
Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:	160 / 0,438 kWh
N° max. bottiglie di bordeaux 0,75 l:	51 ¹
Volume totale ² :	169 l
Rumorosità (potenza sonora) / Classe di emissione sonora:	31 dB(A) / B, SuperSilent
Classe climatica:	SN (da +10 °C a +32 °C)
Porte:	Porta in vetro nero isolante senza cornice e maniglie
Dimensioni di nicchia in cm (A / L / P)	122-123,6 / 56-57 / min. 55
Prezzo base di acquisto:	€ 4.889,-

2 Zones	Humidity Select	Fresh Air	UV Protect	Vibrate Safe	Soft System	Telescopic Rails	Tip Open	Presentation Board
LED	Steel Interior							


- Controllo
- Display LCD, controllo ElectronicTouch a sfioramento
 - Display digitale della temperatura entrambe le zone di temperatura
 - Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
 - Allarme porta aperta: acustico
 - Sistema di sicurezza per i bambini

- Cantina per vini
- 2 zone di temperatura, regolabili da +5 °C a +20 °C
 - 2 circuiti di raffreddamento
 - Raffreddamento ventilato con filtro dell'aria ai carboni attivi FreshAir
 - Regolazione dell'umidità tramite ventilazione
 - Illuminazione LED indipendente, regolabile in intensità
 - Ripiani in legno di faggio
 - 6 ripiani, di cui 4 su guide telescopiche, di cui 1 è un ripiano di presentazione

- Caratteristiche
- TipOpen
 - Piedini anteriori regolabili in altezza
 - Incernieratura delle porte reversibile
 - Guarnizione della porta rimovibile
 - Cerniera della porta a scomparsa con angolo di apertura limitato

Porta in vetro isolante senza cornice e maniglie

Dimensioni della porta: A: 1233 / L: 595 / P: 19 mm

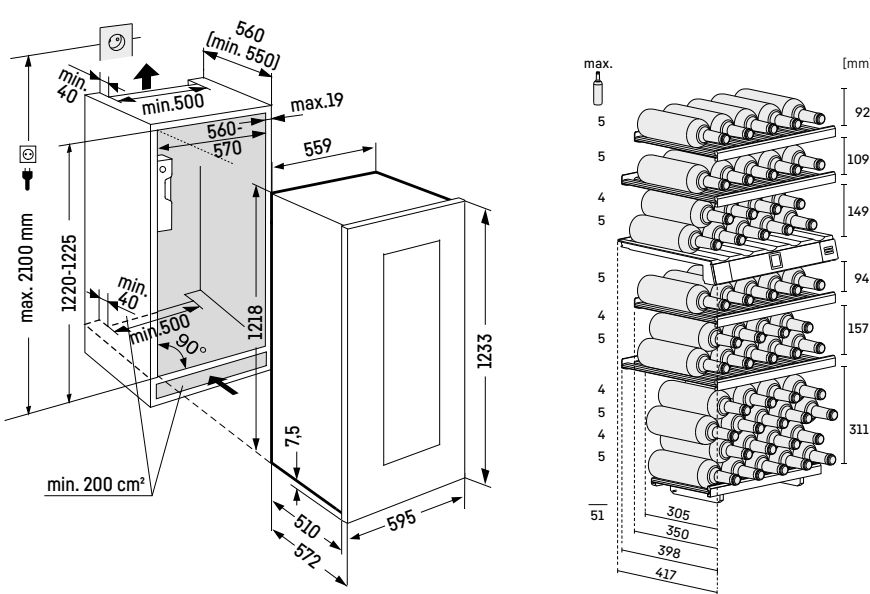

² In conformità al regolamento UE 2019/2016, rappresentiamo il volume totale come numero intero (arrotondato) e il volume dello scomparto del congelatore e per gli alimenti freschi con una cifra dopo la virgola.

KPKitchen
Partner

EWTgw 2383
Vinidor

A filo superficie / Integrabile	
Classe di efficienza energetica:	G A G
Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:	160 / 0,438 kWh
N° max. bottiglie di bordeaux 0,75 l:	51 ¹
Volume totale ² :	169 l
Rumorosità (potenza sonora) / Classe di emissione sonora:	32 dB(A) / B, SuperSilent
Classe climatica:	SN (da +10 °C a +32 °C)
Porte:	Porta in vetro bianco isolante senza cornice e maniglie
Dimensioni di nicchia in cm (A / L / P)	122-123,6 / 56-57 / min. 55
Prezzo base di acquisto:	€ 4.889,-

2 Zones	Humidity Select	Fresh Air	UV Protect	Vibrate Safe	Soft System	Telescopic Rails	Tip Open	Presentation Board
LED	Steel Interior							



- Controllo**
- Display LCD, controllo ElectronicTouch a sfioramento
 - Display digitale della temperatura entrambe le zone di temperatura
 - Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
 - Allarme porta aperta: acustico
 - Sistema di sicurezza per i bambini

- Cantina per vini**
- 2 zone di temperatura, regolabili da +5 °C a +20 °C
 - 2 circuiti di raffreddamento
 - Raffreddamento ventilato con filtro dell'aria ai carboni attivi FreshAir
 - Regolazione dell'umidità tramite ventilazione
 - Illuminazione LED indipendente, regolabile in intensità
 - Ripiani in legno di faggio
 - 6 ripiani, di cui 4 su guide telescopiche, di cui 1 è un ripiano di presentazione

- Caratteristiche**
- TipOpen
 - Piedini anteriori regolabili in altezza
 - Incernieratura delle porte reversibile
 - Guarnizione della porta rimovibile
 - Cerniera della porta a scomparsa con angolo di apertura limitato

Porta in vetro isolante senza cornice e maniglie

Dimensioni della porta: A: 1233 / L: 595 / P: 19 mm

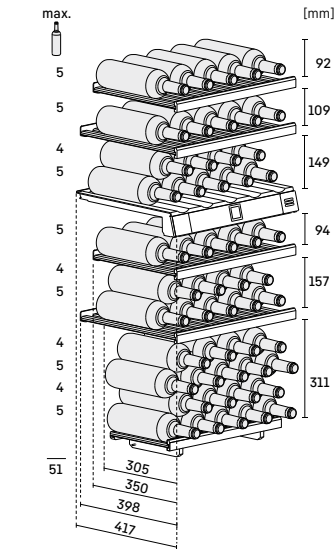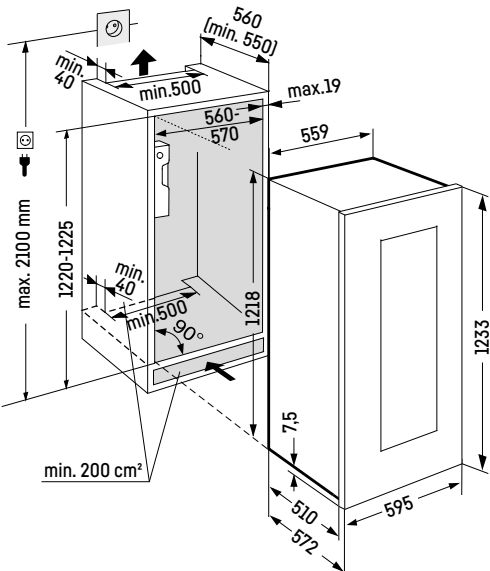

¹ Questa cantina è indicata esclusivamente per la conservazione del vino. N° max. bottiglie di NORM-bordeaux 0,75 l. Norm NF H 35-124 (H: 300,5 mm, Ø: 76,1 mm). Per la gamma completa delle classi di efficienza si rimanda a pagina 11. Conformemente a (EU) 2017/1369 6a.

KPKitchen
Partner

EWTdf 2353
Vinidor

Cerniere autoportanti / Pannellabile	
Classe di efficienza energetica:	G A G
Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:	158 / 0,432 kWh
N° max. bottiglie di bordeaux 0,75 l:	48 ¹
Volume totale ² :	158 l
Rumorosità (potenza sonora) / Classe di emissione sonora:	32 dB(A) / B, SuperSilent
Classe climatica:	SN-ST (da +10 °C a +38 °C)
Porte:	Porta in vetro isolante con cornice per il montaggio dell'anta
Dimensioni di nicchia in cm (A / L / P)	122-123,6 / 56-57 / min. 55
Prezzo base di acquisto:	€ 4.479,-

2 Zones	Humidity Select	Fresh Air	UV Protect	Vibrate Safe	Soft System	Telescopic Rails	Presentation Board	LED
Steel Interior								



- Controllo**
- Display LCD, controllo ElectronicTouch a sfioramento
 - Display digitale della temperatura entrambe le zone di temperatura
 - Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
 - Allarme porta aperta: acustico
 - Sistema di sicurezza per i bambini

- Cantina per vini**
- 2 zone di temperatura, regolabili da +5 °C a +20 °C
 - 2 circuiti di raffreddamento
 - Raffreddamento ventilato con filtro dell'aria ai carboni attivi FreshAir
 - Regolazione dell'umidità tramite ventilazione
 - Illuminazione LED indipendente, regolabile in intensità
 - Ripiani in legno di faggio
 - 6 ripiani, di cui 4 su guide telescopiche, di cui 1 è un ripiano di presentazione

- Caratteristiche**
- Piedini anteriori regolabili in altezza
 - Incernieratura delle porte reversibile
 - Guarnizione della porta rimovibile
 - Cerniera della porta a scomparsa con angolo di apertura limitato

* Lo schema rappresenta la cornice in acciaio inox disponibile come accessorio

Dimensioni della porta: A: 1233 / L: 595 / P: 19 mm

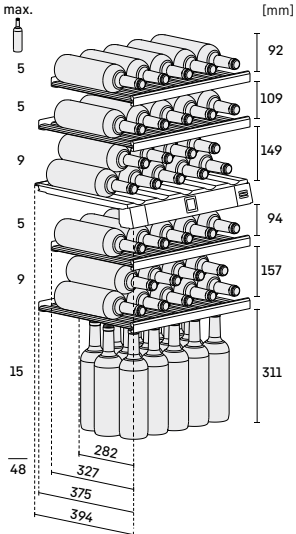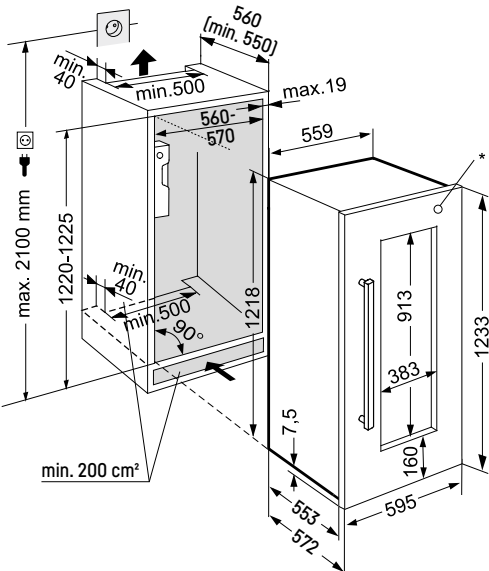

² In conformità al regolamento UE 2019/2016, rappresentiamo il volume totale come numero intero (arrotondato) e il volume dello scomparto del congelatore e per gli alimenti freschi con una cifra dopo la virgola.

KPKitchen
Partner

EWTgb 1683
Vinidor

A filo superficie / Integrabile	
Classe di efficienza energetica:	G A G
Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:	151 / 0,413 kWh
N° max. bottiglie di bordeaux 0,75 l:	33 ¹
Volume totale ² :	104 l
Rumorosità (potenza sonora) / Classe di emissione sonora:	32 dB(A) / B, SuperSilent
Classe climatica:	SN (da +10 °C a +32 °C)
Porte:	Porta in vetro nero isolante senza cornice e maniglie
Dimensioni di nicchia in cm (A / L / P)	87,4-89 / 56-57 / min. 55
Prezzo base di acquisto:	€ 3.829,-

2 Zones	Humidity Select	Fresh Air	UV Protect	Vibrate Safe	Soft System	Telescopic Rails	Tip Open	Presentation Board
LED	Steel Interior							


- Controllo**
- Display LCD, controllo ElectronicTouch a sfioramento
 - Display digitale della temperatura entrambe le zone di temperatura
 - Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
 - Allarme porta aperta: acustico
 - Sistema di sicurezza per i bambini

- Cantina per vini**
- 2 zone di temperatura, regolabili da +5 °C a +20 °C
 - 2 circuiti di raffreddamento
 - Raffreddamento ventilato con filtro dell'aria ai carboni attivi FreshAir
 - Regolazione dell'umidità tramite ventilazione
 - Illuminazione LED indipendente, regolabile in intensità
 - Ripiani in legno di faggio
 - 4 ripiani, di cui 2 su guide telescopiche, di cui 1 è un ripiano di presentazione

- Caratteristiche**
- TipOpen
 - Piedini anteriori regolabili in altezza
 - Incernieratura delle porte reversibile
 - Cerniera della porta a scomparsa con angolo di apertura limitato

Porta in vetro isolante senza cornice e maniglie

Dimensioni della porta: A: 906 / L: 595 / P: 19 mm

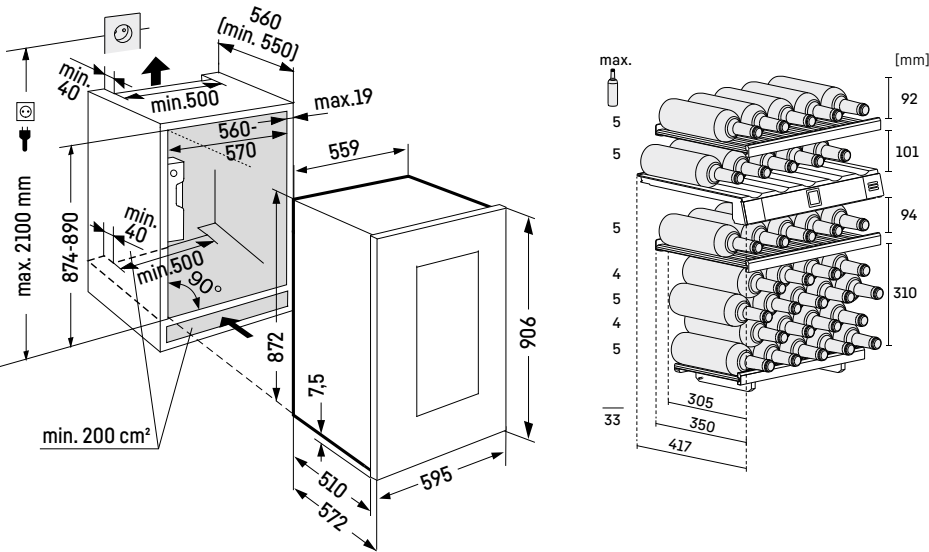

¹ Questa cantina è indicata esclusivamente per la conservazione del vino. N° max. bottiglie di NORM-bordeaux 0,75 l. Norm NF H 35-124 (H: 300,5 mm, Ø: 76,1 mm). Per la gamma completa delle classi di efficienza si rimanda a pagina 11. Conformemente a (EU) 2017/1369 6a.

KPKitchen
Partner

EWTgw 1683
Vinidor

A filo superficie / Integrabile	
Classe di efficienza energetica:	G A G
Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:	151 / 0,413 kWh
N° max. bottiglie di bordeaux 0,75 l:	33 ¹
Volume totale ² :	104 l
Rumorosità (potenza sonora) / Classe di emissione sonora:	32 dB(A) / B, SuperSilent
Classe climatica:	SN (da +10 °C a +32 °C)
Porte:	Porta in vetro bianco isolante senza cornice e maniglie
Dimensioni di nicchia in cm (A / L / P)	87,4-89 / 56-57 / min. 55
Prezzo base di acquisto:	€ 3.829,-

2 Zones	Humidity Select	Fresh Air	UV Protect	Vibrate Safe	Soft System	Telescopic Rails	Tip Open	Presentation Board
LED	Steel Interior							


- Controllo**
- Display LCD, controllo ElectronicTouch a sfioramento
 - Display digitale della temperatura entrambe le zone di temperatura
 - Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
 - Allarme porta aperta: acustico
 - Sistema di sicurezza per i bambini

- Cantina per vini**
- 2 zone di temperatura, regolabili da +5 °C a +20 °C
 - 2 circuiti di raffreddamento
 - Raffreddamento ventilato con filtro dell'aria ai carboni attivi FreshAir
 - Regolazione dell'umidità tramite ventilazione
 - Illuminazione LED indipendente, regolabile in intensità
 - Ripiani in legno di faggio
 - 4 ripiani, di cui 2 su guide telescopiche, di cui 1 è un ripiano di presentazione

- Caratteristiche**
- TipOpen
 - Piedini anteriori regolabili in altezza
 - Incernieratura delle porte reversibile
 - Cerniera della porta a scomparsa con angolo di apertura limitato

Porta in vetro isolante senza cornice e maniglie

Dimensioni della porta: A: 906 / L: 595 / P: 19 mm

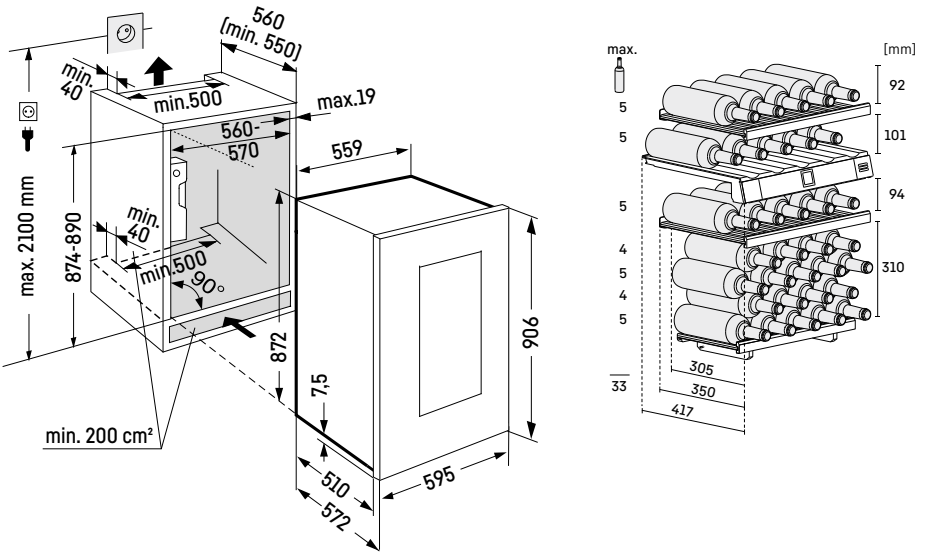

² In conformità al regolamento UE 2019/2016, rappresentiamo il volume totale come numero intero (arrotondato) e il volume dello scomparto del congelatore e per gli alimenti freschi con una cifra dopo la virgola.




EWTDf 1653

Vinidor

Cerniere autoportanti / Pannellabile

Classe di efficienza energetica:	
Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:	150 / 0,411 kWh
N° max. bottiglie di bordeaux 0,75 l:	30 *
Volume totale*:	97 l
Rumorosità (potenza sonora) / Classe di emissione sonora:	32 dB(A) / B, SuperSilent
Classe climatica:	SN-ST (da +10 °C a +38 °C)
Porte:	Porta in vetro isolante con cornice per il montaggio dell'anta
Dimensioni di nicchia in cm (A / L / P)	87,4-89 / 56-57 / min. 55
Prezzo base di acquisto:	€ 3.429,-



Controllo

- Display LCD, controllo ElectronicTouch a sfioramento
- Display digitale della temperatura entrambe le zone di temperatura
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: acustico
- Sistema di sicurezza per i bambini

Cantina per vini

- 2 zone di temperatura, regolabili da +5°C a +20°C
- 2 circuiti di raffreddamento
- Raffreddamento ventilato con filtro dell'aria ai carboni attivi FreshAir
- Regolazione dell'umidità tramite ventilazione
- Illuminazione LED indipendente, regolabile in intensità
- Ripiani in legno di faggio
- 4 ripiani, di cui 2 su guide telescopiche, di cui 1 è un ripiano di presentazione


Caratteristiche

- Piedini anteriori regolabili in altezza
- Incernieratura delle porte reversibile
- Cerniera della porta a scomparsa con angolo di apertura limitato



* Lo schema rappresenta la cornice in acciaio inox disponibile come accessorio

Dimensioni della porta: A: 906 / L: 595 / P: 19 mm

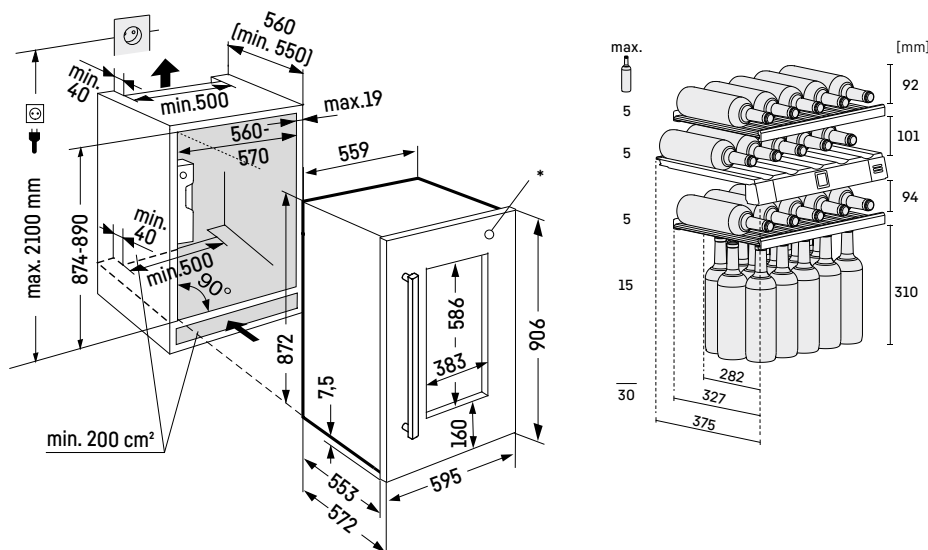

UWTgb 1682

Vinidor

A filo superficie / Integrabile sottopiano

Classe di efficienza energetica:	
Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:	138 / 0,378 kWh
N° max. bottiglie di bordeaux 0,75 l:	34
Volume totale*:	94
Rumorosità (potenza sonora) / Classe di emissione sonora:	35 dB(A) / B, SuperSilent
Classe climatica:	SN-ST (da +10 °C a +38 °C)
Porte:	Porta in vetro nero isolante senza cornice e maniglie
Dimensioni di nicchia in cm (A / L / P)	82-87 / 60 / min. 58
Prezzo base di acquisto:	€ 3.979,-



Controllo

- Display LCD, controllo ElectronicTouch a sfioramento
- Display digitale della temperatura entrambe le zone di temperatura
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: acustico
- Sistema di sicurezza per i bambini

Cantina per vini

- 2 zone di temperatura, regolabili da +5°C a +20°C
- 2 circuiti di raffreddamento
- Raffreddamento ventilato con filtro dell'aria ai carboni attivi FreshAir
- Regolazione dell'umidità tramite ventilazione
- Illuminazione LED indipendente, regolabile in intensità
- Ripiani in legno di faggio
- 5 ripiani, di cui 3 su guide telescopiche

Caratteristiche

- TipOpen
- Piedini anteriori e posteriori regolabili in altezza
- Incernieratura delle porte reversibile
- Cerniera della porta a scomparsa con angolo di apertura limitato




Montaggio sottopiano:
 piedini regolabili in altezza fino a 50 mm.

Ventilazione frontale: non sono necessarie fessure di sfiato sul piano di lavoro.

Porta in vetro senza maniglia e cornice.

Dimensioni della porta: A: 717 / L: 596 / P: 39 mm

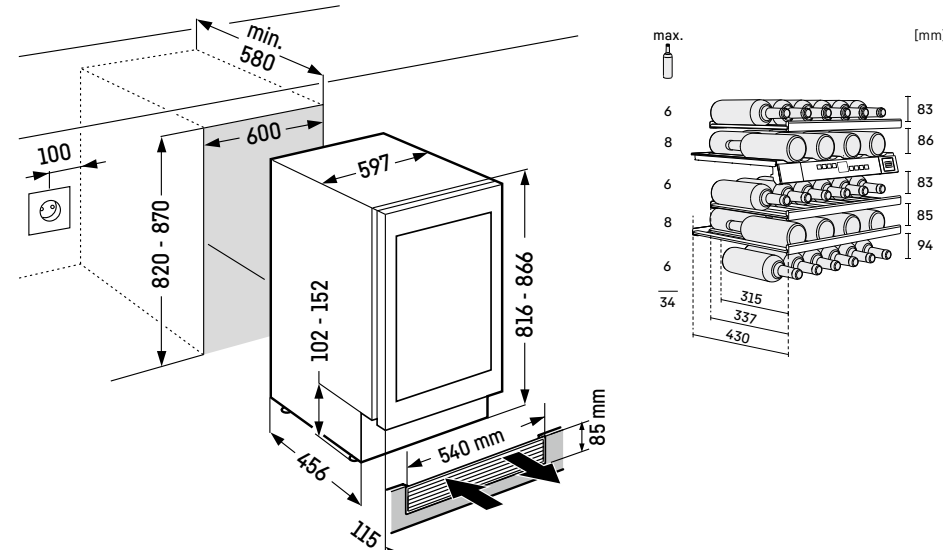

		UWTes 1672	
		Vinidor	
A filo superficie / Integrabile sottopiano			
Classe di efficienza energetica:			
Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:		142 / 0,389 kWh	
N° max. bottiglie di bordeaux 0,75 l:		34 ¹	
Volume totale ² :		94 l	
Rumorosità (potenza sonora) / Classe di emissione sonora:		38 dB(A) / C	
Classe climatica:		SN-ST (da +10 °C a +38 °C)	
Porte:		Porta in vetro isolante con telaio in acciaio	
Dimensioni di nicchia in cm (A / L / P)		82-87 / 60 / min. 58	
Prezzo base di acquisto:		€ 3.429,-	



- Controllo**
- Comando MagicEye, controllo elettronico con pulsanti
 - Display digitale della temperatura entrambe le zone di temperatura
 - Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
 - Allarme porta aperta: acustico
 - Sistema di sicurezza per i bambini

- Cantina per vini**
- 2 zone di temperatura, regolabili da +5°C a +20°C
 - 2 circuiti di raffreddamento
 - Raffreddamento ventilato con filtro dell'aria ai carboni attivi FreshAir
 - Regolazione dell'umidità tramite ventilazione
 - Illuminazione LED indipendente, regolabile in intensità
 - Ripiani in legno di faggio
 - 5 ripiani, di cui 3 su guide telescopiche

- Caratteristiche**
- Maniglia in alluminio
 - Piedini anteriori e posteriori regolabili in altezza
 - Incernieratura delle porte reversibile
 - Serratura




Montaggio sottopiano:
piedini regolabili in altezza fino a 50 mm.

Ventilazione frontale: non sono necessarie fessure
di sfiato sul piano di lavoro.

Porta isolante in vetro fumè.

Dimensioni della porta: A: 716 / L: 592 / P: 38 mm

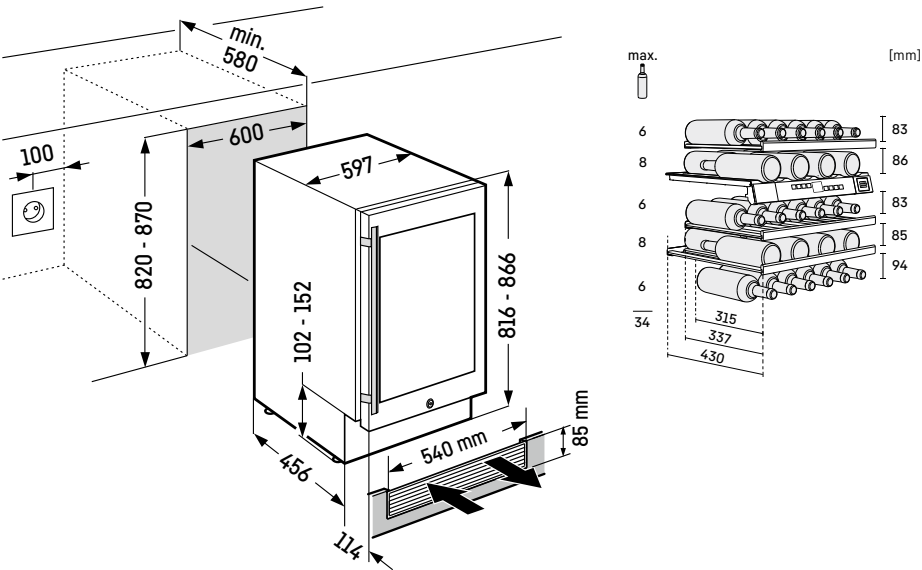

¹ Questa cantina è indicata esclusivamente per la conservazione del vino. N° max. bottiglie di NORM-bordeaux 0,75 l. Norm NF H 35-124 (H: 300,5 mm, Ø: 76,1 mm). Per la gamma completa delle classi di efficienza si rimanda a pagina 11. Conformemente a (EU) 2017/1369 6a.

KP

Kitchen
Partner

UWKes 1752

GrandCru

A filo superficie / Integrabile sottopiano

Classe di efficienza energetica:

G

A

G

Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:

139 / 0,380 kWh

N° max. bottiglie di bordeaux 0,75 l:

46¹

Volume totale²:

110 l

Rumorosità (potenza sonora) / Classe di emissione sonora:

38 dB(A) / C

Classe climatica:

SN-ST (da +10 °C a +38 °C)

Porte:

Porta in vetro isolante con telaio in acciaio

Dimensioni di nicchia in cm (A / L / P)

82-87 / 60-61 / min. 58

Prezzo base di acquisto:

€ 3.019,-



- Controllo**
- Comando MagicEye, controllo elettronico con pulsanti
 - Display digitale della temperatura
 - Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
 - Allarme porta aperta: acustico
 - Sistema di sicurezza per i bambini

- Cantina per vini**
- 1 zona di temperatura, regolabile da +5°C a +20°C
 - Raffreddamento ventilato con filtro dell'aria ai carboni attivi FreshAir
 - Regolazione dell'umidità tramite ventilazione
 - Illuminazione LED indipendente
 - Ripiani in legno di faggio
 - 4 ripiani, di cui 3 su guide telescopiche

- Caratteristiche**
- Maniglia in alluminio
 - Piedini anteriori e posteriori regolabili in altezza
 - Incernieratura delle porte reversibile
 - Serratura




Montaggio sottopiano:
piedini regolabili in altezza fino a 50 mm.

Ventilazione frontale: non sono necessarie fessure
di sfiato sul piano di lavoro.

Porta isolante in vetro fumè.

Dimensioni della porta: A: 716 / L: 592 / P: 38 mm

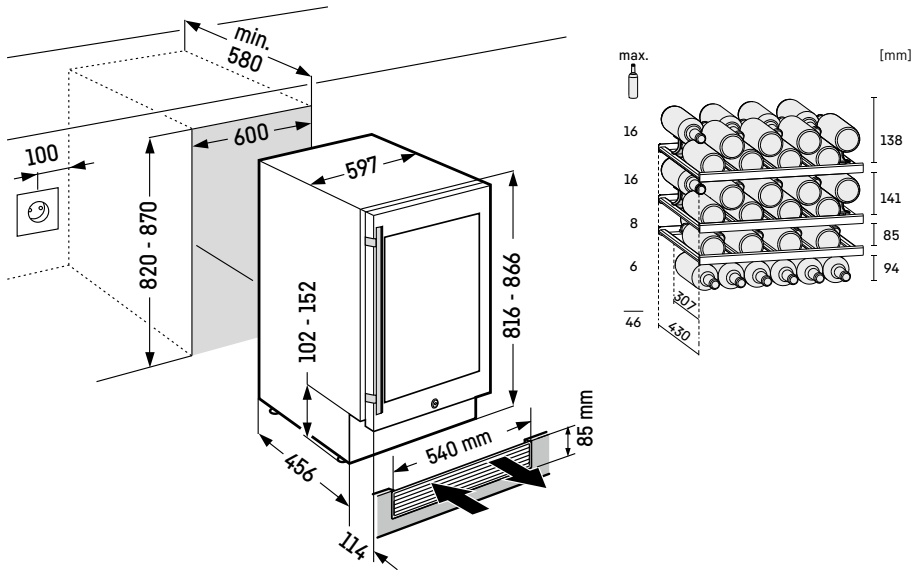

² In conformità al regolamento UE 2019/2016, rappresentiamo il volume totale come numero intero (arrotondato) e il volume dello scomparto del congelatore e per gli alimenti freschi con una cifra dopo la virgola.



WKEgb 582
GrandCru

A filo superficie / Integrabile

Classe di efficienza energetica:	
Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:	116 / 0,317 kWh
N° max. bottiglie di bordeaux 0,75 l:	18
Volume totale ¹ :	47
Rumorosità (potenza sonora)/Classe di emissione sonora:	32 dB(A) / B, SuperSilent
Classe climatica:	SN-ST (da +10°C a +38°C)
Porte:	Porta in vetro nero isolante senza cornice e maniglie
Dimensioni di nicchia in cm (A / L / P)	45-45,2 / 56-57 / min. 55
Prezzo base di acquisto:	€ 2.929,-



Controllo


- Display LCD, controllo ElectronicTouch a sfioramento
- Display digitale della temperatura
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: acustico
- Sistema di sicurezza per i bambini

Cantina per vini


- 1 zona di temperatura, regolabile da +5°C a +20°C
- Raffreddamento ventilato con filtro dell'aria ai carboni attivi FreshAir
- Regolazione dell'umidità tramite ventilazione
- Illuminazione LED indipendente, regolabile in intensità
- Ripiani in legno di faggio
- 3 ripiani, di cui 2 su guide telescopiche

Caratteristiche

- Porta con apertura a ribalta con TipOpen
- Cerniera della porta a scomparsa con angolo di apertura limitato



Dimensioni della porta:
A: 450 / L: 595 / P: 35 mm

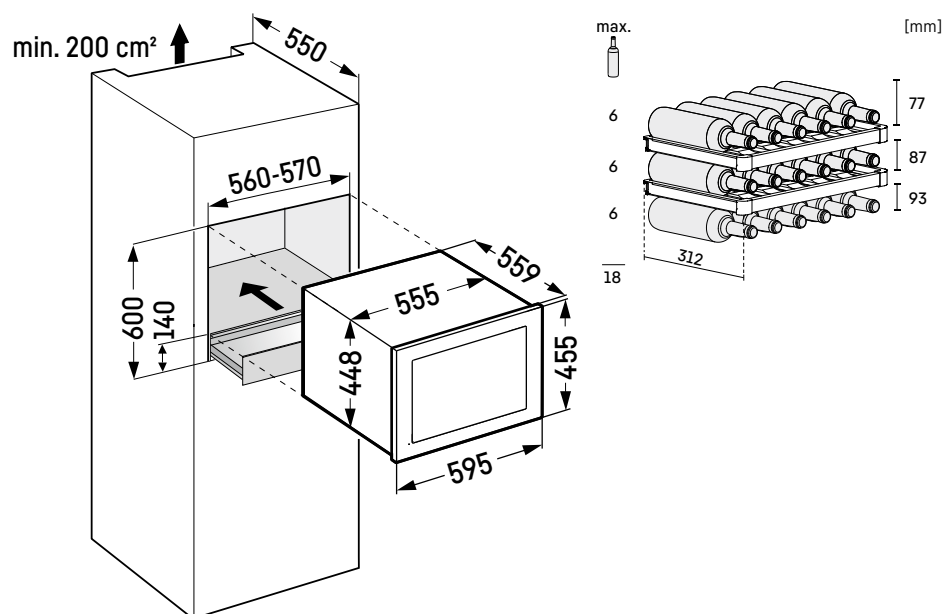

270


1 Questa cantina è indicata esclusivamente per la conservazione del vino. N° max. bottiglie di NORM-bordeaux 0,75 l. Norm NF H 35-124 (H: 300,5 mm, Ø: 76,1 mm).
Per la gamma completa delle classi di efficienza si rimanda a pagina 11. Conformemente a (EU) 2017/1369 6a.



WKEgw 582
GrandCru

A filo superficie / Integrabile

Classe di efficienza energetica:	
Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:	116 / 0,317 kWh
N° max. bottiglie di bordeaux 0,75 l:	18
Volume totale*:	47
Rumorosità (potenza sonora) / Classe di emissione sonora:	32 dB(A) / B, SuperSilent
Classe climatica:	SN-ST (da +10°C a +38°C)
Porte:	Porta in vetro bianco isolante senza cornice e maniglie
Dimensioni di nicchia in cm (A / L / P)	45-45,2 / 56-57 / min. 55
Prezzo base di acquisto:	€ 2.929,-



Controllo


- Display LCD, controllo ElectronicTouch a sfioramento
- Display digitale della temperatura
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: acustico
- Sistema di sicurezza per i bambini

Cantina per vini


- 1 zona di temperatura, regolabile da +5°C a +20°C
- Raffreddamento ventilato con filtro dell'aria ai carboni attivi FreshAir
- Regolazione dell'umidità tramite ventilazione
- Illuminazione LED indipendente, regolabile in intensità
- Ripiani in legno di faggio
- 3 ripiani, di cui 2 su guide telescopiche

Caratteristiche

- Porta con apertura a ribalta con TipOpen
- Cerniera della porta a scomparsa con angolo di apertura limitato



Dimensioni della porta:
A: 450 / L: 595 / P: 35 mm

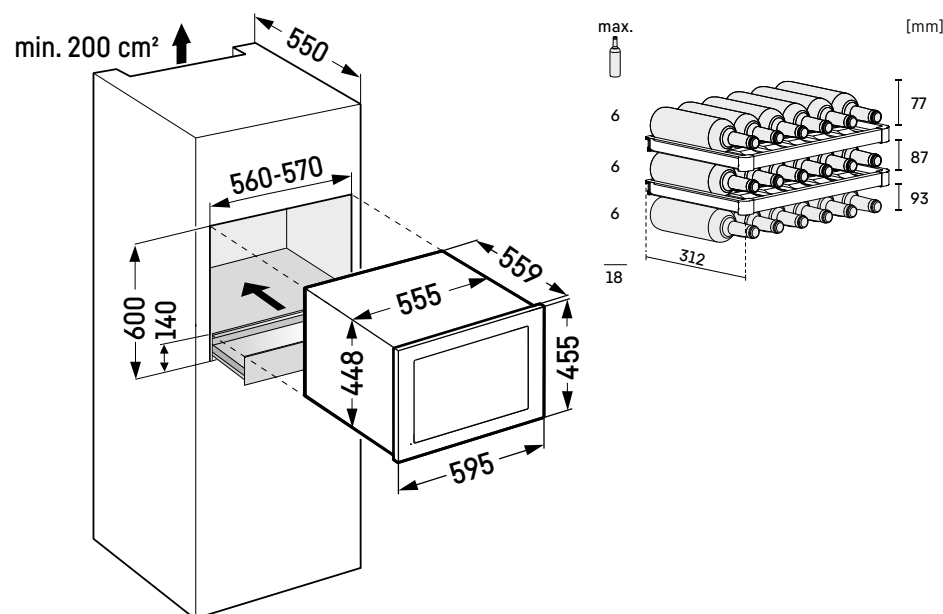

2 In conformità al regolamento UE 2019/2016, rappresentiamo il volume totale come numero intero (arrotondato) e il volume dello scomparto del congelatore e per gli alimenti freschi con una cifra dopo la virgola.

WKEes 553

GrandCru

A filo superficie / Integrabile

Classe di efficienza energetica:	
Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:	140 / 0,383 kWh
N° max. bottiglie di bordeaux 0,75 l:	18 *
Volume totale*:	51 l
Rumorosità (potenza sonora) / Classe di emissione sonora:	32 dB(A) / B, SuperSilent
Classe climatica:	SN (da +10 °C a +32 °C)
Porte:	Porta in vetro isolante con telaio in acciaio
Dimensioni di nicchia in cm (A / L / P)	45 / 56 / min. 55
Prezzo base di acquisto:	€ 2.329,-



Controllo

- Display LCD, controllo ElectronicTouch a sfioramento
- Display digitale della temperatura
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: acustico
- Sistema di sicurezza per i bambini

Cantina per vini

- 1 zona di temperatura, regolabile da +5°C a +20°C
- Raffreddamento ventilato con filtro dell'aria ai carboni attivi FreshAir
- Regolazione dell'umidità tramite ventilazione
- Illuminazione LED indipendente, regolabile in intensità
- Ripiani in legno di faggio
- 3 ripiani, di cui 2 su guide telescopiche

Caratteristiche

- Maniglia integrata
- Incernieratura delle porte reversibile




Attenzione:

È necessario prevedere un'apertura di aerazione nella base del mobile.

Porta isolante in vetro fumè.

Dimensioni della porta: A: 455 / L: 591 / P: 16 mm

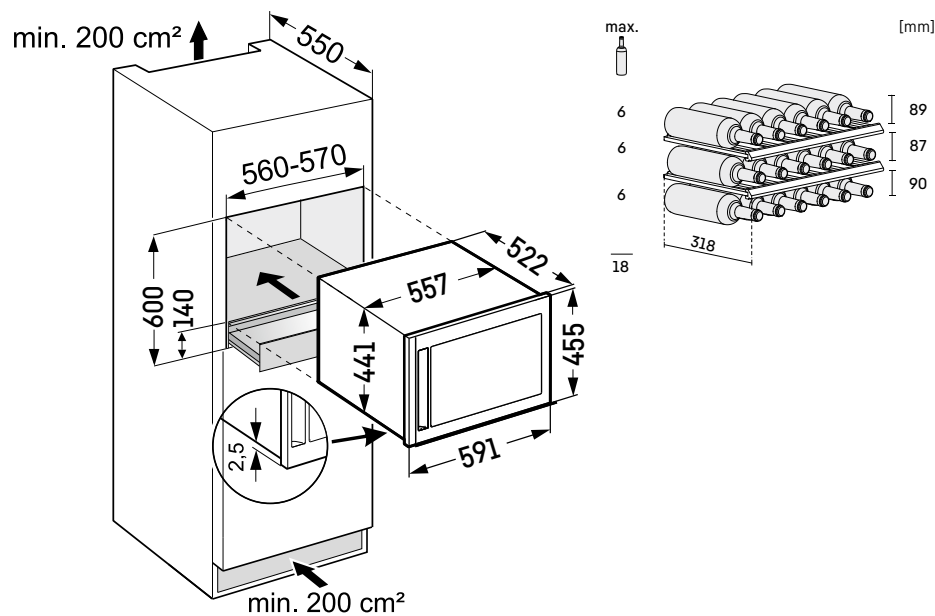

1 Questa cantina è indicata esclusivamente per la conservazione del vino. N° max. bottiglie di NORM-bordeaux 0,75 l. Norm NF H 35-124 (H: 300,5 mm, Ø: 76,1 mm).

2 Il consumo energetico indicato è raggiunto utilizzando il distanziatore murale fornito con l'apparecchiatura. Il mancato uso del distanziatore murale non compromette il funzionamento dell'apparecchiatura. Il distanziatore murale aumenta la profondità dell'apparecchiatura di 3,5 cm rispetto a quanto indicato.

← 70 →

WTes 5872

Vinidor

Classe di efficienza energetica:

Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:	206 / 0,564 kWh *
N° max. bottiglie di bordeaux 0,75 l:	178 *
Volume totale*:	503 l
Rumorosità (potenza sonora) / Classe di emissione sonora:	35 dB(A) / B, SuperSilent
Classe climatica:	SN-ST (da +10 °C a +38 °C)
Porte / Fianchi:	Porta in vetro isolante con telaio in acciaio / Acciaio satinato
Dimensioni esterne in cm (A / L / P)	192 / 70 / 74,2 *
Prezzo base di acquisto:	€ 7.099,-



Controllo

- Display LCD interno, controllo ElectronicTouch a sfioramento
- Display digitale della temperatura per le 3 zone di temperatura
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: acustico
- Sistema di sicurezza per i bambini

Cantina per vini

- 3 zone di temperatura, regolabili da +5°C a +20°C
- 3 circuiti di raffreddamento
- Raffreddamento ventilato con filtro dell'aria ai carboni attivi FreshAir
- Regolazione dell'umidità tramite ventilazione
- Illuminazione LED indipendente, regolabile in intensità
- Ripiani in legno di faggio
- 13 ripiani, di cui 10 su guide telescopiche, di cui 1 è un ripiano di presentazione


Caratteristiche

- HardLine
- Maniglia in alluminio con meccanismo di apertura integrato
- Incernieratura delle porte reversibile
- Guarnizione della porta rimovibile
- Cerniera della porta a scomparsa con angolo di apertura limitato
- Serratura



Cantine per Vini

A: 192 cm / L: 70 cm / P: 74,2 cm²

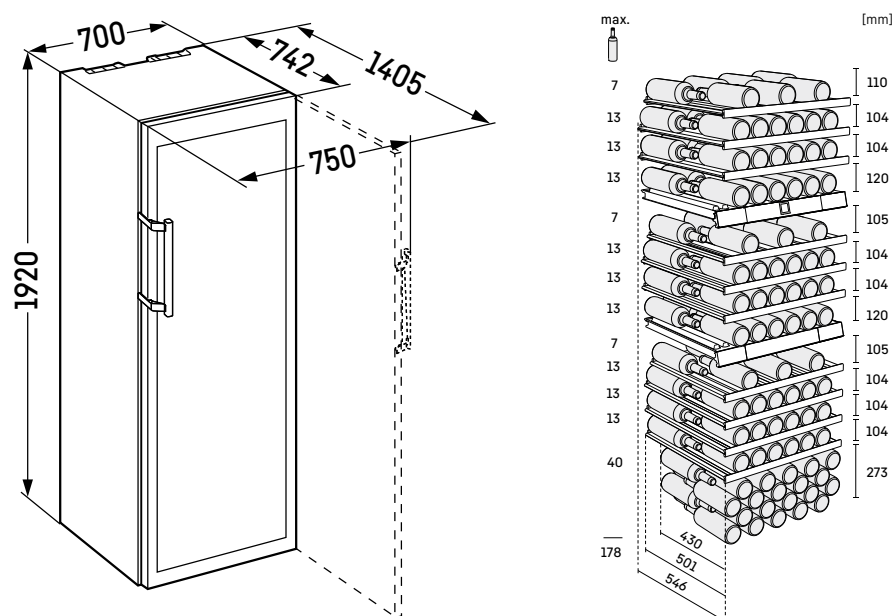

3 In conformità al regolamento UE 2019/2016, rappresentiamo il volume totale come numero intero (arrotondato) e il volume dello scomparto del congelatore e per gli alimenti freschi con una cifra dopo la virgola.
Per la gamma completa delle classi di efficienza si rimanda a pagina 11. Conformemente a (EU) 2017/1369 6a.

WTes 5972

Vinidor

← 70 →

Classe di efficienza energetica:	
Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:	191 / 0,523 kWh m ⁻²
N° max. bottiglie di bordeaux 0,75 l:	211
Volume totale*:	521 l
Rumorosità (potenza sonora)/Classe di emissione sonora:	38 dB(A)/C
Classe climatica:	SN-ST (da +10°C a +38°C)
Porte / Fianchi:	Porta in vetro isolante con telaio in acciaio / Acciaio satinato
Dimensioni esterne in cm (A / L / P)	192 / 70 / 74,2
Prezzo base di acquisto:	€ 6.599,-

2 Zones	Humidity Select	Vibrate Safe	Fresh Air	UV Protect	Soft System	Telescopic Rails	Presentation Board	LED
---------	-----------------	--------------	-----------	------------	-------------	------------------	--------------------	-----

Steel
Interior

Controllo



- Display LCD interno, controllo ElectronicTouch a sfioramento
- Display digitale della temperatura entrambe le zone di temperatura
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: acustico
- Sistema di sicurezza per i bambini

Cantina per vini

- 2 zone di temperatura, regolabili da +5°C a +20°C
- 2 circuiti di raffreddamento
- Raffreddamento ventilato con filtro dell'aria ai carboni attivi FreshAir
- Regolazione dell'umidità tramite ventilazione
- Illuminazione LED indipendente, regolabile in intensità
- Ripiani in legno di faggio
- 10 ripiani, di cui 8 su guide telescopiche, di cui 1 è un ripiano di presentazione

Caratteristiche

- HardLine
- Maniglia in alluminio con meccanismo di apertura integrato
- Incernieratura delle porte reversibile
- Guarnizione della porta rimovibile
- Cerniera della porta a scomparsa con angolo di apertura limitato
- Serratura

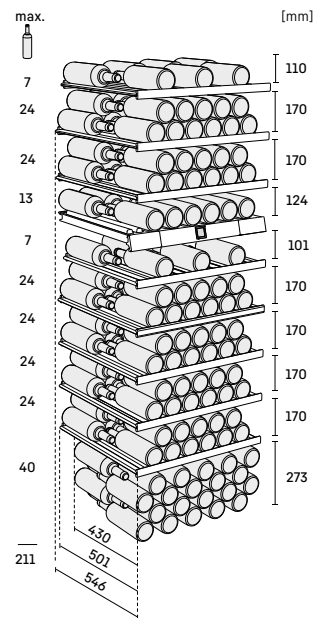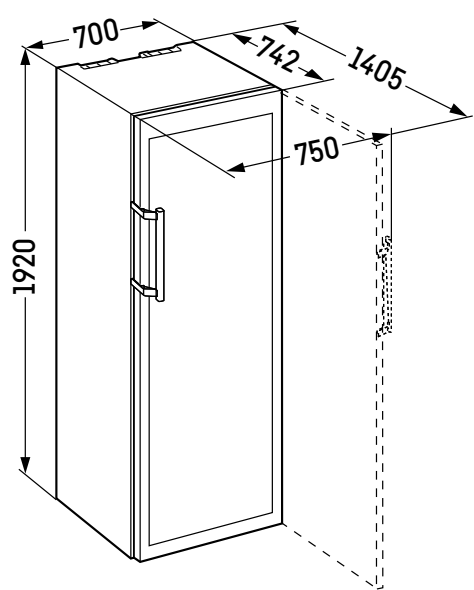

1 Questa cantina è indicata esclusivamente per la conservazione del vino. N° max. bottiglie di NORM-bordeaux 0,75 l. Norm NF H 35-124 (H: 300,5 mm, Ø: 76,1 mm).

2 Il consumo energetico indicato è raggiunto utilizzando il distanziatore murale fornito con l'apparecchiatura. Il mancato uso del distanziatore murale non compromette il funzionamento dell'apparecchiatura. Il distanziatore murale aumenta la profondità dell'apparecchiatura di 3,5 cm rispetto a quanto indicato.

WTpes 5972

Vinidor

← 70 →

Classe di efficienza energetica:	
Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:	191 / 0,523 kWh ²
N° max. bottiglie di bordeaux 0,75 l:	155 ¹
Volume totale*:	521 l
Rumorosità (potenza sonora) / Classe di emissione sonora:	38 dB(A) / C
Classe climatica:	SN-ST (da +10°C a +38°C)
Porte / Fianchi:	Porta in vetro isolante con telaio in acciaio / Acciaio satinato
Dimensioni esterne in cm (A / L / P)	192 / 70 / 74,2 ²
Prezzo base di acquisto:	€ 6.099,-

2 Zones	Humidity Select	Vibrate Safe	Fresh Air	UV Protect	Telescopic Rails	Easy Serve Basket	LED	Steel Interior
---------	-----------------	--------------	-----------	------------	------------------	-------------------	-----	----------------

Controllo



- Display LCD interno, controllo ElectronicTouch a sfioramento
- Display digitale della temperatura entrambe le zone di temperatura
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: acustico
- Sistema di sicurezza per i bambini

Cantina per vini

- 2 zone di temperatura, regolabili da +5°C a +20°C
- 2 circuiti di raffreddamento
- Raffreddamento ventilato con filtro dell'aria ai carboni attivi FreshAir
- Regolazione dell'umidità tramite ventilazione
- Illuminazione LED indipendente, regolabile in intensità
- Ripiani in legno di faggio
- 6 ripiani, di cui 5 su guide telescopiche, di cui 2 sono cestelli estraibili

Caratteristiche

- HardLine
- Maniglia tubolare in acciaio satinato
- Incernieratura delle porte reversibile
- Guarnizione della porta rimovibile
- Serratura

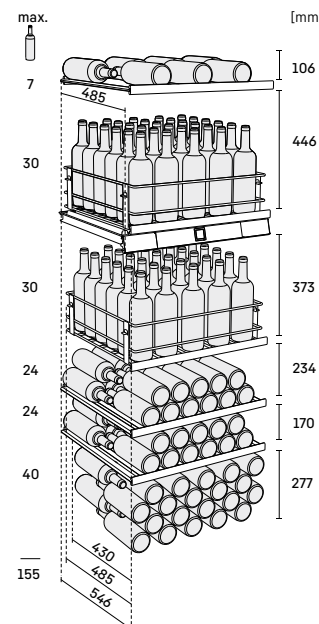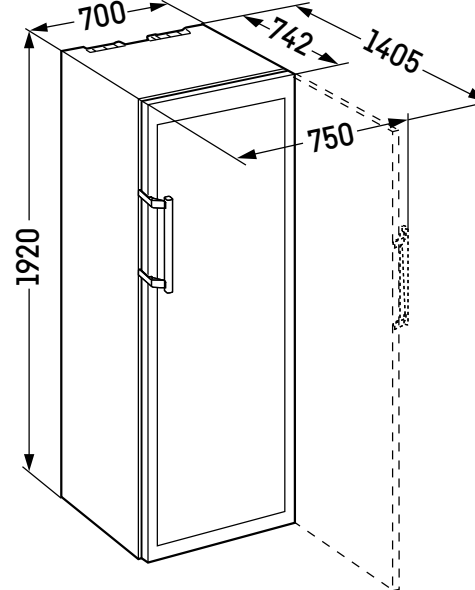

3 In conformità al regolamento UE 2019/2016, rappresentiamo il volume totale come numero intero (arrotondato) e il volume dello scomparto del congelatore e per gli alimenti freschi con una cifra dopo la virgola.
Per la gamma completa delle classi di efficienza si rimanda a pagina 11. Conformemente a (EU) 2017/1369 6a.

WTes 1672
Vinidor

Classe di efficienza energetica:	G A B
Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:	139 / 0,380 kWh
N° max. bottiglie di bordeaux 0,75 l:	34 ¹
Volume totale ² :	95 l
Rumorosità (potenza sonora) / Classe di emissione sonora:	36 dB(A) / C
Classe climatica:	SN-ST (da +10 °C a +38 °C)
Porte / Fianchi:	Porta in vetro isolante con telaio in acciaio / Acciaio satinato
Dimensioni esterne in cm (A / L / P)	82,2 / 59,8 / 57,5
Prezzo base di acquisto:	€ 3.649,-



- Controllo**
- Comando MagicEye interno, controllo ElectronicTouch a sfioramento
 - Display digitale della temperatura entrambe le zone di temperatura
 - Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
 - Allarme porta aperta: acustico
 - Sistema di sicurezza per i bambini


- Cantina per vini**
- 2 zone di temperatura, regolabili da +5°C a +20°C
 - 2 circuiti di raffreddamento
 - Raffreddamento ventilato con filtro dell'aria ai carboni attivi FreshAir
 - Regolazione dell'umidità tramite ventilazione
 - Illuminazione LED indipendente, regolabile in intensità
 - Ripiani in legno di faggio
 - 5 ripiani, di cui 3 su guide telescopiche

- Caratteristiche**
- HardLine
 - Maniglia in alluminio
 - Incernieratura delle porte reversibile
 - Guarnizione della porta rimovibile
 - Serratura



A: 82,2 cm / L: 60 cm / P: 57,5 cm

Non coprire le griglie o i fori di aerazione.

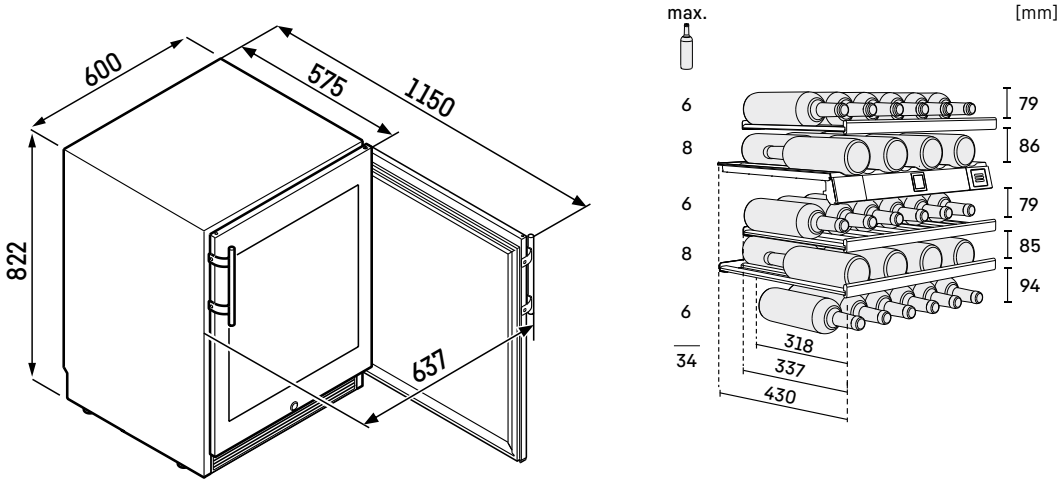

¹ Questa cantina è indicata esclusivamente per la conservazione del vino. N° max. bottiglie di NORM-bordeaux 0,75 l. Norm NF H 35-124 (H: 300,5 mm, Ø: 76,1 mm). Per la gamma completa delle classi di efficienza si rimanda a pagina 11. Conformemente a (EU) 2017/1369 6a.

WKt 5552
GrandCru

Classe di efficienza energetica:	G A B
Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:	147 / 0,402 kWh
N° max. bottiglie di bordeaux 0,75 l:	253 ¹
Volume totale ² :	526 l
Rumorosità (potenza sonora) / Classe di emissione sonora:	39 dB(A) / C
Classe climatica:	SN-ST (da +10 °C a +38 °C)
Porte / Fianchi:	Porta in vetro isolante con telaio color terra / Color terra
Dimensioni esterne in cm (A / L / P)	192 / 70 / 74,2
Prezzo base di acquisto:	€ 3.599,-




- Controllo**
- Comando MagicEye interno, controllo elettronico con pulsanti
 - Display digitale della temperatura
 - Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
 - Allarme porta aperta: acustico
 - Sistema di sicurezza per i bambini

- Cantina per vini**
- 1 zona di temperatura, regolabile da +5°C a +20°C
 - Raffreddamento ventilato con filtro dell'aria ai carboni attivi FreshAir
 - Regolazione dell'umidità tramite ventilazione
 - Illuminazione LED indipendente
 - Ripiani in legno di faggio regolabili in altezza
 - 7 ripiani

- Caratteristiche**
- HardLine
 - Maniglia in alluminio con meccanismo di apertura integrato
 - Incernieratura delle porte reversibile
 - Guarnizione della porta rimovibile
 - Serratura



A: 192 cm / L: 70 cm / P: 74,2 cm

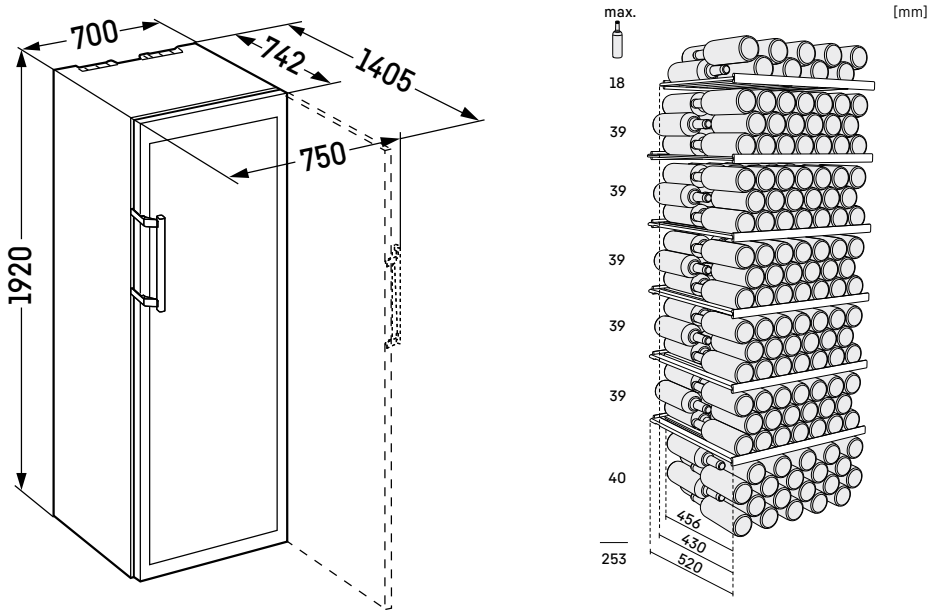

² In conformità al regolamento UE 2019/2016, rappresentiamo il volume totale come numero intero (arrotondato) e il volume dello scomparto del congelatore e per gli alimenti freschi con una cifra dopo la virgola.

WKt 5551
GrandCru

Classe di efficienza energetica:	E A G
Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:	94 / 0,257 kWh
N° max. bottiglie di bordeaux 0,75 l:	253 ¹
Volume totale ² :	500 l
Rumorosità (potenza sonora) / Classe di emissione sonora:	38 dB(A) / C
Classe climatica:	SN-T (da +10 °C a +43 °C)
Porte / Fianchi:	Porta piena color terra / Color terra
Dimensioni esterne in cm (A / L / P)	192 / 70 / 74,2
Prezzo base di acquisto:	€ 3.399,-



- Controllo**
- Comando MagicEye interno, controllo elettronico con pulsanti
 - Display digitale della temperatura
 - Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
 - Allarme porta aperta: acustico
 - Sistema di sicurezza per i bambini



- Cantina per vini**
- 1 zona di temperatura, regolabile da +5 °C a +20 °C
 - Raffreddamento ventilato con filtro dell'aria ai carboni attivi FreshAir
 - Regolazione dell'umidità tramite ventilazione
 - Illuminazione interna LED
 - Ripiani in legno di faggio regolabili in altezza
 - 7 ripiani

- Caratteristiche**
- HardLine
 - Maniglia in alluminio con meccanismo di apertura integrato
 - Incernieratura delle porte reversibile
 - Guarnizione della porta rimovibile
 - Serratura



← 70 →

A: 192 cm / L: 70 cm / P: 74,2 cm

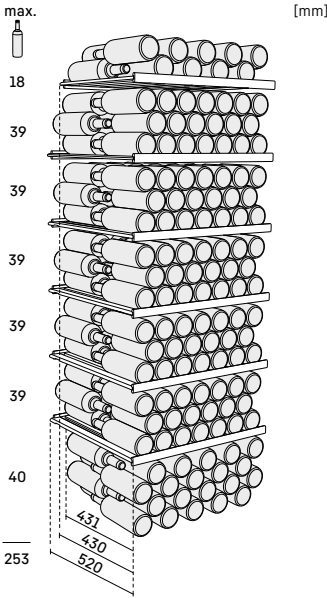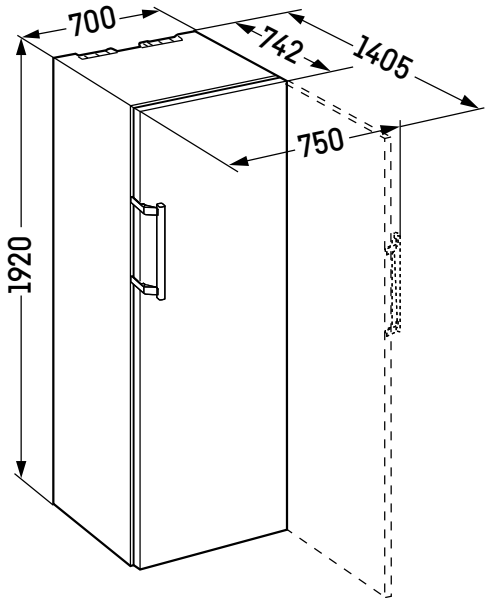

¹ Questa cantina è indicata esclusivamente per la conservazione del vino. N° max. bottiglie di NORM-bordeaux 0,75 l. Norm NF H 35-124 (H: 300,5 mm, Ø: 76,1 mm). Per la gamma completa delle classi di efficienza si rimanda a pagina 11. Conformemente a (EU) 2017/1369 6a.

WKes 4552
GrandCru

Classe di efficienza energetica:	F A G
Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:	117 / 0,320 kWh
N° max. bottiglie di bordeaux 0,75 l:	201 ²
Volume totale ² :	436 l
Rumorosità (potenza sonora) / Classe di emissione sonora:	38 dB(A) / C
Classe climatica:	SN-ST (da +10 °C a +38 °C)
Porte / Fianchi:	Porta in vetro isolante con telaio in acciaio / Acciaio satinato
Dimensioni esterne in cm (A / L / P)	165 / 70 / 74,2
Prezzo base di acquisto:	€ 4.449,-



- Controllo**
- Comando MagicEye interno, controllo elettronico con pulsanti
 - Display digitale della temperatura
 - Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
 - Allarme porta aperta: acustico
 - Sistema di sicurezza per i bambini



- Cantina per vini**
- 1 zona di temperatura, regolabile da +5 °C a +20 °C
 - Raffreddamento ventilato con filtro dell'aria ai carboni attivi FreshAir
 - Regolazione dell'umidità tramite ventilazione
 - Illuminazione LED indipendente
 - Ripiani in legno di faggio regolabili in altezza
 - 6 ripiani

- Caratteristiche**
- HardLine
 - Maniglia in alluminio con meccanismo di apertura integrato
 - Incernieratura delle porte reversibile
 - Guarnizione della porta rimovibile
 - Serratura



← 70 →

A: 165 cm / L: 70 cm / P: 74,2 cm

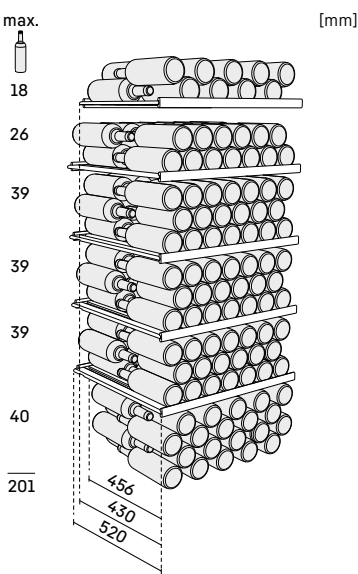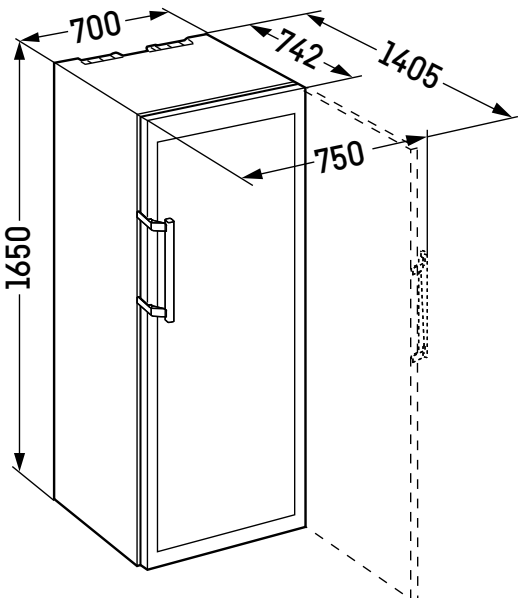

² In conformità al regolamento UE 2019/2016, rappresentiamo il volume totale come numero intero (arrotondato) e il volume dello scomparto del congelatore e per gli alimenti freschi con una cifra dopo la virgola.

WKt 4552
GrandCru

Classe di efficienza energetica:	F A G
Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:	117 / 0,320 kWh
N° max. bottiglie di bordeaux 0,75 l:	201 ¹
Volume totale ² :	436 l
Rumorosità (potenza sonora) / Classe di emissione sonora:	38 dB(A) / C
Classe climatica:	SN-ST (da +10 °C a +38 °C)
Porte / Fianchi:	Porta in vetro isolante con telaio color terra / Color terra
Dimensioni esterne in cm (A / L / P)	165 / 70 / 74,2
Prezzo base di acquisto:	€ 3.049,-

1 Zone	Humidity Select	Vibrate Safe	Fresh Air	UV Protect	LED	Steel Interior
--------	-----------------	--------------	-----------	------------	-----	----------------


- Controllo**
- Comando MagicEye interno, controllo elettronico con pulsanti
 - Display digitale della temperatura
 - Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
 - Allarme porta aperta: acustico
 - Sistema di sicurezza per i bambini

- Cantina per vini**
- 1 zona di temperatura, regolabile da +5 °C a +20 °C
 - Raffreddamento ventilato con filtro dell'aria ai carboni attivi FreshAir
 - Regolazione dell'umidità tramite ventilazione
 - Illuminazione LED indipendente
 - Ripiani in legno di faggio regolabili in altezza
 - 6 ripiani

- Caratteristiche**
- HardLine
 - Maniglia in alluminio con meccanismo di apertura integrato
 - Incernieratura delle porte reversibile
 - Guarnizione della porta rimovibile
 - Serratura



A: 165 cm / L: 70 cm / P: 74,2 cm

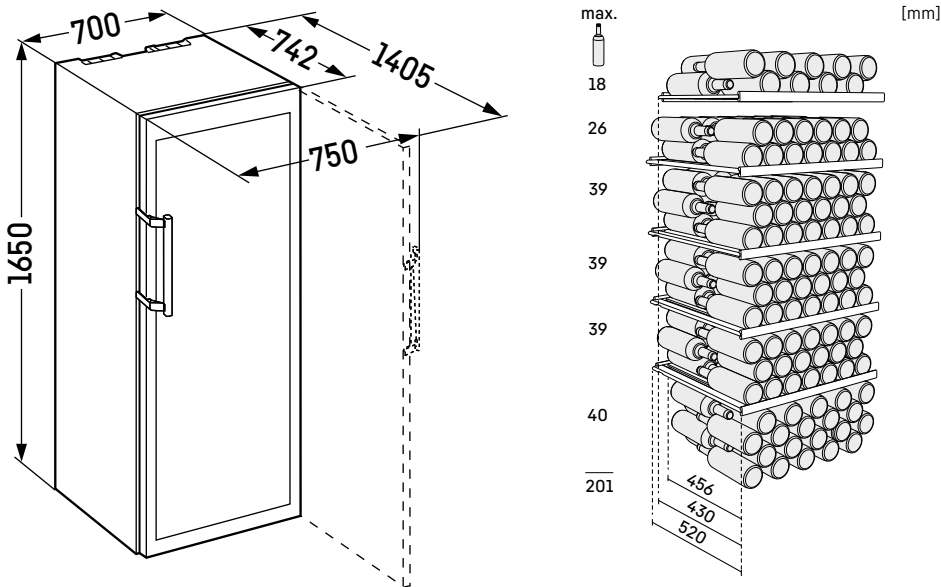

¹ Questa cantina è indicata esclusivamente per la conservazione del vino. N° max. bottiglie di NORM-bordeaux 0,75 l. Norm NF H 35-124 (H: 300,5 mm, Ø: 76,1 mm). Per la gamma completa delle classi di efficienza si rimanda a pagina 11. Conformemente a (EU) 2017/1369 6a.

WKt 4551
GrandCru

Classe di efficienza energetica:	E A G
Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:	94 / 0,257 kWh
N° max. bottiglie di bordeaux 0,75 l:	201 ¹
Volume totale ² :	414 l
Rumorosità (potenza sonora) / Classe di emissione sonora:	38 dB(A) / C
Classe climatica:	SN-T (da +10 °C a +43 °C)
Porte / Fianchi:	Porta piena color terra / Color terra
Dimensioni esterne in cm (A / L / P)	165 / 70 / 74,2
Prezzo base di acquisto:	€ 2.799,-

1 Zone	Humidity Select	Vibrate Safe	Fresh Air	LED	Steel Interior
--------	-----------------	--------------	-----------	-----	----------------


- Controllo**
- Comando MagicEye interno, controllo elettronico con pulsanti
 - Display digitale della temperatura
 - Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
 - Allarme porta aperta: acustico
 - Sistema di sicurezza per i bambini

- Cantina per vini**
- 1 zona di temperatura, regolabile da +5 °C a +20 °C
 - Raffreddamento ventilato con filtro dell'aria ai carboni attivi FreshAir
 - Regolazione dell'umidità tramite ventilazione
 - Illuminazione interna LED
 - Ripiani in legno di faggio regolabili in altezza
 - 6 ripiani

- Caratteristiche**
- HardLine
 - Maniglia in alluminio con meccanismo di apertura integrato
 - Incernieratura delle porte reversibile
 - Guarnizione della porta rimovibile
 - Serratura



A: 165 cm / L: 70 cm / P: 74,2 cm

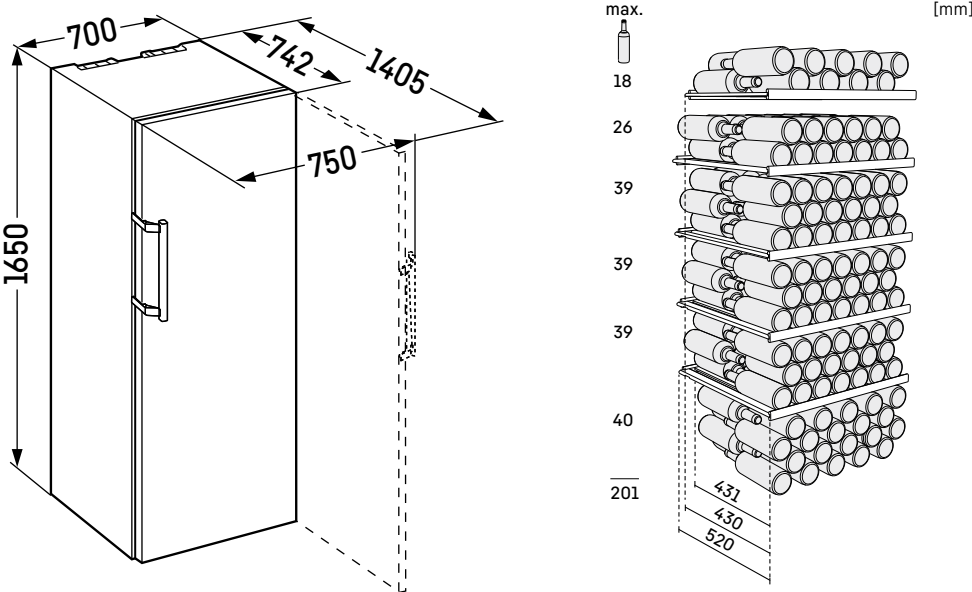

² In conformità al regolamento UE 2019/2016, rappresentiamo il volume totale come numero intero (arrotondato) e il volume dello scomparto del congelatore e per gli alimenti freschi con una cifra dopo la virgola.

WKb 1812

Vinothek

Classe di efficienza energetica:	
Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:	123 / 0,337 kWh
N° max. bottiglie di bordeaux 0,75 l:	66
Volume totale*:	135 l
Rumorosità (potenza sonora)/Classe di emissione sonora:	38 dB(A)/C
Classe climatica:	SN-ST (da +10°C a +38°C)
Porte / Fianchi:	Porta in vetro isolante con telaio nero / Nero
Dimensioni esterne in cm (A / L / P)	89 / 60 / 61,3
Prezzo base di acquisto:	€ 1.399,-

- 1 Zone
- Humidity Select
- Vibrate Safe
- Fresh Air
- UV Protect

Controllo

- Comando MagicEye frontale, controllo elettronico con pulsanti
- Display digitale della temperatura
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: acustico
- Sistema di sicurezza per i bambini

Cantina per vini


- 1 zona di temperatura, regolabile da +5°C a +20°C
- Raffreddamento ventilato con filtro dell'aria ai carboni attivi FreshAir
- Regolazione dell'umidità tramite ventilazione
- Illuminazione interna indipendente
- Griglie zincate regolabili in altezza
- 3 ripiani

Caratteristiche

- HardLine
- Maniglia tubolare ergonomica
- Incernieratura delle porte reversibile
- Guarnizione della porta rimovibile



A: 89 cm / L: 60 cm / P: 61,3 cm

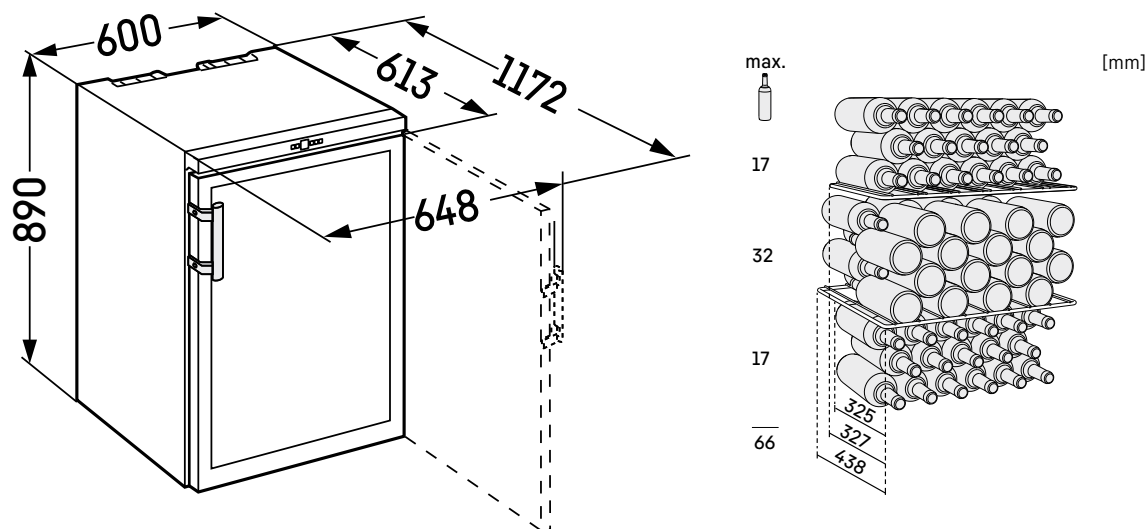**WKr 1811**

Vinothek

Classe di efficienza energetica:	
Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:	76 / 0,208 kWh
N° max. bottiglie di bordeaux 0,75 l:	66 ¹
Volume totale ² :	128 l
Rumorosità (potenza sonora) / Classe di emissione sonora:	37 dB(A) / C
Classe climatica:	SN-T (da +10°C a +43°C)
Porte / Fianchi:	Porta piena bordeaux / Nero
Dimensioni esterne in cm (A / L / P)	89 / 60 / 61,3
Prezzo base di acquisto:	€ 1.349,-

1 Zone **Humidity Select** **Vibrate Safe** **Fresh Air**

Controllo

- Comando MagicEye frontale, controllo elettronico con pulsanti
- Display digitale della temperatura
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: acustico
- Sistema di sicurezza per i bambini

Cantina per vini


- 1 zona di temperatura, regolabile da +5°C a +20°C
- Raffreddamento ventilato con filtro dell'aria ai carboni attivi FreshAir
- Regolazione dell'umidità tramite ventilazione
- Griglie zincate regolabili in altezza
- 3 ripiani

Caratteristiche

- HardLine
- Maniglia tubolare ergonomica
- Incernieratura delle porte reversibile
- Guarnizione della porta rimovibile



A: 89 cm / L: 60 cm / P: 61,3 cm

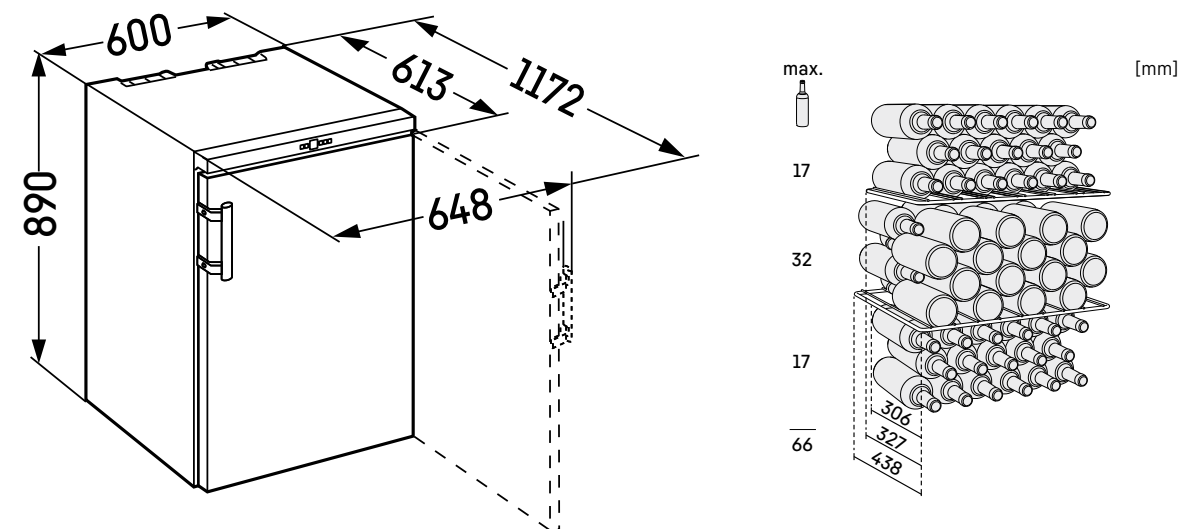

Qualità in ogni dettaglio



TempProtect Plus

Doppia protezione. Con TempProtect Plus, le nostre cantine climatizzate per vini misurano costantemente la temperatura con due sensori. In questo modo i vostri vini saranno doppiamente protetti dalle variazioni di temperatura. Verrete infatti avvisati non appena uno dei sensori rileva un'alterazione significativa della temperatura, consentendovi di intervenire prontamente.



Controllo dell'umidità

Con HumiditySelect è possibile regolare due stadi per l'umidità dei modelli della serie GrandCru: di deumidificazione o di umidificazione. I modelli della serie GrandCru Selection sono equipaggiati con HumidityControl. Questa funzione consente di regolare l'umidità secondo le esigenze in un intervallo compreso tra il 50% e l'80% UR. Dall'apparecchiatura vengono segnalati eventuali abbassamenti di umidità oltre il 50% UR.



UVProtect Plus

Tripla protezione. Per una conservazione a lungo termine, le cantine climatizzate per vini dotate di porte in vetro offrono una protezione senza precedenti dai raggi UV: tre strati protettivi in vetro fumé e un doppio strato in metallo realizzato con deposizione sottovuoto. Conosciuto come rivestimento Low-E, offre ai vini una protezione altamente efficace contro i danni da irraggiamento solare.



EasyFill

Lasciate che vi faciliti il carico. L'ausilio di caricamento EasyFill fa sì che la porta della cantina climatizzata per vini resti aperta a partire da un angolo di 90°, facilitando alquanto il riempimento. E, grazie al meccanismo di chiusura automatica, con un angolo di apertura inferiore a 90° la porta si chiude da sola, sempre delicatamente come lo richiedono i vostri vini.



VibrateSafe

Il vino ha bisogno di quiete e tranquillità. Ecco perché le nostre cantine climatizzate per vini garantiscono, con i compressori particolarmente silenziosi sviluppati da Liebherr e gli stabili ripiani in legno di faggio massiccio, una conservazione che non pregiudica la qualità dei vini, ma consente loro di invecchiare in modo tranquillo e indisturbato.



LightColumn, su un lato

Per una visuale perfetta dei vostri vini, la LightColumn a LED si estende dall'alto verso il basso dell'apparecchiatura con porta in vetro, illuminando uniformemente il vano interno della cantina climatizzata per vini GrandCru Selection. Un tratto distintivo è rappresentato dall'illuminazione regolabile per una presentazione accattivante della collezione di vini anche quando la porta è chiusa.



Blocco porta meccanico

Non lasciate incustoditi i vostri tesori. I vini da collezione sono, in linea di massima, degli investimenti di valore e, come tali, devono essere protetti. Un blocco porta meccanico consente di avere sempre il controllo su chiunque abbia accesso ai vini nella cantina GrandCru Selection. La serratura è montata a filo e integrata in modo poco appariscente nel design complessivo.



Sistemazione collo a collo per la massima capienza di bottiglie

Capienza massima. Con una cantina climatizzata per vini Liebherr è facile organizzare anche collezioni di vini in crescita. Per sfruttarne pienamente la capienza, il vano interno è stato progettato in modo che sia possibile disporre le bottiglie collo a collo sui ripiani in legno. Vale a dire, anche se aumentano le scorte di vino, lo spazio a disposizione è comunque sufficiente. Continuate quindi tranquillamente a collezionare nuovi vini.



Parete posteriore, acciaio inox

Bellissime su ogni lato e persino all'interno. La parte esterna delle nostre cantine climatizzate per vini attira l'attenzione, vale comunque la pena dare un'occhiata anche dentro. I ripiani in legno abbinati alla parete posteriore in acciaio inox SmartSteel della serie GrandCru Selection sono belli da vedere anche se vuoti. Sia il design che le caratteristiche tecniche sono studiati nei minimi dettagli. La superficie della parete posteriore garantisce, ad esempio, una circolazione bilanciata dell'aria.



FreshAir

Per garantire che l'invecchiamento del vino avvenga in condizioni di qualità dell'aria ottimali, tutte le cantine climatizzate per vini Liebherr sono provviste di un filtro ai carboni attivi che neutralizza ogni tipo di odore in modo efficace. In altre parole, il vino conserverà inalterato il suo bouquet. Affinché ciò avvenga, il vostro Liebherr vi ricorderà di cambiare ogni 6 mesi il filtro, un'operazione che potrete effettuare di persona.



Sicurezza

Proteggere una collezione di vini pregiata è una grande responsabilità. Per questo abbiamo equipaggiato le nostre cantine climatizzate per vini con un ampio pacchetto di sicurezza. Funzioni sofisticate di allarme avvisano con segnali acustici e ottici prima che il vino possa subire eventuali alterazioni.



SmartDevice

Tenete sempre sott'occhio i vostri vini, ovunque voi siate. Tutte le cantine climatizzate per vini di ultima generazione sono collegabili in rete o possono essere integrate nella gestione smart della casa tramite SmartDeviceBox disponibile come accessorio. Beneficere così dei vantaggi offerti dall'applicazione SmartDevice e avrete ovunque accesso all'apparecchiatura. Mentre siete in giro, potrete modificare le impostazioni, prendere visione della temperatura e ricevere informazioni di sicurezza sullo smartphone.

WSbli 7731
GrandCru Selection

Classe di efficienza energetica:	E A G
Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:	99 / 0,271 kWh
N° max. bottiglie di bordeaux 0,75 l:	324 ¹
Volume totale ² :	628 l
Rumorosità (potenza sonora) / Classe di emissione sonora:	38 dB(A) / C
Classe climatica:	SN-T (da +10 °C a +43 °C)
Porte / Fianchi:	Porta piena nero / Nero
Dimensioni esterne in cm (A / L / P)	204,4 / 74,7 / 76,3
Prezzo base di acquisto:	€ 2.799,-

1 Zone	Humidity Control	Temp Protect Plus	Vibrate Safe	Fresh Air	Touch-Display	Self Closing Door	Easy Fill	LED
Steel Interior	Smart Device							



- Controllo**
- Display LCD monocromatico dietro la porta, con controllo Touch
 - Display digitale della temperatura
 - Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
 - Allarme porta aperta: ottico e acustico
 - Sistema di sicurezza per i bambini

- Cantina per vini**
- 1 zona di temperatura, regolabile da +5 °C a +20 °C
 - L'umidità può essere regolata attivamente in intervalli del 5% tra il 50% e 80% UR *
 - Raffreddamento ventilato con filtro dell'aria ai carboni attivi FreshAir
 - Illuminazione interna LED
 - Ripiani in legno di faggio regolabili in altezza
 - 7 ripiani

- Caratteristiche**
- Maniglia in alluminio
 - Maniglie di trasporto, posteriori, ruote posteriori per il trasporto
 - Piedini anteriori regolabili in altezza
 - Incernieratura delle porte reversibile
 - Guarnizione della porta rimovibile
 - Serratura

*A temperature compatibili con ambienti abitativi. In caso di ambienti più secchi/freddi, ad esempio in cantina, si consiglia di usare anche l'apposita vaschetta dell'acqua, disponibile come accessorio.

A: 204,4 cm / L: 74,7 cm / P: 76,3 cm

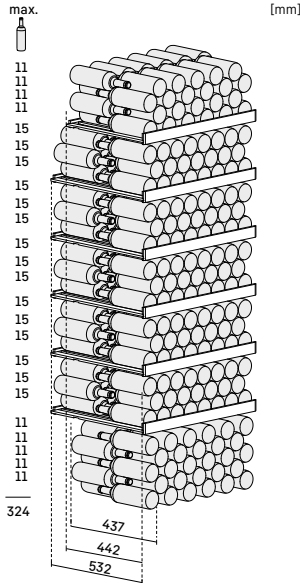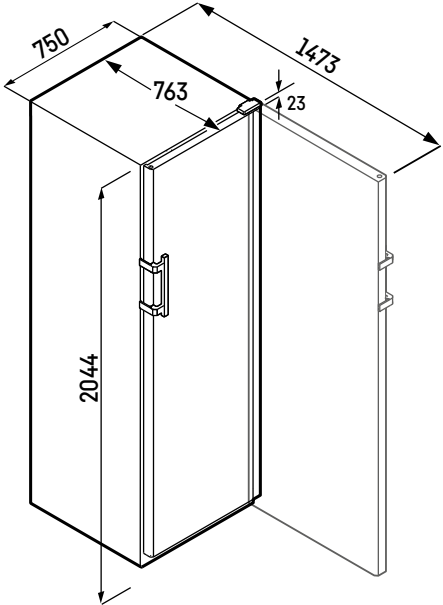

¹ Questa cantina è indicata esclusivamente per la conservazione del vino. N° max. bottiglie di NORM-bordeaux 0,75 l. Norm NF H 35-124 (H: 300,5 mm, Ø: 76,1 mm). Per la gamma completa delle classi di efficienza si rimanda a pagina 11. Conformemente a [EU] 2017/1369 6a.

WPbli 5231
GrandCru Selection

Classe di efficienza energetica:	F A G
Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:	109 / 0,298 kWh
N° max. bottiglie di bordeaux 0,75 l:	229 ¹
Volume totale ² :	442,6 l
Rumorosità (potenza sonora) / Classe di emissione sonora:	38 dB(A) / C
Classe climatica:	SN-ST (da +10 °C a +38 °C)
Porte / Fianchi:	Porta in vetro isolante con telaio nero / Nero
Dimensioni esterne in cm (A / L / P)	188,4 / 59,7 / 76,3
Prezzo base di acquisto:	€ 2.649,-

1 Zone	Humidity Control	Temp Protect Plus	Vibrate Safe	Fresh Air	UV Protect Plus	Touch-Display	Self Closing Door	Easy Fill
Light Column	Presentation Light	Steel Interior	Smart Device					



- Controllo**
- Display LCD monocromatico dietro la porta, con controllo Touch
 - Display digitale della temperatura
 - Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
 - Allarme porta aperta: ottico e acustico
 - Sistema di sicurezza per i bambini

- Cantina per vini**
- 1 zona di temperatura, regolabile da +5 °C a +20 °C
 - L'umidità può essere regolata attivamente in intervalli del 5% tra il 50% e 80% UR *
 - Raffreddamento ventilato con filtro dell'aria ai carboni attivi FreshAir
 - LightColumn a LED su un lato indipendente, regolabile in intensità
 - Ripiani in legno di faggio regolabili in altezza
 - 6 ripiani

- Caratteristiche**
- Maniglia in alluminio
 - Maniglie di trasporto, posteriori, ruote posteriori per il trasporto
 - Piedini anteriori regolabili in altezza
 - Incernieratura delle porte reversibile
 - Guarnizione della porta rimovibile
 - Serratura

*A temperature compatibili con ambienti abitativi. In caso di ambienti più secchi/freddi, ad esempio in cantina, si consiglia di usare anche l'apposita vaschetta dell'acqua, disponibile come accessorio.

A: 188,4 cm / L: 59,7 cm / P: 76,3 cm

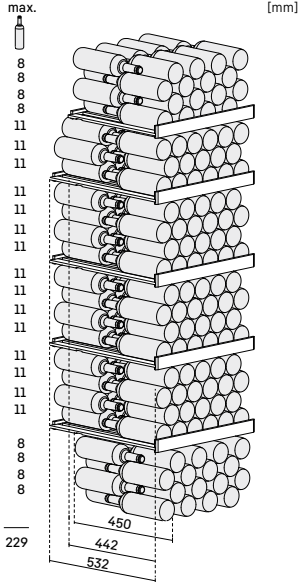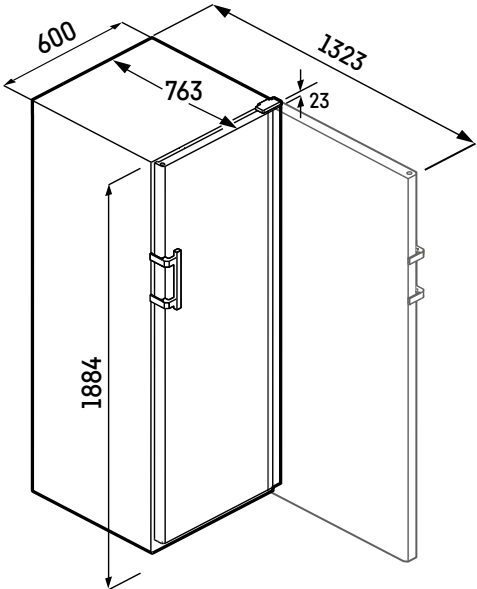

² In conformità al regolamento UE 2019/2016, rappresentiamo il volume totale come numero intero (arrotondato) e il volume dello scomparto del congelatore e per gli alimenti freschi con una cifra dopo la virgola.

WSbli 5231
GrandCru Selection

Classe di efficienza energetica:	E A G
Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:	91 / 0,249 kWh
N° max. bottiglie di bordeaux 0,75 l:	229 ¹
Volume totale ² :	433,9 l
Rumorosità (potenza sonora) / Classe di emissione sonora:	38 dB(A) / C
Classe climatica:	SN-T (da +10 °C a +43 °C)
Porte / Fianchi:	Porta piena nero / Nero
Dimensioni esterne in cm (A / L / P)	188,4 / 59,7 / 76,3
Prezzo base di acquisto:	€ 2.549,-

1 Zone	Humidity Control	Temp Protect Plus	Vibrate Safe	Fresh Air	Touch-Display	Self Closing Door	Easy Fill	LED
Steel Interior	Smart Device							


- Controllo**
- Display LCD monocromatico dietro la porta, con controllo Touch
 - Display digitale della temperatura
 - Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
 - Allarme porta aperta: ottico e acustico
 - Sistema di sicurezza per i bambini

- Cantina per vini**
- 1 zona di temperatura, regolabile da +5 °C a +20 °C
 - L'umidità può essere regolata attivamente in intervalli del 5% tra il 50% e 80% UR *
 - Raffreddamento ventilato con filtro dell'aria ai carboni attivi FreshAir
 - Illuminazione interna LED
 - Ripiani in legno di faggio regolabili in altezza
 - 6 ripiani

- Caratteristiche**
- Maniglia in alluminio
 - Maniglie di trasporto, posteriori, ruote posteriori per il trasporto
 - Piedini anteriori regolabili in altezza
 - Incernieratura delle porte reversibile
 - Guarnizione della porta rimovibile
 - Serratura

*A temperature compatibili con ambienti abitativi. In caso di ambienti più secchi/freddi, ad esempio in cantina, si consiglia di usare anche l'apposita vaschetta dell'acqua, disponibile come accessorio.

A: 188,4 cm / L: 59,7 cm / P: 76,3 cm

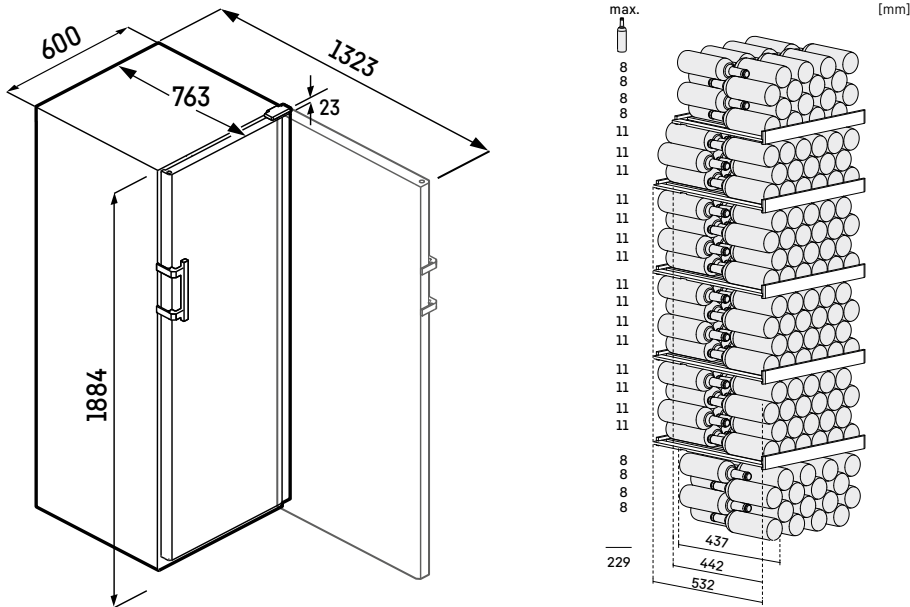

¹ Questa cantina è indicata esclusivamente per la conservazione del vino. N° max. bottiglie di NORM-bordeaux 0,75 l. Norm NF H 35-124 (H: 300,5 mm, Ø: 76.1 mm). Per la gamma completa delle classi di efficienza si rimanda a pagina 11. Conformemente a [EU] 2017/1369 6a.

WPbli 5031
GrandCru Selection

Classe di efficienza energetica:	F A G
Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:	106 / 0,290 kWh
N° max. bottiglie di bordeaux 0,75 l:	196 ²
Volume totale ² :	385,9 l
Rumorosità (potenza sonora) / Classe di emissione sonora:	38 dB(A) / C
Classe climatica:	SN-ST (da +10 °C a +38 °C)
Porte / Fianchi:	Porta in vetro isolante con telaio nero / Nero
Dimensioni esterne in cm (A / L / P)	168,4 / 59,7 / 76,3
Prezzo base di acquisto:	€ 2.449,-

1 Zone	Humidity Control	Temp Protect Plus	Vibrate Safe	Fresh Air	UV Protect Plus	Touch-Display	Self Closing Door	Easy Fill
Light Column	Presentation Light	Steel Interior	Smart Device					


- Controllo**
- Display LCD monocromatico dietro la porta, con controllo Touch
 - Display digitale della temperatura
 - Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
 - Allarme porta aperta: ottico e acustico
 - Sistema di sicurezza per i bambini

- Cantina per vini**
- 1 zona di temperatura, regolabile da +5 °C a +20 °C
 - L'umidità può essere regolata attivamente in intervalli del 5% tra il 50% e 80% UR *
 - Raffreddamento ventilato con filtro dell'aria ai carboni attivi FreshAir
 - LightColumn a LED su un lato indipendente, regolabile in intensità
 - Ripiani in legno di faggio regolabili in altezza
 - 5 ripiani

- Caratteristiche**
- Maniglia in alluminio
 - Maniglie di trasporto, posteriori, ruote posteriori per il trasporto
 - Piedini anteriori regolabili in altezza
 - Incernieratura delle porte reversibile
 - Guarnizione della porta rimovibile
 - Serratura

*A temperature compatibili con ambienti abitativi. In caso di ambienti più secchi/freddi, ad esempio in cantina, si consiglia di usare anche l'apposita vaschetta dell'acqua, disponibile come accessorio.

A: 168,4 cm / L: 59,7 cm / P: 76,3 cm

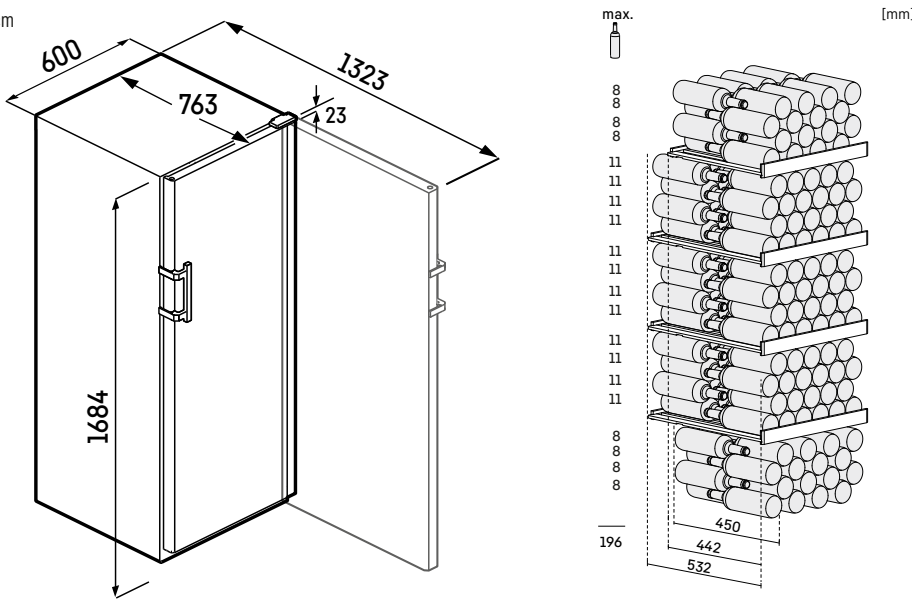

² In conformità al regolamento UE 2019/2016, rappresentiamo il volume totale come numero intero (arrotondato) e il volume dello scomparto del congelatore e per gli alimenti freschi con una cifra dopo la virgola.

WSbli 5031
GrandCru Selection

Classe di efficienza energetica:	E A G
Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:	92 / 0,252 kWh
N° max. bottiglie di bordeaux 0,75 l:	196 ¹
Volume totale ² :	378,2 l
Rumorosità (potenza sonora) / Classe di emissione sonora:	38 dB(A) / C
Classe climatica:	SN-T (da +10 °C a +43 °C)
Porte / Fianchi:	Porta piena nero / Nero
Dimensioni esterne in cm (A / L / P)	168,4 / 59,7 / 76,3
Prezzo base di acquisto:	€ 2.349,-

1 Zone	Humidity Control	Temp Protect Plus	Vibrate Safe	Fresh Air	Touch-Display	Self Closing Door	Easy Fill	LED
Steel Interior	Smart Device							


- Controllo**
- Display LCD monocromatico dietro la porta, con controllo Touch
 - Display digitale della temperatura
 - Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
 - Allarme porta aperta: ottico e acustico
 - Sistema di sicurezza per i bambini

- Cantina per vini**
- 1 zona di temperatura, regolabile da +5 °C a +20 °C
 - L'umidità può essere regolata attivamente in intervalli del 5% tra il 50% e 80% UR *
 - Raffreddamento ventilato con filtro dell'aria ai carboni attivi FreshAir
 - Illuminazione interna LED
 - Ripiani in legno di faggio regolabili in altezza
 - 5 ripiani

- Caratteristiche**
- Maniglia in alluminio
 - Maniglie di trasporto, posteriori, ruote posteriori per il trasporto
 - Piedini anteriori regolabili in altezza
 - Incernieratura delle porte reversibile
 - Guarnizione della porta rimovibile
 - Serratura

*A temperature compatibili con ambienti abitativi. In caso di ambienti più secchi/freddi, ad esempio in cantina, si consiglia di usare anche l'apposita vaschetta dell'acqua, disponibile come accessorio.

A: 168,4 cm / L: 59,7 cm / P: 76,3 cm

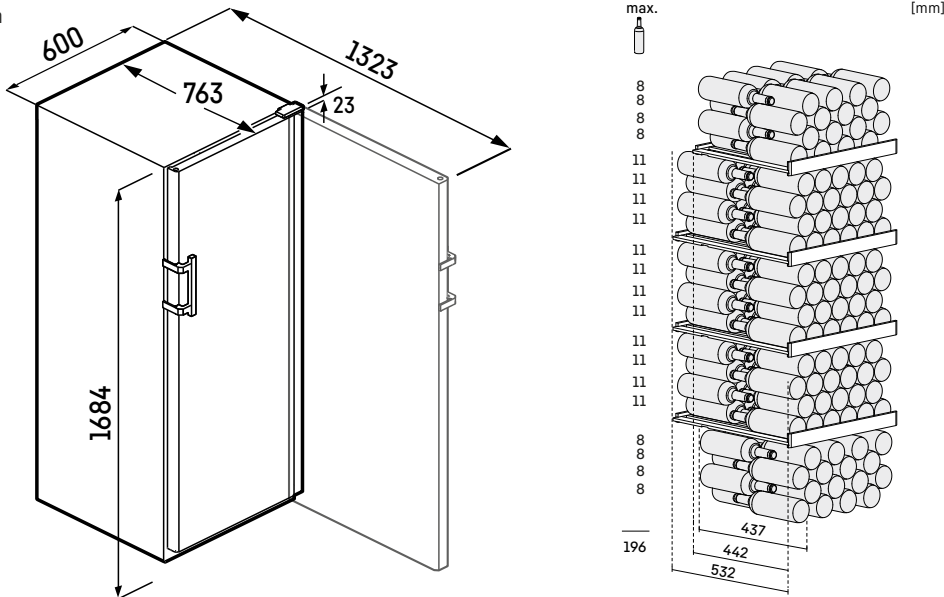

1 Questa cantina è indicata esclusivamente per la conservazione del vino. N° max. bottiglie di NORM-bordeaux 0,75 l. Norm NF H 35-124 (H: 300,5 mm, Ø: 76.1 mm). Per la gamma completa delle classi di efficienza si rimanda a pagina 11. Conformemente a [EU] 2017/1369 6a.

WPbl 5001
GrandCru

Classe di efficienza energetica:	F A G
Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:	106 / 0,290 kWh
N° max. bottiglie di bordeaux 0,75 l:	196 ¹
Volume totale ² :	385 l
Rumorosità (potenza sonora) / Classe di emissione sonora:	38 dB(A) / C
Classe climatica:	SN-ST (da +10 °C a +38 °C)
Porte / Fianchi:	Porta in vetro isolante con telaio nero / Nero
Dimensioni esterne in cm (A / L / P)	168,4 / 59,7 / 76,3
Prezzo base di acquisto:	€ 2.199,-


1 Zone	Humidity Select	Temp Protect Plus	Vibrate Safe	Fresh Air	UV Protect Plus	Touch-Display	Self Closing Door	Easy Fill
LED	Smart Device ready							

- Controllo**
- Display LCD monocromatico dietro la porta, con controllo Touch
 - Display digitale della temperatura
 - Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
 - Allarme porta aperta: ottico e acustico
 - Sistema di sicurezza per i bambini

- Cantina per vini**
- 1 zona di temperatura, regolabile da +5 °C a +20 °C
 - Sono due i livelli di umidità regolabili: standard o elevata
 - Raffreddamento ventilato con filtro dell'aria ai carboni attivi FreshAir
 - Illuminazione LED indipendente, regolabile in intensità
 - Ripiani in legno di faggio regolabili in altezza
 - 5 ripiani

- Caratteristiche**
- Maniglia nera
 - Maniglie di trasporto, posteriori, ruote posteriori per il trasporto
 - Piedini anteriori regolabili in altezza
 - Incernieratura delle porte reversibile
 - Guarnizione della porta rimovibile

A: 168,4 cm / L: 59,7 cm / P: 76,3 cm

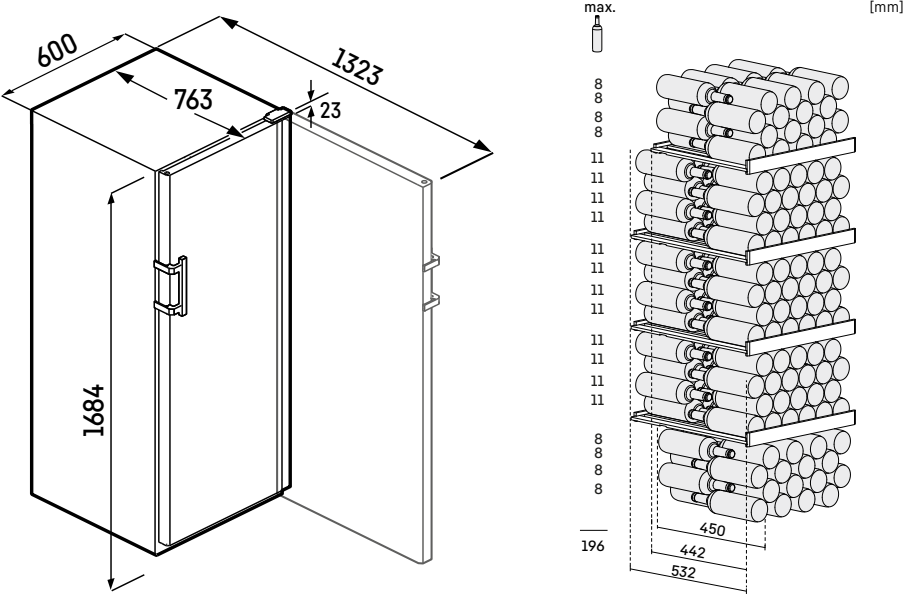

2 In conformità al regolamento UE 2019/2016, rappresentiamo il volume totale come numero intero (arrotondato) e il volume dello scomparto del congelatore e per gli alimenti freschi con una cifra dopo la virgola.

WSbl 5001
GrandCru

Classe di efficienza energetica:	E A G
Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:	92 / 0,252 kWh
N° max. bottiglie di bordeaux 0,75 l:	196 ¹
Volume totale ² :	378,1 l
Rumorosità (potenza sonora) / Classe di emissione sonora:	38 dB(A) / C
Classe climatica:	SN-T (da +10 °C a +43 °C)
Porte / Fianchi:	Porta piena nero / Nero
Dimensioni esterne in cm (A / L / P)	168,4 / 59,7 / 76,3
Prezzo base di acquisto:	€ 2.099,-

1 Zone	Humidity Select	Temp Protect Plus	Vibrate Safe	Fresh Air	Touch-Display	Self Closing Door	Easy Fill	LED
Smart Device ready								

- Controllo**
- Display LCD monocromatico dietro la porta, con controllo Touch
 - Display digitale della temperatura
 - Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
 - Allarme porta aperta: ottico e acustico
 - Sistema di sicurezza per i bambini


- Cantina per vini**
- 1 zona di temperatura, regolabile da +5 °C a +20 °C
 - Sono due i livelli di umidità regolabili: standard o elevata
 - Raffreddamento ventilato con filtro dell'aria ai carboni attivi FreshAir
 - Illuminazione interna LED
 - Ripiani in legno di faggio regolabili in altezza
 - 5 ripiani

- Caratteristiche**
- Maniglia nera
 - Maniglie di trasporto, posteriori, ruote posteriori per il trasporto
 - Piedini anteriori regolabili in altezza
 - Incernieratura delle porte reversibile
 - Guarnizione della porta rimovibile

← 60 →



A: 168,4 cm / L: 59,7 cm / P: 76,3 cm

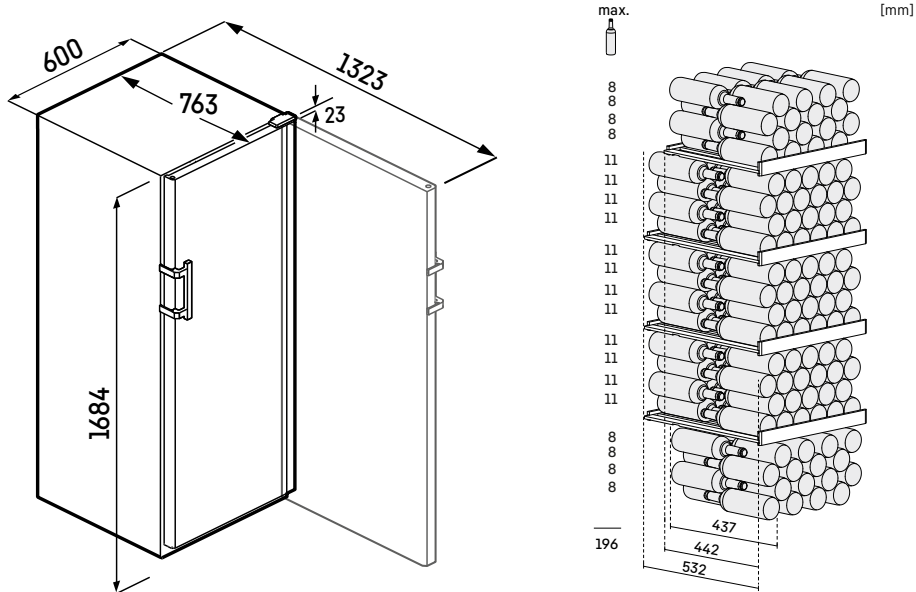

¹ Questa cantina è indicata esclusivamente per la conservazione del vino. N° max. bottiglie di NORM-bordeaux 0,75 l. Norm NF H 35-124 (H: 300,5 mm, Ø: 76,1 mm). Per la gamma completa delle classi di efficienza si rimanda a pagina 11. Conformemente a [EU] 2017/1369 6a.

WPbl 4601
GrandCru

Classe di efficienza energetica:	F A G
Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:	110 / 0,301 kWh
N° max. bottiglie di bordeaux 0,75 l:	166 ¹
Volume totale ² :	328,7 l
Rumorosità (potenza sonora) / Classe di emissione sonora:	38 dB(A) / C
Classe climatica:	SN-ST (da +10 °C a +38 °C)
Porte / Fianchi:	Porta in vetro isolante con telaio nero / Nero
Dimensioni esterne in cm (A / L / P)	148,4 / 59,7 / 76,3
Prezzo base di acquisto:	€ 1.999,-

1 Zone	Humidity Select	Temp Protect Plus	Vibrate Safe	Fresh Air	UV Protect Plus	Touch-Display	Self Closing Door	Easy Fill
LED	Smart Device ready							

- Controllo**
- Display LCD monocromatico dietro la porta, con controllo Touch
 - Display digitale della temperatura
 - Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
 - Allarme porta aperta: ottico e acustico
 - Sistema di sicurezza per i bambini


- Cantina per vini**
- 1 zona di temperatura, regolabile da +5 °C a +20 °C
 - Sono due i livelli di umidità regolabili: standard o elevata
 - Raffreddamento ventilato con filtro dell'aria ai carboni attivi FreshAir
 - Illuminazione LED indipendente, regolabile in intensità
 - Ripiani in legno di faggio regolabili in altezza
 - 5 ripiani

- Caratteristiche**
- Maniglia nera
 - Maniglie di trasporto, posteriori, ruote posteriori per il trasporto
 - Piedini anteriori regolabili in altezza
 - Incernieratura delle porte reversibile
 - Guarnizione della porta rimovibile

← 60 →



A: 148,4 cm / L: 59,7 cm / P: 76,3 cm

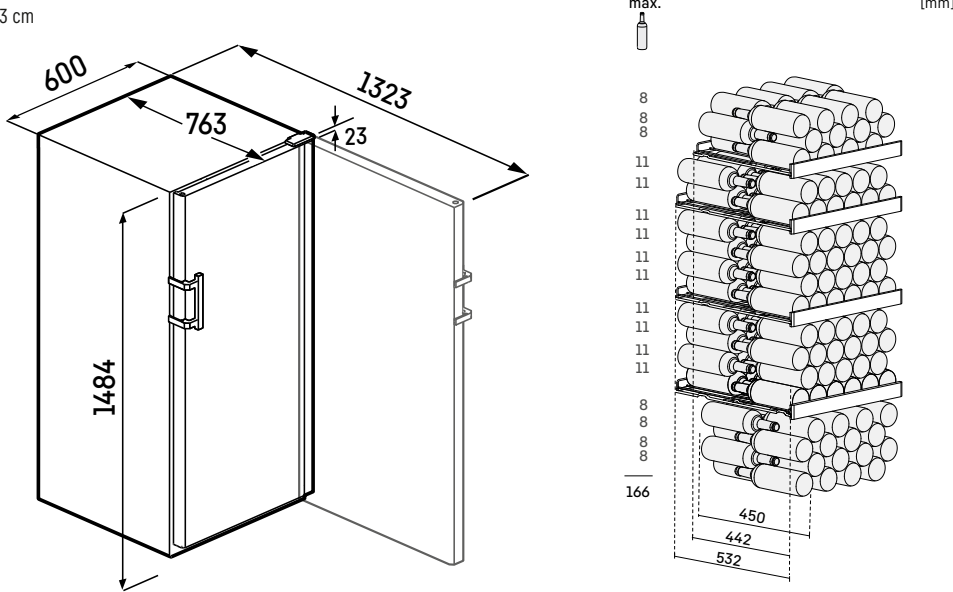

² In conformità al regolamento UE 2019/2016, rappresentiamo il volume totale come numero intero (arrotondato) e il volume dello scomparto del congelatore e per gli alimenti freschi con una cifra dopo la virgola.

WSbl 4601
GrandCru

Classe di efficienza energetica:	E A G
Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:	80 / 0,219 kWh
N° max. bottiglie di bordeaux 0,75 l:	166 ¹
Volume totale ² :	322,8 l
Rumorosità (potenza sonora) / Classe di emissione sonora:	38 dB(A) / C
Classe climatica:	SN-T (da +10 °C a +43 °C)
Porte / Fianchi:	Porta piena nero / Nero
Dimensioni esterne in cm (A / L / P)	148,4 / 59,7 / 76,3
Prezzo base di acquisto:	€ 1.899,-

1 Zone	Humidity Select	Temp Protect Plus	Vibrate Safe	Fresh Air	Touch-Display	Self Closing Door	Easy Fill	LED
Smart Device ready								



- Controllo**
- Display LCD monocromatico dietro la porta, con controllo Touch
 - Display digitale della temperatura
 - Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
 - Allarme porta aperta: ottico e acustico
 - Sistema di sicurezza per i bambini

- Cantina per vini**
- 1 zona di temperatura, regolabile da +5°C a +20°C
 - Sono due i livelli di umidità regolabili: standard o elevata
 - Raffreddamento ventilato con filtro dell'aria ai carboni attivi FreshAir
 - Illuminazione interna LED
 - Ripiani in legno di faggio regolabili in altezza
 - 5 ripiani

- Caratteristiche**
- Maniglia nera
 - Maniglie di trasporto, posteriori, ruote posteriori per il trasporto
 - Piedini anteriori regolabili in altezza
 - Incernieratura delle porte reversibile
 - Guarnizione della porta rimovibile



A: 148,4 cm / L: 59,7 cm / P: 76,3 cm

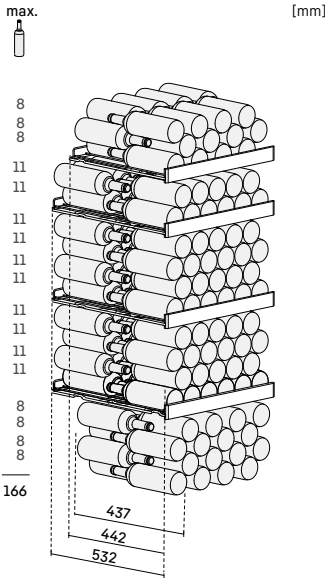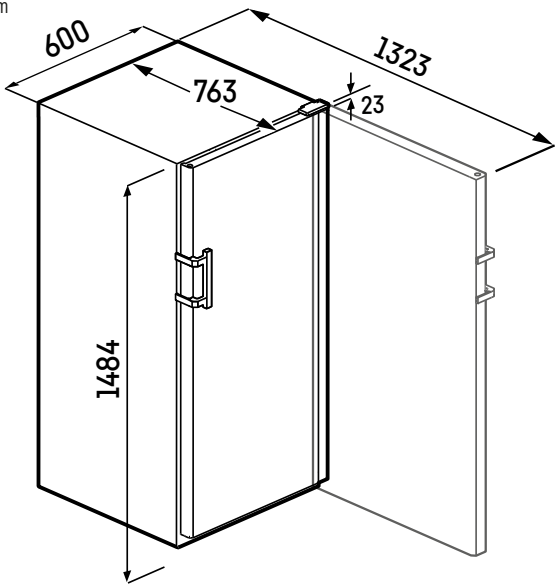

¹ Questa cantina è indicata esclusivamente per la conservazione del vino. N° max. bottiglie di NORM-bordeaux 0,75 l. Norm NF H 35-124 (H: 300,5 mm, Ø: 76,1 mm). Per la gamma completa delle classi di efficienza si rimanda a pagina 11. Conformemente a [EU] 2017/1369 6a.

WPbl 4201
GrandCru

Classe di efficienza energetica:	F A G
Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:	99 / 0,271 kWh
N° max. bottiglie di bordeaux 0,75 l:	141 ¹
Volume totale ² :	272,2 l
Rumorosità (potenza sonora) / Classe di emissione sonora:	38 dB(A) / C
Classe climatica:	SN-ST (da +10 °C a +38 °C)
Porte / Fianchi:	Porta in vetro isolante con telaio nero / Nero
Dimensioni esterne in cm (A / L / P)	128,4 / 59,7 / 76,3
Prezzo base di acquisto:	€ 1.799,-

1 Zone	Humidity Select	Temp Protect Plus	Vibrate Safe	Fresh Air	UV Protect Plus	Touch-Display	Self Closing Door	Easy Fill
LED	Smart Device ready							



- Controllo**
- Display LCD monocromatico dietro la porta, con controllo Touch
 - Display digitale della temperatura
 - Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
 - Allarme porta aperta: ottico e acustico
 - Sistema di sicurezza per i bambini

- Cantina per vini**
- 1 zona di temperatura, regolabile da +5°C a +20°C
 - Sono due i livelli di umidità regolabili: standard o elevata
 - Raffreddamento ventilato con filtro dell'aria ai carboni attivi FreshAir
 - Illuminazione LED indipendente, regolabile in intensità
 - Ripiani in legno di faggio regolabili in altezza
 - 4 ripiani

- Caratteristiche**
- Maniglia nera
 - Maniglie di trasporto, posteriori, ruote posteriori per il trasporto
 - Piedini anteriori regolabili in altezza
 - Incernieratura delle porte reversibile
 - Guarnizione della porta rimovibile



A: 128,4 cm / L: 59,7 cm / P: 76,3 cm

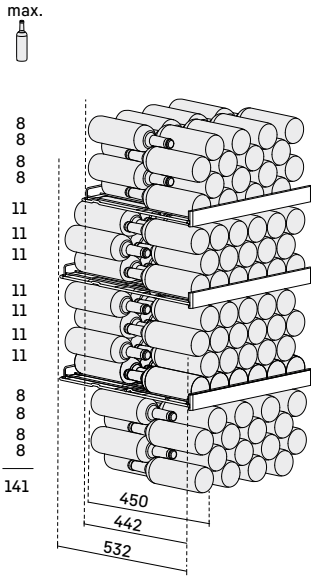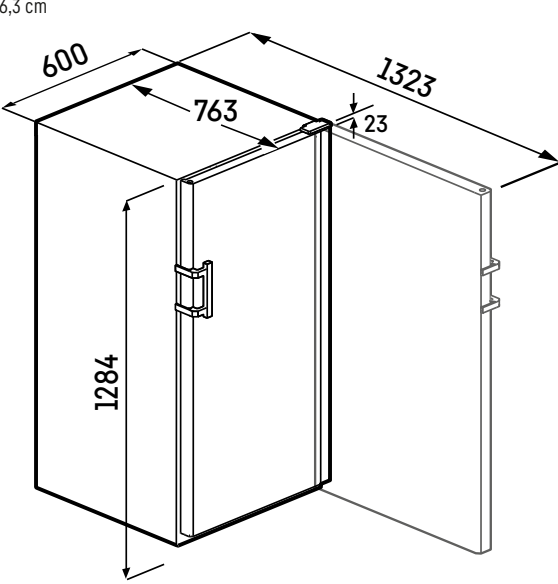

² In conformità al regolamento UE 2019/2016, rappresentiamo il volume totale come numero intero (arrotondato) e il volume dello scomparto del congelatore e per gli alimenti freschi con una cifra dopo la virgola.

WSbl 4201
GrandCru

Classe di efficienza energetica:	E A G
Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:	80 / 0,219 kWh
N° max. bottiglie di bordeaux 0,75 l:	141 ¹
Volume totale ² :	267,2 l
Rumorosità (potenza sonora) / Classe di emissione sonora:	38 dB(A) / C
Classe climatica:	SN-T (da +10 °C a +43 °C)
Porte / Fianchi:	Porta piena nero / Nero
Dimensioni esterne in cm (A / L / P)	128,4 / 59,7 / 76,3
Prezzo base di acquisto:	€ 1.699,-

1 Zone	Humidity Select	Temp Protect Plus	Vibrate Safe	Fresh Air	Touch-Display	Self Closing Door	Easy Fill	LED
Smart Device ready								



- Controllo**
- Display LCD monocromatico dietro la porta, con controllo Touch
 - Display digitale della temperatura
 - Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
 - Allarme porta aperta: ottico e acustico
 - Sistema di sicurezza per i bambini

- Cantina per vini**
- 1 zona di temperatura, regolabile da +5°C a +20°C
 - Sono due i livelli di umidità regolabili: standard o elevata
 - Raffreddamento ventilato con filtro dell'aria ai carboni attivi FreshAir
 - Illuminazione interna LED
 - Ripiani in legno di faggio regolabili in altezza
 - 4 ripiani

- Caratteristiche**
- Maniglia nera
 - Maniglie di trasporto, posteriori, ruote posteriori per il trasporto
 - Piedini anteriori regolabili in altezza
 - Incernieratura delle porte reversibile
 - Guarnizione della porta rimovibile



A: 128,4 cm / L: 59,7 cm / P: 76,3 cm

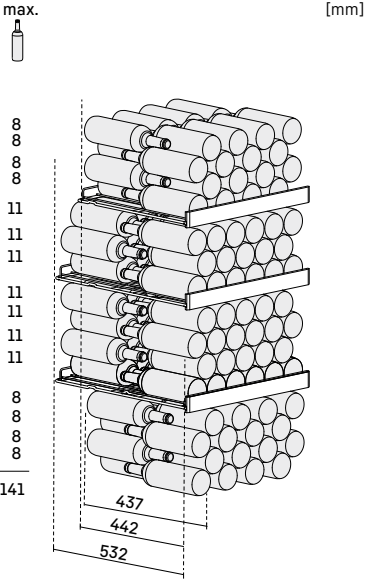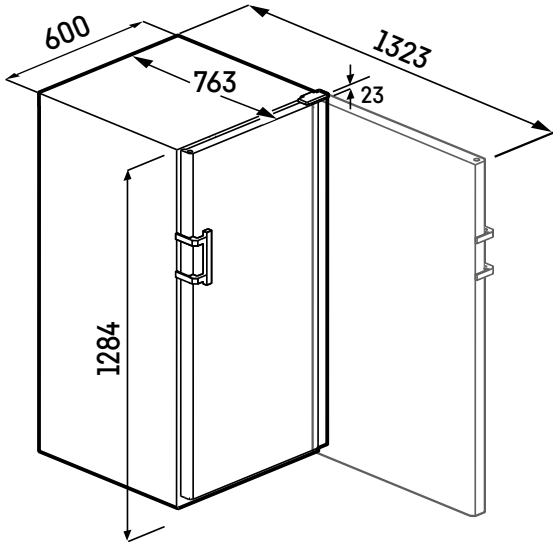

¹ Questa cantina è indicata esclusivamente per la conservazione del vino. N° max. bottiglie di NORM-bordeaux 0,75 l. Norm NF H 35-124 (H: 300,5 mm, Ø: 76.1 mm). Per la gamma completa delle classi di efficienza si rimanda a pagina 11. Conformemente a [EU] 2017/1369 6a.

WKes 653
GrandCru

Classe di efficienza energetica:	E A G
Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:	78 / 0,213 kWh
N° max. bottiglie di bordeaux 0,75 l:	12 ¹
Volume totale ² :	48 l
Rumorosità (potenza sonora) / Classe di emissione sonora:	37 dB(A) / C
Classe climatica:	SN (da +10 °C a +32 °C)
Porte:	Porta in vetro isolante con telaio SmartSteel acciaio antimpronta
Fianchi:	SmartSteel acciaio antimpronta
Dimensioni esterne in cm (A / L / P)	61,2 / 42,5 / 47,8
Prezzo base di acquisto:	€ 2.599,-

1 Zone	Humidity Select	Vibrate Safe	Fresh Air	UV Protect	LED	Steel Interior
--------	-----------------	--------------	-----------	------------	-----	----------------



- Controllo**
- Display LCD interno, controllo ElectronicTouch a sfioramento
 - Display digitale della temperatura
 - Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
 - Allarme porta aperta: acustico
 - Sistema di sicurezza per i bambini

- Cantina per vini**
- 1 zona di temperatura, regolabile da +5°C a +20°C
 - Raffreddamento ventilato con filtro dell'aria ai carboni attivi FreshAir
 - Regolazione dell'umidità tramite ventilazione
 - Illuminazione LED indipendente, regolabile in intensità
 - Ripiani in legno di faggio
 - 3 ripiani

- Caratteristiche**
- HardLine
 - Incernieratura delle porte a destra, fissa
 - Guarnizione della porta rimovibile
 - Montabile a parete
 - Serratura



A: 61,2 cm / L: 42,5 cm / P: 47,8 cm

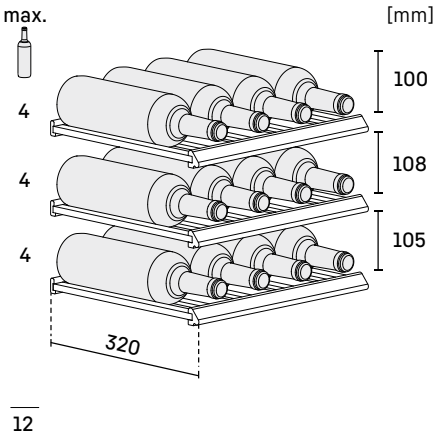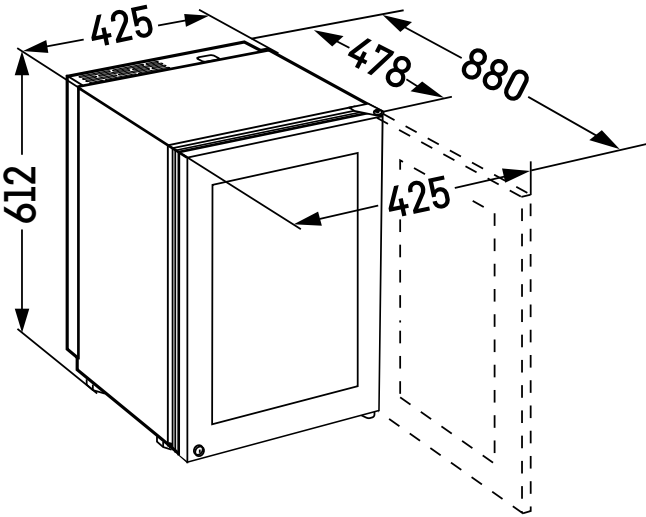

² In conformità al regolamento UE 2019/2016, rappresentiamo il volume totale come numero intero (arrotondato) e il volume dello scomparto del congelatore e per gli alimenti freschi con una cifra dopo la virgola.

ZKes 453
Humidor

Classe di efficienza energetica:	
Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:	162 / 0,443 kWh
Volume utile totale:	39 l
Rumorosità (potenza sonora):	40 dB(A)
Classe climatica:	N (da +16 °C a +32 °C)
Porte:	Porta in vetro isolante con telaio SmartSteel acciaio antimpronta
Fianchi:	SmartSteel acciaio antimpronta
Dimensioni esterne in cm (A / L / P)	61,2 / 42,5 / 47,8
Prezzo base di acquisto:	€ 4.099,-




- Controllo**
- Display LCD interno, controllo ElectronicTouch a sfioramento
 - Display digitale della temperatura e dell'umidità
 - Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
 - Allarme porta aperta: acustico
 - Sistema di sicurezza per i bambini

- Humidor**
- 1 zona di temperatura, regolabile da +16 °C a +20 °C
 - Livello di umidità regolabile 68% a 75%
 - Raffreddamento ventilato con filtro dell'aria ai carboni attivi FreshAir
 - Regolazione dell'umidità tramite ventilazione
 - Illuminazione LED indipendente, regolabile in intensità
 - Ripiani in legno di cedro spagnolo
 - 2 ripiani

- Caratteristiche**
- HardLine
 - Incernieratura delle porte a destra, fissa
 - Guarnizione della porta rimovibile
 - 2 scatole di presentazione
 - Montabile a parete
 - Serratura



A: 61,2 cm / L: 42,5 cm / P: 47,8 cm

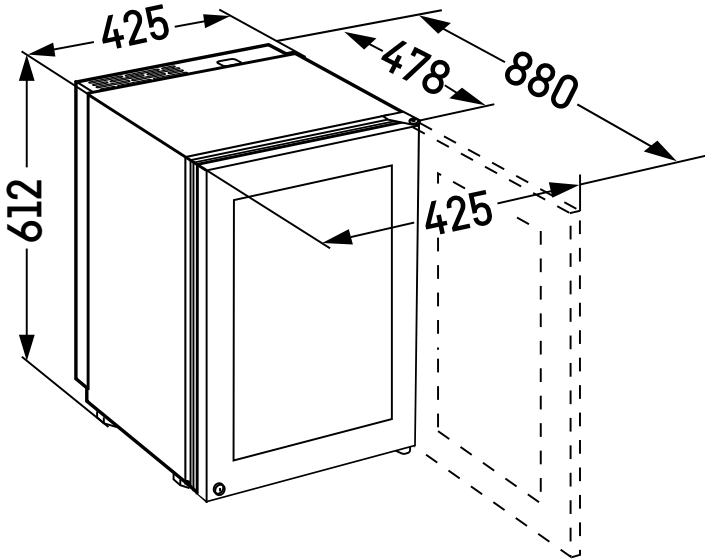

OKes 1750

Classe di efficienza energetica:	
Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:	177 / 0,484 kWh
Volume totale¹:	109 l
Rumorosità (potenza sonora):	39 dB(A)
Porte / Fianchi:	Acciaio satinato / Acciaio satinato
Dimensioni esterne in cm (A / L / P)	81,8 / 59,8 / 57,7
Prezzo base di acquisto:	€ 3.069,-




- Controllo**
- Display LCD interno
 - Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
 - Allarme porta aperta: ottico e acustico
 - Sistema di sicurezza per i bambini

- Outdoor Cooler**
- Illuminazione LED
 - 1 zona di temperatura, regolabile da +2 °C a +14 °C
 - Spegnimento di sicurezza
 - Temperatura ambiente: +2 °C a +35 °C

- Caratteristiche**
- Può essere costruito sotto (ventilazione di base)
 - Maniglia tubolare in acciaio satinato
 - Piedini anteriori e posteriori regolabili in altezza
 - Incernieratura delle porte reversibile
 - Cerniera della porta a scomparsa con angolo di apertura limitato
 - Serratura




A: 81,8 cm / L: 59,8 cm / P: 57,7 cm

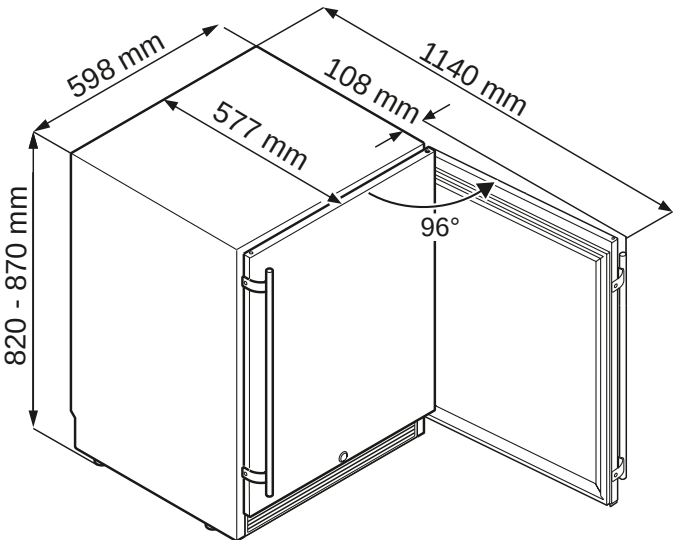

¹ In conformità al regolamento UE 2019/2016, rappresentiamo il volume totale come numero intero (arrotondato) e il volume dello scomparto del congelatore e per gli alimenti freschi con una cifra dopo la virgola.




SN	da +10 °C a +32 °C
ST	da +16 °C a +38 °C
N	da +16 °C a +32 °C
T	da +16 °C a +43 °C

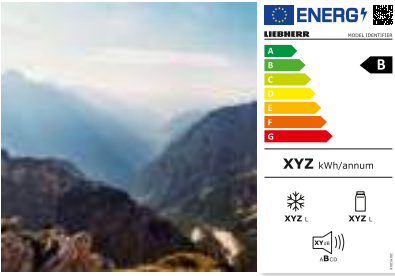

Misura nicchia

Le misure di nicchia fanno riferimento agli standard delle nicchie dei mobili (in profondità e in larghezza). Le misure di nicchia sono indicative delle dimensioni e dell'altezza delle apparecchiature. Le misure esatte delle apparecchiature sono riportate negli schemi per l'incasso.

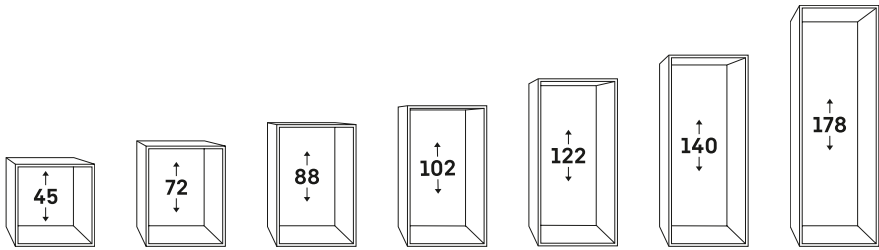

Classe climatica

La classe climatica indica il range di temperatura ambientale all'interno del quale l'apparecchiatura è in grado di funzionare al meglio. I parametri di riferimento sono dettati dalle direttive DIN EN ISO 15502.

Consumo energetico annuo / giornaliero

Tutte le informazioni sul consumo energetico delle apparecchiature Liebherr sono conformi al Regolamento UE 1060/2010. Per le Cantine Vino le misurazioni vengono effettuate ad una temperatura ambiente di +25 °C, con illuminazione interna spenta e temperatura interna a +12 °C.

4 piedini regolabili

Le apparecchiature da sottopiano Liebherr dispongono del pratico sistema a 4 piedini regolabili. Tutti i piedini possono essere regolati in altezza (50 mm). Anche la griglia di ventilazione è regolabile in altezza (55 mm).

Guide di livellamento

Le apparecchiature per le nicchie da 140 o 178 cm sono dotate di due piedini anteriori regolabili in altezza e di due guide di allineamento sul fondo che permettono di livellare facilmente anche gli angoli posteriori. Questo sistema di installazione garantisce la chiusura ermetica delle porte e quindi le condizioni ideali per la migliore conservazione.

Listelli di compensazione per apparecchiature pannellabili


Se l'altezza del pannello decorativo non corrisponde a quella dell'apparecchiatura, è possibile adattarlo mediante appositi listelli di compensazione dello stesso colore del telaio. Si possono utilizzare 1 o 2 listelli, sia per ragioni di estetica che per compensare gli spazi necessari (sopra e/o sotto). I listelli di compensazione sono disponibili in tre diverse altezze e in tre diversi colori.

Ventilazione frontale

Per garantire la massima efficienza del sistema di refrigerazione e il corretto funzionamento, l'apparecchiatura da incasso deve avere la giusta ventilazione. A seconda del modello e del sito di installazione:

- 1** – Apparecchiature installate in colonne che non raggiungono il soffitto. Utilizzano l'apertura di aerazione nella base. Sfruttano il vano dietro al mobile e l'apertura di aerazione superiore per dissipare il calore.
- 2** – Apparecchiature installate in colonne che raggiungono il soffitto. Utilizzano l'apertura di aerazione nella base. Sfruttano il vano dietro al mobile per dissipare il calore.
- 3** – Apparecchiature da incasso con ventilazione forzata nella base.
- 4** – Apparecchiature da sottopiano con apertura di aerazione nella base. Sfruttano il vano dietro al mobile e l'apertura di aerazione superiore per dissipare il calore.
- 5** – Apparecchiature da sottopiano con ventilazione forzata nella base.

Attenzione: tutte le aperture di aerazione devono essere di minimo 200 cm²

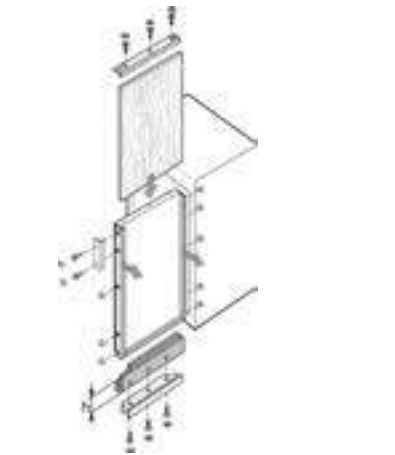

Loghi e legenda:

Tecnologie di conservazione della freschezza

Bio Fresh Professional	BioFresh-Professional offre ancora più flessibilità per la conservazione individuale degli alimenti.
Hydro Breeze	Raffreddamento professionale: la nebbia fredda e una temperatura nel cassetto Safe di circa 0 °C garantiscono una durata di conservazione più lunga.
Fish & Seafood	La temperatura costante di -2 °C nel cassetto Safe per pesce e frutti di mare è ideale per preservare a lungo la freschezza.
Bio Fresh	Ad una temperatura leggermente superiore a 0 °C e con l'umidità ideale, frutta, verdura, carne e pesce rimangono freschi più a lungo.
Bio Fresh Plus	BioFresh-Plus può essere impostato a 0 °C o a -2 °C, ideale per pesce e crostacei.
Bio Cool	BioCool per frutta e verdura con umidità interna regolabile. Regolazione tramite cursore.
Easy Fresh	Con Easy Fresh frutta e verdura possono essere conservate più a lungo.
Duo Cooling	Il sistema DuoCooling previene il disidratamento degli alimenti. Grazie ai due vani separati non vi è scambio di odori tra frigorifero e congelatore.
No Frost	Congelatore NoFrost: mai più sbrinamento manuale.
Smart Frost	Tecnologia SmartFrost: riduce la formazione di ghiaccio.
Super Cool	SuperCool aumenta la potenza refrigerante del frigorifero per un periodo di tempo limitato.
Super Frost	SuperFrost aumenta a breve termine la potenza refrigerante, mantenendo così la temperatura costante anche se si introducono nel congelatore alimenti a temperatura ambiente.
Vario Temp	Il vano congelatore può diventare un ulteriore vano frigorifero impostando la temperatura tra -2 °C e +14 °C.

Vino

1 Zone	Con temperatura costante in tutto il vano interno, regolabile da +5 °C a +20 °C.
2 Zones	Con due zone di temperatura, regolabili singolarmente e con precisione da +5 °C a +20 °C.
3 Zones	Con tre zone di temperatura, regolabili singolarmente e con precisione da +5 °C a +20 °C.
Humidity Control	L'umidità può essere regolata attivamente in passi del 5% tra il 50% e 80% UR.
Humidity Select	Sono due i livelli di umidità regolabili: standard o elevata.
Temp Protect Plus	Due sensori misurano costantemente la temperatura nella cantina per vini. Vengono segnalate eventuali variazioni significative della temperatura.*
Vibrate Safe	Il sistema di raffreddamento perfettamente isolato dalle vibrazioni consente al vino di invecchiare indisturbato.

Vino

Fresh Air	Un filtro ai carboni attivi neutralizza in modo affidabile qualsiasi tipo di odore, per un bouquet inalterato.
UV Protect Plus	Tripla protezione: una porta in vetro fumé con doppio strato in metallo realizzato con deposizione sottovuoto garantisce una protezione altamente efficace dall'irraggiamento solare.
UV Protect	Doppia protezione: una porta in vetro fumé con uno strato in metallo realizzato con deposizione sottovuoto garantisce una protezione efficace dall'irraggiamento solare.

Comfort e flessibilità

Soft System	Rallenta la corsa e chiude automaticamente la porta ad un angolo di 30°/45°.
Soft-Telescopic Rails	Cassetti estraibili posizionati su guide telescopiche con meccanismo di chiusura rallentato.
Telescopic Rails	Cassetti estraibili posizionati su guide telescopiche.
Touch & Swipe-Display	Comando intuitivo dell'apparecchiatura: basta toccare e sfiorare il display.
Touch-Display	Grazie al display touch la vostra apparecchiatura Liebherr può essere comandata col tocco di un dito.
Space Box	Per la conservazione flessibile: con un'altezza di 250 mm, lo SpaceBox offre molto spazio in più anche per gli alimenti congelati XL.
Vario Space	Basta rimuovere i singoli cassetti del congelatore e i ripiani di vetro intermedi sottostanti per fare spazio agli alimenti congelati extra alti.
Easy Open	EasyOpen consente di aprire la porta del congelatore più volte di seguito in tutta comodità.
Self Closing Door	Con un'apertura angolare inferiore a 90°, la porta della cantina per vini si chiude lentamente da sola.
Easy Fill	Ausilio di caricamento per facilitare il riempimento della cantina per vini. A partire da un angolo di 90° la porta rimane aperta.

Presentation Board	Mette in primo piano i vini pregiati e mostra le bottiglie già aperte.
Easy Serve Basket	Il contenitore che consente una sistemazione ordinata delle bottiglie e facilita l'accesso al bar.
Side by Side	Il concetto Side-by-Side consente di posizionare frigoriferi, congelatori e cantinette secondo le proprie esigenze.

Design

Glass & Steel Interior	Il vano interno è reso unico grazie ai pregiati componenti in vetro e acciaio inox.
Light Tower	LightTower illumina uniformemente l'interno del vano e sostiene al tempo stesso i ripiani in vetro.
Light Column	La colonna luminosa a LED illumina uniformemente dal ripiano più alto a quello più basso il vano interno. Su uno o su due lati, a seconda della serie.

Loghi e legenda:

Design

Presentation Light	Mette in mostra efficacemente la collezione dei vini anche con la porta in vetro chiusa. La luminosità può essere ridotta con il display.*
LED	Genera poco calore e permette di risparmiare energia.
Steel Interior	La parete posteriore in acciaio inox SmartSteel non è solo un elemento di design suggestivo, bensì provvede anche a una circolazione equilibrata dell'aria.
My Style	Configurazione esclusiva con design eleganti, opzioni di equipaggiamento liberamente combinabili e tecnologie di freschezza innovative.

Acqua e ghiaccio

Infinity Spring	Con InfinitySpring è come avere in cucina una sorgente d'acqua fresca e cristallina.
Ice Tower	Con una capacità di 8 kg di cubetti di ghiaccio garantisce una disponibilità illimitata di bevande fresche.
Ice Maker	Fabbricatore di ghiaccio automatico con connessione alla rete idrica.
Easy Twist Ice	Per produrre rapidamente i cubetti di ghiaccio: versare l'acqua nel serbatoio, congelare e staccare i cubetti di ghiaccio con una rotazione.
Ice Maker Water tank	IceMaker con serbatoio dell'acqua nel vano frigorifero: non c'è necessità di allacciamento alla rete idrica.

Connectivity

Smart Device ready	Predisposto per SmartDeviceBox – da ordinare separatamente.
Smart Device	SmartDeviceBox in dotazione.
Auto Door	La nostra funzione AutoDoor rende la cucina senza maniglie perfetta perché apre e chiude automaticamente le apparecchiature Liebherr.*

Gruppi di prodotti

Wine	La temperatura ideale per la conservazione del vino.
Cigar	Il clima perfetto per i vostri sigari.
Outdoor	Grazie all'impiego di materiali antiruggine resistenti alle intemperie, il frigorifero da esterno è perfetto per l'impiego all'aria aperta.

* È possibile utilizzare anche l'applicazione SmartDevice/Smart.

Stay in touch

I nostri cataloghi

Per i cataloghi e per avere maggiori informazioni rivolgetevi al vostro rivenditore Liebherr specializzato. Tutti i cataloghi possono essere scaricati anche dal sito www.bsdspace.it.



App SmartDevice: l'app che vi permette di controllare comodamente le apparecchiature dal vostro dispositivo mobile, ricevere importanti messaggi di stato e usufruire di molti altri servizi per il vostro frigorifero.



HNGRY: l'aiutante intelligente per la spesa la conservazione e le scorte. L'app vi aiuta a organizzare in modo ottimale la spesa, ad avere sempre sotto controllo le scorte e a conservarle correttamente.



Qui potete scaricare le nostre app.



Certificato di garanzia*

Le apparecchiature Liebherr per uso domestico hanno 2 anni di garanzia europea, gratuita e senza diritto di chiamata, ed un anno di garanzia supplementare registrando l'acquisto sul sito www.bsdspace.it.

*Per informazioni sui vantaggi della Garanzia Supplementare BSD, consultate l'apposito Certificato.



In Italia con BSD S.p.A.
Via Enrico Mattei 84/11
I-40138 Bologna
Tel. +39 051 60 39 111, Fax +39 051 60 39 112
e-mail: info@bsdspace.it
www.bsdspace.it



Hydro
Breeze

Soggetto a modifiche. Dati aggiornati su home.liebherr.com.
Stampato in Austria da Brüder Glöckler GmbH. 7943338-18/12/01.2022
I prezzi indicati nel seguente catalogo sono prezzi IVA ed ECO-Contributo RAEE esclusi.

home.liebherr.com

